

ammon
Ihre Beschläge-Experten.

Reden wir miteinander –
handeln wir gemeinsam.

Baubeschläge

1 Wohnraum-garnituren



Allgemeine Informationen und Farbkarten ..... 12 - 13
Wohnraumgarnituren aus Edelstahl ..... 14 - 77
Wohnraumgarnituren aus Aluminium ..... 78 - 115
Wohnraumgarnituren aus Messing..... 116 - 125
Wohnraumgarnituren aus Eisen ..... 126 - 127
Montagematerial ..... 128 - 133
Bohr- und Anschlaglehren ..... 133 - 134

2 Glastürbeschläge



Ganzglastürbeschläge f. Wohnraumtüren ..... 136 - 155
Ganzglastürbeschläge f. Objekttüren ..... 156 - 164
Ganzglastürbeschläge f. sonstige Türen 164
Zubehör für Ganzglas-Drehtüren ..... 165 - 167
Schiebetürbeschläge f. Ganzglastüren ..... 168 - 186
Griffmuscheln und Stoßgriffe f. Ganzglastüren ..... 187 - 189

3 Objekt-garnituren



Allgemeine Informationen und Farbkarten ..... 192 - 193
Rosettengarnituren aus Edelstahl ..... 194 - 216
Schildgarnituren aus Edelstahl ..... 217 - 224
Rosettengarnituren aus Aluminium ..... 225 - 237
Schildgarnituren aus Aluminium ..... 238 - 239
Rosettengarnituren aus Kunststoff ..... 240 - 243
Türöffnungshilfe 244
Montagematerial ..... 244 - 249

4 Panik- und Feuerschutz-beschläge



Allgemeine Informationen ..... 252 - 260
Panikschlösser Vollblatttüren ..... 261 - 293
Panikschlösser Rahmentüren ..... 294 - 303
Panikschlösser als Mehrfachverriegelungen ..... 304 - 312
Feuerschutz Einsteckschlösser 313
Sicherheitsschlösser 314
Feuerschutz- und Panikbeschläge für Vollblatttüren ..... 315 - 333
Panikgriffstangen für Vollblatttüren ..... 334 - 335
Feuerschutz-Schutzgarnituren für Vollblatttüren 336
Feuerschutz- und Panikbeschläge für Rahmentüren ..... 337 - 344

5 Haustür-beschläge



Allgemeine Informationen und Farbkarten ..... 348 - 349
Stoßgriffe ..... 350 - 378
Schutzrosetten ..... 379 - 386
Innengarnituren ..... 387 - 398
Drehknöpfe für Türspalt-Sicherung 399
Schutzgarnituren ..... 400 - 433
Türknöpfe ..... 434 - 437
Montagematerial ..... 438 - 439
Drücker für Rahmentüren ..... 440 - 449
Rosetten für Rahmentüren ..... 450 - 455
Knöpfe für Rahmentüren ..... 456 - 459
Schildgarnituren für Rahmentüren ..... 460 - 474
Montagematerial für Rahmentüren ..... 475 - 476
Montagezargen / Baustellentüren ..... 477 - 478

6 Türbänder



Allgemeine Informationen ..... 480 - 481
Zweiteilige Bänder für Innentüren ..... 482 - 489
Dreiteilige Bänder für Innentüren ..... 490 - 499
Anschraubtaschen / Klemmnüsse / Klemmschutz ..... 500 - 503
Haustürbänder ..... 504 - 513
Objektbänder ..... 514 - 535
Aufnahmeelemente ..... 536 - 543
Verdecktliegende Türbänder ..... 544 - 551
Bohrlehren / Fräs(„Frässchablonen") ..... 552 - 554
Pendeltürbänder ..... 555 - 558
Aufschraubbänder / Anschweißbänder ..... 558 - 563

7 Schließtechnik



Mechanische Schließzylinder ..... 566 - 588
Elektrische Türöffner und Zubehör ..... 589 - 593
Allgemeine Informationen Einsteckschlösser ..... 594 - 595
Einsteckschlösser ..... 596 - 610
Einsteckschlösser für besondere Anforderungen ..... 611 - 617
Rohrrahmenschlösser ..... 618 - 620
Schlosseinsätze 621
Schließbleche ..... 622 - 626
Mehrfachverriegelungen und Zubehör ..... 627 - 642

8 Türschließer



Allgemeine Informationen ..... 644 - 645
Gestänge-Türschließer ..... 646 - 664
Gleitschienen-Türschließer ..... 665 - 761
Integrierte Türschließer ..... 762 - 784
Boden-Türschließer ..... 785 - 795
Türdämpfer / Federtürschließer ..... 796 - 797

9 Sicherheitstechnik und Türautomation



Dienstleistungen Ihrer Sicherheits-Experten 800
Mechanische Schließanlagen und Zubehör ..... 801 - 805
Schlüsselschränke und Notschlüsselkästen ..... 805 - 806
Mechatronische und elektronische Schließsysteme ..... 807 - 811
Zutrittskontrollsysteme ..... 812 - 814
Tür- und Torantriebe ..... 815 - 817
Rettungswegsicherung ..... 818 - 831
Feststellanlagen ..... 832 - 848
Rauchmelder ..... 849 - 852
Motorschlösser ..... 853 - 860
Kontakte ..... 861 - 865

10 Dichtungen und Schwellen



Dichtungsprofile ..... 868 - 884
Automatische Türdichtungen ..... 885 - 899
Nachrüstdichtung ..... 900 - 901
Automatische Türdichtungen für Glastüren 902
Bürstendichtungen ..... 903 - 907
Schwellenprofile ..... 908 - 925
Fingerschutz ..... 926 - 933

11 Schiebetür-beschläge



Schiebetürbeschläge ..... 936 - 962
Schiebetürschlösser ..... 963 - 965
Griffmuscheln ..... 966 - 973
Schiebetorbeschläge ..... 974 - 981

12 Ergänzungs-sortiment



Türspione ..... 984 - 988
Lüftungsgitter / Rammschutzbleche ..... 989 - 994
Türöffnungsbegrenzer 995
Türpuffer / Türfeststeller ..... 996 - 1.015
Kantriegel / Treibriegel ..... 1.016 - 1.023
Handlaufstützen ..... 1.024 - 1.029
Fensterladen-/ Torbeschläge ..... 1.029 - 1.031
Einbruchschutz ..... 1.032 - 1.045
Funk-Tür- und Fensterantriebe 1.046
Tür- und Möbelzubehör / Briefkästen ..... 1.047 - 1.053

Wir sind **Ammon –** Ihre Beschläge-Experten.

Ammon – Ihre Beschläge-Experten.

114 Jahre **Ammon.** 114 Jahre **Kompetenz.** 114 Jahre **für Sie da.**

Profitieren auch Sie von der über 100-jährigen Erfahrung unseres Familienunternehmens!

Ihre Vorteile durch unseren Service

- Kompetente Beratung durch Ihre Beschläge-Experten
- Alles aus einer Hand, auch Sonderbestellungen
- Schnelle Angebote, kurze Reaktionszeiten
- Beratung für Architekten und Planungsbüros
- Vorkalkulationsservice für Objektanfragen
- Bemusterungen und Ausstellungskonzepte
- Objekt- und Sicherheitskonzepte
- Umfangreiche Schulungsangebote
- Vielfältige Fixmaßfertigungen






Ihre Vorteile durch unsere Logistik

- Individuelle Logistikkonzepte
- 10 Logistikstandorte
- 24-Stunden-Lieferservice
- Über 68.000 Lagerartikel
- Über 4.000 Sendungen täglich
- 50 Fahrzeuge im täglichen Einsatz
- Bedarfsgerechte Lieferung per LKW-Tour o. UPS
- Versand der bis 15 Uhr eingegangenen Bestellungen am gleichen Tag




Ihre Vorteile durch unseren Online-Shop **nonstop.**

Ammon – Ihre Beschläge-Experten.

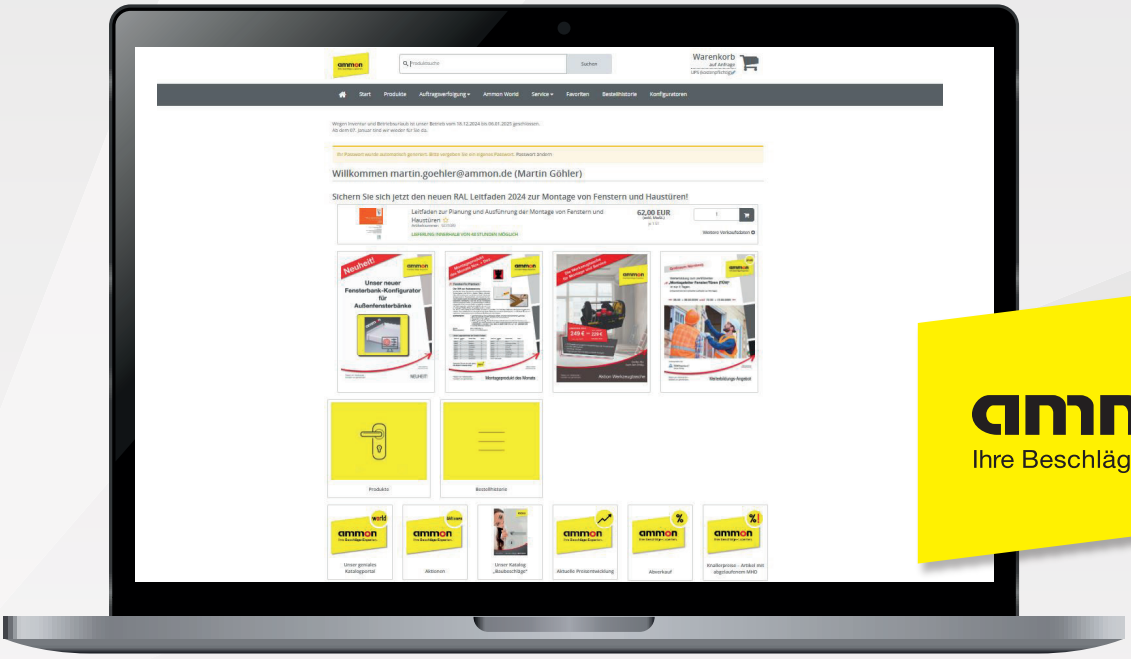

nonstop.ammon.de

- 7 Tage für Sie geöffnet
- Tatsächliche Warenverfügbarkeit über Ampelsystem sichtbar
- Ihre individuelle Preisinformation
- Nachdruck Ihrer Belege
- Ihre individuellen Favoritenlisten
- Exakte Auftragsverfolgung (Order Tracking)
- Information über Ihren gesamten Auftragsbestand
- Sofortversand der bis 17 Uhr eingegangenen Online-Bestellungen
- Automatisiertes Bestellwesen
- **Jetzt NEU für Sie:**
  Unser Ammon-Fensterbank-Konfigurator



Wir bieten Ihnen auch Schnittstellen-Anbindungen im EDI-Prozess.
(Electronic Data Interchange)

Kennen Sie schon unser Katalogportal **Ammon World?**

Ammon – Ihre Experten für neue Medien.

Über unseren Online-Shop „nonstop“ erhält jeder gelistete Kunde die Möglichkeit, auf alle Ammon Kataloge und jeden angezeigten Industriekatalog zuzugreifen.




- Ihr Katalogportal zur schnellen Informationsfindung
- Recherche nach beliebigen Artikeltexten /-nummern
- Durchsucht 1.000.000 Katalogseiten pro Sekunde
- Sie erhalten: Artikelinformation - Technische Daten - Zeichnungen
- Schnellste Preisauskünfte in Verbindung mit dem Online-Shop
- Ausgewählte Artikel können direkt in den Warenkorb übernommen werden

Artikelsuche war gestern – heute findet Ammon World für Sie die gesuchte Information!

Bestellen mit Smartphone – Die **Ammon-App.**

1. Laden Sie sich die ammon-App für Ihr Apple- oder Android-Gerät ganz bequem und kostenfrei auf Ihr Smartphone (App-Name: Ammon nonstop).
2. Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Log-In-Daten an unserem Online-Shop „nonstop“ an.
3. Und los geht es: auf Baustellen, von unterwegs oder auch in der Werkstatt. Einfach Barcode von Verpackung einscannen, gewünschte Menge eingeben, Ware in den Warenkorb übernehmen und wenn gewollt, später am PC bearbeiten.
4. Bestellung absenden.

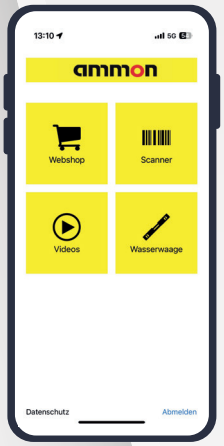

Unser eigenes Insektenschutz-System: **K-Profilsysteme.**



Insektenschutz auf Maß

Ihr Fachpartner für hochwertigen Insektenschutz.

Unser Leistungsspektrum

- Fertigelemente auf Maß für alle lieferbaren Produktgruppen
- Fertigelemente oder Stangenware zur eigenen Produktion – Sie entscheiden!
- Schulung und Einweisung für Systemverarbeiter und Systemnehmer
- Profilzeichnungen für eigene Vermarktungsunterlagen
- Optimale und auf das Produkt abgestimmte Verpackung
- Oberflächen in RAL-Sonderbeschichtung oder Renolit foliert
- Premiumqualität, handgefertigt von Experten
- Schnelle Lieferzeiten, auch während der Saison
- Top Preis-Leistungsverhältnis

by ammon

Jetzt unverbindlich beraten lassen!

www.k-insektenschutz.de info@k-insektenschutz.de 0911 9610-300

Unsere starke Eigenmarke **gelbrot®.**

gelbrot® – qualitätsbewusst, innovativ, designorientiert.



Ammon Topfix – Ihr starker Partner als Komplett-Dienstleister rund um Verbundelemente.

Ammon – Ihre Experten für Verbundelemente.

Was ist Ammon Topfix überhaupt?

Ammon Topfix ist unser Lieferkonzept rund um Verbundelemente nach Maß.

Mit **Ammon Topfix** bieten wir Ihnen exakten Zuschnitt nach Ihren Maßangaben, durch unser online-gesteuertes Zuschnittszentrum. Wir liefern über 300 verschiedene Ausführungen von Verbundelementen ab Lager.

Das alles machen unsere Mitarbeiter in den Vertriebsteams und unsere Fachkräfte im Hintergrund für Sie möglich.



Welche Vorteile haben Sie von Ammon Topfix?

- Absolute Kostenkontrolle
- Keine Verschwendung von Mitarbeiterressourcen
- Keine eigene Lagerhaltung
- Kein Bermuda-Dreieck bei Ihrer Resteverwaltung
- Kein unkontrollierter Verschnitt
- Reduzierte Fehlerquelle
- Einfache Zuordnung Ihrer bestellten Zuschnitte über Etikett
- Planungssicherheit bei Dekorumstellungen Ihres Systemhauses

Mit **Ammon Topfix** sind wir Ihr kompetenter Konfektionär für die Verbundelemente, auch im Zuschnitt exakt auf Maß. Sie selbst sparen sich einen eigenen Maschinenpark, wertvolle Lagerflächen, Platz für Reste und Zeit bei der Planung des Produktionsablaufes.

Bei uns bestellen und bezahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich zur Erfüllung Ihrer Aufträge benötigen.

Eigene Logistik

- Mehrmals wöchentliche Anlieferung
- Sicherer Transport durch eigene geschulte Mitarbeiter
- Sorgsamer Umgang mit Ihrer Ware
- Spezielle Transportbehältnisse
- Lieferung zu Ihrem vorgegebenen Fertigungstermin
- Frei Haus Anlieferung nach Ihren bekannten Vereinbarungen
- Alles aus einer Hand von Ihren Beschläge-Experten

Ammon Topcon – Ihr starker Partner für hochwärmedämmende Unterbauprofile und Rahmenverbreiterungen.

Ammon – Wir machen Ihre Bauelemente noch hochwertiger!

Was ist Ammon Topcon überhaupt?

Ammon Topcon ist unser Lieferkonzept rund um Rahmenverbreiterungen und Unterbauprofile mit vielen überzeugenden technischen Vorteilen.

Millimetergenau für Sie im Zuschnitt gefertigt:


- ⊕ mit passgenauer Konturfräsung zu Ihrem Systemprofil
- ⊕ exakt auf Länge gefertigt
- ⊕ genau in der Höhe, die Sie benötigen

- Top zur Weiterverarbeitung an Ihrem Bauelement
- Fix auf Maß bestellt


Ammon Topcon – besondere Produkteigenschaften!

- witterungsbeständig und verrottungsfest
- hochwärmedämmend, optimal für den Passiv-Hausbau
- lastabtragend und sicher zu verklotzen
- kürzbar mit herkömmlichen Holzwerkzeugen
- geringes Gewicht
- ohne störende Optik durch Stöße in maximaler Abmessung bis 6470 mm Länge und bis 500 mm Höhe
  - kein Aneinanderkoppeln einzelner Profile
  - keine zusätzlichen Armierungsarbeiten
  - kein Verschließen der Stirnseiten

Ammon Topcon – einfach besser

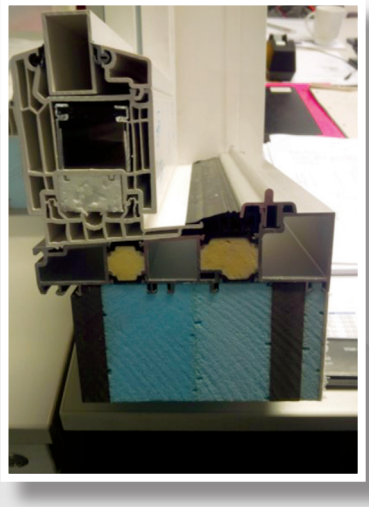

Unsere Lösung aus einem Stück

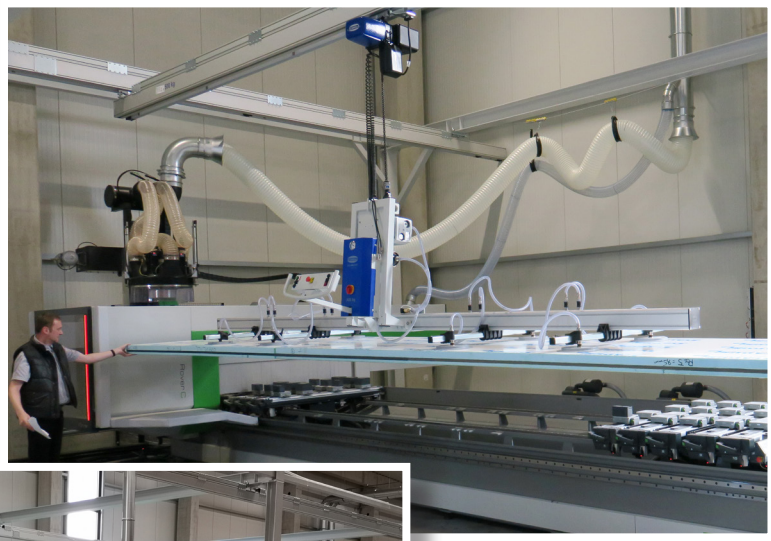




Unsere Kataloge.

Für jedes Sortiment, ein passendes Nachschlagewerk für Sie.


**Die ganze Ammon-Vielfalt auf einen Blick!
Viele Kataloge mit interessanten Themen
warten auf Sie . . .**

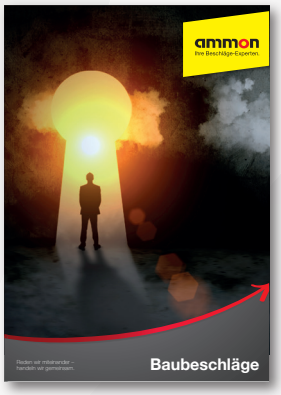

Baubeschläge



gelbrot

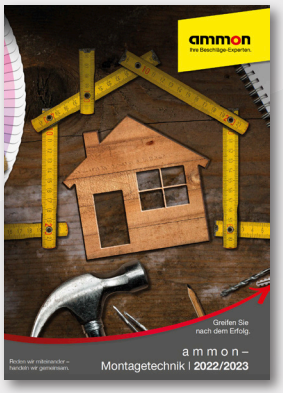

Montagetechnik



Fensterbank-System



Insektenschutz



Rollläden



Altbau-Fenster-renovierung



Sicherheitstechnik



Haustürfüllungen



Black Edition




Topcon Unterbauprofile



Topfix Verbundelemente



Sonnenschutz-systeme

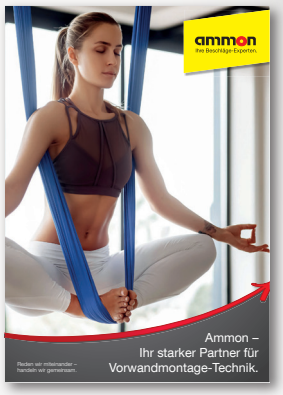


Vorwandmontage-Technik



Türschwellen



Absturzsicherung

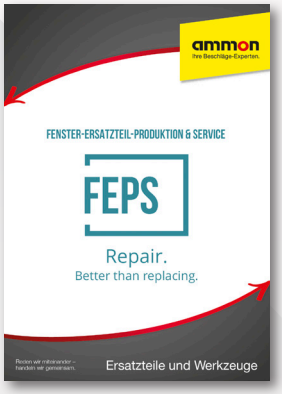

FEPS Ersatzteile



Haustürverschlüsse Holz

Übersicht Icons.

Die Artikel dieses Kataloges sind mit diesen Icons gekennzeichnet:



Feuerschutz
Diese Beschläge wurden einer Prüfung, der für den jeweiligen Produktbereich geltenden Normen und Vorschriften, unterzogen. Im Zweifelsfall muss die Kombinationsmöglichkeit des gewählten Beschlages mit der verwendeten Rauch- und Feuerschutztüre mittels eines entsprechenden Eignungsnachweises geklärt werden.



Panik DIN EN 179 – Notausgangsverschlüsse
Diese Beschläge wurden einer Prüfung mit den Anforderungen der DIN EN 179 unterzogen. Dies erfordert eine Zertifizierung der kompletten Beschlagskombinationen bestehend aus Schloss, Drückergarnitur und Montagematerial miteinander.
Die Lieferung und Ausschreibung kann jedoch separat erfolgen. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass der ausgewählte Beschlag mit dem in der Türe vorgesehenen Schloss geprüft und zertifiziert wurde.



Panik DIN EN 1125 – Antipanik-Türverschlüsse
Diese Beschläge wurden einer Prüfung mit den Anforderungen der DIN EN 1125 unterzogen. Dies erfordert eine Zertifizierung der kompletten Beschlagskombinationen bestehend aus Schloss, Drückergarnitur und Montagematerial miteinander.
Die Lieferung und Ausschreibung kann jedoch separat erfolgen. In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass der ausgewählte Beschlag mit dem in der Türe vorgesehenen Schloss geprüft und zertifiziert wurde.



DIN 18040 – Barrierefreies Bauen
Diese Beschläge erfüllen die Anforderungen der DIN 18040 Barrierefreies Bauen für den öffentlichen Bereich (Teil 1) und den Wohnbereich (Teil 2).



SK1 / ES0
Diese Beschläge wurden nach DIN EN 1906 in der Schutzklasse SK1 geprüft bzw. nach DIN 18257 in der Schutzklasse ES0.



SK2 / ES1
Diese Beschläge wurden nach DIN EN 1906 in der Schutzklasse SK2 geprüft bzw. nach DIN 18257 in der Schutzklasse ES1.
Beschläge dieser Schutzklasse werden von der Kriminalpolizei als Standard empfohlen.



SK3 / ES2
Diese Beschläge wurden nach DIN EN 1906 in der Schutzklasse SK3 geprüft bzw. nach DIN 18257 in der Schutzklasse ES2.

Allgemeine Informationen und Farbkarte

Anschlagrichtungen nach DIN 107 12
Hoppe Farbkarte 13

Wohnraumgarnituren aus Edelstahl



gelbrot ..... 14 - 20
Ogro+Deni 21
FSB ..... 21 - 25
Glutz ..... 26 - 27
Hermat ..... 28 - 48
Hoppe ..... 49 - 65
Jatec 66
Karcher ..... 67 - 77

Wohnraumgarnituren aus Aluminium



FSB ..... 78 - 82
Hoppe ..... 83 - 115

Wohnraumgarnituren aus Messing




Hermat ..... 116 - 118
Hoppe ..... 119 - 122
Jatec ..... 123 - 125

Wohnraumgarnituren aus Eisen



Scheitter ..... 126 - 127

Montagematerial



gelbrot 128
FSB ..... 128 - 130
Ogro+Deni 131
Wilbra 132
Dresselhaus 133

Bohr- und Anschlaglehren




gelbrot 133
FSB 133
Hoppe 134
Ogro+Deni 134

Erklärung Anschlagrichtungen nach DIN 107


Von der Türbandseite aus wird die DIN-Bezeichnung für das Schloss bestimmt.

Bandseite=Gefahrenseite
(rechts einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN L

Bandseite=Gefahrenseite
(links einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN R

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(links auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

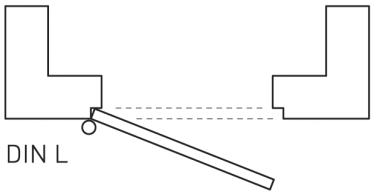

DIN L

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(rechts auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

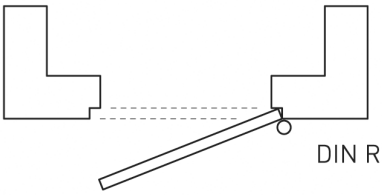

DIN R

ammon Ihre Beschläge-Experten.

HOPPE Der gute Griff.

Farbkarte

Aluminium


F1 – silberfarben


F1-2 – silberfarben matt


F1-2-S* – silberfarben matt – **SecuSan®**


F1/F69 – silberfarben/ Edelstahl matt


F2 – neusilberfarben


F4 – bronzefarben


F9 – stahlfarben


F9-2 stahlfarben matt


F31-1 edelstahlfarben matt


F31-1/F69 matt/edelstahlfarben matt


F33-1 – bronzefarben mittel matt


F49/F9-2 – verchromt/ stahlfarben matt


F94-1 – chromfarben satiniert


F249* – chromfarben glänzend


F271* – goldfarben glänzend


F7016M anthrazitgrau matt


F7302STRUK sandgrau feinstrukturiert


F8019 – graubraun


F8607STRUK sandbraun feinstrukturiert


F8707 – dunkelbraun (8077)


F9016 – verkehrsweiß


F9301STRUK sandschwarz feinstrukturiert


F9714M – schwarz matt

Edelstahl


F69 – matt


F69-S* – matt – **SecuSan®**


F69/F1-2 – matt/ Alu silberfarben matt


F69/F68 – matt/poliert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F9714M schwarz matt


F9016 – verkehrsweiß

Kunststoff


F5003 – saphirblau


F7016M – grau matt


F7038 – achatgrau


F8019M – graubraun matt


F9003M – signalweiß matt


F9005 – tiefschwarz


F9016 – verkehrsweiß

Messing


F41-R – satiniert verchromt – **Resista®**


F42/F69 – satiniert vernickelt/Edelstahl matt


F49 – verchromt


F49-R – verchromt – **Resista®**


F49/F9 – verchromt/ Alu stahlfarben


F49/F9-2 – verchromt/ Alu stahlfarben matt


F49/F69 – verchromt/ Edelstahl matt


F49R/F98R – verchr./matt verchromt – **Resista®**


F71 – poliert


F72/F9 – matt/ Aluminium stahlfarben


F73 – brüniert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F77R/F52R – messingf. poliert/satiniert – **Resista®**


F78-1-R messingf. hell satiniert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F96-1-R – schwarz satiniert – **Resista®**


F97-1-R – anthrazitfarben satiniert – **Resista®**


F98/H07 – matt verchromt/Buchenholz

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
* Nur für Innenbereich geeignet.


gelbrot Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form Klasse 0





gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, lose gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch lockerungssichere Holzgewindeschrauben. Unterkonstruktion aus Kunststoff mit Hochhaltefeder und Stützknocken.

Modell Isar
Klasse 0
Lagerung lose

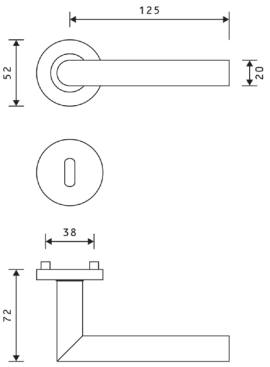

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781899	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781900	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781901	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	Badgarnitur


gelbrot Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form Klasse 3





gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch M5 Gewindeschrauben und Metall-Gegenhülsen. Durch Gewindestopp gegen unbeabsichtigtes Lockern zusätzlich gesichert. Unterkonstruktion aus Edelstahl mit Hochhaltefeder und Stützknocken. Einfache und schnelle Montage durch intelligente Vormontage der Komponenten.

Modell Isar
Klasse 3
Lagerung festdrehbar

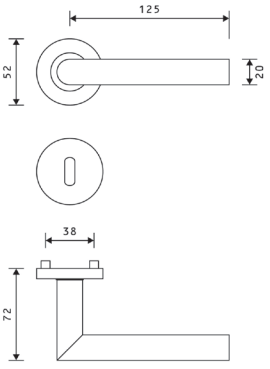

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781858	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781859	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781860	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	Badgarnitur
781861	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	Wechselgarnitur
781862	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur


gelbrot Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form mit Schraub-Rosetten schwarz Klasse 4

gelbrot Objekt-Drückergarnitur mit 3-teiligen Schraubrosetten, stabile Montageanker sorgen für einen sicheren Halt auf der Tür, Schnellmontage, mit Spezial Drückerstift als Vollstift mit Nut zur Aufnahme der Madenschraubenspitze, Schrauben und Madenschraube mit Lockerungssicherung. Drücker fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Inkl. Befestigungsmaterial.





Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette




Artikel-Nr.	Werkstoff tiefschwarz matt	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
783377	Edelstahl	tiefschwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 45	Drückergarnitur
783378	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 45	Drückergarnitur
783379	Edelstahl	tiefschwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	Badgarnitur
783380	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	links	38 - 45	Wechselgarnitur
783381	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	rechts	38 - 45	Wechselgarnitur

gelbrot Wohnraumgarnitur Gehrungs-Form mit flachen Rosetten schwarz

gelbrot Drückergarnitur mit Flachrosetten, Metall-Unterkonstruktion mit Magenttechnik. Drücker fest drehbar gelagert, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Inkl. Befestigungsmaterial.



Modell Isar
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder

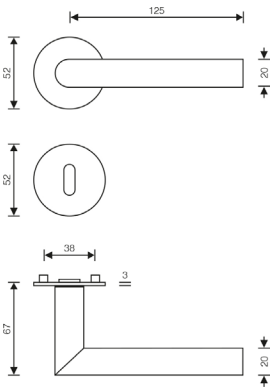


Artikel-Nr.	Werkstoff tiefschwarz matt	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
783372	Edelstahl	tiefschwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 43	Drückergarnitur
783373	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 43	Drückergarnitur
783374	Edelstahl	tiefschwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 43	Badgarnitur
783375	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	links	38 - 43	Wechselgarnitur
783376	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	8	rechts	38 - 43	Wechselgarnitur


gelbrot Fenstergriff Gehrungs-Form



gelbrot Fenstergriff Gehrungs-Form mit Kugelrasterung.

Modell Gehrungs-Form
Vierkant 7 mm
Rasterung Kugelrasterung






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
781512	Edelstahl	matt	24 / 32 / 36 / 42	10


gelbrot Fenstergriff Gehrungs-Form mit Druckzylinder



gelbrot Fenstergriff Gehrungs-Form mit Druckzylinder im Griffteil, absperrbar, mit 100 Nm Verdrehwiderstand, nach DIN EN 13126-3, Klasse: 2.

Modell Gehrungs-Form
Norm DIN EN 13126-3 (Klasse 2)
Vierkant 7 mm
Rasterung Kugelrasterung
Schließtechnik Druckzylinder
Ausstattung 100 Nm Verdrehwiderstand






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
782939	Edelstahl	matt	24 / 31 / 36 / 42	10

gelbrot Wohnraumgarnitur U-Form Klasse 0



gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, lose gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch lockerungssichere Holzgewindeschrauben. Unterkonstruktion aus Kunststoff mit Hochhaltefeder und Stützknocken.

Modell Fulda
Klasse 0
Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781896	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781897	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781898	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	Badgarnitur

gelbrot Wohnraumgarnitur U-Form Klasse 3



gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch M5 Gewindeschrauben und Metall-Gegenhülsen. Durch Gewindestopp gegen unbeabsichtigtes Lockern zusätzlich gesichert. Unterkonstruktion aus Edelstahl mit Hochhaltefeder und Stützknocken. Einfache und schnelle Montage durch intelligente Vormontage der Komponenten.

Modell Fulda
Klasse 3
Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781868	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781869	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781870	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	Badgarnitur
781871	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	Wechselgarnitur
781872	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur

gelbrot Fenstergriff U-Form



gelbrot Fenstergriff U-Form mit Kugelrasterung.

Modell	Fulda
Vierkant	7 mm
Rasterung	Kugelrasterung

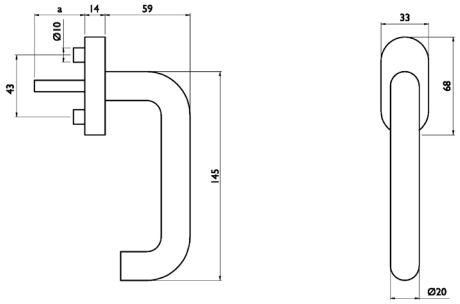


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
781513	Edelstahl	matt	24 / 32 / 36 / 42	10

gelbrot Fenstergriff U-Form mit Druckzylinder



gelbrot Fenstergriff U-Form mit Druckzylinder im Griffteil, absperrbar, mit 100 Nm Verdrehwiderstand, nach DIN EN 13126-3, Klasse: 2.

Modell	Fulda
Norm	DIN EN 13126-3 (Klasse 2)
Vierkant	7 mm
Rasterung	Kugelrasterung
Schließtechnik	Druckzylinder
Ausstattung	100 Nm Verdrehwiderstand



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
782938	Edelstahl	matt	24 / 31 / 36 / 42	10


gelbrot Wohnraumgarnitur H-Form Klasse 0

gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, lose gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch lockerungssichere Holzgewindeschrauben. Unterkonstruktion aus Kunststoff mit Hochhaltefeder und Stützknocken.





Modell Inn
Klasse 0
Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

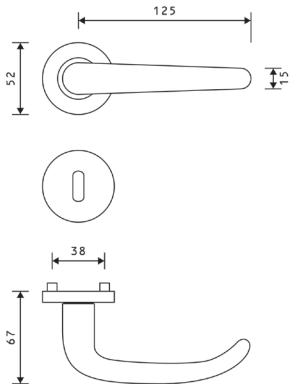

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781902	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781903	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	Drückergarnitur
781904	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	Badgarnitur


gelbrot Wohnraumgarnitur H-Form Klasse 3

gelbrot Drückergarnitur, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten. Unsichtbare Durchgangsverschraubung der Rosetten durch M5 Gewindeschrauben und Metall-Gegenhülsen. Durch Gewindestopp gegen unbeabsichtigtes Lockern zusätzlich gesichert. Unterkonstruktion aus Edelstahl mit Hochhaltefeder und Stützknocken. Einfache und schnelle Montage durch intelligente Vormontage der Komponenten.





Modell Inn
Klasse 3
Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

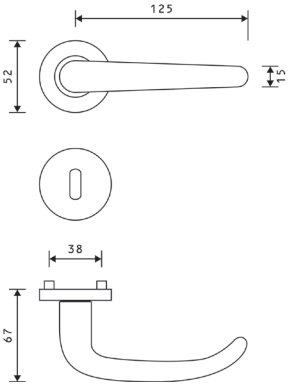


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781863	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781864	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781865	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	Badgarnitur
781866	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	Wechselgarnitur
781867	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur


gelbrot Fenstergriff H-Form



gelbrot Fenstergriff H-Form mit Kugelrasterung.

Modell Inn
Vierkant 7 mm
Rasterung Kugelrasterung





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
781516	Edelstahl	matt	24 / 32 / 36 / 42	10


gelbrot Wohnraumgarnitur L-Form Klasse 3





gelbrot Drückergarnitur, L-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten.
Unterkonstruktion aus Edelstahl mit Hochhaltefeder und Stützknocken.

Modell Mosel
Klasse 3
Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

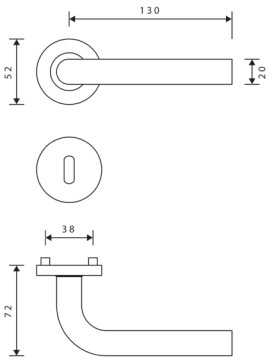


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781873	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781874	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
781875	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	Badgarnitur
781876	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	Wechselgarnitur
781877	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Serie Base 3 Drückerform 8906

Drückergarnitur mit Rosetten der Serie Base 3.

Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar
Werkstoff Edelstahl
Verschraubung unsichtbar, verdeckt M4



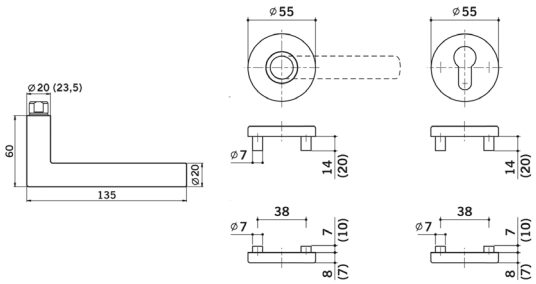

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
251480	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 56	Drückergarnitur
251482	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 42	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
251481	Edelstahl	matt	PZ	links	38 - 56	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020
251886	Edelstahl	matt	PZ	rechts	38 - 56	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020

Wohnraumgarnitur 12 1003 Klasse 4

Türdrückergarnitur 1003 mit quadratischen Rosetten 1703/1704, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Johannes Potente.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796770	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796772	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796767	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796765	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0811

FSB Wohnraumgarnitur 12 1023 Klasse 4





Türdrückergarnitur 1023 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Max Bill.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	ASL Adaptertechnik
Vierkant	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796750	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796751	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796753	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796754	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Fenstergriff 34 1023



Fenstergriff 1023 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Max Bill.

Norm	DIN EN 13 126-3
Vierkant	7 mm
Rasterung	4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122217	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
129469	Edelstahl	fein matt 6204	34	10	abschließbar

FSB Wohnraumgarnitur 12 1070 Klasse 4





Türdrückergarnitur 1070 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	ASL Adaptertechnik
Vierkant	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796755	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796756	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796758	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796759	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Fenstergriff 34 1070



Fenstergriff 1070 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.

Norm	DIN EN 13 126-3
Vierkant	7 mm
Rasterung	4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122222	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
263821	Edelstahl	fein matt 6204	34	10	abschließbar

Wohnraumgarnitur 12 1076 Klasse 4

FSB

Türdrückergarnitur 1076 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).



Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796760	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796761	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796763	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796764	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0811

Fenstergriff 34 1076

FSB

Fenstergriff 1076 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung,verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).



Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122229	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
9035517	Edelstahl	fein matt 6204	34	10	abschließbar

Wohnraumgarnitur 12 1107 Klasse 4

FSB

Türdrückergarnitur 1107 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Hartmut Weise.





Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796793	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796795	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796792	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796790	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Fenstergriff 34 1107

FSB

Fenstergriff 1107 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung,
verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Hartmut Weise.



Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122233	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
124854	Edelstahl	fein matt 6204	34	10	abschließbar

FSB Wohnraumgarnitur 12 1146 Klasse 4





Türdrückergarnitur 1146 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796802	Edelstahl	fein matt 6204	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796804	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796800	Edelstahl	fein matt 6204	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796798	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Fenstergriff 34 1146



Fenstergriff 1146 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.

Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122239	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
124855	Edelstahl	fein matt 6204	34	10	abschließbar

FSB Fenstergriff 34 3403



Fenstergriff 3403 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.

Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122263	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	mit Rastung
124856	Edelstahl	fein matt 6204	24 - 38	10	abschließbar

Hebe-/ Schiebetürgriff 34 1016

FSB

Edelstahl Hebe-/ Schiebetürgriff Frankfurter Design, Form 1016, mit 180° Rasterung, festdrehbar gelagert auf abgerundetem Griffsockel, vorgerichtet zur gegenseitigen Verschraubung mit Griffmuschel.

Vierkant 10 mm
Rasterung 180°-Rastung

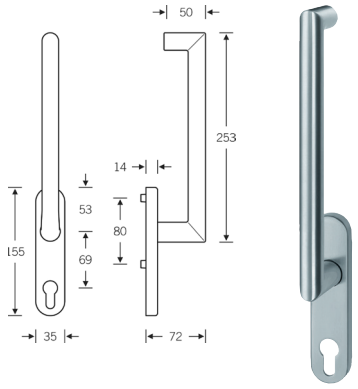


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
122057	Edelstahl	fein matt 6204	BL
122058	Edelstahl	fein matt 6204	PZ

Griffmuschel 42 4215

FSB

Griffmuschel 4215 zum Einfräsen an passender Griffgarnituren für Hebeschiebetürbeschläge. Serie 3750.

Verschraubung unsichtbar

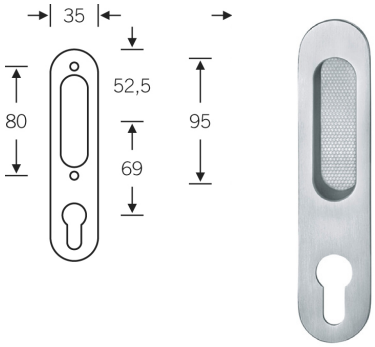

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Maße in mm
122117	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	35 x 155
122118	Edelstahl	fein matt 6204	blind	35 x 155
122119	Edelstahl	fein matt 6204	blind	35 x 105

Wohnraumgarnitur Oslo 37010




Wohnraumgarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Bei der Badgarnitur mit Notentriegelung.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Ausführung	mit runden Rosetten, **Achtung:** OS = ohne Schlüsselrosetten
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
127777	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127778	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127775	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 43		8	Drückergarnitur
127779	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 43	78	8	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Memphis 37030



Wohnraumgarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Bei der Badgarnitur mit Notentriegelung.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Ausführung	mit runden Rosetten, **Achtung:** OS = ohne Schlüsselrosetten
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
127772	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127773	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127770	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 43		8	Drückergarnitur
127774	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 43	78	8	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Lugano 37050

Wohnraumgarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Bei der Badgarnitur mit Notentriegelung.

Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Ausführung mit runden Rosetten,
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
127782	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127783	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 43	72	8	Drückergarnitur
127780	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 43		8	Drückergarnitur
127784	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 43	78	8	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Basic 01 Klasse 3




Drückergarnitur Modell Basic 01, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall / Kunststoff.

Modell	Basic 01
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung	unsichtbar

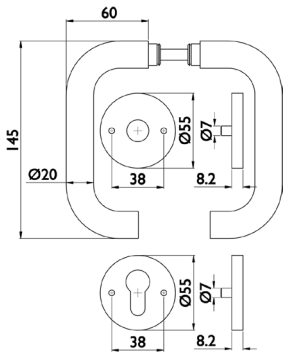


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135055	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135059	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135062	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135058	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135060	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135061	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127

Wohnraumgarnitur Basic 02 Klasse 3



Drückergarnitur Modell Basic 02, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall / Kunststoff.

Modell	Basic 02
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135064	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135068	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135044	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135067	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135069	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135070	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127

Wohnraumgarnitur Basic 02 - SmartClip


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 02 SmartClip, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit M4 Gewindeschrauben, Unterkonstruktionen aus Metall-Kunststoff-Verbund.





Modell Basic 02
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022417	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022418	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022419	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	36 - 47	78	Badgarnitur
9022420	Edelstahl	matt	PZ	8	links	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9022421	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Basic 02 mit runden Schraubrosetten


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 02, festdrehbar gelagert in Schraubrosettentechnik. Für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte. Modernes, kantiges Rosettendesign, unsichtbar verschraubt. Unterkonstruktion aus Edelstahl.





Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
127346	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
127347	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
127350	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
127348	Edelstahl	matt	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur mit Knopf
127349	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Basic 02 mit quadratischen Rosetten




Drückergarnitur Modell Basic 02, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Basic 02
Klasse 2
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9017949	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9017950	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9017951	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9017952	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Basic 02 mit flachen Rundrosetten - SmartClip



Drückergarnitur Modell Basic 02 SmartClip Magnetic Flachrosette. Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik für sicheren Halt der Deckrosette. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Mit Befestigungsmaterial.


Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 3 mm
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270515	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
270516	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
270517	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	78	Badgarnitur
9023562	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9023563	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Basic 02 mit eckigen Rosetten - SmartClip

HERMAT



Drückergarnitur Modell Basic 02 SmartClip Magnetic Flachrosette. Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik für sicheren Halt der Deckrosette. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Mit Befestigungsmaterial.

Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 3 mm
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270520	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
270521	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
270522	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	78	Badgarnitur
9023557	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9023558	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Basic 02 Classic Black

HERMAT



Drückergarnitur Modell Basic 02, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten

Modell Basic 02
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270463	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270464	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270465	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
270466	Edelstahl	schwarz matt	OS	8	links und rechts	38 - 42	–	Drückergarnitur


HERMAT

Wohnraumgarnitur Basic 02 schwarz matt mit flachen Rundrosetten - SmartClip



Drückergarnitur Modell Basic 02 SmartClip Magnetic Flachrosette. Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik für sicheren Halt der Deckrosette. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Mit Befestigungsmaterial.


Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 3 mm
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270551	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
270552	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
270553	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	Badgarnitur
128525	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links	37 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
128526	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf


HERMAT

Wohnraumgarnitur Basic 02 schwarz matt mit quadratischen, flachen Rosetten - SmartClip



Drückergarnitur Modell Basic 02 SmartClip Magnetic Flachrosette. Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik für sicheren Halt der Deckrosette. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Mit Befestigungsmaterial.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten

Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 3 mm
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270557	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
270558	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
270559	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	Badgarnitur
270560	Edelstahl	schwarz matt	OS	8	links und rechts	37 - 47	–	Drückergarnitur
128527	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links	37 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
128528	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Basic 02 - Fast Lock GEN 2



Drückergarnitur mit integrierter Verriegelung auf Rosette, inkl. Abdeckung für Schieber, vormontiert, mit Laserung. Leicht erkennbare und intuitve bedienbare Verriegelung. Türgriff ist stets beweglich, auch im verriegeltem Zustand nicht blockiert. Notentriegelung von außen bietet zusätzliche Sicherheit. Austausch des bereits verbauten Schlosses in der Regel nicht erforderlich.

Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 9 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
128615	Edelstahl	matt	8	links	37 - 47	ohne Schlüsselrosetten
128617	Edelstahl	matt	8	rechts	37 - 47	ohne Schlüsselrosetten
128616	Edelstahl	schwarz matt	8	links	37 - 47	ohne Schlüsselrosetten
128618	Edelstahl	schwarz matt	8	rechts	37 - 47	ohne Schlüsselrosetten

Wohnraumgarnitur Basic 02 mit magnetischen kantigen Flachrosetten - Fast Lock GEN 2



Drückergarnitur mit integrierter Verriegelung auf Rosette, inkl. Abdeckung für Schieber, vormontiert, mit Laserung. Leicht erkennbare und intuitve bedienbare Verriegelung. Türgriff ist stets beweglich, auch im verriegeltem Zustand nicht blockiert. Notentriegelung von außen bietet zusätzliche Sicherheit. Austausch des bereits verbauten Schlosses in der Regel nicht erforderlich. Mit magnetischen kantigen Flachrosetten.

Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 2,8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
270633	Edelstahl	matt	8	links	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270634	Edelstahl	matt	8	rechts	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270635	Edelstahl	schwarz matt	8	links	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270636	Edelstahl	schwarz matt	8	rechts	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten

Wohnraumgarnitur Basic 02 mit magnetischen runden Flachrosetten - Fast Lock GEN 2



Drückergarnitur mit integrierter Verriegelung auf Rosette, inkl. Abdeckung für Schieber, vormontiert, mit Laserung. Leicht erkennbare und intuitve bedienbare Verriegelung. Türgriff ist stets beweglich, auch im verriegeltem Zustand nicht blockiert. Notentriegelung von außen bietet zusätzliche Sicherheit. Austausch des bereits verbauten Schlosses in der Regel nicht erforderlich. Mit magnetischen runden Flachrosetten.

Modell Basic 02
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 2,8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
270637	Edelstahl	matt	8	links	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270638	Edelstahl	matt	8	rechts	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270639	Edelstahl	schwarz matt	8	links	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten
270640	Edelstahl	schwarz matt	8	rechts	38 - 47	ohne Schlüsselrosetten

Fenstergriff Modell Basic 02



Fenstergriff mit Rasterung Modell Basic 02.

Modell Basic 02
Norm nach DIN EN13-126-3:2011 Kat. 1
Vierkant 7 mm
Rasterung Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
270468	Edelstahl	matt schwarz	24 / 32 + 36 / 42	10

Wohnraumgarnitur Basic 03 Klasse 3


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 03, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall.





Modell	Basic 03
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135073	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135076	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135045	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135075	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135077	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135078	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127

Wohnraumgarnitur Basic 03 schwarz matt


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 03 Classic Black, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.





Modell	Basic 03
Klasse	0
Lagerung	in Kunststoffführung
Ausführung	Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270475	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270476	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270477	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur

Fenstergriff Modell Basic 03



Fenstergriff mit Rasterung Modell Basic 03.

Modell	Basic 03
Vierkant	7 mm
Rasterung	Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
270480	Edelstahl	matt schwarz	35	10


Wohnraumgarnitur Basic 04 Klasse 3





Drückergarnitur Modell Basic 04, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall.

Modell	Basic 04
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135080	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135082	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135119	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135081	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135083	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135084	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127

Wohnraumgarnitur Basic 04 - SmartClip


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 04 SmartClip, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit M4 Gewindeschrauben, Unterkonstruktionen aus Metall-Kunststoff-Verbund.





Modell Basic 04
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022402	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022403	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022404	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	36 - 47	78	Badgarnitur
9022405	Edelstahl	matt	PZ	8	links	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9022406	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Basic 06 Klasse 3


HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 06, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall.





Modell Basic 06
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135086	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135090	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135120	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135089	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135091	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135092	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127


HERMAT H — Wohnraumgarnitur Basic 07 mit Rundrosetten





Drückergarnitur Modell Basic 07, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Basic 07
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135080	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135082	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135119	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135081	Edelstahl	matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur


HERMAT H — Wohnraumgarnitur Basic 07 mit flachen Rundrosetten - Smartclip





Drückergarnitur Modell Basic 07 SmartClip Magnetic Flachrosette. Metall-Unterkonstruktion mit Magnettechnik für sicheren Halt der Deckrosette. Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagrechten Sitz der Drückerposition. Mit Befestigungsmaterial.

Modell Basic 07
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Bauhöhe 3 mm
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
127341	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
127342	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	37 - 48	72	Drückergarnitur
127345	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	37 - 48	78	Badgarnitur
127343	Edelstahl	matt	PZ	8	links	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf
127344	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	37 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Basic 07 Classic Black

HERMAT

Drückergarnitur Modell Basic 07 Classic Black, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. runden Rosetten.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten



Modell Basic 07
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270481	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270482	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270483	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
270484	Edelstahl	schwarz matt	OS	8	links und rechts	38 - 42	–	Drückergarnitur
128508	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Fenstergriff Modell Basic 07

HERMAT

Fenstergriff mit Rasterung Modell Basic 07.



Modell Basic 07
Vierkant 7 mm
Rasterung Standard

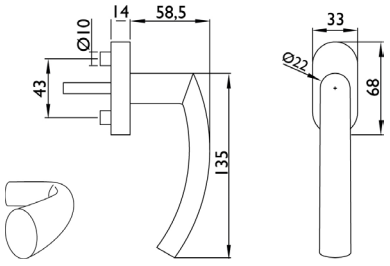

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
270486	Edelstahl	matt schwarz	35	10


HERMAT – Wohnraumgarnitur Basic 13





Drückergarnitur Modell Basic 13, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten

Modell	Basic 13
Klasse	0
Lagerung	in Kunststoffführung
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
127751	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
127752	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
127753	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
270455	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 42	–	Drückergarnitur
128503	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur mit Knopf


HERMAT – Wohnraumgarnitur Basic 13 Classic Black





Drückergarnitur Modell Basic 13 Classsic Black, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten

Modell	Basic 13
Klasse	0
Lagerung	in Kunststoffführung
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270487	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270488	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270489	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
270490	Edelstahl	schwarz matt	OS	8	links und rechts	38 - 42	–	Drückergarnitur
128509	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Fenstergriff Modell Basic 13

HERMAT

Fenstergriff mit Rasterung Modell Basic 13.



Modell Basic 13
Vierkant 7 mm
Rasterung Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
270492	Edelstahl	matt schwarz	35	10

Wohnraumgarnitur Club Klasse 3


HERMAT

Drückergarnitur Modell Club, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit lockerungssicheren M4 Gewindeschrauben inkl. Gewindestopp, Unterkonstruktionen aus Metall.





Modell Club
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung Metall/Kunststoff-Unterkonstruktion
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135102	Edelstahl	poliert / matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135106	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135122	Edelstahl	poliert / matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9135105	Edelstahl	poliert / matt	ungelocht	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9135107	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127
9135108	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf 3127


Wohnraumgarnitur Club mit Rundrosetten





Drückergarnitur Modell Club, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Club
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9030774	Edelstahl	poliert / matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9030775	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9030776	Edelstahl	poliert / matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9030777	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Dream mit Rundrosetten





Drückergarnitur Modell Dream, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Dream
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032430	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9032431	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9032432	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9032433	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Fenstergriff Modell Dream

HERMAT

Fenstergriff mit Rasterung Modell Dream.



Modell Dream
Vierkant 7 mm
Rasterung Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
9035469	Edelstahl	matt	24 / 32 + 36 / 42	10

Wohnraumgarnitur Infinty Klasse 3 mit Rundrosetten - SmartClip


HERMAT

Drückergarnitur Modell Infinity, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit M4 Gewindeschrauben, Unterkonstruktionen aus Metall-Kunststoff-Verbund.






Modell Infinity
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022432	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022433	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022434	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	36 - 47	78	Badgarnitur
9022435	Edelstahl	matt	PZ	8	links	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9022436	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Infinity Klasse 3 mit quadratischen Rosetten - SmartClip



Drückergarnitur Modell Infinity SmartClip, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit M4 Gewindeschrauben, Unterkonstruktionen aus Metall-Kunststoff-Verbund.

Modell	Infinity
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022397	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022398	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9033374	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	36 - 47	78	Badgarnitur
9022400	Edelstahl	matt	PZ	8	links	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9022401	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Fenstergriff Modell Infinity



Fenstergriff mit Rasterung Modell Infinity.

Modell	Infinity
Vierkant	7 mm
Rasterung	Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
127059	Edelstahl	matt	35	10

Wohnraumgarnitur Moon mit Rundrosetten


HERMAT

Drückergarnitur Modell Moon, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus Kunststoff.





Modell Moon
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9030793	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9030794	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9030795	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9030796	Edelstahl	matt	PZ	8	links	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9030797	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Space mit Rundrosetten


HERMAT

Drückergarnitur Modell Space, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.





Modell Space
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
252978	Edelstahl	poliert / matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
252979	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
252982	Edelstahl	poliert / matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
252984	Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Square mit quadratischen Rosetten





Drückergarnitur Modell Square, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Square
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016654	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9016655	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9016656	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9016657	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Twist





Drückergarnitur Modell Twist, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Twist
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9013584	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013585	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013586	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9013587	Edelstahl	matt	PZ	8	links	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9013588	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Vip


HERMAT

Drückergarnitur Modell Vip, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.





Modell Vip
Klasse 0
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9013598	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013599	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013600	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9013601	Edelstahl	matt	PZ	8	links	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9013602	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Vip mit runden Schraubrosetten


HERMAT

Drückergarnitur Modell Vip, festdrehbar gelagert in Schraubrosettentechnik. Für optimale Absorbierung axialer und radialer Kräfte. Modernes, kantiges Rosettendesign, unsichtbar verschraubt. Unterkonstruktion aus Edelstahl.






Modell Vip
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
127351	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
127352	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
127355	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur West Classic Black mit quadratischen Rosetten



Drückergarnitur Modell West, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten

Modell	West
Klasse	0
Lagerung	in Kunststoffführung
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
270493	Edelstahl	schwarz matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270494	Edelstahl	schwarz matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
270495	Edelstahl	schwarz matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
270496	Edelstahl	schwarz matt	OS	8	links und rechts	38 - 42	72	ohne Schlüsselrosetten

Fenstergriff Modell West



Fenstergriff mit Rasterung Modell West.

Modell	West
Vierkant	7 mm
Rasterung	Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
270524	Edelstahl	matt schwarz	24 / 32 + 36 / 42	10


Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern, rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.






Modell Amsterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021131	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021132	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9039991	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	47 - 52	72	Drückergarnitur
9034881	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	52 - 57	72	Drückergarnitur
9039992	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	57 - 62	72	Drückergarnitur
9039993	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	62 - 67	72	Drückergarnitur
9021133	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9023394	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
9021134	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9219257	Edelstahl	F9714M schwarz matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9219259	Edelstahl	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9219258	Edelstahl	F9714M schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/848N/848NS Klasse 3

Drückergarnitur Amsterdam mit flachen Rosetten. Schraubenlose Montage, Türgriff lose. Mit Schnellstift-Verbindung.



Modell Amsterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Bauhöhe 2 mm
Verschraubung unsichtbar

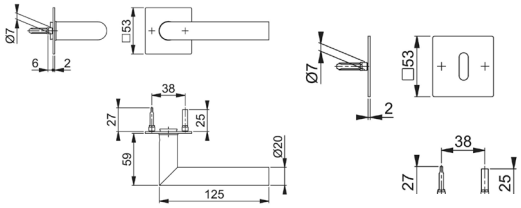


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122181	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
122182	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
122183	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/849N/849NS Klasse 3



Drückergarnitur Amsterdam mit flachen Rosetten. Schraubenlose Montage, Türgriff lose. Mit Schnellstift-Verbindung.

Modell	Amsterdam
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bauhöhe	2 mm
Verschraubung	unsichtbar

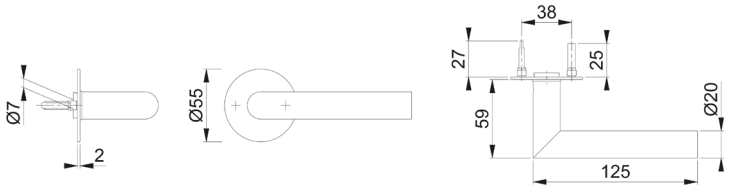

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122184	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
122185	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
122186	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/868P/869PS-SK Klasse 3





Drückergarnitur Amsterdam mit flachen Rosetten, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff, Distanz- und Führungsringe für Griffloch-Ø 24 - 26 mm, Befestigung aufsteckbare Griffrosetten, selbstklebende Schlüsselrosetten, schraublose Montage, 3 mm flache Rosetten.

Modell	Amsterdam
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bauhöhe	3 mm
Verschraubung	unsichtbar


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
123060	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	40 - 50	72	Drückergarnitur
123061	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	40 - 50	72	Drückergarnitur
123059	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	40 - 50	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
123064	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	40 - 50		Wechselgarnitur

Türgriff Amsterdam E1400Z/848N Klasse 3



Türgriff Amsterdam auf quadratischer Flachrosette. Schraubenlose Montage, Schnellstift-Verbindung plus.

Modell	Amsterdam
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm
Bauhöhe	2 mm

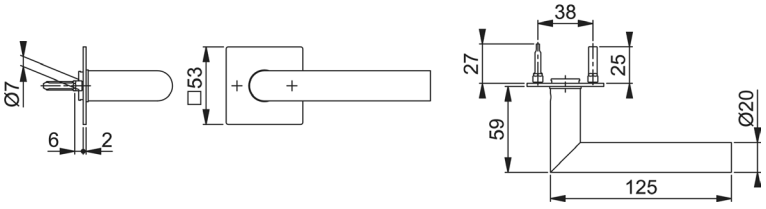


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Türstärke in mm
122137	Edelstahl	F69 matt	35 - 45

Türgriff Amsterdam E1400Z/849N Klasse 3

Türgriff Amsterdam auf runder Flachrosette. Schraubenlose Montage, Schnellstift-Verbindung plus.




Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm
Bauhöhe 2 mm

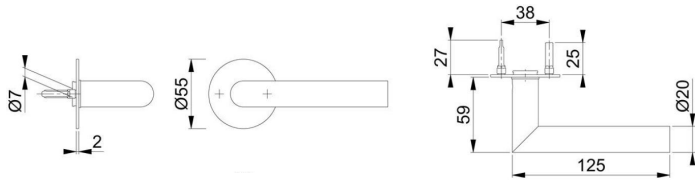

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Türstärke in mm
122143	Edelstahl	F69 matt	35 - 45

Flachrosetten E848NS/E849NS

Flachrosetten zur schraubenlosen Montage, mit Stützknocken.





Modell E848NS (quadratisch) und E849NS (rund)
Bauhöhe 2 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
122146	Edelstahl	F69 matt	BB	35 - 45	quadratisch
122147	Edelstahl	F69 matt	PZ	35 - 45	quadratisch
122148	Edelstahl	F69 matt	WC	35 - 45	quadratisch
122149	Edelstahl	F69 matt	BB	35 - 45	rund
122150	Edelstahl	F69 matt	PZ	35 - 45	rund
122151	Edelstahl	F69 matt	WC	35 - 45	rund

Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/302 mit Langschild Klasse 3

Drückergarnitur Amsterdam mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Amsterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

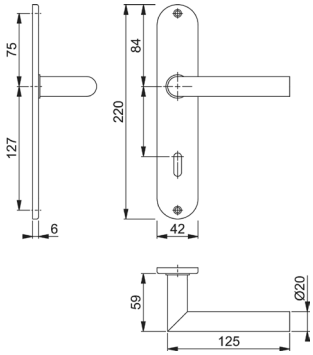

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9023653	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9023654	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9023655	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311219	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Wohnraumgarnitur Amsterdam E1400Z/353K mit Kurzschild Klasse 3



Drückergarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern.

Modell Amsterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

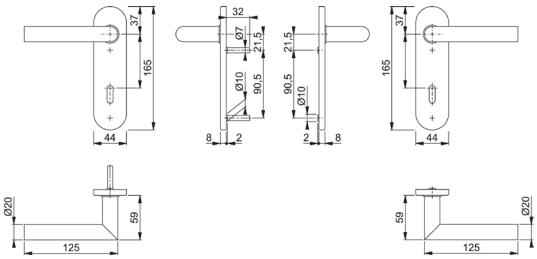


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021135	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021136	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021137	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021138	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff Amsterdam E0400/U30





Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stütznocken.


Modell Amsterdam
Norm DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung mit Schrauben
120848	Edelstahl	F69 matt	32	10	M5 x 45
120849	Edelstahl	F69 matt	35	10	M5 x 45
9033422	Edelstahl	F69 matt	37	10	M5 x 45
9023432	Edelstahl	F69 matt	40	10	M5 x 50

HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff Amsterdam E0400/US956





Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und Vario Fit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stütznocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.


Modell Amsterdam
Norm DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°
Ausstattung Secustik
Mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122460	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10
123530	Edelstahl	F84-1-R kupferfarben satiniert	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Alta E1433Z/17KV/17KVS

Drückergarnitur Alta mit runden Rosetten, Türgriffe festdrehbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Alta
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032992	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032993	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032994	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Antwerpen E1420Z/42K/42KS Klassse 3

Drückergarnitur Antwerpen mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Antwerpen
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9135026	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9135025	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9135027	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311569	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links	37 - 42	72	Wechselgarnitur
311568	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Baden E1388Z/17KV/17KVS

Drückergarnitur Baden mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Baden
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032986	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
9032987	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
9032988	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Bonn E150Z/42KV/42KVS Klasse 3

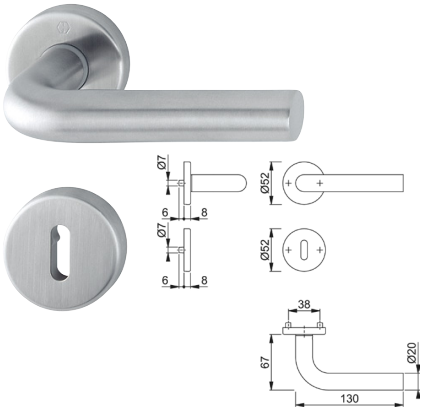


Drückergarnitur Bonn mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Bonn
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021139	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021140	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021141	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021142	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Bonn E050/US956

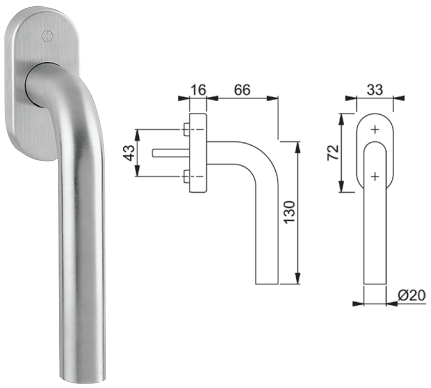


Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Bonn
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122472	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Cardiff E1850Z/17KV/17KVS

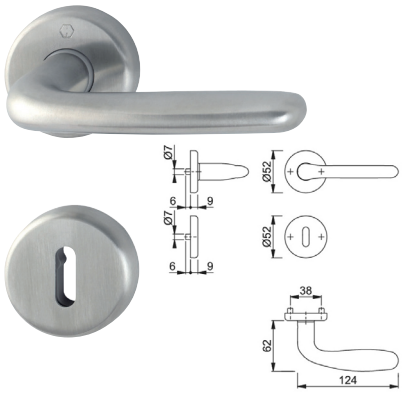

Drückergarnitur Cardiff mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Cardiff
Klasse	0
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9034852	Edelstahl	F69 matt	OB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019393	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9034853	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9019388	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Dallas E1643Z/52KV/52KVS Klasse 3

Drückergarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.








Modell	Dallas
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9023449	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9023450	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9023451	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9023996	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Dallas E0643/US944

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.





Modell	Dallas
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122463	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Denver E1310Z/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Denver mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.







Modell	Denver
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016986	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016987	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016988	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016989	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Denver E1310Z/302 Klasse 3




Drückergarnitur Denver mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Denver
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

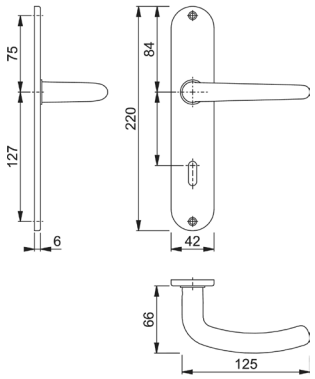

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016897	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016898	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016899	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016900	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Denver E0310/US956

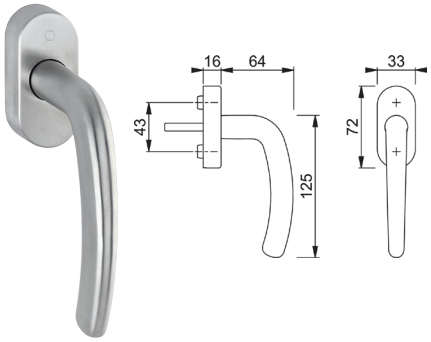

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.


Modell	Denver
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122465	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Helsingborg E1730Z/17KV/17KVS

Drückergarnitur Helsingborg mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Helsingborg
Klasse 0
Norm DIN EN 1906
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9034855	Edelstahl	F69 matt	OB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019398	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9034856	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9019400	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Las Vegas E1440Z/19KV/19KVS Klasse 3

Drückergarnitur Las Vegas mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Las Vegas
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021862	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021869	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021870	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Marseille E1138Z/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Marseille mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Marseille
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9019415	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019416	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019417	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9019418	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Marseille E0138/US956

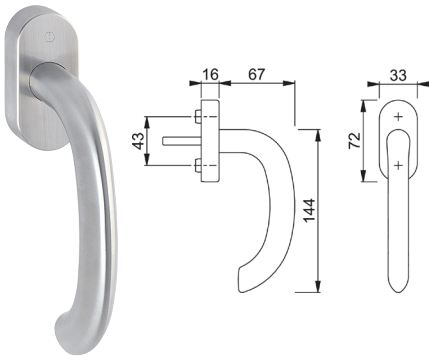

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Marseille
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122468	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Paris E138Z/42KV/42KVS Klasse 3



Drückergarnitur Paris mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Paris
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

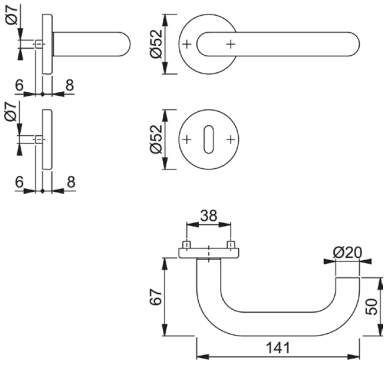


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021147	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021148	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9039989	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	47 - 52	72	Drückergarnitur
9034879	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	52 - 57	72	Drückergarnitur
9034880	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	57 - 62	72	Drückergarnitur
9039990	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	62 - 67	72	Drückergarnitur
9021149	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9022965	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
9021150	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Paris E138Z/353K Klasse 3

Drückergarnitur Paris mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern.



Modell Paris
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

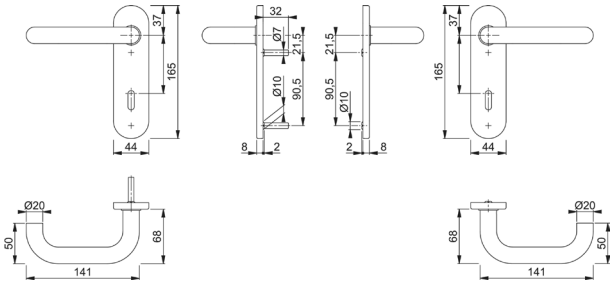

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021151	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021152	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021153	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021154	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur


Wohnraumgarnitur Rotterdam E1401Z/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.






Modell Rotterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

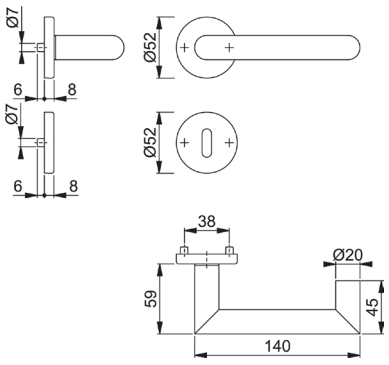

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9033988	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9033989	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9033990	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9033991	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur San Francisco E1301Z/42KV/42KVS Klasse 3

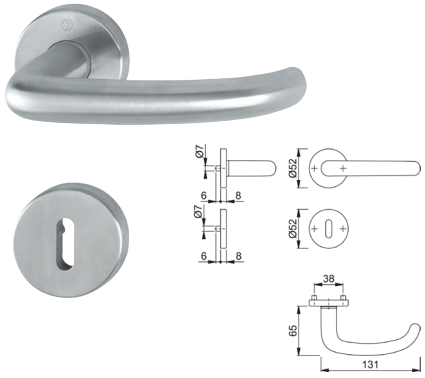


Drückergarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	San Francisco
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9031060	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031061	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031062	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9031063	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff San Francisco E0301/US956

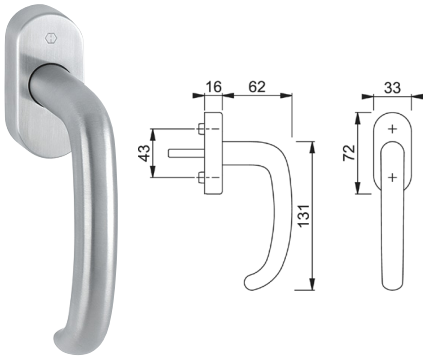


Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	San Francisco
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122474	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Stockholm E1140Z/42KV/42KVS Klasse 3

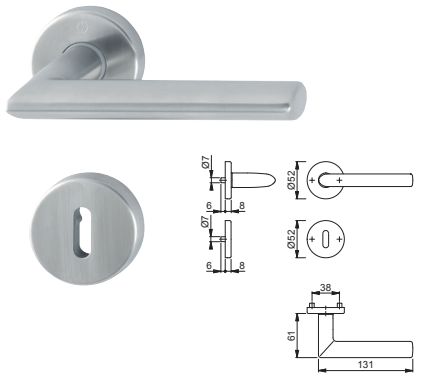

Drückergarnitur Stockholm mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.


Modell	Stockholm
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9019405	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019406	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9019407	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9019408	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Stockholm E1140Z/353K Klassse 3

Drückergarnitur Stockholm mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern.

Modell Stockholm
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9019471	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9019472	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9019473	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Stockholm E1140Z/302 Klasse 3

Drückergarnitur Stockholm mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell Stockholm
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung	Verschraubung
9019467	Edelstahl	F69 matt	BB	8	35 - 45	72	Drückergarnitur	sichtbar
9019468	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	35 - 45	72	Drückergarnitur	sichtbar
9019469	Edelstahl	F69 matt	WC	8	37 - 42	78	Badgarnitur SK/OL	sichtbar
9019470	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	35 - 45	72	Wechselgarnitur	sichtbar

Fenstergriff Stockholm E0140/US956

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell Stockholm
Norm DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°
Ausstattung Secustik
Mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122476	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

HOPPE
Der gute Griff.

Wohnraumgarnitur Trondheim E1430Z/42KV/42KVS Klasse 3

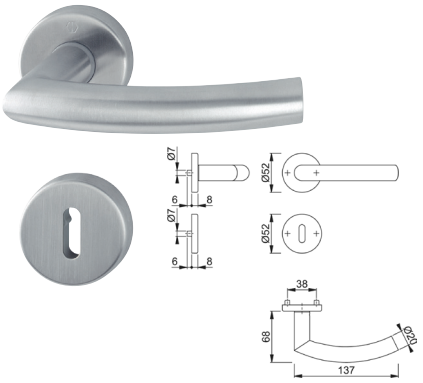


Drückergarnitur Trondheim mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Trondheim
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016905	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016906	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016907	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016908	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.

Wohnraumgarnitur Trondheim E1430Z/353K

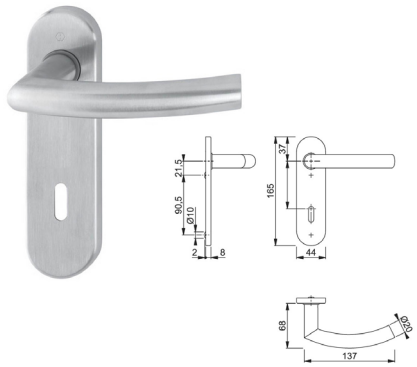


Drückergarnitur Trondheim mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern.

Modell	Trondheim
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
311023	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311024	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311025	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311054	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.

Wohnraumgarnitur Trondheim E1430Z/302 Klasse 3

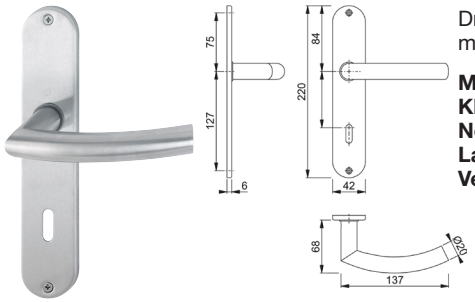

Drückergarnitur Trondheim mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Trondheim
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlage
Verschraubung	sichtbar


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9031053	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031054	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031055	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311218	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Türgriff Trondheim E1430Z/848N

Türgriff Trondheim auf quadratischer Flachrosette. Schraubenlose Montage, Schnellstift-Verbindung plus.




Modell	Trondheim
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm
Bauhöhe	2 mm

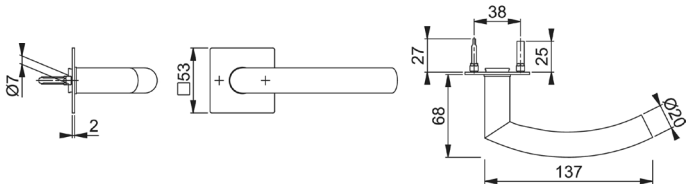

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Türstärke in mm
122138	Edelstahl	F69 matt	35 - 45

Flachrosetten E848NS/E849NS

Flachrosetten zur schraubenlosen Montage, mit Stützknocken.






Modell	E848NS (quadratisch) und E849NS (rund)
Bauhöhe	2 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
122146	Edelstahl	F69 matt	BB	35 - 45	quadratisch
122147	Edelstahl	F69 matt	PZ	35 - 45	quadratisch
122148	Edelstahl	F69 matt	WC	35 - 45	quadratisch
122149	Edelstahl	F69 matt	BB	35 - 45	rund
122150	Edelstahl	F69 matt	PZ	35 - 45	rund
122151	Edelstahl	F69 matt	WC	35 - 45	rund

Fenstergriff Trondheim E0430/US956

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.






Modell	Trondheim
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122480	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Utrecht E1444Z/17KV/17KVS

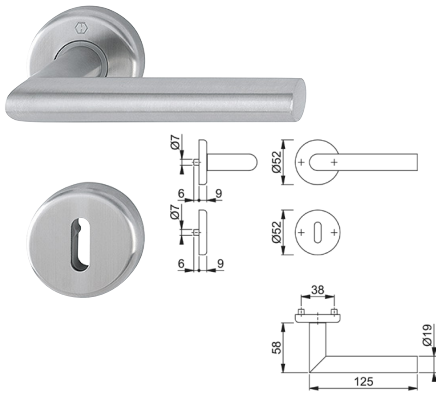


Drückergarnitur Utrecht mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Utrecht
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032989	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032990	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032991	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Verona E1800Z/42KV/42KVS Klasse 3

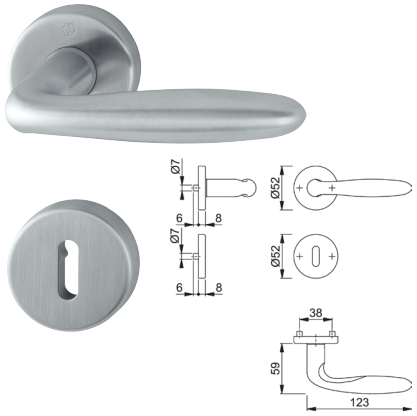


Drückergarnitur Verona mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Verona
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016894	Edelstahl	F69 matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016895	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016896	Edelstahl	F69 matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9023626	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Verona E0800/US956

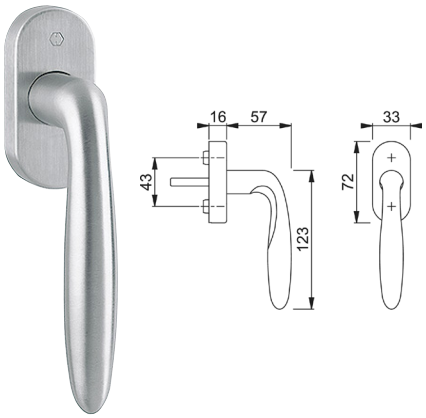

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.


Modell Verona
Norm DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°
Ausstattung Secustik
Mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122482	Edelstahl	F69 matt	32 - 42	10

Griffrosette E42KV

Drückerrosettenpaar mit Rückholfederpaket in Kunststoff-Unterkonstruktion und Mehrzweckschrauben.

Ausführung mit Rückholfeder






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Verschraubung
9016218	Edelstahl	F69 matt	8	37 - 42	unsichtbar

Schlüsselrosette E42KVS

Schlüsselrosettenpaar mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Mehrzweckschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Verschraubung
253579	Edelstahl	F69 matt	BB	37 - 42	unsichtbar
253580	Edelstahl	F69 matt	PZ	37 - 42	unsichtbar
253581	Edelstahl	F69 matt	blind	37 - 42	unsichtbar

Badrosette E42KVS

Badrosettenpaar mit Kunststoff-Unterkonstruktion und Mehrzweckschrauben.

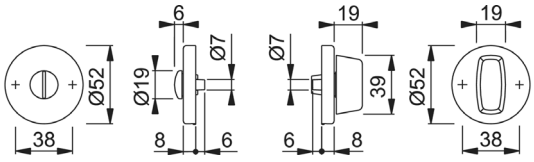



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung	Verschraubung
253597	Edelstahl	F69 matt	WC	8	37 - 42	mit Schlitzkopf und Riegelolive	unsichtbar
9035420	Edelstahl	F69 matt	WC	8	37 - 42	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive	unsichtbar

Fenstergriff-Schlüssel

Fenstergriff-Schlüssel für Schließzylinder von abschließbaren Fenstergriffen.


Artikel-Nr.	Schließung
310597	2D156
120119	2W153
123416	4W1323
311989	SZ19, Schl. 857
129707	H001

Wohnraumgarnitur Serie ID-9 377/388 mit quadratischen Rosetten



Drückergarnitur mit Rosetten, Modell ID-9 377/388.

Modell	ID 9
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906-4
Lagerung	Ja-Tec Patentlagerung

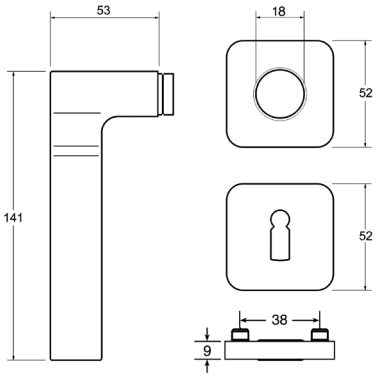


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9023671	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
9023672	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
9023673	Edelstahl	matt	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur
9023674	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur


Wohnraumgarnitur Island ER14

KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Island mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.



Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

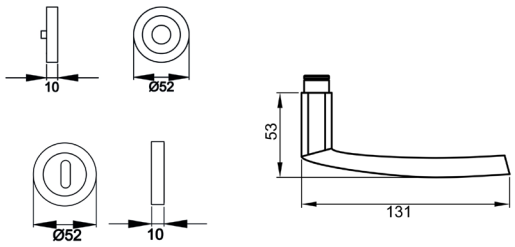

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122585	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122595	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122605	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Korfu ER24

KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Korfu mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.



Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

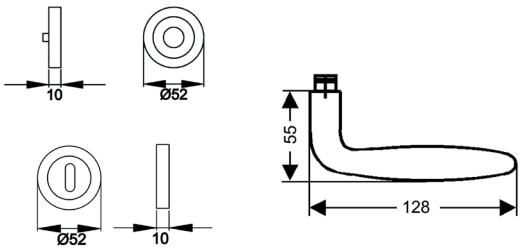

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255492	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255493	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255491	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Kreta ER27





Wohnraumgarnitur Kreta mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

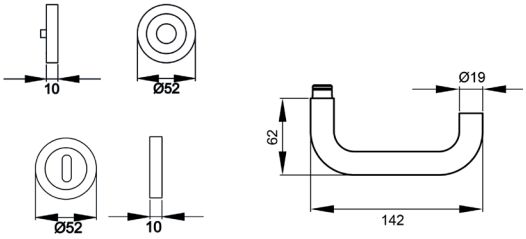

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255495	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255496	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255494	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Lignano Steel ER35





Wohnraumgarnitur Lignano Steel mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.


Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

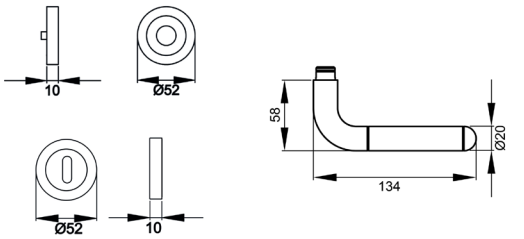


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255510	Edelstahl	poliert/matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255511	Edelstahl	poliert/matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255509	Edelstahl	poliert/matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Madeira ER45

Wohnraumgarnitur Madeira mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.




Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

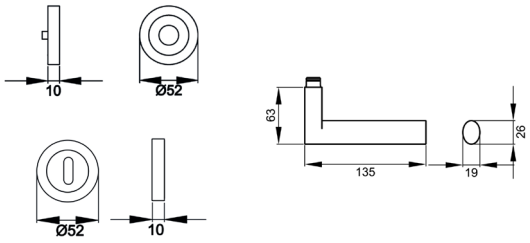


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122589	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122599	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122609	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
123683	Edelstahl	Kosmos Schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
123684	Edelstahl	Kosmos Schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
123682	Edelstahl	Kosmos Schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Madeira ER45Q mit Quadratrosetten

Wohnraumgarnitur Madeira mit 3-teiligen quadratischen Rosetten und Hochhaltefeder.



Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

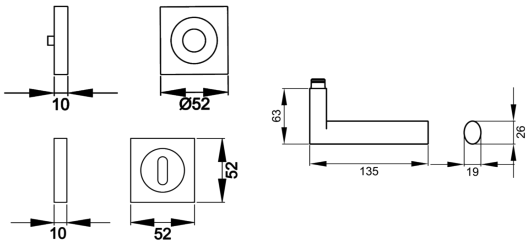

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255529	Edelstahl	Kosmos schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255872	Edelstahl	Kosmos schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255873	Edelstahl	Kosmos schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

KARCHER DESIGN


Wohnraumgarnitur Malta ER25






Wohnraumgarnitur Malta mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122586	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122596	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122606	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

KARCHER DESIGN


Wohnraumgarnitur Montana ER54






Wohnraumgarnitur Montana mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette, **Achtung:** OS = ohne Schlüsselrosetten
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255892	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
122686	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122687	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122685	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255894	Edelstahl	Titan grau	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
255880	Edelstahl	Titan grau	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255881	Edelstahl	Titan grau	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255882	Edelstahl	Titan grau	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255893	Edelstahl	Kosmos schwarz	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
255877	Edelstahl	Kosmos schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255878	Edelstahl	Kosmos schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255879	Edelstahl	Kosmos schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Montana ER54 KD Basic

KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur mit Drückerrosetten und Verriegelungspin im Drücker.
„Schließen ohne Schlüssel“.



Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

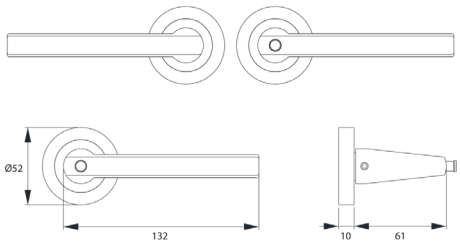

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
255430	Edelstahl	matt	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255431	Edelstahl	matt	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255434	Edelstahl	Titan grau	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255435	Edelstahl	Titan grau	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255432	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255433	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur

Wohnraumgarnitur Oregon ER48


KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Oregon mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.





Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

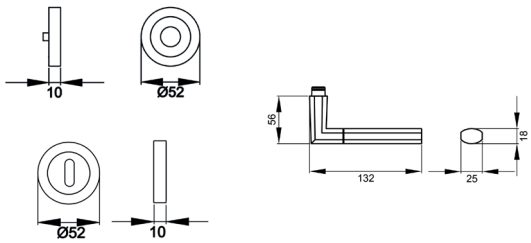

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255522	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255523	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255521	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Paris ER55





Wohnraumgarnitur Paris mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

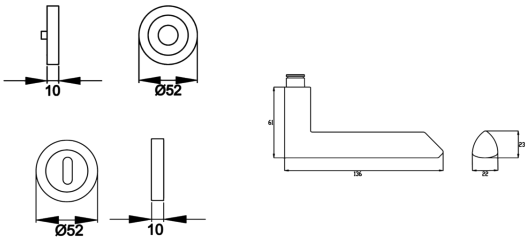

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255532	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255533	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255531	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255883	Edelstahl	Kosmos schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255884	Edelstahl	Kosmos schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255885	Edelstahl	Kosmos schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Rhodos ER28 + ER28S





Wohnraumgarnitur Rhodos mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette, **Achtung:** OS = ohne Schlüsselrosetten
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

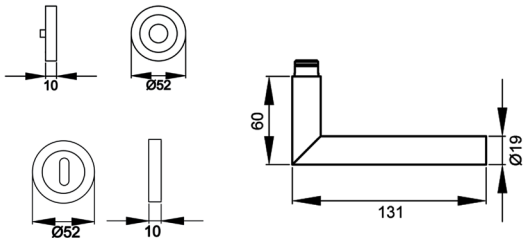

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122722	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
123626	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
123627	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
123625	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
122795	Edelstahl	matt	PZ	8	links	38 - 48	72	Wechselgarnitur
122794	Edelstahl	matt	PZ	8	rechts	38 - 48	72	Wechselgarnitur
255888	Edelstahl	Titan grau	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
255863	Edelstahl	Titan grau	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255864	Edelstahl	Titan grau	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255865	Edelstahl	Titan grau	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255887	Edelstahl	Kosmos schwarz	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
122590	Edelstahl	Kosmos Schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122600	Edelstahl	Kosmos Schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122610	Edelstahl	Kosmos Schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
122592	Edelstahl	Antik Bronceoptik	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122602	Edelstahl	Antik Bronceoptik	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122612	Edelstahl	Antik Bronceoptik	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Rhodos ER28 KD Basic

KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur mit Drückerrosetten und Verriegelungspin im Drücker.
„Schließen ohne Schlüssel“.



Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

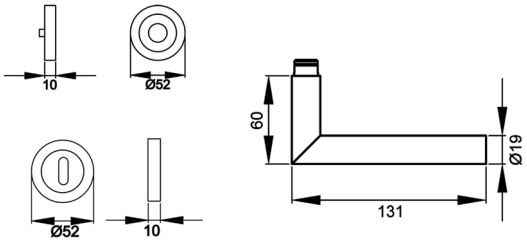


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
255418	Edelstahl	matt	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255419	Edelstahl	matt	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255422	Edelstahl	Titan grau	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255423	Edelstahl	Titan grau	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255420	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255421	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur


Wohnraumgarnitur Rhodos ER28Q mit Quadratrosetten

KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Rhodos mit 3-teiligen quadratischen Rosetten und Hochhaltefeder.




Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

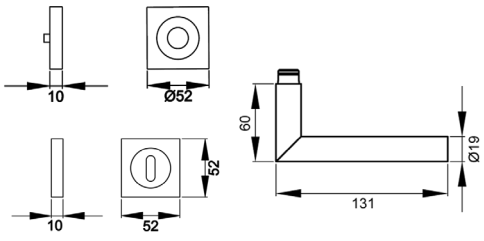

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255866	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255867	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255868	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255869	Edelstahl	Kosmos schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255870	Edelstahl	Kosmos schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255871	Edelstahl	Kosmos schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Rhodos ER28 mit Plan-Rosetten



Wohnraumgarnitur Rhodos mit Planrosette, ohne Hochhaltefeder.


Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Ausführung mit 3 mm flachen Rosetten
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

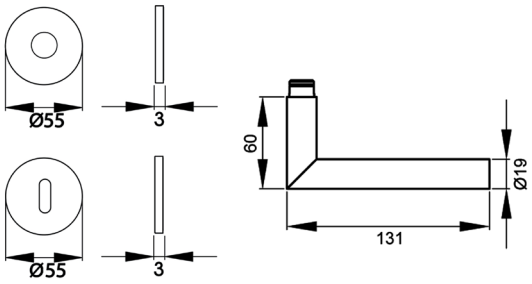

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122594	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 47	72	Drückergarnitur
122604	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 47	72	Drückergarnitur
122614	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 47	78	Badgarnitur
255860	Edelstahl	Kosmos schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 47	72	Drückergarnitur
255861	Edelstahl	Kosmos schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 47	72	Drückergarnitur
255862	Edelstahl	Kosmos schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 47	78	Badgarnitur


KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Rio Steel ER34



Wohnraumgarnitur Rio Steel mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

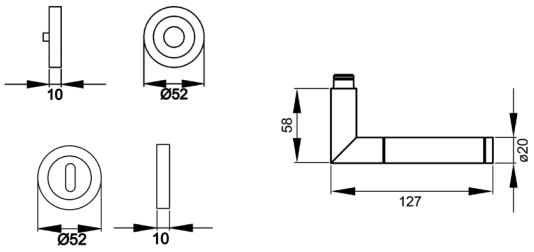

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122588	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122598	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122608	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255504	Edelstahl	poliert/matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255505	Edelstahl	poliert/matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255503	Edelstahl	poliert/matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

Wohnraumgarnitur Seattle ER46Q mit Quadratrosetten


KARCHER DESIGN

Wohnraumgarnitur Seattle mit dreiteiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.





Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette,
Achtung: OS = ohne Schlüsselrosetten
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

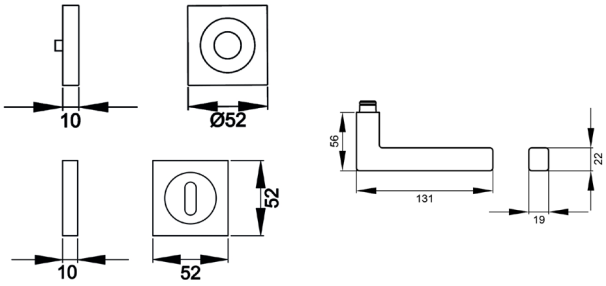

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255889	Edelstahl	matt	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
255519	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255520	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255518	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255891	Edelstahl	Titan grau	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
255874	Edelstahl	Titan grau	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255875	Edelstahl	Titan grau	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255876	Edelstahl	Titan grau	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255890	Edelstahl	Kosmos schwarz	OS	8	links und rechts	38 - 48	–	Drückergarnitur
122591	Edelstahl	Kosmos Schwarz	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122601	Edelstahl	Kosmos Schwarz	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122611	Edelstahl	Kosmos Schwarz	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
122593	Edelstahl	Antik Bronceoptik	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122603	Edelstahl	Antik Bronceoptik	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122613	Edelstahl	Antik Bronceoptik	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Seattle ER46Q KD Basic mit Quadratrosetten

KARCHER DESIGN

Drückergarnitur mit Drückerrosetten und Verriegelungspin im Drücker.
„Schließen ohne Schlüssel“.



Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

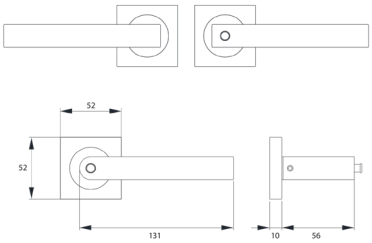

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
255424	Edelstahl	matt	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255425	Edelstahl	matt	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255428	Edelstahl	Titan grau	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255429	Edelstahl	Titan grau	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur
255426	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	links	38 - 45	Drückergarnitur
255427	Edelstahl	Kosmos Schwarz	8	rechts	38 - 45	Drückergarnitur


Wohnraumgarnitur Slim Style E300





Wohnraumgarnitur Slim Style mit runden Klipsrosetten und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

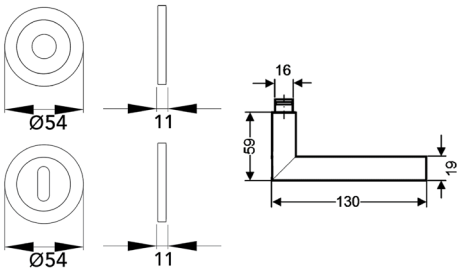

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9150113	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	39 - 45	72	Drückergarnitur
9150114	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	39 - 45	72	Drückergarnitur
255417	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	39 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Starlight R38





Wohnraumgarnitur Starlight mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.

Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung	3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich	Holztüren
Verschraubung	unsichtbar

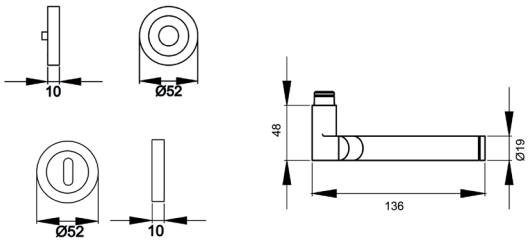

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255525	Zamak	Chrom/Edelstahl matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255526	Zamak	Chrom/Edelstahl matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255524	Zamak	Chrom/Edelstahl matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Sylt ER26

Wohnraumgarnitur Sylt mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.





Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Verschraubung unsichtbar

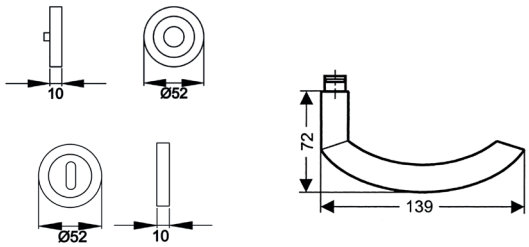

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122587	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122597	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
122607	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur


Wohnraumgarnitur Verona ER37

Wohnraumgarnitur Verona mit 3-teiliger Drückerrosette und Hochhaltefeder.





Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Ausführung 3-teilige Schraubrosette
Einsatzbereich Holztüren
Verschraubung unsichtbar

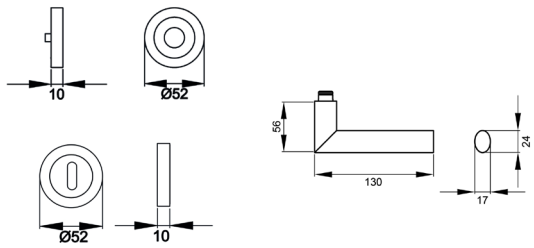

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255513	Edelstahl	matt	BB	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255514	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	38 - 48	72	Drückergarnitur
255512	Edelstahl	matt	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur

Karcher Musterkoffer

Musterkoffer bestückt mit 12 Halbgarnituren aus dem Lagersortiment.

Ausführung Muster sind individuell nach unserem Lagerprogramm wählbar / 12 Garnituren.



Artikel-Nr.	Ausführung
255527	Drückergarnituren

FSB Wohnraumgarnitur 12 1003 Klasse 4



Türdrückergarnitur 1003 mit quadratischen Rosetten 1703/1704, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Johannes Potente.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	ASL Adaptertechnik
Vierkant	8 mm
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796769	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796771	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796768	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796766	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0811

FSB Wohnraumgarnitur 12 1023 Klasse 4



Türdrückergarnitur 1023 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Max Bill.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	ASL Adaptertechnik
Vierkant	8 mm
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796735	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796736	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796738	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796739	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Fenstergriff 34 1023



Fenstergriff 1023 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Max Bill.

Norm	DIN EN 13 126-3
Vierkant	7 mm
Rasterung	4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122216	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10	mit Rastung
129467	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10	abschließbar

Wohnraumgarnitur 12 1070 Klasse 4

FSB

Türdrückergarnitur 1070 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube.



Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Werkstoff Aluminium
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796740	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796741	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796743	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796744	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Fenstergriff 34 1070

FSB

Fenstergriff 1070 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.



Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122221	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10	mit Rastung
263792	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10	abschließbar

Wohnraumgarnitur 12 1076 Klasse 4

FSB

Türdrückergarnitur 1076 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).



Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Werkstoff Aluminium
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796745	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796746	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796748	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796749	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

FSB Fenstergriff 34 1076



Fenstergriff 1076 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122228	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10	mit Rastung
129471	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10	abschließbar

FSB Wohnraumgarnitur 12 1107 Klasse 4



Türdrückergarnitur 1107 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube, Drückerdesign von Hartmut Weise.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Werkstoff Aluminium
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796794	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796796	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796791	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796789	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Fenstergriff 34 1107



Fenstergriff 1107 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung,
verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik, Drückerdesign von Hartmut Weise.


Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122232	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10	mit Rastung
124853	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10	abschließbar

Wohnraumgarnitur 12 1146 Klasse 4

FSB

Türdrückergarnitur 1146 mit runden Rosetten 1731/1735, mit festdrehbarer Gleitlagerung in Adaptertechnik, richtungsneutrale Hochhaltefeder und Unterkonstruktion in glasfaserverstärktem Kunststoff mit Edelstahlverstärkung, Verschraubung mit M5 Durchgangsschraube.



Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung ASL Adaptertechnik
Vierkant 8 mm
Werkstoff Aluminium
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
796801	Aluminium	naturfarbig 0105	BB	39 - 58	Drückergarnitur
796803	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Drückergarnitur
796799	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	39 - 58	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
796797	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	39 - 58	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Fenstergriff 34 1146

FSB

Fenstergriff 1146 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.




Norm DIN EN 13 126-3
Vierkant 7 mm
Rasterung 4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm	Ausführung
122238	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10	mit Rastung
122284	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10	abschließbar

Fenstergriff 34 3401

FSB

Fenstergriff 3401 mit 7 mm Vollstift, ohne Nocken, Kreuzgriff Design.





Vierkant 7 mm
Rasterung ohne

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122129	Aluminium	naturfarbig 0105	34	10

FSB

Fenstergriff 34 3403



Fenstergriff 3403 mit 7 mm Vollstift, unsichtbare Verschraubung, verdeckte Drückerführung und Adaptertechnik.

Norm	DIN EN 13 126-3
Vierkant	7 mm
Rasterung	4-Punkt-Kugelrastung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122280	Aluminium	naturfarbig 0105	24 - 38	10


Wohnraumgarnitur Amsterdam 1400/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell	Amsterdam
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021563	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021564	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021565	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9029669	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
9021566	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Amsterdam 0400/US956

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.



Modell	Amsterdam
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122436	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
310254	Aluminium	F1-2 S silberfarben matt	32 - 42	10
121799	Aluminium	F9714M schwarz matt	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Atlanta mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Atlanta
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246988	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246989	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247056	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247057	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
247178	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247179	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247180	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016944	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Atlanta 1530/273P Klasse 3



Drückergarnitur Atlanta mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Atlanta
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

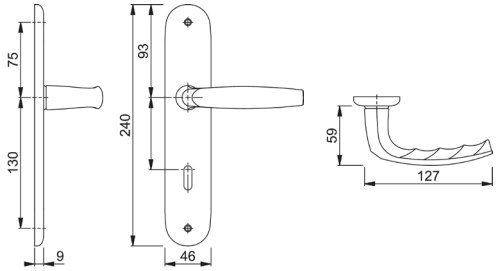


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
247070	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
247071	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
247072	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247073	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
247181	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
247182	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
247183	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Fenstergriff Atlanta 0530/US952



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Atlanta
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122401	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122404	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122406	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10

Fenstergriff Atlanta 0530S/US952 abschließbar



Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100, Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Atlanta
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausstattung	Secustik + Secu100
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122483	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122485	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122487	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Austin 1769/843KV/843KVS Klasse 3





Drückergarnitur Austin mit quadratischen Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Austin
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
123094	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
123096	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
123092	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
123118	Aluminium	F9714M schwarz matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
123120	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
123116	Aluminium	F9714M schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Fenstergriff Austin 0769/UD9024



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit SecuForte und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Austin
Klasse	3
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	SecuForte
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
310228	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
310241	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
310232	Aluminium	F31-1 edelstahlfarben matt	32 - 42	10
310234	Aluminium	F33-1 bronzefarben mittel matt	32 - 42	10
310246	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10
310080	Aluminium	F9714M schwarz matt	32 - 42	10

Fenstergriff Austin 0769S/USV919 abschließbar

Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100, Secustik und VarioFit. Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.



Modell	Austin
Klasse	3
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausstattung	Secustik + Secu100
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
9131151	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
9131152	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
310222	Aluminium	F31-1 edelstahlfarben matt	32 - 42	10
310223	Aluminium	F33-1 bronzefarben mittel matt	32 - 42	10
9131154	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10
310224	Aluminium	F9714M schwarz matt	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Birmingham 1117/202SP

Drückergarnitur Birmingham mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell	Birmingham
Klasse	0
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

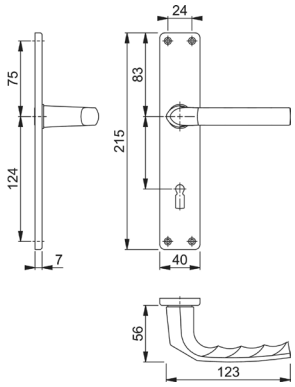

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9015481	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015482	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015483	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9015484	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015485	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015486	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9015487	Aluminium	F4 bronzefarben	BB	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015488	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
9015489	Aluminium	F4 bronzefarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive


Wohnraumgarnitur Bonn 150/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Bonn mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Bonn
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021567	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021568	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021569	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021570	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Bonn 050/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Bonn
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122427	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Dallas 1643/52KV/52KVS Klasse 3

Drückergarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell Dallas
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9023446	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9023447	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9023448	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9024760	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Dallas 0643/US944

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.



Modell Dallas
Norm DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°
Ausstattung Secustik
Mit Schrauben M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122456	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122457	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Dublin 1124/843KV/843 KVS





Drückergarnitur Dublin mit quadratischen Rosetten, Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Dublin
Klasse	0
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032943	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9037179	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9037180	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Frankfurt 117L/201PI



Drückergarnitur Frankfurt mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Frankfurt
Klasse	0
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

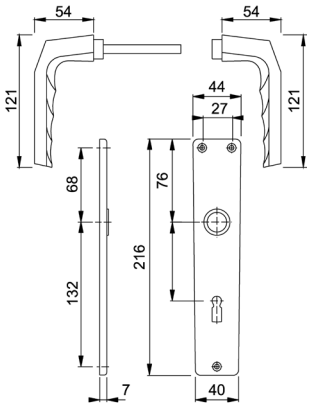

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
795070	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
795072	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	27 - 47	72	Drückergarnitur
795071	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive


Wohnraumgarnitur Hamburg 1700/42KB/42KBS Klasse 3

Drückergarnitur Hamburg mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit SchnellstiftPlus-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit glasfaserverstärkten Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, stufenlos verstellbar, schraubenlose Montage.





Modell	Frankfurt
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
312062	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312063	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312064	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312065	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
312066	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312067	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312068	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312069	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
312074	Aluminium	F9714M schwarz matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312075	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
312076	Aluminium	F9714M schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312077	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Wohnraumgarnitur Hamburg 1700/273P Klasse 3



Drückergarnitur Hamburg mit Langschild, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Hamburg
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

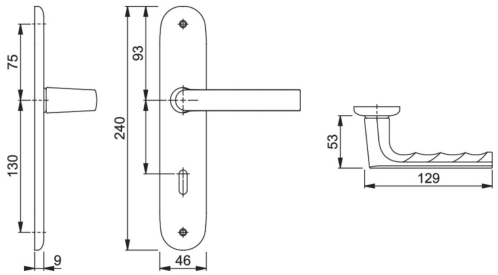

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
123066	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123067	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123065	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311201	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
123081	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123082	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123080	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311203	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
123085	Aluminium	F9714M schwarz matt	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123087	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
123083	Aluminium	F9714M schwarz matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311205	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff Hamburg 0700/UD9020



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit SecuForte und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Hamburg
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122905	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122908	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122909	Aluminium	F31-1 edelstahlfarben matt	32 - 42	10
122911	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10
122910	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10
122912	Aluminium	F9714M schwarz matt	32 - 42	10

Fenstergriff Hamburg 0700LS/U26 abschließbar



Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100 und VarioFit. Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Hamburg
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausstattung	Secu100
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
312037	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
312038	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
312039	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10
312040	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10
312041	Aluminium	F9714M schwarz matt	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Lecce 1405/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Lecce mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Lecce
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar

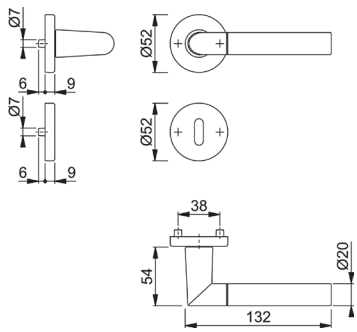


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9032928	Messing/ Aluminium	F49/F9 verchromt/ Alu stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032929	Messing/ Aluminium	F49/F9 verchromt/ Alu stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9032930	Messing/ Aluminium	F49/F9 verchromt/ Alu stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur London 113/202KP/AP



Drückergarnitur London mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatte und Mehrzweckschrauben.

Modell London
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung	Verschraubung
794062	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur	sichtbar
794063	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur	sichtbar
794064	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf + Riegelolive	sichtbar
246468	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur	unsichtbar außen
794065	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur	sichtbar
794067	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf + Riegelolive	sichtbar
246467	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur	unsichtbar außen

Wohnraumgarnitur London 113/202SP



Drückergarnitur London mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell London
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

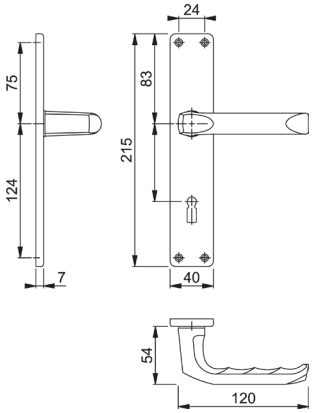


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung	Verschraubung
795770	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur	sichtbar
795772	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur	sichtbar
795771	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf + Riegelolive	sichtbar
246523	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur	unsichtbar außen
795775	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur	sichtbar
795777	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur	sichtbar
795776	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf + Riegelolive	sichtbar
246524	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur	unsichtbar außen

Fenstergriff London 013/U34

Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken.



Modell	London
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausführung	ohne Schrauben




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
120082	Aluminium	F1 silberfarbig	32	10
9001187	Aluminium	F9 stahlfarben	32	10
120091	Aluminium	F8019 graubraun	32	10
120258	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32	10
123017	Aluminium	F1 silberfarbig	35	10
120888	Aluminium	F9 stahlfarben	35	10
121461	Aluminium	F8019 graubraun	35	10
120155	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	35	10

Fenstergriff London 013S/U34 abschließbar

Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken.



Modell	London
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausführung	ohne Schrauben



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
129240	Aluminium	F1 silberfarbig	32	10
129243	Aluminium	F9 stahlfarben	32	10
129245	Aluminium	F8019 graubraun	32	10
123018	Aluminium	F1 silberfarbig	35	10
310309	Aluminium	F9 stahlfarben	35	10
121462	Aluminium	F8019 graubraun	35	10


Wohnraumgarnitur Luxembourg 199/42KB/42KBS Klasse 3





Drückergarnitur Luxembourg mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit SchnellstiftPlus-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit glasfaserverstärkten Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, stufenlos verstellbar, schraubenlose Montage.

Modell	Luxembourg
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
312078	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312079	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312080	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312082	Aluminium	F1 Natur	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur
312083	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312084	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312085	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312086	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Luxembourg 199/273P Klasse 3



Drückergarnitur Luxembourg mit Langschild, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Luxembourg
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022626	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022627	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022628	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247154	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	78	Wechselgarnitur
9022603	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022865	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022866	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	35 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247155	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Luxembourg 099/US952



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Luxembourg
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122416	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122419	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122420	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10
122423	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10

Fenstergriff Luxembourg 099S/US952 abschließbar



Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100, Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Luxembourg
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausstattung	Secustik + Secu100
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122132	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122133	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122491	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10

Fenstergriff Luxembourg 099KH/U26



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Kurzhalsgriff.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken

Modell	Luxembourg
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausführung	ohne Schrauben



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
120629	Aluminium	F1 silberfarbig	32	10
121459	Aluminium	F9 stahlfarben	32	10
310118	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32	10
121458	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32	10


Wohnraumgarnitur Marseille 1138/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Marseille mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Marseille
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246798	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246803	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246808	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246813	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Marseille 1138/353K Klasse 3

Drückergarnitur Marseille mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern.



Modell Marseille
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

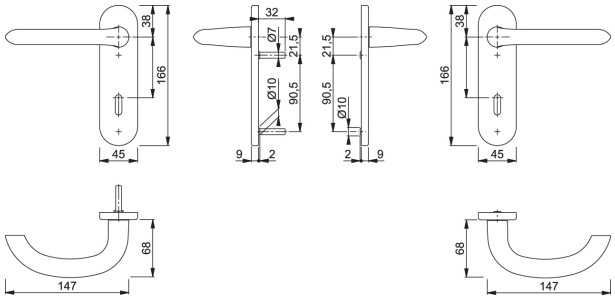


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
311029	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311030	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311031	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311052	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Marseille 1138/273P Klasse 3

Drückergarnitur Marseille mit Langschild, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Marseille
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar

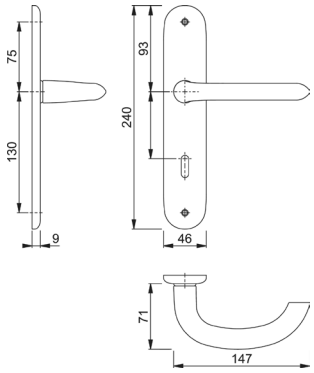


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246929	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
246933	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
246937	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246946	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Marseille 0138/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Marseille
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122431	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122432	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10

Wohnraumgarnitur Melbourne 1672/19KV/19KVS Klasse 3



Drückergarnitur Melbourne mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Melbourne
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
247063	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247064	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247065	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive


Wohnraumgarnitur New York 1810/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur New York mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/ links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell New York
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021470	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021471	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021472	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021473	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9021474	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021475	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021476	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021477	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur New York 1810/273KP Klasse 3

Drückergarnitur New York mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell New York
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021462	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021463	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021464	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021465	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9021466	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021467	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021468	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021469	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur New York 1810/273P Klasse 3



Drückergarnitur New York mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	New York
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

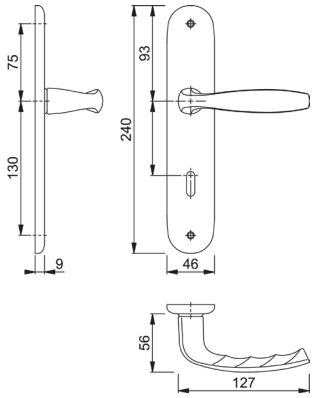


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021454	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021455	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021456	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021457	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
9021458	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021459	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021460	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021461	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff New York 0810/US10



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	New York
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
9031937	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
9031939	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
9031941	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10
9031943	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10

Fenstergriff New York 0810S/U10 abschließbar

Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100, Secustik und VarioFit. Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.



Modell	New York
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Schließtechnik	Druckzylinder mit Wendeschlüssel
Ausstattung	Secustik + Secu100
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
9042265	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
9042266	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10
122489	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32 - 42	10
9042264	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Paris 138L/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Paris mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell	Paris
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021571	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021572	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021573	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021574	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
9021575	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9021576	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021577	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021578	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021579	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9021580	Aluminium	F4 bronzefarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021581	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021582	Aluminium	F4 bronzefarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021583	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Paris 138L/300K



Drückergarnitur Paris mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M4 mit Hülsenmuttern.

Modell	Paris
Klasse	0
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021584	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021585	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9021586	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9021587	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Paris 038/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Paris
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122441	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Rotterdam 1401/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell Rotterdam
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9024850	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9024851	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9024852	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9024853	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur


Wohnraumgarnitur San Francisco 1301/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell San Francisco
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9031824	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031825	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9031826	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9031827	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff San Francisco 0301/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm
Längenvariabilität,stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	San Francisco
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122447	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10

HOPPE
Der gute Griff.


Wohnraumgarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Stockholm mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Stockholm
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246815	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246817	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246819	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246869	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
246816	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246818	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246867	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246908	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Stockholm 1140/353K

Drückergarnitur Stockholm mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5 mit Hülsenmuttern



Modell Stockholm
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar

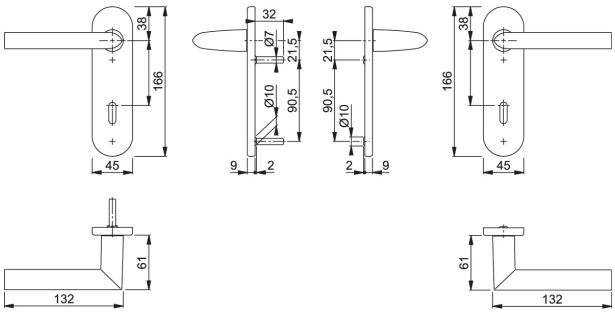


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
311026	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311027	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311028	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	40 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311053	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Stockholm 1140/273P

Drückergarnitur Stockholm mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Stockholm
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022645	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022646	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022647	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246968	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
311179	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311180	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
311181	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311206	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Fenstergriff Stockholm 0140/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Stockholm
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122448	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122449	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Tôkyô 1710/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Tôkyô mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell	Tôkyô
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
247144	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247146	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247148	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247150	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Tôkyô 1710/273KP Klasse 3

Drückergarnitur Tôkyô mit Kurzschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Tôkyô
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
247137	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247139	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247141	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247143	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Tôkyô 1710/273P Klasse 3

Drückergarnitur Tôkyô mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Tôkyô
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar

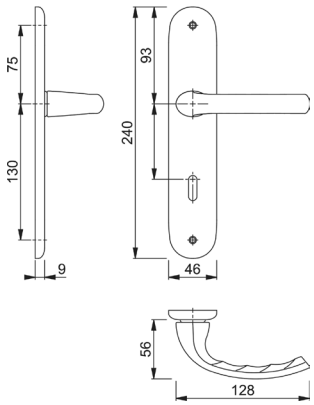

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
247069	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247127	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247129	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247152	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
247126	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247128	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
247136	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247153	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff Tôkyô 0710/U26



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken.

Modell	Tôkyô
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
123480	Aluminium	F1 silberfarbig	32	10
120403	Aluminium	F9 stahlfarben	32	10
120404	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32	10
123479	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32	10
120539	Aluminium	F1 silberfarbig	35	10
120295	Aluminium	F9 stahlfarben	35	10
120613	Aluminium	F8707 dunkelbraun	35	10
120538	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	35	10


HOPPE
Der gute Griff.

Fenstergriff Tôkyô 0710S/U26 abschließbar



Abschließbarer Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secu100.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken.

Modell	Tôkyô
Klasse	3
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Ausführung	ohne Schrauben



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
9021908	Aluminium	F1 silberfarbig	32	10
120620	Aluminium	F1 silberfarbig	35	10
310199	Aluminium	F9 stahlfarben	32	10
9037947	Aluminium	F9 stahlfarben	35	10
129802	Aluminium	F8707 dunkelbraun	32	10
122866	Aluminium	F8707 dunkelbraun	35	10
129269	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	32	10
120622	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	35	10


Wohnraumgarnitur Verona 1510/42KB/42KBS

Drückergarnitur Verona mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit SchnellstiftPlus-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit glasfaserverstärkten Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, stufenlos verstellbar, schraubenlose Montage.





Modell Verona
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
312095	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312096	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312097	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312099	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur
312100	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312101	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
312102	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 47	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
312104	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Verona 1510/273P Klasse 3

Drückergarnitur Verona mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Verona
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar

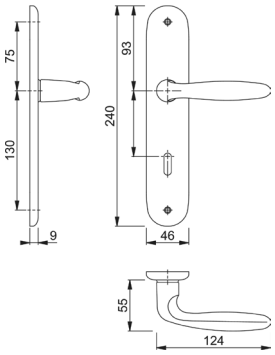


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021832	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021867	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9021866	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247156	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur
9022089	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022090	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
9022091	Aluminium	F9 stahlfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
247159	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Verona 1510/3334



Drückergarnitur Verona mit Renovations-Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Modell	Verona
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	sichtbar

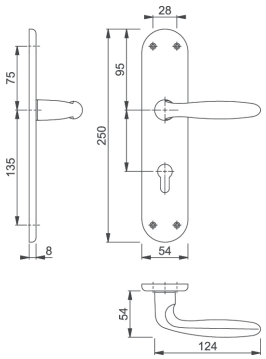


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
123554	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
312061	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	35 - 45	72	Drückergarnitur
312001	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Fenstergriff Verona 0510/US952



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Verona
Klasse	3
Norm	DIN DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
122424	Aluminium	F1 silberfarbig	32 - 42	10
122425	Aluminium	F9 stahlfarben	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Vitória 1515/42KV/42KVS Klasse 3

Drückergarnitur Vitória mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell Vitoria
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246912	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246917	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
246919	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246927	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Griffrosette 42KV

Drückerrosettenpaar mit Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.




Ausführung mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Türstärke in mm
247068	Aluminium	F1 silberfarben	8	37 - 42
247168	Aluminium	F2 neusilberfarben	8	37 - 42
247169	Aluminium	F4 bronzefarben	8	37 - 42
247176	Aluminium	F9 stahlfarben	8	37 - 42

Schlüsselrosette 42KVS






Schlüsselrosettenpaar mit Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Türstärke in mm
246840	Aluminium	F1 silberfarben	BB	37 - 42
246841	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	37 - 42
246353	Aluminium	F1 silberfarben	blind	37 - 42
246842	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	37 - 42
246843	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	37 - 42
9023418	Aluminium	F2 neusilberfarben	blind	37 - 42
246846	Aluminium	F4 bronzefarben	BB	37 - 42
246847	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	37 - 42
9023419	Aluminium	F4 bronzefarben	blind	37 - 42
247798	Aluminium	F9 stahlfarben	BB	37 - 42
311630	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	37 - 42
311632	Aluminium	F9 stahlfarben	blind	37 - 42

Badrosette 42KVS





Badrosettenpaar mit Kunststoff-Unterkonstruktion mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.


Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
246856	Aluminium	F1 silberfarben	8	37 - 42	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246850	Aluminium	F1 silberfarben	8	37 - 42	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
246857	Aluminium	F2 neusilberfarben	8	37 - 42	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246851	Aluminium	F2 neusilberfarben	8	37 - 42	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
246859	Aluminium	F4 bronzefarben	8	37 - 42	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246854	Aluminium	F4 bronzefarben	8	37 - 42	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive
247800	Aluminium	F9 stahlfarben	8	37 - 42	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311631	Aluminium	F9 stahlfarben	8	37 - 42	mit Schauscheibe R-W, Schlitzkopf und Riegelolive

Langschild Frankfurt 201PI

Zimmertür Langschildpaar Frankfurt mit wartungsfreie Gleitlager, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9021933	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	37 - 42	72	–
9021937	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	–
9021940	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Kurzschild London 202KP/AP

Zimmertür Kurzschildpaar London mit wartungsfreie Gleitlager, Befestigung sichtbar, Kunststoff-Anschlagplatten und Mehrzweckschrauben.

Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246142	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	37 - 42	72	–
246143	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	–
246338	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246144	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	37 - 42	72	–
311045	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	–
311046	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Langschild London 202SP

Zimmertür Langschildpaar London mit wartungsfreie Gleitlager, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.

Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
246243	Aluminium	F1 silberfarben	BB	8	37 - 42	72	–
246244	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	–
246378	Aluminium	F1 silberfarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246264	Aluminium	F2 neusilberfarben	BB	8	37 - 42	72	–
246265	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	–
246377	Aluminium	F2 neusilberfarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
246268	Aluminium	F4 bronzefarben	BB	8	37 - 42	72	–
246269	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	37 - 42	72	–
311199	Aluminium	F4 bronzefarben	WC	8	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Wohnraumgarnitur Club



Drückergarnitur Modell Club, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Club
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar

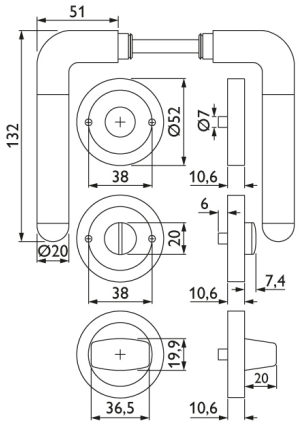


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
252142	Messing / Edelstahl	glanzverchromt / matt	BB	8	links und rechts	40	72	Drückergarnitur
252143	Messing / Edelstahl	glanzverchromt / matt	PZ	8	links und rechts	40	72	Drückergarnitur
252144	Messing / Edelstahl	glanzverchromt / matt	WC	8	links und rechts	40	78	Badgarnitur
9022494	Messing / Edelstahl	glanzverchromt / matt	PZ	8	links und rechts	40	72	Wechselgarnitur mit Knopf

Wohnraumgarnitur Club mit Langschild



Drückergarnitur Modell Club mit Langschild, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, sichtbare Verschraubung mit Holzschrauben.

Modell Club
Klasse 0
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung sichtbar

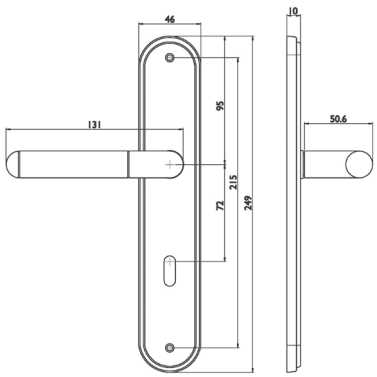

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9013657	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	BB	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9013658	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	links und rechts	37 - 46	72	Drückergarnitur
9019314	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	WC	8	links und rechts	37 - 46	78	Badgarnitur
9019315	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9019316	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Fenstergriff Modell Club

HERMAT



Fenstergriff mit Rasterung Modell Club.

Modell Club
Vierkant 7 mm
Rasterung Standard



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
127083	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	35	10

Wohnraumgarnitur Mind Klasse 2


HERMAT





Drückergarnitur Modell Mind, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell Mind
Klasse 2
Lagerung in Kunststoffführung
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9015887	Messing	verchromt / vernickelt	BB	8	links und rechts	35 – 43	72	Drückergarnitur
9015888	Messing	verchromt / vernickelt	PZ	8	links und rechts	35 – 43	72	Drückergarnitur
9015926	Messing	verchromt / vernickelt	WC	8	links und rechts	35 – 43	78	Badgarnitur
9016690	Messing	verchromt / vernickelt	PZ	8	links	35 – 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9016691	Messing	verchromt / vernickelt	PZ	8	rechts	35 – 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Vision Klasse 3





Drückergarnitur Modell Vision, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit M4 Gewindeschrauben, Unterkonstruktionen aus Metall-Kunststoff-Verbund.

Modell	Vision
Klasse	3
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9022457	Messing / Edelstahl	poliert / matt	BB	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022458	Messing / Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links und rechts	36 - 47	72	Drückergarnitur
9022459	Messing / Edelstahl	poliert / matt	WC	8	links und rechts	36 - 47	78	Badgarnitur
9022460	Messing / Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	links	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9022461	Messing / Edelstahl	poliert / matt	PZ	8	rechts	36 - 47	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Vision II Klasse 2





Drückergarnitur Modell Vision II, mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial, Verschraubung paarweise mit selbstschneidenden Universalschrauben, Unterkonstruktionen aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Modell	Vision II
Klasse	2
Lagerung	in Kunststoffführung
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9013697	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	BB	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013698	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	links und rechts	35 - 43	72	Drückergarnitur
9013699	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	WC	8	links und rechts	35 - 43	78	Badgarnitur
9013700	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	links	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf
9013701	Messing / Edelstahl	verchromt / matt	PZ	8	rechts	35 - 43	72	Wechselgarnitur mit Knopf


Wohnraumgarnitur Athinai M156/19KV/19KVS Klasse 3

Drückergarnitur Athinai mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell Athinai
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016340	Messing	F49R/F98R verchromt/matt verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016333	Messing	F49R/F98R verchromt/matt verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016343	Messing	F49R/F98R verchromt/matt verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive


Wohnraumgarnitur Atlanta M1530/23KV/23KVS Klasse 3

Drückergarnitur Atlanta mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.





Modell Atlanta
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016554	Messing	F41-R satiniert verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016555	Messing	F41-R satiniert verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016556	Messing	F41-R satiniert verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016562	Messing	F41-R satiniert verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9016551	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016552	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016553	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016561	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur


Wohnraumgarnitur Genova M1535/19KV/19KVS Klasse 3





Drückergarnitur Genova mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Genova
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016362	Messing	F45-R verchr./satiniert verchr. - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016364	Messing	F45-R verchr./satiniert verchr. - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016366	Messing	F45-R verchr./satiniert verchr. - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive


Wohnraumgarnitur Verona M151/42KV/42KVS Klasse 3





Drückergarnitur Verona mit runden Rosetten, Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben.

Modell Verona
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140A
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016638	Messing	F49-R verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016639	Messing	F49-R verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016640	Messing	F49-R verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016641	Messing	F49-R verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9016634	Messing	F71 poliert	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016635	Messing	F71 poliert	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016636	Messing	F71 poliert	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016637	Messing	F71 poliert	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
9016642	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016643	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9016644	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016645	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Verona M151/302 Klasse 3

Drückergarnitur Verona mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Verona
Klasse 3
Norm DIN EN 1906: 37-0140U
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9016949	Messing	F49-R verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016952	Messing	F49-R verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016955	Messing	F49-R verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016980	Messing	F49-R verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur
9016950	Messing	F71 poliert	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016953	Messing	F71 poliert	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016956	Messing	F71 poliert	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
9016981	Messing	F71 poliert	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur
9016951	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	BB	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016954	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Drückergarnitur
9016957	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311209	Messing	F98-R matt verchromt - Resista	PZ	8	links und rechts	37 - 47	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Weimar M112SLN/2007

Drückergarnitur Weimar mit Langschild, Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Befestigung sichtbar, Mehrzweckschrauben.



Modell Weimar
Klasse 0
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm
Werkstoff Messing




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
312327	Messing	F71 poliert	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
311128	Messing	F71 poliert	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
311131	Messing	F73 brüniert	BB	8	links und rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
311130	Messing	F73 brüniert	WC	8	links und rechts	37 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive

Fenstergriff Verona M051/US956



Fenstergriff in der Ausführung Dreh/Kipp mit Secustik und VarioFit.
Unterkonstruktion: Kunststoff mit Stützknocken. Stift mit 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals.

Modell	Verona
Norm	DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9
Vierkant	7 mm
Rasterung	90°
Ausstattung	Secustik
Mit Schrauben	M5 x 45 und M5 x 50
Ausführung	mit längenvariablen Vierkantstift Vario Fit



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Nocken in mm
310266	Messing	F49-R verchromt	32 - 42	10
310281	Messing	F77-R messingfarben poliert	32 - 42	10


Wohnraumgarnitur Serie Bauhaus R 402/963 mit quadratischen Rosetten

Drückergarnitur mit quadratischen Rosetten, Serie Bauhaus R 402/963.





Modell Bauhaus
Klasse 4
Norm DIN EN 1906-4
Lagerung Ja-Tec Patentlagerung
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
254574	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
254573	Messing	Chrom poliert	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
254590	Messing	Chrom poliert	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	Badgarnitur
254575	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links	38 - 42	72	Wechselgarnitur mit Knopf J03
9023678	Messing	Chrom poliert	PZ	8	rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur mit Knopf J03

Wohnraumgarnitur Serie Bauhaus S 402/964 mit kantigem Langschild

Drückergarnitur mit Langschild, Modell Bauhaus S 402/964.



Modell Bauhaus
Klasse 3
Norm DIN EN 1906
Lagerung Standardlagerung
Verschraubung sichtbar

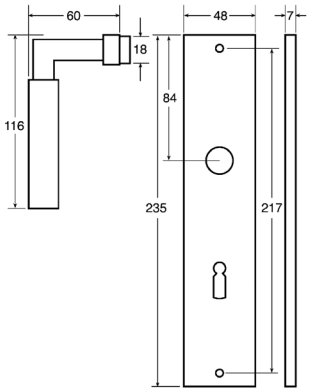

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255052	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255055	Messing	Chrom poliert	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	Badgarnitur
255053	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur mit Knopf 373
255054	Messing	Chrom poliert	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur mit Knopf 373


Wohnraumgarnitur Serie IQ Carre R 373/371 mit quadratischen Rosetten





Drückergarnitur mit Rosetten, Modell IQ Carre R 373/371.

Modell	IQ Carre
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	Ja-Tec Patentlagerung
Verschraubung	unsichtbar



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255077	Messing	Chrom poliert	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255080	Messing	Chrom poliert	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
255079	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur
9023669	Messing	Chrom poliert	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur


Wohnraumgarnitur Serie Pure 368/373 mit runden Rosetten





Drückergarnitur mit Rosetten, Modell Pure 368/373.

Modell	Pure
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	Ja-Tec Patentlagerung
Verschraubung	unsichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
254604	Messing	Chrom poliert	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
254605	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
254607	Messing	Chrom poliert	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
254606	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links	38 - 42	72	Wechselgarnitur
9023667	Messing	Chrom poliert	PZ	8	rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur
255898	Messing	Schwarz matt RAL 9005	BB	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
255899	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	links und rechts	38 - 42	72	Drückergarnitur
255900	Messing	Schwarz matt RAL 9005	WC	8	links und rechts	38 - 42	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
255901	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	links	38 - 42	72	Wechselgarnitur
255902	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	rechts	38 - 42	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur Serie Pure Quattro 368/388 mit quadratischen Rosetten

Drückergarnitur mit Rosetten, Modell Pure Quattro 368/388.

Modell Pure Quattro
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung Ja-Tec Patentlagerung
Verschraubung unsichtbar





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
255369	Messing	Chrom poliert	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255370	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255371	Messing	Chrom poliert	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
255375	Messing	Chrom poliert	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur
255376	Messing	Chrom poliert	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur
255903	Messing	Schwarz matt RAL 9005	BB	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255904	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	links und rechts	38 - 45	72	Drückergarnitur
255905	Messing	Schwarz matt RAL 9005	WC	8	links und rechts	38 - 45	78	mit Schlitzkopf und Riegelolive
255906	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	links	38 - 45	72	Wechselgarnitur
255907	Messing	Schwarz matt RAL 9005	PZ	8	rechts	38 - 45	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur 184Z mit Rundrosetten 284/285





Drückergarnitur inklusive Zubehör im Material Eisen Stahlgrau.

Modell 184Z/284
Klasse 0
Verschraubung sichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Stiftlänge in mm	Entfernung in mm	Ausführung
795400	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	BB	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795402	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795401	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	WC	8	links und rechts	100	78	Badgarnitur
795426	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links und rechts	90	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur 184Z mit Langschild 231Z



Drückergarnitur inklusive Zubehör im Material Eisen Stahlgrau.

Modell 184Z/231Z
Klasse 0
Verschraubung sichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Stiftlänge in mm	Entfernung in mm	Ausführung
795410	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	BB	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795412	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795411	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	WC	8	links und rechts	100	78	Badgarnitur
795431	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links und rechts	90	72	Wechselgarnitur

Wohnraumgarnitur 191Z mit Langschild 292Z

Drückergarnitur inklusive Zubehör im Material Eisen Stahlgrau.

Modell 181Z/292Z
Klasse 0
Verschraubung sichtbar




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Stiftlänge in mm	Entfernung in mm	Ausführung
795405	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	BB	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795427	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links und rechts	100	72	Drückergarnitur
795406	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	WC	8	links und rechts	100	78	Badgarnitur
795429	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	links	90	72	Wechselgarnitur
795432	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	8	rechts	90	72	Wechselgarnitur

Einhandgriff 826


Fenstergriff mit 90° Rastung. Drehbar befestigt auf Rückplatte.


Modell 826
Vierkant 7 mm
Rasterung 90°



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm
127324	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	35

gelbrot Vierkant Wechselstifte für einseitige Montage






gelbrot Vierkant Wechselstift in 8 mm, 10 mm und in 8/10 mm abgesetzt, mit Wippe, für einseitige Montage.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Ausführung in mm
783451	Stahl	verzinkt	8	60	Maß X = 20 - 24
783452	Stahl	verzinkt	8	70	Maß X = 30 - 34
781224	Stahl	verzinkt	8	75	Maß X = 35 - 39
783453	Stahl	verzinkt	8	80	Maß X = 40 - 44
783454	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	60	Maß X = 20 - 24
781226	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	65	Maß X = 25 - 29
783455	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	70	Maß X = 30 - 34
781228	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	75	Maß X = 35 - 39
783456	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	80	Maß X = 40 - 44
783457	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	100	Maß X = 45 - 50
783458	Stahl	verzinkt	10	80	Maß X = 40 - 44

FSB Stabil-Wechselstift 05 0115



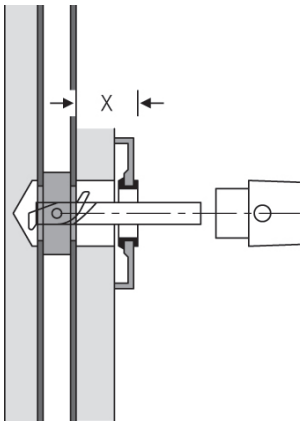

Stabil-Wechselstift für einseitige Montage von Drückerlochteilen.
Fixierung über Kipphebel am Schlosskasten.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Maß X Innen in mm
245059	8	60	20 - 24
245064	8	70	30 - 34
245065	8	75	35 - 39
245066	8	80	40 - 44
245067	9	60	20 - 24
245068	9	65	25 - 29
245069	9	70	30 - 34
245070	9	75	35 - 39
245071	9	80	40 - 44
245072	10	60	20 - 24
245073	10	65	25 - 29
245074	10	70	30 - 34
245075	10	75	35 - 39
245076	10	80	40 - 44


Stabil-Wechselstift 05 0116

FSB

Stabil-Wechselstift für einseitige Montage von 8 mm Drückerlochteilen.
Fixierung über Kipphebel am Schlosskasten.

Einsatzbereich 10 mm Schlossnuss



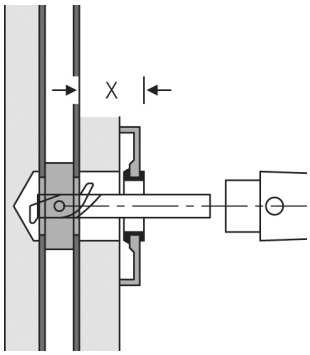

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Maß X Innen in mm
245077	8/10 abgesetzt	65	25 - 29
245078	8/10 abgesetzt	70	30 - 34
245099	8/10 abgesetzt	80	40 - 44

Stabil-Wechselstift 05 0117

FSB

Wechselstift für durchgehende Montage von Drückerlochteilen in Kombination mit Türknöpfen. Fixierung über Rolle M12 Gewinde im Türknopf.

Einsatzbereich 10 mm Schlossnuss



Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
247328	8	85	27 - 31
247329	8	90	32 - 36
247333	8	95	37 - 41
247334	8	100	42 - 46
247335	8	105	47 - 51
247336	8	110	52 - 56
247337	8	115	57 - 61
247338	8	120	62 - 66
247339	8	125	67 - 71
247340	8	130	72 - 76
247341	8	135	77 - 81
247342	8	140	82 - 86
247343	8	145	87 - 91
247344	8	150	92 - 96
247345	8	160	97 - 101
247346	8	170	102 - 107
247347	9	85	27 - 31
247348	9	95	37 - 41
247349	9	105	47 - 51
247350	9	115	57 - 61
247351	9	125	67 - 71
247352	9	135	77 - 81
247353	9	145	82 - 86
247354	9	155	87 - 91
247355	8/10 abgesetzt	85	36 - 45
247356	8/10 abgesetzt	95	46 - 55
247357	8/10 abgesetzt	105	56 - 65
247358	8/10 abgesetzt	115	66 - 75
247359	8/10 abgesetzt	125	76 - 85
247363	8/10 abgesetzt	135	86 - 95
247364	8/10 abgesetzt	145	96 - 105

FSB Vierkant Vollstift 05 0118



Vollvierkantstift mit Nut.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
247281	8	60
247282	8	65
247283	8	70
247284	8	80
247285	8	90
247286	8	100
247287	8	110
247288	8	115
247289	8	120
247290	8	130
247291	8	135
247292	8	140
247293	8	150
247294	8	155
247295	8	160
247296	8	175
247297	8	200

FSB Abgesetzter Vollstift 05 0122



Vollvierkantstift mit Nut abgesetzt.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
247378	8/10/8 abgesetzt	100
247379	8/10/8 abgesetzt	110
247383	8/10/8 abgesetzt	120
247384	8/10/8 abgesetzt	130
247385	8/10/8 abgesetzt	140
247386	8/10/8 abgesetzt	150
247387	8/10/8 abgesetzt	160
247388	8/10/8 abgesetzt	170

FSB Abgesetzter Vollstift 05 0183



Vollvierkantstift abgesetzt.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
244079	8/9/8 abgesetzt	100
244080	8/9/8 abgesetzt	120

FSB Abgesetzter Vollstift 05 0189




Vollvierkantstift abgesetzt.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
244269	10/8 abgesetzt	80

Drückerstift Modell 114

Türdrückerstift für die Serie Premium zur paarweisen Montage von 2 Lochteilen.

Vierkant 8 mm

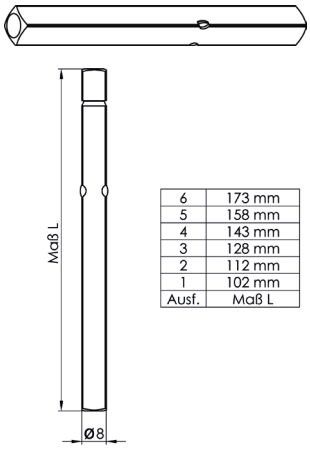


Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241143	8	112	35 - 50
241146	8	128	51 - 65
241149	8	143	66 - 80

Wechselstift Modell 115

Wechselstift für die Serie Premium mit Gewinde für Knopfschilder und Knöpfe.


Vierkant 8 mm

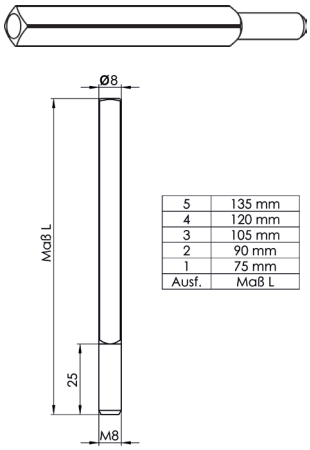

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241203	8	90	35 - 65
241204	8	120	66 - 95
241205	8	135	96 - 110

Gewindeschraube Premium 95

M5 Gewindeschrauben für Serie Premium, vernickelt.



Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Ausführung Größe
241168	35 - 50	M5 x 50
241169	51 - 65	M5 x 65
241199	66 - 80	M5 x 80
241200	81 - 95	M5 x 95

Vierkant-Vollstifte Serie 100



Vollvierkantstift zur Verwendung an Drückergarnituren und Fenstergriffen, einseitig gefast. Zulässigkeit ist ggf. vor Gebrauch zu prüfen!

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
240027	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	7	70
240035	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	7	100
240037	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	7	140
240038	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	7	160
240015	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	60
240028	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	70
240026	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	80
240029	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	90
240016	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	100
240017	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	120
240030	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	130
240031	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	140
240018	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	150
240036	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	8	180
240020	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	9	100
240021	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	9	120
240032	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	9	130
240022	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	9	150
240024	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	9 auf 8	60
240023	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	10	150


Vierkantstange



Vierkantstange individuell nach Wunsch bauseits kürzbar.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Ausführung
240033	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	7	1000	zum Selbstablängen

Reduzierhülsen Serie 370



Reduzierhülse als Zubehör von Vierkantstiften zur Behebung von Differenzen zwischen Vierkantstiften und Schlossnuss.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Halslänge in mm	Ausführung in mm
240011	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	15	8 auf 7
240012	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	15	9 auf 8
240014	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	15	10 auf 8
240013	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	15	10 auf 9
240006	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	30	8 auf 7
240007	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	30	9 auf 8
240008	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	30	10 auf 8
240009	Stahl	verzinkt, blau chromatiert	30	10 auf 9

Gewindeschrauben/Olivenschrauben mit Kreuzschlitz

Norm ähnlich DIN 965
Typ Gewindeschraube
Kopfausführung Senkkopf
Einsatzbereich Olivenschrauben
Antrieb Kreuzschlitz



Artikel-Nr.	Oberfläche	Größe in mm	Länge in mm	Verpackungseinheit in Stück
422693	verzinkt	5	45	500

gelbrot Bohrlehre

gelbrot Bohrlehre mit Zentrierdorn für Rosettengarnituren 72/92 mm, aus robustem, schlagzähem Kunststoff. Mit metallverstärkten Führungsbuchsen und beiligendem Zentrierdorn.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Ausführung
783208	Kunststoff	passend für 7 mm Nocken
783209	Kunststoff	passend für 8 mm Nocken

Universalbohrschablone 0460


Universalschablone für fast alle vorkommenden Bohrbilder. Diese Universal-Schablone sollte zur Standardausrüstung eines jeden professionellen Anschlägers gehören.

Inhalt Metallschablone, Bohrbildschablonen, Führungsstifte, Rändelschraube, Bohrer



Artikel-Nr.
257695

Bohrlehre

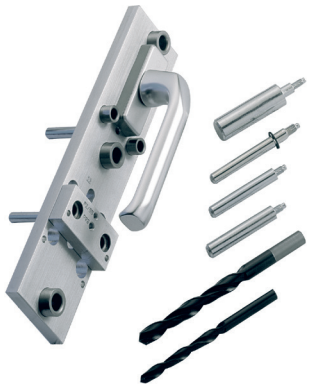

Bohrschablone und Werkzeuge für die Montage von Profiltür-Schutzbeschlägen, Profiltür-Langschild-Garnituren, Schutzbeschlägen und Wohnraumgarnituren.

Bohrschablonen-Set bestehend aus:
Bohrschablone,
Führungsbolzen für 8, 9 und 10 mm Griffloch-Vierkant,
Führungsbolzen für 7, 8 und 17 mm Schlüsselloch,
Bohrer mit Ø 7,5 und 10,5 mm, je 1 Stück.

Das Bohrschablonen-Set erhalten Sie in einem handlichen und praktischen Koffer.

Artikel-Nr.

246229

Anschlaglehre BL 650



Anschlaglehre für die Montage von ogro+deni Premium- und Core+ -Garnituren.

Artikel-Nr.

9029826

Ganzglastür-beschläge für Wohnraumtüren



gelbrot Glastür-Beschlag-Sets ..... 136 - 137
Dormaglas Glastür-Beschlag-Sets 138
Hermat Glastür-Beschlag-Sets + -Schlosskästen ..... 139 - 141
Karcher Glastür-Beschlag-Sets 142
Hermat Glastür-Drückerpaare ..... 143 - 145
Hoppe Glastür-Drückerpaare ..... 146 - 147
Jatec Glastür-Drückerpaare 147
Karcher Glastür-Drückerpaare ..... 148 - 150
Montagematerial Glastür-Drückerpaare 150
Hermat Glastür-Bänder ..... 151 - 152
Simonswerk Umrüstsätze für Ganzglas-Drehtüren 153
Simonswerk Keep Close ..... 154 - 155

Ganzglastür-beschläge für Objekttüren



Hermat Glastür-Schlosskästen ..... 156 - 157
Dormaglas Glastür-Schlosskästen ..... 158 - 159
Dormaglas Glastür-Bänder ..... 160 - 161
Dormaglas Rahmenteile ..... 162 - 163
Simonswerk Rahmenteile 164

Ganzglastür-beschläge für sonstige Türen



Dormaglas Pendeltürband Tensor 164

Zubehör für Ganzglas-Drehtüren



Hermat Schließbleche 165
Zubehör Feststeller / Schnäpper ..... 166 - 167

Schiebetür-beschläge für Ganzglastüren



Dormaglas Serie Muto ..... 168 - 171
Geze Serie Levolan ..... 172 - 174
Geze Serie Rollan ..... 175 - 177
Geze Serie Perlan ..... 178 - 181
Hermat Serie Torbole 182
Hermat Serie San Remo ..... 182 - 185
Hermat Serie Corvara 186
Hermat Griffmuscheln 187
Hermat Stoßgriffe ..... 188 - 189

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit 3-teiligen Bändern und Drücker schräg



gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit Klemmnuss, Federkraftverstellung und Flüsterfalle für die Ganzglastür mit 2x 3-tlg. Bändern, komplett mit Rahmenteilen für Holzzarge und Drückerpaar in gebogener Gehrungsform.

Klasse	geprüft in Anlehnung an Klasse 3
Norm	DIN EN 12209
Vierkant	8 mm
Ausführung	schräg
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Türgewicht	bis 55 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
780810	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	ungelocht	links und rechts
780811	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	BB	links und rechts
780812	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	PZ	links und rechts

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit 3-teiligen Bändern und Drücker rund



gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit Klemmnuss, Federkraftverstellung und Flüsterfalle für die Ganzglastür mit 2x 3-tlg. Bändern, komplett mit Rahmenteilen für Holzzarge und Drückerpaar in Gehrungsform.

Klasse	geprüft in Anlehnung an Klasse 3
Norm	DIN EN 12209
Vierkant	8 mm
Ausführung	rund
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Türgewicht	bis 55 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
782860	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	ungelocht	links und rechts
782861	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	BB	links und rechts
782862	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	PZ	links und rechts
782971	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	WC	links und rechts
782863	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	Gegenkasten	links und rechts

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit 3-teiligen Bändern und Drücker eckig




gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit Klemmnuss, Federkraftverstellung und Flüsterfalle für die Ganzglastür mit 2x 3-tlg. Bändern, komplett mit Rahmenteilen für Holzzarge und Drückerpaar in Gehrungsform.

Klasse	geprüft in Anlehnung an Klasse 3
Norm	DIN EN 12209
Vierkant	8 mm
Ausführung	eckig
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Türgewicht	bis 55 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
780844	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	ungelocht	links und rechts
780845	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	BB	links und rechts
780846	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	PZ	links und rechts
783470	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	WC	links und rechts
781141	Edelstahl matt / edelstahlfarbig	Gegenkasten	links und rechts

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit 3-teiligen Bändern und Drücker eckig/schwarz matt

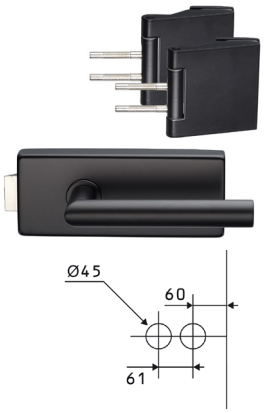

gelbrot Glastür-Beschlag-Set mit Klemmnuss, Federkraftverstellung und Flüsterfalle für die Ganzglastür mit 2x 3-tlg. Bändern, komplett mit Rahmenteil für Holzzarge und Drückerpaar in Gehrungsform.

Norm	DIN EN 12209
Vierkant	8 mm
Ausführung	eckig
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Türgewicht	bis 55 kg

Glastürbeschlag-Set Serie Studio Rondo



Glastür-Set, bestehend aus:
1x Studio Rondo Schloss mit Drückerführung vorne bzw. hinten
2x Junior Office Bänder mit Hülse
2x Rahmenteil für Holzzarge, ohne Drückerpaar

Einsatzbereich Glastüren
Glasstärke 8 mm
Türgewicht bis 55 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung
9140472	LM silber elox. (150)	UV - unverschließbar Drückerführung vorne
9140473	LM niro elox. (157)	UV - unverschließbar Drückerführung vorne
9140476	LM silber elox. (150)	BB - Drückerführung hinten
9140477	LM niro elox. (157)	BB - Drückerführung hinten
9140474	LM silber elox. (150)	PZ - Drückerführung hinten
9140475	LM niro elox. (157)	PZ - Drückerführung hinten

Glastürbeschlag-Set Serie Studio Classic




Glastür-Set, bestehend aus:
1x Studio Classic Schloss mit Drückerführung vorne bzw. hinten
2x Junior Office Classic Bänder mit Hülse
2x Rahmenteil für Holzzarge, ohne Drückerpaar

Einsatzbereich Glastüren
Glasstärke 8 mm
Türgewicht bis 55 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung
9140478	LM silber elox. (150)	UV - unverschließbar Drückerführung vorne
9140479	LM niro elox. (157)	UV - unverschließbar Drückerführung vorne
9140482	LM silber elox. (150)	BB - Drückerführung hinten
9140483	LM niro elox. (157)	BB - Drückerführung hinten
9140480	LM silber elox. (150)	PZ - Drückerführung hinten
9140481	LM niro elox. (157)	PZ - Drückerführung hinten

Rahmenteil V 8000 für Dorma Office Bänder





Rahmenteil V 8000 als Mittelteil für 3-teilige Dorma Office Bänder mit zwei Kunststoff Buchsen.

Einsatzbereich Stahlzarge

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225092	Stahl	verzinkt


Glastürschloss Serie 6010 Venezia mit 3-teiligen Bändern 6315

HERMAT



Glastürfallenschloss-Set inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit Schlossabdeckungen allseitig abgerundet aus Edelstahl. Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich, mit einem farblich abgestimmten Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Das Schließwerk ist 1-tourig mit Wechsel, stufenlos verstellbare Federstärke der Schlossnuss über Innensechskantschraube. Mit Sonderfalle auch für 10 mm Türen einsetzbar. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

Klasse	3
Norm	DIN EN 12209
Ausführung	ohne Drücker
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle Metall
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Türgewicht	max. 55 kg

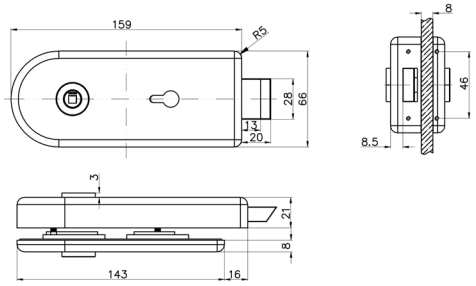

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
9016700	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	links und rechts
9016702	Edelstahl	matt (60)	BB	links und rechts
9016704	Edelstahl	matt (60)	PZ	links und rechts


Gegenkasten Serie 6010 Venezia mit 3-teiligen Bändern 6315

HERMAT



Glastür-Gegenkasten-Set inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit Edelstahl-Anschlagwinkel.

Ausführung	ohne Drücker
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Türgewicht	max. 55 kg

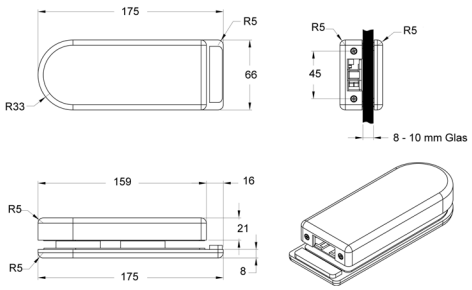

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
9016706	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	links und rechts

Glastürschloss Serie 6080 Genova




Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe bei 8 mm Glasdicke, mit kantiger Schlossabdeckung, durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Geräuschgedämpfter „low noise“ Schlosskasten. Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.
Ohne Bänder und ohne Drücker.

Klasse	3
Norm	DIN EN 12209
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Glasstärke	8 mm
Einsatzbereich	Glastür

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung
9042924	Edelstahl	matt (60)	OL
9042925	Edelstahl	matt (60)	BB
9042926	Edelstahl	matt (60)	PZ
9042927	Edelstahl	matt (60)	Gegenkasten lang

Glastürschloss Serie 6080 Genova mit 3-teiligen Bändern 6325 und Drückerpaar



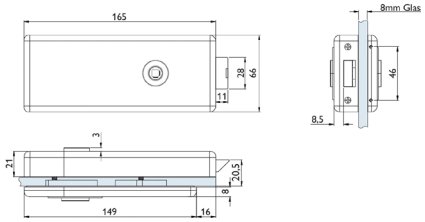

Glastürfallenschloss-Set für Holzzarge inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit runder Schlossabdeckung aus Edelstahl. Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm und 18 mm Drückeransatz beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

Klasse	3
Norm	DIN EN 12209
Ausführung	mit Drückerpaar Gehrungsform
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Türgewicht	max. 55 kg
Bandhöhe	86 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
127475	Aluminium	classic black (74)	ungelocht	links und rechts
270615	Aluminium	classic black (74)	BB	links und rechts
270616	Aluminium	classic black (74)	PZ	links und rechts
270617	Aluminium	classic black (74)	WC	links und rechts
270627	Aluminium	classic black (74)	Gegenkasten kurz	links und rechts


Glastürschloss Serie 6090

HERMAT

Glastürfallenschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, mit kantiger Schlossabdeckung, durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Mit Sonderfalle auch für 10 mm Türen einsetzbar. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung. Ohne Bänder und ohne Drücker.
Hinweis:
Zeichnung zeigt DIN linke WC-Tür nach **innen** öffnend mit Drehriegel auf der Schlosseite.



Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Glasstärke	8 mm
Einsatzbereich	Glastür
Oberfläche	Edelstahl matt

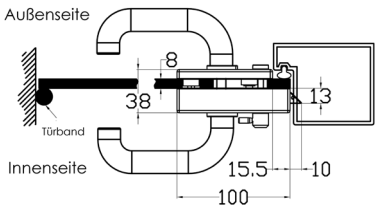

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
9021413	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	links und rechts
9021415	Edelstahl	matt (60)	WC-Riegel mit rot/weiß-Anzeige	links einwärts
9021416	Edelstahl	matt (60)	WC-Riegel mit rot/weiß-Anzeige	rechts einwärts


Glastürschloss Serie 6140 Bari mit 3-teiligen Bändern 6325

HERMAT

Glastürfallenschloss-Set inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit runder Schlossabdeckung aus Edelstahl. Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm und 18 mm Drückeransatz beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.



Klasse	3
Norm	EN 12209
Ausführung	ohne Drücker
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Türgewicht	max. 55 kg
Bandhöhe	86 mm

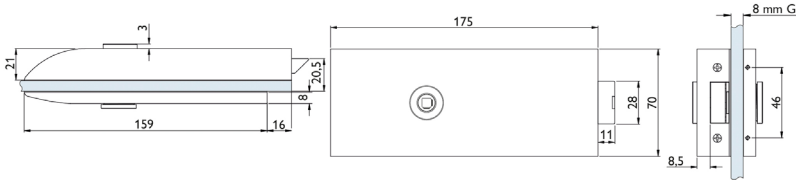

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
270612	Edelstahl	edelstahlfarben (20)	ungelocht	links und rechts
270613	Edelstahl	edelstahlfarben (20)	BB	links und rechts
270614	Edelstahl	edelstahlfarben (20)	PZ	links und rechts
127482	Edelstahl	edelstahlfarben (20)	Gegenkasten	links und rechts


KARCHER DESIGN

Glastürschloss EGS 360QA



Glastür-Set, bestehend aus:
1x Glastürschloss mit Flüsterfalle Nr. EGS 110Q und 2x 3-teiligen Bändern Nr. EGB 402Q.
Inkl. 2x Rahmenteile Nr. EGB3V4400 für Holzzargen.

Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Türgewicht	max. 40 kg

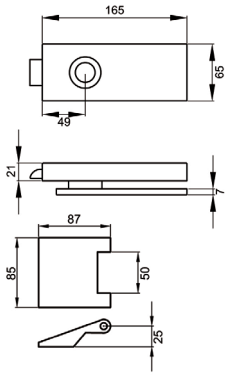

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Ausführung
122615	Stahl	Edelstahl matt	unverschließbar	links und rechts	ohne Drücker
122636	Stahl	Edelstahl matt	unverschließbar	links und rechts	mit Drücker Gehrungsform
122637	Stahl	Edelstahl matt	PZ	links und rechts	mit Drücker Gehrungsform


KARCHER DESIGN

Glastürschloss EGS 370QA



Glastür-Set, bestehend aus:
1x Glastürschloss mit Flüsterfalle Nr. EGS 120Q und 2x 3-teiligen Bändern Nr. EGB 402Q.
Inkl. 2x Rahmenteile Nr. EGB3V4400 für Holzzargen und 2x Lochteile Gehrungsform Nr. ED 28.

Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Türgewicht	max. 40 kg

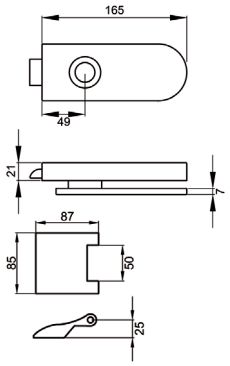

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Ausführung
122638	Stahl	Edelstahl matt	unverschließbar	links und rechts	mit Drücker Gehrungsform
122639	Stahl	Edelstahl matt	PZ	links und rechts	mit Drücker Gehrungsform

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 01

Drückerpaar Modell Basic 01 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.
Hinweis: Abbildung zeigt Drücker mit Rosette, Lieferung ohne Rosetten.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013715	Edelstahl	matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 02

Drückerpaar Modell Basic 02 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013716	Edelstahl	matt (60)	8
270467	Edelstahl	classic black (74)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 03

Drückerpaar Modell Basic 03 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013721	Edelstahl	matt (60)	8
270479	Edelstahl	classic black (74)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 04

Drückerpaar Modell Basic 04 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013726	Edelstahl	matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 07



Drückerpaar Modell Basic 07 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
270485	Edelstahl	classic black (74)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Basic 13



Drückerpaar Modell Basic 13 zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
270491	Edelstahl	classic black (74)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Dream



Drückerpaar Modell Dream zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9032428	Edelstahl	matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Club



Drückerpaar Modell Club zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9030778	Edelstahl	poliert / matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Twist

HERMAT

Drückerpaar Modell Twist zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013589	Edelstahl	matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Vip

HERMAT

Drückerpaar Modell Vip zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.
Hinweis: Abbildung zeigt Drücker mit Rosette, Lieferung ohne Rosetten.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013603	Edelstahl	matt (60)	8

Glastür-Drückerpaar Modell Vision II

HERMAT

Drückerpaar Modell Vision II zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9013702	Messing / Edelstahl	verchromt / matt (69)	8

Glastür-Drückerpaar Modell West


HERMAT

Drückerpaar Modell West zum Einsatz mit Ganzglastürschlössern oder losen Langschildern.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
270497	Edelstahl	classic blackt (74)	8

Glastür-Drückerpaar Amsterdam



Glastür-Drückerpaar Amsterdam mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023343	Aluminium	F1 silberfarben	8
9023344	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Dallas



Glastür-Drückerpaar Dallas mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9031784	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Marseille



Glastür-Drückerpaar Marseille mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023346	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Paris




Glastür-Drückerpaar Paris mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023079	Aluminium	F1 silberfarben	8
9023348	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Rotterdam



Glastür-Drückerpaar Rotterdam mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
123595	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar San Francisco

Glastür-Drückerpaar San Francisco mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9031782	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Stockholm

Glastür-Drückerpaar Stockholm mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023350	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Trondheim

Glastür-Drückerpaar Trondheim mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023351	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Verona

Glastür-Drückerpaar Verona mit Schnellstift-Verbindung.

Lagerung Bund: Führung 5 mm, Durchmesser 18 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023352	Aluminium	F1 silberfarben	8
9023353	Edelstahl	F69 matt	8

Glastür-Drückerpaar Serie ID-9 377/718

Glastür-Drückerpaar, Modell ID9.
Achtung: Abbildung abweichend, die Lieferung erfolgt ohne Rosetten.


Lagerung Standardlagerung






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9023676	Edelstahl	matt	8

Glastür-Drückerpaar Korfu ER 24





Glastür-Drückerpaar Korfu, inkl. Vierkantstift.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122616	Edelstahl	matt	8

Glastür-Drückerpaar Korsika ER 30




Glastür-Drückerpaar Korsika, inkl. Vierkantstift.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122619	Edelstahl	matt	8

Glastür-Drückerpaar Kreta ER 27



Glastür-Drückerpaar Kreta, inkl. Vierkantstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122617	Edelstahl	matt	8

Glastür-Drückerpaar Lignano Steel ER 35




Glastür-Drückerpaar Lignano Steel, inkl. Vierkantstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122622	Edelstahl	poliert/matt	8

Glastür-Drückerpaar MadeiraER 45



Glastür-Drückerpaar Madeira, inkl. Vierkantstift.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122644	Edelstahl	matt	8


Glastür-Drückerpaar Oregon ER 48

KARCHER DESIGN

Glastür-Drückerpaar Oregon, inkl. Vierkantstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122626	Edelstahl	matt	8



Glastür-Drückerpaar Paris ER 55

KARCHER DESIGN

Glastür-Drückerpaar Paris, inkl. Vierkantstift.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122732	Edelstahl	matt	8


Glastür-Drückerpaar Rhodos ER 28

KARCHER DESIGN

Glastür-Drückerpaar Rhodos, inkl. Vierkantstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122618	Edelstahl	matt	8




Glastür-Drückerpaar Rio Steel ER 34

KARCHER DESIGN

Glastür-Drückerpaar Rio Steel, inkl. Vierkantstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122620	Edelstahl	matt	8
122643	Edelstahl	poliert/matt	8



Glastür-Drückerpaar Seattle ER 46







Glastür-Drückerpaar Seattle, inkl. Vierkantstift.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122625	Edelstahl	matt	8

Glastür-Drückerpaar Starlight R38






Glastür-Drückerpaar Starlight, inkl. Vierkantstift.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122627	Zamak	Chrom/Edelstahl matt	8

Glastür-Drückerpaar Verona ER 37





Glastür-Drückerpaar Verona, inkl. Vierkantstift.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122623	Edelstahl	matt	8

Drückerführungsringe



Set Drückerführungsringe je 2 Stück mit 16/18 mm passend zu Glastürschlössern. Mit dem Einsatz dieses Zubehörs ist ein fester Sitz des Drückerpaares gegeben. Ein Wackeln des Drückers ist nicht mehr möglich. Inkl. Montagewerkzeug.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9397207	Kunststoff	weiß


Glastürbänder Modell 6215, 2-teilig

HERMAT



2-teilige Glastürbänder, in Verbindung mit speziellen Gummiunterlagen, welche ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage sicher verhindern. Die Bänder verfügen über selbstsichernde Schrauben, die ein unabsichtliches Lösen der Bänder vermeiden. Die Abdeckung der Gegenplatte wird nicht nur geklebt, sondern kann mittels einer Madenschraube zusätzlich gesichert werden.

Türgewicht	45 kg (pro Paar)
Türbreite	max. 865 mm
Ausführung	inkl. Abdeckhülse für Rahmenteil, für 24 mm Standard Falztiefe
Bandhöhe	44 mm
Einsatzbereich	Glastüren

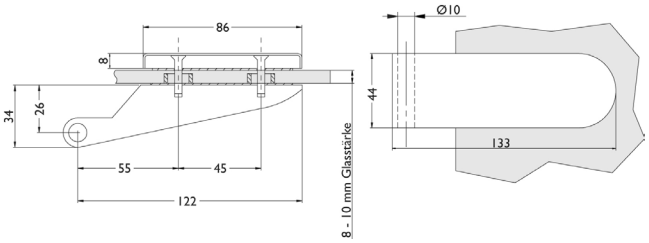

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Glasstärke in mm	Innen-Ø in mm
9021410	edelstahlfarben (20)	133	8-10 (ESG)	10


Glastürbänder Modell 6225, 2-teilig

HERMAT



2-teilige Glastürbänder, in Verbindung mit speziellen Gummiunterlagen, welche ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage sicher verhindern. Die Bänder verfügen über selbstsichernde Schrauben, die ein unabsichtliches Lösen der Bänder vermeiden. Die Abdeckung der Gegenplatte wird nicht nur geklebt, sondern kann mittels einer Madenschraube zusätzlich gesichert werden.


Türgewicht	45 kg (pro Paar)
Türbreite	max. 865 mm
Ausführung	inkl. Abdeckhülse für Rahmenteil, für 24 mm Standard Falztiefe
Bandhöhe	44 mm
Einsatzbereich	Glastüren

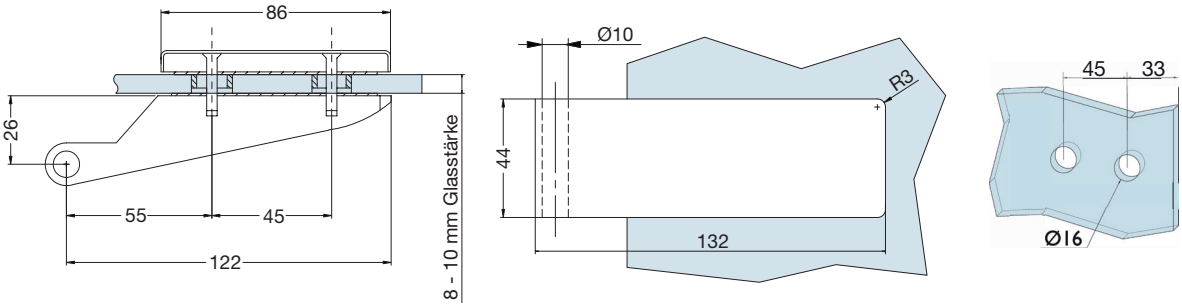



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Glasstärke in mm	Innen-Ø in mm
9021411	edelstahlfarben (20)	132	8-10 (ESG)	10

Glastürbänder Modell 6315, 3-teilig










Dreiteilige Glastürbänder bei denen spezielle Gummiunterlagen verwendet werden, welche ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage sicher verhindern. Die Bänder verfügen über selbstsichernde Schrauben, die ein unabsichtliches Lösen der Bänder vermeiden. Die Abdeckung der Gegenplatte wird nicht nur geklebt, sondern kann mittels einer Madenschraube zusätzlich gesichert werden. Lieferung erfolgt ohne Rahmenteile.


Türgewicht 55 kg
Türbreite max. 960 mm
Ausführung abgerundet, inkl. Abdeckhülse für Rahmenteil, für 24 mm Standard Falztiefe
Bandhöhe 86 mm
Einsatzbereich Glastüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Glasstärke in mm	Innen-Ø in mm
9021406	Aluminium	edelstahlfarben (20)	87	8-10 (ESG)	8
9042919	Edelstahl	matt (60)	87	8-10 (ESG)	8

Glastürbänder Modell 6325, 3-teilig









Dreiteilige Glastürbänder bei denen spezielle Gummiunterlagen verwendet werden, welche ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage sicher verhindern. Die Bänder verfügen über selbstsichernde Schrauben, die ein unabsichtliches Lösen der Bänder vermeiden. Die Abdeckung der Gegenplatte wird nicht nur geklebt, sondern kann mittels einer Madenschraube zusätzlich gesichert werden. Lieferung erfolgt ohne Rahmenteile.

Türgewicht 55 kg
Türbreite max. 960 mm
Ausführung kantig, inkl. Abdeckhülse für Rahmenteil, für 24 mm Standard Falztiefe
Bandhöhe 86 mm
Einsatzbereich Glastüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Glasstärke in mm	Innen-Ø in mm
9021408	Aluminium	edelstahlfarben (20)	87	8-10 (ESG)	8
9042918	Edelstahl	matt (60)	87	8-10 (ESG)	8


Rahmenteil für VX-Aufnahme 6848 + 6849



VX-Rahmenteil für 3-teilige Bänder, passend für Glastüren mit VX-Bandbezugslinie oder mit Normbandbezugslinie.

Türgewicht 60 kg
Ausführung mit Kugellager
Rollenlänge 48,5 mm (Rollenhöhe)

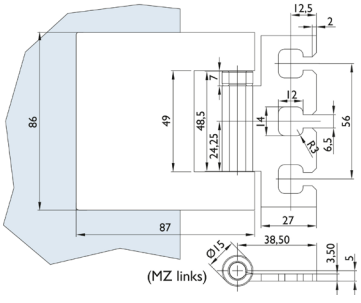

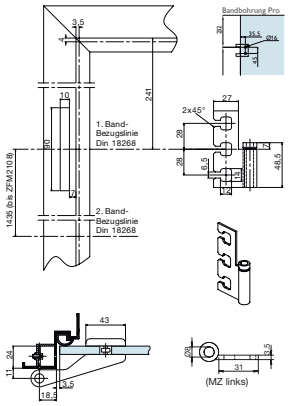


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
9143089	Stahl	verzinkt	links	für VX-Bandbezugslinie
9143090	Stahl	verzinkt	rechts	für VX-Bandbezugslinie
9037965	Stahl	verzinkt	links	für Normbandbezugslinie
9037966	Stahl	verzinkt	rechts	für Normbandbezugslinie

Rahmenteil Typ VG 4400 UF zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil VG 4400 UF als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Futterzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, für Aufnahmeelemente VARIANT V, geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.

Klasse	CE-zertifiziert
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT VG 4400 UF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Futterzarge
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	116,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

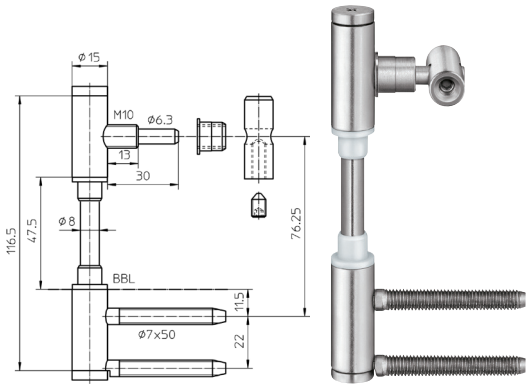


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225022	Stahl	verzinkt	links und rechts

Rahmenteil Typ VG 4400 UB zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil VG 4400 UB als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Blockzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, für Aufnahmeelemente VARIANT V, geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.

Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT VG 4400 UB / VG 8000 U
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	116,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605

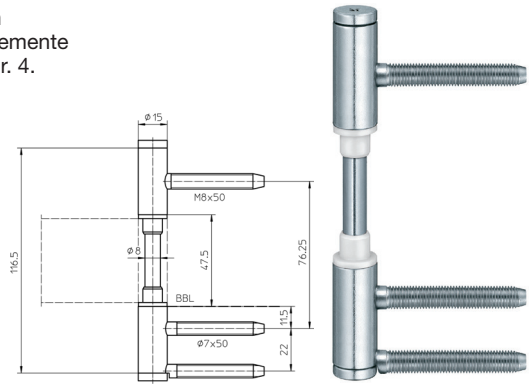


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226157	Stahl	verzinkt	links und rechts

Rahmenteil Typ VG 8000 U zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil VG 8000 U als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Stahlzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, in Kombination mit Blindnietmutter M10, für Aufnahmeelemente VARIANT V.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic/Soft/ZK, Nr. 3, Nr. 4.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT VG 8000 U, VG 4400 UB
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	116,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

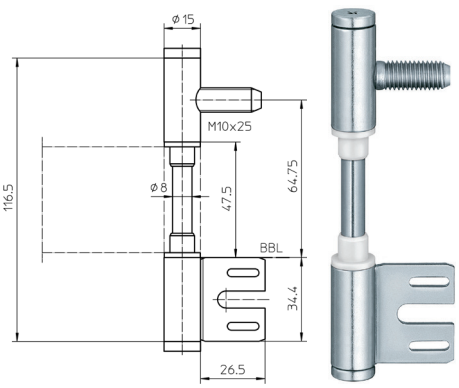

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226158	Stahl	verzinkt	links und rechts

Tectus TEG 310 2D 60



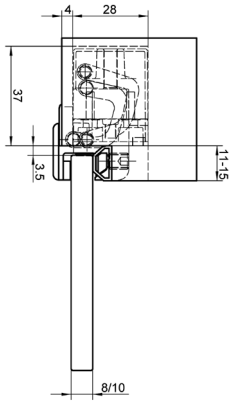


Tectus Band TEG 310 2D 60 mit 2D-Verstellung und 180° Öffnungswinkel eignet sich hervorragend an flächenbündigen Ganzglastüren ohne jegliche Bohrung im Türblatt, Breite Rahmenteil 28 mm, Fräser-Ø 24 mm, Falzbreite 11 - 15 mm.

Anschlag	Universalfräsrahmen lang, Schablone 5 251145 5, Schablone 5 251146 5, Schablone 5 251147 5
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	2D, Seite und Höhe +3 / -2 mm, Höhe mit zusätzlicher Feinjustierung +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	flächenbündige Ganzglastüren 8-10 mm ESG
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 340 3D FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TEG 310 2D SZ, Dichtung TEG 10 Ersatz-Zulagenset TEG 310 2D Reinigungstuch

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233089	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
233090	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
233091	Stahl	Reingrau matt/NCS S 8000-N	links und rechts
233405	Stahl	matt schwarz RAL 9005	links und rechts

Schließmagnet KCM 50






Schließmagnet KCM 50 für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren, stufenlos einstellbare Haltekraft bis 50 N, Fräser-Ø 12 mm.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 251148 5, Schablone 5 251149 5
Ausführung	Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einsatzbereich	Ganzglastüren
Kombination	KCM 50/H, KCM 50/H FZ, KCM 50 FZ

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233092	Aluminium	130-Edelstahl Effekt

Magnetplatte KCM 50/G





Magnetplatte KCM 50/G für den Einsatz an Glastüren.

Ausführung	Blockrahmen
Einsatzbereich	Ganzglastüren
Kombination	KCH 1700, KCM 50, Klebeset KCM, Reinigungstuch

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233094	Edelstahl	matt gebürstet

Magnetplatte KCM 50/H

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Magnetplatte KCM 50/H für den Einsatz an Holztüren.

Einsatzbereich Holztüren
Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 251151 5
Kombination KCH 1700, KCM 50






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233095	Edelstahl	matt gebürstet


Befestigungsplatte KCM 50 FZ

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte KCM 50 FZ für Ganzglastüren an Futterzargen.
Hinweis: Eine ausreichende mechanische Befestigung ist vorzusehen, um einen Verzug der Zarge durch die Magnetkraft zu verhindern.

Kombination KCM 50, KCM 50/50





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233093	Stahl	verzinkt	links und rechts

Klebeset KCM

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Das Klebeset KC eignet sich zum Einsatz mit Magnetplatte KC 50/G und ist für mindestens 10 Magnetplatten ausreichend.

Kombination KCM 50/G



Artikel-Nr.
233098

Glastürschloss Serie 6030 Roma mit 3-teiligen Bändern 6315



Glastürschloss-Set inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit runder Schlossabdeckung aus Edelstahl. Durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiligender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm und 18 mm Drückeransatz beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.

Klasse	3
Norm	DIN EN 12209
Ausführung	ohne Drücker
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss
Türgewicht	max. 55 kg

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
9015625	Edelstahl	matt (60)	PZ	links
9015626	Edelstahl	matt (60)	PZ	rechts
9015621	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	links
9015622	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	rechts
9015623	Edelstahl	matt (60)	BB	links
9015624	Edelstahl	matt (60)	BB	rechts

Glastürschloss Serie 6030 Roma



Glastürschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, mit runder Schlossabdeckung, durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung.
Ohne Bänder und ohne Drücker.

Klasse	3
Norm	DIN EN 12209
Ausführung	ohne Drücker
Einsatzbereich	Glastüren
Glasstärke	8 mm
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	Doppelklemmnuss

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Ausführung
9042892	Edelstahl	matt (60)	PZ	links	für Drückerrosette
9042893	Edelstahl	matt (60)	PZ	rechts	für Drückerrosette
9042890	Edelstahl	matt (60)	PZ	links	
9042891	Edelstahl	matt (60)	PZ	rechts	
9042884	Edelstahl	matt (60)	OL	links	für Drückerrosette
9042885	Edelstahl	matt (60)	OL	rechts	für Drückerrosette
9042882	Edelstahl	matt (60)	OL	links	
9042883	Edelstahl	matt (60)	OL	rechts	
9042888	Edelstahl	matt (60)	BB	links	für Drückerrosette
9042889	Edelstahl	matt (60)	BB	rechts	für Drückerrosette
9042886	Edelstahl	matt (60)	BB	links	
9042887	Edelstahl	matt (60)	BB	rechts	
9396357	Edelstahl	matt (60)	WC	links	
9396358	Edelstahl	matt (60)	WC	rechts	

Gegenkasten Serie 6030 Roma mit 3-teiligen Bändern 6315

Glastür-Gegenkasten-Set inkl. 3-teilige Glastürbänder passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, ohne Rahmenteile, mit Hülsen für Rahmenteile, mit Edelstahl-Anschlagwinkel.

Ausführung ohne Drücker
Einsatzbereich Glastüren
Glasstärke 8 mm
Türgewicht max. 55 kg




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung
9015629	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	links
9039742	Edelstahl	matt (60)	ungelocht	rechts

Glastürschloss Serie 6050 Molina

Glastürschloss passend für Zargen mit 24 mm Falztiefe, mit kantiger Schlossab-deckung, durchgängig freie Glaskante im Schlossbereich. Beiliegender, farblich abgestimmter Klebestreifen zur Abdeckung der Schlossgegenseite. Schlossfalle mit Kunststoffeinlage für besonders leisen Türverschluss. Spezial-Spannnuss mit zwei Klemmfedern zur optimalen Fixierung des Drückerstiftes. Verstärkte Edelstahl-Federn für optimalen Sitz des Türdrückers auf dem Schloss. Drückerführung für 16 mm Drückeransatz montiert, für 18 mm lose beiliegend. Stirnseitig fest verschraubte Schlossabdeckung. Ohne Bänder.

Falle Flüsterfalle
Drückernuss Doppelklemmnuss
Glasstärke 8 mm
Einsatzbereich Glastür
Oberfläche Edelstahl matt

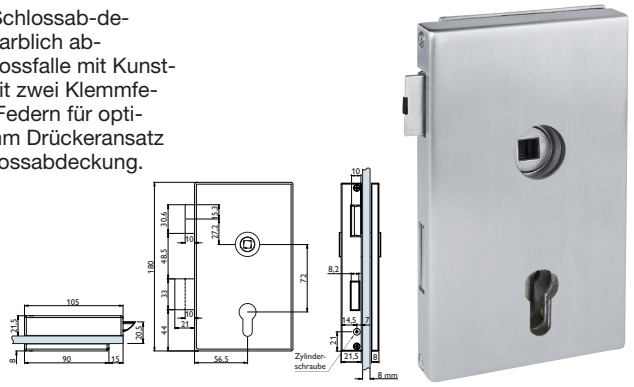

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Ausführung
9042904	Edelstahl	matt (60)	PZ	links	für Drückerrosette
9042905	Edelstahl	matt (60)	PZ	rechts	für Drückerrosette
9042902	Edelstahl	matt (60)	PZ	links	
9042903	Edelstahl	matt (60)	PZ	rechts	
9042896	Edelstahl	matt (60)	OL	links	für Drückerrosette
9042897	Edelstahl	matt (60)	OL	rechts	für Drückerrosette
9042894	Edelstahl	matt (60)	OL	links	
9042895	Edelstahl	matt (60)	OL	rechts	
9042900	Edelstahl	matt (60)	BB	links	für Drückerrosette
9042901	Edelstahl	matt (60)	BB	rechts	für Drückerrosette
9042898	Edelstahl	matt (60)	BB	links	
9042899	Edelstahl	matt (60)	BB	rechts	

Glastürbänder Modell 6350 VX, 3-teilig

Glastürbänder 3-teilig, inkl. Rahmenteil für Ganzglastüren an Normalfalzzargen VX.

Türgewicht max. 80 kg
Türbreite max. 960 mm
Glasstärke 8 -10 mm
Ausführung für 24 mm Standard Falztiefe
Bandhöhe 100 mm
Einsatzbereich Objekt-Glastüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Ausführung
9397102	Edelstahl	matt (60)	100	Türband
9397114	Edelstahl	matt (60)	100	Abdeckung

Glastürschloss Junior Office mit Drückerführung



Junior Office Schloss mit Drückerführung, von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels getestet.

Norm	DIN EN 12209
Drückernuss	8 mm, einstellbar +/- 1°
Ausführung	mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung
Glasstärke	8 mm (bei Falztiefe 24 mm) und 10 mm (bei Falztiefe 26 mm)
Einsatzbereich	für Einsatz in öffentlichen Gebäuden

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Oberfläche
9140382	PZ mit Wechsel	links	LM silber elox. (150)
9140384	PZ mit Wechsel	rechts	LM silber elox. (150)
9140383	PZ mit Wechsel	links	LM niro elox. (157)
9140385	PZ mit Wechsel	rechts	LM niro elox. (157)
9030597	PZ mit Wechsel	links	Niro satin (700)
9030598	PZ mit Wechsel	rechts	Niro satin (700)
9140390	UV - unverschließbar	links	LM silber elox. (150)
9140392	UV - unverschließbar	rechts	LM silber elox. (150)
9140391	UV - unverschließbar	links	LM niro elox. (157)
9140393	UV - unverschließbar	rechts	LM niro elox. (157)
9030599	UV - unverschließbar	links	Niro satin (700)
9030600	UV - unverschließbar	rechts	Niro satin (700)

Glastürschloss Junior Office für Drücker mit Rosetten



Junior Office Schloss vorgerichtet für Drücker mit Rosette von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels getestet.

Norm	DIN EN 12209
Drückernuss	8 mm, einstellbar +/- 1°
Ausführung	mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung
Glasstärke	8 mm (bei Falztiefe 24 mm) und 10 mm (bei Falztiefe 26 mm)
Einsatzbereich	für Einsatz in öffentlichen Gebäuden

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Oberfläche
9140355	PZ mit Wechsel	links	LM silber elox. (150)
9140357	PZ mit Wechsel	rechts	LM silber elox. (150)
9140356	PZ mit Wechsel	links	LM niro elox. (157)
9140358	PZ mit Wechsel	rechts	LM niro elox. (157)
9030490	PZ mit Wechsel	links	Niro satin (700)
9030491	PZ mit Wechsel	rechts	Niro satin (700)
9140367	UV - unverschließbar	links	LM silber elox. (150)
9140369	UV - unverschließbar	rechts	LM silber elox. (150)
9140368	UV - unverschließbar	links	LM niro elox. (157)
9140370	UV - unverschließbar	rechts	LM niro elox. (157)
9030494	UV - unverschließbar	links	Niro satin (700)
9030495	UV - unverschließbar	rechts	Niro satin (700)
9140359	WC	links	LM silber elox. (150)
9140361	WC	rechts	LM silber elox. (150)
9140360	WC	links	LM niro elox. (157)
9140362	WC	rechts	LM niro elox. (157)

Glastürschloss Junior Office Classic mit Drückerführung

Junior Office Classic Schloss mit Drückerführung von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels getestet.



Norm	DIN EN 12209
Drückernuss	8 mm, einstellbar +/- 1°
Ausführung	mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung
Glasstärke	8 mm (bei Falztiefe 24 mm) und 10 mm (bei Falztiefe 26 mm)
Einsatzbereich	für Einsatz in öffentlichen Gebäuden

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Oberfläche
9140406	PZ mit Wechsel	links	LM silber elox. (150)
9140408	PZ mit Wechsel	rechts	LM silber elox. (150)
9140407	PZ mit Wechsel	links	LM niro elox. (157)
9140409	PZ mit Wechsel	rechts	LM niro elox. (157)
9140412	UV - unverschließbar	links	LM silber elox. (150)
9140414	UV - unverschließbar	rechts	LM silber elox. (150)
9140413	UV - unverschließbar	links	LM niro elox. (157)
9140415	UV - unverschließbar	rechts	LM niro elox. (157)

Glastürschloss Junior Office Classic für Drücker mit Rosetten

Junior Office Classic Schloss vorgerichtet für Drücker mit Rosette von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels getestet.



Norm	DIN EN 12209
Drückernuss	8 mm, einstellbar +/- 1°
Ausführung	mit Flüster-Komfort-Geräuschdämpfung
Glasstärke	8 mm (bei Falztiefe 24 mm) und 10 mm (bei Falztiefe 26 mm)
Einsatzbereich	für Einsatz in öffentlichen Gebäuden

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Oberfläche
9140394	PZ mit Wechsel	links	LM silber elox. (150)
9140396	PZ mit Wechsel	rechts	LM silber elox. (150)
9140395	PZ mit Wechsel	links	LM niro elox. (157)
9140397	PZ mit Wechsel	rechts	LM niro elox. (157)
9140398	UV - unverschließbar	links	LM silber elox. (150)
9140400	UV - unverschließbar	rechts	LM silber elox. (150)
9140399	UV - unverschließbar	links	LM niro elox. (157)
9140401	UV - unverschließbar	rechts	LM niro elox. (157)
9140402	WC	links	LM silber elox. (150)
9140404	WC	rechts	LM silber elox. (150)
9140403	WC	links	LM niro elox. (157)
9140405	WC	rechts	LM niro elox. (157)

Studio Rondo Türband Modell 10.230




Glastürband für 8 mm Glasdicke, einschließlich Hülse ohne Rahmenteil.


Türgewicht bis 55 kg
Ausführung für 8 mm Glasstärke
Flügelbreite max. 1000 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
9140346	LM silber eloxiert (150)
9140347	LM niro eloxiert (157)

Junior Office Türband Modell 11.230








3-teiliges Glastürband Junior Office mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, ohne Rahmenteil.

Türgewicht bis 55 kg
Ausführung für 8 und 10 mm Glasstärke
Flügelbreite max. 1000 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
9140371	LM silber eloxiert (150)
9140372	LM niro eloxiert (157)
9030516	Niro satin (700)

Junior Office Türband Modell 11.233



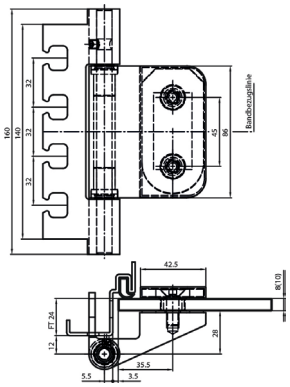

3-teiliges Glastürband Junior Office, mit Rahmenteil für VN Bandtasche 160 mm, Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager.

Türgewicht bis 70 kg
Ausführung für 8 und 10 mm Glasstärke
Flügelbreite max. 1200 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
9140375	LM silber eloxiert (150)
9140376	LM niro eloxiert (157)

Junior Office Classic Türband Modell 11.288

3-teiliges Glastürband Junior Office Classic mit Hülse, Bolzen Stahl verzinkt, ohne Rahmenteil. Für 24 mm Falztiefe.




Türgewicht bis 55 kg
Ausführung für 8 Glasstärke

Artikel-Nr.	Oberfläche
9140420	LM silber eloxiert (150)
9140421	LM niro eloxiert (157)

Junior Office Classic Türband Modell 11.291

3-teiliges Glastürband Junior Office Classic, mit Rahmenteil für VN Bandtasche 160 mm, Bolzen Edelstahl, KS-Gleitlager.



Türgewicht bis 70 kg
Ausführung für 8 und 10 mm Glasstärke
Flügelbreite max. 1000 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
9140422	LM silber eloxiert (150)
9140423	LM niro eloxiert (157)

Falle für Ö-Norm-Zargen

Falle für 10 mm Glas bei einer 24 mm Falztiefe, geeignet für Studio Rondo, Studio Classic, Gala und Arcos.



Werkstoff Stahl
Glasstärke 10 mm
Einsatzbereich bei 24 mm Falztiefe

Artikel-Nr.
9030074

Rahmenteil Typ 11.405



Aufschraub-Rahmenteil, Kunststoffbuchsen, kombinierbar mit Junior Office Türband Modell 11.230 und Junior Office Classic Türband Modell 11.288.


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9030071	Stahl	verzinkt

Rahmenteil Typ 10.423



Rahmenteil für Stahlzarge mit verlängertem Führungsstift, kombinierbar mit Glastürband Studio Rondo Modell 10.230.

Ausführung Stahlzarge
Einsatzbereich für 2-teilige Dorma Glastürbänder „Studio“




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019383	Stahl	verzinkt

Rahmenteil Typ 10.424



Rahmenteil für Holzzarge mit verlängertem Führungsstift, kombinierbar mit Glastürband Studio Rondo Modell 10.230.

Ausführung Holzzarge
Einsatzbereich für 2-teilige Dorma Glastürbänder „Studio“





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019384	Stahl	verzinkt

Rahmenteil Typ 11.249

Rahmenteil für Aufnahme VN 160 mm, kombinierbar mit Junior Office Türband Modell 11.230 und Junior Office Classic Türband Modell 11.288.

Einsatzbereich für 3-teilige Dorma Glastürbänder „Office“



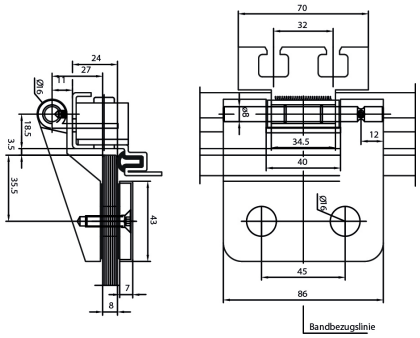



Artikel-Nr.	Werkstoff
9030533	Edelstahl

Rahmenteil Typ 11.304

Rahmenteil für VX-Aufnahmeelement, kombinierbar mit Junior Office Türband Modell 11.230 und Junior Office Classic Türband Modell 11.288.

Einsatzbereich für 3-teilige Dorma Glastürbänder „Office“



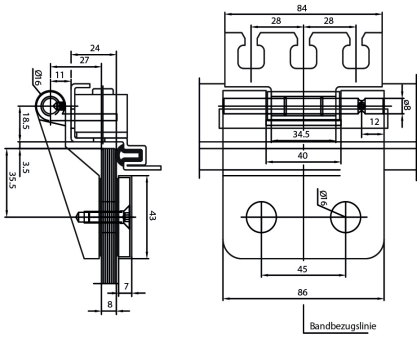


Artikel-Nr.	Werkstoff
9030534	Edelstahl

Rahmenteil Typ 11.308

Rahmenteil für Aufnahme VN 120 mm, kombinierbar mit Junior Office Türband Modell 11.230 und Junior Office Classic Türband Modell 11.288.


Einsatzbereich für 3-teilige Dorma Glastürbänder „Office“




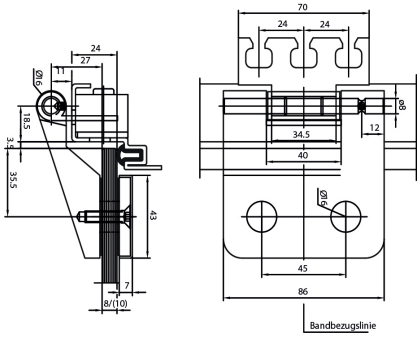

Artikel-Nr.	Werkstoff
9030531	Edelstahl

Rahmenteil Variant V 4000 für Dorma Office Bänder






Rahmenteil V 4000 als Mittelteil für 3-teilig Dorma Office Bänder mit zwei Kunststoff-Buchsen.

Einsatzbereich Holzzarge

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225078	Stahl	verzinkt

Rahmenteil Variant V 8000 für Dorma Office Bänder





Rahmenteil V 8000 als Mittelteil für 3-teilig Dorma Office Bänder mit zwei Kunststoff-Buchsen.

Einsatzbereich Stahlzarge

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225092	Stahl	verzinkt

Tensor Pendeltürband Typ 12.520



Ein Paar Pendeltürbänder inkl. Montageplatte rund, zur Wand-/ Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte.
Hinweis: Glasbearbeitung notwendig!

Anschlag Wand-/ Zargenbefestigung mit aufliegender Montageplatte
Ausführung für 8, 10 und 12 mm Glasstärke
Einsatzbereich Glaspendeltüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm
9019196	Stahl	LM ähnlich Niro matt C31 (113)	8, 10 und 12


Glastür-Lappenschließblech Modell 6855

HERMAT

Lappenschließblech für Ganzglastüren, abgerundete Form, mit zwei Anschraublöchern.



Einsatzbereich Glastüren
Länge Gesamtlänge: 85 mm, Lappen: 60 mm
Breite Gesamtbreite: 30,5 mm, Lappen: 6,5 mm

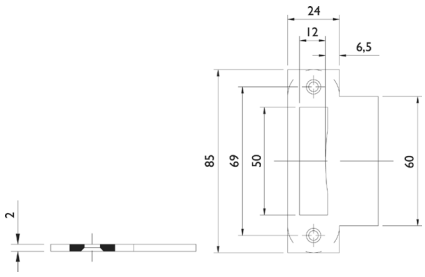

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019142	Edelstahl	matt (60)


Glastür-Winkelschließblech Modell 6866

HERMAT

Winkelschließblech mit Kunststoff-Unterfütterung, für Ganzglastüren, ohne Riegelausschnitt, geeignet zum Austauschen der Standard Schließbleche, mit 3 Schraublöchern 3,5 mm.



Einsatzbereich Glastüren
Länge 170 mm
Schenkelmaß 8 x 20 mm

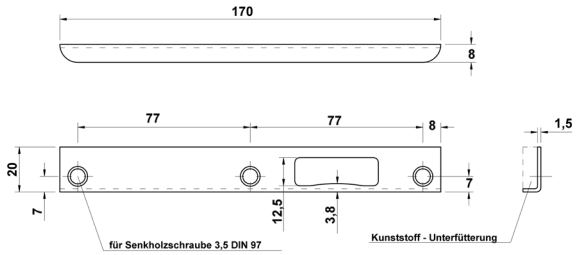

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
9016795	Stahl	silber lackiert	links
9016796	Stahl	silber lackiert	rechts


Glastür-Winkelschließblech Modell 6895

HERMAT

Kurzes Schließblech für Ganzglastüren, mit Feilnase, abgerundete Form, mit vier Schraublöchern.




Einsatzbereich Glastüren
Länge 100 mm
Schenkelmaß 10 x 20 mm

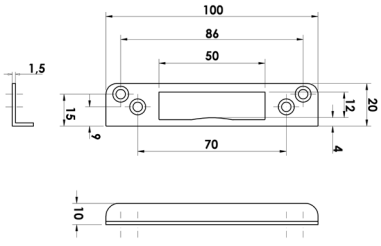


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019143	Edelstahl	matt (60)

Glastür-Feststeller Serie 6008



Glastür-Feststeller-Set für Standflügel zum Klemmen für Montage unten und oben geeignet, inkl. Aufnahmebuchse.

Glasstärke 8 - 10 mm

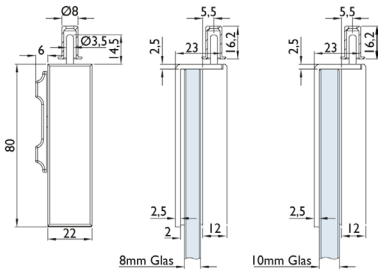


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
128701	Edelstahl	matt (60)

gelbrot Glastür-Feststeller mit Federbuchse



Glastür-Feststeller-Set für Standflügel unten, zum Klemmen, bei 2-flügeligen Drehtüren, inkl. Aufnahmebuchse mit Federverschluss.

Glasstärke 8 - 10 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782430	Edelstahl	matt

Glastür-Feststeller mit Federbuchse Serie 6009/6610



Glastür-Feststeller-Set für Standflügel unten, zum Klemmen, bei 2-flügeligen Drehtüren, inkl. Aufnahmebuchse mit Federverschluss.

Glasstärke 8 - 10 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272267	Edelstahl	matt (60)
9396010	Zinkdruckguss	classic black (74)

Feststellriegel Modell 12.301



Überschub-Feststellriegel, ohne Gegenkasten.

Glasstärke 8 mm
Einsatzbereich für 2-flügelige Glastüren


Artikel-Nr.	Oberfläche
9140426	LM silber elox. (150)
9140427	LM niro elox. (157)

gelbrot Glastür-Feststeller oben



Glastür-Feststeller mit Kunststofffalle für besonders leisen Verschluss,
für Standflügel oben, bei 2-flügeligen Drehtüren.

Ausführung Falle verstellbar von 3 - 9 mm
Montage besonders geeignet durch kleine Bauweise für Einbau im Falz
Einsatzbereich 2-flügelige Glastüren

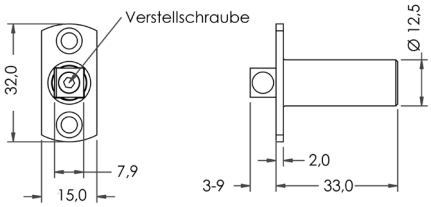

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
782431	12,5	Stahl	vernickelt matt

Glastür-Feststeller oben Serie 6701



Glastür-Feststeller mit Kunststofffalle für besonders leisen Verschluss,
für Standflügel oben, bei 2-flügeligen Drehtüren.

Ausführung Falle verstellbar von 3 - 9 mm
Montage besonders geeignet durch kleine Bauweise für Einbau im Falz
Einsatzbereich 2-flügelige Glastüren


Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
217961	12,5	Stahl	vernickelt matt

Glastür-Schnäpper Serie 6702



Glastür-Schnäpper für Standflügel oben mit Kunststoff-Federkugel.
Kleine Bauweise speziell für dem Einbau im Falz. Anschraubplatte abgerundet für passende Einfräs-Möglichkeit. Kugel verstellbar von 3 - 10 mm.

Breite 15 mm
Höhe 40 mm
Durchmesser 12 mm

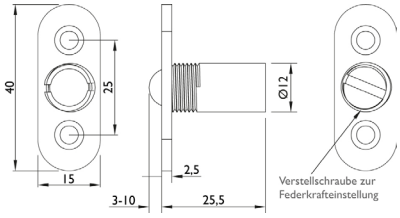

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9022625	Stahl	vernickelt
128702	Stahl	classic black (74)


Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Comfort M - 60 – ohne Dämpfung Dormotion



Muto Comfort M - 60 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 60 kg.
Bewegungszyklen: 50.000
Hinweis: Holztür 28 - 50 mm Türstärke

Bestehend aus:

1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 12 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung

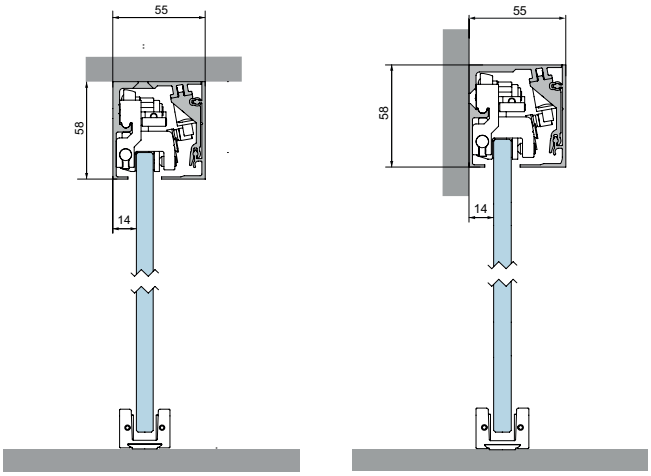


Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9126204	1900	950	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9126205	1900	950	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9126209	2400	1200	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9126210	2400	1200	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9126214	1900	950	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9126215	1900	950	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9126219	2400	1200	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9126220	2400	1200	Deckenmontage	LM niro elox. (157)

Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Comfort L - 80 – ohne Dämpfung Dormotion



Muto Comfort L - 80 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 80 kg.
Bewegungszyklen: 100.000
Hinweis: Holztür 28 - 50 mm Türstärke

Bestehend aus:
1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
inkl. Sichtschutzbürsten

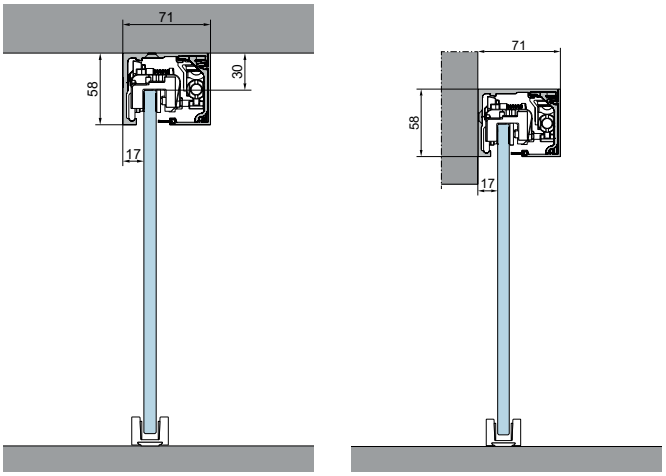

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045462	2180	1100	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045463	2180	1100	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045464	2880	1450	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045465	2880	1450	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045466	2180	1100	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045467	2180	1100	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045468	2880	1450	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045469	2880	1450	Deckenmontage	LM niro elox. (157)


Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Premium XL - 80 – mit Dämpfung Dormotion



Muto Premium XL - 80 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 80 kg.
Bewegungszyklen: 200.000

Bestehend aus:

1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
1x Dämpfung Dormotion
inkl. Sichtschutzbürsten

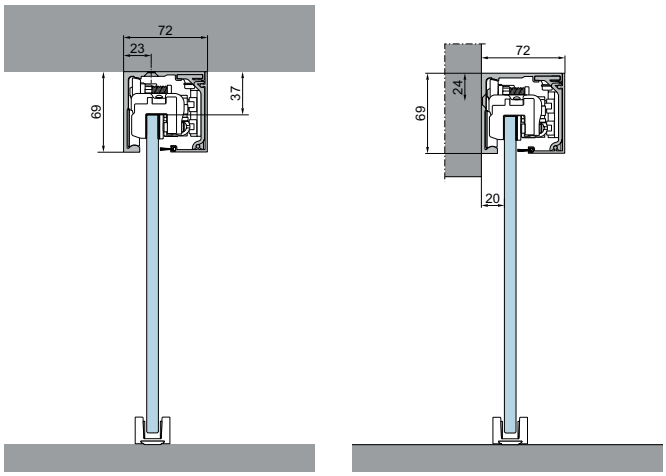

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045472	1780	900	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045473	1780	900	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045474	2380	1200	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045475	2380	1200	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045476	1780	900	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045477	1780	900	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045478	2380	1200	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045479	2380	1200	Deckenmontage	LM niro elox. (157)


Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Premium XL - 150 – mit Dämpfung Dormotion



Muto Premium XL - 150 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 150 kg.
Bewegungszyklen: 200.000

Bestehend aus:


1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
1x Dämpfung Dormotion
inkl. Sichtschutzbürsten

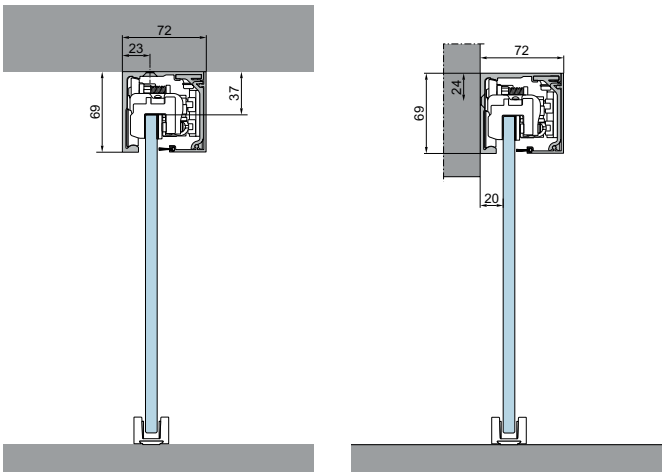

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045480	2480	1250	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045481	2480	1250	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045482	2880	1450	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045483	2880	1450	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045484	2480	1250	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045485	2480	1250	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045486	2880	1450	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045487	2880	1450	Deckenmontage	LM niro elox. (157)

Dormotion Einheit zu Muto


Muto Dormotion-Einheit inkl. Starter.
Die Dormotion-Funktion stoppt die Tür sanft auf den letzten Zentimetern und bewegt sie selbsttätig leise in ihre Endposition.



Artikel-Nr.	Ausführung	Türgewicht
9126265	Muto Comfort M 60	max. 60 kg
9140471	Muto Comfort L 80	max. 80 kg

GEZE Schiebetürbeschlag Levolan 60 Komplett-Set



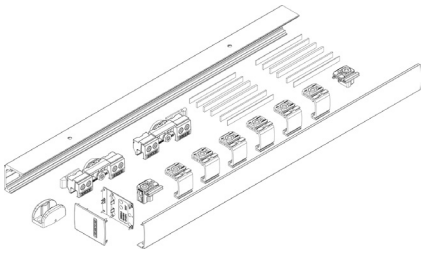

Der Schiebetürbeschlag Levolan 60 bietet neben der kleinen Bauform und der Integration der Beschlagstechnik in die Laufschiene durch das Baukastensystem auch eine große Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bei identischem Grundbeschlag. In der Basisausführung ist der Levolan 60 geeignet für Glastüren aus ESG, durch Zusatzbauteile ist auch eine Verwendung mit VSG-Glastüren oder Holztüren möglich. Die möglichen Montagevarianten, neben der Wandmontage, sind Deckenmontage, Glasmontage, mit oder ohne feststehendem Glasfeld, erfordern weitere Zubehörteile zur Grundversion.


Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag mit Feststellung
- Stirnseite Abdeckung
- Abdeckprofil Front
- Rollenwagen Levolan 60
- Bodenführung

Norm	nach EN 1527
Montage	Wandmontage
Glasstärke	ESG: 8 / 10 / 12 mm
Türgewicht	bis 60 kg
Türflügel-Höhenverstellung	± 3 mm
Einstellmöglichkeit	± 3° gegen Bautoleranzen
Ausführung	Beschlaghöhe 50 mm
Glasbearbeitung	nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031975	1650	400 - 840	EV1
9031976	2050	400 - 1040	EV1
9031977	2450	400 - 1240	EV1
9031978	1650	400 - 840	nirofarbig
9031979	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031980	2450	400 - 1240	nirofarbig

GEZE Set Levolan 60 SoftStop

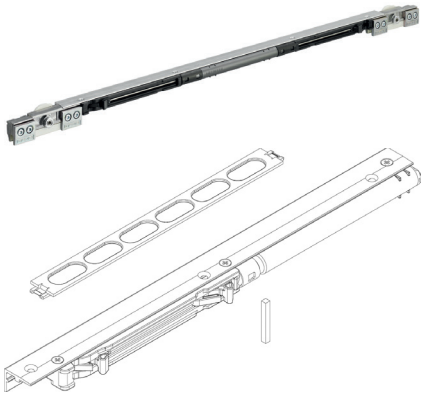


Die optionale Einzugsdämpfung bietet zusätzlichen Bedienkomfort. Etwa 10 cm vor dem Ende der Schiebeführung wird der Laufwagen sanft gebremst und nahezu geräuschlos in die Endstellung geführt. Ein Anschlagen am Puffer oder Rahmen wird damit verhindert. Durch den daraus resultierenden Ausschluss der Klemmgefahr erfolgt parallel zur Erhöhung des Bedienkomforts auch eine Steigerung der Nutzersicherheit.
Eine Nachrüstung bestehender Schiebetüren mit dem Levolan 60 SoftStop ist, unter Beachtung der Systemanforderung an die Türgröße, möglich.

Norm	nach EN 1527
Türgewicht	bis 60 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Einzugsdämpfung
9031998	570 - 1240	einseitig - links
9031997	570 - 1240	einseitig - rechts
9031999	770 - 1240	links und rechts

GEZE Rollenwagen Levolan 60

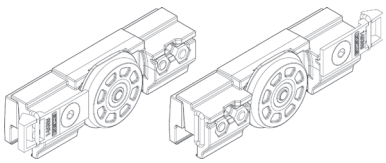

Rollenwagen-Set Levolan 60, 2 Stück, bis 60 kg Flügelgewicht, inkl. Klemmeinlagen für 8 - 12 mm ESG und 2 Feststellfedern.

Türgewicht	bis 60 kg

Artikel-Nr.
160465

Schiebetürbeschlag Levolan 120 Komplett-Set



Der Schiebetürbeschlag Levolan 120 ist bei gleicher Optik doppelt so tragfähig wie der bewährte Levolan 60. Er bietet mit seinen kompakten Abmessungen einen nahezu unsichtbaren Klemmbeschlag für manuelle Schiebetüren im Innenbereich mit Türflügeln bis 120 kg. Die Beschlagstechnik ist komplett in der nur 50 mm hohen Laufschiene integriert. Das modulare System passt sich mit seinem geradlinigen Design jeder Einbausituation an. Es ist nur eine Laufschiene für Decken- und Wandmontage notwendig. Der integrierte Aushebeschutz wird bei der Höheneinstellung des Türflügels automatisch aktiviert und bietet zusätzliche Sicherheit. Die Montage des Beschlags erfolgt schnell und unkompliziert von vorne mit dem Levolan Smart fix Montagesystem.

Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag mit Feststellung
- Stirnseite Abdeckung
- Abdeckprofil Front
- Rollenwagen Levolan 120
- Bodenführung

Norm	nach EN 1527
Montage	Wandmontage
Glasstärke	ESG: 10 / 12 mm
Türgewicht	bis 120 kg
Türflügel-Höhenverstellung	± 3 mm
Einstellmöglichkeit	± 3° gegen Bautoleranzen
Ausführung	Beschlaghöhe 50 mm
Glasbearbeitung	nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
160460	2450	640 - 1240	EV1
160461	2850	640 - 1440	EV1
160462	2450	640 - 1240	nirofarbig
160463	2850	640 - 1440	nirofarbig

Set Levolan 120 SoftStop




Die optionale Einzugsdämpfung bietet zusätzlichen Bedienkomfort. Etwa 10 cm vor dem Ende der Schiebeführung wird der Laufwagen sanft gebremst und nahezu geräuschlos in die Endstellung geführt. Ein Anschlagen am Puffer oder Rahmen wird damit verhindert. Durch den daraus resultierenden Ausschluss der Klemmgefahr erfolgt parallel zur Erhöhung des Bedienkomforts auch eine Steigerung der Nutzersicherheit. Eine Nachrüstung bestehender Schiebetüren mit dem Levolan 120 SoftStop ist, unter Beachtung der Systemanforderung an die Türgröße, möglich.

Türgewicht	bis 120 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Einzugsdämpfung
160458	900 - 2500, bei beidseitiger Verwendung 1325 - 2500	einseitig - links
160459	900 - 2500, bei beidseitiger Verwendung 1325 - 2500	einseitig - rechts

Doppelrollenwagen Levolan 120

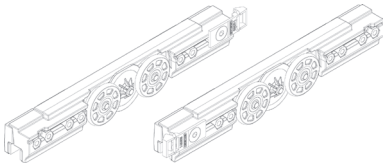


Rollenwagen-Set Levolan 120, 2 Stück, bis 120 kg Flügelgewicht, inkl. Klemmeinlagen für 10 - 12 mm ESG und 2 Feststellfedern.

Türgewicht	bis 120 kg

Artikel-Nr.
160464

Set rückseitiges Abdeckprofil zu Levolan 60/120 bei Deckenmontage

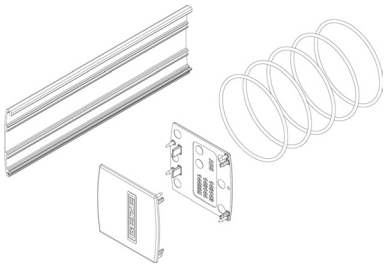

Set Abdeckprofil für Deckenbefestigung des Levolan 60/120 zur Verblendung der Rückseite bei Deckenmontage, mit stirnseitigen Abdeckungen und Befestigungseinlage.

Montage Deckenmontage
Einsatzbereich bei Deckenmontage der Laufschiene

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031981	1650	400 - 840	EV1
9031982	2050	400 - 1040	EV1
9031983	2450	400 - 1240	EV1
160456	2850	640 - 1440	EV1
9031984	1650	400 - 840	nirofarbig
9031985	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031986	2450	400 - 1240	nirofarbig
160457	2850	640 - 1440	nirofarbig

Set stirnseitige Abdeckung zu Levolan 60/120 bei Montage mit Distanzprofilen




Abb. zeigt Abdeckung für Wandmontage.

Set stirnseitige Abdeckung Levolan 60/120.

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
9031993	für Wandmontage, mit Distanzprofilen	EV1
9031994	für Wandmontage, mit Distanzprofilen	nirofarbig
9031995	für Deckenmontage	EV1
9031996	für Deckenmontage	nirofarbig

Distanzprofil für Zargenausgleich zu Levolan 60/120




Das Distanzprofil für Zargenausgleich zum Levolan 60/120 schafft eine zusätzliche Distanz des Beschlages von 10 mm. Bei Bedarf kann das Profil durch eine Stapelung eine Distanz von maximal 20 mm schaffen.

Einsatzbereich Distanzprofil
Ausführung Stärke 10 mm

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031987	1650	400 - 840	EV1
9031988	2050	400 - 1040	EV1
9031989	2450	400 - 1240	EV1
160454	2850	640 - 1440	EV1
9031990	1650	400 - 840	nirofarbig
9031991	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031992	2450	400 - 1240	nirofarbig
160455	2850	640 - 1440	nirofarbig


Schiebetürbeschlag Rollan 40 NT Komplett-Set

Das Rollenschiebesystem ermöglicht eine unkomplizierte Integration von Schiebekonzepten im Innenraum. Die Decken- und Wandmontage unterstützt die vielseitig Verwendung u.a. in Durchgangstüren, Raumteilern und Garderoben, komplett mit Zubehör.



Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag
- Rollenwagen Rollan 40 NT, Gleitlager
- Aufhängeplatte Rollan
- Bodenführung Holz
- Wandbefestigungswinkel

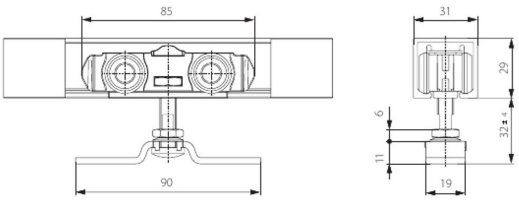

Norm	nach EN 1527
Montage	Wand- und Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 40 kg
Einsatzbereich	Holzschiebetüren

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
268629	1150	500 - 590	Aluminium	matt	4
268630	1650	500 - 840	Aluminium	matt	4
268631	1800	500 - 920	Aluminium	matt	5
268632	1900	500 - 970	Aluminium	matt	5
268633	2350	500 - 1190	Aluminium	matt	6
268634	2800	500 - 1420	Aluminium	matt	7


Schiebetürbeschlag Rollan 80 NT Komplett-Set

Das Rollenschiebesystem ermöglicht eine unkomplizierte Integration von Schiebekonzepten im Innenraum. Die Decken- und Wandmontage unterstützt die vielseitige Verwendung u.a. in Durchgangstüren, Raumteilern und Garderoben, komplett mit Zubehör.



Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag, mit 1x Feststellung
- Rollenwagen Rollan 80 NT, Kugellager
- Aufhängeplatte Rollan
- Bodenführung Holz
- Wandbefestigungswinkel

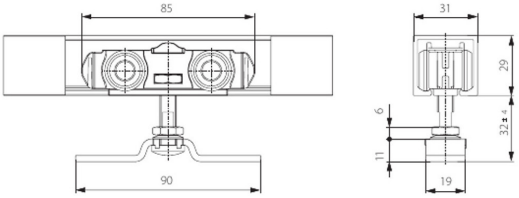

Norm	nach EN 1527
Montage	Wand- und Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 80 kg
Einsatzbereich	Holzschiebetüren

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
261396	1650	500 - 840	Aluminium	matt	4
261397	1800	500 - 920	Aluminium	matt	5
261398	1900	500 - 970	Aluminium	matt	5
261399	2350	500 - 1190	Aluminium	matt	6
261400	2800	500 - 1420	Aluminium	matt	7
261401	3250	500 - 1640	Aluminium	matt	8

Doppelrollenwagen für Rollan 40 NT



Doppelrollenwagen für Rollan 40 NT mit Aufhängeschraube.

Türgewicht bis 40 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche
268749	weiß

Doppelrollenwagen für Rollan 80 NT




Doppelrollenwagen für Rollan 80 NT mit Aufhängerschraube.

Türgewicht bis 80 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche
268668	schwarz

Zubehör-Set Rollan 40 NT ohne Wandbefestigungswinkel




Zubehör-Set Rollan 40 NT für Deckenmontage.

Bestehend aus:
2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer, 2x Trägerplatte, 2x Aufhängeschraube,
1x Bodenführung Holz

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 40 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
268637	500 - 1500

Zubehör-Set Rollan 80 NT ohne Wandbefestigungswinkel



Zubehör-Set Rollan 80 NT für Deckenmontage.

Bestehend aus:
2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer (1x mit Festellung), 2x Trägerplatte,
2x Aufhängeschraube, 1x Bodenführung Holz.

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 80 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
268660	500 - 1500

Set Rollan 80 NT SoftStop



Set Rollan 80 NT SoftStop, bis 40 kg Flügelgewicht empfohlen.
Links, rechts oder beidseitig verwendbar.


Im Set sind enthalten: 1x Dämpfereinheit, 1x Auslöser.
Bedarf bei beidseitiger Dämpfung: 2 Stück.

Türgewicht bis 40 kg

Artikel-Nr.	Oberfläche
268840	schwarz

Laufrohr Rollan in Lagerlängen


Zu Schiebetürbeschlagsystem Rollan 40/80 NT.



Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
261226	6100	Aluminium	matt

Rohrpuffer Rollan mit Feststeller


Rohrpuffer Rollan 40/80 NT. Haltekraft stufenweise im eingebauten Zustand einstellbar.



Artikel-Nr.
261231

Winkelpuffer Rollan


Winkelpuffer Rollan 40/80 NT ohne Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.
261197

Wandbefestigungswinkel zu Rollan 40/80 NT


Ohne Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.
261958

Deckenbefestigungsplatte zu Rollan 40/80 NT

Ohne Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.
261959

Aufhängeschraube zu Rollan 40/80 NT

Mit Mutter, ohne Trägerplatte.



Artikel-Nr.
261947

Rohrpuffer Rollan ohne Feststeller

Rohrpuffer Rollan 40/80 NT.


Ausführung ohne Feststellfeder




Artikel-Nr.
261394

Schiebetürbeschlag Perlan 140 ohne Wandbefestigungswinkel







Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit individuellem Zubehör. Das unauffällige Design unterstützt jede gewünschte Raumwirkung und macht das Schiebesystem mit seinem vielseitigen Zubehör zu einem Garant für elegante und individuelle Lösungen. Selbst schwere Türen lassen sich spielend öffnen, komplett mit Zubehör (ohne Wandbefestigungswinkel).


Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag, mit 1x Feststellung
- Rollenwagen Perlan 140
- Aufhängeplatte Perlan
- Bodenführung Holz

Norm	nach EN 1527
Montage	direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 140 kg
Ausführung	ohne Wandbefestigungswinkel

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
261181	1650	500 - 840	Aluminium	EV1	5
261182	2050	500 - 1040	Aluminium	EV1	6
261183	2450	500 - 1240	Aluminium	EV1	7
261184	2850	500 - 1440	Aluminium	EV1	9
261185	3250	500 - 1640	Aluminium	EV1	10

Laufrohr Perlan 140 mit Senkung zu Perlan 140 SoftStop in Lagerlängen



Mit Senkbohrungen (vorbeitet für Perlan SoftStop).

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261252	6000	EV1

Endkappe Laufrohr zu Perlan 140




Durch die aufsteckbare Endkappe wird ein sauberer Abschluss der Laufschiene erzielt.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
261198	Kunststoff	schwarz

Doppelrollenwagen Perlan 140





Rollenwagen mit Aufhängeschraube.
Hinweis: Lieferung Laufwagen mit Aufhängeschraube, Trägerplatte bitte separat bestellen.

Türgewicht	bis 140 kg

Artikel-Nr.
261980

Set Perlan 140 SoftStop ohne Laufschiene



Mit der Einzugsdämpfung SoftStop verbindet Geze Schiebesysteme Komfort und Sicherheit auf perfekte Weise. Das unkontrollierte Anschlagen an den Rahmen oder am Puffer gehört nun der Vergangenheit an. Die Tür wird sanft abgebremst und zieht sich selbstständig in die Nulllage zurück. Das sanfte Einziehen in die Endstellung schont Tür und Beschlag und erhöht ihre Lebensdauer.


Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Rollenwagen mit Dämpfereinheit
Türgewicht bis 80 kg

Set einseitig bestehend aus:
2x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2x Endanschlag,
1x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2x Aufhängeplatte.

Set beidseitig bestehend aus:
2x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2x Endanschlag,
2x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2x Aufhängeplatte.

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Ausführung Version
261238	575 - 900	kurze Version, Dämpfereinheit einseitig
9033383	750 - 1290	kurze Version, Dämpfereinheit beidseitig
261241	900 - 1290	mittlere Version, Dämpfereinheit einseitig
261251	1290 - 1700	lange Version, Dämpfereinheit beidseitig

Zubehör-Set Perlan 140 ohne Wandbefestigungswinkel



Zubehör-Set Perlan 140 für Deckenmontage, bestehend aus: 2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer, 1x mit Feststellfeder, 2x Trägerplatte, 2x Aufhängeschraube, 1x Bodenführung Holz, 2x Endkappe.

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 140 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
261179	500 - 1640

Rohrpuffer Perlan 140



Im Laufrohr verstellbar.

Ausführung Stahlteile aus Edelstahl

Artikel-Nr.
261196

Wandbefestigungswinkel zu Perlan 140



Mit Nutenstein und Befestigungsschraube.

Artikel-Nr.
261199

Glasklemmplatten-Set mit Abdeckung



Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen.

Glasstärke	8 - 12 mm ESG
Türgewicht	bis 140 kg
Einsatzbereich	bei Glastüren
Glasbearbeitung	keine

Artikel-Nr.	Oberfläche
9058701	EV1

Glasklemmplatten-Set ohne Abdeckung




Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben.

Glasstärke	8 - 12 mm ESG
Türgewicht	bis 140 kg
Einsatzbereich	bei Glastüren
Glasbearbeitung	keine

Artikel-Nr.
268445

Set stirnseitige Abdeckung zu Glasklemmplatte



45 mm, für 2 Glasklemmplatten.

Artikel-Nr.	Oberfläche
261236	schwarz

Bodenführung zu Rollan / Perlan Glas



Edelstahl Bodenführung für Ganzglas-Schiebeflügel.

Glasstärke	8 - 12 mm ESG
Einsatzbereich	bei Glastüren

Artikel-Nr.
261299

Einstellbare Glasbodenführung für Rollan / Perlan




Stufenlos einstellbar, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial.

Glasstärke	8 - 13,5 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
261233	silberfarbig

Abdeckprofil Glasklemmplatte




45 mm, für durchgehende Verblendung.

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261235	3000	EV1

Set stirnseitige Abdeckung zu Glasklemmplatte


45 mm, für 2 Glasklemmplatten.



Artikel-Nr.	Oberfläche
261236	schwarz

Clipsblende 100

Die Clipsblende 100 mit einer Bauhöhe von nur 100 mm ermöglicht eine optisch attraktive Verblendung der darunterliegenden Beschlagtechnik. Das Anbringen erfolgt einfach und sicher über Kunststoffclips, die einen sicheren Halt der Blende unabhängig vom Einsatzgebiet gewährleisten. Eventuelle Toleranzen bei den Alu-Profilen können damit ausgeglichen werden.




Montage für Wand- und Deckenmontage

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261785	1650	EV1
261786	2050	EV1
261787	2450	EV1
261788	6230	EV1
261789	1650	nirofarbig
261790	2050	nirofarbig
261791	2450	nirofarbig
261792	6060	nirofarbig

Kunststoffclip Clipsblende 100

10 Stück, zur direkten Befestigung der Clipsblende 100 am Laufprofil oder an den Distanzwinkeln.



Artikel-Nr.
261793

Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100


Set bestehend aus 2 Stück.



Artikel-Nr.	Ausführung Version	Oberfläche	Befestigung
261794	breite Version	EV1	mit Distanzwinkel
261795	schmale Version	EV1	ohne Distanzwinkel
261796	breite Version	nirofarbig	mit Distanzwinkel
261797	schmale Version	nirofarbig	ohne Distanzwinkel

Set Distanzwinkel Clipsblende 100

6 Stück, vergrößert die seitliche Distanz der Clipsblende um jeweils 7,5 mm. Zur Anwendung mit Perlan AUT-NT sowie bei Flügelstärken ab 30 mm.



Artikel-Nr.
261798

Set Deckenausgleich Clipsblende 100

6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf.




Artikel-Nr.
261799


Schiebetürbeschlag Serie 9040 Torbole für 1-flügelige Glastüren




Design Glas-Schiebetürbeschlag Torbole vor der Wand laufend, mit kugelgelagertem Laufwagen, Wandbefestigung, Endstopper, Bodenführung und Laufrohr mit losen Endkappen.

Türgewicht bis 100 kg




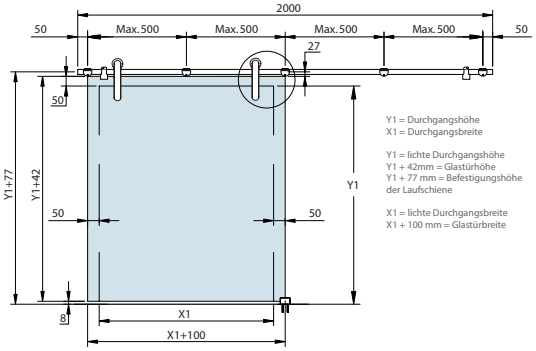

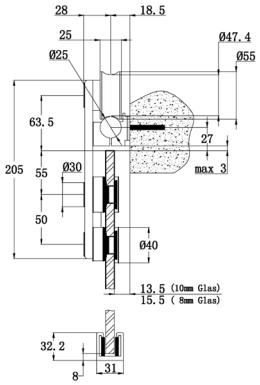

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Befestigung in St.
9019151	2000	bis 1000	Edelstahl	matt (60)	5 Wandhalter
9019153	2400	bis 1200	Edelstahl	matt (60)	6 Wandhalter


Schiebetür-Klemmbeschlag 9171 San Remo

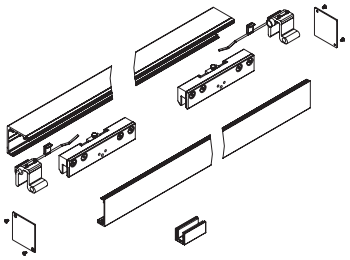

Schiebetür-Klemmbeschlag 9171 für Ganzglastüren für Wand oder Deckenmontage.
Inkl. Abdeckprofil, Laufwagen, Bodenführung, Klemmplatten, Endstopper und Endkappen.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türgewicht in kg	Werkstoff	Oberfläche
9033267	2000	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033268	2000	80	Aluminium	silberfarben
9033269	2000	80	Aluminium	edelstahlfarben
9033272	2400	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033273	2400	80	Aluminium	silberfarben
9033274	2400	80	Aluminium	edelstahlfarben

Schiebetür-Klemmbeschlag 9172 San Remo - mit Safe Close

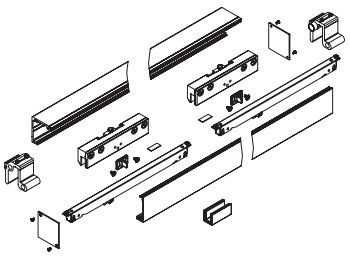


Schiebetür-Klemmbeschlag 9172 für Ganzglastüren für Wand oder Deckenmontage, mit Safe Close (Selbsteinzug).
Inkl. Abdeckprofil, Laufwagen, Bodenführung, Klemmplatten, Endstopper und Endkappen.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Artikel-Nr.	Typ	Laufschienenlänge in mm	Türgewicht in kg	Werkstoff	Oberfläche
9033282	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033283	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	silberfarben
9033284	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	edelstahlfarben
9033294	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033295	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	silberfarben
9033296	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	edelstahlfarben
9033285	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033286	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	silberfarben
9033287	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	edelstahlfarben
9033297	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033298	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	silberfarben
9033299	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	edelstahlfarben

Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170 San Remo

Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170, inkl. Abdeckprofil, ohne Endkappen.






Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9033190	6000	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033191	6000	Aluminium	silberfarben
9033192	6000	Aluminium	edelstahlfarben
128725	6000	Aluminium	matt schwarz ähnlich Ral 9005

Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170 San Remo - im Fixmaß

Laufschiene im Fixmaß zu Klemmbeschlag 9170, ohne Endkappen und Montagematerial.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9033199	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033200	Aluminium	silberfarben
9033201	Aluminium	edelstahlfarben
128727	Aluminium	matt schwarz matt schwarz ähnlich Ral 9005

Grundkarton 9170 San Remo


Grundkarton 9170 San Remo ohne Laufschiene und ohne Dämpfer.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Einsatzbereich für Glastüren



Artikel-Nr.	Typ	Türgewicht in kg	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
9033230	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033231	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033232	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033224	vorgerichtet für Safe Close	80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033225	vorgerichtet für Safe Close	80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033226	vorgerichtet für Safe Close	100	Glas	Aluminium	silberfarben
9033227	vorgerichtet für Safe Close	100	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9042877	vorgerichtet für Safe Close	100/150	Glas	Aluminium	silberfarben
9042878	vorgerichtet für Safe Close	100/150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033228	vorgerichtet für Safe Close	150	Glas	Aluminium	silberfarben
9033229	vorgerichtet für Safe Close	150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033214		80	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033215		80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033216		80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9042879		150	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033212		150	Glas	Aluminium	silberfarben
9033213		150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben

Ergänzung-Set Safe Close Selbsteinzug zu 9170 San Remo

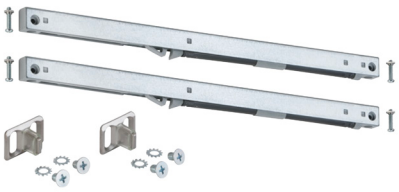

Türgewicht bis 60 kg, 80 kg und 100 kg




Türgewicht bis 150 kg


San Remo Ergänzungs-Set Safe Close, inkl. 4x Schraube zur Montage der Dämpfer.

Set = 2 Stück

Artikel-Nr.	Typ	Türgewicht in kg
9033175	Luftdruckdämpfer	bis 60
9033176	Luftdruckdämpfer	bis 80
9033173	Luftdruckdämpfer	bis 100
9033177	Öldruckdämpfer	bis 80
9033174	Öldruckdämpfer	bis 150

Laufwagen San Remo






San Remo Laufwagen 9170 mit Höhenverstellschraube und Klemmplatte.
Links und rechts verwendbar.

Artikel-Nr.	Türgewicht in kg	Ausführung in mm	Werkstoff
9033245	80	Glasstärke 8 - 10	Aluminium
9033244	150	Glasstärke 8 - 12	Aluminium

Zusatzprofil San Remo

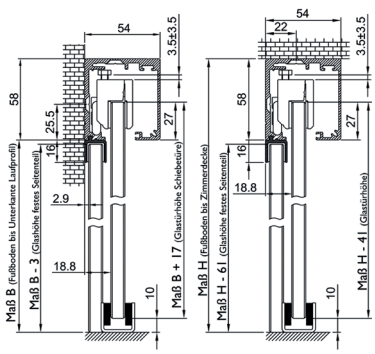

Zusatzprofil San Remo Laufschiene zur Montage eines festen Türseitenteils, mit Zubehör für Glas 8 - 10 mm.

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9042865	1300	Aluminium	silberfarben
9042866	1300	Aluminium	edelstahlfarben


Wand-/ Deckenabstandsprofil für Klemmbeschlag 9170 San Remo

HERMAT

Wand-/ Deckenabstandsprofil für Klemmbeschlag 9170. Höhe: 58 mm.
Die Profile können bis max. 20 mm übereinander gestapelt werden.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Laufschienenlänge in mm	Stärke in mm	Oberfläche
9042869	Aluminium	2000	5	silberfarben
9042870	Aluminium	2000	5	edelstahlfarben
9042867	Aluminium	2000	10	silberfarben
9042868	Aluminium	2000	10	edelstahlfarben
128722	Aluminium	2000	10	matt schwarz ähnl. RAL 9005
9042873	Aluminium	2400	5	silberfarben
9042874	Aluminium	2400	5	edelstahlfarben
128724	Aluminium	2400	5	matt schwarz ähnl. RAL 9005
9042871	Aluminium	2400	10	silberfarben
9042872	Aluminium	2400	10	edelstahlfarben
128723	Aluminium	2400	10	matt schwarz ähnl. RAL 9005




Endkappenpaar zu Laufschiene 9170 San Remo


HERMAT

Endkappen zur festen Verschraubung mittels Gewindeschrauben M3 x 5 mm an der San Remo Laufschiene. 54 x 58 mm

ABST = Endkappe zur Verwendung mit Abstandsprofilen (max. Aufbau 20 mm).









Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
9033196	Aluminium	RAL 9016 weiß	
9033197	Aluminium	silberfarben	
9033198	Aluminium	edelstahlfarben	
128726	Aluminium	matt schwarz	
9033193	Aluminium	RAL 9016 weiß	ABST (74 x 58 mm)
9033194	Aluminium	silberfarben	ABST (74 x 58 mm)
9033195	Aluminium	edelstahlfarben	ABST (74 x 58 mm)
9398319	Aluminium	matt schwarz	ABST (74 x 58 mm)

Bürstendichtung zu 9170 San Remo

HERMAT

Bürstendichtung zu San Remo Schiebetürbeschlag 9170, Bürstenlänge 7 mm.






Artikel-Nr.	Oberfläche
9033239	schwarz

Schiebetürbeschlag 9031 Corvara Glas



Corvara Schiebetürbeschlag, einflüglig für Glastüren.
Inklusive Laufschiene, Laufwagen, Bodenführung, Stopper und Wandbestigungen.

Einsatzbereich	für Glastüren
Werkstoff	Edelstahl
Ausführung	Glas

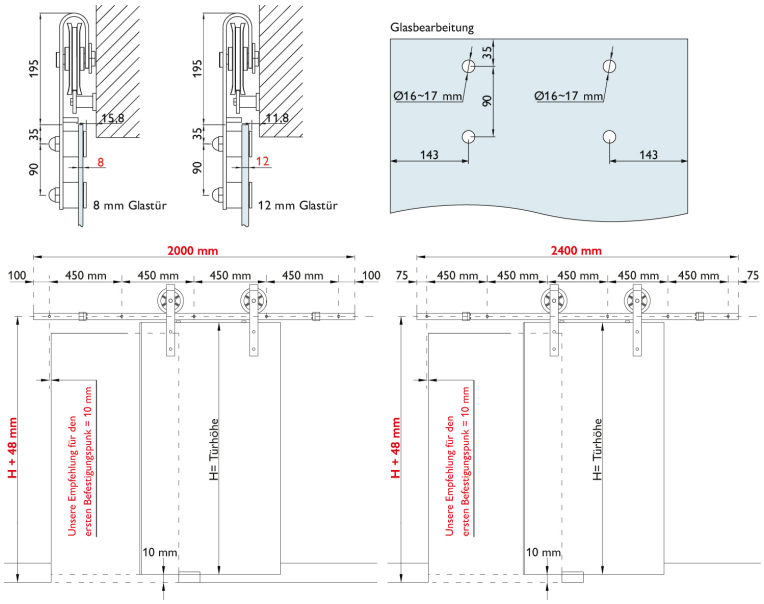


Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Flügelbreite in mm	Türgewicht in kg	Ausführung in mm	Oberfläche
128713	2000	1000	80	Glasstärke 8 - 12	classic black (74)
128714	2400	1200	80	Glasstärke 8 - 12	classic black (74)

Ergänzung-Set Safe Close für Selbsteinzug zu Corvara Glas



Mitnehmer für Corvara Safe Close Selbsteinzugs-Set Holz, höhenverstellbar,
inkl. verkürztem 24 mm Aushebesicherungsbolzen.

Einsatzbereich	für Glastüren




Artikel-Nr.	Ausführung in mm	Oberfläche
128715	Glasstärke 8 - 10	classic black (74)

Schiebetürmuschel Modell 6401

HERMAT

Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.






Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9015633	rund / offen	Edelstahl	matt (60)	8 - 12	unsichtbar

Schiebetürmuschel Modell 6401K

HERMAT

Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.

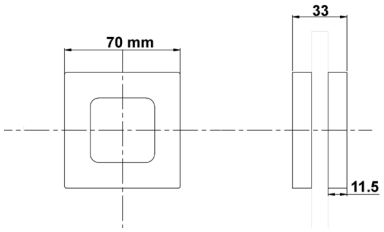




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9021163	käntig / offen	Aluminium	edelstahlfarben matt	8 - 12	unsichtbar

Schiebetürmuschel Modell 6403

HERMAT

Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.






Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
252819	rund / geschlossen	Edelstahl	matt (60)	8 - 12	unsichtbar
255692	rund / geschlossen	Edelstahl	classic black (74)	8 - 12	unsichtbar

Schiebetürmuschel Modell 6403K

HERMAT


Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.

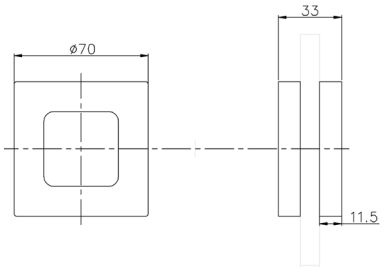



Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9021164	käntig / geschlossen	Aluminium	edelstahlfarben matt	8 - 12	unsichtbar
255693	käntig / geschlossen	Edelstahl	classic black (74)	8 - 12	unsichtbar

Stoßgriff Serie 8000

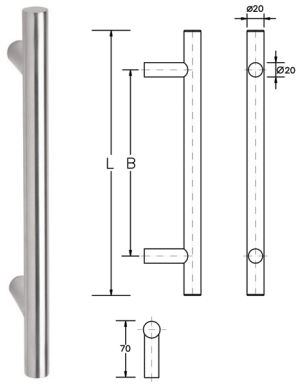


Stoßgriffpaar aus Rundmaterial mit geraden Stützen inkl. Befestigungsmaterial zur paarweisen Montage an Ganzglastüren. Mit Befestigungsaufnahme aus Edelstahl.

Ausstattung 2 Stützen
Befestigungsmaterial paarweise Glas
Ausführung mit Madenschrauben mit Ausdrehsicherung
Stützenausführung gerade

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Ausführung Glasbohrung in mm
9019382	Edelstahl	matt (60)	300	200	20	10

Stoßgriff Serie 8002

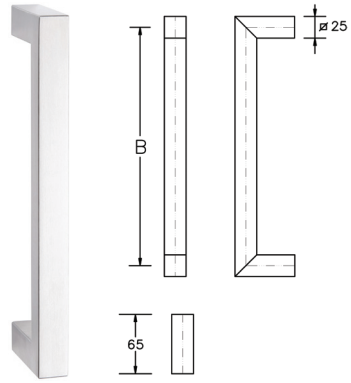


Stoßgriffpaar aus 25 mm Vierkantmaterial auf Gehrung geschweist inkl. Befestigungsmaterial zur paarweisen Montage an Ganzglastüren.

Ausstattung 2 Stützen
Befestigungsmaterial paarweise Glas
Ausführung mit Madenschrauben mit Ausdrehsicherung
Stützenausführung gerade

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Ausführung Glasbohrung in mm
9021417	Edelstahl	matt (60)	325	300	25	13

Stoßgriffe Serie 8002 mit Platte

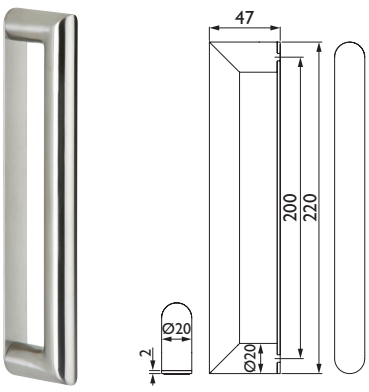

Stangengriffe rund mit Klebeplatte für einseitige Montage, inkl. Montagehilfe für die Verklebung.

Befestigungsmaterial Klebeplatte 220 x 20 mm
Einsatzbereich Glastüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm
128703	Edelstahl	matt (60)	220	200	20	47 (inkl. Klebeplatte)
128704	Edelstahl	classic black (74)	220	200	20	47 (inkl. Klebeplatte)

Stoßgriffe Serie 8013 mit Platte

HERMAT

Stangengriffe halbrund mit Klebeplatte für einseitige Montage,
inkl. Montagehilfe für die Verklebung.

Befestigungsmaterial Klebeplatte 220 x 25 mm
Einsatzbereich Glastüren

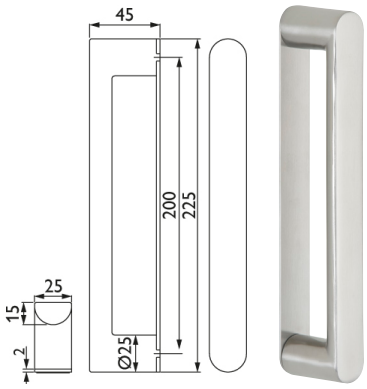


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm
128705	Edelstahl	matt (60)	225	200	25 x 15 (halbrund)	45 (inkl. Klebeplatte)
128706	Edelstahl	classic black (74)	255	200	25 x 15 (halbrund)	45 (inkl. Klebeplatte)

Stoßgriffkombination 8086

HERMAT

Stoßgriffkombination Flachgriff 35 x 11 mm.
Auflage auf der Türe 25,5 mm breit und Stoßgriff-Durchmesser 25 mm,
inkl. Befestigungsmaterial zur paarweisen Montage an Ganzglastüren.

Ausstattung 2 Stützen
Befestigungsmaterial Paarweise Glas
Ausführung mit Madenschrauben mit Ausdrehsicherung
Stützenausführung gerade

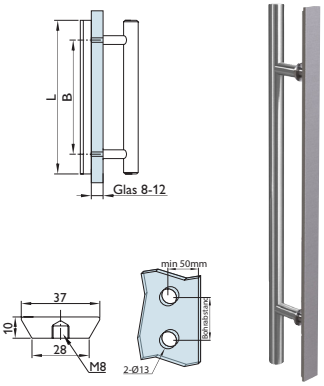

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Ausführung Glasbohrung in mm
127470	Edelstahl	matt (60)	400	300	25	13
128707	Edelstahl	classic black (74)	400	300	25	13

Allgemeine Informationen und Farbkarten

Benutzungs-Kategorien 1 - 4 192
Hewi Farbkarte 192
Hoppe Farbkarte 193

Rosettengarnituren aus Edelstahl



gelbrot Klasse 3 + 4 ..... 194 - 197
FSB Klasse 4 ..... 198 - 202
Glutz Klasse 4 203
Hoppe Klasse 4 ..... 204 - 212
Ogro+Deni Klasse 4 ..... 213 - 216

Schildgarnituren aus Edelstahl



gelbrot Kurzschild Klasse 4 ..... 217 - 220
gelbrot Langschild Klasse 4 221
gelbrot Breitschild Klasse 4 222
Hoppe Kurzschild Klasse 4 ..... 223 - 224

Rosettengarnituren aus Aluminium



gelbrot Klasse 4 225
FSB Klasse 4 ..... 226 - 230
Hoppe Klasse 4 ..... 231 - 237

Schildgarnituren aus Aluminium



Hoppe Kurzschild Klasse 4 ..... 238 - 239

Rosettengarnituren aus Kunststoff



Hewi Klasse 4 ..... 240 - 243

Türöffnungshilfe



FSB Klinkenaufsatz 244

Montagematerial



gelbrot 244
Glutz 245
Hewi 246
Hoppe 247
Ogro+Deni ..... 248 - 249

Erklärung Benutzungs-Kategorien 1 - 4

Mögliche Klassen:






Klasse 1: Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und von denen ein geringes Risiko falscher Anwendung ausgeht (z. B. bei Innentüren von Wohnhäusern).

Klasse 2: Mittlere Benutzungs-Häufigkeit durch Personen, die grundsätzlich sorgfältig mit den Beschlägen umgehen, wobei jedoch ein gewisses Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Innentüren in Bürogebäuden).

Klasse 3: Häufige Benutzung durch Publikum oder andere Personen, die eher nicht sorgfältig mit den Beschlägen umgehen und bei denen ein hohes Risiko falscher Anwendung besteht (z. B. bei Türen in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr).

Klasse 4: Zum Einsatz an Türen, die z. B. durch Gewaltanwendungen häufig beschädigt werden (Türen in Fußballstadien, auf Ölbohrinseln, in Kasernen, öffentlichen Toiletten, ...).

Hewi Farbkarte

Nummer | Farbe		**Nummer** | Farbe	
18 HEWI Senfgelb		**98** HEWI Signalweiß	
24 HEWI Orange		**99** HEWI Reinweiß	
36 HEWI Koralle		**97** HEWI Lichtgrau	
33 HEWI Rubinrot		**95** HEWI Felsgrau	
74 HEWI Apfelgrün		**92** HEWI Anthrazitgrau	
72 HEWI Maigrün		**90** HEWI Tiefschwarz	
55 HEWI Aquablau		**86** HEWI Sand	
50 HEWI Stahlblau		**84** HEWI Umbra	

ammon Ihre Beschläge-Experten.

HOPPE Der gute Griff.

Farbkarte

Aluminium


F1 – silberfarben


F1-2 – silberfarben matt


F1-2-S* – silberfarben matt – **SecuSan®**


F1/F69 – silberfarben/ Edelstahl matt


F2 – neusilberfarben


F4 – bronzefarben


F9 – stahlfarben


F9-2 stahlfarben matt


F31-1 edelstahlfarben matt


F31-1/F69 matt/edelstahlfarben matt


F33-1 – bronzefarben mittel matt


F49/F9-2 – verchromt/ stahlfarben matt


F94-1 – chromfarben satiniert


F249* – chromfarben glänzend


F271* – goldfarben glänzend


F7016M anthrazitgrau matt


F7302STRUK sandgrau feinstrukturiert


F8019 – graubraun


F8607STRUK sandbraun feinstrukturiert


F8707 – dunkelbraun (8077)


F9016 – verkehrsweiß


F9301STRUK sandschwarz feinstrukturiert


F9714M – schwarz matt

Edelstahl


F69 – matt


F69-S* – matt – **SecuSan®**


F69/F1-2 – matt/ Alu silberfarben matt


F69/F68 – matt/poliert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F9714M schwarz matt


F9016 – verkehrsweiß

Kunststoff


F5003 – saphirblau


F7016M – grau matt


F7038 – achatgrau


F8019M – graubraun matt


F9003M – signalweiß matt


F9005 – tiefschwarz


F9016 – verkehrsweiß

Messing


F41-R – satiniert verchromt – **Resista®**


F42/F69 – satiniert vernickelt/Edelstahl matt


F49 – verchromt


F49-R – verchromt – **Resista®**


F49/F9 – verchromt/ Alu stahlfarben


F49/F9-2 – verchromt/ Alu stahlfarben matt


F49/F69 – verchromt/ Edelstahl matt


F49R/F98R – verchr./matt verchromt – **Resista®**


F71 – poliert


F72/F9 – matt/ Aluminium stahlfarben


F73 – brüniert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F77R/F52R – messingf. poliert/satiniert – **Resista®**


F78-1-R messingf. hell satiniert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F96-1-R – schwarz satiniert – **Resista®**


F97-1-R – anthrazitfarben satiniert – **Resista®**


F98/H07 – matt verchromt/Buchenholz

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
* Nur für Innenbereich geeignet.


gelbrot Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4





gelbrot Objektgarnitur, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.

Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781576	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781577	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781578	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781579	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 46	Badgarnitur
781580	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 46	Wechselgarnitur
781581	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 46	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 3





gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form, auf runden Rosetten.

Modell Isar
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781915	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781916	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4





gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form, auf runden Rosetten.

Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781597	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781598	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781599	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur U-Form Klasse 4


gelbrot Objektgarnitur, U-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.





Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781570	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781571	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781572	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781573	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 46	Badgarnitur
781574	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 46	Wechselgarnitur
781575	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 46	Wechselgarnitur



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 3

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form, auf runden Rosetten.








Modell Fulda
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781913	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781914	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 4

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form, auf runden Rosetten.








Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781594	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781595	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781596	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur
781706	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	45 - 58	Antipanikgarnitur mit geteiltem Stift
781707	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	40 - 58	Antipanikhalbgarnitur mit Gegenrosette blind




gelbrot Objektgarnitur H-Form Klasse 4





gelbrot Objektgarnitur, H-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781582	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781583	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781584	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781585	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 46	Badgarnitur
781586	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 46	Wechselgarnitur
781587	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 46	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 3





gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form, auf runden Rosetten.

Modell Inn
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781919	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781920	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 4





gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form, auf runden Rosetten.

Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781600	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781601	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781602	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur UG-Form Klasse 4


gelbrot Objektgarnitur, UG-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten,
mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.





Modell Lahn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781588	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781589	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781590	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 46	Drückergarnitur
781591	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 46	Badgarnitur
781592	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 46	Wechselgarnitur
781593	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 46	Wechselgarnitur



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur UG-Form Klasse 4

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, UG-Form, auf runden Rosetten.









Modell Lahn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781603	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781604	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781708	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	45 - 58	Antipanikgarnitur mit geteiltem Stift
781605	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur
781709	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	40 - 58	Antipanikhalbgarnitur mit Gegenrosette blind




FSB Objektgarnitur 72 1016 Klasse 4




Objektgarnitur 1016 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	8 mm
Werkstoff	Edelstahl
Verschraubung	unsichtbar

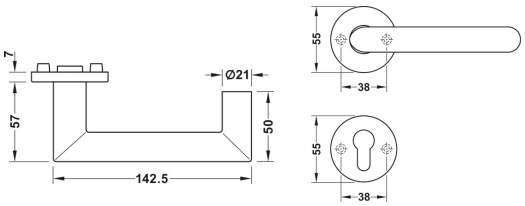

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045371	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035344	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045373	Edelstahl	fein matt 6204	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035335	Edelstahl	fein matt 6204	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035350	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	78	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035360	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	78	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1016 Klasse 4

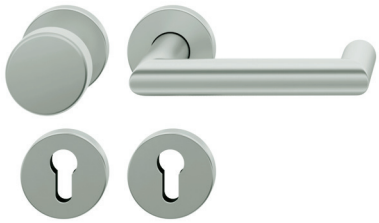


Feuerschutz-Objektgarnitur 1016 mit Rundrosetten, Return 50 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

F

DIN EN 179

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Werkstoff	Edelstahl
Verschraubung	unsichtbar

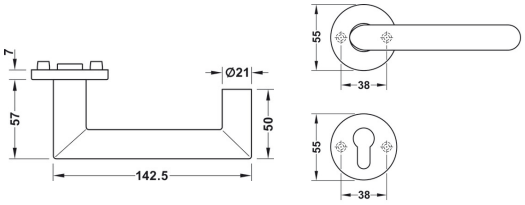

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045223	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045222	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9044020	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9044019	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829


Objektgarnitur 72 1023 Klasse 4

FSB

Objektgarnitur 1023 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Max Bill.



Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

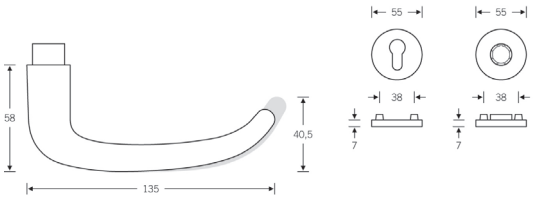

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035340	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035345	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035331	Edelstahl	fein matt 6204	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035336	Edelstahl	fein matt 6204	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035352	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035362	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1023 Klasse 4


FSB

F

Feuerschutz-Objektgarnitur 1023 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Max Bill.



Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

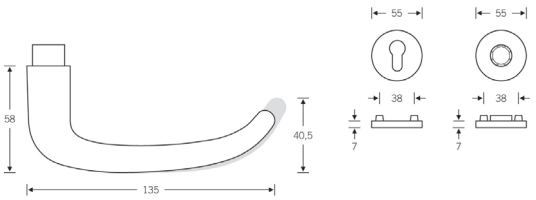


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035323	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035322	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035374	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035378	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Objektgarnitur 72 1070 Klasse 4



Objektgarnitur 1070 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

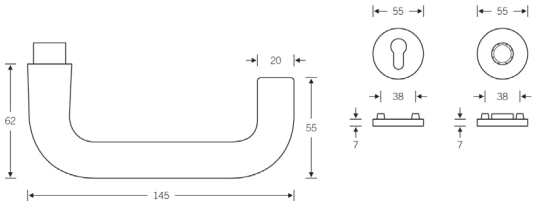


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035305	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035304	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035307	Edelstahl	fein matt 6204	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035306	Edelstahl	fein matt 6204	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035354	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035364	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 72 1070 Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur 1070 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

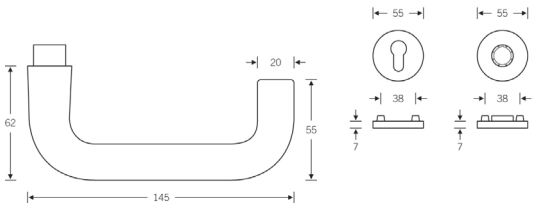

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035370	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035372	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035376	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035380	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Objektgarnitur 72 1076 Klasse 4


FSB

Objektgarnitur 1076 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).





Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

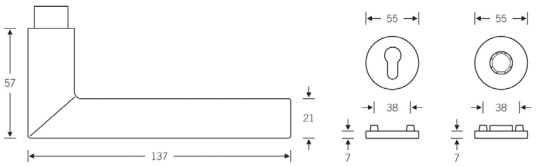

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035311	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035310	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035315	Edelstahl	fein matt 6204	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035314	Edelstahl	fein matt 6204	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035356	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035366	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1076 Klasse 4

FSB


F

Feuerschutz-Objektgarnitur 1076 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).





Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

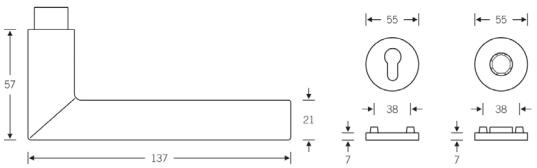

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035327	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035326	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035375	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035379	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829


FSB Objektgarnitur 72 1146 Klasse 4





Objektgarnitur 1146 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Modell	AGL 3
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

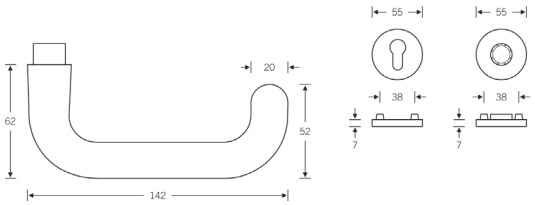

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035317	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035316	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035319	Edelstahl	fein matt 6204	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035318	Edelstahl	fein matt 6204	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035358	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035368	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1146 Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur 1146 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

F

DIN EN 179

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Verschraubung	unsichtbar

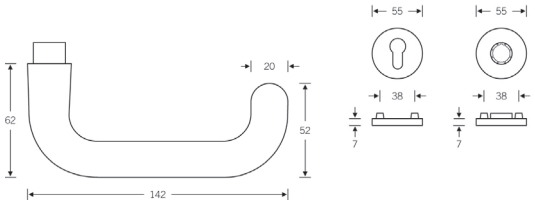

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035371	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035373	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035377	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035381	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Objektgarnitur Superior Lugano 48050 Klasse 4

Glutz




Objektgarnitur mit Clipsrosetten und Hochhaltefeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive. Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion.

Klasse 4
Norm DIN 1906
Ausführung mit runden Rosetten
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Randhöhe in mm	Entfernung in mm	Ausführung
232874	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232868	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232880	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	8	78	Badgarnitur
232892	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach

Objektgarnitur Superior Memphis 48030 Klasse 4

Glutz



Objektgarnitur mit Clipsrosetten und Hochhaltefeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive. Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion.

Klasse 4
Norm DIN 1906
Ausführung mit runden Rosetten,
OS = ohne Schlüsselrosette
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Randhöhe in mm	Entfernung in mm	Ausführung
127770	Edelstahl	matt	OS	links und rechts	8		Drückergarnitur
232873	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232867	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232879	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	8	78	Badgarnitur
232909	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach
232885	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf

Objektgarnitur Superior Oslo 48010 Klasse 4

Glutz



Objektgarnitur mit Clipsrosetten und Hochhaltefeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive. Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion.

Klasse 4
Norm DIN 1906
Ausführung mit runden Rosetten
OS = ohne Schlüsselrosette
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Randhöhe in mm	Entfernung in mm	Ausführung
232918	Edelstahl	matt	OS	links und rechts	8		Drückergarnitur
232866	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232872	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Drückergarnitur
232878	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	8	78	Badgarnitur
232890	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach
232884	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	8	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf


Objektgarnitur Amsterdam E1400/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042006	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042007	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042008	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042009	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam FS-E1400/42H/42HS Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F

Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

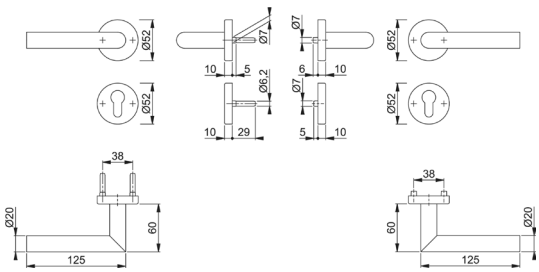

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042014	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042015	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9231061	Edelstahl	F9714M schwarz matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9231062	Edelstahl	F9714M schwarz matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Bonn E150/42H/42HKVS Klasse 4

Objektgarnitur Bonn mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.





Modell Bonn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042031	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042032	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042033	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042034	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Bonn FS-E150/42H/42HS Klasse 4


F

Feuerschutz-Objektgarnitur Bonn mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell Bonn
Klasse 4
Norm DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

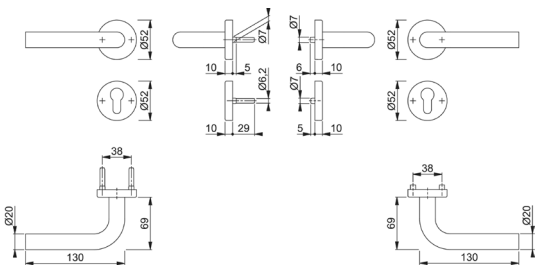

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042039	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042040	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Dallas E1643/52/52KVS Klasse 4





Objektgarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Dallas
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042043	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042044	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042045	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042046	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas FS-E1643/52/52S Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F

Modell	Dallas
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

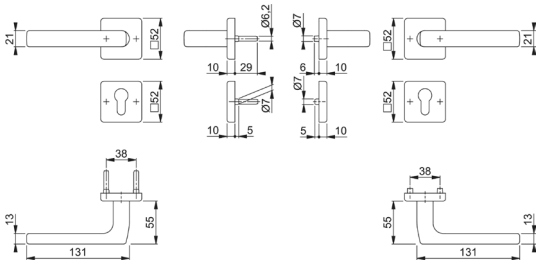

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042051	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042052	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Marseille E1138/42H/42HS Klasse 4

Objektgarnitur Marseille mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.





Modell Marseille
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042097	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042098	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042099	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042100	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille FS-E1138/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell Marseille
Klasse 4
Norm DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

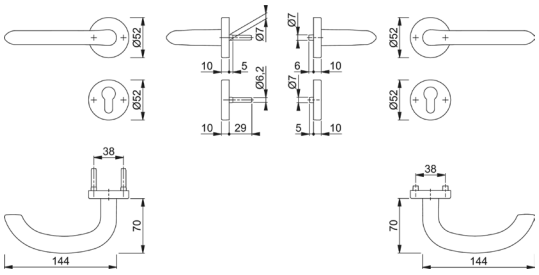

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042105	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042106	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042107	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Paris E138/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Paris mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell Paris
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042126	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042127	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042128	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042129	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Paris FS-E138/42H/42HS Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell Paris
Klasse 4
Norm DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

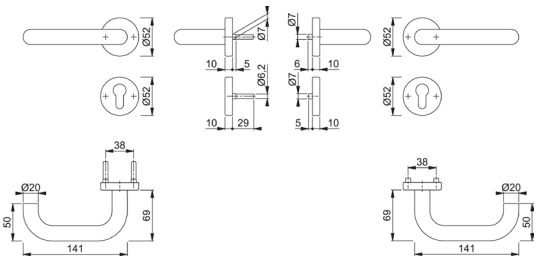

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042134	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042135	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042136	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Rotterdam E1401/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Rotterdam
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042155	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042156	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042157	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042158	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam FS-E1401/42H/42HS Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Rotterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

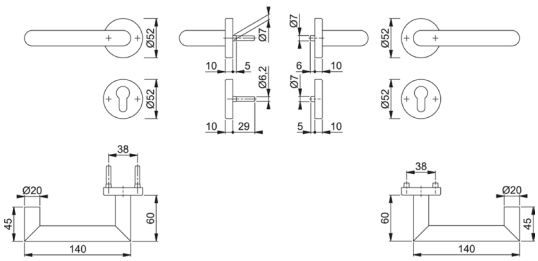

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042163	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042164	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042165	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur San Francisco E1301/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	San Francisco
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042184	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042185	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042186	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042187	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco FS-E1301/42H/42HS Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F

DIN EN 179

Modell	San Francisco
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

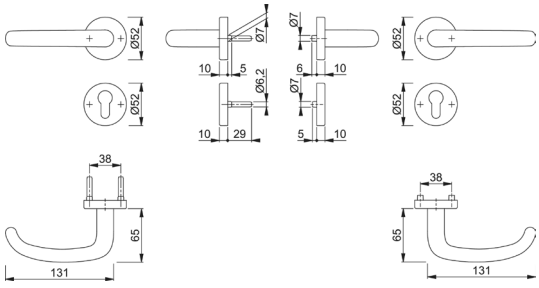

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042192	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042193	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042194	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Stockholm E1140/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Stockholm mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Stockholm
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042199	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042200	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042201	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042202	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Stockholm FS-E1140/42H/42HS Klasse 4


F





Feuerschutz-Objektgarnitur Stockhom mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Stockholm
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

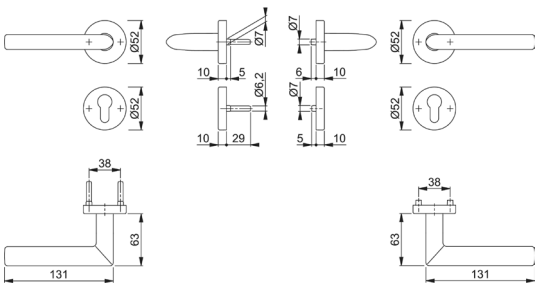

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042207	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042208	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Trondheim E1430/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Trondheim mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Trondheim
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042238	Edelstahl	F69 matt	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9042239	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9042240	Edelstahl	F69 matt	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9042241	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Trondheim FS-E1430/42H/42HS Klasse 4






F

Feuerschutz-Objektgarnitur Trondheim mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Trondheim
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042246	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042247	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur

Objektgarnitur Premium 8906 Klasse 4


ogro+deni

Objektgarnitur für höchste Anforderungen mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, KTL-beschichtete Metall-Unterkonstruktion mit Edelstahl-Schrauben, zur Click & Go-Montage (Schnellmontage), Produktlinie Premium, Drückerform 8906.



Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung	unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant	8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
251312	Edelstahl	matt	PZ	35 - 50	72	Drückergarnitur
251482	Edelstahl	matt	WC	38 - 42	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
251314	Edelstahl	matt	PZ	35 - 50	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020

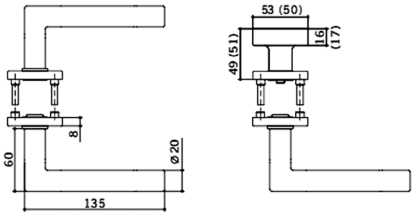

Objektgarnitur Core+ 8906 Klasse 4


ogro+deni

Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8906.



Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung	unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant	8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126317	Edelstahl	matt	BB	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126318	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126319	Edelstahl	matt	WC	38 - 42	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9126403	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020
9126404	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3548

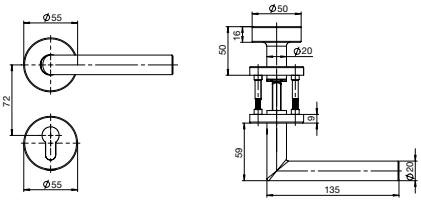


Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8906 Klasse 4

ogro+deni


Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8906.

F



Klasse	4
Norm	DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung	festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung	unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant	9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126426	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126432	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020

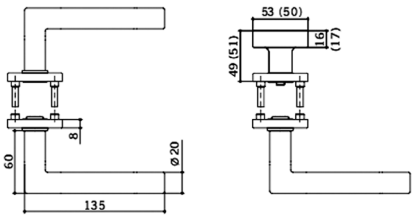


Objektgarnitur Premium 8100 Klasse 4



Objektgarnitur für höchste Anforderungen mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, KTL-beschichtete Metall-Unterkonstruktion mit Edelstahl-Schrauben, zur Click & Go-Montage (Schnellmontage), Produktlinie Premium, Drückerform 8100.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 8 mm

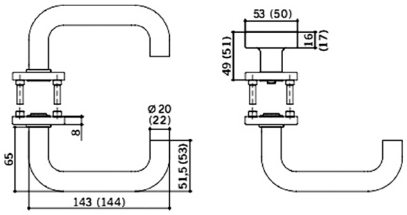


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
251111	Edelstahl	matt	PZ	35 - 50	72	Drückergarnitur
251115	Edelstahl	matt	WC	38 - 42	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
251113	Edelstahl	matt	PZ	35 - 50	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020

Feuerschutz-Objektgarnitur Premium 8100 Klasse 4



Objektgarnitur für höchste Anforderungen mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, KTL-beschichtete Metall-Unterkonstruktion mit Edelstahl-Schrauben, zur Click & Go-Montage (Schnellmontage), Produktlinie Premium, Drückerform 8100.


Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm

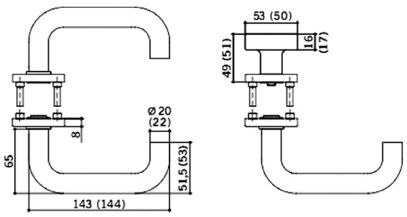

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
251112	Edelstahl	matt	PZ	51 - 65	72	Drückergarnitur *
251114	Edelstahl	matt	PZ	51 - 65	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.

Objektgarnitur Core+ 8100 Klasse 4



Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8100.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 8 mm

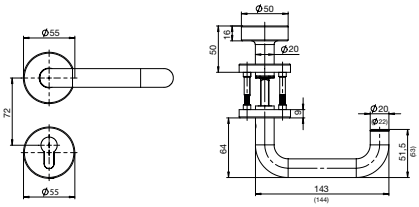



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126336	Edelstahl	matt	BB	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126306	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126310	Edelstahl	matt	WC	38 - 42	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9126308	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020
9126341	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3548

Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8100 Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8100.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm



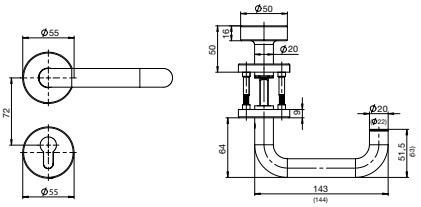

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126298	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur *
9126300	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.

Objektgarnitur Core+ 8999 Klasse 4

Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8999.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 8 mm



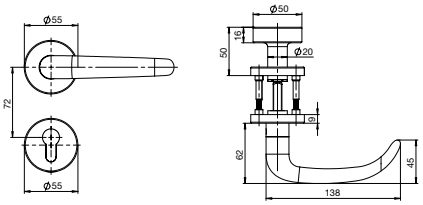



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126526	Edelstahl	matt	BB	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126527	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126529	Edelstahl	matt	WC	37 - 42	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9126534	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020
9126535	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3548

Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8999 Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8999.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm




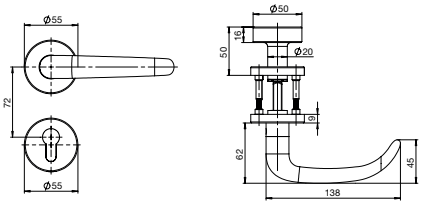

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126558	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur *
9126564	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020

* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.


Drückerlochteil Modell Premium 8100 Serie Ogro



Türdrückerlochteil, links und rechts verwendbar, Produktlinie Premium.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
251134	Edelstahl	matt	8

Feuerschutz-Drückerlochteil Modell Premium 8100 Serie Ogro



Feuerschutz-Türdrückerlochteil, links und rechts verwendbar, Produktlinie Premium.

F

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
251135	Edelstahl	matt	9

Knopf fest auf Rosette Serie Premium Modell PR 3020 N




Türknopf fest auf Rosette, ohne Wechselstift ohne Schrauben, Produktlinie Premium.

F

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung	Verschraubung
251161	Edelstahl	matt	Gewindeseite M5	unsichtbar

Drückerrosette 6501 Serie Premium

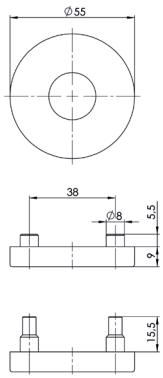

Drückerrosette Ogro, ohne Schrauben, Produktlinie Premium.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung	Verschraubung
251154	Edelstahl	matt	Durchgangsseite	unsichtbar

Schlüsselrosette 6612 Serie Premium



Schlüsselrosette Ogro, ohne Schrauben, Produktlinie Premium.


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Ausführung	Verschraubung
251157	Edelstahl	matt	PZ	Gewindeseite	unsichtbar
251156	Edelstahl	matt	PZ	Durchgangsseite	unsichtbar

gelbrot Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Objektgarnitur, Gehrungs-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.
Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.



Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

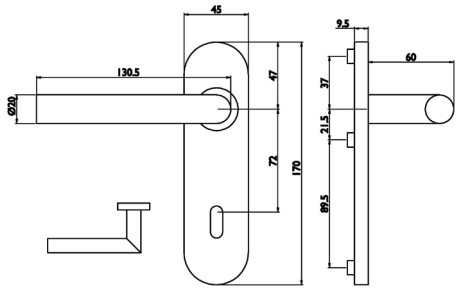

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
782716	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
782619	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783150	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
782718	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
782764	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 46	72	Wechselgarnitur
782717	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 46	72	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.

F



Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

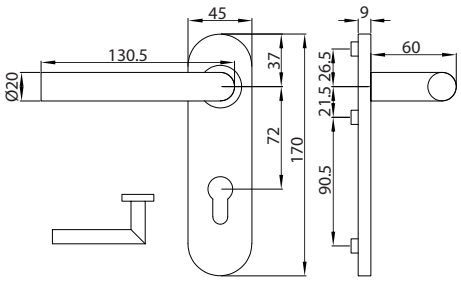


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781672	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781673	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur U-Form Klasse 4 mit Kurzschild



gelbrot Objektgarnitur, U-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.

Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

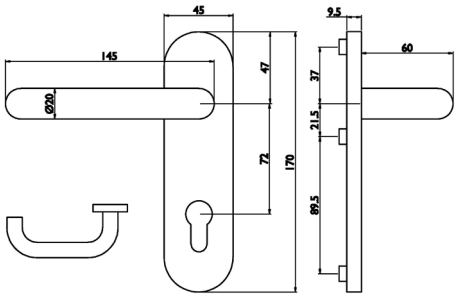


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
782723	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783145	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783146	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783149	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
783147	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 50	72	Wechselgarnitur
783148	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 50	72	Wechselgarnitur

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 4 mit Kurzschild



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.

Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

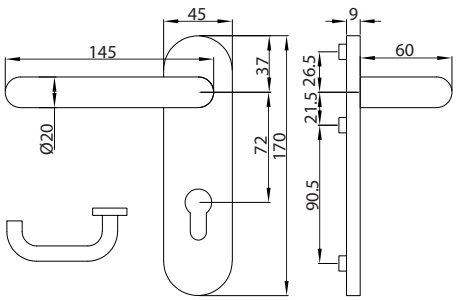


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781670	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781671	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur H-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Objektgarnitur, H-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.
Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.



Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

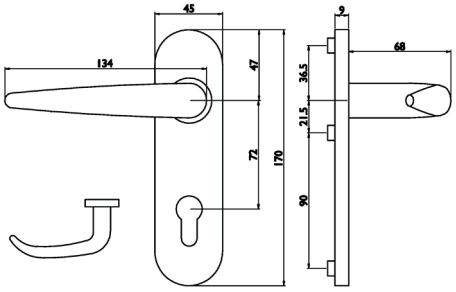

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
782719	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783152	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783151	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783155	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
783153	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 50	72	Wechselgarnitur
783154	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 50	72	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.

F



Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

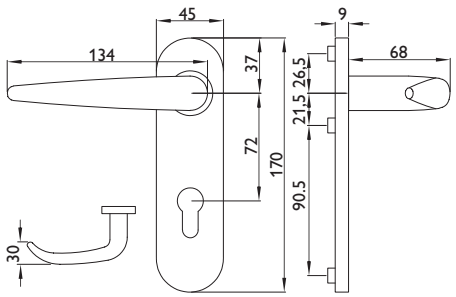


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781674	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781675	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur

Objektgarnitur UG-Form Klasse 4 mit Kurzschild



gelbrot Objektgarnitur, UG-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.

Modell	Lahn
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

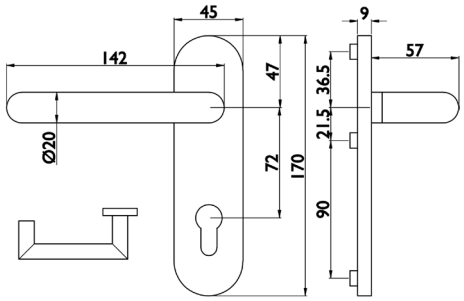

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
783156	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
782720	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783157	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783158	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
783143	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 50	72	Wechselgarnitur
783144	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 50	72	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur UG-Form Klasse 4 mit Kurzschild



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, UG-Form mit Kurzschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.

F

Modell	Lahn
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

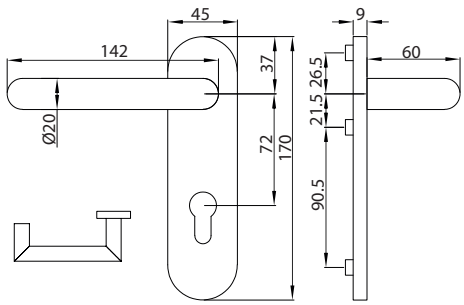


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781676	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781677	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4 mit Langschild

gelbrot Objektgarnitur, Gehrungs-Form mit Langschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.
Die Badgarnitur ist mit Schlitzkopf und Riegelolive.



Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

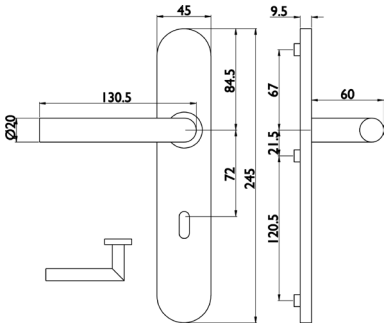


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
783164	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783165	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783168	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
783166	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 50	72	Wechselgarnitur
783167	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 50	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur U-Form Klasse 4 mit Langschild

gelbrot Objektgarnitur, U-Form mit Langschild, festdrehbar gelagert, mit Rückholfeder.
Die Badgarnitur ist mit Schlitzkopf und Riegelolive.



Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

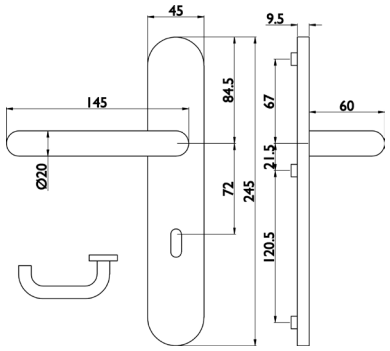

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
783159	Edelstahl	matt	BB	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783160	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	37 - 50	72	Drückergarnitur
783163	Edelstahl	matt	WC	links und rechts	37 - 50	78	Badgarnitur
783161	Edelstahl	matt	PZ	links	37 - 50	72	Wechselgarnitur
783162	Edelstahl	matt	PZ	rechts	37 - 50	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4 mit Breitschild



gelbrot Objektgarnitur auf quadratischem Breitschild, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.

Modell	Isar
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
782947	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	39 - 52	72	Drückergarnitur
782948	Edelstahl	matt	WC	links	39 - 52	78	Badgarnitur
782949	Edelstahl	matt	WC	rechts	39 - 52	78	Badgarnitur
782950	Edelstahl	matt	PZ	links	39 - 52	72	Wechselgarnitur
782951	Edelstahl	matt	PZ	rechts	39 - 52	72	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur U-Form Klasse 4 mit Breitschild



gelbrot Objektgarnitur auf quadratischem Breitschild, U-Form, festdrehbar gelagert mit Rückholfeder und Befestigungsmaterial. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.

Modell	Fulda
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906
Lagerung	festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
782942	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	39 - 52	72	Drückergarnitur
782943	Edelstahl	matt	WC	links	39 - 52	78	Badgarnitur
782944	Edelstahl	matt	WC	rechts	39 - 52	78	Badgarnitur
782945	Edelstahl	matt	PZ	links	39 - 52	72	Wechselgarnitur
782946	Edelstahl	matt	PZ	rechts	39 - 52	72	Wechselgarnitur

Objektgarnitur Amsterdam E1400/353KH Klasse 4

Objektgarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.



Modell Amsterdam
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

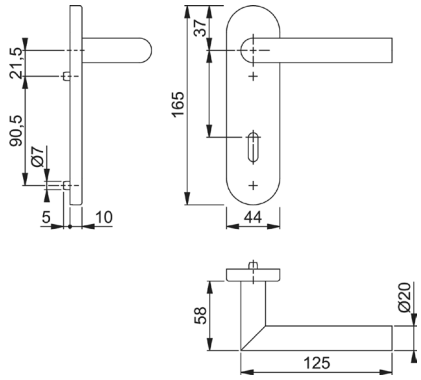


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9042010	Edelstahl	F69 matt	OB	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9042011	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9042012	Edelstahl	F69 matt	WC	links und rechts	40 - 45	78	Badgarnitur RW-SK/OL
9042013	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam FS-E1400/353KH Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.



Modell Amsterdam
Klasse 4
Norm DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

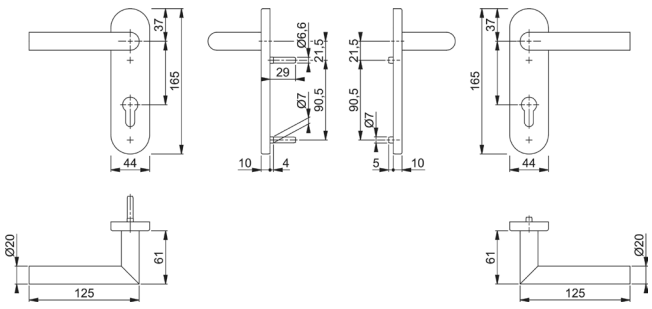


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9042016	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 65	72	Drückergarnitur
9042017	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 65	72	Wechselgarnitur

Objektgarnitur Paris E138/353KH Klasse 4



Objektgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

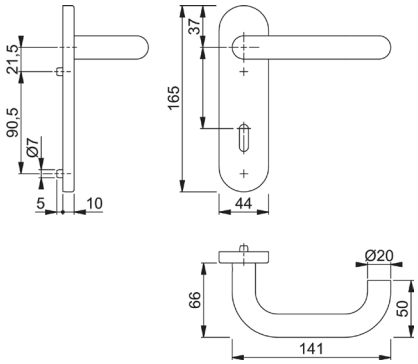


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9042130	Edelstahl	F69 matt	OB	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9042131	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9042132	Edelstahl	F69 matt	WC	links und rechts	40 - 45	78	Badgarnitur RW-SK/OL
9042133	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Paris FS-E138/353KH Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

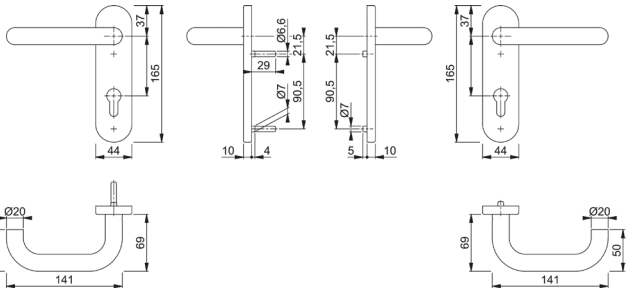

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9042137	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 65	72	Drückergarnitur
9042138	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 65	72	Wechselgarnitur
9042139	Edelstahl	F69 matt	PZ	links und rechts	40 - 65	72	AP-Drückergarnitur

gelbrot Objektgarnitur U-Form Klasse 4

gelbrot Objektgarnitur, U-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.



Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
783170	Aluminium	F1 silberfarbig	BB	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
783171	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
783174	Aluminium	F1 silberfarbig	WC	links und rechts	37 - 48	Badgarnitur
783172	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	links	37 - 48	Wechselgarnitur
783173	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur

gelbrot Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4

gelbrot Objektgarnitur, Gehrungs-Form, festdrehbar gelagert auf runden Rosetten, mit Rückholfeder. Die Badgarnitur ist mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive.





Modell Isar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
783175	Aluminium	F1 silberfarbig	BB	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
783176	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	links und rechts	37 - 48	Drückergarnitur
783177	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	links	37 - 48	Wechselgarnitur
783178	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	rechts	37 - 48	Wechselgarnitur

FSB Objektgarnitur 72 1016 Klasse 4




Objektgarnitur 1016 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

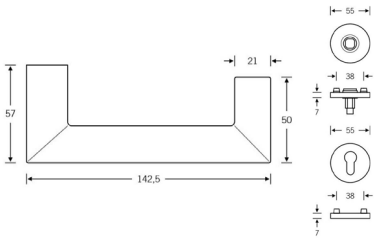


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045370	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035343	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045372	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035334	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035349	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035359	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1016 Klasse 4

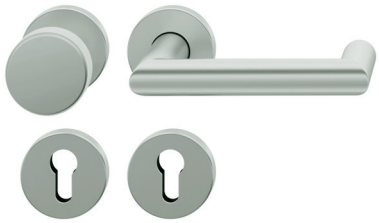

Feuerschutz-Objektgarnitur 1016 mit Rundrosetten, Return 50 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

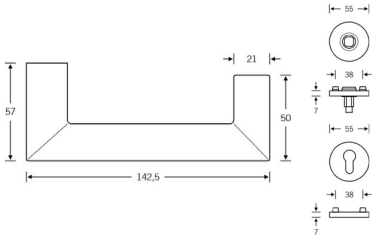

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045221	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045220	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045225	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045224	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829


Objektgarnitur 72 1023 Klasse 4

FSB

Objektgarnitur 1023 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Max Bill.



Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

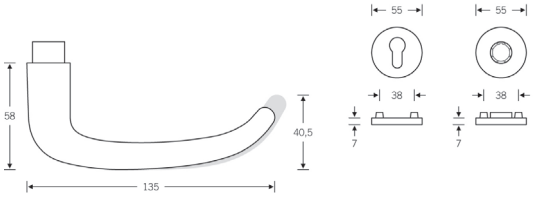

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035301	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035300	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035303	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035302	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035351	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035361	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1023 Klasse 4


FSB

Feuerschutz-Objektgarnitur 1023 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Max Bill.

F



Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

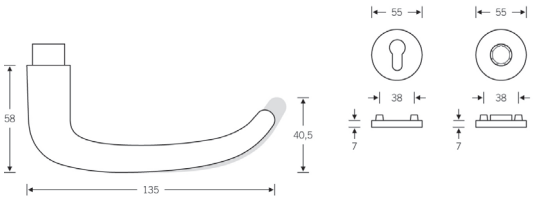


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045244	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045243	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045247	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045246	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Objektgarnitur 72 1070 Klasse 4



Objektgarnitur 1070 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

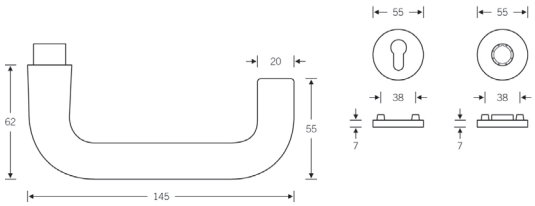

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035341	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035346	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035332	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035337	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035353	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035363	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1070 Klasse 4




Feuerschutz-Objektgarnitur 1070 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

F

DIN EN 179

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

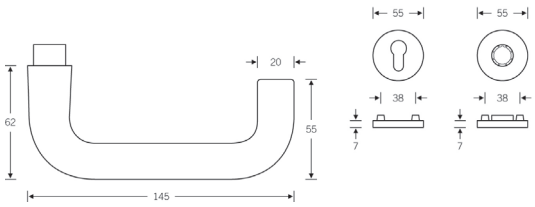

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045228	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045227	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045230	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045229	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

Objektgarnitur 72 1076 Klasse 4


FSB

Objektgarnitur 1076 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).





Modell AGL 3
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm
Verschraubung unsichtbar

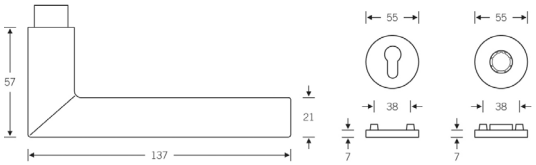

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035309	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035308	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035313	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035312	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035355	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035365	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1076 Klasse 4

FSB


Feuerschutz-Objektgarnitur 1076 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

F





Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

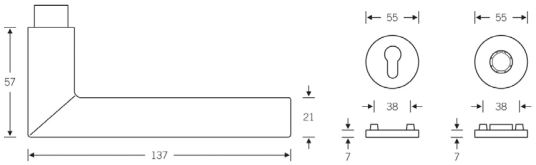

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045209	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045208	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045211	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045210	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829


FSB Objektgarnitur 72 1146 Klasse 4





Objektgarnitur 1146 mit runden Rosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Modell	AGL 3
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

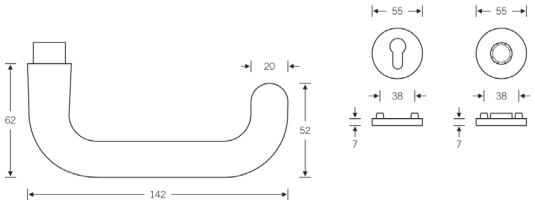

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035342	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035347	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035333	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	links	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035338	Aluminium	naturfarbig 0105	WC	rechts	39 - 48	78	mit Schauscheibe Rot-Weiß und Riegelolive
9035357	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035367	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1146 Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur 1146 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

F

DIN EN 179

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Verchraubung	unsichtbar

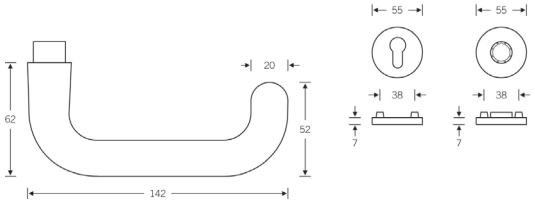

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045240	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045239	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045242	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045241	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802


Objektgarnitur Amsterdam 1400/42H/42HKVS Klasse 4

Objektgarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.





Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034883	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9034885	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9034887	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9034889	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam FS-1400/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

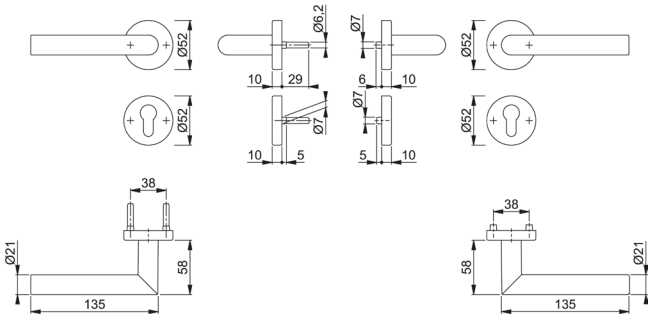

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034929	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9034931	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Dallas 1643/52/52KVS Klasse 4





Objektgarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Dallas
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

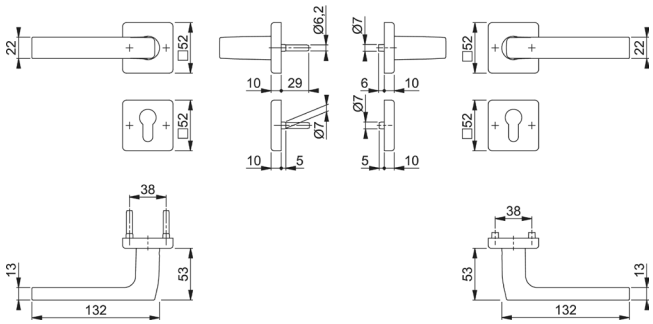

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034950	Aluminium	F1 silberfarben	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9034952	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9034954	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9034956	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas FS-1643/52/52S Klasse 4






F

Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Dallas
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

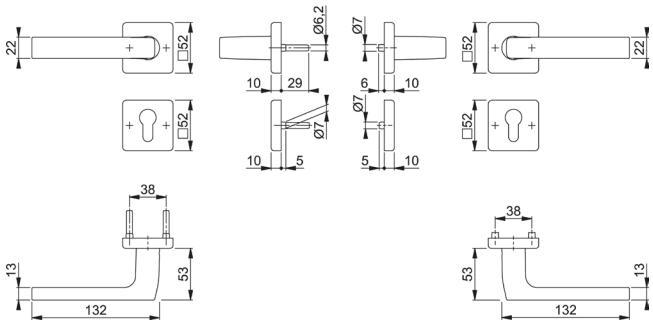

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034966	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9034968	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur


Objektgarnitur Marseille 1138/42H/42HKVS Klasse 4

Objektgarnitur Marseille mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.





Modell	Marseille
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037798	Aluminium	F1 silberfarben	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9037800	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9037802	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9037804	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille FS-1138/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell	Marseille
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

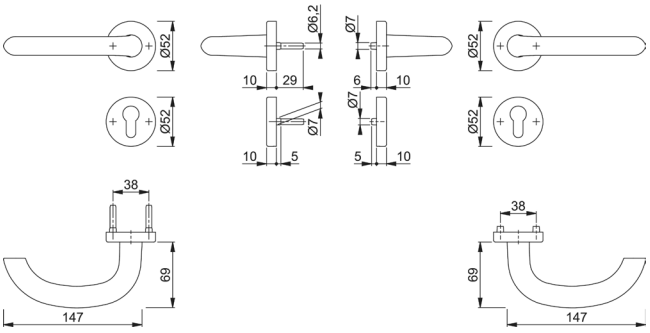

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037814	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 55	Drückergarnitur
9037816	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 50	Wechselgarnitur
9037818	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	35 - 55	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Paris 138/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Paris mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037827	Aluminium	F1 silberfarben	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9037829	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9037831	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9037833	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Paris FS-138/42H/42HS Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F

DIN EN 179

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

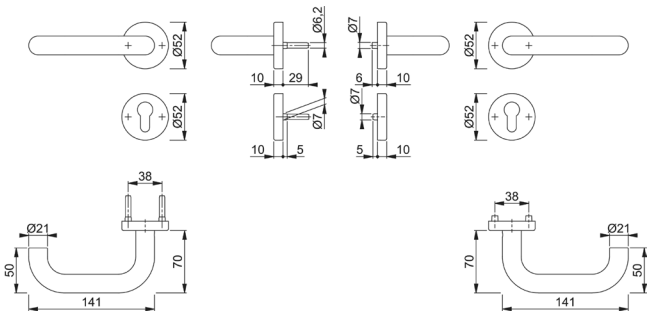

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037843	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037845	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9037847	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Rotterdam 1401/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	Rotterdam
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037858	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9037860	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9037862	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam FS-1401/42H/42HS Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Rotterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

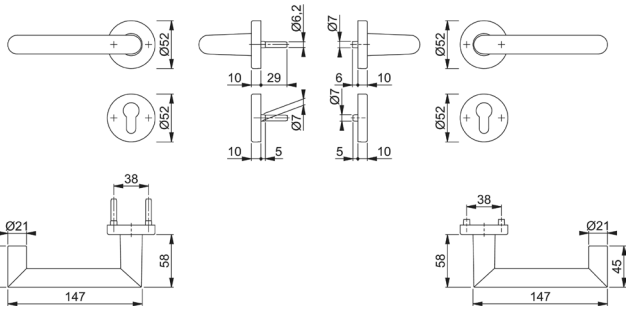

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037872	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037874	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9037876	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur San Francisco 1301/42H/42HKVS Klasse 4





Objektgarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.

Modell	San Francisco
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037885	Aluminium	F1 silberfarben	OB	40 - 45	Drückergarnitur
9037887	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9037889	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9037891	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco FS-1301/42H/42HS Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	San Francisco
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

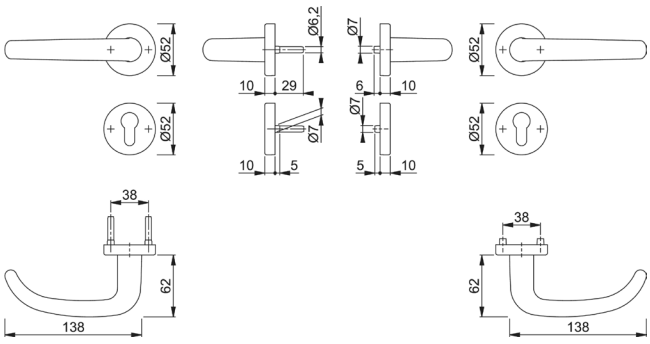

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037901	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037903	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9037905	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Objektgarnitur Stockholm 1140/42H/42HKVS Klasse 4

Objektgarnitur Stockholm mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Griffrosetten Gewindeschrauben M5, Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig.





Modell	Stockholm
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037915	Aluminium	F1 silberfarben	BB	40 - 45	Drückergarnitur
9037917	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Drückergarnitur
9037919	Aluminium	F1 silberfarben	WC	40 - 45	Badgarnitur RW-SK/OL
9037921	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 45	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Stockholm FS-1140/42H/42HS Klasse 4


Feuerschutz-Objektgarnitur Stockhom mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F





Modell	Stockholm
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

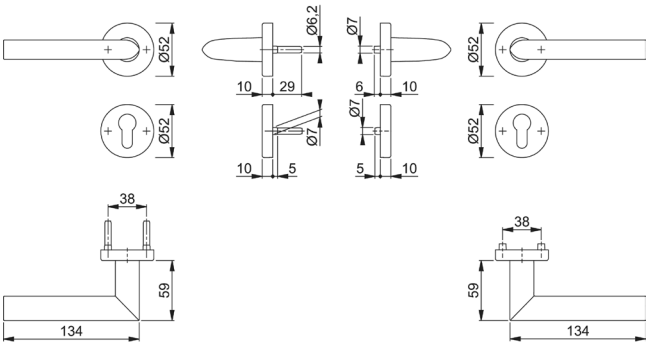


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037931	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037933	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur

Objektgarnitur Amsterdam 1400/353KH Klasse 4



Objektgarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

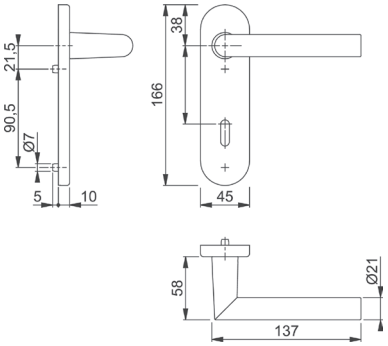


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9034921	Aluminium	F1 silberfarben	OB	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9034923	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9034925	Aluminium	F1 silberfarben	WC	links und rechts	40 - 45	78	Badgarnitur RW-SK/OL
9034927	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam FS-1400/353KH Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

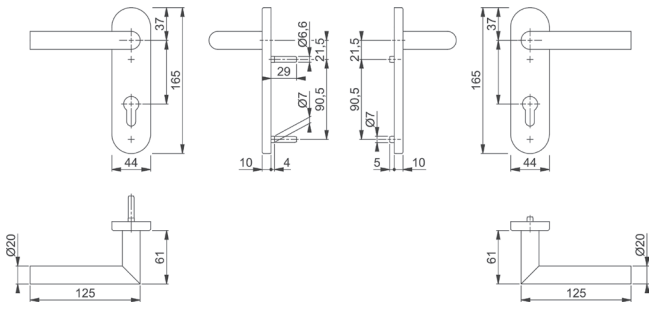


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9034933	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	45 - 65	72	Drückergarnitur
9034935	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	45 - 65	72	Wechselgarnitur

Objektgarnitur Paris 138/353KH Klasse 4

Objektgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.



Modell Paris
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 47*-0150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

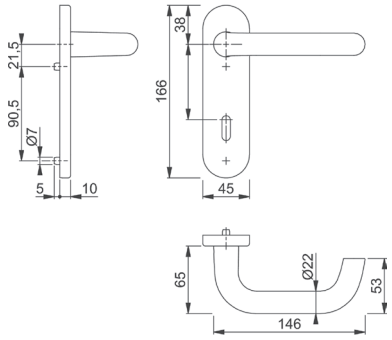

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9037835	Aluminium	F1 silberfarben	OB	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9037837	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Drückergarnitur
9037839	Aluminium	F1 silberfarben	WC	links und rechts	40 - 45	78	Badgarnitur RW-SK/OL
9037841	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	40 - 45	72	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Paris FS-138/353KH Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

F



Modell Paris
Klasse 4
Norm DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 8 mm

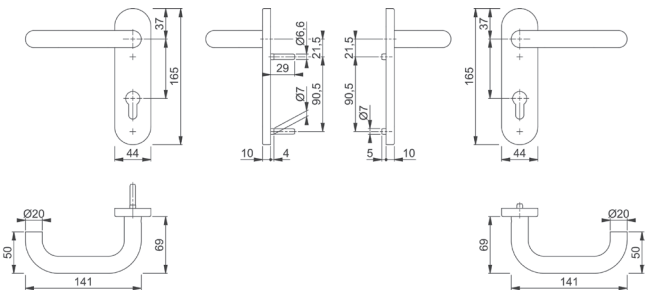


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9037849	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	45 - 65	72	Drückergarnitur
9037851	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	45 - 65	72	Wechselgarnitur
9037853	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	links und rechts	40 - 65	72	AP-Drückergarnitur


Wohnraumgarnitur Drückerform 111 in R-Technik mit Rundrosetten











Objektgarnitur in R-Technik mit runden Rosetten aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:
Türdrücker Modell 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Mit runder Rosetten-Abdeck-Kappe aus Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Hinweis: WC-Garnitur mit Schauscheibe R-W und Schlitzkopf und Riegelolive.


Klasse	4
Norm	DIN 18255, DIN EN 1906, DIN 18040
Lagerung	Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
Werkstoff	Polyamid mit Stahlkern
Türstärke	38,1 - 43 mm
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Lochung	Oberfläche	Ausführung
9015651	Polyamid	BB	33 rubinrot	Drückergarnitur
9015652	Polyamid	BB	50 stahlbau	Drückergarnitur
9015655	Polyamid	BB	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
9015656	Polyamid	BB	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
9015657	Polyamid	BB	95 felsgrau	Drückergarnitur
9015658	Polyamid	BB	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9015659	Polyamid	BB	99 reinweiß	Drückergarnitur
9015661	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Drückergarnitur
9015662	Polyamid	PZ	50 stahlbau	Drückergarnitur
9015665	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
9015666	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
9015667	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Drückergarnitur
9015668	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9015669	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Drückergarnitur
9015671	Polyamid	WC	33 rubinrot	Badgarnitur
9015672	Polyamid	WC	50 stahlbau	Badgarnitur
9015675	Polyamid	WC	90 tiefschwarz	Badgarnitur
9015676	Polyamid	WC	92 anthrazitgrau	Badgarnitur
9015677	Polyamid	WC	95 felsgrau	Badgarnitur
9015678	Polyamid	WC	97 lichtgrau	Badgarnitur
9015679	Polyamid	WC	99 reinweiß	Badgarnitur

Objekt-Drückergarnitur Drückerform 111.23 in R-Technik mit Rundrosetten









Objektgarnitur in R-Technik mit runden Rosetten aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:
Türdrücker Modell 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Mit runder Rosetten-Abdeck-Kappe aus Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Hinweis: WC-Garnitur mit Schauscheibe R-W und Schlitzkopf und Riegelolive.

Klasse	4
Norm	DIN 18255, DIN EN 1906, DIN 18040
Lagerung	Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
Werkstoff	Polyamid mit Stahlkern
Türstärke	38,1 - 43 mm
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Lochung	Oberfläche	Ausführung
9017751	Polyamid	BB	18 senfgelb	Drückergarnitur
9001366	Polyamid	BB	33 rubinrot	Drückergarnitur
9017752	Polyamid	BB	36 koralle	Drückergarnitur
9001370	Polyamid	BB	50 stahlblau	Drückergarnitur


Fortsetzung auf Folgeseite!


Fortsetzung Objekt-Drückergarnitur Drückerform 111.23 in R-Technik mit Rundrosetten


Artikel-Nr.	Werkstoff	Lochung	Oberfläche	Ausführung
9017754	Polyamid	BB	55 aquablau	Drückergarnitur
9017753	Polyamid	BB	72 maigrün	Drückergarnitur
9017588	Polyamid	BB	74 apfelgrün	Drückergarnitur
9017750	Polyamid	BB	84 umbra	Drückergarnitur
9017749	Polyamid	BB	86 sand	Drückergarnitur
9001358	Polyamid	BB	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
258049	Polyamid	BB	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
9001352	Polyamid	BB	95 felsgrau	Drückergarnitur
258050	Polyamid	BB	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9017748	Polyamid	BB	98 signalweiß	Drückergarnitur
9001350	Polyamid	BB	99 reinweiß	Drückergarnitur
9017758	Polyamid	PZ	18 senfgelb	Drückergarnitur
9001367	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Drückergarnitur
9017759	Polyamid	PZ	36 koralle	Drückergarnitur
9001371	Polyamid	PZ	50 stahlblau	Drückergarnitur
9017761	Polyamid	PZ	55 aquablau	Drückergarnitur
9017760	Polyamid	PZ	72 maigrün	Drückergarnitur
9017683	Polyamid	PZ	74 apfelgrün	Drückergarnitur
9017757	Polyamid	PZ	84 umbra	Drückergarnitur
9017756	Polyamid	PZ	86 sand	Drückergarnitur
9001359	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
258108	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
9001353	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Drückergarnitur
258109	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9017755	Polyamid	PZ	98 signalweiß	Drückergarnitur
9001351	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Drückergarnitur
9017765	Polyamid	WC	18 senfgelb	Badgarnitur
9001384	Polyamid	WC	33 rubinrot	Badgarnitur
9017766	Polyamid	WC	36 koralle	Badgarnitur
9001385	Polyamid	WC	50 stahlblau	Badgarnitur
9017768	Polyamid	WC	55 aquablau	Badgarnitur
9017767	Polyamid	WC	72 maigrün	Badgarnitur
9017590	Polyamid	WC	74 apfelgrün	Badgarnitur
9017764	Polyamid	WC	84 umbra	Badgarnitur
9017763	Polyamid	WC	86 sand	Badgarnitur
9001380	Polyamid	WC	90 tiefschwarz	Badgarnitur
258124	Polyamid	WC	92 anthrazitgrau	Badgarnitur
9001377	Polyamid	WC	95 felsgrau	Badgarnitur
258125	Polyamid	WC	97 lichtgrau	Badgarnitur
9017762	Polyamid	WC	98 signalweiß	Badgarnitur
9001376	Polyamid	WC	99 reinweiß	Badgarnitur
9017772	Polyamid	PZ	18 senfgelb	Wechselgarnitur*
258147	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Wechselgarnitur*
9017773	Polyamid	PZ	36 koralle	Wechselgarnitur*
258149	Polyamid	PZ	50 stahlblau	Wechselgarnitur*
9017775	Polyamid	PZ	55 aquablau	Wechselgarnitur*
9017774	Polyamid	PZ	72 maigrün	Wechselgarnitur*
377774	Polyamid	PZ	74 apfelgrün	Wechselgarnitur*
9017771	Polyamid	PZ	84 umbra	Wechselgarnitur*
9017770	Polyamid	PZ	86 sand	Wechselgarnitur*
258126	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Wechselgarnitur*
258127	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Wechselgarnitur*
258133	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Wechselgarnitur*
258128	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Wechselgarnitur*
9017769	Polyamid	PZ	98 signalweiß	Wechselgarnitur*
258131	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Wechselgarnitur*



















* Wechselgarnitur mit flachem Knopf 122.23 FK


HEWI


Feuerschutz-Drückergarnitur Drückerform 111.23 in R-Technik mit Rundrosetten


















* Wechselgarnitur mit flachem Knopf 122.23 FK

Feuerschutzgarnitur in R-Technik mit runden Rosetten aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:
Türdrücker Modell 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Mit runder Rosetten-Abdeck-Kappe aus Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

F

DIN EN 179

Klasse	4
Norm	DIN 18255, DIN EN 1906, DIN 18040, DIN EN 179, DIN 18273, Ü-Zeichen Feuerschutz
Lagerung	Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
Werkstoff	Polyamid mit Stahlkern
Türstärke	40 - 45 mm
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm durchgehend

Artikel-Nr.	Werkstoff	Lochung	Oberfläche	Ausführung
9017730	Polyamid	PZ	18 senfgelb	Drückergarnitur
258458	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Drückergarnitur
9017731	Polyamid	PZ	36 koralle	Drückergarnitur
258459	Polyamid	PZ	50 stahlblau	Drückergarnitur
9017733	Polyamid	PZ	55 aquablau	Drückergarnitur
9017732	Polyamid	PZ	72 maigrün	Drückergarnitur
9017638	Polyamid	PZ	74 apfelgrün	Drückergarnitur
9017729	Polyamid	PZ	84 umbra	Drückergarnitur
9017728	Polyamid	PZ	86 sand	Drückergarnitur
258454	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
9017640	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
258451	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Drückergarnitur
9017639	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9017727	Polyamid	PZ	98 signalweiß	Drückergarnitur
258450	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Drückergarnitur
9017737	Polyamid	PZ	18 senfgelb	Wechselgarnitur*
258488	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Wechselgarnitur*
9017738	Polyamid	PZ	36 koralle	Wechselgarnitur*
9017418	Polyamid	PZ	50 stahlblau	Wechselgarnitur*
9017740	Polyamid	PZ	55 aquablau	Wechselgarnitur*
9017739	Polyamid	PZ	72 maigrün	Wechselgarnitur*
377776	Polyamid	PZ	74 apfelgrün	Wechselgarnitur*
9017736	Polyamid	PZ	84 umbra	Wechselgarnitur*
9017735	Polyamid	PZ	86 sand	Wechselgarnitur*
9017424	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Wechselgarnitur*
9017422	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Wechselgarnitur*
9017421	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Wechselgarnitur*
9017420	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Wechselgarnitur*
9017734	Polyamid	PZ	98 signalweiß	Wechselgarnitur*
9017419	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Wechselgarnitur*


Feuerschutz-Panikdrückergarnitur Drückerform 111.23 in R-Technik mit Rundrosetten


Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift in R-Technik mit runden Rosetten aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:
Türdrücker Modell 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Mit runder Rosetten-Abdeck-Kappe aus Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.


Klasse	4
Norm	DIN 18255, DIN EN 1906, DIN 18040, DIN EN 179, DIN 18273, Ü-Zeichen Feuerschutz
Lagerung	Festdrehbarlagerung mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung
Werkstoff	Polyamid mit Stahlkern
Türstärke	40 - 45 mm
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm geteilt











Artikel-Nr.	Werkstoff	Lochung	Oberfläche	Ausführung
9017744	Polyamid	PZ	18 senfgelb	Drückergarnitur
9017426	Polyamid	PZ	33 rubinrot	Drückergarnitur
9017745	Polyamid	PZ	36 koralle	Drückergarnitur
9017427	Polyamid	PZ	50 stahlblau	Drückergarnitur
9017747	Polyamid	PZ	55 aquablau	Drückergarnitur
9017746	Polyamid	PZ	72 maigrün	Drückergarnitur
9017429	Polyamid	PZ	74 apfelgrün	Drückergarnitur
9017743	Polyamid	PZ	84 umbra	Drückergarnitur
9017742	Polyamid	PZ	86 sand	Drückergarnitur
9017654	Polyamid	PZ	90 tiefschwarz	Drückergarnitur
9017653	Polyamid	PZ	92 anthrazitgrau	Drückergarnitur
9017652	Polyamid	PZ	95 felsgrau	Drückergarnitur
9017431	Polyamid	PZ	97 lichtgrau	Drückergarnitur
9017741	Polyamid	PZ	98 signalweiß	Drückergarnitur
9017430	Polyamid	PZ	99 reinweiß	Drückergarnitur

FSB

Klinkenaufsatz 04 0489




Klinkenaufsatz 0489 für den Unterarm, inkl. Schrauben und Hülsenmuttern.
Pro Tür werden 2 Stk. empfohlen (Innen- und Außenseite).

Werkstoff Kunststoff

Artikel-Nr.	Türdrücker Durchmesser in mm
9134458	18 - 25

gelbrot Schrauben-Set zu Rosetten-Drückergarnituren




gelbrot Schrauben-Set passend zu Rosetten-Drückergarnituren Klasse 3 und 4, bei abweichenden Türstärken.

Klasse 3 und 4

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
782865	M4 x 50	ohne	37 - 46	für Drückergarnituren
782866	M4 x 60	ohne	47 - 56	für Drückergarnituren
781714	M4 x 70	8 x 120	57 - 66	für Drückergarnituren
781715	M4 x 80	8 x 130	67 - 76	für Drückergarnituren

gelbrot Schrauben-Set zu Rosetten-Wechselgarnituren




gelbrot Schrauben-Set passend zu Rosetten-Wechselgarnituren Klasse 3 und 4, bei abweichenden Türstärken.

Klasse 3 und 4

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
782867	M4 x 60	ohne	47 - 56	für Wechselgarnituren
781716	M4 x 70	8 x 70	57 - 66	für Wechselgarnituren
781717	M4 x 80	8 x 100	67 - 76	für Wechselgarnituren


gelbrot Montage-Set zu Kurzschild-Drückergarnituren



gelbrot Befestigungs-Set, für Kurzschild-Drückergarnituren Klasse 4.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Türstärke in mm
783400	8	37 - 48
783401	8	45 - 58
783402	8	55 - 68
783403	8	65 - 78
783404	8	75 - 88
783405	8	85 - 98

gelbrot Montage-Set zu Kurzschild-Wechselgarnituren



gelbrot Befestigungs-Set, für Kurzschild-Wechselgarnituren Klasse 4.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Türstärke in mm
783406	8	37 - 48
783407	8	45 - 58
783408	8	58 - 68
783409	8	65 - 78
783410	8	75 - 88
783411	8	85 - 98

Befestigungsschrauben für Commercial-Garnituren

Glutz



Schrauben-Set passend für Commercial-Garnituren bei abweichenden Türstärken.

Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Türstärke in mm
9034753	M4 x 50	43 - 48
9034755	M4 x 60	53 - 58
9034756	M4 x 65	58 -63
9042284	M4 x 75	68 - 73

Vollstifte

Glutz



Vierkantstift für Drückergarnituren.

Vierkant 8
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Ausführung
232924	135	für Drückergarnituren
232925	160	für Drückergarnituren

Wechselstifte

Glutz



Vierkantstift für Wechselgarnituren.

Vierkant 8
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Ausführung
232926	110	für Wechselgarnituren
232927	135	für Wechselgarnituren

Zubehör-Set Objektdrückergarnituren

Glutz

Zubehör-Set für Objektwechselgarnituren, bestehend aus: 1x Stift 8 x 135 mm, 4x Schrauben M4 x 110 mm.

Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
232827	135	65 - 90	Drücker / Drücker
232829	135	65 - 90	Drücker / Knopf

Bohrlehre BL 305.6.10U




Bohrlehre zur Montage von Rundrosetten und Schildern. Sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlägen. Aus hochwertigem Polyamid, mit Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl, mit stufenlos verschiebbarem Schieber für Entfernung von 42 - 92 mm (BB/PZ). Komplett mit Zentrierdorn und 7 mm Bohrer.

Oberfläche Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.
259985

Bohrlehre BL 305.6.00



Bohrschablone aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdorn, für Rundrosetten und Schilder. Für den Einsatz von max. 20 Garnituren geeignet (Verschleiß).

Oberfläche Kunststoff schwarz

Artikel-Nr.
259986

Kappenheber



Hewi Kappenheber zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage von Drückergarnituren.

Artikel-Nr.
242098

Befestigungs-Set Sertos Griff/Griff

Zubehör-Set für abweichende Türstärken zur Standardgarnitur der Serie Sertos, für alle Türgriff-Garnituren der Kurzschild- und Rosettengarnituren mit Sertos Technik.

Werkstoff Eisen verzinkt



Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Schraubengröße in mm
9043335	nicht enthalten		50 - 55	M5 x 65/4,0 x 60
9043336	nicht enthalten		55 - 60	M5 x 70/4,0 x 65
9043337	nicht enthalten		60 - 65	M5 x 75/4,0 x 70
9043338	8	145	65 - 70	M5 x 80/4,0 x 75

Befestigungs-Set Sertos Knopf/Griff

Zubehör-Set für abweichende Türstärken zur Standardgarnitur der Serie Sertos, für alle Wechsel-Garnituren der Kurzschild- und Rosettengarnituren mit Sertos Technik.

Werkstoff Eisen verzinkt




Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Schraubengröße in mm
9043339	8	80	50 - 55	M5 x 65/4,0 x 60
9043340	8	80	55 - 60	M5 x 70/4,0 x 65
9043341	8	90	60 - 65	M5 x 75/4,0 x 70
9043342	8	90	65 - 70	M5 x 80/4,0 x 75

Feuerschutz-Antipanik-Vollstift geteilt, asymmetrisch

Eisen-Antipanik-Vollstift. Asymmetrisch geteilt, für Feuerschutz-Antipanik-Türgriffgarnituren.

Werkstoff Eisen verzinkt




Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
9034860	9	45/65
9034859	9	45/85
9034861	9	45/105
9028990	9	55/75
9034862	9	55/95
9034863	9	65/85

Feuerschutz-Antipanik-Vollstift geteilt, symmetrisch


Eisen-Antipanik-Vollstift. Symmetrisch geteilt, für Feuerschutz-Antipanik-Türgriffgarnituren.

Werkstoff Eisen verzinkt



Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge
9008878	9	55/55
246667	9	65/65
9029912	9	75/75

Drückerstift Modell 114

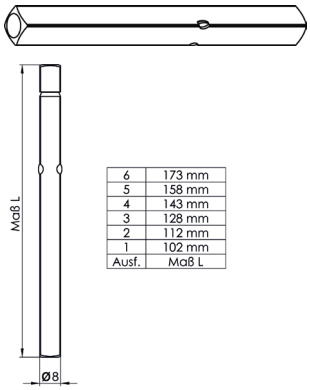


Türdrückerstift für die Serie Ogro zur paarweisen Montage von 2 Premium-Lochteilen.

Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241143	8	112	35 - 50
241146	8	128	51 - 65
241149	8	143	66 - 80

Drückerstift Modell 114 FS

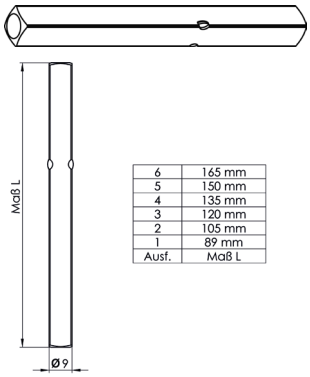


Türdrückerstift für die Serie Ogro zur paarweisen Montage von 2 Premium-Lochteilen.

F

Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241157	9	105	35 - 50
241158	9	120	51 - 65
241163	9	135	66 - 80

Wechselstift Modell 115

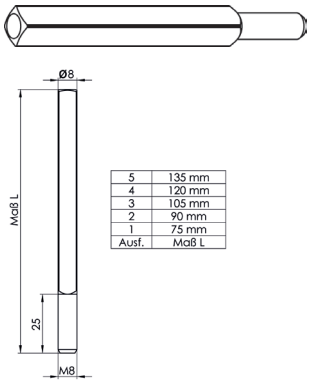


8 mm Wechselstift für die Serie Premium mit Gewinde für Knopfschilder und Knöpfe.

Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241203	8	90	35 - 65
241204	8	120	66 - 95
241205	8	135	96 - 110

Wechselstift Modell 115 FS

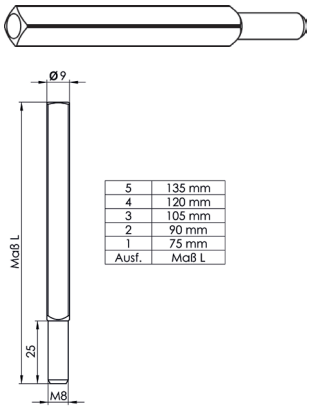


9 mm Wechselstift für die Serie Premium mit Gewinde für FS-Knopfschilder und FS-Knöpfe.

F

Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241207	9	90	35 - 65
241208	9	120	66 - 95
241209	9	135	75 - 89

Gewindeschraube Premium 95



M5 Gewindeschrauben für Serie Premium, vernickelt.

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Größe
241168	35 - 50	M5 x 50
241200	81 - 95	M5 x 95
241169	51 - 65	M5 x 65
241199	66 - 80	M5 x 80

Zubehörkarton Serie Core+ 8 mm

Zubehörkarton für größere Türstärken mit Vierkant und Schrauben

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9126180	8	116	64 - 72	für Wechselgarnituren
9126182	8	116	64 - 72	für Drückergarnituren

Zubehörkarton Serie Core+ 9 mm


Zubehörkarton für größere Türstärken mit Vierkant und Schrauben.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9126181	9	116	64 - 72	für Drückergarnituren
9126179	9	116	64 - 72	für Wechselgarnituren

Allgemeine Informationen

Panikfunktionen ..... 252 - 255
Beschreibung DIN EN 179 + DIN EN 1125 256
Zugelassene Beschlags-Kombinationsmöglichkeiten ... 257 - 258
Anschlagrichtungen nach DIN 107 258
Panik Kombinationsbeschreibungen ..... 259 - 260

Panikschlösser Vollblatttüren



Panik-Kombination Funktion B, 2-flg. 261
Panik-Einsteckschlösser Funktion B ..... 262 - 266
Panik-Einsteckschlösser Funktion C ..... 267 - 268
Panik-Kombination Funktion D, 2-flg. 269
Panik-Einsteckschlösser Funktion D ..... 270 - 274
Panik-Kombination Funktion E, 2-flg. 275
Panik-Einsteckschlösser Funktion E ..... 276 - 284
BKS Zusatzschlösser am Standflügel, 2-flg. ..... 285 - 286
BKS Schlosszubehör ..... 287 - 289
BMH Zusatzschlösser am Standflügel, 2-flg. 290
BMH Schlosszubehör ..... 291 - 293

Panikschlösser Rahmentüren



Panik-Kombination Funktion B, 2-flg. 294
Panik-Einsteckschlösser Funktion B ..... 294 - 296
Panik-Kombination Funktion E, 2-flg. 297
Panik-Einsteckschlösser Funktion E ..... 297 - 300
BKS Zusatzschlösser am Standflügel, 2-flg. 300
BKS Schlosszubehör ..... 301 - 303

Panikschlösser als Mehrfachverriegelungen und Zubehör



Panik-Mehrfachverriegelungen ..... 304 - 305
Panik-Kombinationen Funktion E, 2-flg. ..... 306 - 307
Panik-Mehrfachverriegelungen Funktion E ..... 308 - 309
Zubehör zu Panik-Mehrfachverriegelungen 310
KFV Panik-Mehrfachverriegelungen ..... 311 - 312

Feuerschutz Einsteckschlösser



BMH 313

Sicherheitsschlösser



Dormakaba 314
effeff 314

Feuerschutz- und Panikbeschläge für Vollblatttüren (nach DIN EN 179)



gelbrot ..... 315 - 318
FSB ..... 319 - 322
Glutz ..... 323 - 324
Hoppe ..... 325 - 330
Ogro+Deni ..... 331 - 333

Panikgriffstangen für Vollblatttüren (nach DIN EN 1125)



BKS ..... 334 - 335
KFV 335

Feuerschutz-Schutzgarnituren für Vollblatttüren



Hoppe 336

Feuerschutz- und Panikbeschläge für Rahmentüren (nach DIN EN 179)




gelbrot 337
FSB ..... 338 - 340
Hoppe ..... 341 - 344

Fluchttürfunktionen: Umschaltfunktion B


Anwendungsmöglichkeiten:
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels
- Nebeneingangstüren
- Altenheime

Öffnungsstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

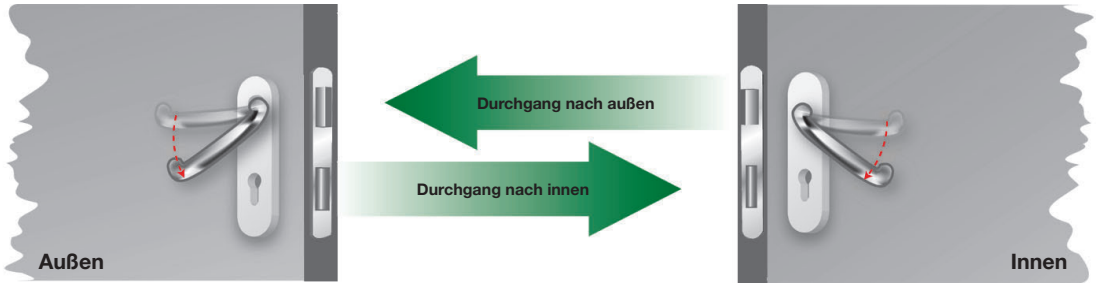

Grundstellung
Funktion von außen:
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Anschließend muss über den Schlüssel die Nusskupplung wieder in die Leerlauffunktion zurückgeschaltet werden.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

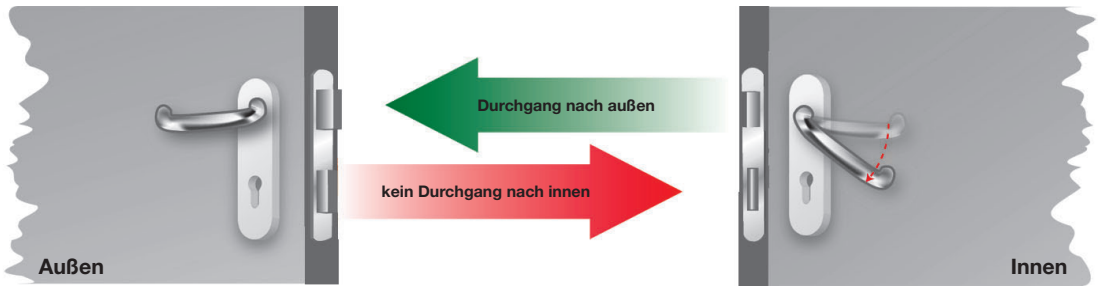


Fluchttürfunktionen: Schließzwangfunktion C


Anwendungsmöglichkeiten:
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Nebeneingangstüren
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels
- Altenheime

Öffnungsstellung
Funktion von außen:
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei den Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung gedreht halten, dabei wird die Schlossnuss eingekuppelt und die Tür kann über den Drücker geöffnet werden. Nach Schlüsselabzug ist der Außendrücker wieder automatisch auf Leerlauf geschaltet.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

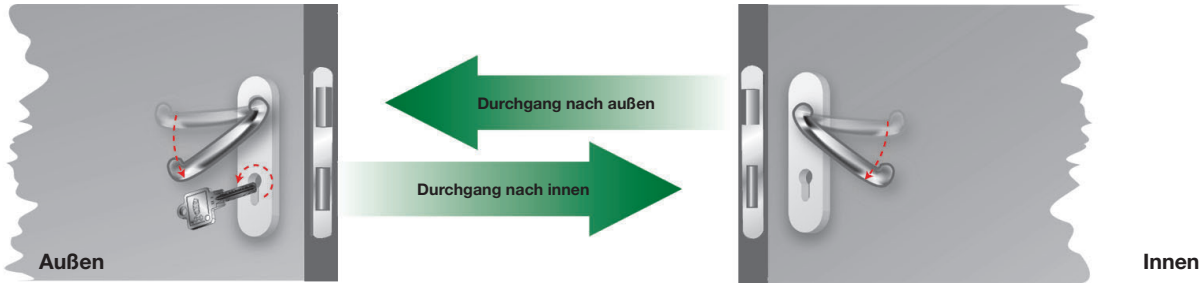

Grundstellung
Funktion von außen:
Leerlauf des Türdrückers, da die Nuss entkuppelt ist; die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

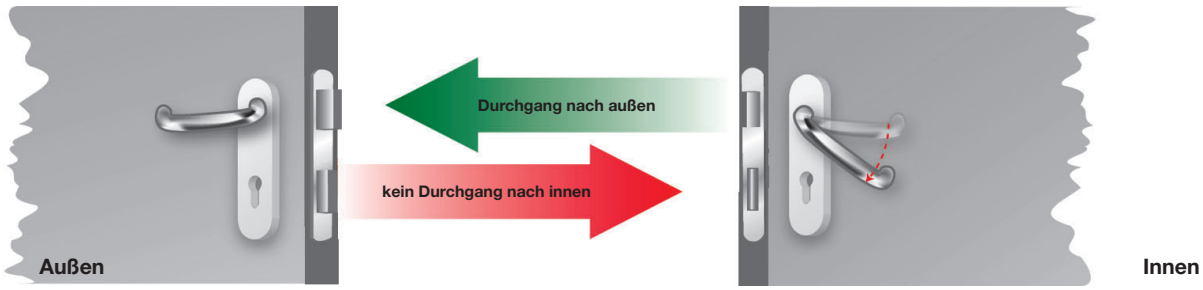


Fluchttürfunktionen: Durchgangsfunktion D


Anwendungsmöglichkeiten:
Durch den Drücker auf der Außenseite ist die Nutzung als Verbindungstür möglich.

- Flurtüren in Verwaltungs- und Bürobauten
- Nebeneingänge an Kindergärten, Schulen und Hotels
- Nebeneingangstüren
- Altenheime

Grundstellung
Funktion von innen und außen
Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

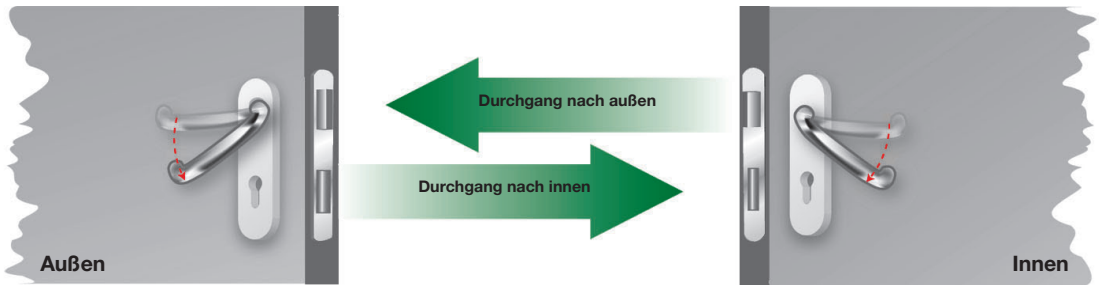

Verriegelung
Funktion von außen:
Durchgang, der Drücker betätigt die Falle, da die Schlossnuss nach einer Fluchttürfunktion wieder eingekuppelt ist. Bei der Verriegelung über den Schließzylinder wird der Außendrücker ausgekuppelt.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich. Nach Betätigung des Türdrückers ist der Riegel so lange zurückgeschlossen, bis über den Schlüssel wieder verriegelt wird.

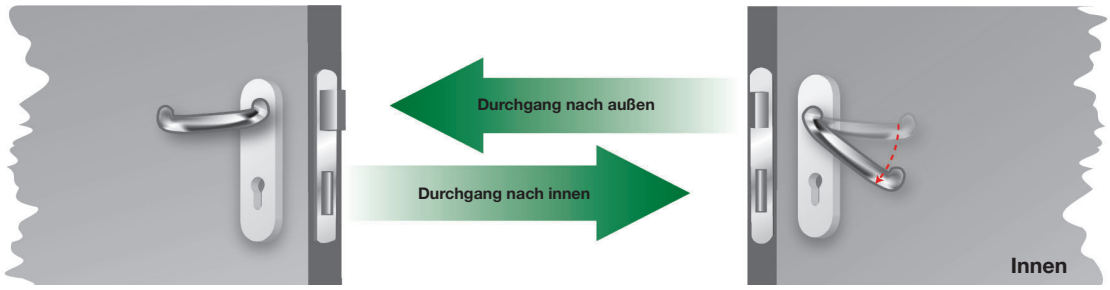


Fluchttürfunktionen: Wechselfunktion E


Anwendungsmöglichkeiten:
Durch den feststehenden Knopf/Stoßgriff ist das Begehen von der Außenseite nur in Verbindung mit Schlüsselbetätigung möglich.


- Türen an Trafostationen und Heizungsräumen
- Eingangstüren für Läger und Geschäftshäuser
- Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern
- Aufzugsanlagen
- Tiefgaragen

Grundstellung
Funktion von außen:
Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

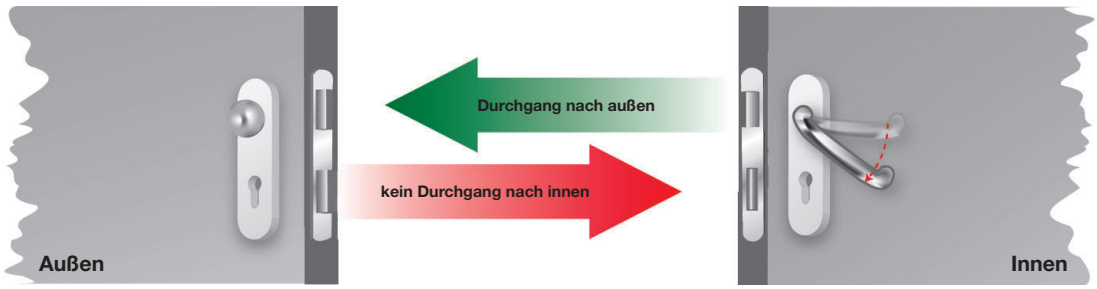

Verriegelung
Funktion von außen:
Durchgang nur über den Schlüssel, dabei wird die Falle zurückgezogen. Bei Schlössern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Verriegelung von Fallenriegel und Riegel automatisch statt.
Funktion von innen:
Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchtrichtung möglich.

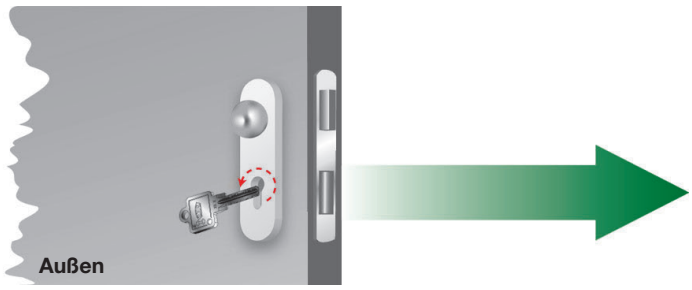

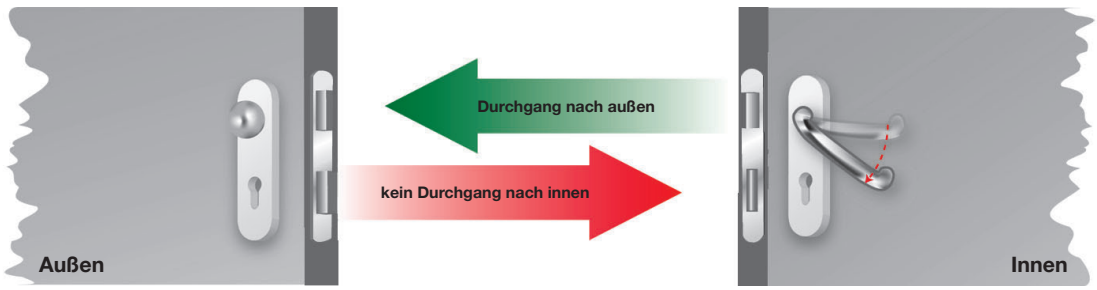

Notausgangs-Verschlüsse und Antipanik-Türverschlüsse


DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse

Die europäischen Normen DIN EN 179 für Notausgangs-Verschlüsse und DIN EN 1125 für Antipanik-Türverschlüsse gelten seit Juni 2002 und wurden 2008 überarbeitet, u. a. bezüglich der Anforderungen an die Griffmaße.

Die genannten Normen unterscheiden zwischen beiden Verschlussarten. Sie definieren jeweils die Anforderungen und Prüfverfahren und geben konkrete Empfehlungen zu deren Anwendung.

DIN EN 179 Notausgangs-Verschlüsse



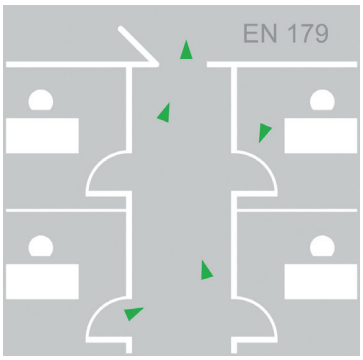

- **Anwendungsbereich:**
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Notsituationen entstehen können. Die Ausgänge und ihre Beschläge sind den Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Bürogebäude ohne Publikumsverkehr).


- **Notsituationen:**
Eine Notsituation tritt ein, wenn für eine Person oder Personengruppe eine lebensbedrohliche Situation entsteht, jedoch nicht davon auszugehen ist, dass diese zu einer Panik führt. Ein typisches Szenario ist der Brand einer Büroetage, auf der das Büropersonal mit den Fluchtwegen vertraut ist und so kontrolliert der Gefahr entkommen kann. Beschläge sind den Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Bürogebäude ohne Publikumsverkehr).

- **Zulässige Beschläge:**
Türgriffe oder Stoßgriffe bzw. Griffplatten, die für die Verwendung in Notsituationen entwickelt wurden.

- **Unbedingt beachten:**
Beschlag und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.

DIN EN 1125 Antipanik-Türverschlüsse



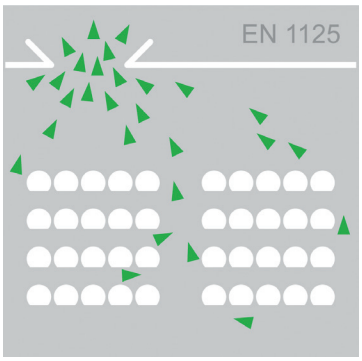

- **Anwendungsbereich:**
Gilt für Verschlüsse an Türen in Flucht- und Rettungswegen, wo Paniksituationen entstehen können. Die Ausgänge und ihre Beschläge sind **nicht** allen Menschen im Gebäude vertraut (z. B. Ausgangstüren in öffentlichen Gebäuden).

- **Notsituationen:**
Eine Paniksituation kann eintreten, wenn aufgrund einer lebensbedrohlichen Situation viele Menschen oder Meschenmassen aus einem Gebäude fliehen müssen. Oftmals spielen Faktoren wie starke Rauchentwicklung, Dunkelheit und die Anwesenheit ortsfremder Personen eine Rolle. Ein typisches Beispiel ist der Brand in einem Kinosaal.

- **Zulässige Beschläge:**
Waagerechte, über die gesamte Türbreite reichende Griff- oder Druckstangen.

- **Unbedingt beachten:**
Griff- oder Druckstangen und Schloss müssen stets gemeinsam geprüft und zertifiziert sein. Sie können aber separat ausgeschrieben und ausgeliefert werden.

Zugelassene Beschlags-Kombinationsmöglichkeiten

Nach DIN EN 179

Getrennte Lieferung von Schloss und Beschlag

Notausgangs-Verschlüsse und Antipanik-Türverschlüsse sind bauaufsichtlich relevante Produkte mit EG-Konformitätszertifikat (= CE-Zeichen). Nur CE-gekennzeichnete Produkte dürfen in Verkehr gebracht werden.

Die Lieferung der Komponenten von Notausgangs-Verschlüssen und Antipanik-Türverschlüssen, d. h. von Schloss und Beschlag, kann getrennt erfolgen, wenn die Kennzeichnung der Produkte deren Zusammengehörigkeit eindeutig aufzeigt. Das Kennzeichnungs-System, auf das sich Schloss- und Beschlaghersteller mit den Prüfinstituten in Deutschland geeinigt haben, sieht vor, dass die Schlösser die CE-Kennzeichnung erhalten und die zugehörigen Beschläge mit einer vom Prüfinstitut vergebenen Identnummer gekennzeichnet werden. Der Schlosshersteller erhält das EG-Konformitätszertifikat, der Beschlaghersteller erhält eine korrespondierende Bescheinigung.

Die zulässigen Kombinationen von Schlössern und Beschlägen werden sowohl in den EG-Konformitätszertifikaten/-bescheinigungen als auch in den Installations- und Montageanleitungen aufgeführt.


Voraussetzung für eine getrennte Lieferung ist, dass Sie sicherstellen, dass nur zusammen geprüfte und zertifizierte Produkte an den Verarbeiter ausgeliefert werden oder, wenn Sie selbst Verarbeiter sind, montiert werden.

Schlosshersteller	Schlosstyp-Bezeichnung	DIN EN 179 Zertifikat-Nr.	Hoppe-Bescheinigungs-Nr.
BKS	GU BKS Notausgangsverschlüsse für Rohrrahmentüren Serie B-13xxx ⚠, B-18xxx ⚠, B-19xxx ⚠ Serie Secury & Secury Automatic PA, Secury ePower ⚠ = nicht kombinierbar mit durchgeschraubten Langschild-Garnituren, inkl. Schmalschild-Schutz	**0432-CPR-00029-003** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	**0432-EN 179-DO 20.7 / 20.20**
	GU BKS Notausgangsverschlüsse für Vollblatttüren Serie 21xx, 23xx	**0432-CPR-00029-004** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
BMH	Notausgangsverschlüsse 799, 800, 801, 810, 1013, 1018, 1019, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1034, 1035, 1040, 1113, 1122, 1128, 1140, 1758 **, 1759, 3013, 3028, 3113, 3128, B82 Panik	**0432-CPR-00082-01** beinhaltet DO 20.X.01	
dormakaba Austria	KABA-Notausgangsverschlüsse für 1- und 2-flügelige Türen 127 PA.B, 127 PA.D, 127 PA.E, 128 PA.B, 128 PA.C, 128 PA.E, 128 exoslock, 128 elolegiclock, 130 PA.B, 131PA.B, 131 PA.D, 131 PA.E, 132 PA.B, 132 PA.D, 132 PA.E	**0432-CPR-00072-02** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Notausgangsverschlüsse für 2-flügelige Türen 134ZW.PA.B, 134ZW.PA.E	**1309-CPD-0184** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/PA/AFR Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion 134KD/MO/AFR	**1309-CPR-0339** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	KABA-Notausgangsverschlüsse für 1-flügelige Türen 134PA/BO, 134KD/PA/BO, 134MO/BO, 134KD/MO/BO	**1309-CPR-0340** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
dormakaba Deutschland	DORMA SVP – Vollblatt- und Rohrrahmen-Schlösser	**0432-CPR-00026-10** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	DORMA SVP – Next Generation Vollblattschlösser	**0432-CPR-00026-11** beinhaltet DO 20.X.01	
	Notausgangsverschlüsse DORMA Serie 18x **	**0432-CPR-00026-12** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
dormakaba Deutschland	Notausgangsverschluss M-SVP 2200 DCW	**1309-CPR-0158** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3000 Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5000	**1309-CPR-0134** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Elektronisch automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 3500 Automatische Mehrfachverriegelung mit AP-Funktion M-SVP 5500	**1309-CPR-300** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
KFV Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE	Notausgangsverschlüsse KFV EE/EP 93, 99, 166, 330, 350, 360, 363, 366, 399, 930, 950, 960, 963	**0432-CPR-00048-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
Roto	Roto Safe P600	**0432-CPR-00272-01** beinhaltet DO 20.X.02	
	Roto Safe E601 Eneo, Roto Safe P603 Tandeo	**0757-BPR-229-10-008** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02, DO 20.X.02-RD	
	Roto Safe E610 Eneo CC	**0757-CPR-229PANIK-7031575-2-1** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
	Roto Safe E611 Eneo CF	**0757-CPR-229PANIK-7031575-2-3** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	
WINKHAUS	STV-AP, STV-AP3, STV-AP4, STV-BM	**0432-CPR-00107-01** beinhaltet DO 20.X.01, DO 20.X.02	Stand 2/2019

Für die Kombination von AP-Wendeschlössern (**) oder Schlössern mit Staubschutzhülsen (Schlossdurchbrüche dadurch auf Ø 6,5 mm reduziert) mit Hoppe-Kurzschild-Garnituren wird empfohlen, immer die Ausführung mit kurzen Nocken zu verwenden.

KFV
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

Zugelassene Beschlags-Kombinationsmöglichkeiten

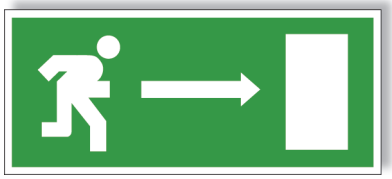

Nach DIN EN 179
KFV-Produkte sind bereits ab Dornmaß 35 mm mit Durchbrüchen für Rundrosetten-Befestigungen ausgestattet. Das vollständige, geprüfte Sortiment erhalten Sie auf Anfrage bei uns.

Beschlaggarnituren mit den folgenden DO-Nummern der Beschlaghersteller sind mit den KFV EE- und EP-Produkten geprüft und zertifiziert.


HOPPE	DO 20.5 DO 20.6 DO 20.20
HEWI	DO 20.14
FSB	DO 20.3
dormakaba	DO 20.4
HAFI	DO 20.32

Eco	DO 20.1
Grundmann	DO 20.26
Glutz	DO 20.21
Vieler	DO 20.12
Normbau	DO 20.18

Erklärung Anschlagrichtungen nach DIN 107


Von der Türbandseite aus wird die DIN-Bezeichnung für das Schloss bestimmt.

Bandseite=Gefahrenseite
(rechts einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN L

Bandseite=Gefahrenseite
(links einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN R

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(links auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

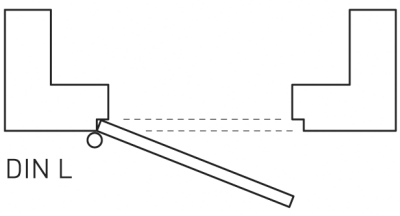

DIN L

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(rechts auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

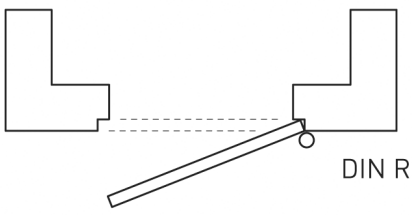

DIN R

Schloss- und Beschlagkombinationen PZA 110 + 115

Kombination PZA 110



Kombination PZA 115



PZA 110 + 115
Funktionsbeschreibung Gangflügel Innen: Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker oder Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion). Bei der 23er Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt. Bei der 21er Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Die Panikauslösung ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig.

Funktionsbeschreibung Gangflügel Außen: Der Gangflügel ist mit Schlüssel und Drücker zu öffnen; bei der 23er Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt. Bei der 21er Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Umschaltfunktion B, Schließzwangfunktion C, Durchgangsfunktion D (nur bei 23er Serie).

Funktionsbeschreibung Standflügel Innen: Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel oder Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund kleiner Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler. Beschlagkombinationen sind nur zulässig mit Produkten von BKS oder freigegebenen Fabrikaten bei DIN EN 179.

Schloss- und Beschlagkombinationen PZA 170 + 175

Kombination PZA 170



Kombination PZA 175



PZA 170 + 175
Funktionsbeschreibung Gangflügel Innen: Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker oder Stangengriff zu öffnen (Fluchttürfunktion). Bei der 23er Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt. Bei der 21er Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Die Panikauslösung ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig.

Funktionsbeschreibung Gangflügel Außen: Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; bei der 23er Serie findet die Verriegelung mit dem Schlüssel statt. Bei der 21er Serie findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Wechselfunktion E.

Funktionsbeschreibung Standflügel Innen: Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel oder Stangengriff zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund kleiner Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler. Beschlagkombinationen sind nur zulässig mit Produkten von BKS oder freigegebenen Fabrikaten bei DIN EN 179.

Schloss- und Beschlagkombination PZAS 170

PZAS 170
Funktionsbeschreibung Gangflügel innen: Der Gangflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen (Fluchttürfunktion). Bei dem Secury Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Die Panikauslösung ist nur bei abgezogenem Schlüssel zulässig.

Funktionsbeschreibung Gangflügel außen: Der Gangflügel ist nur mit dem Schlüssel zu öffnen; Bei dem Secury Schloss findet die Verriegelung automatisch ohne Schlüssel statt. Wechselfunktion E.

Funktionsbeschreibung Standflügel innen: Standflügel und Gangflügel sind jederzeit über den Drehhebel zu öffnen (doppelt wirkende Fluchttürfunktion). Die Verriegelung erfolgt automatisch durch Treibriegelstangen beim Schließen des Standflügels. Die Mitnehmerklappe sorgt dafür, dass beim Öffnen über den Standflügel der Gangflügel mitgenommen wird. Somit ist garantiert, dass die Schließfolgeregelung aktiviert wird und die Türflügel in der richtigen Reihenfolge schließen können. Zusätzlich ist garantiert, dass es zu keiner Zwängung der beiden Türflügel z. B. aufgrund kleiner Falzluft kommt. Die Schließfolgeregelung erfolgt über einen im Türschließer integrierten Schließfolgeregler. Beschlagkombinationen sind nur zulässig mit Produkten von BKS oder freigegebenen Fabrikaten bei DIN EN 179.

Weitere Panikkombinationen und Sondervarianten

z. B. KIGA-Funktion und Rettungswegetechnik mit Fluchttürsteuerung sind auf Anfrage lieferbar.

Definition Stiftlänge BKS Panikbeschläge

Befestigungselemente Schrauben und Vierkantstifte sind nach DIN 18273 als Bestandteil der Beschlaggarnitur zu sehen und sind somit nur als Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und Schrauben bei Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS Beschlägen verwendet werden.

Ermittlung der Stiftlänge bei Funktionen mit geteiltem Stift: Relevant sind hier die Maße LI und LA gemessen von Mitte Schlosskasten bis Außenkante Panikstift. Überstand vom Türblatt auf der Außenseite min. 23 mm. Auf der Innenseite bei Drückergarnituren min. 23 mm, Stangengriffe max. 10 mm und Druckstangen min. 20 mm und max. 26 mm.

PZA 110 (EN 179) + PZA 115 (EN 1125) Panikschloss-Kombination Umschaltfunktion B auswärts, für 2-flügelige Türen


Vollblatt Panikkombination Komplett-Set PZA 110 / PZA 115 für 2-flg. Türen. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar
Einsatzbereich	Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden.
Schlosstyp	PZA 110 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 115 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125
Stulplänge	235 mm
Zubehör	inkl. Lappenschließblech abgerundet, Bodenschließmulde B 9009 und Stangenführungsplatte 9019 0001

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
288087	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288088	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288089	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288090	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288097	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288098	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288099	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288100	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2320 mit Umschaltfunktion B




Vollblatt Panikschloss B 2320 mit Umschaltfunktion B. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125


Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

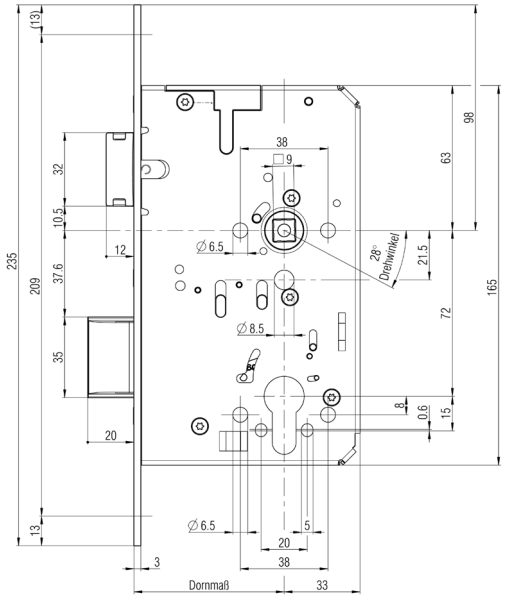


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289278	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289279	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289359	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289209	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289280	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289360	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9042354	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9042355	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9042356	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289358	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289216	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289217	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2321 mit Umschaltfunktion B für 2-flügelige Türen

Vollblatt Panikschloss B 2321 mit Umschaltfunktion B für 2-flügelige Türen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

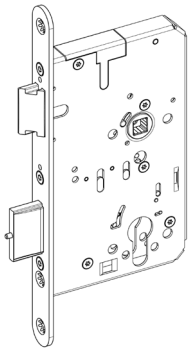


Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

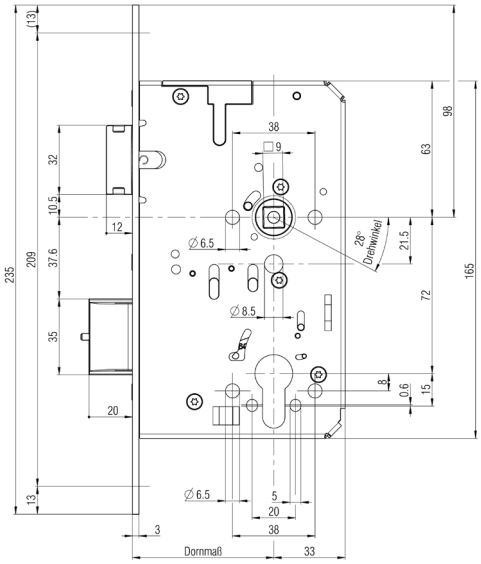


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289224	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289225	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289226	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289221	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289222	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289223	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289218	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289219	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289220	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289227	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289228	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289229	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1028 mit Umschaltfunktion B auswärts

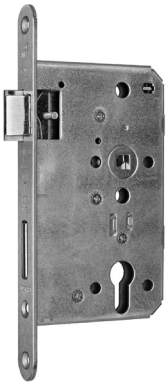

Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.


Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts
Stulplänge	235 mm

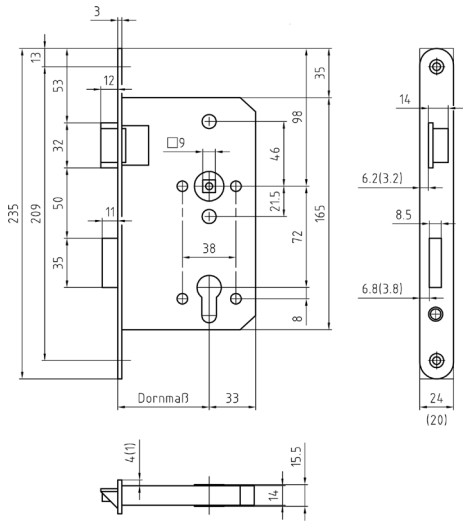


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217458	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217459	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217029	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217030	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217031	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217032	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1028 mit Umschaltfunktion B einwärts

Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.

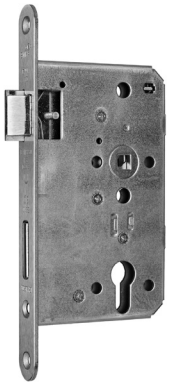

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B einwärts
Stulplänge	235 mm

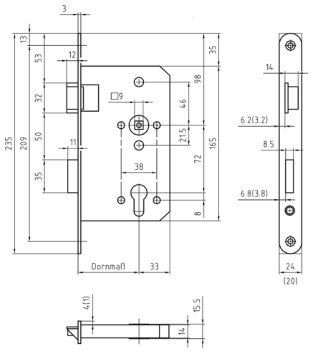


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217456	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217457	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217084	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217083	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217033	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217034	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1128 mit Umschaltfunktion B auswärts, für 2-flügelige Türen

Panikeinsteckschloss am Gangflügel für zugelassene und geprüfte 2-flügelige Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend.



Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts
Stulplänge	235 mm

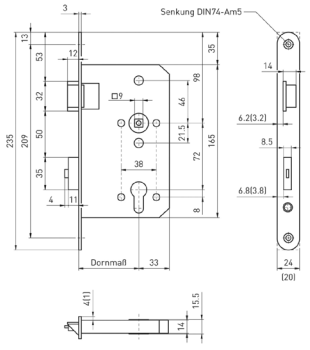


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217037	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217038	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Panikschloss 1128 mit Umschaltfunktion B einwärts, für 2-flügelige Türen




Panikeinsteckschloss am Gangflügel für zugelassene und geprüfte 2-flügelige Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B einwärts
Stulplänge	235 mm




Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217175	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217176	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Panikschloss 6028 mit Umschaltfunktionfunktion B auswärts

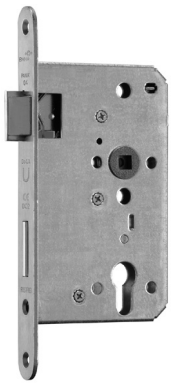

Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.


Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 2 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts
Stulplänge	235 mm

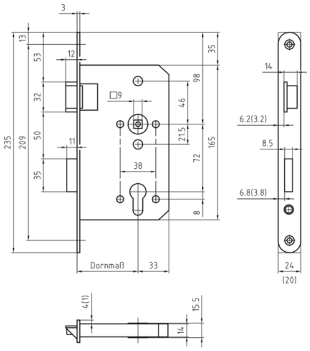


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217155	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217157	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Panikschloss B 2322 mit Schließzwangfunktion C

Vollblatt Panikschloss B 2322 mit Schließzwangfunktion C. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

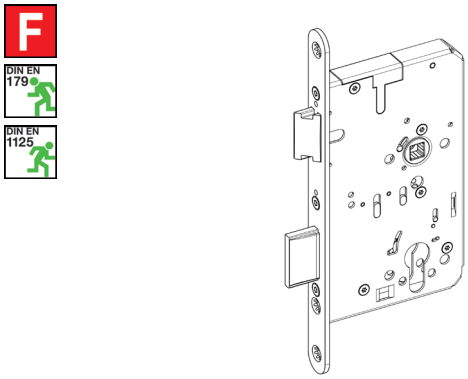


Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Schließzwangfunktion C auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

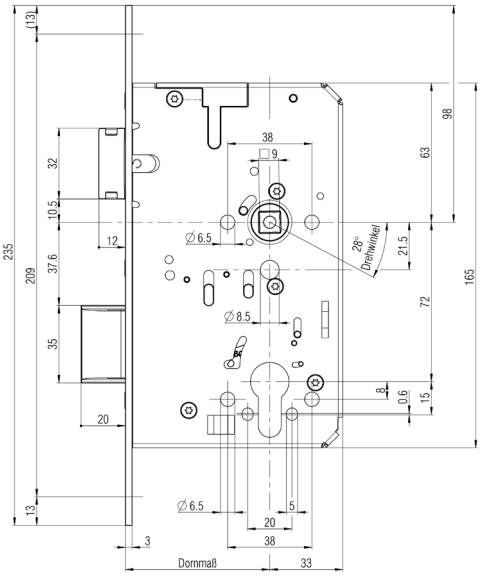


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289236	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289237	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289238	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289233	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289234	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289235	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289230	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289231	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289232	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289239	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289240	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289241	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2323 mit Schließzwangfunktion C für 2-flügelige Türen



Vollblatt Panikschloss B 2323 mit Schließzwangfunktion C für 2-flügelige Türen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Schließzwangfunktion C auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

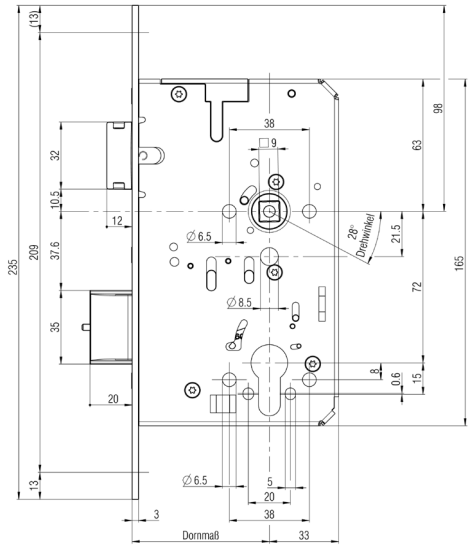

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289248	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289249	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289250	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289245	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289246	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289247	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289242	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289243	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289244	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289251	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289252	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289253	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

PZA 110 (EN 179) + PZA 115 (EN 1125) Panikschloss-Kombination Durchgangsfunktion D, für 2-flügelige Türen


Vollblatt Panikkombination Komplett-Set PZA 110 / PZA 115 für 2-flg. Türen. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar
Einsatzbereich	Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden.
Schlosstyp	PZA 110 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 115 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125
Stulplänge	235 mm
Zubehör	inkl. Lappenschließblech abgerundet, Bodenschließmulde B 9009 und Stangenführungsplatte 9019 0001


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
288105	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288106	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288107	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288108	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288109	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288110	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288115	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288116	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2324 mit Durchgangsfunktion D



Vollblatt Panikschloss B 2324 mit Durchgangsfunktion D. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

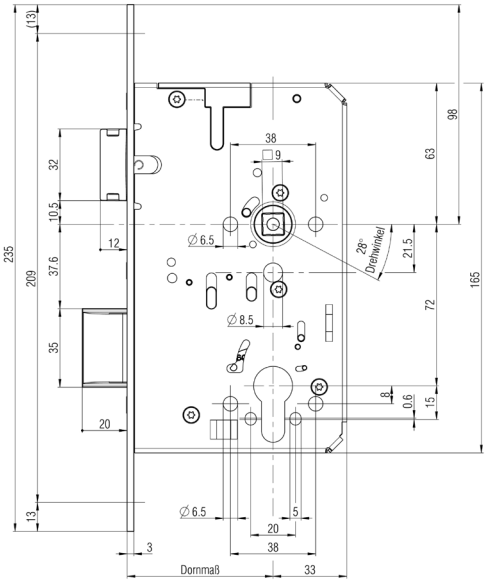

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289260	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289261	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289262	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289257	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289258	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289259	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289254	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289255	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289256	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289263	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289264	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289265	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl


Panikschloss B 2325 mit Durchgangsfunktion D für 2-flügelige Türen

Vollblatt Panikschloss B 2325 mit Durchgangsfunktion D für 2-flügelige Türen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.


F

DIN EN 179

DIN EN 1125



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

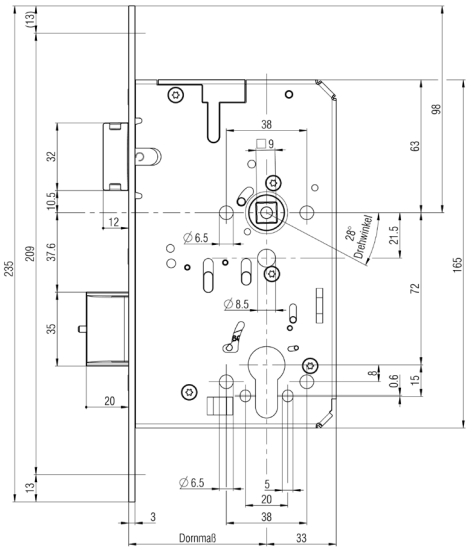


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289272	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289273	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289274	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289269	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289270	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289271	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289266	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289267	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289268	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289275	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289276	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289277	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1013 PZ mit Durchgangsfunktion D auswärts



Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179.
Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Temperguss verzinkt
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D auswärts
Stulplänge	235 mm

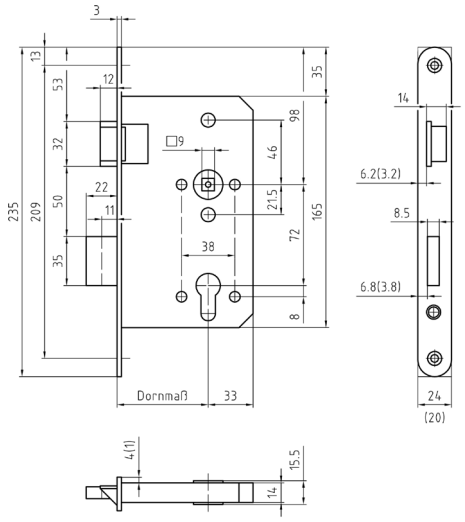


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217950	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217951	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217952	55	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217953	55	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217954	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217955	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217956	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217957	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217901	100	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217902	100	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1013 PZ mit Durchgangsfunktion D einwärts

Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179.
Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.


Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Temperguss verzinkt
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D einwärts
Stulplänge	235 mm



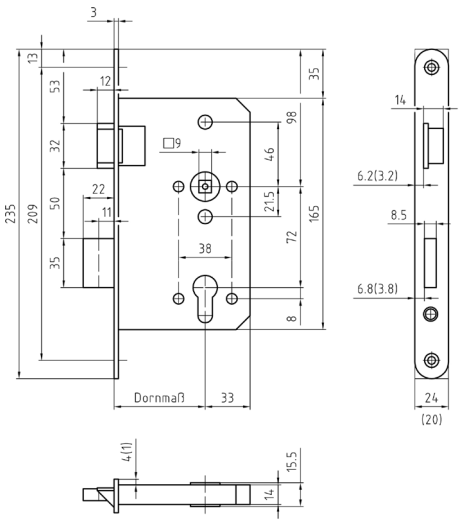


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218967	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218968	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218971	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218972	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218973	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
218974	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1113 PZ mit Durchgangsfunktion D für 2-flügelige Türen

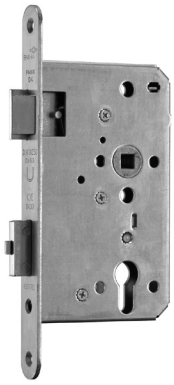

Panikeinsteckschloss am Gangflügel für zugelassene und geprüfte 2-flügelige Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss zweiteilig geteilt.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D
Stulplänge	235 mm

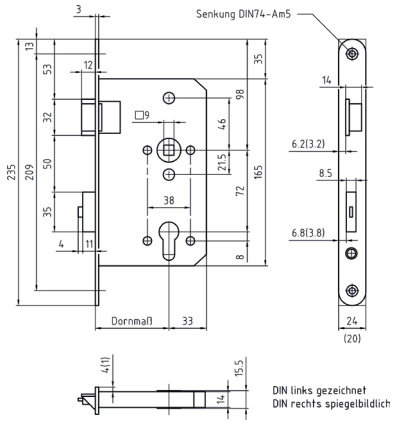


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218962	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
218963	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Spezial-Panikschloss 1758 mit Durchgangsfunktion D



Spezial-Einsteckschloss für rechts/links verwendbare Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse. Schlosskasten geschlossen, verzinkt.

Norm	DIN EN 179
Riegel	Stahl verzinkt, 1-tourig
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zertifiziert MPA NRW
Panikfunktion	Durchgangsfunktion D
Einsatzbereich	für links/rechts verwendbare Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
Stulplänge	235 mm

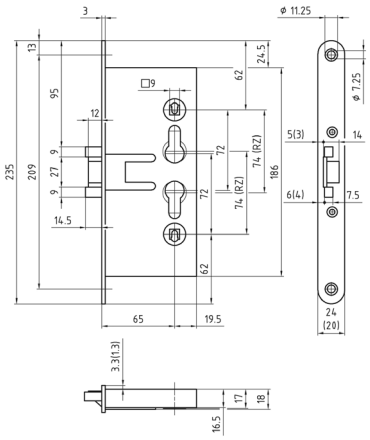

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9034797	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt

PZA 170 (EN 179) + PZA 175 (EN 1125) Panikschloss-Kombination Wechselfunktion E, für 2-flügelige Türen


Vollblatt Panikkombination Komplett-Set PZA 170 / PZA 175 für 2-flg. Türen. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt mit 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Einsatzbereich	Stangenlänge am Standflügel unten 1187 mm, Stangenlänge oben 1500 mm. Abweichende Stangenlängen sind lieferbar, müssen separat bestellt werden.
Schlosstyp	PZA 170 in Verbindung mit Drückergarnituren nach EN 179; PZA 175 in Verbindung mit BKS-Griffstangen nach EN 1125
Stulplänge	235 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
288117	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288118	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288119	65	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288120	65	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288125	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	20	Edelstahl
288126	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288127	80	72	PZ	Gangflügel links	abgerundet	24	Edelstahl
288128	80	72	PZ	Gangflügel rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2326 mit Wechselfunktion E

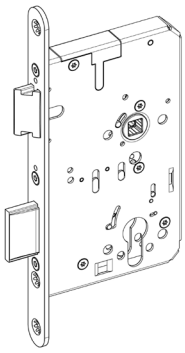


Vollblatt Panikschloss B 2326 mit Wechselfunktion E. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125


Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

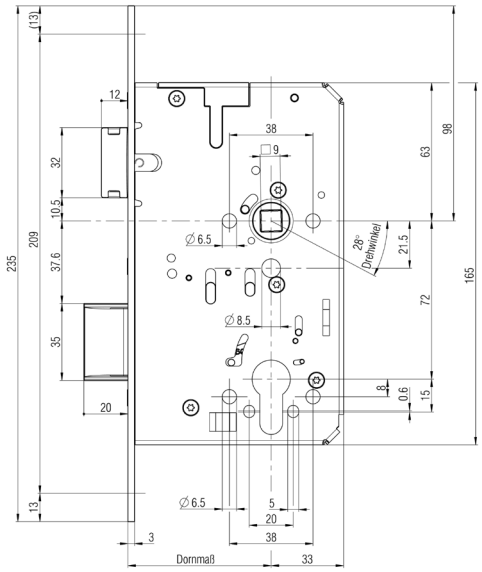


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289284	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289285	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289286	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289281	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289282	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289283	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9042358	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9042359	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9030020	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289287	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289288	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289289	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2327 mit Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen

Vollblatt Panikschloss B 2327 mit Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

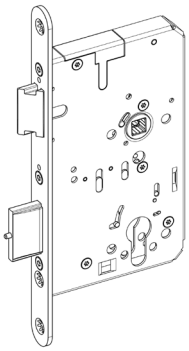

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

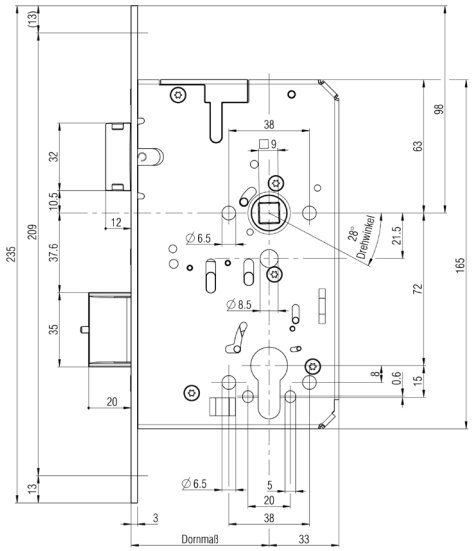

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289296	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289297	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289298	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289293	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289294	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289295	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289290	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289291	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289292	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289299	80	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289300	80	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289301	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2116 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle




Vollblatt Panikschloss B 2116 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Mit Automatikfalle zur Verriegelung, ohne Hauptriegel.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

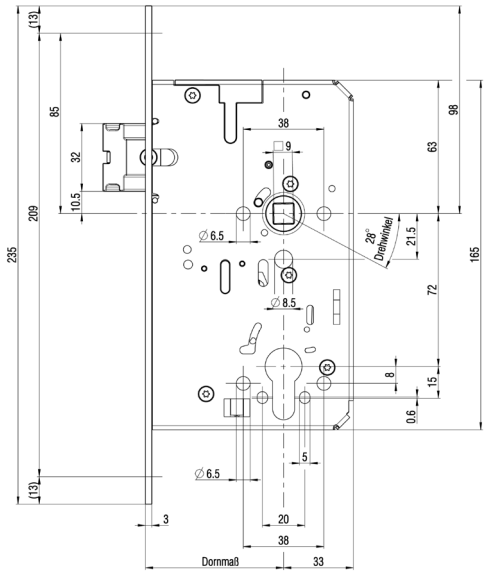


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9042360	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9042361	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9042364	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289302	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
289303	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289304	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9042362	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9042363	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9042366	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289316	80	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss B 2116 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle + Fallenfeststellung

Vollblatt Panikschloss B 2116 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Mit Automatikfalle zur Verriegelung, ohne Hauptriegel. Mit gesicherter Fallenfeststellung.



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt; mit gesicherter Fallenfeststellung
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

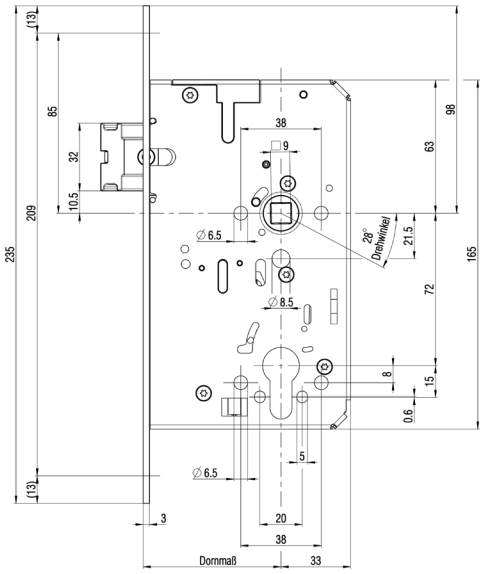


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
288930	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
288931	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288936	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288932	60	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
288933	60	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288937	60	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288934	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
288935	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288938	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Spezial-Panikschloss 1759 mit Wechselfunktion E



Spezial-Einsteckschloss für links/rechts verwendbare Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse. Schlosskasten geschlossen, verzinkt.

Norm	DIN EN 179
Riegel	Stahl verzinkt, 1-tourig
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zertifiziert MPA NRW
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Einsatzbereich	für rechts/links verwendbare Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse
Stulplänge	235 mm




Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218966	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt

Panikschloss 1013 PZW mit Wechselfunktion E



Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Temperguss verzinkt
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm





Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217039	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217040	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217063	55	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217064	55	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217041	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217042	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217043	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217044	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss 1113 PZW mit Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen

Panikeinsteckschloss am Gangflügel für zugelassene und geprüfte 2-flügelige Fluchttüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 4 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm






Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217067	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217068	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Panikschloss 6013 mit Wechselfunktion E

Panikeinsteckschloss für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 1125. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend.

Klassifizierung	3 7 6 1 1 3 2 1 A
Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	72 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm






Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217147	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217149	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Panikschloss 3413 PZW für Haustüren mit Wechselfunktion E



Panikeinsteckschloss für Haustüren. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend.

Norm	DIN 18250
Riegel	Stahl verzinkt
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	280 mm

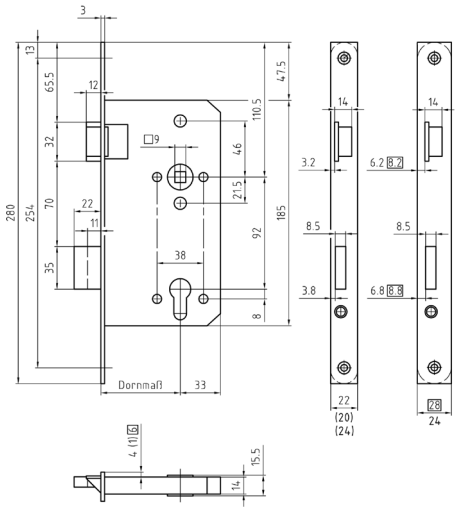


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217930	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217959	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217960	65	PZ	links	abgerundet	20	Stahl silber lackiert
217944	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Stahl silber lackiert

Panikschloss FH 20 APK Wechselfunktion E selbstverriegelnd

Einsteckschloss für Notausgangsverschlüsse und Feuerschutztüren. Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt. Verzögerte Selbstverriegelung. Geräuschdämpfung bei automatischen Verschließen. Beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle. Nicht kombinierbar mit Elektronikzylindern mit definierter Schließnase (Anti-Panik-Zylinder). Standardvariante Drehwinkel > 35°.



Klassifizierung	3 S 5 1 0 C 2 B B 2 0
Norm	DIN 18 250, Klasse 3 und DIN EN 179
Riegel	Stahl, vernickelt
Falle	Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
Drückernuss	9 mm
Entfernung	72 mm
Ausführung	1-tourig
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

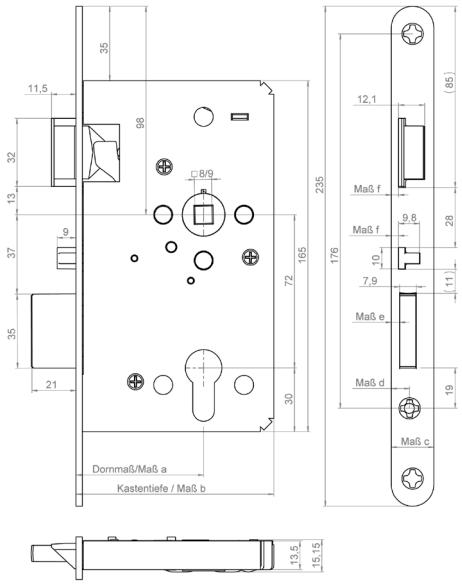


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218458	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218459	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218460	55	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
218461	55	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
218466	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218467	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218468	65	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
218469	65	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Panikschloss ES 21 APK Wechselfunktion E, selbstverriegelnd



Einsteckschloss für Notausgangsverschlüsse. Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt. Verzögerte Selbstverriegelung. Geräuschdämpfung bei automatischen Verschließen. Beim Rückschließen des Riegels wird dieser früher zurückgeschlossen als die Falle. Nicht kombinierbar mit Elektronikzylindern mit definierter Schließnase (Anti-Panik-Zylinder). Standardvariante Drehwinkel > 35°.

Klassifizierung	3 S 5 1 0 C 2 B B 20
Norm	DIN 18 251-1, Klasse 3
Riegel	Stahl, vernickelt
Falle	Stahl mit Tempergusskopf, vernickelt
Drückernuss	8 mm
Entfernung	72 mm
Ausführung	1-tourig
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

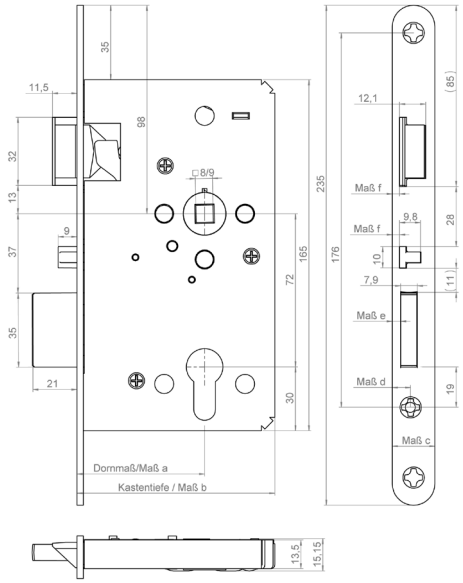


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218474	55	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218475	55	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218482	65	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
218483	65	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Treibriegelschloss B 2189

Vollblatt Treibriegelschloss B 2189 am Standflügel für 2-flügelige Panikkombinationen in Verbindung mit Automatikfallenriegel bei Secury Schlösser und automatischer Verriegelung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN 1634. Schlosskasten geschlossen verzinkt.

Klassifizierung nach DIN 18250
Norm EN 179 und EN 1125
Drückernuss 9 mm durchgehend
Feuerschutz zugelassen nach DIN 4102
Stulplänge 235 mm

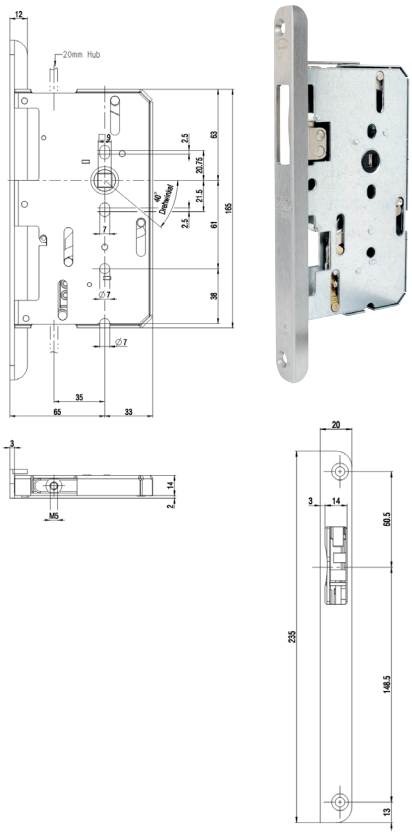


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
288036	65	links	abgerundet	20 x 12	Edelstahl	Winkelstulp
288035	65	rechts	abgerundet	20 x 12	Edelstahl	Winkelstulp
288040	80	links	abgerundet	20 x 12	Edelstahl	Winkelstulp
288039	80	rechts	abgerundet	20 x 12	Edelstahl	Winkelstulp
288568	65	links	abgerundet	24/36	Edelstahl	Lappenstulp
288237	65	rechts	abgerundet	24/36	Edelstahl	Lappenstulp
288768	80	links	abgerundet	24/36	Edelstahl	Lappenstulp
288767	80	rechts	abgerundet	24/36	Edelstahl	Lappenstulp

Treibriegelschloss B 2190

Vollblatt Treibriegelschloss B 2190 am Standflügel für 2-flügelige Panikkombinationen in Verbindung mit Automatikfallenriegel bei Secury Schlösser und automatischer Verriegelung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN 1634. Schlosskasten geschlossen verzinkt.

Klassifizierung nach DIN 18250
Norm EN 179 und EN 1125
Drückernuss 9 mm durchgehend
Feuerschutz zugelassen nach DIN 4102
Stulplänge 235 mm

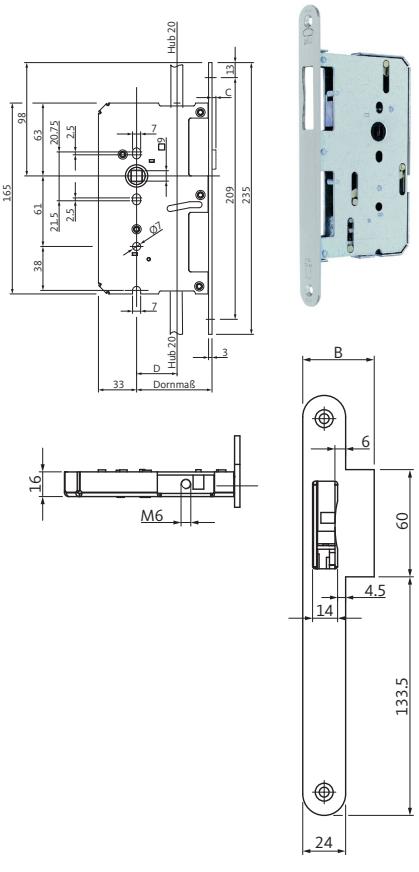


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
288510	65	links	abgerundet	24 x 3	Edelstahl	Flachstulp
288509	65	rechts	abgerundet	24 x 3	Edelstahl	Flachstulp
288968	80	links	abgerundet	24 x 3	Edelstahl	Flachstulp
288969	80	rechts	abgerundet	24 x 3	Edelstahl	Flachstulp
288970	65	links	abgerundet	24	Edelstahl	Lappenstulp
288971	65	rechts	abgerundet	24	Edelstahl	Lappenstulp
288972	80	links	abgerundet	24	Edelstahl	Lappenstulp
288973	80	rechts	abgerundet	24	Edelstahl	Lappenstulp

Treibriegelschloss B 2390



Vollblatt Treibriegelschloss B 2390 am Standflügel für zweiflügelige Panikkombinationen in Verbindung mit Einsteckpanikschlösser und automatischer Verriegelung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN 1634. Schlosskasten geschlossen verzinkt.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Drückernuss	9 mm durchgehend
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Stulplänge	235 mm

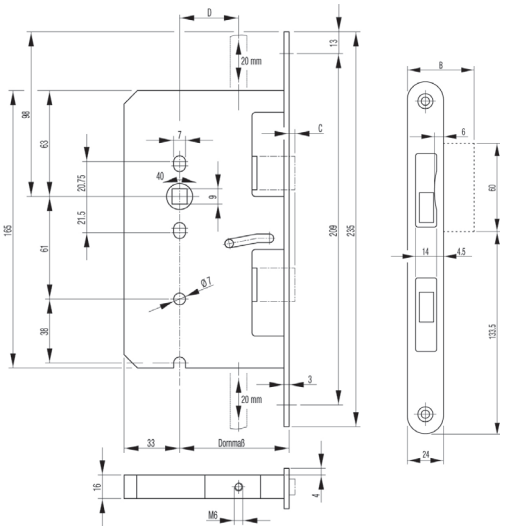


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
288707	65	links	abgerundet	20	Edelstahl	
288708	65	rechts	abgerundet	20	Edelstahl	
288681	65	links	abgerundet	24	Edelstahl	
288682	65	rechts	abgerundet	24	Edelstahl	
288056	80	links	abgerundet	20	Edelstahl	
288054	80	rechts	abgerundet	20	Edelstahl	
288703	80	links	abgerundet	24	Edelstahl	
288704	80	rechts	abgerundet	24	Edelstahl	
288709	65	links	abgerundet	20/12	Edelstahl	Winkelstulp
288710	65	rechts	abgerundet	20/12	Edelstahl	Winkelstulp
288711	80	links	abgerundet	20/12	Edelstahl	Winkelstulp
288712	80	rechts	abgerundet	20/12	Edelstahl	Winkelstulp

Schaltschloss B 1895

Schaltschloss zur Arretierung sowie Auslösung der Verriegelungsstange am Standflügel. Einsatzbereich oben am Türelement.

Norm EN 179 und EN 1125
Feuerschutz zugelassen nach DIN 4102
Einsatzbereich Standflügel oben in Verbindung mit Verriegelungsstange

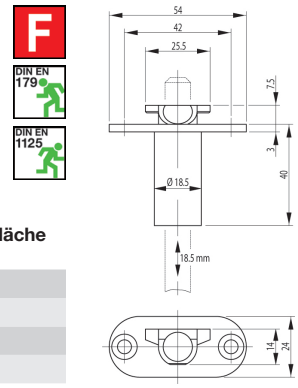




Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
287956	65	links und rechts	abgerundet	20	verzinkt
287520	35 - 45 + 65	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt
287957	80 + 100	links und rechts	abgerundet	20	verzinkt
287958	80 + 100	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt

Stangenführungsplatte B 9019

Stangenführungsplatte zur Führung der Treibriegelstangen.

Stangendurchmesser 10 mm
Ausführung verzinkt
Länge 60 mm
Breite 20 mm






Artikel-Nr.	DIN-Richtung
288589	links und rechts

Lappenschließblech B9000 für Rohr mit Gleitstopfen

Lappenschließblech oben für Schaltschloß Nr. 1895.

Stangendurchmesser 10 mm
Ausführung Edelstahl
Einsatzbereich für normale Beanspruchung
Länge 100 mm
Breite 62,5 mm

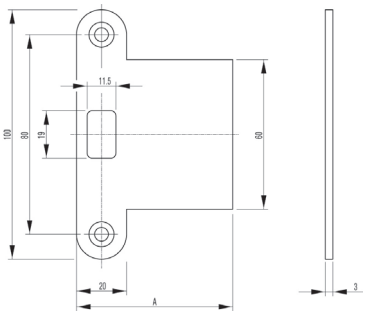



Artikel-Nr.	DIN-Richtung
288670	links und rechts

Lappenschließblech B9000 für Serie 2300

Lappenschließblech für Einsteckschlösser der Serie 2300


Ausführung Edelstahl



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Maß A in mm
288643	links	Edelstahl	36
288644	rechts	Edelstahl	36
288639	links	Edelstahl	41
288640	rechts	Edelstahl	41

Rohr mit Gleitstopfen Serie B 9006



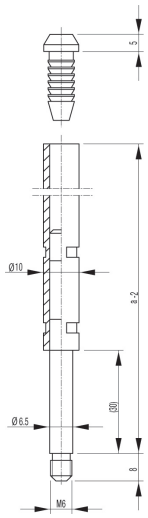


Treibriegelstange für BKS Panikverriegelung am Standflügel. Ausführung für oben als Rohr mit Gleitstopfen zum Auflauf in das Stangenschließblech.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M6/10 mm
Ausführung	mit Gleitstopfen
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten

Artikel-Nr.	Länge in mm
288749	635
288739	760
288751	885
288740	950
288752	1010
288741	1135
288753	1200
288754	1385
288742	1500
288743	2000
288755	2500

Stange massiv Serie B 9006



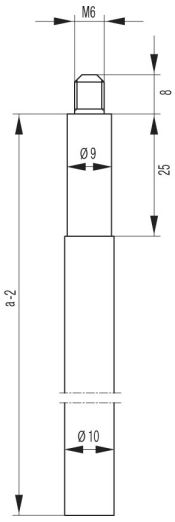


Treibriegelstange für BKS Panikverriegelung am Standflügel. Ausführung für unten als Stange massiv für den Einlauf in die Bodschenschließmulde oder Bodenschließblech.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M6/10 mm
Ausführung	Stange massiv
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten

Artikel-Nr.	Länge in mm
288745	1187
288746	1487
288747	1987

Treibriegelstange B 9036



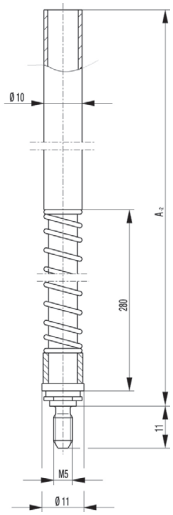

Treibriegelstange für BKS Standflügelschlösser mit Obenverriegelung. Ausführung mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M5/10 mm
Ausführung	mit Gleitstopfen
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten


Artikel-Nr.	Länge in mm
288591	1135
288592	1385
288238	1885
288593	1635

Bodenschließmulde B 9009

Bodenschließmulde konisch zur Aufnahme der Verriegelungsstangen unten am Standflügel.

Ausführung Edelstahl
Länge 100 mm
Breite 56 mm



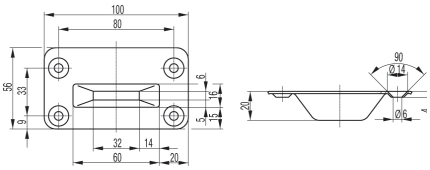

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
288801	links und rechts	Edelstahl	Edelstahl

Bodenschließmulde B 280

Bodenschließmulde konisch zur Aufnahme der Verriegelungsstangen unten am Standflügel.

Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Ausführung
288193	verstellbar +/- 4mm

Schließblech B 9000 zur Serie 2300

Schließblech für Einsteckschlösser der Serie 2300.


Ausführung Edelstahl

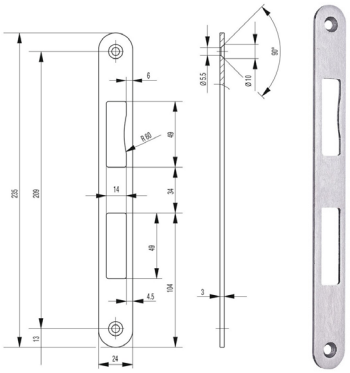

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
288637	links	Edelstahl
288638	rechts	Edelstahl
288647	links und rechts	Edelstahl

Bodenbüchse


Bodenbüchse für automatische und manuelle Verriegelung am Standflügel.





Artikel-Nr.	Oberfläche
289309	Messing vernickelt


Panik-Treibriegelschloss 1130 für automatische Verriegelung

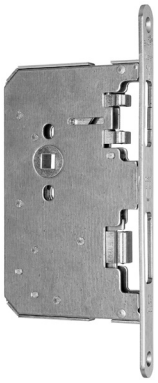

Treibriegelschloss am Standflügel für zugelassene und geprüfte Fluchttüren nach DIN EN 179. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Vierkantnuss einteilig durchgehend. Durch Betätigung des Drückers am Treibriegelschloss werden die Treibriegelstangen in das Treibriegelschloss eingezogen und gleichzeitig die Schlossfalle und der Riegel des Gehflügelschlosses zurückgeschoben. Dadurch können beide Türflügel gleichzeitig geöffnet werden.

DIN EN 179
DIN EN 1125

Klassifizierung 3 6 6 1 1 3 4 1 A
Norm DIN 18250
Drückernuss 9 mm
Stulplänge 235 mm

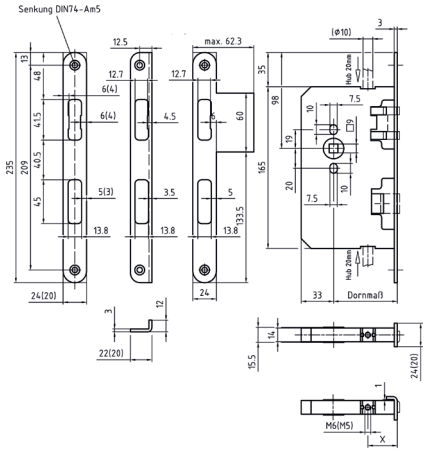

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217103	65	ungelocht	links	abgerundet	20	Edelstahl
217047	65	ungelocht	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217109	65	ungelocht	links	Winkelstulp	20	Edelstahl
217110	65	ungelocht	rechts	Winkelstulp	20	Edelstahl
217903	80	ungelocht	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl


Falztreibriegelschloss 1155



Falztreibriegelschloss am Standflügel für zugelassene und geprüfte Brandschutztüren nach EN 12209. Schlosskasten verzinkt und geschlossen. Durch Betätigung des in dem Stulp integrierten Handhebels werden die Treibriegelstangen in das Falztreibriegelschloss eingezogen.

F

Klassifizierung 3 L 5 1 0 F – B H 0 0
Norm EN 12209
Stulplänge 235 mm
Schließungsart ungelocht

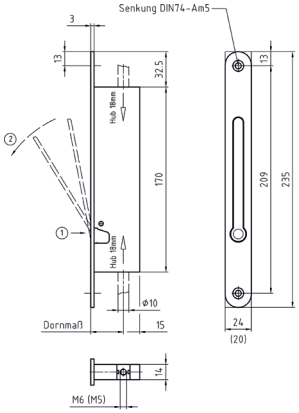


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217105	30	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217069	30	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217106	35	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217070	35	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217107	40	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217071	40	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217108	45	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217054	45	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Treibriegelstange gefedert Typ 1109

BMH Treibriegelstange gefedert. In Kombination mit Schaltschloss Nr. 1141 als obere und untere Stange nach DIN EN 1125 zu verwenden.

Norm DIN EN 1125
Ausführung gefedert
Einsatzbereich oben und unten
mit Treibriegelschloss Serie 6130

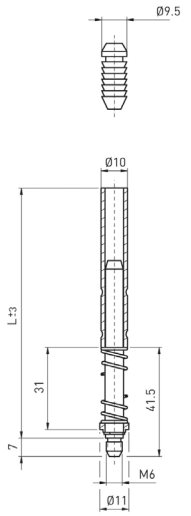


Artikel-Nr.	Ausführung Gewinde	Durchmesser in mm	Länge in mm	Oberfläche
217190	M6	10	1500 (kürzbar)	verzinkt

Treibriegelstange unten Typ 1100

BMH Treibriegelstange unten. Zur Verwendung von Treibrigelschlössern nach DIN EN 179.

Norm DIN EN 179
Ausführung massiv
Einsatzbereich unten mit Treibriegelschlössern der Serie 1130, 1131, 1150, 1155

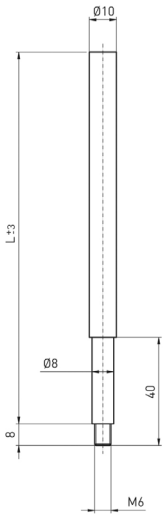


Artikel-Nr.	Ausführung Gewinde	Durchmesser in mm	Länge in mm	Oberfläche
217073	M6	10	1000 (kürzbar)	verzinkt
217074	M6	10	1500 (kürzbar)	verzinkt

Treibriegelstange oben Typ 1101

BMH Treibriegelstange oben. Zur Verwendung von Treibriegelschlössern nach DIN EN 179.

Norm DIN EN 179
Ausführung mit Stopfen
Einsatzbereich oben mit Treibriegelschlössern der Serie 1130, 1131, 1150, 1155

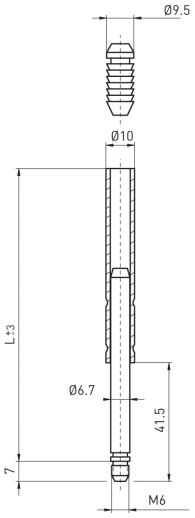


Artikel-Nr.	Ausführung Gewinde	Durchmesser in mm	Länge in mm	Oberfläche
217075	M6	10	1000 (kürzbar)	verzinkt
217076	M6	10	1500 (kürzbar)	verzinkt

Schaltschloss 1141




Schaltschloss zur automatischen Arretierung und Auslösung der Treibriegelstangen am Standflügel nach DIN EN 179 und 1125.

Norm DIN EN 179 und EN 1125
Stulplänge 54 mm

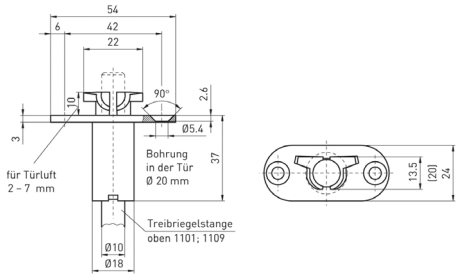

Artikel-Nr.	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9150353	abgerundet	20	verzinkt

Flachschließblech Typ 1145

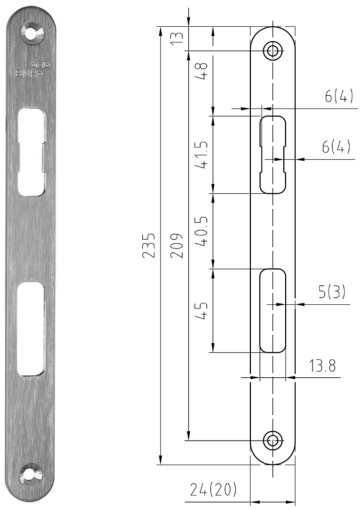

Flachschließblech für FH- und Panikschlösser nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

Einsatzbereich DIN EN 179 und DIN EN 1125
Länge 235 mm
Breite 24 mm


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff
217972	links und rechts	Edelstahl

Bodenschließmulde Typ 1142



Bodenschließmulde aus Edelstahl tiefgezogen, mit 4 Anschraublöchern. Zur Aufnahme von Treibriegelstangen.

Einsatzbereich DIN EN 179 und DIN EN 1125
Länge 100 mm
Breite 56 mm

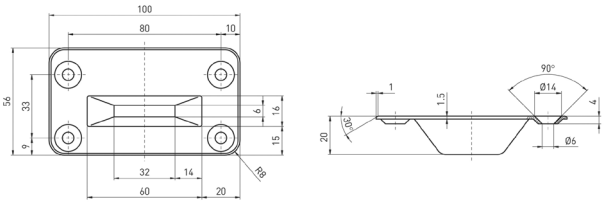


Artikel-Nr.	Werkstoff
217077	Edelstahl

Stangenschließblech Typ 1143 abgerundet

Stangenschließblech für Triebriegelstangen oben.

Einsatzbereich DIN EN 179 und DIN EN 1125
Länge 52 mm
Breite 20 mm



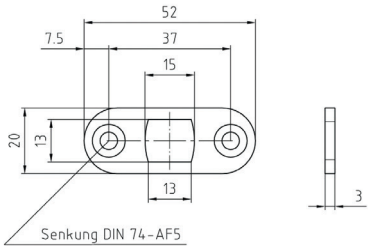


Artikel-Nr.	Oberfläche
217078	verzinkt

Stangenführungsplatte Typ 1144

Stangenführungsplatte mit Kunststoffhülse zur Geräuschdämpfung. Zur Verwendung an Triebriegelstangen in Verbindung mit Schlössern der Serie 1130, 1131, 6130, 1155.

Einsatzbereich DIN EN 179 und DIN EN 1125
Länge 60 mm
Breite 20 mm



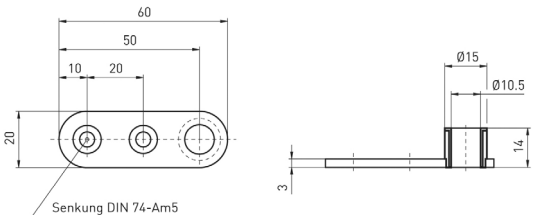


Artikel-Nr.	Oberfläche
217079	verzinkt

Lappenschließblech Typ 1148 für Schaltschloss

Schließblech für Schaltschloss Serie 1141.

Einsatzbereich DIN EN 179 und DIN EN 1125
Länge 100 mm
Breite 62 mm



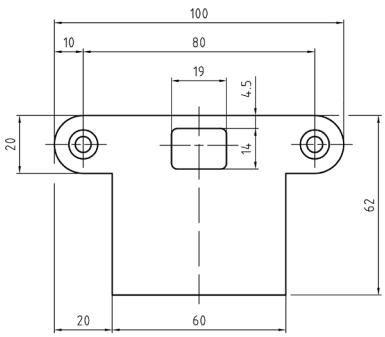

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff
217080	links und rechts	Edelstahl

RPZA 110 (EN 179) + RPZA 115 (EN 1125) Panikschloss-Kombination Umschaltfunktion B, für 2-flügelige Türen



Rohrrahmen Panikkombination Komplett-Set RPZA 110 / RPZA 115 für 2-flg. Türen. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts / einwärts umstellbar
Stulplänge	270 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9023480	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9023482	40	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9023484	45	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl

Rohrrahmen-Panikschloss B 18200 mit Umschaltfunktion B

Rohrrahmen-Panikschloss B 1820 mit Umschaltfunktion B. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.


F

DIN EN 179

DIN EN 1125



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts/einwärts umstellbar
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

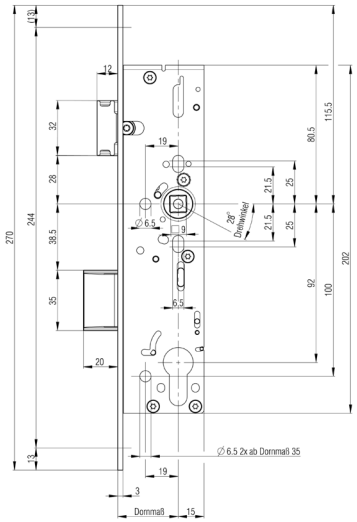

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289361	35	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
289362	40	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
289363	45	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
9023773	30	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023454	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023456	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023458	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl

Rohrrahmen-Panikschloss B 18210 mit Umschaltfunktion B für 2-flügelige Türen



Rohrrahmen-Panikschloss B 1821 mit Umschaltfunktion B. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss an 2-flügligen Türen
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts/einwärts umstellbar
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289370	35	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
289371	40	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
289372	45	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
9023781	30	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023470	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023472	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9023474	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl

Rohrrahmen-Panikschloss B 19100 mit Umschaltfunktion B mit Automatikfalle



Rohrrahmen-Panikschloss B 19100 mit Umschaltfunktion B mit Automatikfalle. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Mit Automatikfalle zur Verriegelung, ohne Hauptriegel.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Umschaltfunktion B auswärts/einwärts umstellbar
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9035684	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035685	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035686	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl

RPZA 170 (EN 179) + RPZA 175 (EN 1125) Panikschloss-Kombination Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen

Rohrrahmen Panikkombination Komplett-Set RPZA 170 / RPZA 175 für 2-flg. Türen. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	270 mm


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9023485	35	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9023486	40	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9023488	45	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl

Rohrrahmen-Panikschloss B 18260 mit Wechselfunktion E



Rohrrahmen-Panikschloss B 1826 mit Wechselfunktion E. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

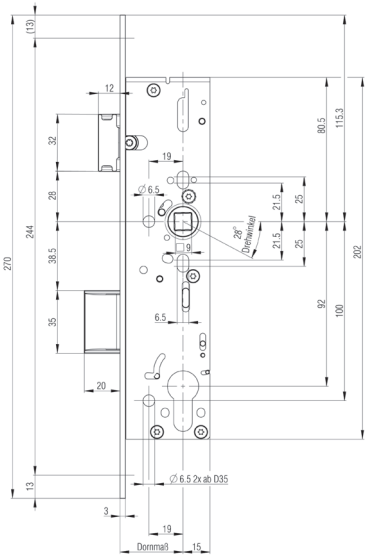

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausführung
9035692	25	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023466	30	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023467	35	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023468	40	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023469	45	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	
289383 *	30	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289384 *	35	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289385 *	40	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289386 *	45	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
9023809	30	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Falle 5 mm vorstehend
9023810	35	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Falle 5 mm vorstehend
9023811	40	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Falle 5 mm vorstehend
9023812	45	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	24	Edelstahl	Falle 5 mm vorstehend
289379	30	PZ	links und rechts	kantig, U-Stulp	24	Edelstahl	
289380	35	PZ	links und rechts	kantig, U-Stulp	24	Edelstahl	
289381	40	PZ	links und rechts	kantig, U-Stulp	24	Edelstahl	
289382	45	PZ	links und rechts	kantig, U-Stulp	24	Edelstahl	
9038893	65	PZ	links und rechts	kantig, Flachstulp	20	Edelstahl	


* keine FH-Zulassung

Rohrrahmen-Panikschloss B 18270 mit Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen

Rohrrahmen-Panikschloss B 18270 mit Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

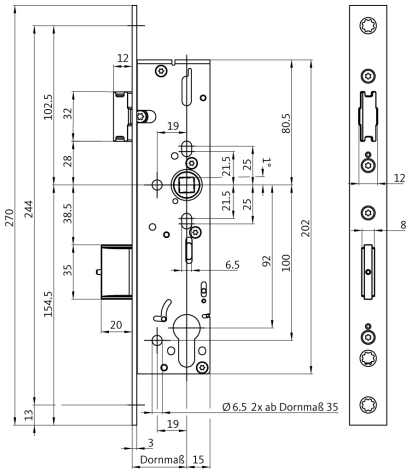

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausführung
9023813	30	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023476	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023477	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	
9023478	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	
289390 *	30	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289391 *	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289392 *	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289393 *	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl	Fallenfeststellung
289387	30	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl	
289388	35	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl	
289389	45	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl	

* keine FH-Zulassung

Rohrrahmen-Panikschloss B 19160 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle



Rohrrahmen-Panikschloss B 19160 mit Wechselfunktion E mit Automatikfalle Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben neben der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Zugelassen für Türelemente nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Mit Automatikfalle zur Verriegelung, ohne Hauptriegel.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	Riegelkopf vernickelt, 1-tourig mit 20 mm Riegelausschluss
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Entfernung	92 mm
Ausführung	Panik Einsteckschloss
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9035687	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035688	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035689	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035690	65	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl

Treibriegelschloss B 18900



Rohrrahmen Treibriegelschloss B 18900 am Standflügel für 2-flügelige Panikkombinationen in Verbindung mit Einsteckpanikschlösser und automatischer Verriegelung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN 1634. Schlosskasten geschlossen verzinkt.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Drückernuss	9 mm durchgehend
Stulplänge	270 mm
Oberfläche	Edelstahl

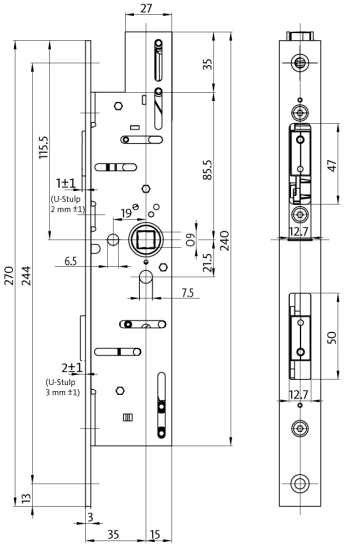


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9035693	35	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
9035694	40	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
289394	45	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
291724	80	PZ	links und rechts	käntig, Flachstulp	24	Edelstahl
291439	30	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl
289397	45	PZ	links und rechts	käntig, U-Stulp	24	Edelstahl

Schaltschloss B 1895

Schaltschloss zur Arretierung sowie Auslösung der Verriegelungsstange am Standflügel. Einsatzbereich oben am Türelement.

Norm EN 179 und EN 1125
Feuerschutz zugelassen nach DIN 4102
Einsatzbereich Standflügel oben in Verbindung mit Verriegelungsstange

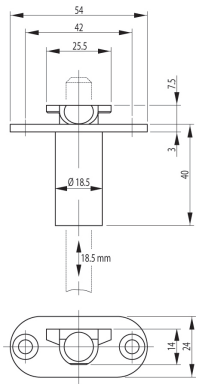




Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
287956	65	links und rechts	abgerundet	20	verzinkt
287520	35 - 45 + 65	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt
287957	80 + 100	links und rechts	abgerundet	20	verzinkt
287958	80 + 100	links und rechts	abgerundet	24	verzinkt

Stangenführungsplatte B 9019

Stangenführungsplatte zur Führung der Treibriegelstangen.

Stangendurchmesser 10 mm
Ausführung verzinkt
Länge 60 mm
Breite 20 mm






Artikel-Nr.	DIN-Richtung
288589	links und rechts

Lappenschließblech B9000 für Rohr mit Gleitstopfen

Lappenschließblech oben für Schaltschloss Nr. 1895.

Stangendurchmesser 10 mm
Ausführung Edelstahl
Einsatzbereich für normale Beanspruchung
Länge 100 mm
Breite 62,5 mm

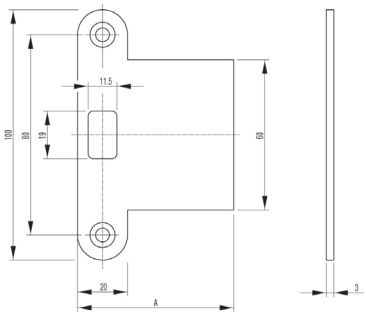



Artikel-Nr.	DIN-Richtung
288670	links und rechts

Lappenschließblech B9000 für Serie 2300

Lappenschließblech für Einsteckschlösser der Serie 2300.


Ausführung Edelstahl



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Maß A in mm
288643	links	Edelstahl	36
288644	rechts	Edelstahl	36
288639	links	Edelstahl	41
288640	rechts	Edelstahl	41

Rohr mit Gleitstopfen Serie B 9006



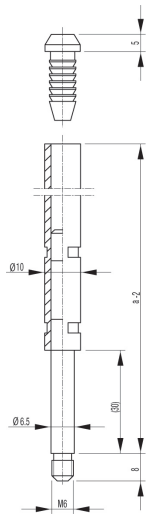


Treibriegelstange für BKS Panikverriegelung am Standflügel. Ausführung für oben als Rohr mit Gleitstopfen zum Auflauf in das Stangenschließblech.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M6/10 mm
Ausführung	mit Gleitstopfen
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten

Artikel-Nr.	Länge in mm
288749	635
288739	760
288751	885
288740	950
288752	1010
288741	1135
288753	1200
288754	1385
288742	1500
288743	2000
288755	2500

Stange massiv Serie B 9006



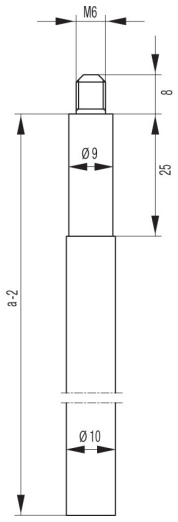


Treibriegelstange für BKS Panikverriegelung am Standflügel. Ausführung für unten als Stange massiv für den Einlauf in die Bodschenschließmulde oder Bodenschließblech.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M6/10 mm
Ausführung	Stange massiv
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten

Artikel-Nr.	Länge in mm
288745	1187
288746	1487
288747	1987

Treibriegelstange B 9036



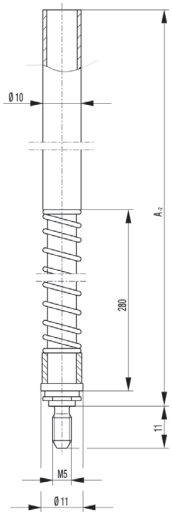

Treibriegelstange für BKS Standflügelschlösser mit Obenverriegelung. Ausführung mit Verriegelungsfeder und Gleitstopfen.

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	verzinkt
Durchmesser	M5/10 mm
Ausführung	mit Gleitstopfen
Einsatzbereich	nur mit BKS Produkten


Artikel-Nr.	Länge in mm
288591	1135
288592	1385
288593	1635
288238	1885

Bodenschließmulde B 9009

Bodenschließmulde konisch zur Aufnahme der Verriegelungsstangen unten am Standflügel.

Ausführung Edelstahl
Länge 100 mm
Breite 56 mm



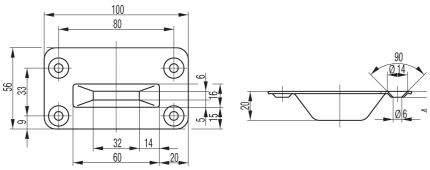

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
288801	links und rechts	Edelstahl	Edelstahl

Bodenschließmulde B 280

Bodenschließmulde konisch zur Aufnahme der Verriegelungsstangen unten am Standflügel.

Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Ausführung
288193	verstellbar +/- 4mm

Schließblech B 9000 zur Serie 2300

Schließblech für Einsteckschlösser der Serie 2300.


Ausführung Edelstahl

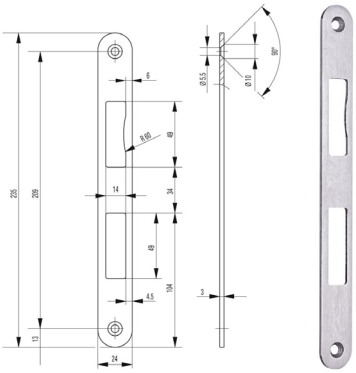

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
288637	links	Edelstahl
288638	rechts	Edelstahl
288647	links und rechts	Edelstahl

Schließblech B 9000 zur Serie 2300

Bodenbüchse für automatische und manuelle Verriegelung am Standflügel.






Artikel-Nr.	Oberfläche
289309	Messing vernickelt

Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2110 mit Umschaltfunktion B



Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2110 mit Umschaltfunktion B. Zusatzverriegelung mit 2 Automatikfallen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Ausführung	für 1-flügelige Türen
Feuerschutz	zugelassen
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulplänge	1750 mm
Oberfläche	Edelstahl

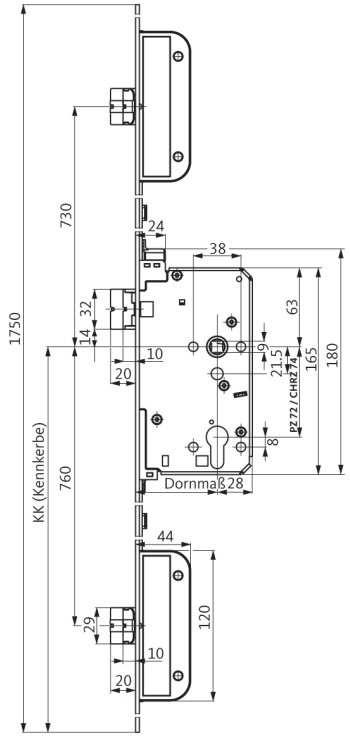

Artikel-Nr.	Drückernuss	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289317	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	links	abgerundet	20	Edelstahl
289318	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288974	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	links	abgerundet	24	Edelstahl
288975	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289319	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	links	abgerundet	20	Edelstahl
289320	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288976	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	links	abgerundet	24	Edelstahl
288977	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2110 mit Umschaltfunktion B

Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2111 mit Umschaltfunktion B. Zusatzverriegelung mit 2 Automatikfallen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.


F

DIN EN 179

DIN EN 1125



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179 und EN 1125
Falle	Falle aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm geteilt
Ausführung	für 2-flügelige Türen
Feuerschutz	zugelassen
Panikfunktion	Umschaltfunktion B
Stulplänge	1750 mm
Oberfläche	Edelstahl

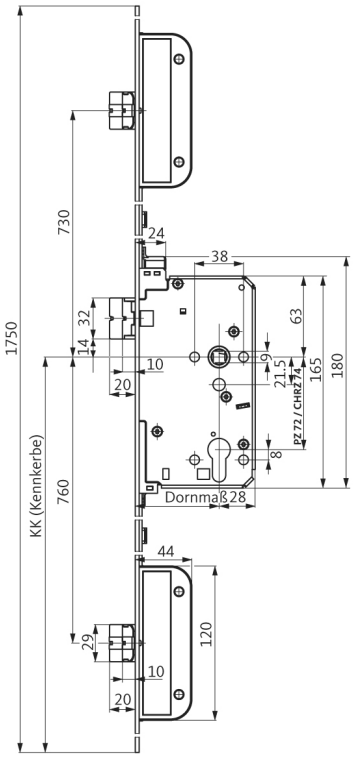

Artikel-Nr.	Drückernuss	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289341	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	links	abgerundet	20	Edelstahl
289342	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288984	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	links	abgerundet	24	Edelstahl
288985	9 mm geteilt	65	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
288982	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	links	abgerundet	20	Edelstahl
288983	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
288986	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	links	abgerundet	24	Edelstahl
288987	9 mm geteilt	80	PZ	Funktion B	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

PZAS 170 (EN 179) + PZAS 175 (EN 1125) Secury-Panikschloss-Kombination Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen



Vollblatt Panikkombination Komplett-Set PZAS 170 für 2-flg. Türen. Gangflügelschloss als Secury Panik Mehrfachverriegelung mit Automatik-fallenriegel. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.

F

DIN EN 179

DIN EN 1125

Klassifizierung	nach DIN 18250, Klasse 4
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	ohne Riegel
Falle	3 Stück Automatikfallen aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	2285 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Türhöhe in mm
288129	65	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288130	65	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288139	65	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2500
288140	65	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2500
288145	80	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288146	80	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288147	80	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2500
288148	80	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2500

PZAS 170 (EN 179) + PZAS 175 (EN 1125) Secury-Panikschloss-Kombination mit A-Öffner Wechselfunktion E für 2-flügelige Türen

Vollblatt Panikkombination Komplett-Set PZAS 170 für 2-flg. Türen. Gangflügelschloss als Secury Panik Mehrfachverriegelung mit Automatik-fallenriegel und E-Öffner Funktion mit A-Öffner Motor. Panikfunktion doppelt wirkend an Gang- und Standflügel. Mit automatischer Verriegelung des Standflügelbeschlags. Zugelassen nach Anforderung EN 179 und EN 1125. Türbeschläge wie Drücker nach EN 179 oder Panikgriffstange nach EN 1125 sind separat zu notieren, sowie bei EN 1125 ausschließlich mit BKS Beschlägen zugelassen. Ausführung am Gangflügel von innen und außen über Drücker bzw. Panikgriffstange zu bedienen.



Klassifizierung	nach DIN 18250, Klasse 4
Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	ohne Riegel
Falle	3 Stück Automatikfallen aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	Panikschlosskombination für 2-flg. Türen
Feuerschutz	zugelassen nach DIN 4102
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	2285 mm


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Türhöhe in mm
288149	65	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288150	65	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288159	80	72	PZ	Gangflügel links	kantig	20	Edelstahl	bis 2250
288160	80	72	PZ	Gangflügel rechts	kantig	20	Edelstahl	bis 2250

Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2110 mit Wechselfunktion E



Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2110 mit Wechselfunktion E. Zusatzverriegelung mit 2 Automatikfallen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634.

Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179, EN 1125 und DIN 4102
Riegel	ohne Riegel
Falle	3 Stück Automatikfallen aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	für 1-flg. Türen
Entfernung	72 mm
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	1750 mm

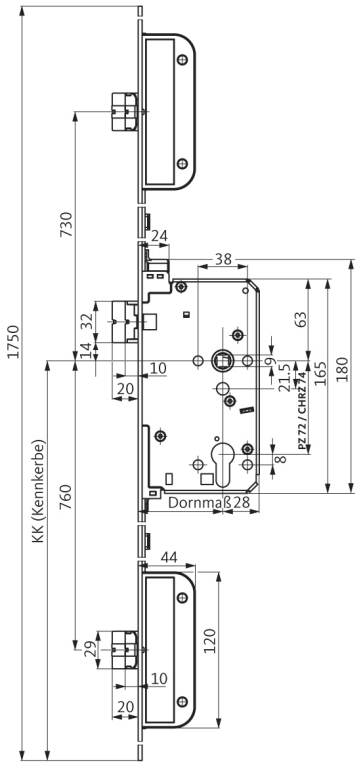

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
289325	65	PZ	Funktion E	links	abgerundet	20	Edelstahl
289326	65	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289329	65	PZ	Funktion E	links	abgerundet	24	Edelstahl
289330	65	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
289327	80	PZ	Funktion E	links	abgerundet	20	Edelstahl
289328	80	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
289331	80	PZ	Funktion E	links	abgerundet	24	Edelstahl
289332	80	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Secury Panik-Mehrfachverriegelung mit gesicherter Fallenfeststellung Serie 2166 mit Wechselfunktion E

Secury Panik-Mehrfachverriegelung Serie 2166 mit Wechselfunktion E. Zusatzverriegelung mit 2 Automatikfallen. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Spezialnuss. Nuss läuft in verstärkter Nusslagerung. Zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634. Mit gesicherter Fallenfeststellung.


F

DIN EN 179

DIN EN 1125



Klassifizierung	nach DIN 18250
Norm	EN 179, EN 1125 und DIN 4102
Riegel	ohne Riegel
Falle	3 Stück Automatikfallen aus Stahl vernickelt
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	für 1-flg. Türen
Entfernung	72 mm
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Stulplänge	1750 mm

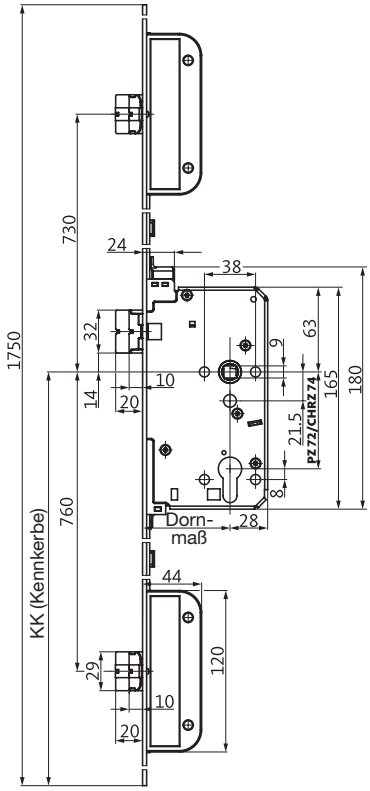


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
289333	65	PZ	Funktion E	links	abgerundet	20	Edelstahl	Fallenfeststellung
289334	65	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	20	Edelstahl	Fallenfeststellung
288978	80	PZ	Funktion E	links	abgerundet	20	Edelstahl	Fallenfeststellung
288979	80	PZ	Funktion E	rechts	abgerundet	20	Edelstahl	Fallenfeststellung

Secury Panik-Zusatzverriegelung



Secury Zusatzverriegelung für Mehrfachverriegelung.
Mit integrierter Fallenriegelüberwachung.

Ausführung verzinkt

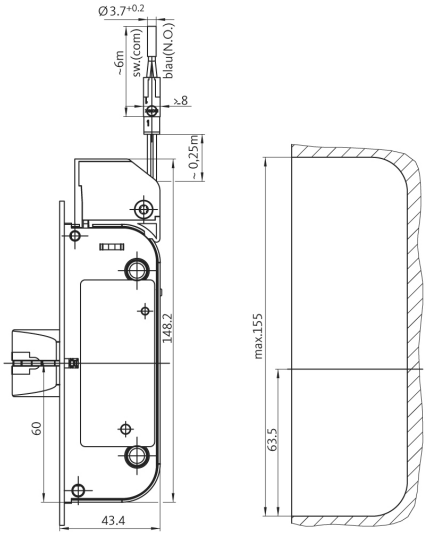


Artikel-Nr.	DIN-Richtung
289356	links
289357	rechts

Secury Panik-Lappenschließbleche Serie 21



Lappenschließblech für Secury Schlösser, geeignet für normale Beanspruchung.

Ausführung Edelstahl
Länge 150 mm

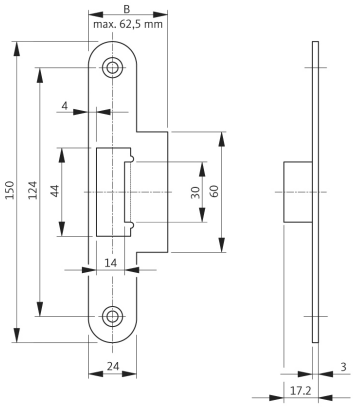

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Breite in mm
289353	links und rechts	Edelstahl	34
289354	links und rechts	Edelstahl	62,5

Panik-Mehrfachverriegelung Serie EP 930

Sicherheits-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion für Paniktüren nach DIN EN 179. Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschild- und Rosettengarnituren. Einfache Betätigung durch 2-touriges Getriebe. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherten Rundbolzen.
Nur zugelassen in Verbindung von Beschlägen der im Vorbeschrieb genannten Produkte.


Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	glanzvernickelt
Falle	glanzvernickelt
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm
Ausführung	Verriegelung mit 2 Rundbolzen
Panikfunktion	Wechselfunktion E oder Umschaltfunktion B auswärts
Oberfläche	Edelstahl



Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Variante
9031126	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	16	Edelstahl	B001
214452	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	16	Edelstahl	B298
9031128	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B001
9013309	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B298
9031125	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	16	Edelstahl	B001
9041977	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	16	Edelstahl	B298
9031127	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B001
9140254	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B298

KFV

Panik-Mehrfachverriegelung Serie EP 960

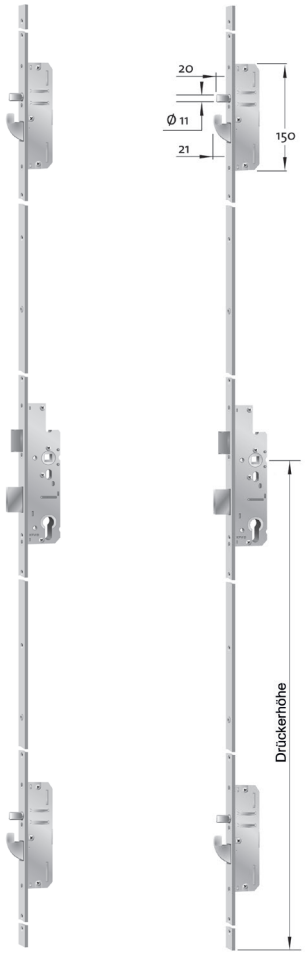

Sicherheits-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion für Paniktüren nach DIN EN 179 und DIN EN 1125. Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschild- und Rosettengarnituren. Einfache Betätigung durch 2-touriges Getriebe. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherter Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination. Nur zugelassen in Verbindung von Beschlägen der im Vorbeschrieb genannten Produkte.


Norm	EN 179 und EN 1125
Riegel	glanzvernickelt
Falle	glanzvernickelt
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm
Ausführung	Verriegelung mit 2 Bolzen-/ Schwenkhaken
Panikfunktion	Wechselfunktion E oder Umschaltfunktion B auswärts
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Variante
203997	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B001
203653	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B002
203657	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B003
9041979	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	20	Edelstahl	B298
203659	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B001
203639	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B003
9033379	65	92	PZ	Funktion B	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B298
203961	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B001
203654	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B002
203768	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B003
9041978	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	20	Edelstahl	B298
203637	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B001
203638	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B003
9033382	65	92	PZ	Funktion E	links und rechts	P10/30	Edelstahl	B298


Einsteckschloss Serie 1000 für Holz- und Stahltüren und Feuerschutzabschlüsse

Einsteckschloss mit Wechsel für Feuerschutzabschlüsse an Holz- oder Stahltüren. Schlosskasten geschlossen und verzinkt.

F




Klassifizierung 3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
Norm DIN 18250, Klasse 4
Riegel Stahl verzinkt
Falle Stahl verzinkt
Drückernuss 9 mm
Entfernung 72 mm
Ausführung Feuerschutzeinsteckschloss
Stulplänge 235 mm

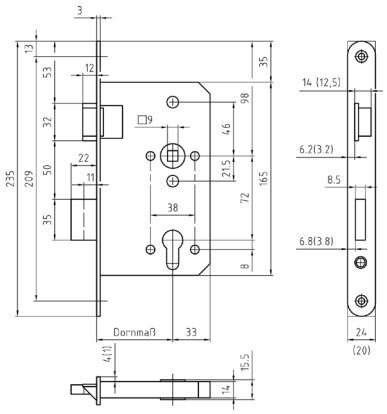

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217059	65	72	PZ	mit Wechsel	links	abgerundet	20	Edelstahl
217060	65	72	PZ	mit Wechsel	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217061	65	72	PZ	mit Wechsel	links	abgerundet	24	Edelstahl
217062	65	72	PZ	mit Wechsel	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

FH-Mittelfallenschloss 1739

FH-Mittelfallenschloss. Schlosskasten geschlossen, verzinkt.



Riegel Stahl verzinkt
Falle Stahl verzinkt
Drückernuss 9 mm
Stulplänge 235 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218526	65	72	PZ	mit Wechsel	links und rechts	abgerundet	24	Stahl verzinkt

dormakaba

Selbstverriegelndes rein mechanisches Panikschloss SVP 5000



Selbstverriegelndes Panikschloss mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

F

DIN EN 179

Norm	DIN EN 179 und 1125
Riegel	Stahlriegel 20 mm ausschließend
Falle	Universal-Steuerfalle
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	mit Schließblech
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
267931	55	72	links	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267932	55	72	rechts	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267432	60	72	links	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267433	60	72	rechts	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267429	65	72	links	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267430	65	72	rechts	20	235	Edelstahl	mit Winkelschließblech
267933	55	72	links und rechts	24	235	Edelstahl	mit Lappenschließblech
267431	60	72	links und rechts	24	235	Edelstahl	mit Lappenschließblech
267401	65	72	links und rechts	24	235	Edelstahl	mit Lappenschließblech
267766	35	92	links und rechts	24	270	Edelstahl	mit Lappenschließblech
267767	40	92	links und rechts	24	270	Edelstahl	mit Lappenschließblech
267768	45	92	links und rechts	24	270	Edelstahl	mit Lappenschließblech

effeff
ASSA ABLOY

Sicherheitsschloss 309X



Das selbstverriegelnde Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm-Riegelausschluss gewährleistet sein muss.

Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125, VdS Zulassung
Riegel	20 mm Ausschluss
Falle	Kreuzfalle
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Schlosstyp	Sicherheitsschloss

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284291	30	92	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl
284302	40	92	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl
284303	45	92	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 3

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell lsar
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781915	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781916	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell lsar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781597	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781598	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781599	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur Gehrungs-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, Gehrungs-Form mit Kurzschild, mit Rückholfeder.

Modell lsar
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



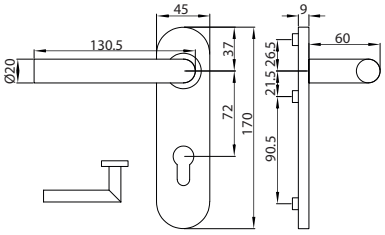


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781672	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781673	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 3







gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.


Modell Fulda
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781913	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781914	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 4







gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781594	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781595	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781596	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur
781706	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	45 - 58	Antipanikgarnitur mit geteiltem Stift
781707	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	40 - 58	Antipanikhalbgarnitur mit Gegenrosette blind

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur U-Form Klasse 4 mit Kurzschild



gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, U-Form mit Kurzschild, mit Rückholfeder.

Modell Fulda
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

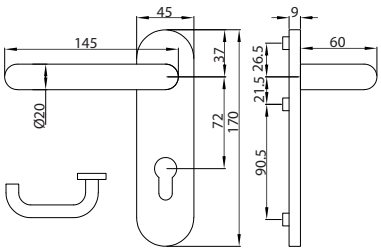

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781670	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781671	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 3

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell Inn
Klasse 3
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781919	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781920	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur




gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 4

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781600	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781601	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781602	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur




gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur H-Form Klasse 4 mit Kurzschild

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, H-Form mit Kurzschild, mit Rückholfeder.

Modell Inn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm



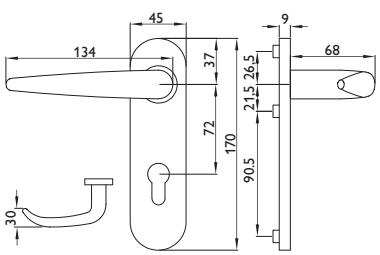

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781674	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781675	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur


gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur UG-Form Klasse 4





gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, UG-Form, auf runden Rosetten, mit Rückholfeder.

Modell Lahn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
781603	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781604	Edelstahl	matt	blind	links und rechts	38 - 58	Drückergarnitur
781708	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	45 - 58	Antipanikgarnitur mit geteiltem Stift
781605	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	38 - 58	Wechselgarnitur
781709	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	40 - 58	Antipanikhalbgarnitur mit Gegenrosette blind

gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur UG-Form Klasse 4 mit Kurzschild




gelbrot Feuerschutz-Objektgarnitur, UG-Form mit Kurzschild, mit Rückholfeder.

Modell Lahn
Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar mit Rückholfeder
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

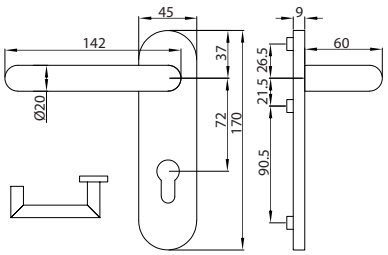

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
781676	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Drückergarnitur
781677	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	42 - 78	72	Wechselgarnitur


gelbrot Schrauben-Set zu Feuerschutz-Rosetten-Drückergarnituren



gelbrot Schrauben-Set passend zu Feuerschutz-Rosetten-Drückergarnituren Klasse 3 und 4, bei abweichenden Türstärken.

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
781718	M4 x 70	9 x 130	54 - 63	für Drückergarnituren
781719	M4 x 80	9 x 130	64 - 73	für Drückergarnituren

gelbrot Schrauben-Set zu Feuerschutz-Rosetten-Wechselgarnituren



gelbrot Schrauben-Set passend zu Feuerschutz-Rosetten-Wechselgarnituren Klasse 3 und 4, bei abweichenden Türstärken.


Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
781720	M4 x 70	9 x 90	54 - 63	für Wechselgarnituren
781721	M4 x 80	9 x 100	64 - 73	für Wechselgarnituren

Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1016 Klasse 4

FSB

Feuerschutz-Objektgarnitur 1016 mit Rundrosetten, Return 50 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

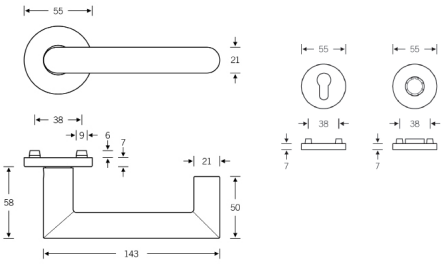


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9045223	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045222	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9044020	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9044019	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045221	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045220	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045225	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045224	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829

Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1023 Klasse 4

FSB

Feuerschutz-Objektgarnitur 1023 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Max Bill.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN 18273
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

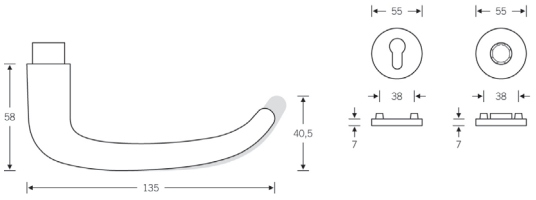


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035323	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035322	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035374	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035378	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045244	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045243	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045247	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045246	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1070 Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur 1070 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus.

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Verschraubung	unsichtbar

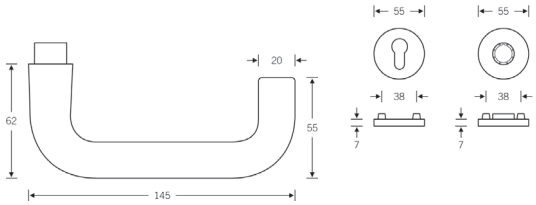


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035370	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035372	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035376	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035380	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045228	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045227	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045230	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045229	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Feuerschutz-Objektgarnitur 76 1076 Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur 1076 mit Rundrosetten, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus, Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12, DIN 18273
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Verschraubung	unsichtbar

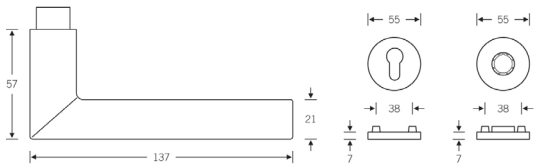

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035327	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035326	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035375	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9035379	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045209	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045208	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045211	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829
9045210	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0829


Feuerschutz-Objektgarnitur 79 1146 Klasse 4

FSB

Feuerschutz-Objektgarnitur 1146 mit Rundrosetten, Return 55 mm, festdrehbare Ausgleichslagerung mit flexibler Gummi-Metallverbindung und Hochhaltemechanismus..

Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 2012-12, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung	festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant	9 mm
Verschraubung	unsichtbar




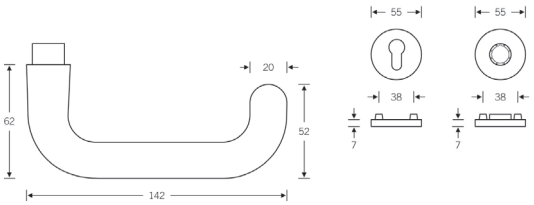

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9035371	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035373	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9035377	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9035381	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045240	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045239	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Drückergarnitur
9045242	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	links	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802
9045241	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	rechts	39 - 48	72	Wechselgarnitur mit Knopf 23 0802

FSB Stabil-Wechselstift 05 0115





Stabil-Wechselstift für einseitige Montage von Drückerlochteilen.
Fixierung über Kipphebel am Schlosskasten.

F

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Maß X innen in mm
245067	9	60	20 - 24
245068	9	65	25 - 29
245069	9	70	30 - 34
245070	9	75	35 - 39
245071	9	80	40 - 44

FSB Stabil-Wechselstift 05 0117



Wechselstift für durchgehende Montage von Drückerlochteilen in Kombination mit Türknöpfen. Fixierung über Rolle M12 Gewinde im Türknopf.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
247347	9	85	36 - 45
247348	9	95	46 - 55
247349	9	105	56 - 65
247350	9	115	66 - 75
247351	9	125	76 - 85
247352	9	135	86 - 95
247353	9	145	96 - 105
247354	9	155	106 - 115

FSB Spezialstift 05 0125



Spezialstift für Schlösser mit geteilter Nuss, geprüft nach DIN 18273 und zugelassen.
Wir verweisen auf FSB - die bauaufsichtliche Zulassung dieses Stiftes gilt nur in Verbindung mit zertifizierten FSB-Beschlägen.

F

DIN EN 179

Norm DIN 18273, DIN EN 179
Vierkant 9 mm
Werkstoff Eisen verzinkt
Ausführung für Panikschlösser mit geteilter Nuss

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Maß X außen in mm	Maß X innen in mm	Türstärke in mm
244010	105	16 - 21	12,5 - 17,5	44 - 54
244011	112	19,5 - 24,5	16 - 21	51 - 61
244012	119	23 - 28	19,5 - 24,5	58 - 68
244013	126	26,5 - 31,5	23 - 28	65 - 75
244014	133	30 - 35	26,5 - 31,5	72 - 82
244015	140	33,5 - 38,5	30 - 35	77 - 87

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur Superior Lugano 48050 Klasse 4

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Metall-Kunststoffunterkonstruktion.




Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47-B140B, DIN 18273, DIN EN 179
Werkstoff	Edelstahl
Ausführung	mit runden Rosetten
Vierkant	9 mm
Randhöhe	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Entfernung in mm	Ausführung
232898	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Drückergarnitur
232915	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Antipanik-Drückergarnitur
232920	Edelstahl	matt	OS			Standflügelgarnitur
232904	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf
232910	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur Superior Memphis 48030 Klasse 4

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Metall-Kunststoffunterkonstruktion.



Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47-B140B, DIN 18273
Werkstoff	Edelstahl
Ausführung	mit runden Rosetten
Vierkant	9 mm
Randhöhe	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Entfernung in mm	Ausführung
232897	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Drückergarnitur
232919	Edelstahl	matt	OS			Standflügelgarnitur
232903	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf
232891	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur Superior Oslo 48010 Klasse 4

Feuerschutz-Objektdrückergarnitur mit Clipsrosetten und Federhochhaltung.
Metall-Kunststoffunterkonstruktion.



Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47-B140B, DIN 18273, DIN EN 179
Werkstoff	Edelstahl
Ausführung	mit runden Rosetten
Vierkant	9 mm
Randhöhe	8 mm
Verschraubung	unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Entfernung in mm	Ausführung
232896	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Drückergarnitur
232914	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Antipanik-Drückergarnitur
232918	Edelstahl	matt	OS			Standflügelgarnitur
232902	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Kugelknopf
232908	Edelstahl	matt	PZ	links und rechts	72	Wechselgarnitur mit Knopf flach

Glutz
Access Since 1863

Zubehör-Set Feuerschutzwechselgarnituren

Zubehör-Set für Feuerschutzwechselgarnituren,
bestehend aus: 1x Stift 9 x 135 mm, 4x Schrauben M4 x 110 mm.

Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
232828	135	65 - 90	Drücker / Drücker
232832	135	65 - 90	Drücker / Knopf

Glutz
Access Since 1863

Vollstifte



Vierkantstift für Drückergarnituren / Wechselgarnituren.

Vierkant 9
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Ausführung
232935	80	für Feuerschutzstandflügel
232928	135	für Feuerschutzdrückergarnituren
232929	160	für Feuerschutzdrückergarnituren

Glutz
Access Since 1863

Wechselstifte



Vierkantstift für Drückergarnituren / Wechselgarnituren.

Vierkant 9
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm	Ausführung
232930	110	für Feuerschutzwechselgarnituren
232931	135	für Feuerschutzwechselgarnituren

Glutz
Access Since 1863

Panikstift 9 x 110 mm



Geteilter Vierkantstift für Panik-Ausführung. Teilung 55/55. Schrauben M4x45.

Vierkant 9
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm
232932	110

Glutz
Access Since 1863

Panikstift 9 x 150 mm



Geteilter Vierkantstift für Panik-Ausführung. Teilung 75/75. Schrauben M4x70.

Vierkant 9
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm
232933	150

Glutz
Access Since 1863

Panikstift 9 x 170 mm



Geteilter Vierkantstift für Panik-Ausführung. Teilung 85/75. Schrauben M4x95.

Vierkant 9
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Stiftlänge in mm
232934	170


Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam (E)1400/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

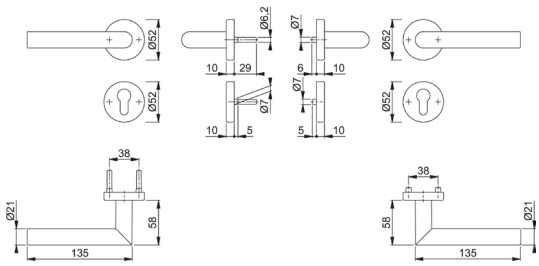

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034929	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9034931	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9231061	Edelstahl	F9714M schwarz matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9231062	Edelstahl	F9714M schwarz matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Bonn (E)150/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Bonn mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell	Bonn
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

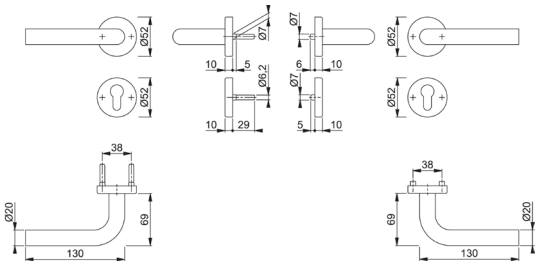

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042039	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042040	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas (E)1643/52/52S Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur Dallas mit quadratischen Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Dallas
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

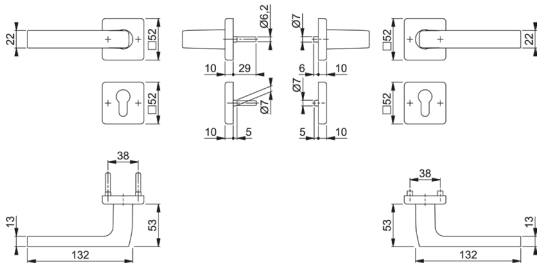

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034966	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9034968	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9042051	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042052	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille (E)1138/42H/42HS Klasse 4





Feuerschutz-Objektgarnitur Marseille mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Marseille
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

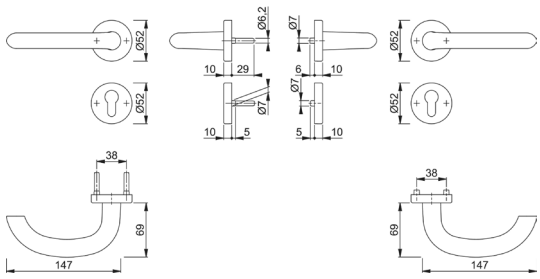

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037814	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 55	Drückergarnitur
9037816	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 50	Wechselgarnitur
9037818	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	35 - 55	AP-Drückergarnitur
9042105	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042106	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042107	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Paris (E)138/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell Paris
Klasse 4
Norm DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

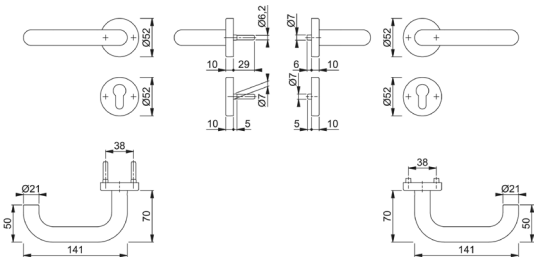

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037843	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037845	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9037847	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	AP-Drückergarnitur
9042134	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042135	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042136	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam (E)1401/42H/42HS Klasse 4

Feuerschutz-Objektgarnitur Rotterdam mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/ Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.





Modell Rotterdam
Klasse 4
Norm DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung unsichtbar
Vierkant 9 mm

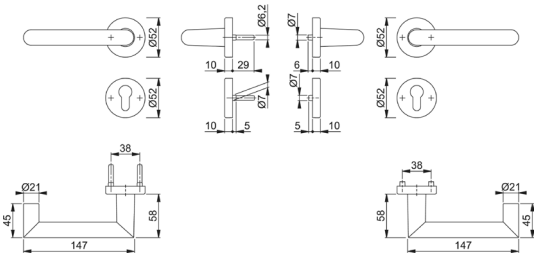

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037872	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037874	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9037876	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur
9042163	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042164	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042165	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur

HOPPE
Der gute Griff.

Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco FS-1301/42H/42HS Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur San Francisco mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F
DIN EN 179

Modell	San Franciso
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

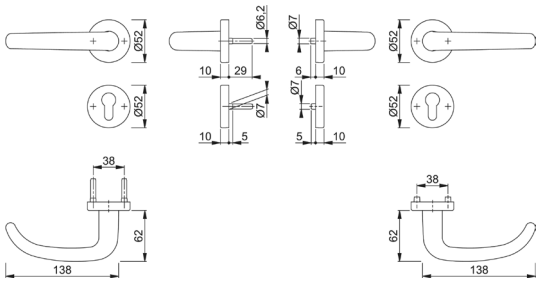

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037901	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037905	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur
9037903	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9042192	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042193	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur
9042194	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur

HOPPE
Der gute Griff.

Feuerschutz-Objektgarnitur Stockholm (E)1140/42H/42HS Klasse 4






Feuerschutz-Objektgarnitur Stockhom mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

F

Modell	Stockholm
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

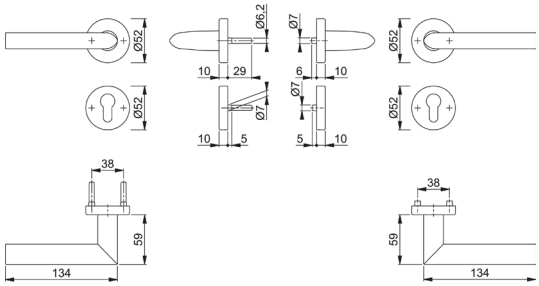

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037931	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037933	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9042207	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042208	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur

Feuerschutz-Objektgarnitur Trondheim E1430/42H/42HS Klasse 4


F





Feuerschutz-Objektgarnitur Trondheim mit runden Rosetten, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Griffrosetten Stahl/Kunststoff, Schlüsselrosetten Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4.

Modell	Trondheim
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

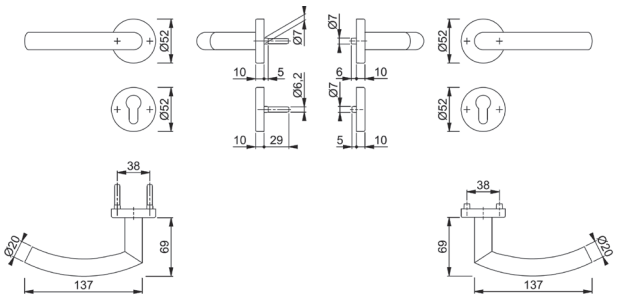

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9042246	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042247	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.


Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam (E)1400/353KH Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur Amsterdam mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

F

Modell	Amsterdam
Klasse	4
Norm	DIN 18273 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

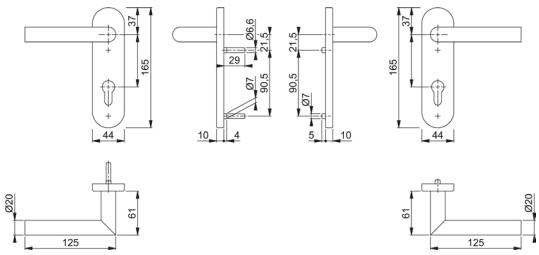

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9034933	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9034935	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9042016	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042017	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.


Feuerschutz-Objektgarnitur Paris (E)138/353KH Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe festdrehbar, Rückholfedern, Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

F
DIN EN 179

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN 18273, DIN EN 179 und DIN EN 1906: 47*-D1150A
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Verschraubung	unsichtbar
Vierkant	9 mm

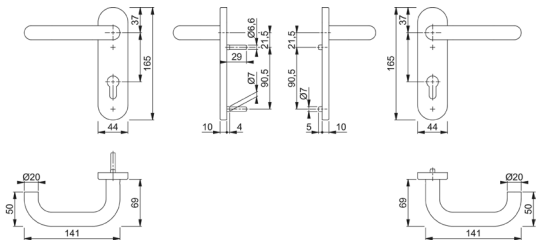


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9037849	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Drückergarnitur
9037853	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur
9037851	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	45 - 65	Wechselgarnitur
9042137	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Drückergarnitur
9042139	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	AP-Drückergarnitur
9042138	Edelstahl	F69 matt	PZ	40 - 65	Wechselgarnitur


Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8906 Klasse 4

ogro+deni

Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8906.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm



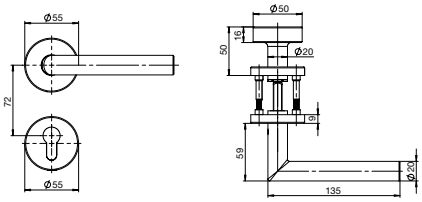

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126426	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur
9126432	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


Feuerschutz-Objektgarnitur Premium 8100 Klasse 4

ogro+deni

Objektgarnitur für höchste Anforderungen mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, KTL-beschichtete Metall-Unterkonstruktion mit Edelstahl-Schrauben, zur Click & Go-Montage (Schnellmontage), Produktlinie Premium, Drückerform 8100.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm



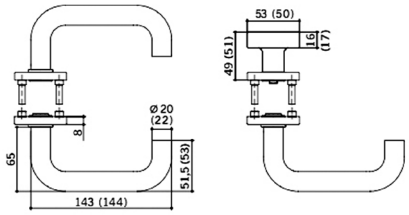

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
251112	Edelstahl	matt	PZ	51 - 65	72	Drückergarnitur *
251114	Edelstahl	matt	PZ	51 - 65	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.


Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8100 Klasse 4

ogro+deni

Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8100.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm




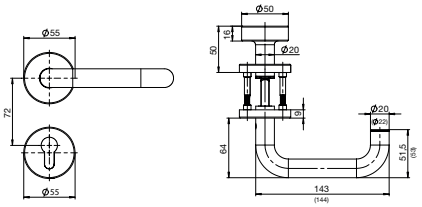

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126298	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur *
9126300	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.

Feuerschutz-Objektgarnitur Core+ 8999 Klasse 4



Feuerschutz-Objektgarnitur mit Rundrosetten, festdrehbar gelagert, wartungsfreie Gleitlager, einseitig vormontiert, zur einfachen und schnellen Montage, Produktlinie Core+, Drückerform 8999.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906, DIN 18273, DIN EN 179
Lagerung festdrehbar in Gleitlager mit Hochhaltefeder
Verschraubung unsichtbar, mit durchgehenden Schrauben (M5)
Vierkant 9 mm

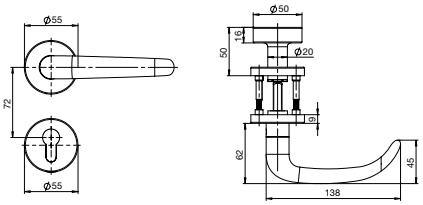

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9126558	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Drückergarnitur *
9126564	Edelstahl	matt	PZ	38 - 63	72	Wechselgarnitur mit Flachknopf 3020


* Achtung: Bei Verwendung nach DIN EN 179 ist ein geteilter Stift separat zu bestellen.

Zubehörkarton Serie Core+ 9 mm

Zubehörkarton für größere Türstärken mit Vierkant und Schrauben.


Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9126181	9	116	64 - 72	für Drückergarnituren
9126179	9	116	64 - 72	für Wechselgarnituren

Drückerstift Modell 114 FS



Türdrückerstift für die Serie Premium zur paarweisen Montage von 2 Lochteilen.


Vierkant 9 mm



6	165 mm
5	150 mm
4	135 mm
3	120 mm
2	105 mm
1	89 mm
Ausf.	Maß L

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241157	9	105	35 - 50
241158	9	120	51 - 65
241163	9	135	66 - 80

Wechselstift Modell 115 FS



9 mm Wechselstift für die Serie Premium mit Gewinde für FS-Knopfschilder und FS-Knöpfe.

Vierkant 9 mm



5	135 mm
4	120 mm
3	105 mm
2	90 mm
1	75 mm
Ausf.	Maß L

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
241207	9	90	35 - 65
241208	9	120	66 - 95
241209	9	135	96 - 110


Feuerschutz Kurzschildgarnitur


Feuerschutzgarnitur mit eckigen Kurzschildern, U-Form Drücker, mit Stahlkern.

F



Norm DIN 18273
Lagerung drehbar gelagert
Vierkant 9 mm
Entfernung 72 mm

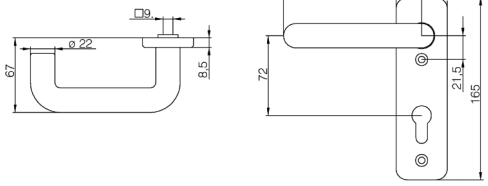



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Ausführung
251875	Kunststoff	schwarz	PZ	links und rechts	40 - 66	Drückergarnitur
251876	Kunststoff	schwarz	PZ	links und rechts	40 - 66	Wechselgarnitur

BKS

Stangengriff B-7400 mit Schild



Stangengriff zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz und Fluchttüren. Zulassung nach DIN EN 1125 nur in Kombination mit geprüften BKS Schlössern. Zur Verwendung am Gangflügel und am Standflügel. Geeignet für schwere Türen bis 300 kg.


F
DIN EN 1125

Norm	DIN 18273, DIN 4102, DIN EN 1634
Vierkant	9 mm
Ausführung	Panik nach EN 1125
Einsatzbereich	Vollblatt-Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Entfernung in mm
9150129	Edelstahl matt	PZ	72
9150131	Edelstahl matt	PZ	92
9150127	Edelstahl matt	ungelocht	
9150128	Alu F1	PZ	72
9150130	Alu F1	CHRZ	74
9150126	Alu F1	ungelocht	

BKS

Druckstange B-7443 mit Kurzschild Serie Belcanto

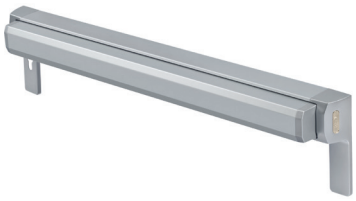

Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren. Mit integriertem Getriebe. Zulassung nur in Verbindung mit zugelassenen BKS Schlössern. Zur Verwendung an Gangflügel und Standflügel.

F
DIN EN 1125

Norm	DIN 18273, DIN 4102, DIN EN 1634
Vierkant	9 mm
Ausführung	Panik nach EN 1125
Einsatzbereich	Vollblatt-Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Maß X innen Bohrabstand in mm	Entfernung in mm
9047114	Edelstahl matt	PZ	links	808	72
9047117	Edelstahl matt	PZ	rechts	808	72
9047115	Edelstahl matt	PZ	links	1158	72
9047118	Edelstahl matt	PZ	rechts	1158	72
9047116	Edelstahl matt	PZ	links	1458	72
9047119	Edelstahl matt	PZ	rechts	1458	72
9047126	Edelstahl matt	PZ	links	808	92
9047129	Edelstahl matt	PZ	rechts	808	92
9047127	Edelstahl matt	PZ	links	1158	92
9047130	Edelstahl matt	PZ	rechts	1158	92
9047128	Edelstahl matt	PZ	links	1458	92
9047131	Edelstahl matt	PZ	rechts	1458	92
9047108	Aluminium F1	PZ	links	808	72
9047111	Aluminium F1	PZ	rechts	808	72
9047109	Aluminium F1	PZ	links	1158	72
9047112	Aluminium F1	PZ	rechts	1158	72
9047110	Aluminium F1	PZ	links	1458	72
9047113	Aluminium F1	PZ	rechts	1458	72
9047120	Aluminium F1	PZ	links	808	92
9047123	Aluminium F1	PZ	rechts	808	92
9047121	Aluminium F1	PZ	links	1158	92
9047124	Aluminium F1	PZ	rechts	1158	92
9047122	Aluminium F1	PZ	links	1458	92
9047125	Aluminium F1	PZ	rechts	1458	92
9047104	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	660	
9047105	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	808	
9047106	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	1158	
9047107	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	1458	
9047100	Aluminium F1	ungelocht	links und rechts	660	
9047101	Aluminium F1	ungelocht	links und rechts	808	
9047102	Aluminium F1	ungelocht	links und rechts	1158	
9047103	Aluminium F1	ungelocht	links und rechts	1458	

Stangengriff B-7400 mit Schild Druckstange B-74410

Druckstange zur Verwendung an Rauchschutz-, Feuerschutz- und Fluchttüren nach DIN 18273, DIN 4102 und EN 1634. Mit integriertem Getriebe und Hochhaltefeder.



Norm DIN 18273, DIN 4102, DIN EN 1634
Vierkant 9 mm
Ausführung Panik nach EN 1125
Türflügelbreite maximal kürzbar bis Bohrabstand 660 mm
Einsatzbereich Vollblatt- und Rahmentüren

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	DIN-Richtung	Maß X innen Bohrabstand in mm
288517	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	808
288518	Edelstahl matt	ungelocht	links und rechts	1158

Griffrohr zu Stangengriff

Griffrohr ablängbar für Panikgriffstangenbeschlag, nach DIN EN 1125.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Türflügelbreite maximal in mm
288835	Edelstahl	matt gebürstet	810
288836	Edelstahl	matt gebürstet	885
288837	Edelstahl	matt gebürstet	935
288838	Edelstahl	matt gebürstet	1060
288839	Edelstahl	matt gebürstet	1250
288840	Edelstahl	matt gebürstet	1600
288841	Aluminium	F1 Natur	810
288842	Aluminium	F1 Natur	885
288843	Aluminium	F1 Natur	935
288844	Aluminium	F1 Natur	1060
288845	Aluminium	F1 Natur	1250
288846	Aluminium	F1 Natur	1600

Griffstange ZPP Pushbar 900/4

Panikstangengriff Pushbar für Fluchtüren nach DIN EN 1125. Zugelassen in Kombination mit für Fluchttüren geprüften Beschlägen, inkl. Griffrohrstange. Gegenbeschlag auf der Außen- bzw. Innenseite ist separat zu bestellen.



Vierkant 9 mm
Ausführung Panik nach DIN EN 1125

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türflügelbreite in mm	Entfernung in mm
9043497	Aluminium	natur eloxiert	PZ	max. 1317	92
203548	Edelstahl	matt	PZ	max. 1317	92
9013310	Edelstahl	matt	PZ	max. 1317	72
208708	Aluminium	natur eloxiert	ungelocht	max. 1317	
9030368	Edelstahl	matt	ungelocht	max. 1317	

Drückerhochhaltefeder

Zur Erhöhung des Drückerhochhaltemoments bei Beschlaggarnituren ohne Rückholfeder empfehlen wir eine optionale Drückerhochhaltefeder.

Artikel-Nr.
203938

Montage-Set für Pushbar

Montage-Set beinhaltet alle erforderlichen Teile, um einen Außenbeschlag anzubringen. Je Außenbeschlag wird ein Montageset benötigt.

Artikel-Nr.	Ausführung
9030822	26-teilig

HOPPE
Der gute Griff.


Feuerschutz-Schutzgarnitur Paris FS-(E)58/3331K/353K-1/138F ES1 (SK2) Klasse 4



Feuerschutz-Schutzgarnitur Paris mit Kurzschild, Lagerung Türgriffe mit Stahlkern, festdrehbar, Profilstift-Verbindung, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6, innen sichtbar Gewindeschraube M4.

F
DIN EN 179
SK2

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN EN 179, DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm
Entfernung	72 mm
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Randhöhe 12 mm

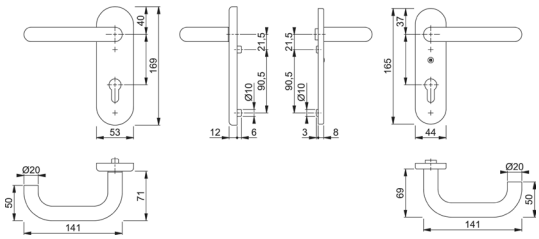

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9015428	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	42 - 47	Drückergarnitur
269978	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	42 - 47	Wechselgarnitur
269940	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	42 - 47	Drückergarnitur
269939	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	42 - 47	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.


Feuerschutz-Schutzgarnitur Paris FS-(E)86G/3331/3330/138F ES1 (SK2) Klasse 4



Feuerschutz-Schutzgarnitur Paris mit Langschild, Lagerung Türgriffe mit Stahlkern, festdrehbar, Profilstift-Verbindung, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak/Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

F
DIN EN 179
SK2

Modell	Paris
Klasse	4
Norm	DIN EN 1906: 47-D1142U (SK2), DIN 18257 ES1, DIN 18273 und DIN EN 179
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm
Entfernung	72 mm
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

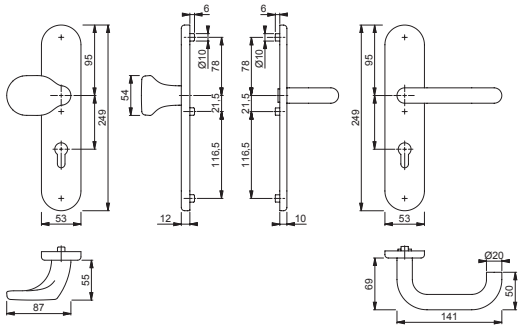



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9034833	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	42 - 47	Wechselgarnitur
9034834	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	67 - 72	Wechselgarnitur
9034832	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	42 - 47	Drückergarnitur
9034831	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	67 - 72	AP-Drückergarnitur
9034828	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	42 - 47	Wechselgarnitur
9034829	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	67 - 72	Wechselgarnitur
9034826	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	42 - 47	Drückergarnitur
9034825	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	67 - 72	AP-Drückergarnitur

gelbrot Feuerschutz-Drücker auf ovaler Rosette

gelbrot Feuerschutz-Drücker auf ovaler Rosette festdrehbar gelagert mit Rückholmechanik.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h)
Drückerlänge: 134 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
781111	Edelstahl	matt	9 mm
781108	Aluminium	F1 silberfarbig	9 mm
781110	Aluminium	RAL 9016 weiß	9 mm

gelbrot Feuerschutz-Drücker auf rechteckiger Rosette

gelbrot Feuerschutz-Drücker auf eckiger Rosette festdrehbar gelagert mit Rückholmechanik.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h)
Drückerlänge: 134 mm







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
781115	Edelstahl	matt	9 mm
781112	Aluminium	F1 silberfarbig	9 mm

gelbrot Feuerschutz-Clipsrosette oval

gelbrot Feuerschutz-Clipsrosette oval, auf Metall-Unterkonstruktion.

Maße 34 x 75 mm (b x h)








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
781119	Edelstahl	matt	PZ	6
781116	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	6
781118	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	6


gelbrot Feuerschutz-Kugelknopf gekröpft fest auf ovaler Rosette, feststehend

gelbrot Feuerschutz-Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, feststehend.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h)
Knopf-Ø: 68 mm








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
781124	Aluminium	F1 silberfarbig	mit Innengewinde M12
781126	Aluminium	RAL 9016 weiß	mit Innengewinde M12
781127	Edelstahl	matt	mit Innengewinde M12

FSB Feuerschutz-Rahmentürdrücker 06 1016






Rahmentürdrücker 1016 verkröpft, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
257893	Edelstahl	fein matt 6204
124828	Aluminium	naturfarbig 0105

FSB Feuerschutz-Rahmentürdrücker 06 1023



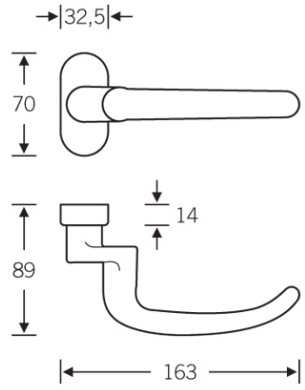


Rahmentürdrücker 1023 verkröpft, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
263745	Edelstahl	fein matt 6204
124830	Aluminium	naturfarbig 0105

FSB Feuerschutz-Rahmentürdrücker 06 1070





Rahmentürdrücker 1070 verkröpft, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9008435	Aluminium	naturfarbig 0105


Feuerschutz-Rahmentürdrücker 06 1076

FSB

Rahmentürdrücker 1076 verkröpft, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12
Vierkant 9 mm
Verschraubung unsichtbar





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
124835	Edelstahl	fein matt 6204
124834	Aluminium	naturfarbig 0105


Feuerschutz-Rahmentürdrücker 09 1016


FSB

Rahmentürdrücker 1016 gerade, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Vierkant 9 mm
Ausführung unsichtbar







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
124839	Edelstahl	fein matt 6204
124838	Aluminium	naturfarbig 0105


Feuerschutz-Rahmentürdrücker 09 1016


FSB

Rahmentürdrücker 1023 gerade, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.

Norm DIN EN 1906: 2012-12
Vierkant 9 mm
Ausführung unsichtbar









Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
124843	Edelstahl	fein matt 6204
124842	Aluminium	naturfarbig 0105

FSB Feuerschutz-Rahmentürdrücker 09 1070








Rahmentürdrücker 1070 gerade, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.


Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Vierkant 9 mm
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
257897	Edelstahl	fein matt 6204
124846	Aluminium	naturfarbig 0105

FSB Feuerschutz-Rahmentürdrücker 09 1076







Rahmentürdrücker 1076 gerade, mit ovaler Rosette, mit festdrehbarer Gleitlagerung, richtungsneutrale Hochhaltefeder und massive Edelstahlunterkonstruktion mit Kunststoff ummantelt, ohne Vierkantstift.


Norm DIN EN 1906: 2012-12
Vierkant 9 mm
Ausführung unsichtbar

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
124848	Edelstahl	fein matt 6204
124847	Aluminium	naturfarbig 0105

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Amsterdam FS-(E)1400F/55

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Amsterdam mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.

Modell Amsterdam
Norm DIN 18273
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

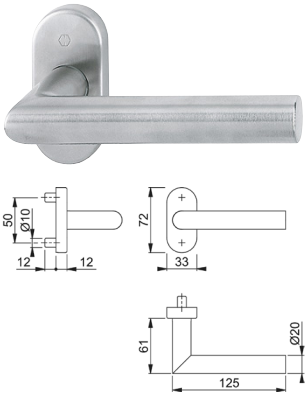


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9029753	Edelstahl	F69 matt
310765	Aluminium	F1 silberfarben

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Liverpool FS-(E)1313G/55

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Liverpool mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.

Modell Liverpool
Norm DIN 18273
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

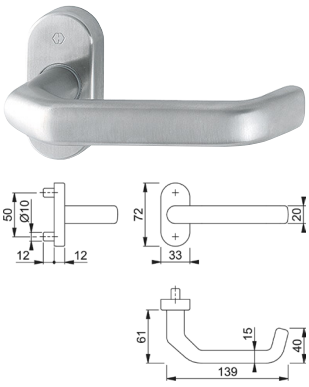


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
249770	Edelstahl	F69 matt
249643	Aluminium	F1 silberfarben

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Marseille FS-E1138F/55

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Marseille mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.


Modell Marseille
Norm DIN 18273
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 9 mm

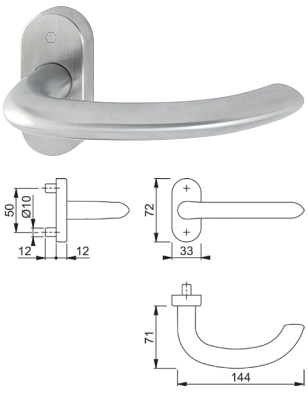


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019550	Edelstahl	F69 matt

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Paris FS-(E)138GF/55








Feuerschutz-Rahmentürdrücker Paris mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.


F


Modell	Paris
Norm	DIN 18273
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
247611	Edelstahl	F69 matt
310788	Aluminium	F1 silberfarben

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Rotterdam FS-E1401F/55







Feuerschutz-Rahmentürdrücker Rotterdam mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.


F


Modell	Rotterdam
Norm	DIN 18273
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9029757	Edelstahl	F69 matt

Feuerschutz-Rahmentürdrücker Stockholm FS-E1140F/55







Feuerschutz-Rahmentürdrücker Stockholm mit ovaler Rosette, Türgriffe festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, für Profilvollstift, Unterkonstruktion Zamak mit Stahleinlage, Befestigung verdeckt, Gewindeschrauben und Blindsteckmuttern M5.

F


Modell	Stockholm
Norm	DIN 18273
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Vierkant	9 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9019501	Edelstahl	F69 matt

Rauchschutz-Schmalrahmen-Schutzgarnitur Paris RD-(E)86G/3358/3357N/138GF

Rauchschutz-Schmalrahmen-Schutzgarnitur Paris mit Langschild, Lagerung Türgriff festdrehbar, Profilstift-Verbindung, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Paris
Norm DIN 18257 ES1 (SK2), DIN 18273 und DIN EN 179
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)

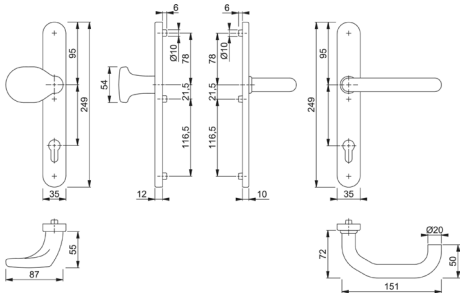




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9017873	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	92	67 - 72	Drückergarnitur
9017872	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	92	67 - 72	Wechselgarnitur
9017875	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	92	67 - 72	Drückergarnitur
9017874	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	92	67 - 72	Wechselgarnitur

Rauchschutz-Schmalrahmen-Antipanikgarnitur Paris RD-(E)138GF/3357N

Rauchschutz-Schmalrahmen-Antipanikgarnitur Paris mit Langschild, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder lose, Antipanik-Verbindung, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Paris
Norm DIN 18273 und DIN EN 179
Lagerung festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager

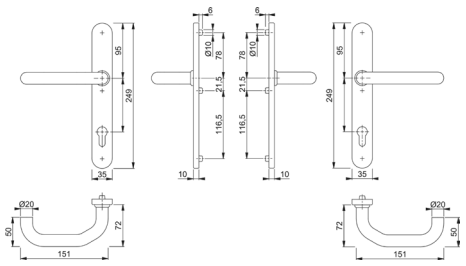




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9042956	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	92	67 - 72	AP-Drückergarnitur
9035509	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	92	67 - 72	AP-Drückergarnitur

Rauchschutz-Schmalrahmen-Halbgarnitur Paris RD-(E)138GF/3357SN



Rauchschutz-Schmalrahmen-Halbgarnitur Paris mit Langschild, Lagerung Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, Antipanik-Vollstift-Verbindung, wartungsfreie Gleitlager, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Spreiznocken M6 für Kunststofftüren.

Modell	Paris
Norm	DIN 18273 und DIN EN 179
Lagerung	festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager

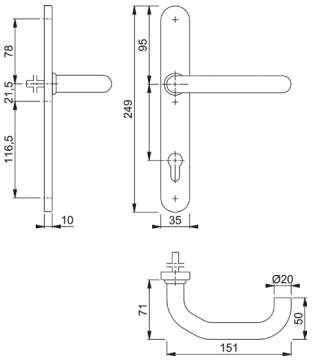

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Ausführung
9022500	Edelstahl	F69 matt	PZ	9	92	32 - 65	Drückergarnitur
9022499	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	9	92	32 - 65	Drückergarnitur

Allgemeine Informationen und Farbkarte

Anschlagrichtungen nach DIN 107 348
Hoppe Farbkarte 349

Stoßgriffe



gelbrot Edelstahl ..... 350 - 352
Almebro Edelstahl ..... 353 - 354
Behle Edelstahl ..... 355 - 356
FSB Edelstahl 356
Hewi Edelstahl 357
Hoppe Edelstahl ..... 358 - 361

gelbrot Edelstahl Modularsystem 362
FSB Edelstahl Baukastensystem 363

Hoppe Aluminium 364

Almebro Messing ..... 365 - 366
Almebro Bronze ..... 367 - 369

Hewi Kunststoff 370

gelbrot Befestigungsmaterial für Stoßgriffe ..... 371 - 372
Almebro Befestigungsmaterial für Stoßgriffe 373
Behle Befestigungsmaterial für Stoßgriffe ..... 373 - 374
FSB Befestigungsmaterial für Stoßgriffe ..... 375 - 376
Hoppe Befestigungsmaterial für Stoßgriffe ..... 377 - 378
Hewi Befestigungsmaterial für Stoßgriffe 378

5

Schutzrosetten



gelbrot Edelstahl ..... 379 - 380
FSB Edelstahl ..... 380 - 381
Hoppe Edelstahl ..... 382 - 384

FSB Aluminium 385

Almebro Messing 386
Almebro Bronze 386

Innengarnituren



gelbrot Edelstahl 387
FSB Edelstahl 388
Hoppe Edelstahl ..... 389 - 395

FSB Aluminium 396
Hoppe Aluminium 397

Almebro Bronze 398

Drehknöpfe für Türspalt-Sicherung



FSB 399
Hoppe 399

Bitte umblättern! Fortsetzung Kapitelübersicht auf Folgeseite.

Schutzgarnituren



gelbrot Edelstahl ..... 400 - 401
Hoppe Edelstahl ..... 402 - 411
Karcher Edelstahl ..... 412 - 413

gelbrot Aluminium 414
Hoppe Aluminium ..... 415 - 428

Scheitter Eisen ..... 429 - 430

Hoppe Messing ..... 431 - 433


Türknöpfe



FSB Edelstahl ..... 434 - 435

FSB Aluminium ..... 436 - 437

Montagematerial



gelbrot Drückerstifte und Befestigungsmaterial 438
Almebro Drückerstifte und Befestigungsmaterial 438
Hoppe Drückerstifte und Befestigungsmaterial 439

Drücker für Rahmentüren



gelbrot Edelstahl ..... 440 - 441
FSB Edelstahl ..... 442 - 443
Hoppe Edelstahl ..... 444 - 445

gelbrot Aluminium 446
FSB Aluminium ..... 446 - 448
Hoppe Aluminium 449

Rosetten für Rahmentüren



gelbrot Edelstahl ..... 450 - 451
Behle Edelstahl 452
FSB Edelstahl 452
Hoppe Edelstahl 453

gelbrot Aluminium 454
FSB Aluminium ..... 454 - 455
Hoppe Aluminium 455

Knöpfe für Rahmentüren



gelbrot Edelstahl 456
FSB Edelstahl ..... 456 - 457

gelbrot Aluminium 458
FSB Aluminium 459

Schildgarnituren für Rahmentüren



gelbrot Edelstahl ..... 460 - 463
Hoppe Edelstahl ..... 464 - 466

gelbrot Aluminium ..... 467 - 469
Hoppe Aluminium ..... 470 - 474

5

Montagematerial für Rahmentüren



gelbrot 475
Hoppe 476

Montagezargen Baustellentüren






Montagezargen 477

Baustellentüren 478

Erklärung Anschlagrichtungen nach DIN 107


Von der Türbandseite aus wird die DIN-Bezeichnung für das Schloss bestimmt.

Bandseite=Gefahrenseite
(rechts einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN L

Bandseite=Gefahrenseite
(links einwärts)
Innenseite=Gefahrenseite




DIN R

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(links auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

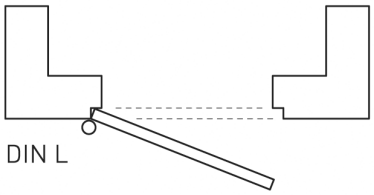

DIN L

Bandseite entgegen Gefahrenseite
(rechts auswärts)
Innenseite=Gefahrenseite

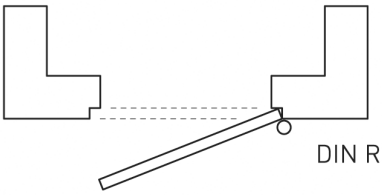

DIN R

Farbkarte

Aluminium


F1 – silberfarben


F1-2 – silberfarben matt


F1-2-S* – silberfarben matt – **SecuSan®**


F1/F69 – silberfarben/ Edelstahl matt


F2 – neusilberfarben


F4 – bronzefarben


F9 – stahlfarben


F9-2 stahlfarben matt


F31-1 edelstahlfarben matt


F31-1/F69 matt/edelstahlfarben matt


F33-1 – bronzefarben mittel matt


F49/F9-2 – verchromt/ stahlfarben matt


F94-1 – chromfarben satiniert


F249* – chromfarben glänzend


F271* – goldfarben glänzend


F7016M anthrazitgrau matt


F7302STRUK sandgrau feinstrukturiert


F8019 – graubraun


F8607STRUK sandbraun feinstrukturiert (8077)


F8707 – dunkelbraun


F9016 – verkehrsweiß


F9301STRUK sandschwarz feinstrukturiert


F9714M – schwarz matt

Edelstahl


F69 – matt


F69-S* – matt – **SecuSan®**


F69/F1-2 – matt/ Alu silberfarben matt


F69/F68 – matt/poliert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**


F9714M schwarz matt


F9016 – verkehrsweiß

Kunststoff


F5003 – saphirblau


F7016M – grau matt


F7038 – achatgrau


F8019M – graubraun matt


F9003M – signalweiß matt


F9005 – tiefschwarz


F9016 – verkehrsweiß

Messing


F41-R – satiniert verchromt – **Resista®**


F42/F69 – satiniert vernickelt/Edelstahl matt


F49 – verchromt


F49-R – verchromt – **Resista®**


F49/F9 – verchromt/ Alu stahlfarben


F49/F9-2 – verchromt/ Alu stahlfarben matt


F49/F69 – verchromt/ Edelstahl matt


F49R/F98R – verchr./matt verchromt – **Resista®**


F71 – poliert


F72/F9 – matt/ Aluminium stahlfarben


F73 – brüniert


F77-R – messingfarben poliert – **Resista®**


F77R/F52R – messingf. poliert/satiniert – **Resista®**


F78-1-R messingf. hell satiniert – **Resista®**


F84-1-R – kupferfarben satiniert – **Resista®**



F96-1-R – schwarz satiniert – **Resista®**


F97-1-R – anthrazitfarben satiniert – **Resista®**


F98/H07 – matt verchromt/Buchenholz

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
* Nur für Innenbereich geeignet.

gelbrot Stoßgriff mit geraden Stützen

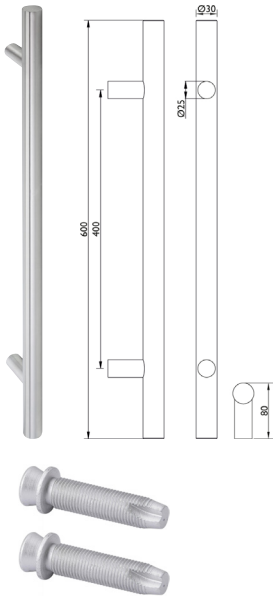


gelbrot Stoßgriff, mit geraden Stützen, inkl. einseitiger Befestigung.

Befestigungsmaterial	für einseitige Befestigung
Ausführung	2 Bolzenbefestigungen 10 x 55 mm
Stützenausführung	gerade
Einsatzbereich	Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff	Edelstahl
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783235	Edelstahl matt	300	210	Türgriff 30, Stützen 25
783236	Edelstahl matt	400	300	Türgriff 30, Stützen 25
783237	Edelstahl matt	500	300	Türgriff 30, Stützen 25
783238	Edelstahl matt	600	400	Türgriff 30, Stützen 25
783240	Edelstahl matt	800	600	Türgriff 30, Stützen 25
783241	Edelstahl matt	1000	700	Türgriff 30, Stützen 25
783242	Edelstahl matt	1200	900	Türgriff 30, Stützen 25
783243	Edelstahl matt	1400	1000	Türgriff 30, Stützen 25
783244	Edelstahl matt	1600	1200	Türgriff 30, Stützen 25
783245	Edelstahl matt	1600	1400	Türgriff 30, Stützen 25
783246	Edelstahl matt	1800	1300	Türgriff 30, Stützen 25

gelbrot Stoßgriff mit geraden Stützen schwarz

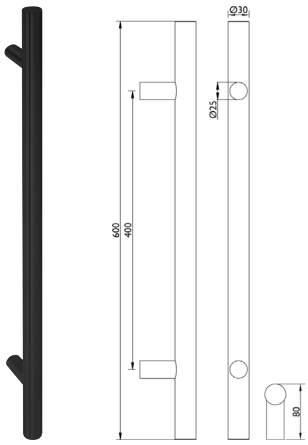

gelbrot Stoßgriff, mit geraden Stützen, inkl. einseitiger Befestigung.

Befestigungsmaterial	für einseitige Befestigung
Ausführung	Bohr- und Madenschrauben
Stützenausführung	gerade
Einsatzbereich	Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff	Edelstahl
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783311	schwarz matt	600	400	Türgriff 30, Stützen 25
783312	schwarz matt	1200	1000	Türgriff 30, Stützen 25
783313	schwarz matt	1600	1400	Türgriff 30, Stützen 25




gelbrot Stoßgriff mit schrägen Stützen

gelbrot Stoßgriff, mit schrägen Stützen, inkl. einseitiger Befestigung.

Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Ausführung 2 Bolzenbefestigungen 10 x 55 mm
Stützenausführung schräg
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783247	Edelstahl matt	300	210	Türgriff 30, Stützen 25
783248	Edelstahl matt	400	300	Türgriff 30, Stützen 25
783249	Edelstahl matt	500	300	Türgriff 30, Stützen 25
783250	Edelstahl matt	600	400	Türgriff 30, Stützen 25
783252	Edelstahl matt	800	600	Türgriff 30, Stützen 25
783253	Edelstahl matt	1000	700	Türgriff 30, Stützen 25
783254	Edelstahl matt	1200	900	Türgriff 30, Stützen 25
783255	Edelstahl matt	1400	1000	Türgriff 30, Stützen 25
783256	Edelstahl matt	1600	1200	Türgriff 30, Stützen 25
783257	Edelstahl matt	1600	1400	Türgriff 30, Stützen 25
783258	Edelstahl matt	1800	1300	Türgriff 30, Stützen 25

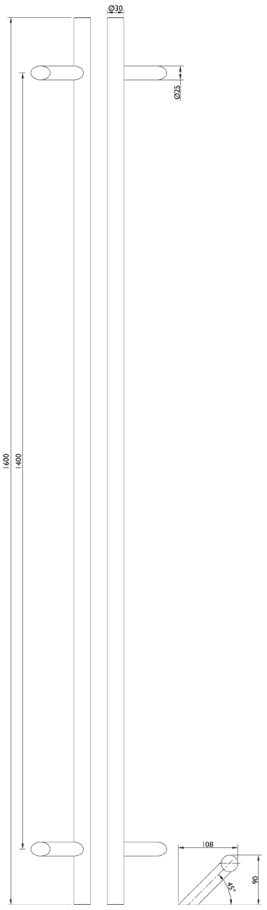


gelbrot Stoßgriff mit schrägen Stützen schwarz

gelbrot Stoßgriff, mit schrägen Stützen, inkl. einseitiger Befestigung.


Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung
Ausführung Bohr- und Madenschrauben
Stützenausführung schräg
Einsatzbereich Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783316	schwarz matt	600	400	Türgriff 30, Stützen 25
783314	schwarz matt	1200	1000	Türgriff 30, Stützen 25
783315	schwarz matt	1600	1400	Türgriff 30, Stützen 25

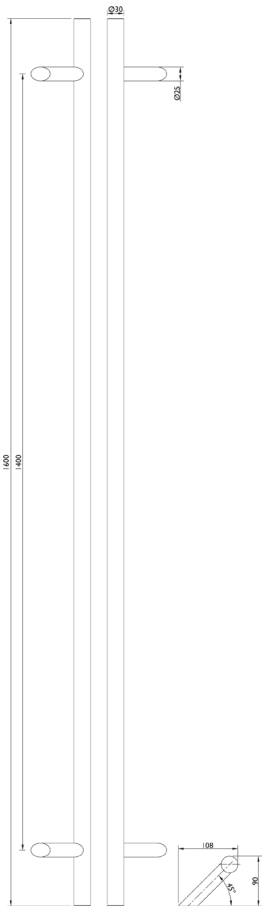

gelbrot Stoßgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form schwarz



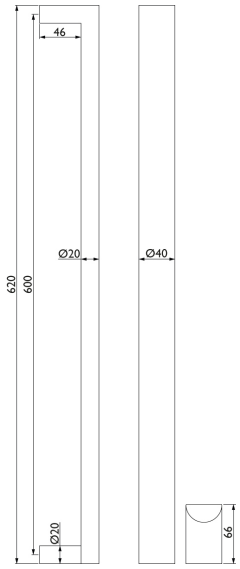


gelbrot Stoßgriff im D-förmigen Querschnitt, U-Form, inkl. einseitiger Befestigung.

Befestigungsmaterial	für einseitige Befestigung
Ausführung	Bohr- und Madenschrauben
Einsatzbereich	Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff	Edelstahl
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783320	schwarz matt	620	600	Halbrund 40 x 20
783321	schwarz matt	1220	1200	Halbrund 40 x 20
783322	schwarz matt	1620	1600	Halbrund 40 x 20

gelbrot Stoßgriff aus Vierkantrohr schwarz

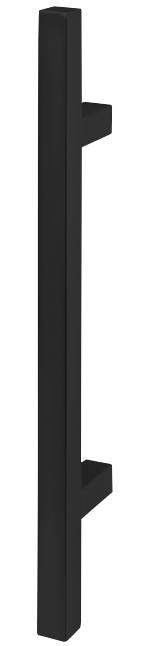



gelbrot Stoßgriff aus Vierkantrohr, 25 x 25 mm, inkl. einseitiger Befestigung.

Befestigungsmaterial	für einseitige Befestigung
Ausführung	Bohr- und Madenschrauben
Einsatzbereich	Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Werkstoff	Edelstahl
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
783317	schwarz matt	600	400	Vierkant 25 x 25
783318	schwarz matt	1200	900	Vierkant 25 x 25
783319	schwarz matt	1600	1300	Vierkant 25 x 25

Stoßgriff Modell 0025 E

Edelstahl-Stoßgriff in schlichter Form mit verlängerter Stütze.



Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9011082	fein matt	295	210	24	95	36	Kugelform

Stoßgriff Modell 0025 ES

Edelstahl-Stoßgriff in schlichter Form mit Standard-Stütze.




Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereichew
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9014357	fein matt	285	210	24	80	36	Kugelform

Stoßgriff Modell 0036 E


Edelstahl-Stoßgriff in gerader Sechskant-Form mit verlängerter Stütze.



Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9011121	fein matt	295	210	24	95	36	Kugelform

Stoßgriff Modell 0046 E



Edelstahl-Stoßgriff in gerader Sechskant-Form mit verlängerter Stütze.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9011089	fein matt	295	210	24	95	36	Sechskantform

Stoßgriff Modell 0059 ES



Edelstahl-Stoßgriff in schlichter Form mit Standard-Stütze.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9011081	fein matt	310	210	24	90	30	Rundform

Stoßgriff Modell 0061 E



Edelstahl-Stoßgriff in schlichter Form mit verlängerter Stütze.


Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9011122	fein matt	300	210	24	120	36	Kugelform

Stoßgriff ES 30. U mit gebogenen Enden

Stoßgriff in hochwertiger Qualität und klarem Design, ist für die besonderen Anforderungen im Objektbereich geeignet.

Befestigungsmaterial separat erhältlich
Ausführung weitere Durchmesser und Befestigungsabstände möglich
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

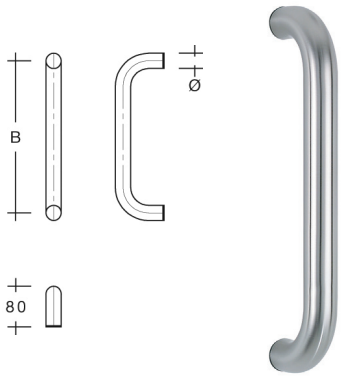


Artikel-Nr.	Oberfläche	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm
251732	feinmatt poliert	300	30	80
251733	feinmatt poliert	350	30	80
257944	feinmatt poliert	400	30	80
251125	feinmatt poliert	600	30	80
251126	feinmatt poliert	800	30	80
251127	feinmatt poliert	1000	30	80

Stoßgriff ES 30. BS seitlich nach vorn gebogen

Stoßgriff in hochwertiger Qualität und klarem Design, ist für die besonderen Anforderungen im Objektbereich geeignet.

Befestigungsmaterial separat erhältlich
Ausführung weitere Durchmesser und Befestigungsabstände möglich
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

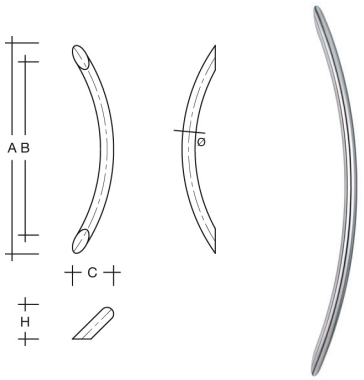


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
9016043	feinmatt poliert	590	500	30	75	95
9016045	feinmatt poliert	945	800	30	85	100

Stoßgriff ES 4010.17 mit geraden Stützen

Stoßgriff aus Flachprofil 40 x 10 mm, passt mit dem klaren Design zu einer modernen Haus- und Geschäftstür.


Befestigungsmaterial separat erhältlich
Ausführung weitere Befestigungsabstände möglich
Stützenausführung gerade Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

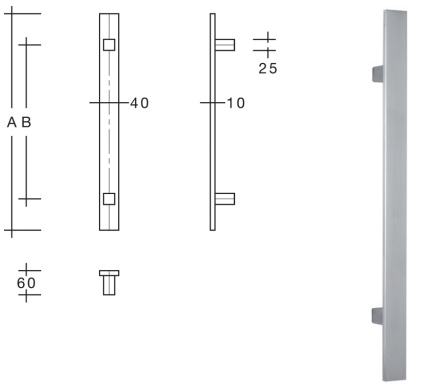

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung in mm
251594	feinmatt poliert	400	200	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25
251595	feinmatt poliert	500	300	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25
251596	feinmatt poliert	600	400	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25
251597	feinmatt poliert	800	600	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25
251639	feinmatt poliert	1000	800	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25
251644	feinmatt poliert	1200	1000	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25 (3 Stützen)
251647	feinmatt poliert	1400	1200	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25 (3 Stützen)
251648	feinmatt poliert	1600	1400	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25 (3 Stützen)
251649	feinmatt poliert	1800	1600	Flachprofil 40 x 10	60	25 x 25 (3 Stützen)

behle

Stoßgriff ES 4025 Enden auf Gehrung

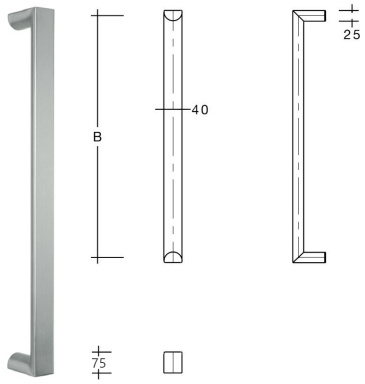


Stoßgriff aus Halbrund-Profil 40 x 25 mm, passt mit dem klaren Design zu einer modernen Haus- und Geschäftstür.

Befestigungsmaterial separat erhältlich
Ausführung weitere Befestigungsabstände möglich
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm
9131753	feinmatt poliert	300	Profil 40 x 25	75
9131754	feinmatt poliert	400	Profil 40 x 25	75
9131755	feinmatt poliert	600	Profil 40 x 25	75
9131756	feinmatt poliert	800	Profil 40 x 25	75
9131757	feinmatt poliert	1000	Profil 40 x 25	75
9131758	feinmatt poliert	1200	Profil 40 x 25	75
9131759	feinmatt poliert	1400	Profil 40 x 25	75
9131760	feinmatt poliert	1600	Profil 40 x 25	75
9131761	feinmatt poliert	1800	Profil 40 x 25	75

FSB

Stoßgriff 66 6662

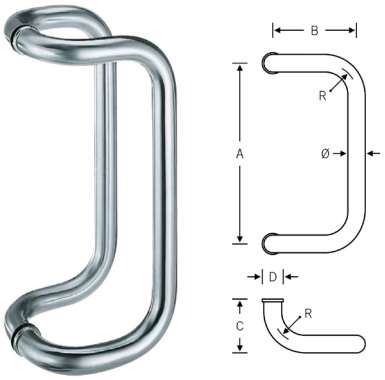


Stoßgriff 6662 aus Rundmaterial in U-Form gebogen.
Befestigungsstützen aus Rundmaterial im Winkel 90° gebogen.

Befestigungsmaterial Serie 0580 M8 separat erhältlich
Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
124859	fein matt 6204	380	350	30

FSB

Stoßgriff 66 6669

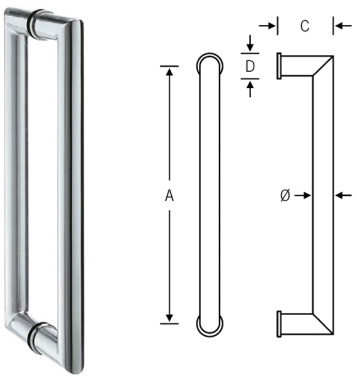

Stoßgriff 6669 gerade mit runder Handhabe.
Befestigungsstützen mit 90° Winkel auf Gehrung geschweißt.

Befestigungsmaterial Serie 0580 M8 separat erhältlich
Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
124861	fein matt 6204	380	350	30

Stoßgriff Serie 111XA


Stoßgriff in gebogener Form ausgeführt, Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen für einseitige und paarweise Befestigung.

Werkstoff Edelstahl
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
257922	matt geschliffen	330	300	30

Stoßgriff E5010

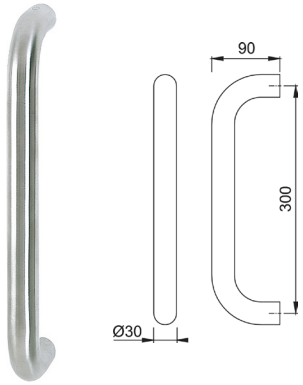


Stoßgriff, U-Form, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel

Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm
247809	F69 matt	330	300	30	90
247810	F69 matt	380	350	30	90

Stoßgriff E5011

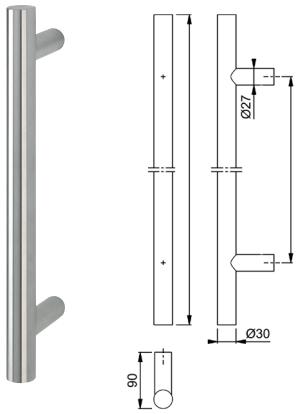

Stoßgriff, Stangenform, Stützen rund, gerade, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel


Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm Handhabe / Stützen	Höhe in mm
9029858	F69 matt	400	200	30/27	90
9029859	F69 matt	400	300	30/27	90
9029860	F69 matt	500	300	30/27	90
9029862	F69 matt	600	400	30/27	90
9031076	F69 matt	800	560	30/27	90
9029865	F69 matt	1000	700	30/27	90
9029866	F69 matt	1200	900	30/27	90
9031078	F69 matt	1400	1000	30/27	90
9031079	F69 matt	1600	1200	30/27	90
9031080	F69 matt	1800	1300	30/27	90
123385	F9714M schwarz matt	600	400	30/27	90
123392	F9714M schwarz matt	800	560	30/27	90
123353	F9714M schwarz matt	1000	700	30/27	90
123358	F9714M schwarz matt	1200	900	30/27	90
123365	F9714M schwarz matt	1400	1000	30/27	90
123372	F9714M schwarz matt	1600	1200	30/27	90
123381	F9714M schwarz matt	1800	1300	30/27	90

Stoßgriff E5012

Stoßgriff, Stangenform, Stützen rund, schräg 45°, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel
Werkstoff Edelstahl
Ausladung 108 mm

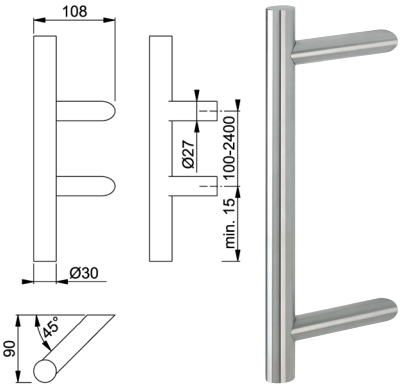


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser Handhabe/Stützen in mm	Höhe in mm
9029871	F69 matt	300	210	30/27	90
9029873	F69 matt	400	200	30/27	90
9029874	F69 matt	400	300	30/27	90
9029875	F69 matt	500	300	30/27	90
9031082	F69 matt	500	350	30/27	90
9029876	F69 matt	500	400	30/27	90
9029877	F69 matt	600	400	30/27	90
9029878	F69 matt	800	500	30/27	90
9031083	F69 matt	800	560	30/27	90
9029879	F69 matt	800	600	30/27	90
9029880	F69 matt	1000	700	30/27	90
9029881	F69 matt	1200	900	30/27	90
9031086	F69 matt	1400	1000	30/27	90
9031087	F69 matt	1600	1200	30/27	90
9031088	F69 matt	1800	1300	30/27	90
123386	F9714M schwarz matt	600	400	30/27	90
123393	F9714M schwarz matt	800	560	30/27	90
123354	F9714M schwarz matt	1000	700	30/27	90
123359	F9714M schwarz matt	1200	900	30/27	90
123366	F9714M schwarz matt	1400	1000	30/27	90
123373	F9714M schwarz matt	1600	1200	30/27	90
123382	F9714M schwarz matt	1800	1600	30/27	90

Stoßgriff E5110

Stoßgriff, verkröpfte U-Form, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.


Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel
Werkstoff Edelstahl

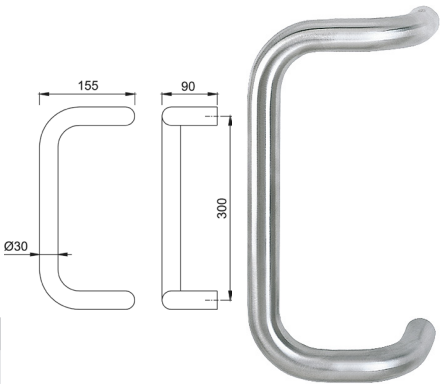

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
247420	F69 matt	330	300	30	90	155
253961	F69 matt	380	350	30	90	155

Stoßgriff E5210





Stoßgriff, Dreieckform, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.


Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel

Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
247423	F69 matt	330	300	30	90	159
253963	F69 matt	380	350	30	90	184

Stoßgriff E5310





Stoßgriff, Halbkreisform, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.


Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel

Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
247394	F69 matt	330	300	30	90	240
247424	F69 matt	380	350	30	90	265

Stoßgriff E5311





Stoßgriff, Halbkreisform, Stützen rund, gerade, Befestigung verdeckt,
Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel


Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser Handhabe / Stützen in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
247425	F69 matt	330	300	30 / 27	90	159
247426	F69 matt	380	350	30 / 27	90	187

Stoßgriff E5726

Stoßgriff, rechteckige Stangenform, Stützen quadratisch, gerade, Befestigung verdeckt, Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel
Ausführung 40 x 15 mm
Stützenausführung 30 x 30 mm
Werkstoff Edelstahl

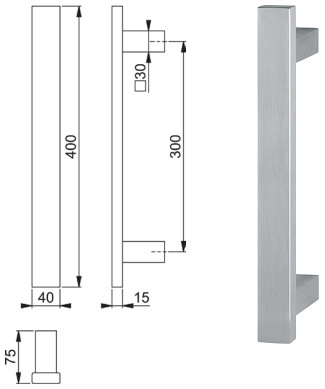


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
9039261	F69 matt	400	300	75	109
9039262	F69 matt	500	300	75	109
9039263	F69 matt	600	400	75	109
9039264	F69 matt	800	560	75	109
9039265	F69 matt	1000	700	75	109
9039266	F69 matt	1200	900	75	109
9039267	F69 matt	1400	1000	75	109
9039268	F69 matt	1600	1200	75	109
9039269	F69 matt	1800	1300	75	109
123387	F9714M schwarz matt	600	400	75	109
123394	F9714M schwarz matt	800	560	75	109
123355	F9714M schwarz matt	1000	700	75	109
123362	F9714M schwarz matt	1200	900	75	109
123369	F9714M schwarz matt	1400	1000	75	109
123376	F9714M schwarz matt	1600	1200	75	109
123379	F9714M schwarz matt	1800	1300	75	109

Stoßgriff E5724


Stoßgriff, rechteckige Stangenform, Stützen quadratisch, schräg 45°, Befestigung verdeckt, Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.


Befestigungsmaterial inkl. 2 x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel
Ausführung 40 x 15 mm
Stützenausführung 30 x 30 mm
Werkstoff Edelstahl

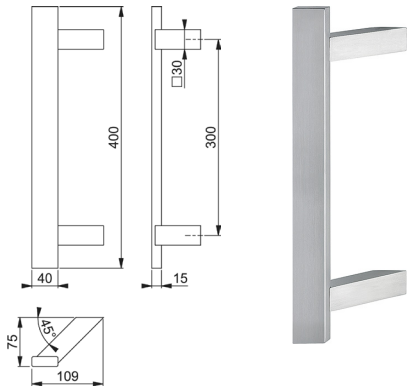

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
9039273	F69 matt	400	300	75	109
9039274	F69 matt	500	300	75	109
9039275	F69 matt	600	400	75	109
9039276	F69 matt	800	560	75	109
9039278	F69 matt	1200	900	75	109
9039279	F69 matt	1400	1000	75	109
9039280	F69 matt	1600	1200	75	109
9039281	F69 matt	1800	1300	75	109
123388	F9714M schwarz matt	600	400	75	109
123395	F9714M schwarz matt	800	560	75	109
123356	F9714M schwarz matt	1000	700	75	109
123363	F9714M schwarz matt	1200	900	75	109
123370	F9714M schwarz matt	1400	1000	75	109
123377	F9714M schwarz matt	1600	1200	75	109
123380	F9714M schwarz matt	1800	1300	75	109

gelbrot Rohrprofil 35 x 1,5 mm





gelbrot Rundrohr für Stoßgriffe im Modularsystem.
Durch Ablängen des Rundrohres ist eine individuelle Länge umsetzbar.

Ausführung 1,5 mm stark

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Durchmesser in mm
782757	Edelstahl matt	3000	35

gelbrot Verstärkungsrohr 20 x 20 x 2



gelbrot Verstärkungsrohr, zur Unterstützung des Rundrohres, höhere Längen können problemlos realisiert werden.

Größe 20 x 20 x 2 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
782858	Feuerverzinkt	3015

gelbrot Endstütze gerade für Rohr 35 x 1,5 mm



gelbrot Endstütze gerade, im Modularsystem, Höhe 86 mm.
Passend zum Rundrohr Durchmesser 35 mm.

Artikel-Nr.	Oberfläche
782751	Edelstahl matt


gelbrot Endstütze schräg 40° für Rohr 35 x 1,5 mm




gelbrot Endstütze schräg, im Modularsystem, Höhe 86 mm.
Mit 40° verkröpftem Winkel, passend zum Rundrohr Durchmesser 35 mm.

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
782753	Edelstahl matt	links
782754	Edelstahl matt	rechts

gelbrot Distanzhülse Kunststoff





gelbrot Distanzhülse Kunststoff für Verstärkungsrohr.
Montage ca. alle 300 mm.


Artikel-Nr.
782859

Baukasten HT rund Griffrohr 66 6801

FSB

Stoßgriff 6801 HT Rohr rund, als Baukastensystem, zum Selbstkonfektionieren durch Ablängen der Rundrohrstange.

Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Durchmesser in mm
257090	fein matt 6204	3000	35

Baukasten HT rund Verstärkungsrohr 66 6801

FSB

Stahlverstärkungsrohr 6801, als Versteifungselement des HT Rohr Systems, ab einer Stoßgrifflänge von 1500 mm empfohlen.

Werkstoff Stahl

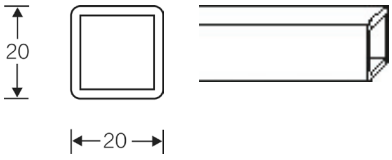

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Durchmesser in mm
257092	verzinkt	3000	20 x 20


5

Baukasten HT rund Stütze 66 6715

FSB

Stütze 6715 gerade als Innenwinkel mit 90° Kröpfung zum Türblatt, Höhe 75 mm.

Befestigungsmaterial Serie 0585 M8
Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche
257091	fein matt 6204

Baukasten HT rund Stütze 66 6716

FSB

Stütze 6716 schräg im 45° Winkel verkröpft, als Innenwinkel mit 90° Lasche zum Türblatt, Höhe 75 mm, Ausladung 89 mm.

Befestigungsmaterial Serie 0585 M8
Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
257099	fein matt 6204	links
257094	fein matt 6204	rechts


Baukasten HT rund Distanzhülse 66 6719

FSB

Kunststoff-Distanzhülse 6719 mit Fixierschraube, zur Montage des Stahlverstärkungsrohrs im HT Rohr Stoßgriff.
Montage im Abstand von ca. 350 mm.

Werkstoff Kunststoff






Artikel-Nr.
257093

Stoßgriff 5004DR



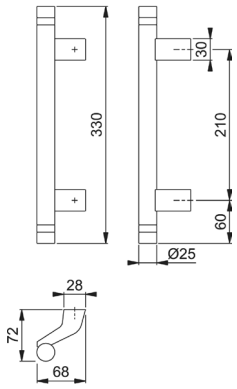

Stoßgriff, Stangenform mit Design-Elementen, je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstangen, Stützen gekröpft, Befestigung verdeckt, Stoßgriff-Befestigungs-System-Nr. 11.

Befestigungsmaterial inkl. 1x BS-1101 kurz und 1x BS-1102 lang
für einseitige Befestigung mit Schraubdübel

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Ø in mm	Höhe in mm	Ausladung in mm
246678	F9-2 stahlfarben matt	330	210	25	72	68

Stoßgriff Modell 9018 CH

Messing-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Messing
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252539	Chrom glanz	255	150	90	38 x 38

Stoßgriff Modell 9018 M1

Messing-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Messing
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252769	brüniert	255	150	90	38 x 38

Stoßgriff Modell 0047 M1

Messing-Stoßgriff in gerader Sechskant-Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Messing
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9008804	brüniert	300	210	90	40	Sechskantform

Stoßgriff Modell 9020



Messing-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial	inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung	schräge Stützen
Einsatzbereich	Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff	Messing
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252748	M2 poliert	270	210	50	30 x 40
252749	M1 brüniert	270	210	50	30 x 40

Stoßgriff Modell 9028 M1



Messing-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial	inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung	schräge Stützen
Einsatzbereich	Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff	Messing
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252794	brüniert	295	210	20	95	38 x 38

Stoßgriff Modell 0027 B1

Bronze-Stoßgriff in gerader Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9008803	brüniert	300	210	90	40	Kugelform

Stoßgriff Modell 0073 B1

Bronze-Stoßgriff in moderner Vierkant-Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
9030025	brüniert	320	210	20 x 20	80	25 x 25

Stoßgriff Modell 0600 B1

Bronze-Stoßgriff in gerader Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
9030024	brüniert	600	400	30	80	26	Rundform

Stoßgriff Modell 6018 B1



Bronze-Stoßgriff in gerader Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm	Endkappe
252487	brüniert	300	210	110	40	Kugelform

Stoßgriff Modell 9020 B1



Bronze-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung Schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252752	brüniert	270	210	50	30 x 40

Stoßgriff Modell 9018 B1



Bronze-Stoßgriff in klassischer Form.

Befestigungsmaterial inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung schräge Stützen
Einsatzbereich Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff Bronze
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252032	brüniert	255	150	90	38 x 38

Stoßgriff Modell 9028 B1

Bronze-Stoßgriff in klassischer Form.



Befestigungsmaterial	inkl. Schnellbefestigung Nr. 13 ES
Stützenausführung	Schräge Stützen
Einsatzbereich	Haustüren und Eingangsbereiche
Werkstoff	Bronze
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Stützenausführung Fußdurchmesser in mm
252802	brüniert	295	210	20	95	38 x 38


HEWI

Stoßgriff Serie 550



Stoßgriff Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen. Aus Polyamid mit Stahlkern. Modell als U-Form im 90° Winkel verkröpft.

Werkstoff Polyamid
DIN-Richtung links und rechts

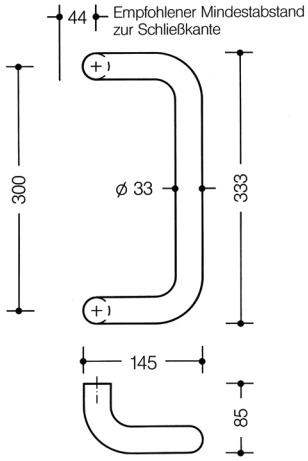

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm	Befestigungsabstand in mm	Durchmesser in mm
263390	99 reinweiß	333	300	33
9047404	98 signalweiß	333	300	33
263398	90 tiefschwarz	333	300	33
263388	92 anthrazitgrau	333	300	33
263392	95 felsgrau	333	300	33
263389	97 lichtgrau	333	300	33

gelbrot Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung




gelbrot Befestigung einseitig an Holz-, Kunststoff-, und Metalltüren
für schräge und gerade Stützen.

Gewinde M 11
Ausführung mit Gewindebolzen
Türbohrung einseitig 10 mm


Artikel-Nr.	Ausführung
783269	mit Gewindebolzen 11 x 45 mm, Gesamtlänge 55 mm
783211	mit Gewindebolzen 11 x 25 mm, Gesamtlänge 35 mm

gelbrot Befestigungsmaterial für einseitige durchgehende Befestigung




gelbrot Befestigung einseitig durchgehend an Holz-, Kunststoff-, und Metalltüren
für schräge und gerade Stützen.

Gewinde M 8
Ausführung mit Gewindestift 70 mm und
flacher Edelstahl-Blindrosette mit Ø 25 mm
Türbohrung 10 mm

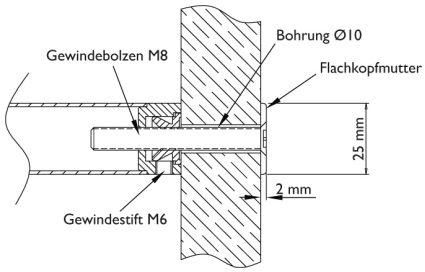

Artikel-Nr.	Türstärke in mm
783259	37 - 47
783260	47 - 57
783261	57 - 67
783262	67 - 77

gelbrot Befestigungsmaterial für paarweise durchgehende Befestigung




gelbrot Befestigung paarweise durchgehend an Holz-, Kunststoff-, und Metalltüren.

Gewinde M 8
Ausführung mit Gewindestift 90 mm
Türbohrung 10 mm

Artikel-Nr.	Türstärke in mm
783264	37 - 47
783265	47 - 57
783266	57 - 67
783267	67 - 77
783233	77 - 87
783232	87 - 97

gelbrot Befestigungsmaterial für einseitige durchgehende Befestigung für Glastüren




gelbrot Befestigung einseitig durchgehend an Glastüren, für gerade Stützen.

Gewinde M 8
Ausführung gerade Stützen
Türbohrung 13 mm

Artikel-Nr.	Glasstärke in mm
783263	8 - 12

gelbrot Befestigungsmaterial für paarweise durchgehende Befestigung für Glastüren




gelbrot Befestigung paarweise durchgehend an Glastüren, für gerade Stützen.

Gewinde M 8
Ausführung gerade Stützen
Türbohrung 13 mm

Artikel-Nr.	Glasstärke in mm
783268	8 - 12

gelbrot Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung zum Modularsystem




gelbrot Befestigungsbeutel für einseitige Befestigung an Aluminium-, Kunststoff- und Holztüren.

Gewinde M 8
Ausführung für 2 Befestigungspunkte

Artikel-Nr.
782864

Befestigung für Griffe Nr. 8 - 20

Stoßgriff-Befestigung Nr. 8 - 20, Gewindestift M8, Spreizlänge 20 mm,
zu verwenden mit dem Adapter aus der Befestigung Nr. 13 ES.



Ausführung Befestigung mit Messingdübel Ø 10 mm
Montageart einseitige Befestigung an Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren

Artikel-Nr.	Dübellänge in mm
9013292	22
9013293	35
9013294	49

Befestigungselement für Bügelgriffe Nr. 13 ES Standard

Stoßgriff-Schnellbefestigung Nr. 13, Bohrschraube 6,3 x 45 mm,
Innengewinde im Adapter M8.




Ausführung Befestigung mit Schrauben
Montageart einseitige Befestigung an Kunststoff- und Aluminiumtüren

Artikel-Nr.
252442

Montage-Set 110 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne

Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.




Gewinde M 10
Ausführung einseitig
Türbohrung Durchmesser 11,5 mm
Montageart von vorne an Holztüren, mit Messingdübel

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für
251677	Stützen gerade oder 90°

Montage-Set 111 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne

Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.




Gewinde M 10 (Gewindelänge: 25 mm)
Ausführung einseitig
Türbohrung Durchmesser 13,5 mm
Montageart von vorne an Holztüren, mit Rampamuffe M 10

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für
9016095	Stützen gerade oder 90°

Montage-Set 112 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne


Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.



Gewinde M 8 (Gewindelänge: 25 mm)
Ausführung einseitig
Türbohrung Durchmesser 11,5 mm
Montageart von vorne an Holztüren, mit Rampamuffe M 8

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für
251684	Stützen gerade oder 90°

behle Montage-Set 190.25 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne




Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.

Gewinde M 8 (Einziehmutter)
Ausführung einseitig
Montageart von vorne an Kunststoff- und Metalltüren

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für
251675	Stützen gerade oder 90°
9016051	Segmentgriffe

behle Montage-Set 195.28 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne




Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.

Gewinde Durchmesser 11,8 mm (selbstschneidend)
Ausführung einseitig
Türbohrung Durchmesser 10 mm
Montageart von vorne an Kunststoff- und Metalltüren

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für	Gewindelänge in mm
251691	Stützen gerade oder 90°	28
251700	Stützen 45°	28
9016048	Segmentgriffe	28

behle Montage-Set 195.48 für Stoßgriffe zur Befestigung von vorne




Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Einseitige Befestigung.

Gewinde Durchmesser 11,8 mm (selbstschneidend)
Ausführung einseitig
Türbohrung Durchmesser 10 mm
Montageart von vorne an Kunststoff- und Metalltüren

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für	Gewindelänge in mm
251692	Stützen gerade oder 90°	48
251701	Stützen 45°	48
9016049	Segmentgriffe	48

behle Montage-Set 250 für Stoßgriffe zur paarweisen Befestigung




Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Paarweise Befestigung.

Gewinde M8
Ausführung paarweise
Türbohrung Durchmesser 11,5 mm
Montageart Befestigung an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für	Türstärke in mm
251727	Stützen gerade oder 90°	bitte bei Bestellung mit angeben
9137457	Stützen gerade oder 90°	35 - 50
9017196	Stützen gerade oder 90°	60 - 85

behle Montage-Set 260 für Stoßgriffe zur paarweisen Befestigung




Montage-Sets zur Befestigung der Stoßgriffe. Paarweise Befestigung.

Gewinde M 12
Ausführung paarweise
Türbohrung Durchmesser 16 mm
Montageart Befestigung an Ganzglastüren

Artikel-Nr.	Ausführung geeignet für	Glasstärke in mm
9016058	Stützen gerade oder 90°	8

Türgriffbefestigung 05 0580 einseitig mit Gewindebuchsen

FSB




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Gewindestift M8 und 2x selbstschneidende Gewindebuchse aus gehärtetem Stahl, verzinkt.

Gewinde M8
Ausführung Holz 12,5 mm / Metall und Kunststoff 13 mm
Montageart einseitig

Artikel-Nr.	Kammermaß Maß X in mm	Dübellänge in mm	Oberfläche	Werkstoff
245662	10 - 30	34	verzinkt	Stahl
245675	10 - 41	45	verzinkt	Stahl
245676	10 - 54	58	verzinkt	Stahl

Türgriffbefestigung 05 0580 einseitig durchgehend

FSB




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Gewindestange M8 und 2x Befestigungsmutter mit Abdeckkappe.

Gewinde M8
Ausführung 18 mm auf 13 mm abgesetzt
Montageart einseitig durchgehend

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff
257379	55 - 64	fein matt 6204	Edelstahl
9000931	65 - 74	fein matt 6204	Edelstahl
257380	75 - 84	fein matt 6204	Edelstahl
244936	55 - 64	naturfarbig 0105	Aluminium
9000911	65 - 74	naturfarbig 0105	Aluminium
244299	75 - 84	naturfarbig 0105	Aluminium

Türgriffbefestigung 05 0580 paarweise durchgehend

FSB




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Gewindestange M8.

Gewinde M8
Ausführung 13 mm
Montageart paarweise

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
244795	8 - 10	verzinkt	Stahl	für Glastüren

Türgriffbefestigung 05 0583 einseitig mit Gewindebuchsen

FSB




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Senkschraube M8 aus Edelstahl, 2x selbstschneidende Gewindebuchse aus gehärtetem Stahl, verzinkt und 2x Kunststoffunterlegscheibe.

Gewinde M8
Ausführung Holz 12,5 mm / Metall und Kunststoff 13 mm
Montageart einseitig

Artikel-Nr.	Kammermaß Maß X in mm	Dübellänge in mm	Oberfläche	Werkstoff
257586	10 - 30	34	fein matt 6204	Edelstahl

Türgriffbefestigung 05 0583 einseitig durchgehend

FSB




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Senkschraube M8 mit Hülsenmutter M8 aus Edelstahl, 2x Unterlegscheibe aus Edelstahl und 4x Kunststoffunterlegscheibe.

Gewinde M8
Ausführung 13 mm
Montageart einseitig durchgehend

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff
257386	56 - 65	fein matt 6204	Edelstahl
9000936	66 - 75	fein matt 6204	Edelstahl
257387	76 - 85	fein matt 6204	Edelstahl

FSB Türgriffbefestigung 05 0583 paarweise durchgehend




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Senkschraube M8 mit Hülsenmutter M8 aus Edelstahl und 4x Kunststoffunterlegscheibe.

Gewinde M8
Ausführung 13 mm
Montageart paarweise

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
257382	8 - 10	fein matt 6204	Edelstahl	für Glastüren
257383	54 - 63	fein matt 6204	Edelstahl	
9000935	64 - 73	fein matt 6204	Edelstahl	
257384	74 - 83	fein matt 6204	Edelstahl	

FSB Türgriffbefestigung 05 0585 einseitig mit Gewindebuchsen




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Gewindestift M8 und 2x Hutmutter M8 aus Edelstahl, 2x selbstschneidende Gewindebuchse aus gehärtetem Stahl, verzinkt und 2x Kunststoffunterlegscheibe.

Gewinde M8
Ausführung Holz 12,5 mm / Metall und Kunststoff 13 mm
Montageart einseitig

Artikel-Nr.	Kammermaß Maß X in mm	Dübellänge in mm	Oberfläche	Werkstoff
257584	10 - 30	34	fein matt 6204	Edelstahl

FSB Türgriffbefestigung 05 0587 einseitig mit Gewindebuchsen




Befestigungsmaterial für Stoßgriffe mit 2x Gewindestift M8 und 2x selbstschneidende Gewindebuchse aus gehärtetem Stahl, verzinkt.

Gewinde M8
Ausführung Holz 12,5 mm / Metall und Kunststoff 13 mm
Montageart einseitig

Artikel-Nr.	Kammermaß Maß X in mm	Dübellänge in mm	Oberfläche	Werkstoff
245660	10 - 30	34	verzinkt	Stahl


FSB Gewindestift 05 0313



Gewindestift Edelstahl rostfrei.

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm
257222	M8 x 80


FSB Holzgewindeschrauben 05 0316



Holzgewindeschraube mit Ansatz M8, Gesamtlänge 40 mm, Länge M8-Gewinde ist 15 mm.

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm
257217	M8 x 40

FSB Hutmuttern 05 0320




Hutmutter M 8.


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
257223	Edelstahl	fein matt 6204

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 1


Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 1 für einseitige Befestigung an Aluminium- und Kunststofftüren sowie Holztüren mit Stahlarmierung.
Ausnahme: Türen mit Einkammerprofilen.
Achtung: Die Materialdicke muss im Breich der Spreizung min. 2 mm betragen!

Türbohrung 16 / 10 mm
bitte beiliegende Einbauempfehlung beachten
Montageart einseitig






Aluminium-Profil



Kunststoff-Profil




Stahlarmierung


Artikel-Nr.	Kammermaß V in mm in mm
247427	6 - 11
253952	11 - 16
253953	16 - 21
253954	21 - 26
247428	26 - 31
247429	31 - 36

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 2

Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 2 für einseitige Befestigung an Holztüren.

Türbohrung 13 / 10 mm
bitte beiliegende Einbauempfehlung beachten
Montageart einseitig






Holz-Profil


Artikel-Nr.
253951

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5


Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 5 für paarweise Befestigung an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren.

Türbohrung 10 mm
Montageart paarweise






Aluminium-Profil



Kunststoff-Profil




Holz-Profil


Artikel-Nr.	Türstärke in mm
247431	37 - 47
247432	47 - 57
247433	57 - 67
247434	67 - 77
247435	77 - 87

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 7

Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 7 für paarweise Befestigung an Glastüren.


Türbohrung 13 mm
Montageart paarweise







Artikel-Nr.	Glasstärke in mm
247437	8 - 13

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 8






Aluminium-Profil



Kunststoff-Profil



Holz-Profil


Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 8 für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Aluminium-, Holz- und Kunststofftüren.
Ausnahme: Türen mit Einkammerprofilen.

Türbohrung 10 mm
Montageart einseitig durchgehend

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff
9014801	37 - 47	F69 matt	Edelstahl
9032927	47 - 57	F69 matt	Edelstahl
247505	57 - 67	F69 matt	Edelstahl
253923	67 - 77	F69 matt	Edelstahl

Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 9






Bügelgriff-Befestigungs-System Nr. 9 für einseitige Befestigung mit Blindrosette an Glastüren.

Türbohrung 13 mm
Montageart einseitig durchgehend

Artikel-Nr.	Glasstärke in mm	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung Blindrosette
310529	8 - 12	F69 matt	Edelstahl	Ø 25 mm
9023552	8 - 12	F69 matt	Edelstahl	Ø 30 mm

Befestigungsart 5.1… zur einseitigen Griffbefestigung




Befestigungsmaterial für einseitige Befestigung von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen.

Türbohrung Ø 14 mm
Montageart einseitig

Artikel-Nr.	Dübellänge in mm	Türstärke in mm	Ausführung
264850	46	ab 50	BA5.1

Befestigungsart 5.1... zur paarweisen Griffbefestigung




Befestigungsmaterial für paarweise Befestigung von Stoßgriffen an Holz-, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen.

Türbohrung Ø 14 mm
Montageart paarweise

Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Ausführung
264018	55 - 70	BA5.1.55.70

gelbrot Schutzrosette rund ohne ZA

gelbrot Schutzrosette rund, ohne Zylinderabdeckung, komplett mit Innenrosette, inkl. Befestigungsschrauben.

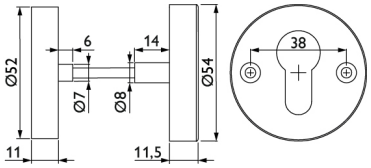




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
783444	Edelstahl	matt	PZ	40 - 49, 60 - 69, 80 - 89	außen 11,5 innen 11
783445	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	40 - 49, 60 - 69, 80 - 89	außen 11,5 innen 11

gelbrot Schutzrosette eckig ohne ZA

gelbrot Schutzrosette eckig, ohne Zylinderabdeckung, komplett mit Innenrosette, inkl. Befestigungsschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
783440	Edelstahl	matt	PZ	33 - 52, 68 - 81, 72 - 91	außen 11 innen 11
783441	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	33 - 52, 68 - 81, 72 - 91	außen 11 innen 11

gelbrot Schutzrosette rund mit ZA

gelbrot Schutzrosette rund, mit Zylinderabdeckung, komplett mit Innenrosette, inkl. Befestigungsschrauben.

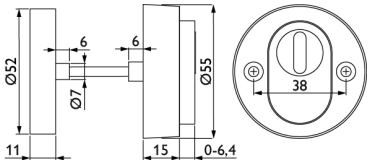




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
783442	Edelstahl	matt	PZ	35 - 46, 53 - 65, 74 - 86	außen 15 innen 11
783443	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	35 - 46, 53 - 65, 74 - 86	außen 15 innen 11

gelbrot Schutzrosette eckig mit ZA



gelbrot Schutzrosette eckig, mit Zylinderabdeckung, komplett mit Innenrosette, inkl. Befestigungsschrauben.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
783438	Edelstahl	matt	PZ	33 - 45, 55 - 69, 71 - 84	außen 15 innen 11
783439	Edelstahl	tiefschwarz matt	PZ	33 - 45, 55 - 69, 71 - 84	außen 15 innen 11

FSB

Schutzrosette 73 7391/7392 mit Gegenrosette






Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung Rosetten Ø in mm	Randhöhe in mm
281058	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	68	55	14
281068	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	68	53	10

FSB

Schutzrosette 73 7393 mit ZA und Gegenrosette





Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.
Mit Zylinderabdeckung für Überstände von 8 - 15 mm.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
281074	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit Zylinderabdeckung	68	15


Schutzrosette 73 7395 mit Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 bzw. DIN EN 1906 – Schutzklasse 2.

SK2

Modell 7395
Norm DIN 18257
Widerstandsklasse Schutzklasse 2 nach EN 1906





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Rosetten Ø in mm	Randhöhe in mm
281218	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	68	62,3	14,5
257849	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	68	61,5	12,5


Schutzrosette 73 7395 mit ZA und Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette. Mit Zylinderabdeckung.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 bzw. DIN EN 1906 – Schutzklasse 2.

SK2

Widerstandsklasse Schutzklasse 2 nach EN 1906





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Rosetten Ø in mm	Randhöhe in mm
281233	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit ZA	68	61,5	12,5
281220	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit ZA	68	62,3	14,5
281237	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit ZA	68	63,0	16,5


Schutzrosette 73 7397 mit ZA und Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette kantig, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette. Mit Zylinderabdeckung.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 bzw. DIN EN 1906 – Schutzklasse 2.

SK2

Widerstandsklasse Schutzklasse 2 nach EN 1906






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
9030125	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit Zylinderabdeckung	68	14,5

Innenrosette E42HS





Schutzrosette innen, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken.
Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5.

Werkstoff Edelstahl


Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung
9131116	F69 matt	PZ
123411	F9714M schwarz matt	PZ
247260	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ

Schutzrosette E42NSA/42HS



Schutzrosettenpaar rund, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken,
Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.


Randhöhe 12 mm außen, 10 mm innen
Werkstoff Edelstahl



Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
247265	F69 matt	PZ	67 - 72	ES1 (SK2)
247264	F69 matt	PZ	67 - 72	ohne Stahlplatte
247263	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	67 - 72	ohne Stahlplatte

Schutzrosette E42ZNSB





Schutzrosette rund, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken,
Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Randhöhe 15 mm
Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm
9131114	F69 matt	PZ	67 - 72
123405	F9714M schwarz matt	PZ	67 - 72


Schutzrosette E42NSB-ZA/42HS



Schutzrosettenpaar rund, Zylinderabdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken,
Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

SK2

Norm DIN 18257 ES1 (SK2)
Ausführung Randhöhe 15 mm außen, 10 mm innen
Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
122796	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72	ES1 (SK2)
247261	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ mit ZA	67 - 72	ES1 (SK2)

Schutzrosette E42ZNSB-ZA

Schutzrosette rund, Zylinderabdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Randhöhe 15 mm
Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm
9131111	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72
123406	F9714M schwarz matt	PZ mit ZA	67 - 72

Schutzrosette E42ZNSB-ZA/42HS

Schutzrosettenpaar rund, Zylinderabdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Zamak, innen Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Randhöhe 15 mm außen, 10 mm innen
Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm
9131097	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72
123401	F9714M schwarz matt	PZ mit ZA	67 - 72

Schutzrosette E29ZNSB-ZA

Schutzrosette rund, Zylinderabdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge bis 4,6 mm, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Randhöhe 2 mm, 13mm verdeckt eingelassen
Werkstoff Edelstahl






Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm
9131138	F69 matt	PZ mit ZA	65 - 75
123409	F9714M schwarz matt	PZ mit ZA	65 - 75

Innenrosette E52S







Schutzrosette innen, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken.
Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5.

Werkstoff Edelstahl


Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung
9023876	F69 matt	PZ
123412	F9714M schwarz matt	PZ

Schutzrosette E52NSA/52S



Schutzrosettenpaar quadratisch, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken,
Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.

Randhöhe 12 mm außen, 9 mm innen
Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm
9023873	F69 matt	PZ	67 - 72

Schutzrosette E52NSB-ZA/52S



Schutzrosettenpaar quadratisch, Zylinderabdeckung gehärteter Stahl,
für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken,
Befestigung verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M5.


Randhöhe 15 mm, 10 mm innen
Werkstoff Edelstahl



Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Ausführung
9023870	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72	
122827	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72	ES1 (SK2)
9131118	F69 matt	PZ mit ZA	67 - 72	ohne Stahlplatte

Profiltür-Schieberosette E55S-SR





Schieberosette für Profiltüren, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt,
für Mehrzweckschrauben.


Randhöhe 8 mm
Werkstoff Edelstahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung
9037999	F69 matt	PZ

Schutzrosette 73 7391/7392 mit Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.

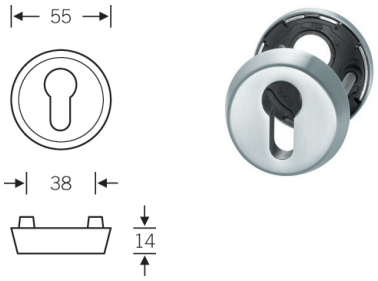


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Rosetten Ø in mm	Randhöhe in mm
281056	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	68	55	14
281066	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	68	53	10

Schutzrosette 73 7393 mit ZA und Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.
Mit Zylinderabdeckung für Überstände von 8 - 15 mm.





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
281070	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ mit ZA	68	14


Schutzrosette 73 7395 mit Gegenrosette

FSB

Sicherheits-Schutzrosette rund, inkl. Befestigungsschrauben zur gegenseitigen Verschraubung mit der Innenrosette.
Geprüft nach DIN 18257 ES1 bzw. DIN EN 1906 – Schutzklasse 2.

SK2

Widerstandsklasse Schutzklasse 2 nach EN 1906





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Türstärke in mm	Randhöhe in mm
281217	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	68	14,5
257848	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	68	12,5

Käntige Rosette Modell 4010 Messing



PZ-Schieberosette, käntige Form, Messing.

Maße 70 x 30 mm (h x b)
Einsatzbereich Haustüren, Nebeneingangstüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
252038	Messing	poliert (M2)	PZ	10
252037	Messing	brüniert (M1)	PZ	10

Ovale Rosette Modell 4016 Bronze



Schutzrosette Bronze, oval, matt lackiert, glatt.

Maße 78 x 36 mm (h x b)
Einsatzbereich Haustüren, Nebeneingangstüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9028951	Bronze	brüniert (B1)	PZ	11

Ovale Rosette Modell 4100 Bronze



Schutzrosette Bronze, oval, matt lackiert, glatt.

Maße 70 x 30 mm (h x b)
Einsatzbereich Haustüren, Nebeneingangstüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
252382	Bronze	brüniert (B1) glatt	PZ	10

gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur rund L-Form


gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur rund, mit Rückholfeder, Stahl-Unterkonstruktion und Durchgangsnocken M5, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz des Drückers, verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben und zusätzlichen Befestigungspunkten, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.



Modell Isar
Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783434	Edelstahl	matt	8	links	Halbgarnitur
783435	Edelstahl	matt	8	rechts	Halbgarnitur
783436	Edelstahl	tiefschwarz matt	8	links	Halbgarnitur
783437	Edelstahl	tiefschwarz matt	8	rechts	Halbgarnitur




gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur eckig L-Form


gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur eckig, mit Rückholfeder, Stahl-Unterkonstruktion und Durchgangsnocken M5, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz des Drückers, verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben und zusätzlichen Befestigungspunkten, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.



Modell Isar
Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783430	Edelstahl	matt	8	links	Halbgarnitur
783431	Edelstahl	matt	8	rechts	Halbgarnitur
783432	Edelstahl	tiefschwarz matt	8	links	Halbgarnitur
783433	Edelstahl	tiefschwarz matt	8	rechts	Halbgarnitur




gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur rund U-Form


gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur rund, mit Rückholfeder, Stahl-Unterkonstruktion und Durchgangsnocken M5, Hochhaltefeder mit Drehbegrenzung für waagerechten Sitz des Drückers, verdeckte Schraubbefestigung mit Gewindeschrauben und zusätzlichen Befestigungspunkten, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.



Modell Fulda
Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783428	Edelstahl	matt	8	links	Halbgarnitur
783429	Edelstahl	matt	8	rechts	Halbgarnitur

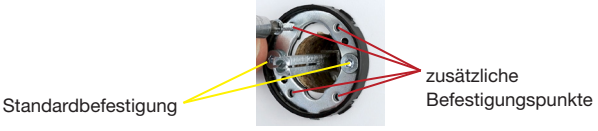

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1023 runde Rosette 1731



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1023.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Verschraubung
9043401	Edelstahl	fein matt 6204	8	links	unsichtbar
9043400	Edelstahl	fein matt 6204	8	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1070 runde Rosette 1731



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1070.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Verschraubung
9043403	Edelstahl	fein matt 6204	8	links	unsichtbar
9043402	Edelstahl	fein matt 6204	8	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1076 runde Rosette 1731



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1076.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Verschraubung
9043407	Edelstahl	fein matt 6204	8	links	unsichtbar
9043406	Edelstahl	fein matt 6204	8	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1107 runde Rosette 1731



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1107.

Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Verschraubung
9043405	Edelstahl	fein matt 6204	8	links	unsichtbar
9043404	Edelstahl	fein matt 6204	8	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1146 runde Rosette 1731



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1146.

Modell 1146
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
9047161	Edelstahl	fein matt 6204	links	unsichtbar
9047160	Edelstahl	fein matt 6204	rechts	unsichtbar

Innen-Halbgarnitur Amsterdam E1400Z/42H

Innen-Halbgarnitur Amsterdam mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041582	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9041581	Edelstahl	F69 matt	10 x 52
123400	Edelstahl	F9714 matt	8 x 42
123397	Edelstahl	F9714 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Paris E138Z/42H

Innen-Halbgarnitur Paris mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Paris
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041579	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9041575	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Bonn E150Z/42H

Innen-Halbgarnitur Bonn mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Bonn
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041588	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
122763	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Dallas E1643Z/52H






Innen-Halbgarnitur Dallas mit quadratischer Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Dallas
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Ausführung mit Stütznocken

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9024743	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9024742	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Marseille E1138Z/42H






Innen-Halbgarnitur Marseille mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Marseille
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041569	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9041568	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Stockholm E1140/42H





Innen-Halbgarnitur Stockholm mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Stockholm
Lagerung wartungsfreies Gleitlager


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041572	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9041570	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Trondheim E1430Z/42H

Innen-Halbgarnitur Trondheim mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Trondheim
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041585	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
122742	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur San Francisco E1301Z/42H

Innen-Halbgarnitur San Francisco mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell San Francisco
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
311550	Edelstahl	F69 matt	8 x 42
9041574	Edelstahl	F69 matt	10 x 52

Innen-Halbgarnitur Amsterdam E1400F/3310

Innen-Halbgarnitur Amsterdam mit Langschild, Türgriff festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm
122808	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	92

Innen-Halbgarnitur Paris E138F/3330

Innen-Halbgarnitur Paris mit Langschild, Türgriff festdrehbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Modell Paris
Lagerung wartungsfreies Gleitlager





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm
9126145	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	92


Innen-Halbgarnitur Amsterdam E1400/42/42S für Kombi-Schutz





Innen-Halbgarnitur Amsterdam mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

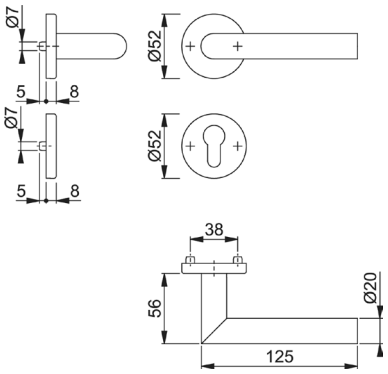

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9021695	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Paris E138Z/42/42S für Kombi-Schutz





Innen-Halbgarnitur Paris mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.

Modell Paris
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

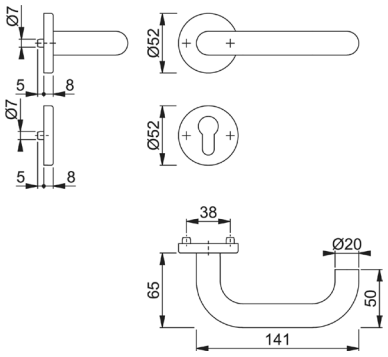

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9021803	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Bonn E150Z/42/42S für Kombi-Schutz

Innen-Halbgarnitur Bonn mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.





Modell Bonn
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

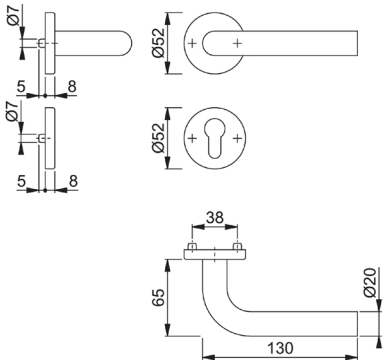

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
123297	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Dallas E1643Z/52/52S für Kombi-Schutz

Innen-Halbgarnitur Dallas mit quadratischer Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.





Modell Dallas
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

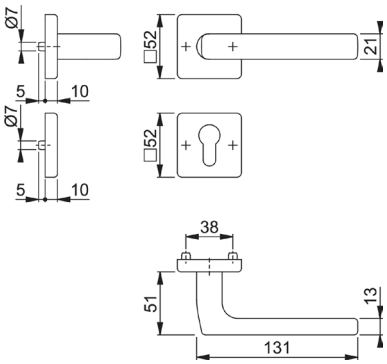

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9023638	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Marseille E1138Z/42/42S für Kombi-Schutz





Innen-Halbgarnitur Marseille mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.

Modell Marseille
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

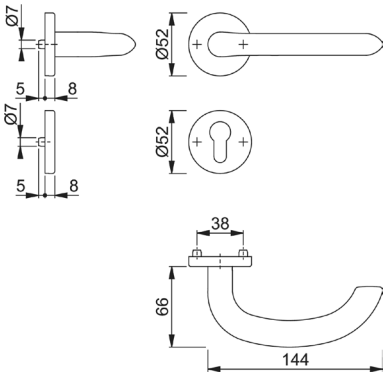

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9033978	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur San Francisco E1301Z/42/42S für Kombi-Schutz





Innen-Halbgarnitur San Francisco mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.

Modell San Francisco
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

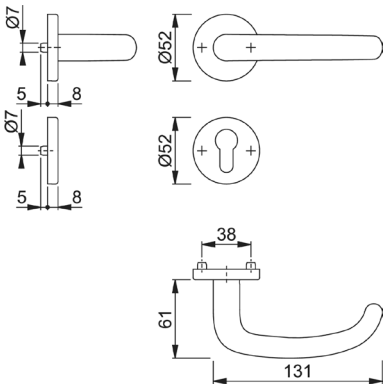

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
249918	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Stockholm E1140Z/42/42S für Kombi-Schutz

Innen-Halbgarnitur Stockholm mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.





Modell Stockholm
Lagerung wartungsfreies Gleitlager



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9033979	Edelstahl	F69 matt	PZ	8


Innen-Halbgarnitur Trondheim E1430Z/42/42S für Kombi-Schutz

Innen-Halbgarnitur Trondheim mit runder Rosette Kombi-Schutz, Türgriff lose, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Knopflangschild ES1 (SK2) für Kombi-Schutz.





Modell Trondheim
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

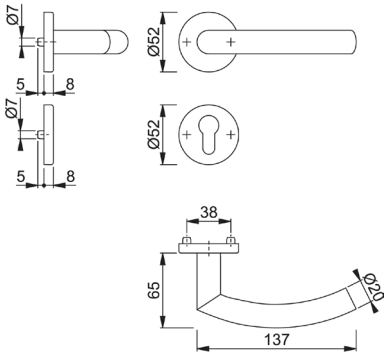

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm
9033980	Edelstahl	F69 matt	PZ	8

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1023 runde Rosette 1731 Klasse 4



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1023.

Modell 1023
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
9047163	Aluminium	naturfarbig 0105	links	unsichtbar
9047162	Aluminium	naturfarbig 0105	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1070 runde Rosette 1731 Klasse 4



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1070.

Modell 1070
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
124865	Aluminium	naturfarbig 0105	links	unsichtbar
124864	Aluminium	naturfarbig 0105	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1076 runde Rosette 1731 Klasse 4



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1076.

Modell 1076
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
9047165	Aluminium	naturfarbig 0105	links	unsichtbar
9047164	Aluminium	naturfarbig 0105	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1107 runde Rosette 1731 Klasse 4



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1107.

Modell 1107
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
9047152	Aluminium	naturfarbig 0105	links	unsichtbar
9047151	Aluminium	naturfarbig 0105	rechts	unsichtbar

FSB Innen-Halbgarnitur 70 1146 runde Rosette 1731 Klasse 4



Innen-Halbgarnitur auf runder Rosette, ohne Schlüsselrosette, festdrehbare Lagerung, mit Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Drücker Serie 1146.

Modell 1146
Klasse 4
Norm DIN EN 1906: 2012-12, DIN EN 179
Lagerung festdrehbare AGL (Ausgleichslager)
Vierkant 8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Verschraubung
9047159	Aluminium	naturfarbig 0105	links	unsichtbar
9047158	Aluminium	naturfarbig 0105	rechts	unsichtbar

Innen-Halbgarnitur Amsterdam 1400/42H



Innen-Halbgarnitur Amsterdam mit runder Rosette, Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Sütznocken, Befestigung verdeckt, zusätzliche 4-fach diagonale Befestigungs-Möglichkeit, für Mehrzweckschrauben.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

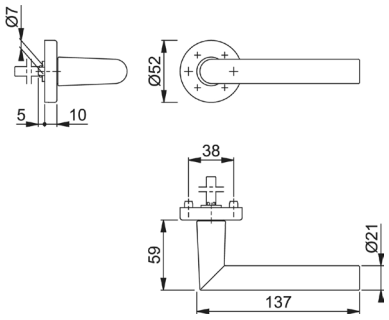


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9041565	Aluminium	F1 silberfarben	8 x 42
9041561	Aluminium	F1 silberfarben	10 x 52

Profiltür-Innen-Halbgarnitur Luxembourg 1500/3357N



Profiltür-Innen-Halbgarnitur Luxembourg mit Schmalschild, Lagerung gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel (Schrauben für Kunststoff-Dübel, Blindsteckmuttern für Aluminiumtüren oder Spreiznocken für Kunststofftüren separat bestellen).


Modell Luxembourg
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant für 8 mm
Werkstoff Aluminium

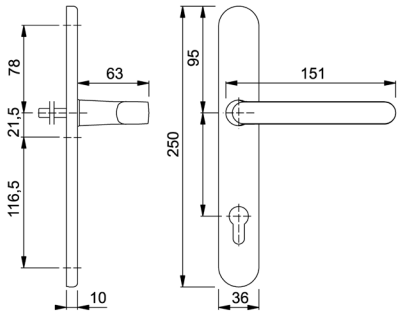

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant	Entfernung in mm	Ausführung
9023408	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	ohne Drückerstift	92	Innenhalbgarnitur
249096	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	ohne Drückerstift	92	Innenhalbgarnitur
249097	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	ohne Drückerstift	92	Innenhalbgarnitur
249106	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	ohne Drückerstift	92	Innenhalbgarnitur

Innen-Halbgarnitur mit Drücker Modell 1036 Bronze



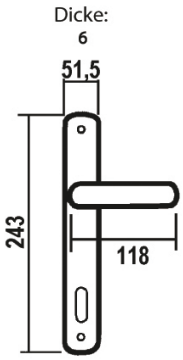

Innen-Halbgarnitur, Drücker festdrehbar gelagert auf Langschild.
Sichtbare Verschraubung mit Holzschrauben 5 x 25 mm.

Lagerung	festdrehbar
Maße	Schildmaße 243 x 51,5 mm
Einsatzbereich	Haustüren, Nebeneingangstüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Entfernung in mm	Türdrückerlänge in mm	Randhöhe in mm
252275	Bronze	brüniert (B1)	PZ	8	links	92	118	6
252274	Bronze	brüniert (B1)	PZ	8	rechts	92	118	6

Drehknauf 03 0418

FSB

Drehknopf auf Rosette zur Betätigung von Türspalt-Sicherungen.

Vierkant 8 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Stiftlänge vorstehend in mm	Ausführung auf
257478	Edelstahl	fein matt 6204	40	runder Rosette
257479	Edelstahl	fein matt 6204	40	ovaler Rosette
244658	Aluminium	naturfarbig 0105	40	runder Rosette
244662	Aluminium	naturfarbig 0105	40	ovaler Rosette

Olive auf Rosette EOL28/55S

HOPPE

Riegelolive oval fest auf Rosette, Lagerung festdrehbar, mit Vollstift-Verbindung (Stiftteil), Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Vierkant 8 x 40 mm vorstehend






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9019265	Edelstahl	F69 matt	8 x 40

Olive auf Rosette OL28/55S

HOPPE

Riegelolive oval fest auf Rosette, Lagerung festdrehbar, mit Vollstift-Verbindung (Stiftteil), Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Vierkant 8 x 40 mm vorstehend






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
9033874	Aluminium	F1 silberfarben	8 x 40
9033877	Aluminium	F9 stahlfarben	8 x 40
9033879	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	8 x 40

Olive auf Rosette EOL28/42KS

HOPPE

Riegelolive rund fest auf Rosette, Lagerung festdrehbar, mit Vollstift-Verbindung (Stiftteil), Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Vierkant 8 x 40 mm vorstehend






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
253598	Edelstahl	F69 matt	8 x 40

Olive auf Rosette OL28/42KS

HOPPE

Riegelolive rund fest auf Rosette, Lagerung festdrehbar, mit Vollstift-Verbindung (Stiftteil), Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Mehrzweckschrauben.

Vierkant 8 x 40 mm vorstehend





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
246861	Aluminium	F1 silberfarben	8 x 40
246179	Aluminium	F9 stahlfarben	8 x 40
246878	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	8 x 40


gelbrot Schutzgarnitur Serie ES1, Gehrungs-Form



gelbrot Schutzbeschlag ES1, Drücker in Gehrungs-Form auf Langschildern.
Mit gekröpftem Knopf.

SK2

Modell Isar
Norm DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse SK2 / ES1

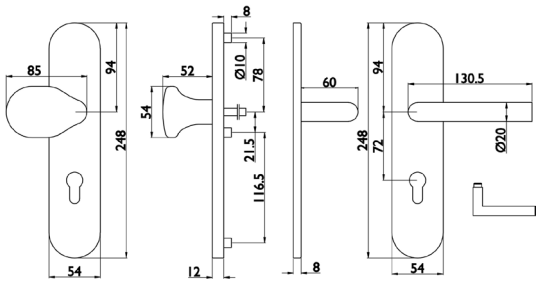

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
781489	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	12	Drückergarnitur
783203	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	12	Drückergarnitur
781485	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	12	Wechselgarnitur
783201	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	12	Wechselgarnitur


gelbrot Schutzgarnitur Serie ES1, Gehrungs-Form mit Kernziehschutz



gelbrot Schutzbeschlag ES1, Drücker in Gehrungs-Form auf Langschildern
mit Zylinderabdeckung. Mit gekröpftem Knopf.

SK2

Modell Isar
Norm DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse SK2 / ES1
Ausführung mit ZA, für Zylinderüberstand 8 - 15 mm

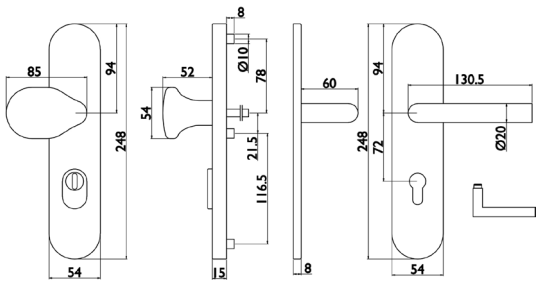

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
781497	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	15	Drückergarnitur
783207	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	15	Drückergarnitur
781493	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	15	Wechselgarnitur
783205	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	15	Wechselgarnitur


gelbrot Schutzgarnitur Serie ES1, U-Form

gelbrot Schutzbeschlag ES1, Drücker in U-Form auf Langschildern.
Mit gekröpftem Knopf.

SK2



Modell Fulda
Norm DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse SK2 / ES1

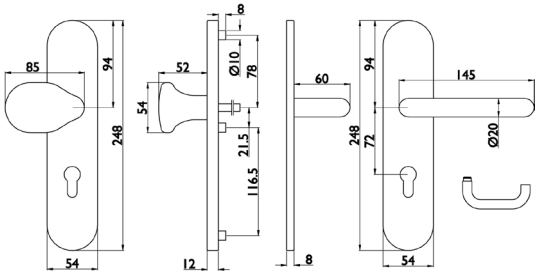

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
781487	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	12	Drückergarnitur
783202	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	12	Drückergarnitur
781483	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	12	Wechselgarnitur
783200	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	12	Wechselgarnitur


gelbrot Schutzgarnitur Serie ES1, U-Form, mit Kernziehschutz

gelbrot Schutzbeschlag ES1, Drücker in U-Form auf Langschildern mit Zylinderabdeckung. Mit gekröpftem Knopf.

SK2



Modell Fulda
Norm DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse SK2 / ES1
Ausführung mit ZA, für Zylinderüberstand 8 - 15 mm

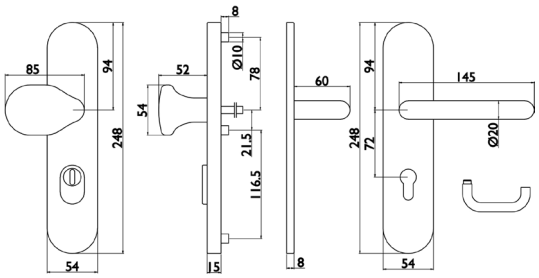

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
781495	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	15	Drückergarnitur
783206	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	15	Drückergarnitur
781491	Edelstahl	matt	PZ	8	36 - 53	72	15	Wechselgarnitur
783204	Edelstahl	matt	PZ	10	64 - 83	92	15	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.


Schutzbeschlag Amsterdam E86G/3331/3310/1400Z



Schutzbeschlag Amsterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrau ben M6.

SK2

Modell	Amsterdam
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

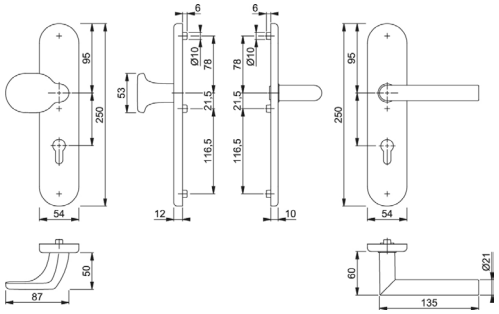

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230644	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230645	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230642	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230643	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur

HOPPE
Der gute Griff.


Schutzbeschlag Amsterdam E86G/3332ZA/3310/1400Z



Schutzbeschlag Amsterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Amsterdam
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

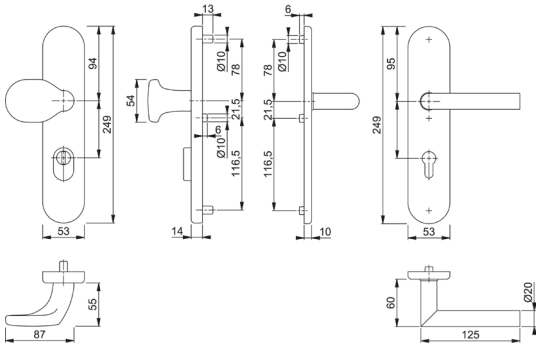

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230640	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230641	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230638	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230639	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Bonn E86G/3331/3310/150Z

SK2



Schutzbeschlag Bonn mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Bonn
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)

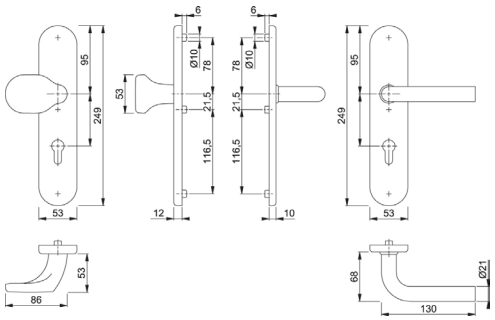

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230652	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230653	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230650	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230651	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Bonn E86G/3332ZA/3310/150Z

SK2



Schutzbeschlag Bonn mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Bonn
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Ausführung Zylinderüberstand 10 - 18 mm

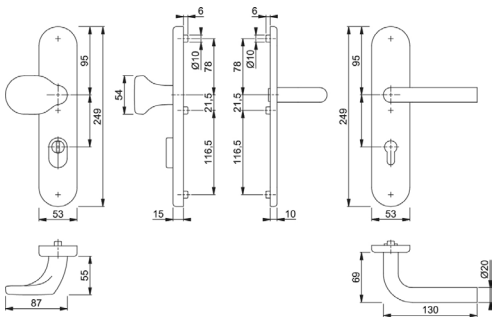


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230648	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230649	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230646	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230647	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur

Schutzbeschlag Dallas E61G/2221/2210/1643Z



Schutzbeschlag Dallas mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Dallas
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

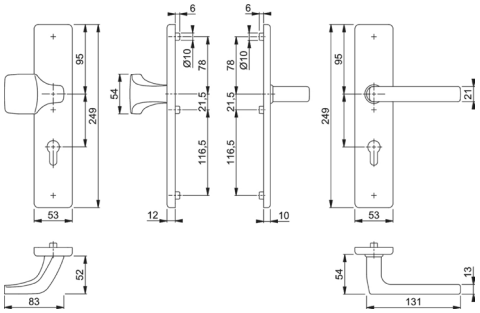


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230660	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230661	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230658	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230659	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur

Schutzbeschlag Dallas E61G/2222ZA/2210/1643Z



Schutzbeschlag Dallas mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Dallas
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

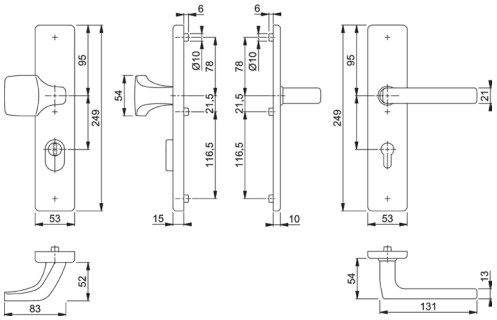

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230656	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230657	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230654	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230655	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Marseille E86G/3331/3310/1138Z

SK2



Schutzbeschlag Marseille mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Marseille
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

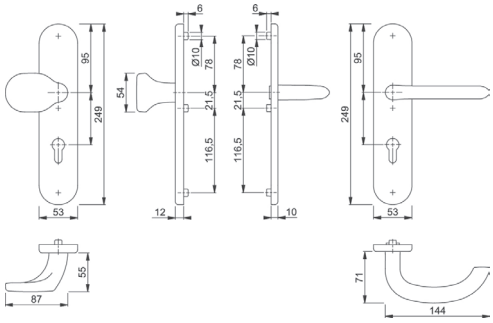

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230668	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230669	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230666	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230667	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Marseille E86G/3332ZA/3310/1138Z

SK2



Schutzbeschlag Marseille mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Marseille
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

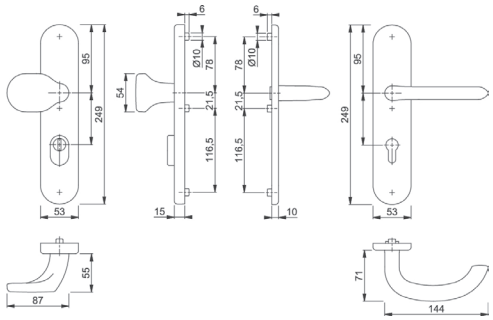

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230664	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230665	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230662	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230663	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris E86G/3331/3310/138Z



Schutzbeschlag Paris mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell Paris
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)

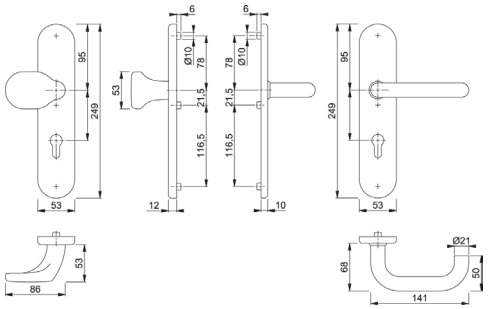

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230678	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230679	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230676	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230677	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris E86G/3332ZA/3310/138Z



Schutzbeschlag Paris mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell Paris
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Ausführung Zylinderüberstand 10 - 18 mm

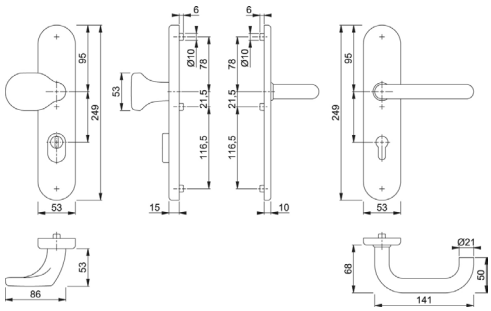

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230674	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230675	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230672	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230673	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Rotterdam E86G/3331/3310/1401Z

SK2



Schutzbeschlag Rotterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Rotterdam
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)

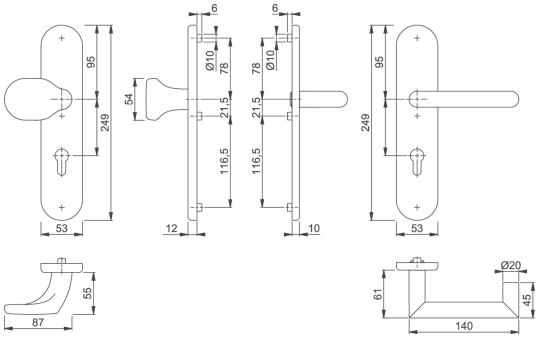

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230686	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230687	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230684	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230685	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Rotterdam E86G/3332ZA/3310/1401Z

SK2



Schutzbeschlag Rotterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Rotterdam
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Ausführung Zylinderüberstand 10 - 18 mm

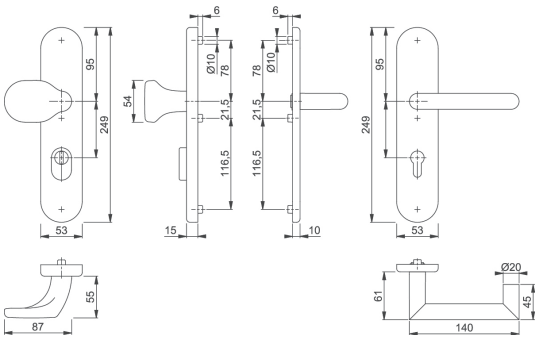


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230682	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230683	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230680	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230681	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur

Schutzbeschlag San Francisco E86G/3331/3310/1301Z



Schutzbeschlag San Francisco mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	San Francisco
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

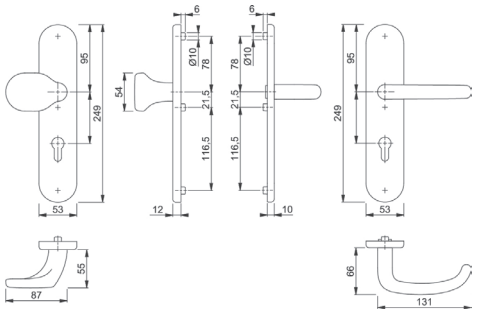


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230694	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230695	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230692	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230693	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur

Schutzbeschlag San Francisco E86G/3332ZA/3310/1301Z



Schutzbeschlag San Francisco mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	San Francisco
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

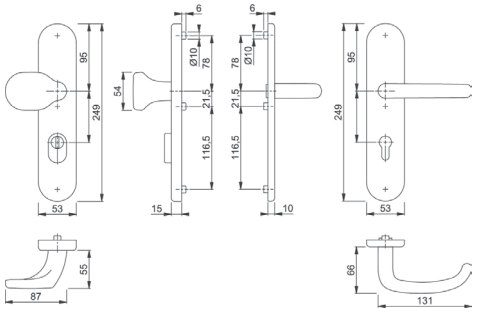

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230690	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230691	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230688	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230689	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Stockholm E86G/3331/3310/1140Z

SK2



Schutzbeschlag Stockholm mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Stockholm
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

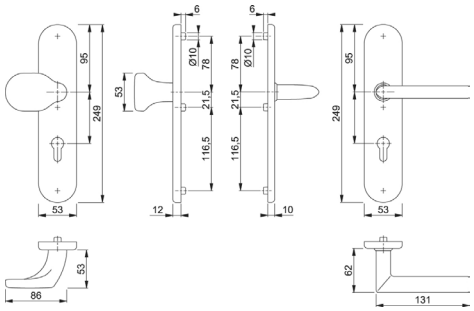

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230702	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230703	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230700	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230701	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Stockholm E86G/3332ZA/3310/1140Z

SK2



Schutzbeschlag Stockholm mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Stockholm
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

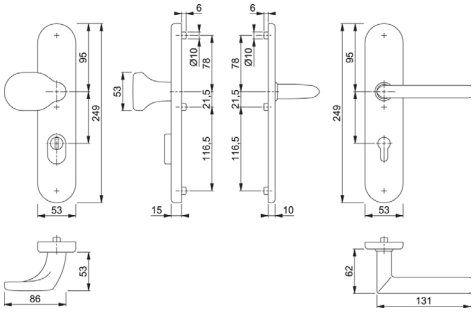

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230698	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230699	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230696	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230697	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Trondheim E86G/3331/3310/1430Z



SK2

Schutzbeschlag Trondheim mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Trondheim
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

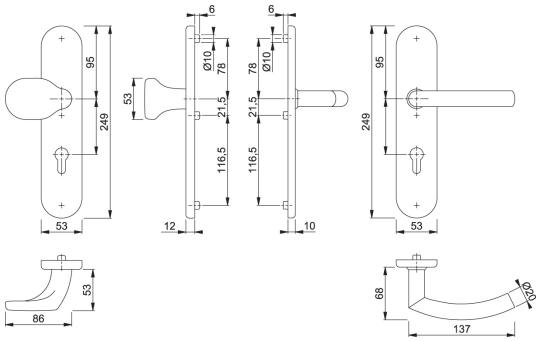

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230710	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9230711	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9230708	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9230709	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Trondheim E86G/3332ZA/3310/1430Z



SK2

Schutzbeschlag Trondheim mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Trondheim
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm

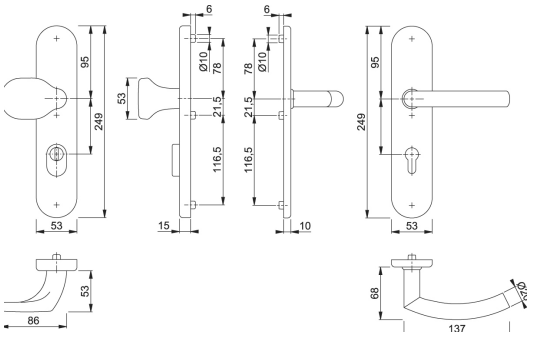

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9230706	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9230707	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9230704	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9230705	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur

Knopflangschild Kombi-Schutz E86G/3332ZA

SK2




Knopflangschild Kombi-Schutz ES1 (SK2), Lagerung gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 12 - 18 mm, Unterkonstruktion Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz.

Hinweis:

Eine Auswahl an Kombinationsmöglichkeiten für die Innenseite finden Sie ab S. 392.

Norm	DIN 18257
Werkstoff	Edelstahl
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)

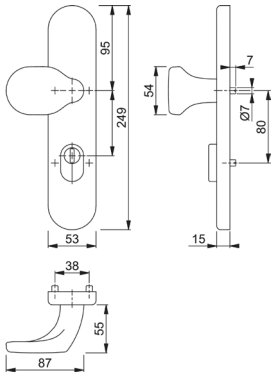

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Zylinderüberstand in mm
9021720	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	37 - 42	72	15	12 - 18
9021719	Edelstahl	F69 matt	PZ	10	67 - 72	92	15	12 - 18

KARCHER DESIGN


Schutzbeschlag ESG28 675A



Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild und Drückerlochteil Rhodos auf Langschild innen. Verschraubung unsichtbar.

SK2

Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Norm	DIN 18257
Randhöhe	Außenschild 15 mm, Innenschild 5 mm
Einsatzbereich	Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
122630	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	34 - 64	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur

KARCHER DESIGN


Schutzbeschlag ESG28 675AK



Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild mit Zylinderschutz außen und Drückerlochteil Rhodos auf Langschild innen. Verschraubung unsichtbar.

SK2

Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Norm	DIN 18257
Randhöhe	Außenschild 15 mm, Innenschild 5 mm
Einsatzbereich	Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
122631	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	34 - 64	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur

KARCHER DESIGN


Kombi-Schutzbeschlag ESGR28 670



Kombi-Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild und Drückerlochteil Rhodos auf Rosetten innen. Verschraubung unsichtbar.

SK1

Widerstandsklasse	ES0 (SK1)
Randhöhe	Außenschild 15 mm, Innenrosetten 10 mm
Einsatzbereich	Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
122645	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	34 - 53	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur

Kombi-Schutzbeschlag ESGR28 670K

Kombi-Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild mit Zylinderschutz außen und Drückerlochteil Rhodos auf Rosetten innen. Verschraubung unsichtbar.

SK1

Widerstandsklasse ES0 (SK2)
Randhöhe Außenschild 15 mm, Innenrosetten 10 mm
Einsatzbereich Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
255528	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	34 - 53	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur

Kombi-Schutzbeschlag ESGR28 680

Kombi-Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild und Drückerlochteil Rhodos auf Rosetten innen. Verschraubung unsichtbar.

SK3

Widerstandsklasse ES2 (SK3)
Norm DIN 18257
Randhöhe Außenschild 15 mm, Innenrosetten 10 mm
Einsatzbereich Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
122628	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 65	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur

Kombi-Schutzbeschlag ESGR28 680K

Kombi-Schutzbeschlag mit abgerundetem Knopfschild mit Zylinderschutz außen und Drückerlochteil Rhodos auf Rosetten innen. Verschraubung unsichtbar.

SK3

Widerstandsklasse ES2 (SK3)
Norm DIN 18257
Randhöhe Außenschild 15 mm, Innenrosetten 10 mm
Einsatzbereich Holztüren



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Verschraubung	Randhöhe in mm	Ausführung
122629	Edelstahl	matt	PZ	8	links und rechts	35 - 65	72	unsichtbar	15	Wechselgarnitur


gelbrot Schutzgarnitur Serie ES1, Gehrungs-Form mit Kernziehschutz



gelbrot Schutzbeschlag ES1, Drücker in Gehrungs-Form auf Langschildern mit Zylinderabdeckung. Mit gekröpftem Knopf. Unterkonstruktion mit gehärteter Anbohrplatte. Unsichtbare Verschraubung.

SK2

Modell	Isar
Norm	DIN EN 1906 / DIN 18257
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	mit ZA, für Zylinderüberstand 9 - 14 mm
Einsatzbereich	Abschlusstüren
DIN-Richtung	links und rechts

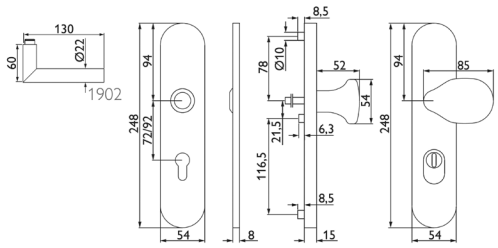

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
783307	Aluminium	eloxiert ähnlich RAL 9005 (schwarz matt)	PZ	8	35 - 55	72	15	Wechselgarnitur
783308	Aluminium	eloxiert ähnlich RAL 9005 (schwarz matt)	PZ	10	64 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Amsterdam 86G/3331/3310/1400

SK2



Schutzbeschlag Amsterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Amsterdam
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

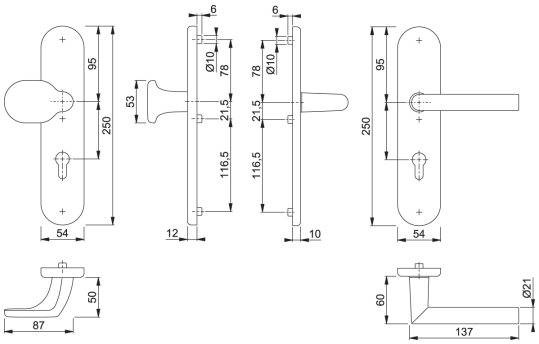

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9024945	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Drückergarnitur
9024944	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
9024946	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9024947	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Amsterdam 86G/3332ZA/3310/1400

SK2



Schutzbeschlag Amsterdam mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Amsterdam
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

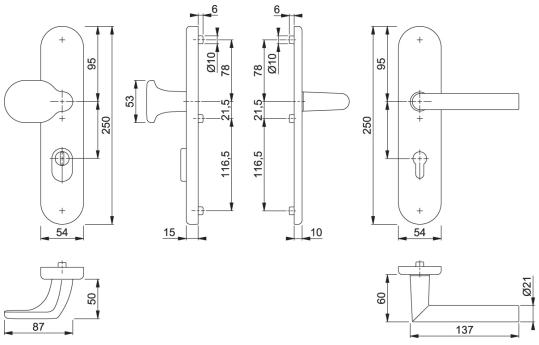

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9032494	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Drückergarnitur
9032495	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Drückergarnitur
9024948	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9024949	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Birmingham 78G/2221A/2440/1117 mit 12 mm Außenschild



Schutzbeschlag Birmingham mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK1

Modell	Birmingham
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES0 (SK1)
Randhöhe	12 mm

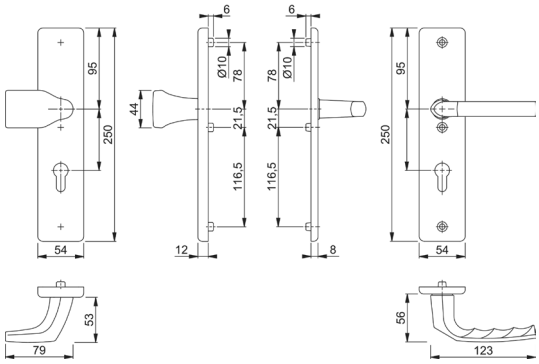

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Verschraubung von außen / von innen	Ausführung
9032487	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9019958	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9032488	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9032490	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9039720	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
9039719	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
9039721	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
311832	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Birmingham 78G/2222A/2440/1117 mit 15 mm Außenschild

SK1



Schutzbeschlag Birmingham mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Birmingham
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES0 (SK1)
Randhöhe	15 mm

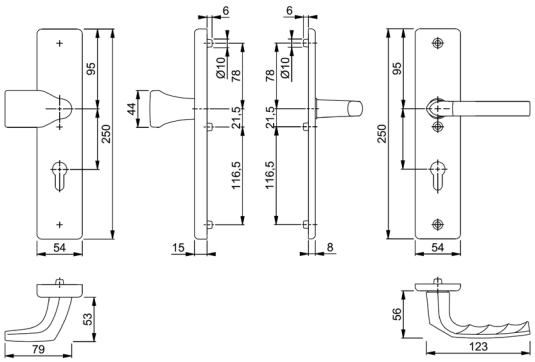

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Verschraubung von außen / von innen	Ausführung
9015491	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9019899	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9015493	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9032492	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	unsichtbar / sichtbar	Drückergarnitur
9039724	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
9039722	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
9039725	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur
311833	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	unsichtbar / sichtbar	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Bonn 86G/3331/3310/150



Schutzbeschlag Bonn mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Bonn
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

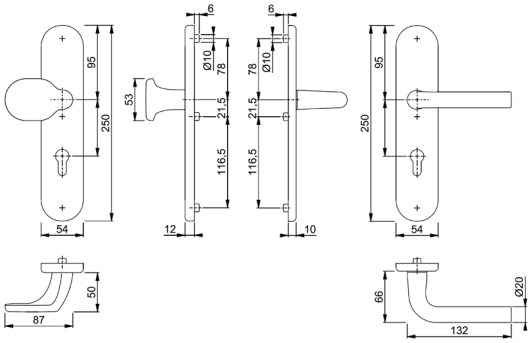

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9408650	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9024957	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
9024959	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9024958	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Bonn 86G/3332ZA/3310/150



Schutzbeschlag Bonn mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Bonn
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

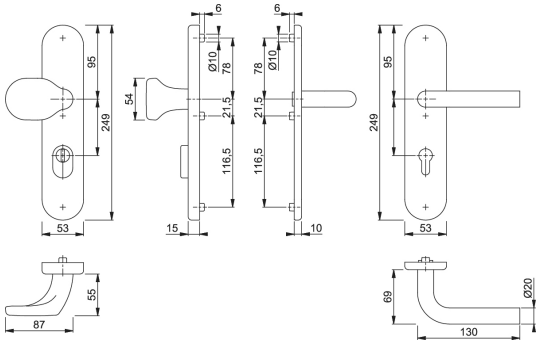

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9408651	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9408652	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9408653	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9408654	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Hamburg 86G/3331/3310/1700

Schutzbeschlag Hamburg mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2



Modell Hamburg
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Randhöhe 12 mm

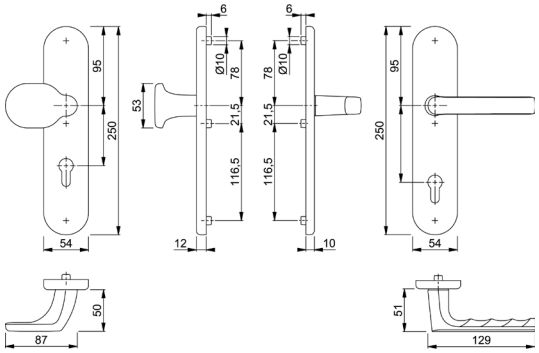

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9408655	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9408656	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9408657	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9408658	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
9408659	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	37 - 47	72	12	Drückergarnitur
9408660	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Drückergarnitur
123192	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9408661	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur
9408662	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	37 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9408663	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur
123207	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9408664	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	10	67 - 77	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Hamburg 86G/3332ZA/3310/1700



Schutzbeschlag Hamburg mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützenocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Hamburg
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

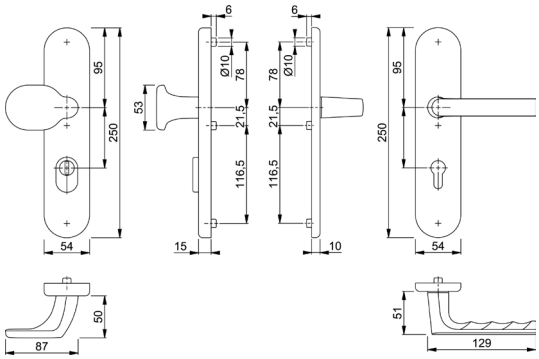

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9408665	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9408666	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9408667	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
9408668	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Drückergarnitur
9408669	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	37 - 47	72	15	Drückergarnitur
123139	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	10	67 - 72	92	15	Drückergarnitur
123172	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9408670	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur
9408671	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	37 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9408672	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur
123187	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	8	42 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9408673	Aluminium	F9714M schwarz matt	PZ	10	67 - 77	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag London 78G/113/2221A/2440 mit 12 mm Außenschild

Schutzbeschlag London mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stütznocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK1



Modell	London
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES0 (SK1)
Randhöhe	12 mm

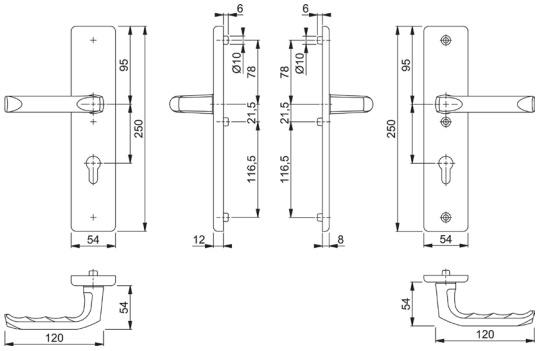

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
269091	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Drückergarnitur
269086	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
269201	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Drückergarnitur
269165	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
269217	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Drückergarnitur
269209	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
9039730	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Wechselgarnitur
9039727	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur
9039731	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Wechselgarnitur
9039728	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur
9039732	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Wechselgarnitur
9039729	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag London 78G/113/2221/2410



Schutzbeschlag London mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	London
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

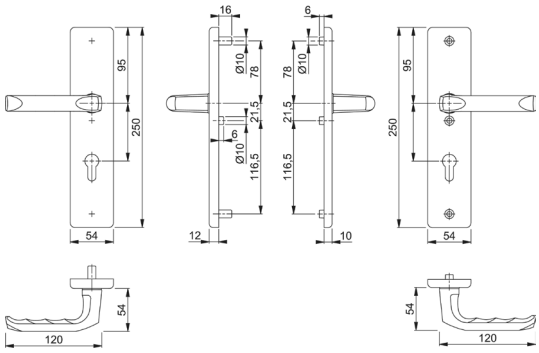

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9024978	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Drückergarnitur
9024981	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Drückergarnitur
9024979	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Drückergarnitur
9024982	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Drückergarnitur
9024980	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Drückergarnitur
9024983	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Drückergarnitur
9027862	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027864	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Wechselgarnitur
9027867	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027865	Aluminium	F2 neusilberfarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Wechselgarnitur
9027863	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	8	41 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027866	Aluminium	F4 bronzefarben	PZ	10	66 - 71	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Marseille 76G/3331/3410/1138

SK2



Schutzbeschlag Marseille mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Marseille
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Randhöhe 12 mm

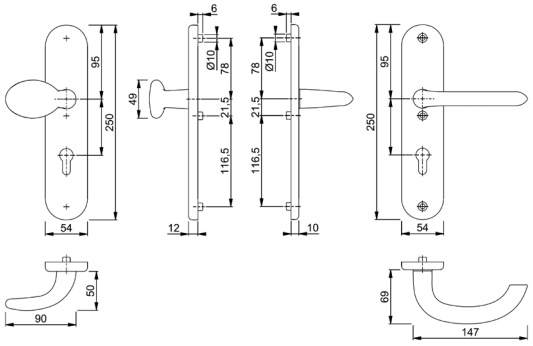

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027875	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Drückergarnitur
9027874	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Drückergarnitur
9027879	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027878	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Marseille 76G/3332ZA/3410/1138

SK2



Schutzbeschlag Marseille mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Marseille
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Ausführung Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe 15 mm

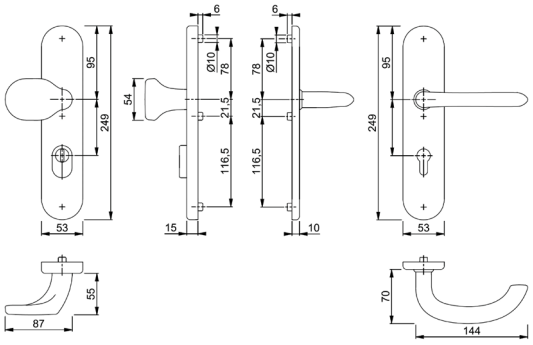

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027876	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	15	Drückergarnitur
9027877	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	15	Drückergarnitur
9027880	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	15	Wechselgarnitur
9027881	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Serie New York 76G/3331/3410/1810H



Schutzbeschlag New York mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	New York
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

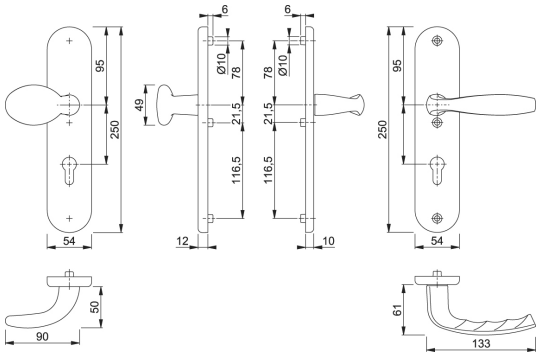

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027890	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Drückergarnitur
9027891	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Drückergarnitur
9027894	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027895	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris 58/3331K/353K-1/138L



Schutzbeschlag Paris mit Kurzschild, Lagerung außen Knopf fest, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6, innen sichtbar, Gewindeschraube M4.

SK2

Modell	Paris
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

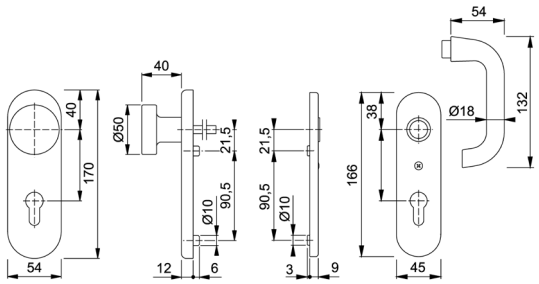

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9021611	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Drückergarnitur
9021624	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris 58/3332K-ZA/353K-1/138L

SK2



Schutzbeschlag Paris mit Kurzschild, Lagerung außen Knopf fest, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion Stahl mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6, innen sichtbar, Gewindeschraube M4.

Modell	Paris
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 bis 18 mm
Randhöhe	15 mm

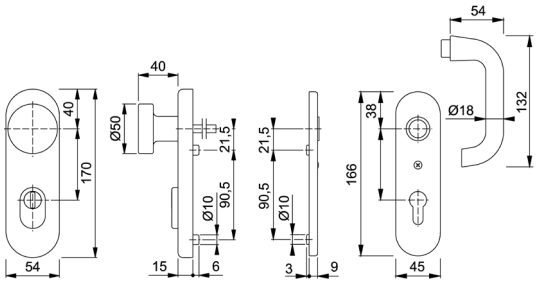

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9021792	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	Drückergarnitur
9021798	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris 86G/3331/3310/138L

SK2



Schutzbeschlag Paris mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Paris
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

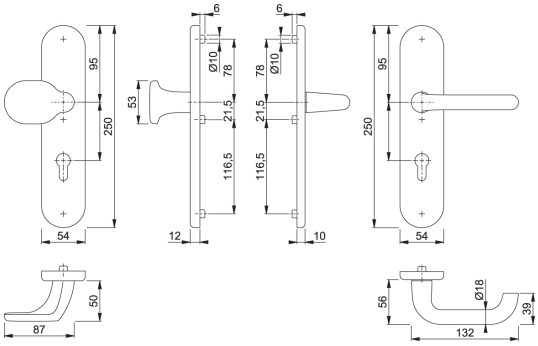

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027913	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Drückergarnitur
9027899	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
9027930	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9027923	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Paris 86G/3332ZA/3310/138L



Schutzbeschlag Paris mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stütznocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Paris
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

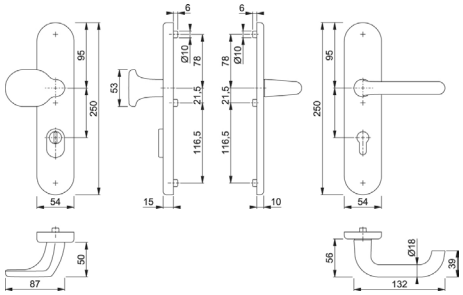

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027921	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Drückergarnitur
9027907	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Drückergarnitur
9027938	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9027934	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Stockholm 76G/3331/3410/1140



Schutzbeschlag Stockhom mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Stockholm
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

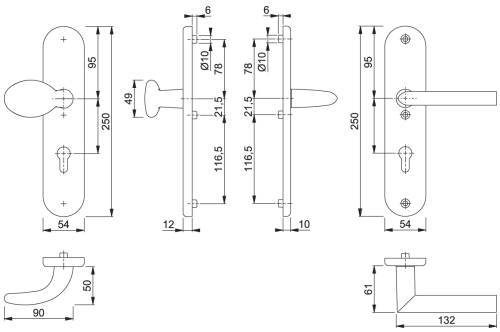

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027957	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Drückergarnitur
9027956	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Drückergarnitur
9027961	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	12	Wechselgarnitur
9027960	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Stockholm 76G/3332ZA/3410/1140

SK2



Schutzbeschlag Stockholm mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Stockholm
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

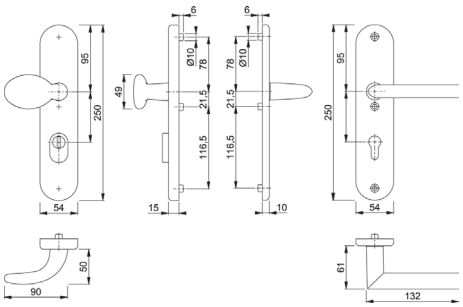

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027959	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	15	Drückergarnitur
9027958	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	15	Drückergarnitur
9027963	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	36 - 46	72	15	Wechselgarnitur
9027962	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	66 - 76	92	15	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Verona 86G/3331/3310/1510

SK2



Schutzbeschlag Verona mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Verona
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

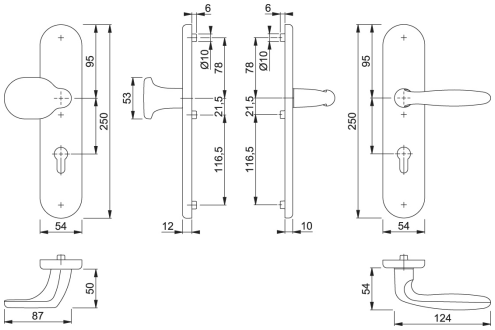

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027985	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Drückergarnitur
9027983	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Drückergarnitur
9027995	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	12	Wechselgarnitur
9027993	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	12	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Verona 86G/3332ZA/3310/1510



Schutzbeschlag Verona mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützenocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Verona
Norm	DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

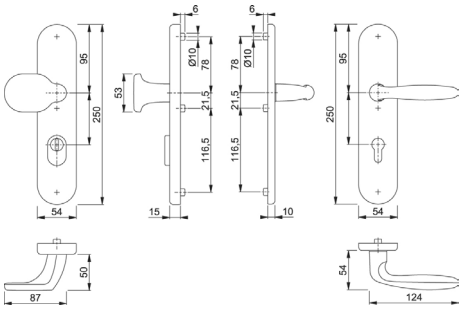

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9027991	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Drückergarnitur
9027990	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Drückergarnitur
9028687	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	42 - 47	72	15	Wechselgarnitur
9028689	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Wechselgarnitur


Knopflangschild Kombi-Schutz 86G/3332ZA



Knopflangschild Kombi-Schutz ES1 (SK2), Lagerung gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion Aluminium, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich mit Stützenocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5, kombinierbar mit Türgriff-Halbgarnitur für Kombi-Schutz.

SK2

Norm	DIN 18257
Werkstoff	Aluminium
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

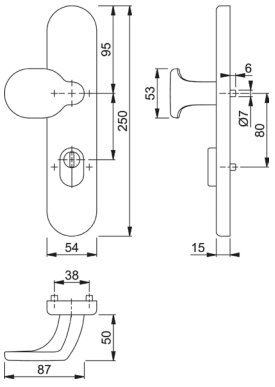


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
9021663	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	37 - 42	72	15	Halbgarnitur
9021661	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10	67 - 72	92	15	Halbgarnitur

Schutz-Drückergarnitur SI-L 231

Schutzbeschlag inklusive Zubehör. Im Material Eisen Stahlgrau.

Norm DIN 18257
Verschraubung Innenseite sichtbar
Randhöhe 10 mm



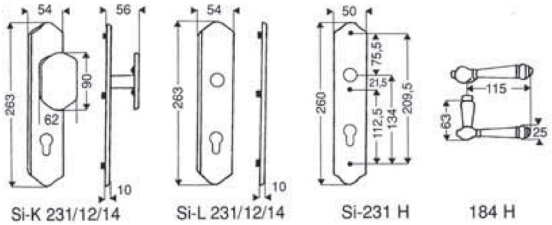


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
283018	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	10	links und rechts	64 - 68	92	10	Drückergarnitur

Schutz-Wechselgarnitur SI-K 231

Schutzbeschlag inklusive Zubehör. Im Material Eisen Stahlgrau.

Norm DIN 18257
Verschraubung Innenseite sichtbar
Randhöhe 10 mm



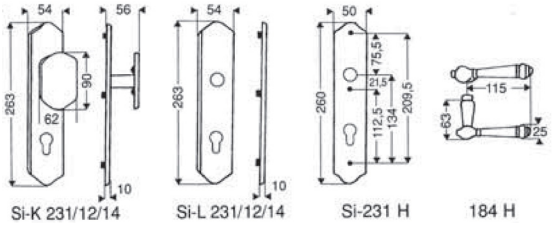


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
283128	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	10	links	64 - 68	92	10	Wechselgarnitur
283129	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	10	rechts	64 - 68	92	10	Wechselgarnitur

Schutz-Drückergarnitur SI-L 291



Schutzbeschlag inklusive Zubehör. Im Material Eisen Stahlgrau.

Norm DIN 18257
Verschraubung Innenseite sichtbar
Randhöhe 10 mm

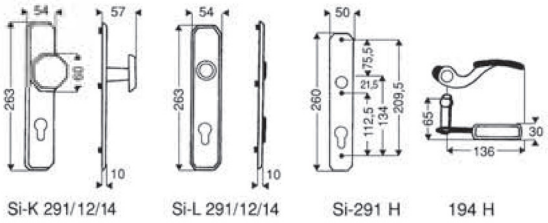

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
283130	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ	10	links und rechts	64 - 68	92	10	Drückergarnitur


Schutz-Wechselgarnitur SI-K 291



Schutzbeschlag der Schutzklasse ES1 (SK2). Mit Zylinderabdeckung.
Inklusive Zubehör. Im Material Eisen Stahlgrau.

SK2

Norm DIN 18257
Verschraubung Innenseite sichtbar
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Ausführung Zylinderüberstand 10 - 14 mm
Randhöhe 16 mm

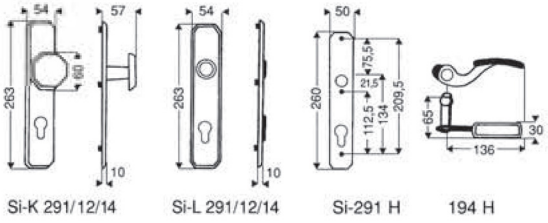

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Randhöhe in mm	Ausführung
283052	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ mit ZA	10	links	64 - 68	92	16	Wechselgarnitur
283223	Eisen	ES IV stahlgrau ungehämmert	PZ mit ZA	10	rechts	64 - 68	92	16	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Meran M57/371A/370/112SH

SK2



Schutzbeschlag Meran mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Schilder außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Meran
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

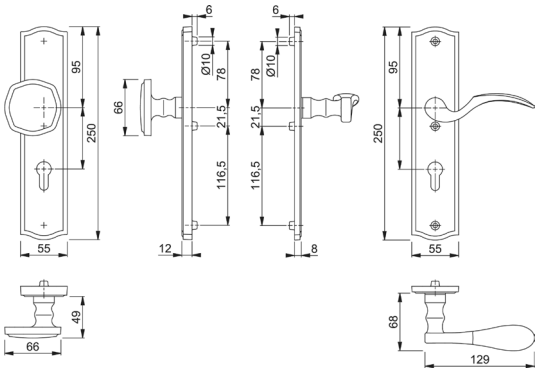

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
269297	Messing	F73 brüniert	PZ	8	links	37 - 42	72	Drückergarnitur
269298	Messing	F73 brüniert	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
269295	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links	37 - 42	72	Drückergarnitur
269296	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
269303	Messing	F73 brüniert	PZ	10	links	67 - 72	92	Drückergarnitur
269304	Messing	F73 brüniert	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Drückergarnitur
269301	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	links	67 - 72	92	Drückergarnitur
269302	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Drückergarnitur
269283	Messing	F73 brüniert	PZ	8	links	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269284	Messing	F73 brüniert	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269281	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269282	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269293	Messing	F73 brüniert	PZ	10	links	67 - 72	92	Wechselgarnitur
269294	Messing	F73 brüniert	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Wechselgarnitur
269291	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	links	67 - 72	92	Wechselgarnitur
269292	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag München M57/334A/333N/112SH



Schutzbeschlag München mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Schilder außen gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich mit Stützknocken, Befestigung innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK1

Modell	München
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES0 (SK1)
Randhöhe	12 mm

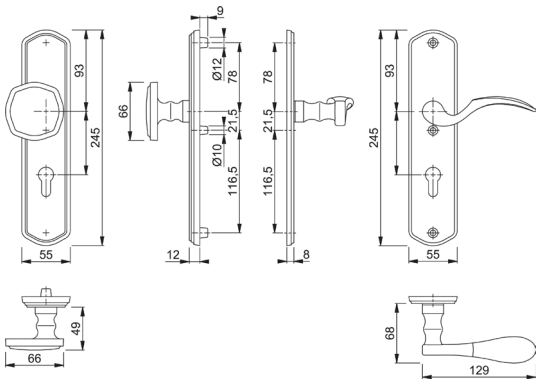

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9015475	Messing	F73 brüniert	PZ	8	links	37 - 42	72	Drückergarnitur
9015474	Messing	F73 brüniert	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
9015473	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links	37 - 42	72	Drückergarnitur
9015472	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Drückergarnitur
253346	Messing	F73 brüniert	PZ	10	links	67 - 72	92	Drückergarnitur
253344	Messing	F73 brüniert	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Drückergarnitur
253345	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	links	67 - 72	92	Drückergarnitur
253343	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Drückergarnitur
269052	Messing	F73 brüniert	PZ	8	links	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269053	Messing	F73 brüniert	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269050	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	links	37 - 42	72	Wechselgarnitur
269270	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	rechts	37 - 42	72	Wechselgarnitur
253342	Messing	F73 brüniert	PZ	10	links	67 - 72	92	Wechselgarnitur
253340	Messing	F73 brüniert	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Wechselgarnitur
253341	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	links	67 - 72	92	Wechselgarnitur
253339	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	rechts	67 - 72	92	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Verona M86G/3331/3310/151

SK2



Schutzbeschlag Verona mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Verona
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Randhöhe 12 mm

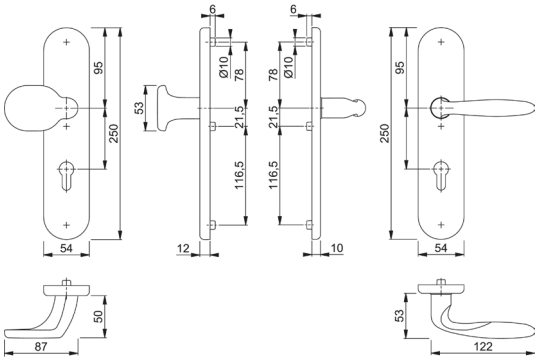

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9028700	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	37 - 47	72	Drückergarnitur
9028701	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	67 - 77	92	Drückergarnitur
9028704	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	37 - 47	72	Wechselgarnitur
9028706	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	67 - 77	92	Wechselgarnitur


Schutzbeschlag Verona M86G/3332ZA/3310/151

SK2



Schutzbeschlag Verona mit Langschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar, innen Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Aluminium mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Verona
Norm DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff Messing
Widerstandsklasse ES1 (SK2)
Randhöhe 15 mm, Zylinderüberstand 10 bis 18 mm

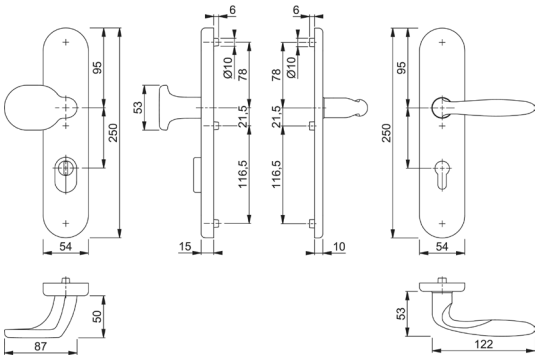


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
9028702	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	37 - 47	72	Drückergarnitur
9028703	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	67 - 77	92	Drückergarnitur
9028707	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	8	37 - 47	72	Wechselgarnitur
9028708	Messing	F77-R messingfarben poliert - Resista	PZ	10	67 - 77	92	Wechselgarnitur

FSB Türknopf 23 0802 fest auf runder Rosette



Türknopf fest auf runder Rosette, Kugelform.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung	Maße X in mm
257460	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar	73

FSB Türknopf 23 0804 fest auf runder Rosette



Türknopf fest auf runder Rosette.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257065	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

FSB Türknopf 23 0809 fest auf runder Rosette



Türknopf abgekröpft, fest auf runder Rosette, flache Scheibe.

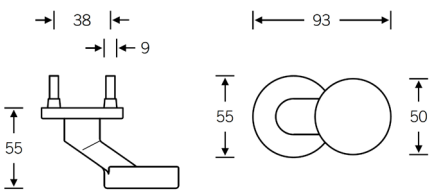


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
263658	Edelstahl	fein matt 6204	von der Gegenseite, unsichtbar

Türknopf 23 0828 fest auf runder Rosette

FSB

Türknopf mit Griffmulde, fest auf runder Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
270367	Edelstahl	fein matt 6204	von der Gegenseite, unsichtbar

Türknopf 23 0829 fest auf runder Rosette

FSB

Türknopf fest auf runder Rosette, flache Scheibe.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257462	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

Türknopf 23 0846 fest auf runder Rosette

FSB

Türknopf abgekröpft, fest auf runder Rosette, Kugelform.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
122262	Edelstahl	fein matt 6204	von der Gegenseite, unsichtbar

FSB Türknopf 23 0802 fest auf runder Rosette



Türknopf fest auf runder Rosette, Kugelform.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung	Maße X in mm
244630	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar	77

FSB Türknopf 23 0804 fest auf runder Rosette



Türknopf fest auf runder Rosette.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
244695	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar

FSB Türknopf 23 0809 fest auf runder Rosette



Türknopf abgekröpft, fest auf runder Rosette, flache Scheibe.

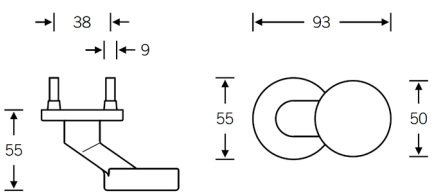


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
263654	Aluminium	naturfarbig 0105	von der Gegenseite, unsichtbar

Türknopf 23 0828 fest auf runder Rosette

FSB

Türknopf mit Griffmulde, fest auf runder Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
270366	Aluminium	naturfarbig 0105	von der Gegenseite, unsichtbar

Türknopf 23 0829 fest auf runder Rosette

FSB

Türknopf fest auf runder Rosette, flache Scheibe.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
244640	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar

Türknopf 23 0846 fest auf runder Rosette

FSB


Türknopf abgekröpft, fest auf runder Rosette, Kugelform.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
263655	Aluminium	naturfarbig 0105	von der Gegenseite, unsichtbar

gelbrot Vierkant Wechselstifte für einseitige Montage






gelbrot Vierkant Wechselstift in 8 mm, 10 mm und in 8/10 mm abgesetzt, mit Wippe, für einseitige Montage.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Ausführung in mm
783451	Stahl	verzinkt	8	60	Maß X = 20 - 24
783452	Stahl	verzinkt	8	70	Maß X = 30 - 34
781224	Stahl	verzinkt	8	75	Maß X = 35 - 39
783453	Stahl	verzinkt	8	80	Maß X = 40 - 44
783454	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	60	Maß X = 20 - 24
781226	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	65	Maß X = 25 - 29
783455	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	70	Maß X = 30 - 34
781228	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	75	Maß X = 35 - 39
783456	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	80	Maß X = 40 - 44
783457	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	100	Maß X = 45 - 50
783458	Stahl	verzinkt	10	80	Maß X = 40 - 44


gelbrot Befestigungs-Set für Schutz-Drückergarnitur

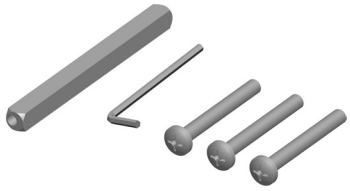

gelbrot Befestigungs-Set zur Verwendung der Schutz-Drückergarnituren bei abweichenden Türstärken. Im Set enthalten ist der jeweilige Drückerstift sowie drei Schrauben.

Artikel-Nr.	Schraubengröße	Vierkant in mm	Türstärke in mm
781560	M6	8	54 - 63
781562	M6	8	64 - 73

gelbrot Befestigungs-Set für Schutz-Wechselgarnitur

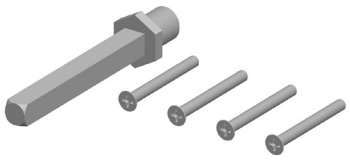

gelbrot Befestigungs-Set zur Verwendung der Schutz-Wechselgarnituren bei abweichenden Türstärken. Im Set enthalten ist der jeweilige Drückerstift sowie drei Schrauben.

Artikel-Nr.	Schraubengröße	Vierkant in mm	Türstärke in mm
781546	M6	8	54 - 63
781548	M6	8	64 - 73

Patentwechselstift abgesetzt P-W 8/10



Patentwechselstift abgesetzt. Für einseitige Montage.

Artikel-Nr.	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm
252698	8/10 abgesetzt	80

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift) für 76G, 78G und Schilder 2410, 3410

Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 966-10.9 mit Kreuzschlitz-Linsen-Senkkopf, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel.
Für Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit Hoppe Schnellstift, mit Knöpfen 76G, 78G und den Schildern 2410, 3410, innen sichtbare Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben DIN 966 10.9



Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
9222802	M6 x 50 + M6 x 55	8	80	36 - 46
9222803	M6 x 60 + M6 x 65	8	90	46 - 56
9222804	M6 x 70 + M6 x 75	8	100	56 - 66
9222805	M6 x 80 + M6 x 85	8	110	66 - 76
9222806	M6 x 90 + M6 x 95	8	120	76 - 86
9222807	M6 x 100 + M6 x 105	8	130	86 - 96
9222808	M6 x 110 + M6 x 115	8	140	96 - 106
9222809	M6 x 120 + M6 x 125	8	150	106 - 116

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
9222818	M6 x 50 + M6 x 55	8/10	80	36 - 46
9222819	M6 x 60 + M6 x 65	8/10	90	46 - 56
9222820	M6 x 70 + M6 x 75	8/10	100	56 - 66
9222821	M6 x 80 + M6 x 85	8/10	110	66 - 76
9222822	M6 x 90 + M6 x 95	8/10	120	76 - 86
9222823	M6 x 100 + M6 x 105	8/10	130	86 - 96
9222824	M6 x 110 + M6 x 115	8/10	140	96 - 106
9222825	M6 x 120 + M6 x 125	8/10	150	106 - 116

Achtung! Die hier aufgeführten Befestigungs-Sets sind nur in Kombination mit dem Hoppe Modularsystem zu verwenden. Wenn Sie eine Komplettgarnitur verwenden, dann ist ein anderes Befestigungs-Set zu wählen. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

Befestigungs-Set M6 (Schutzbeschläge, FDW-Vollstift) für 61G, 86G und Schilder 2210, 3310

Befestigungs-Set für Schutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, FDW-Vollstift mit Tellerfeder, Montage-Hülse und Demontage-Schlüssel.
Für Schutz-Wechsel-Garnituren ES1/ES2 (SK2/SK3) mit Hoppe Schnellstift, mit Knöpfen 61G, 86G und den Schildern 2210, 3310, verdeckte Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben DIN 966 10.9



Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
9222773	M6 x 50 + M6 x 55	8	80	37 - 47
9222536	M6 x 60 + M6 x 65	8	90	47 - 57
9222774	M6 x 70 + M6 x 75	8	100	57 - 67
9029732	M6 x 80 + M6 x 85	8	110	67 - 77
9222537	M6 x 90 + M6 x 95	8	120	77 - 87
9222775	M6 x 100 + M6 x 105	8	130	87 - 97
9222776	M6 x 110 + M6 x 115	8	140	97 - 107
9222777	M6 x 120 + M6 x 125	8	150	107 - 117


Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
9222786	M6 x 50 + M6 x 55	8/10	80	37 - 47
9222787	M6 x 60 + M6 x 65	8/10	90	47 - 57
9222788	M6 x 70 + M6 x 75	8/10	100	57 - 67
9222789	M6 x 80 + M6 x 85	8/10	110	67 - 77
9222790	M6 x 90 + M6 x 95	8/10	120	77 - 87
9222791	M6 x 100 + M6 x 105	8/10	130	87 - 97
9222792	M6 x 110 + M6 x 115	8/10	140	97 - 107
9222793	M6 x 120 + M6 x 125	8/10	150	107 - 117

Achtung! Die hier aufgeführten Befestigungs-Sets sind nur in Kombination mit dem Hoppe Modularsystem zu verwenden. Wenn Sie eine Komplettgarnitur verwenden, dann ist ein anderes Befestigungs-Set zu wählen. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.

FDW-Profilstift

FDW-Profilwechselstift für Knopfschilder und Wechsel-Garnituren mit Knopf.






Artikel-Nr.	Vierkant (A) in mm	Stiftlänge (B) in mm
246879	8	80
246884	8	100
246896	10	100
246897	10	120
246898	10	140

gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval L-Form



gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval, mit Hochhaltedoppelfedersystem zur Unterstützung der Schlossnuss mit Metall-/ Kunststoffunterkonstruktion, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.

Modell Isar
Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783447	Edelstahl	matt	8	links und rechts	Halbgarnitur
783459	Edelstahl	Strukturschwarz matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval U-Form gekröpft



gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval, mit Hochhaltedoppelfedersystem zur Unterstützung der Schlossnuss mit Metall-/ Kunststoffunterkonstruktion, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.

Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783466	Edelstahl	matt	8	links und rechts	Halbgarnitur
783461	Edelstahl	Strukturschwarz matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval U-Form



gelbrot Innen-Haustür-Halbgarnitur oval, mit Hochhaltedoppelfedersystem zur Unterstützung der Schlossnuss mit Metall-/ Kunststoffunterkonstruktion, ohne Schlüsselrosette, ohne VK-Stift und Schrauben.

Modell Fulda
Lagerung festdrehbar gelagert mit Hochhaltefeder




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
783446	Edelstahl	matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

gelbrot Rahmentürdrücker

gelbrot Drücker auf ovaler Rosette festdrehbar gelagert mit Rückholmechanik, ohne Vierkantstift.




Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h)

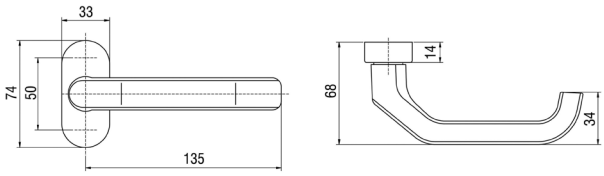

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
780274	Edelstahl	matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 09 1016

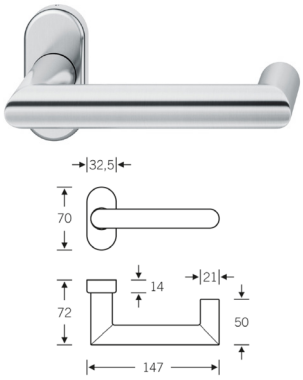


Rahmendrückerlochteil 1016 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124837	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 09 1023

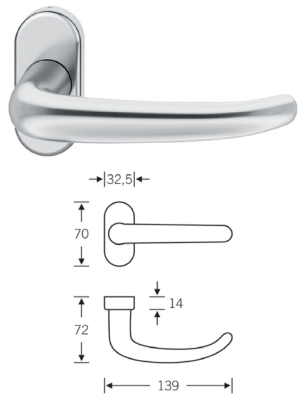


Rahmendrückerlochteil 1023 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Max Bill.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124841	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 09 1070

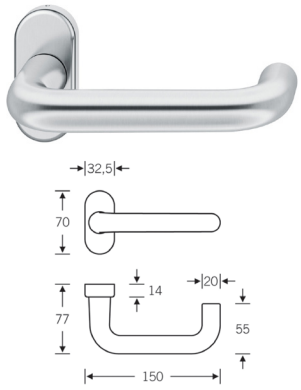


Rahmendrückerlochteil 1070 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124845	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 09 1076

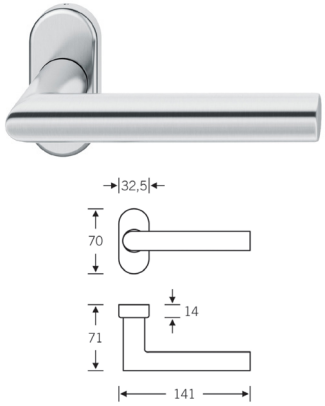

Rahmendrückerlochteil 1076 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
123723	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur


Rahmentürdrücker 06 1016

FSB

Rahmendrückerlochteil 1016 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124827	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur


Rahmentürdrücker 06 1023

FSB

Rahmendrückerlochteil 1023 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Max Bill.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
257015	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur


Rahmentürdrücker 06 1070

FSB

Rahmendrückerlochteil 1070 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
257894	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur


Rahmentürdrücker 06 1076

FSB

Rahmendrückerlochteil 1076 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).


Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124833	Edelstahl	fein matt 6204	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker Amsterdam E1400F/55

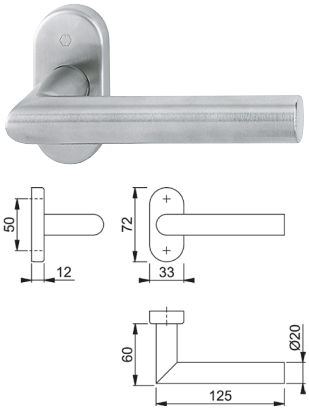


Rahmentürdrücker Amsterdam, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
247599	Edelstahl	F69 matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker Liverpool E1313G/55

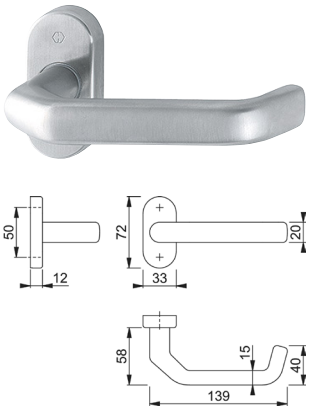


Rahmentürdrücker Liverpool, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Liverpool
Lagerung wartungsfreies Gleitlager

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
249768	Edelstahl	F69 matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker Paris E138GF/55-RF

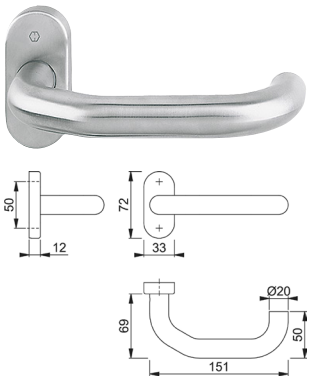

Rahmentürdrücker Paris, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Paris
Lagerung wartungsfreies Gleitlager


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
9001229	Edelstahl	F69 matt	8	links und rechts	Halbgarnitur
247553	Edelstahl	F69 matt	10	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker Rotterdam E1401GF2/55

Rahmentürdrücker Rotterdam, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Rotterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
9035605	Edelstahl	F69 matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker Stockholm E1140F/55

Rahmentürdrücker Stockholm, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Stockholm
Lagerung wartungsfreies Gleitlager






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
9019499	Edelstahl	F69 matt	8	links und rechts	Halbgarnitur

gelbrot Rahmentürdrücker



gelbrot Drücker auf ovaler Rosette festdrehbar gelagert mit Rückholmechanik, ohne Vierkantstift.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h)



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
780270	Aluminium	F1 silberfarbig	8	links und rechts	Halbgarnitur
780271	Aluminium	RAL 9016 weiß	8		


FSB

Rahmentürdrücker 09 1016



Rahmendrückerlochteil 1016 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124836	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur


FSB

Rahmentürdrücker 09 1023



Rahmendrückerlochteil 1023 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Max Bill.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124840	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker 09 1070

FSB

Rahmendrückerlochteil 1070 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

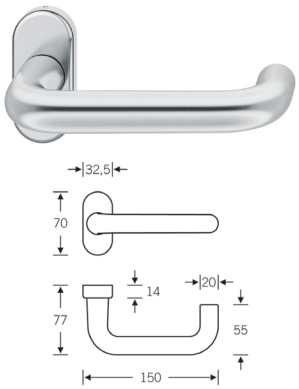


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124844	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker 09 1076

FSB

Rahmendrückerlochteil 1076 gerade fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

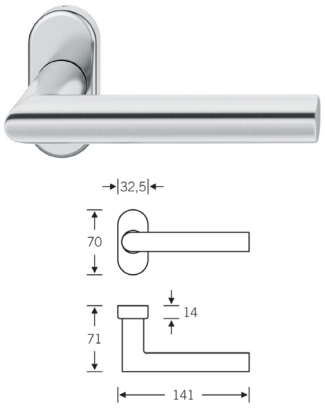


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
123721	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

Rahmentürdrücker 06 1016

FSB

Rahmendrückerlochteil 1016 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.


Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

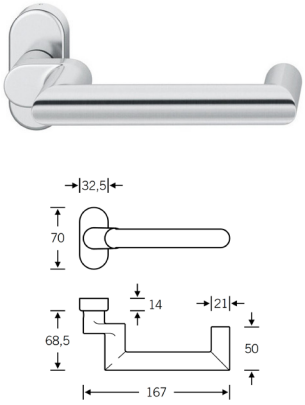

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124826	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 06 1023






Rahmendrückerlochteil 1023 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Max Bill.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124829	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 06 1070






Rahmendrückerlochteil 1070 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124831	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur

FSB Rahmentürdrücker 06 1076





Rahmendrückerlochteil 1076 verkröpft fest auf ovaler Rosette gelagert.
Mit 8 mm Vierkantlochung, ohne Vierkantstift. Serienmäßig mit Hochhaltemechanismus.
Drückerdesign von Robert Mallet-Stevens (Frankfurter Modell).

Lagerung festdrehbar
Vierkant 8 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	DIN-Richtung	Ausführung
124832	Aluminium	naturfarbig 0105	8	links und rechts	Halbgarnitur


Rahmentürdrücker Amsterdam 1400F/55

Rahmentürdrücker Amsterdam, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Amsterdam
Lagerung wartungsfreies Gleitlager








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
122746	Aluminium	F1 silberfarben	8


Rahmentürdrücker Liverpool 1313G/55

Rahmentürdrücker Liverpool, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Liverpool
Lagerung wartungsfreies Gleitlager








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
249638	Aluminium	F1 silberfarben	8
249642	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	8


Rahmentürdrücker Paris 138GF/55

Rahmentürdrücker Paris, Lagerung Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreies Gleitlager, für Profilvollstift-Verbindung oder Spreizstift-Verbindung, Unterkonstruktion Kunststoff mit Stahlplatte, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Paris
Norm DIN EN 1906
Lagerung wartungsfreies Gleitlager








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
123470	Aluminium	F1 silberfarben	8
9042275	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	8

gelbrot Clipsrosette oval






gelbrot Clipsrosette oval auf Kunststoffunterkonstruktion.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780305	Edelstahl	matt	PZ	6

gelbrot Clipsrosette oval






gelbrot Schlüsselrosette oval, mit Stahl-/ Kunststoff-Unterkonstruktion, ohne Schrauben.

Maße 33 x 74 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
783448	Edelstahl	matt	PZ	14
783463	Edelstahl	Strukturschwarz matt	PZ	14

gelbrot Clipsrosette rechteckig






gelbrot Clipsrosette eckig auf Kunststoffunterkonstruktion.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780707	Edelstahl	matt	PZ	6

gelbrot Schieberosette oval






gelbrot Schieberosette oval auf Druckgussunterkonstruktion, Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780291	Edelstahl	matt	PZ	6
780298	Edelstahl	matt	PZ	9

gelbrot Schieberosette oval





gelbrot Schieberosette oval, mit Metall-Unterkonstruktion und fester Edelstahl-abdeckung, ohne Zylinderabdeckung, ohne Schrauben

Maße 33 x 74 mm (b x h)


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
783449	Edelstahl	matt	PZ	12
783464	Edelstahl	Strukturschwarz matt	PZ	9

gelbrot Schieberosette rechteckig

gelbrot Schieberosette eckig auf Druckgussunterkonstruktion, Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780429	Edelstahl	matt	PZ	6
780436	Edelstahl	matt	PZ	9

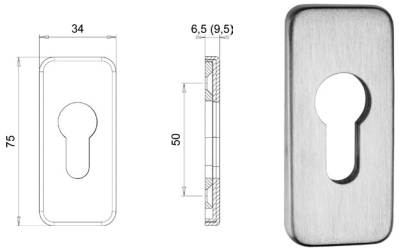


gelbrot Schieberosette oval mit ZA

gelbrot Schutzrosette oval, mit ZA, für Zylinderüberstand 8 - 10 mm.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780442	Edelstahl	matt	PZ	14,5

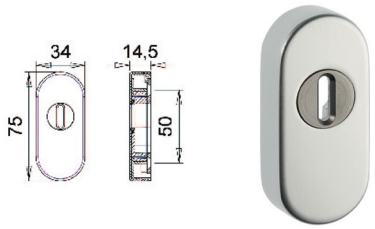


gelbrot Schieberosette oval mit ZA

gelbrot Schieberosette oval, mit ZA, für Zylinderüberstand 11 - 18 mm.

Maße 35 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
783450	Edelstahl	matt	PZ	17
783465	Edelstahl	Strukturschwarz matt	PZ	16

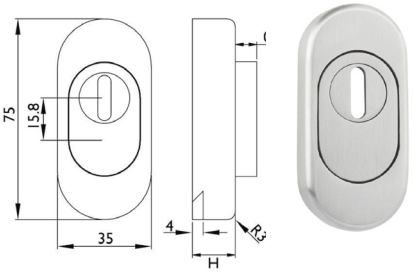


gelbrot Schieberosette rechteckig mit ZA

gelbrot Schieberosette eckig, mit ZA, für Zylinderüberstand 8 - 10 mm.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780448	Edelstahl	matt	PZ	14,5

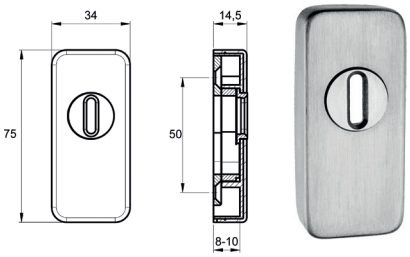


gelbrot Schutzrosette oval + rechteckig mit ZA

gelbrot Schutzrosette eckig, mit ZA.


Maße oval 34 x 75 mm (b x h)
Maße eckig 36 x 75 mm (b x h)
Zylinderüberstand oval 11 - 18 mm
Zylinderüberstand eckig 11 - 14 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm	Ausführung
780457	Edelstahl	matt	PZ	14,5	eckig
782980	Edelstahl	matt	PZ	16	oval

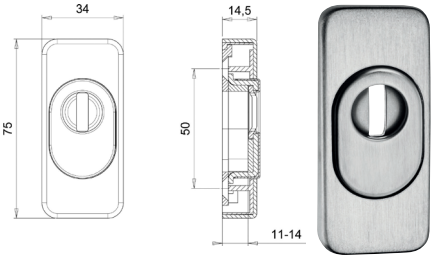

behle Ovalrosette KR 30.6.03 zum Ankleben






Ovalrosette zum Ankleben 72x30 mm.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9017191	Edelstahl	feinmatt	PZ	3

behle Schlüsselrosette innen SR 72.6






Ovalrosette aus Edelstahl für verdeckte Verschraubung.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
251758	Edelstahl	feinmatt	PZ	9

FSB Schieberosette 17 1766






Schutzrosette oval als Schieberosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9030101	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	7
9030106	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	9

FSB Schieberosette 17 1765






Schutzrosette kantig als Schieberosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9030112	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	7
9030117	Edelstahl	fein matt 6204	PZ	9

FSB Schieberosette mit ZA 73 3249






Schutzrosette oval mit Zylinderabdeckung für Überstände 10 - 17 mm.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
257697	Edelstahl	fein matt 6204	PZ mit ZA	16

Profiltür-Schutzrosette E55S

Schutzrosette für Profiltüren, Unterkonstruktion Kunststoff, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9001231	Edelstahl	F69 matt	PZ	8

Profiltür-Schieberosette E55S-SR

Schieberosette für Profiltüren, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, für Mehrzweckschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
122551	Edelstahl	F69 matt	PZ	10

Profiltür-Schieberosette E55S-SR-ZA

Schieberosette für Profiltüren, Zylinder-Abdeckung für vorstehende Zylinderlänge 4,5 - 8,5 mm, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, für Mehrzweckschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
249790	Edelstahl	F69 matt	PZ	14

Profiltür-Schutzrosette E55S-ZA

Schutzrosette für Profiltüren, Zylinder-Abdeckung für vorstehende Zylinderlänge 15 - 20 mm, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
269943	Edelstahl	F69 matt	PZ	16

gelbrot Schieberosette oval Alu






gelbrot Schieberosette oval auf Druckgussunterkonstruktion, Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780285	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	6
780286	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	6
780292	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	9
780293	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	9

gelbrot Clipsrosette oval






gelbrot Clipsrosette oval auf Kunststoffunterkonstruktion.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780299	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	6
780300	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	6

gelbrot Schieberosette rechteckig Alu






gelbrot Schieberosette eckig auf Druckgussunterkonstruktion, Demontagesicherung durch Bajonettverzahnung und Zylindereinsatz-Arretierung, verdeckte Verschraubung.

Maße 34 x 75 mm (b x h)

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
780423	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	6
780424	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	6

FSB Schieberosette 17 1766






Schutzrosette oval als Schieberosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9030099	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	7
9030103	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	9

FSB Schieberosette 17 1765






Schutzrosette käntig als Schieberosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
9030108	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	7
9030114	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ	9

Schieberosette mit ZA 73 3249

FSB

Schutzrosette oval mit Zylinderabdeckung für Überstände 10 - 17 mm.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
245671	Aluminium	naturfarbig 0105	PZ mit ZA	16

Profiltür-Schutzrosette 55S

HOPPE

Schutzrosette für Profiltüren, Unterkonstruktion Kunststoff, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
247242	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8
246682	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8
9015464	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8

Profiltür-Schieberosette 55S-SR

HOPPE

Schieberosette für Profiltüren, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, für Mehrzweckschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
249748	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8
122546	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	10

Profiltür-Schieberosette 55S-SR-ZA

HOPPE

Schieberosette für Profiltüren, Zylinder-Abdeckung für vorstehende Zylinderlänge 4,5 - 8,5 mm, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, für Mehrzweckschrauben.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Randhöhe in mm
247247	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	14

gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, feststehend






gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, feststehend.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h),
Knopf-Ø: 68 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
780284	Edelstahl	matt	mit Innengewinde M12

gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, drehbar






gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, festdrehbar gelagert.

Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h),
Knopf-Ø: 68 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
780279	Edelstahl	matt	8

FSB Türknopf 07 0802 fest auf ovaler Rosette






Türknopf fest montiert auf ovaler Rosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257268	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

FSB Türknopf 07 0804 fest auf ovaler Rosette






Türknopf fest montiert auf ovaler Rosette.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257534	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0829 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf fest montiert auf ovaler Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257269	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0846 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf verkröpft fest montiert auf ovaler Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257064	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0854 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf verkröpft fest montiert auf ovaler Rosette.







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
257033	Edelstahl	fein matt 6204	einseitig unsichtbar

gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, feststehend








gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, feststehend.


Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h),
Knopf-Ø: 68 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
780280	Aluminium	F1 silberfarbig	mit Innengewinde M12
780281	Aluminium	RAL 9016 weiß	mit Innengewinde M12

gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, drehbar







gelbrot Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, festdrehbar gelagert.


Maße Rosette: 34 x 75 mm (b x h),
Knopf-Ø: 68 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm
780275	Aluminium	F1 silberfarbig	8

Türknopf 07 0802 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf fest montiert auf ovaler Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
244537	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0809 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf verkröpft fest montiert auf ovaler Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
9030000	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0829 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf fest montiert auf ovaler Rosette.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
244539	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar

Türknopf 07 0846 fest auf ovaler Rosette

FSB

Türknopf verkröpft fest montiert auf ovaler Rosette.

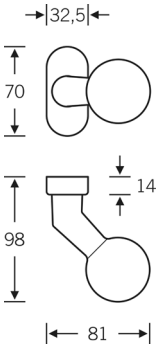




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verschraubung
244747	Aluminium	naturfarbig 0105	einseitig unsichtbar


Maße „Alternatives Bohrbild“

Alternatives Bohrbild

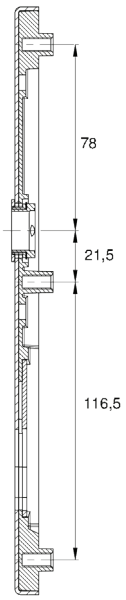

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild



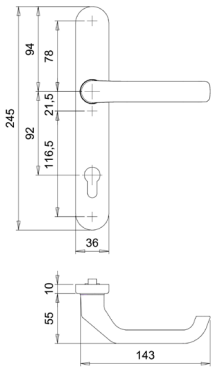


gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780327	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Innen-Halbgarnitur mit abgerundetem Schild



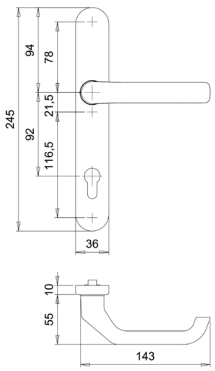

gelbrot Rahmengarnitur, 1/2-Innengarnitur, festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, mit abgerundetem Schild, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, ohne Montage-Set.


Modell	Ems
Randhöhe innen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Maße
780340	Edelstahl	matt	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rolladen-Drückergarnitur mit flachem Außendrücker und abgerundetem Schild

gelbrot Rollladen-Drückergarnitur mit flachem Außendrücker, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

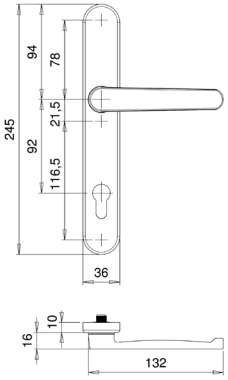




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780371	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

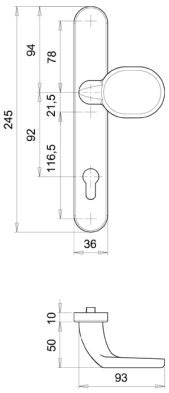




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780347	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Bügelgriff und abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Bügelgriff, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

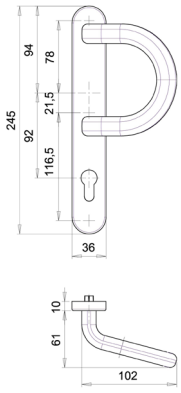




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780360	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild mit ZA



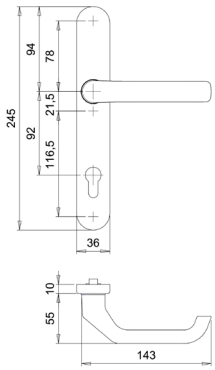


gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 9 - 12 mm, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780333	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild mit ZA



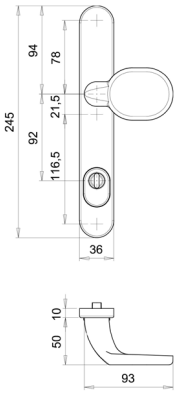


gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 9 - 12 mm, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), inkl. Montage-Set.

Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780353	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild



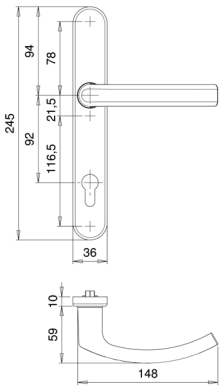

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.


Modell	Lech
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
781452	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Innen-Halbgarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rahmengarnitur, 1/2-Innengarnitur, festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, mit abgerundetem Schild, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, ohne Montage-Set.

Modell Lech
Randhöhe innen 10 mm
Schildbreite 36 mm

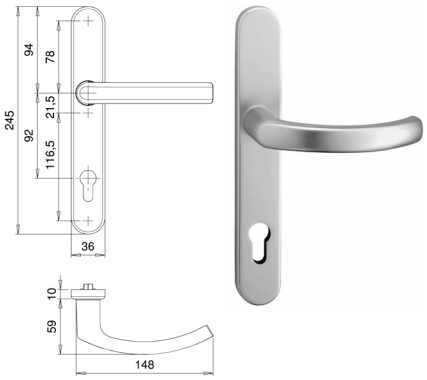


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Maße
780957	Edelstahl	matt	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Rollladengarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rollladen-Drückergarnitur mit flachem Außendrücker, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Lech
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

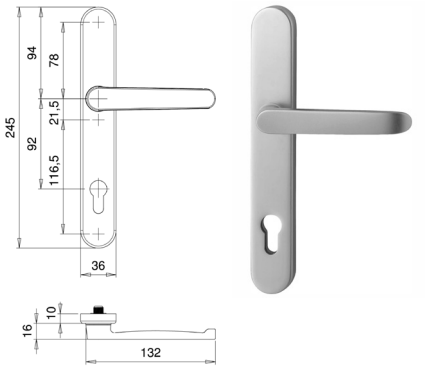


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
781470	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Lech
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

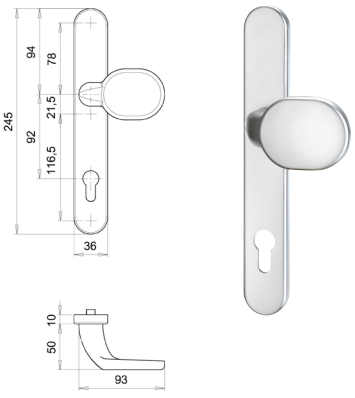

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
781458	Edelstahl	matt	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“


Profiltür-Schutzbeschlag Liverpool E86G/3358/3357N/1313G



Profiltür-Schutzbeschlag Liverpool mit Schmalschild, Lagerung außen Griffplatte fest, ummontierbar, innen gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Liverpool
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

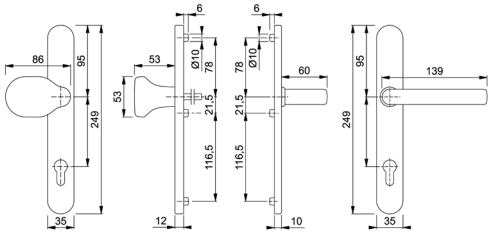

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249488	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249487	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf E86G

Profiltür-Schutzbeschlag Liverpool E538G/3359ZA/3357N/1313G

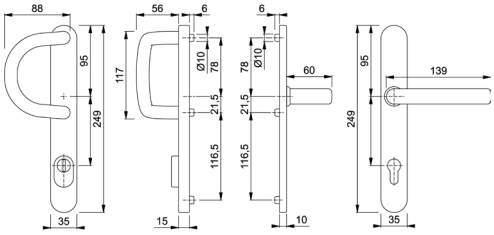


Abbildung zeigt Ausführung mit Stoßgriff E538G

Profiltür-Schutzbeschlag Liverpool mit Schmalschild, Lagerung außen Griffplatte fest, ummontierbar, innen gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, gehörteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2

Modell	Liverpool
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 bis 18 mm
Randhöhe	15 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249484	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249483	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf E86G
249481	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Stoßgriff E538G
249482	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Griffplatte E554


Profiltür-Schutzbeschlag Paris E86G/3358/3357N/138GF

SK2



Profiltür-Schutzbeschlag Paris mit Schmalschild, Lagerung außen Griffplatte fest, ummontierbar, innen gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilvollstift-Verbindung, Unterkonstruktion außen Stahl, gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Paris
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	12 mm

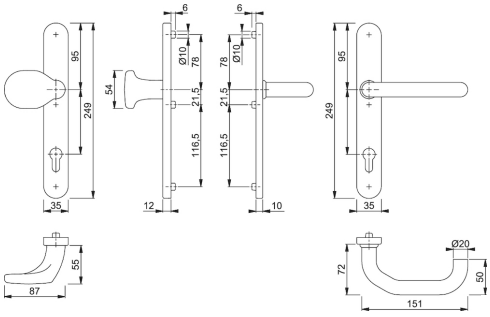

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
269968	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
269967	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf E86G


Profiltür-Schutzbeschlag Paris E86G/3359ZA/3357N/138GF

SK2



Profiltür-Schutzbeschlag Paris mit Schmalschild, Lagerung außen Griffplatte fest, ummontierbar, innen gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilvollstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, Unterkonstruktion außen Stahl, gehörteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell	Paris
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Randhöhe	15 mm, Zylinderüberstand 10 bis 18 mm

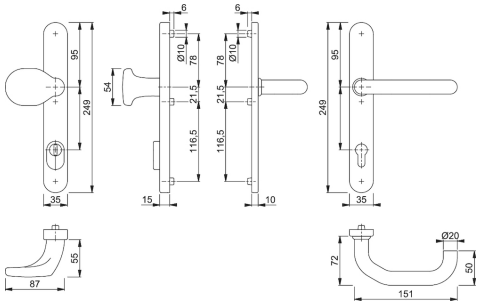


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
269966	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
269965	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf E86G

Profiltür-Innen-Halbgarnitur Paris E138GF/3357SN



Profiltür-Innen-Halbgarnitur Paris mit Langschild, Lagerung gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, vormontiert, Unterkonstruktion Zamak, Befestigung verdeckt, Kunststoff-Dübel.

Modell Paris
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Werkstoff Edelstahl

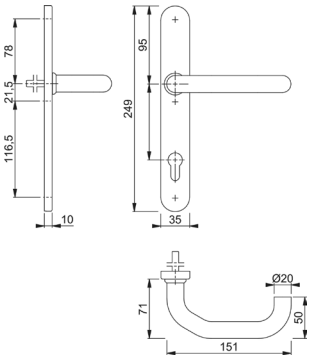


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Stiftlänge vorstehend in mm	Entfernung in mm
253356	Edelstahl	F69 matt	PZ	8	40	92

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

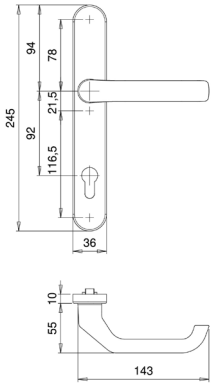




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780321	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
780322	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Innen-Halbgarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rahmengarnitur, 1/2-Innengarnitur, festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, mit abgerundetem Schild, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, ohne Montage-Set.

Modell Ems
Randhöhe innen 10 mm
Schildbreite 36 mm

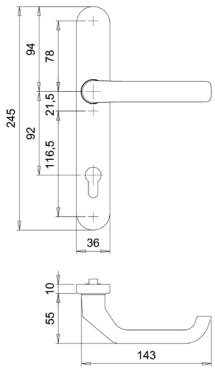




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Maße
780334	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“
780335	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Rollladengarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rollladen-Drückergarnitur mit flachem Außendrücker, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

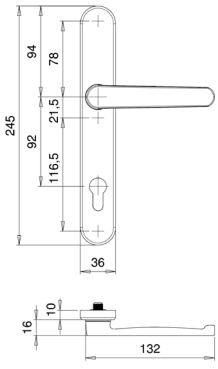




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780367	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild



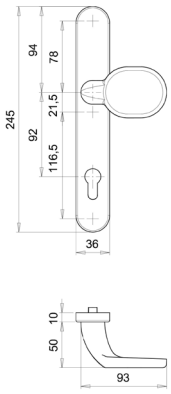


gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780341	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
780342	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Bügelgriff und abgerundetem Schild



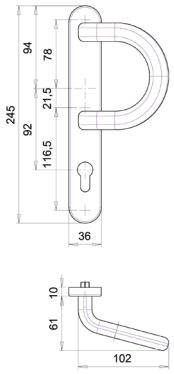


gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Bügelgriff, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780354	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild mit ZA



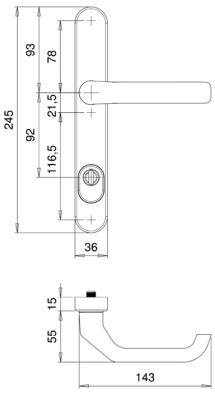

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 9 - 12 mm, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.


Modell	Ems
Norm	DIN EN 1906
Randhöhe innen	10 mm
Randhöhe außen	10 mm
Schildbreite	36 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780328	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
780329	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild mit ZA

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit Zylinderabdeckung für Zylinderüberstand 9 - 12 mm, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), inkl. Montage-Set.

Modell Ems
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
780348	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
780349	Aluminium	RAL 9016 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Drückergarnitur, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Lech
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm

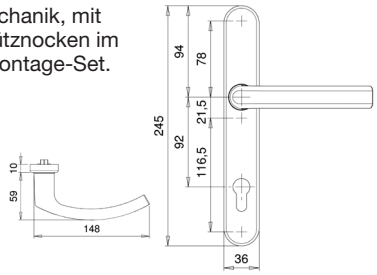




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
781450	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
781451	Aluminium	F12 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Innen-Halbgarnitur mit abgerundetem Schild

gelbrot Rahmengarnitur, 1/2-Innengarnitur, festdrehbar gelagert, mit Rückholmechanik, mit abgerundetem Schild, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, ohne Montage-Set.

Modell Lech
Randhöhe innen 10 mm
Schildbreite 36 mm

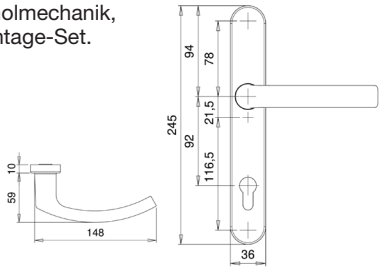




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Maße
781471	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“
781472	Aluminium	F12 weiß	PZ	8	92	„Alternatives Bohrbild“

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf und abgerundetem Schild

gelbrot Rahmen-Wechselgarnitur mit Knopf, festdrehbar gelagert, innen mit Rückholmechanik, mit abgerundeten Schildern, mit Unterkonstruktion aus Druckguss, mit Metallstützknocken im Außenschild (10 mm), verdeckte Verschraubung (Bohrloch-Ø für M6), inkl. Montage-Set.

Modell Lech
Norm DIN EN 1906
Randhöhe innen 10 mm
Randhöhe außen 10 mm
Schildbreite 36 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Türstärke in mm	Maße
781456	Aluminium	F1 silberfarbig	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“
781457	Aluminium	F12 weiß	PZ	8	92	73 - 77	„Alternatives Bohrbild“

Profiltür-Außengarnitur Luxembourg 1500/3357N



Profiltür-Außenhalbgarnitur auf Langschild, Lagerung festdrehbar, Unterkonstruktion Zamak, Verschraubung unsichtbar von innen.

Modell Luxembourg
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249068	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Halbgarnitur
249069	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	92	Halbgarnitur
249079	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	92	Halbgarnitur
249089	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Halbgarnitur

Profiltür-Garnitur Liège 76G/3347N/1540



Profiltür-Garnitur mit Schmalschild, Lagerung Türgriff lose, Rückholfedern lose, wartungsfreie Gleitlager, mit Schnellstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Liège
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm

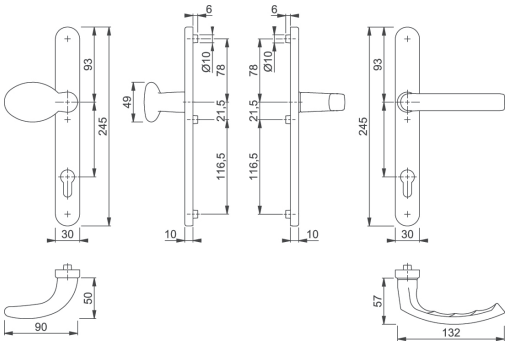


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
122923	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	72 - 82	92	Drückergarnitur
249909	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	72 - 82	92	Drückergarnitur
122924	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	72 - 82	92	Drückergarnitur
122976	Aluminium	F1 silberfarben	PZ	8	72 - 82	92	Wechselgarnitur
249912	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	72 - 82	92	Wechselgarnitur
249911	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	72 - 82	92	Wechselgarnitur

Profiltür-Garnitur Liverpool 86G/3357N/1313G

Profiltür-Garnitur Liverpool mit Schmalschild, Lagerung gekröpfter Türgriff festdrehbar, Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.



Modell Liverpool
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm

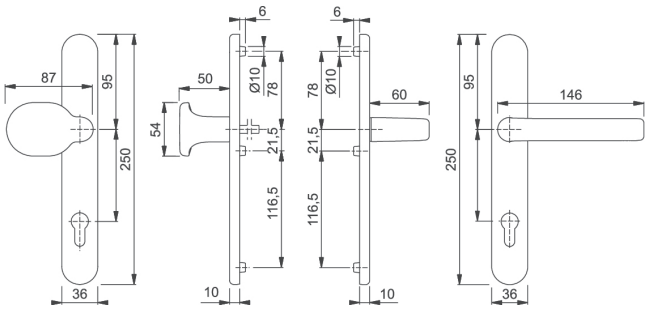

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249469	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Drückergarnitur
249470	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	92	Drückergarnitur
249471	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	92	Drückergarnitur
249472	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Drückergarnitur
249465	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 86G
249466	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 86G
249467	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 86G
249468	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 86G
249457	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 538G
249460	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 538G
249461	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 554
249464	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Wechselgarnitur Knopf 554
249477	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	92	Innenhalbgarnitur
249478	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	92	Innenhalbgarnitur
249479	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	92	Innenhalbgarnitur
249480	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	92	Innenhalbgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Profiltür-Garnitur Luxembourg 86G/3357N/1500



Profiltür-Garnitur Luxembourg mit Schmalschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest oder Türgriff, innen Türgriff, festdrehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Luxembourg
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm
Werkstoff Aluminium

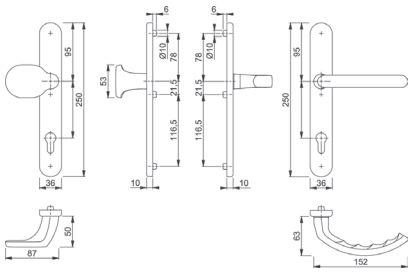

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
794168	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
794169	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
794170	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
794171	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
794164	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur mit Knopf 86G
794165	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur mit Knopf 86G
794166	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur mit Knopf 86G
794167	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur mit Knopf 86G
249675	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8		92	Innenhalbgarnitur
249678	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8		92	Innenhalbgarnitur
249677	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8		92	Innenhalbgarnitur
249676	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8		92	Innenhalbgarnitur


HOPPE
Der gute Griff.

Profiltür-Garnitur Luxembourg 099KH/3357N/1500



Profiltür-Garnitur Liverpool mit Schmalschild, Lagerung außen Kurzhalsgriff, innen Türgriff, festdrehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager, mit Vollstift-Verbindung, Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

Modell Luxembourg
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Vierkant 8 mm

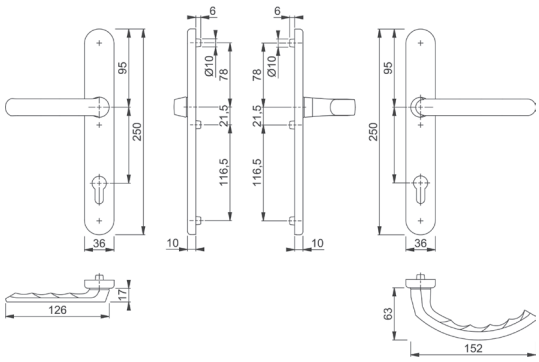


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249401	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249402	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249404	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur

Profiltür-Knopf-Außenschild 513G/3357N

Profiltür-Halbgarnitur mit Stoßgriff auf Schmalschild, Lagerung fest,
Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt verschraubt.






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant	Entfernung in mm	Ausführung
249056	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Stoßgriff 513G
249057	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Stoßgriff 513G
249058	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Stoßgriff 513G
249059	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Stoßgriff 513G

Profiltür-Knopf-Außenschild 86G/3357N

Profiltür-Halbgarnitur mit gekröpften Knopf auf Schmalschild, Lagerung fest,
Unterkonstruktion Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt verschraubt, mit Innengewinde M 12.





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant	Entfernung in mm	Ausführung
249064	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Knopf 86G
249065	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Knopf 86G
249066	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Knopf 86G
249067	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	ohne Drückerstift	92	Knopfschild mit Knopf 86G


Profiltür-Schutzbeschlag Luxembourg 86G/3359ZA/3357N/1500



Profiltür-Schutzbeschlag Luxembourg mit Schmalschild, Lagerung außen gekröpfter Knopf fest/Stoßgriff fest/Türgriff festdrehbar, innen Türgriff festdrehbar, Rückholfedern, wartungsfreie Gleitlager, mit Profilstift-Verbindung, Zylinder-Abdeckung gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10 - 18 mm, Unterkonstruktion außen Stahl, innen Zamak mit Stützknocken, Befestigung verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M6.

SK2


Modell	Luxembourg
Norm	DIN 18257 ES1 (SK2)
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Widerstandsklasse	ES1 (SK2)
Ausführung	Zylinderüberstand 10 - 18 mm
Randhöhe	15 mm

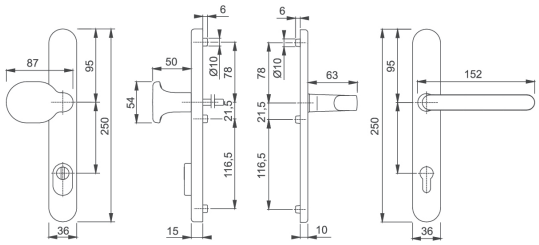

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Lochung	Vierkant in mm	Türstärke in mm	Entfernung in mm	Ausführung
249366	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249369	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249377	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249373	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Drückergarnitur
249365	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf 86 G
249368	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf 86 G
249376	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf 86 G
249372	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Knopf 86 G
249364	Aluminium	F1-2 silberfarben matt	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 513 G
249367	Aluminium	F9 stahlfarben	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 513 G
249370	Aluminium	F8707 dunkelbraun (8077)	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 513 G
249371	Aluminium	F9016 verkehrsweiß	PZ	8	67 - 72	92	Wechselgarnitur Stoßgriff 513 G

gelbrot Montage-Set für Rahmen-Drückergarnituren


gelbrot Montage-Set für Rahmentüren passend für Drückergarnituren,
für Schlösser mit 8 mm Vierkantnuss.



Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
780378	M6 x 75	8	140	63 - 67
780379	M6 x 80	8	140	68 - 72
780380	M6 x 85	8	150	73 - 77
780680	M6 x 90	8	150	78 - 82
780381	M6 x 95	8	160	83 - 87
780681	M6 x 100	8	160	88 - 92
780684	M6 x 115	8	180	103 - 107

gelbrot Montage-Set für Rahmen-Wechselgarnituren


gelbrot Montage-Set für Rahmentüren passend für Wechselgarnituren,
für Schlösser mit 8 mm Vierkantnuss.




Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
780390	M6 x 75	8	100	63 - 67
780391	M6 x 80	8	100	68 - 72
780392	M6 x 85	8	100	73 - 77
780682	M6 x 90	8	110	78 - 82
780393	M6 x 95	8	120	83 - 87
780683	M6 x 100	8	120	88 - 92
780685	M6 x 115	8	130	103 - 107

gelbrot Vierkant Wechselstifte für einseitige Montage

gelbrot Vierkant Wechselstift in 8 mm, 10 mm und in 8/10 mm abgesetzt, mit Wippe,
für einseitige Montage.





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Ausführung in mm
783451	Stahl	verzinkt	8	60	Maß X = 20 - 24
783452	Stahl	verzinkt	8	70	Maß X = 30 - 34
781224	Stahl	verzinkt	8	75	Maß X = 35 - 39
783453	Stahl	verzinkt	8	80	Maß X = 40 - 44
783454	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	60	Maß X = 20 - 24
781226	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	65	Maß X = 25 - 29
783455	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	70	Maß X = 30 - 34
781228	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	75	Maß X = 35 - 39
783456	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	80	Maß X = 40 - 44
783457	Stahl	verzinkt	8/10 abgesetzt	100	Maß X = 45 - 50
783458	Stahl	verzinkt	10	80	Maß X = 40 - 44

HOPPE
Der gute Griff.

Befestigungs-Set M6 für Profiltür-Schutzbeschläge mit beidseitigen Drücker



Befestigungs-Set für Profiltür-Schutzb./-Grt. M6 (Profilvollstift), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, Profilvollstift. Für Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1 mit den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und Profiltür-Türgriff-Garnituren mit den Schmalschildern (E/M)3357N; verdeckte Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben nach DIN 966 10.9

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
246323	M6 x 70	8	125	57 - 62
246279	M6 x 75	8	135	62 - 67
246280	M6 x 80	8	135	67 - 72
246282	M6 x 85	8	145	72 - 77
246349	M6 x 95	8	155	82 - 87

HOPPE
Der gute Griff.

Befestigungs-Set M6 für Profiltür-Schutzbeschläge mit verkröpftem Knopf Serie 86



Befestigungs-Set für Profitür-Schutzb./-Grt. M6 (FDW-Profilvollstift), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-10.9 mit Kreuzschlitz-Senkkopf, FDW-Profilvollstift mit Tellerfeder und Montage-Hülse. Für Profiltür-Schutz-Türgriff-Garnituren ES1 mit den Knöpfen (E/M)86G und den Schmalschildern (E/M)3359ZA, (E/M)3358 und Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Knöpfen (E/M)86G und dem Schmalschild (E/M)3357N; verdeckte Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben nach DIN 966 10.9

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
246319	M6 x 70	8	90	57 - 62
9019906	M6 x 75	8	100	62 - 67
9022032	M6 x 80	8	100	67 - 72
9022033	M6 x 85	8	110	72 - 77
9022034	M6 x 90	8	110	77 - 82
246348	M6 x 95	8	120	82 - 87

HOPPE
Der gute Griff.

Befestigungs-Set Profiltür-Garnitur M6 (Griff/Griff, Vollstift)



Befestigungs-Set für Profiltür-Garnitur (Griff/Griff), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-KL 4.8 mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf, Vollstift, Abdeckkappen für Schraubenkopfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003. Für Profiltür-Türgriff-Garnituren mit den Schmalschildern 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben nach DIN 965-KL 4.8

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
249518	M6 x 70	8	125	57 - 62
9022056	M6 x 75	8	130	62 - 67
249313	M6 x 80	8	135	67 - 72
9021954	M6 x 85	8	140	72 - 77
9021955	M6 x 90	8	145	77 - 82
249877	M6 x 95	8	150	82 - 87

HOPPE
Der gute Griff.

Befestigungs-Set M6 für Profiltür-Wechselgarnituren mit feststehendem Knopf der Serien 76G, 78G oder 86G



Befestigungs-Set für Profiltür-Garnitur (Knopf/Griff), bestehend aus Gewindeschrauben M6 nach DIN 965-KL 4.8 mit Kopfloch-Kreuzschlitz-Senkkopf, Profilstift mit Montage-Hülse, Abdeckkappen für Schraubenkopfe, je 3 Stück in den Farben F1, F2, F3, F4, F5, F8019, F8022 und F9003. Für Profiltür-Wechsel-Garnituren mit den Schmalschildern 303N, 2246, (E)3346; innen sichtbare Befestigung.

Werkstoff Vierkantstift Eisen, Schrauben nach DIN 965-KL 4.8

Artikel-Nr.	Schraubengröße in mm	Vierkant in mm	Stiftlänge in mm	Türstärke in mm
249396	M6 x 70	8	90	57 - 62
9022052	M6 x 75	8	90	62 - 67
249397	M6 x 80	8	100	67 - 72
249399	M6 x 90	8	110	77 - 82
9021952	M6 x 95	8	110	72 - 77
249400	M6 x 95	8	110	82 - 87

Montagezargen

Warum Montagezargen?


Mit der Verwendung einer Montagezarge können Sie sich gegen Bauverzögerungen und Probleme bei der Abnahme absichern.
Selbst wenn die Bauelemente nicht rechtzeitig fertig werden, riskieren Sie künftig keine Bauverzögerungen mehr.
Verputzer und Bodenleger können ihre Arbeiten trotzdem abschließen.



Vorteile der Optizarge:

- **Universell, mit allen Materialien, Kunststoffprofilserien und Bautiefen**
  im Neubau oder Renovierung (inkl. 60 mm im Denkmalschutz) einsetzbar
- **Sehr schlanke Ansicht des pulverbeschichteten Aluminiumprofils**
  und optional in der gleichen RAL-Farbe wie das Element
- **Keine Gefahr von Bauverzögerungen aufgrund fehlender oder kaputter Elemente**
  sämtliche Putz- und Bodenarbeiten können sofort erledigt werden
- **Einsatz einer Baustellentür mit einfachem Austausch der Elemente**
  Die Bauelemente können abschließend nach Fertigstellung aller Anschlussgewerke montiert werden. Das schützt die Haustür vor Schmutz und Beschädigungen, genauso wie das Mauerwerk.
- **Keine Wärmebrücken im Bodenbereich**
  durch den Einsatz eines Thermoblocks im Bodenaufbau
- **Bohrrillen im Profil** für vereinfachtes Bohren der Befestigungslöcher
- **Gerilltes Profil** für erhöhte Putzhaftung
- **Vormontiert und auf Maß** oder optional komplett montiert auf die Baustelle geliefert für deutlich reduzierten Montageaufwand

Nutzen auch Sie die Vorteile der Optizarge!

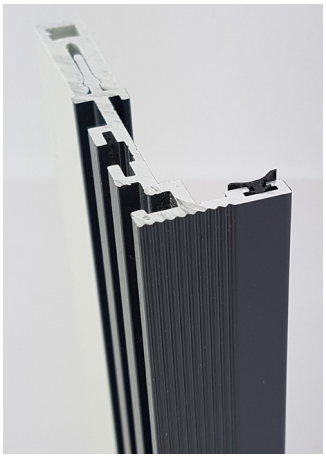

Montagezarge für Haustüren: Montage-Set T


Optizarge, die intelligente Montagezarge für Haustüren im Neubau und in der Renovierung. Durch Verwendung einer Montagezarge wird das Bauelement während der Bauphase geschützt gelagert und kann im Nachgang ohne weitere Zusatzarbeiten montiert werden. Ein Austausch des Baulementes im Nachgang ist einfach und benötigt keinerlei Putz- oder Anschlussarbeiten.

Werkstoff	Aluminium
Höhe	Maßanfertigung nach Vorgabe im Bestellblatt
Ausführung	nach Vorgabe der dafür notwendigen ausgefüllten Bestellblätter
Einsatzbereich	Alt- und Neubau



Artikel-Nr.	Ausführung Bodeneinstandsprofil	Oberfläche Farbe
477050	mit, kleiner 200 mm	RAL 7016
477051	ohne	RAL 7016
477052	mit, größer 200 mm	RAL 7016
477053	mit, kleiner 200 mm	RAL 9016
477054	ohne	RAL 9016
477055	mit, größer 200 mm	RAL 9016
479960	mit, kleiner 200 mm	DB 703
479961	ohne	DB 703
479962	mit, größer 200 mm	DB 703
477056	mit, kleiner 200 mm	RAL Sonder
477057	ohne	RAL Sonder
477058	mit, größer 200 mm	RAL Sonder

Optizarge Baustellentüren + Zubehör

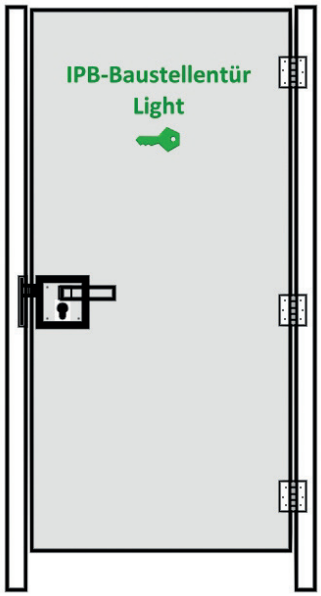

Optizarge Baustellentüre für den Zeitraum der Bauphase.
Perfekte Ergänzung passend zur Montagezarge.

Werkstoff	Holz
Oberfläche	unbehandelt
Höhe	Maßanfertigung nach Vorgabe im Bestellblatt
Ausführung	nach Vorgabe der dafür notwendigen ausgefüllten Bestellblätter
Einsatzbereich	mehrfach verwendbar

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	Türstärke in mm
477079	Light	Spanpressplatte und Aufschraubschloss	19
476088	Light mit Seitenteil	Spanpressplatte und Aufschraubschloss	19
476089	Light Plus	3-Schichtplatte aus Fichte, mit Aufschraubschloß ohne Profilzylinder, beidseitger Drücker	19
476090	Light Plus mit Seitenteil	3-Schichtplatte aus Fichte, mit Aufschraubschloß ohne Profilzylinder, beidseitger Drücker	19

Optizarge Folienklipse für Montagezarge

Folienklipse für die Befestigung einer Bauschutzfolie / Flachfolie an die Montagezarge.

Werkstoff Kunststoff

Artikel-Nr.
476092

Optizarge Flachfolie transluzent

Flachfolie transluzent zur Verwendung an die Montagezarge während der Bauphase.

Werkstoff Kunststoff

Artikel-Nr.
476093

Allgemeine Informationen

Türband Informationen 480
Prüfungen, Zulassungen, Qualität 480
Klassifizierungs-Schlüssel von Bändern DIN EN 1935 481
Bandbezugslinie für genormte Türen nach DIN 18268 481

Zweiteilige Bänder für Innentüren




gelbrot Flügelteil + Rahmenteile 482
Karcher Türband + Scheitter Einbohrband 482
Simonswerk Variant Flügelteile + Rahmenteile ..... 483 - 487
Simonswerk steigendes Band Holz- u. Stahlzarge 487
Simonswerk Variant Designbänder ..... 488 - 489
gelbrot + Simonswerk Zierhülsen 489

Dreiteilige Bänder für Innentüren



gelbrot Flügelteil + Rahmenteile 490
Hermat Komplettband 490
Karcher Türband 490
Simonswerk Variant Flügelteile + Rahmenteile ..... 491 - 498
Simonswerk Variant Designbänder ..... 498 - 499
Simonswerk Zierhülsen 499

Anschraubtaschen Klemmnüsse Klemmschutz



Simonswerk Anschraubtaschen 500
Simonswerk Verstärkungsplatte + Klemmnuss 500
Simonswerk Abdeckkappen 501
Simonswerk Klemmblock 501
Simonswerk Aufnahmeelement 502
Blindnietmutter + Nietzange 502
Simonswerk Variant Nachrüst-Kit + Klemmschutz 503

Haustürbänder



Otlav Einbohrband Exacta Serie 495 504
Dr. Hahn 2-tlg. ..... 505 - 507
Simonswerk 3-tlg. Baka-Einbohrbänder ..... 508 - 509
Simonswerk Baka-Einbohrbänder 2D 20 ..... 509 - 510
Simonswerk Baka-Einbohrbänder Protect 3D ..... 510 - 512
Otlav Abdeckkappen 513
Simonswerk Abdeckkappen + Zierhülsen 513

Objektbänder




gelbrot f. gefälzte u. ungefälzte Türen mit VX-Aufnahme .. 514 - 515
gelbrot Tragzapfen 515
Simonswerk Variant VN ..... 516 - 525
Simonswerk Variant VX ..... 525 - 535
Simonswerk Tragzapfen 535

Aufnahmeelemente




Simonswerk Aufnahmeelemente VX ..... 536 - 538
Simonswerk Abdeckwinkel VX ..... 539 - 542
Simonswerk Abdeckplatten VX 542
Blindnietmutter + Nietzange 543

Verdecktliegende Türbänder



Simonswerk Tectus ..... 544 - 548
Simonswerk Tectus Zubehör ..... 549 - 551

Bohrlehren Frässchablonen




Otlav Bohrlehre Exacta Serie 495 552
Simonswerk Umrüstlehre für V 0026 WF 552
Simonswerk Bohrlehren Variant + Baka 552
Simonswerk Bohr-/ Fräskörper Baka Protect 553
Simonswerk Rasterlehre Baka Protect 553
Simonswerk Universalfräsrahmen 554
Simonswerk Einwindklaue + Einwindkurbel 554

Pendeltürbänder



Ogro+Deni Serie 3982 ..... 555 - 556
Dictator Pendeltürbänder Allgemeine Informationen 557
Dictator Pendeltürbänder Hawgood ..... 557 - 558

Aufschraubbänder Anschweißbänder



Simonswerk K-Bänder ..... 558 - 559
Simonswerk Fitschen-Bänder ..... 560 - 561
Pollmann Scharniere 561
Simonswerk Profilrollenbänder ..... 562 - 563

Türband Informationen

Stiftsicherung (Abkürzung MSTS für „mit Stiftsicherung“):
Für nach außen öffnende Türen sind alle SIMONSWERK-Bänder mit durchgehendem Bandstift, auf Wunsch auch mit Stiftsicherung, lieferbar. Eine Madenschraube, welche seitlich in die Rolle eingeschraubt wird, stellt durch Greifen in eine Kerbe in der Rolle sicher, dass der Stift nur in geöffnetem Zustand der Tür entfernt werden kann. Somit wird ein unberechtigtes Öffnen der Tür durch Herausschlagen bzw. Herausdrehen des Bandstiftes oder Schraubstiftes über die Bandseite verhindert.

Tragzapfen (Abkürzung TZ):
Tragzapfen tragen zur Stabilisierung der Bandlappen in der Türblattfräsung bei und entlasten gleichzeitig die Befestigungsschrauben. Besonders bei Türen mit einer hohen Beanspruchung, etwa in öffentlichen Gebäuden, sind Tragzapfen ratsam. Bei Bändern mit einer Bandhöhe von 120 mm und 160 mm werden 2 Tragzapfen pro Anschraublappen benötigt, bei 100 mm Bandhöhe 1 Tragzapfen pro Anschraublappen.

Wichtig: Durch den Einsatz von Tragzapfen erhöht sich lediglich die Stabilität, jedoch nicht das maximale Türgewicht!

Schallschutztüren:
Für schallhemmende Türen nach DIN 4109 mit einer Überschlagdichtung sind SIMONSWERK-Bänder auch in FD-Ausführung (FD=Flügeldichtung) lieferbar. Hierbei verfügen die Türbänder über eine Aufnahmenut für die durchgehende Überschlagdichtung.

Bestimmung der DIN-Richtung:
Die DIN-Richtung einer Drehtür wird vom Anschlag der Türbänder her definiert. Sind die sichtbaren Türbänder an der linken Längskante der Zarge angeschlagen, handelt es sich um eine DIN linke Tür, entsprechend an der rechten Längskante der Zarge um eine DIN rechte Tür. Allgemein sind nicht alle Türbänder für beide Richtungen verwendbar.

Schraublöcher:
Die Senkungen der Schraublöcher bei SIMONSWERK-Objektbändern sind ausgelegt für Schrauben in Anlehnung an DIN 97. In der Praxis werden z. B. Spax-Schrauben mit Durchmesser 4,5 - 5 mm empfohlen. Bei Bändern mit 4 mm Materialstärke sind die Senkungen für einen Schraubendurchmesser von 6 mm vorgesehen.

Belastungswerte von Bändern:
Die Belastungswerte/Türgewichte der im Katalog befindlichen SIMONSWERK-Bänder beziehen sich (sofern keine Ausnahme ersichtlich ist) jeweils auf eine Türgröße von 1 x 2 m bei Einsatz von 2 Bändern mit Bandabstand 1435 mm. Je nach Beanspruchung bzw. Werkstoff werden entsprechende Tragzapfen empfohlen (siehe Tragzapfen). Nachfolgende Kriterien sind neben den Belastungswerten von Türbändern ebenso zwingend zu berücksichtigen:
Öffnungsfrequenz, Materialart des Elements, Anordnung der Bänder, Montage der Bänder, Einsatzort (z. B. Wohngebäude, öffentliches Gebäude, Schule, Kindergarten, Kaserne, Verwaltung, etc.), nach außen aufgehende Türen, Türmaße (insbesondere Überbreiten), Türstopper, Türschließer, Wandleibungen, ...

Wichtig: Es muss immer noch eine zusätzliche Reserve an Tragfähigkeit bei der Bandauswahl eingerechnet werden, da die Öffnungsfrequenz oft nur schwer zu kalkulieren ist.

Drittes Band:
Durch Einsatz eines 3. Bandes kann der Belastungswert der Tür erhöht werden. Dabei ist zu beachten, dass erst durch den Einbau eines 3. Bandes im oberen Drittel der Tür sich der Belastungswert positiv beeinflusst. Bei SIMONSWERK-Bändern wird der Einsatz eines 3. Bandes 350 mm unter dem oberen Band empfohlen (bezogen auf die Bandbezugslinie). Dadurch erhöht sich der angegebene Belastungswert um ca. 30%. Zusätzlich wirkt ein 3. Band dann unterstützend, wenn ein Türschließer eingesetzt wird oder bei Überbreiten. Es ist jedoch ebenso möglich ein 3. Band mittig zu platzieren, um optischen Ansprüchen zu genügen und einen gleichmäßigen Dichtungsandruck zu gewährleisten.

Überbreite Türen:
Die jeweiligen Belastungswerte werden im Katalog angegeben. Bitte beachten Sie, dass sich die Belastungswerte schon ab 1 m Türbreite (bei gleichbleibendem Bandabstand) prozentual in dem Maße verringern, in dem die Türbreite von 1 m überschritten wird.
Beispiel: Türbreite 1300 mm = Belastungswert -30 %.
Vorausgesetzt es hat ein sachgerechter, maßgenauer Anschlag gemäß der SIMONSWERK-Einbauanleitung stattgefunden.

Prüfungen, Zulassungen, Qualität





CE-Zeichen
Das CE-Zeichen ist die Grundlage für den freien Warenverkehr innerhalb der europäischen Union. Dies gilt mittlerweile auch für Tür- und Fensterbänder. Durch das Mandat 101 vom europäischen Komitee für Normung (CEN), sowie die Übernahme der DIN EN 1935 in die Bauregelliste B durch das Deutsche Institut für Bautechnik, ist dies verpflichtend für Bänder an Brand- und Rauchschutztüren, sowie Türen zu Flucht- und Rettungswegen geregelt.
Nach umfangreichen Prüfungen auf Basis der o. g. Norm „einachsige Tür- und Fensterbänder“ hat das ift Rosenheim, SIMONSWERK das EU-Konformitätszertifikat für alle relevanten Bandtypen ausgestellt.

Eine Prüfung nach DIN EN 1935 wird grundsätzlich mit nur einem tragenden Band absolviert. Bänder von SIMONSWERK sind dabei grundsätzlich mit der laut Norm größtmöglichen Anzahl an Öffnungsspielen – 200.000 Zyklen – geprüft. Darüber hinaus wurden viele Bänder mit einem deutlich höheren, als dem laut Regelwerk maximal vorgeschriebenen Belastungswert, geprüft. Die gleichbleibende Produktqualität wird nun durch eine werkseigene Produktionskontrolle, sowie jährlich stattfindende Überwachungsbesuche des ift Rosenheim gewährleistet.

Zukünftig sind alle CE-zertifizierten Produkte mit einem Klassifizierungsschlüssel ausgestattet. Dieser achtstellige Ziffernblock enthält alle wesentlichen Angaben zur Beschaffenheit, Belastbarkeit und Einsatzbereich des Bandes.
Mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Folgeseite.

Klassifizierungs-Schlüssel von Bändern nach DIN EN 1935

In der europäischen Norm EN 1935 sind die Prüfverfahren und Anforderungen für einachsige Aufschraubbänder und Bänder mit festen Stiften für Eingangstüren und Fenstern festgelegt und nach einem 8-stelligen Bezeichnungssystem klassifiziert.

0 - Klasse 0: Nicht geeignet zur Anwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren
1 - Klasse 1: Geeignet zur Anwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren

3 - Klasse 3: 10.000 Prüfzyklen (nur Fensterbänder)
4- Klasse 4: 25.000 Prüfzyklen (Tür- u. Fensterbänder)
7- Klasse 7: 200.000 Prüfzyklen (nur Türbänder)

1 - Klasse 1: Die grundlegenden Anforderungen an die Gebrauchssicherheit sind von allen Bändern zu erfüllen. Daher gibt es hier nur die Klasse 1.

0 - Klasse 0: Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen nicht geeignet.
1 - Klasse 1: Zur Anwendung an einbruchhemmenden Türen in Abhängigkeit von der Bewertung des Beitrags der Bänder zur Einbruchhemmung der jeweiligen einbruchhemmenden Tür geeignet. Diese Bewertung gehört nicht zum Anwendungsbereich der DIN EN 1935.

1. Stelle:	2. Stelle:	3. Stelle:	4. Stelle:	5. Stelle:	6. Stelle:	7. Stelle:	8. Stelle:
Gebrauchsklasse	Prüfzyklen bei Dauerbetrieb	Masse der Prüftür	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz	Bandklasse

0 - Klasse 0: 10 kg
1 - Klasse 1: 20 kg
2 - Klasse 2: 40 kg
3 - Klasse 3: 60 kg
4 - Klasse 4: 80 kg
5 - Klasse 5: 100 kg
6 - Klasse 6: 120 kg
7 - Klasse 7: 160 kg

Klasse 0 - 14

1- Klasse 1: Leichter Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, geringe Gebrauchshäufigkeit, ausgeprägte Absicht zum sorgfältigen Umgang, geringes Risiko für Unfälle oder Missbrauch.
2 - Klasse 2: Mittlerer Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, Häusern oder anderen Wohnbereichen, mittlere Gebrauchshäufigkeit, gewisse Absicht zum sorgfältigen Umgang, Risiko für Unfälle oder Missbrauch.
3 - Klasse 3: Starker Gebrauch. Einsatz in Gebäuden, hohe Gebrauchshäufigkeit, geringe Absicht zum sorgfältigen Umgang, Risiko für Unfälle oder Missbrauch.
4 - Klasse 4: Sehr starker Gebrauch. Bänder für Türen, die einem häufigen oder heftigem Gebrauch ausgesetzt sind.

0 - Klasse 0: keine definierte Korrosionsbeständigkeit
1 - Klasse 1: geringe Korrosionsbeständigkeit
2 - Klasse 2: moderate Korrosionsbeständigkeit
3 - Klasse 3: hohe Korrosionsbeständigkeit
4 - Klasse 4: sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
5 - Klasse 5: außergewöhnlich hohe Korrosionsbeständigkeit

Bandbezugslinie für genormte Türen nach DIN 18268

Dies ist die festgelegte Linie eines Türbandes, die in einem bestimmten Abstand zur Oberkante Türfalz bzw. zur Bezugskante Zargenfalz steht.

Erst die exakte Festlegung der Bandbezugslinie für das obere und untere Türband ermöglicht das Zusammenspiel von Türblatt, Türband und Türzarge und erlaubt eine getrennte Produktion industriell oder handwerklich hergestellter Türelemente.


Die Bandbezugslinie als Maßangabe ist unabhängig vom Bandtyp und Bandhersteller. Da ein Türblatt mindestens immer mit zwei Türbändern an einer Zarge befestigt ist, gibt es eine obere Bandbezugslinie (1. Bandbezugslinie) und eine untere Bandbezugslinie (2. Bandbezugslinie).

Der Abstand der 1. Bandbezugslinie ist immer 241 mm vom Zargenfalz bzw. 237 mm bis Oberkante Türfalz. Zwischen 1. und 2. Bandbezugslinie ist der Abstand abhängig von der Türblatthöhe (siehe Tabelle).

Die Bandbezugslinie kann innerhalb einer Produktgruppe einheitlich sein (Bsp. VARIANT VX, Bandbezugslinie grundsätzlich in der Bandmitte), sie kann aber auch innerhalb einer Produktgruppe variieren (Beispiel VARIANT VN, Bandbezugslinie sowohl in der Bandmitte als auch von der Bandmitte abweichend).


Bei Einsatz eines zusätzlichen 3. Bandes kann sich die angegebene Belastbarkeit um ca. 30% erhöhen. Die Lage des 3. Bandes kann variieren, wobei sich in der Praxis das Maß von 370 mm unter der 1. BBL bewährt hat.

Die Lage der Bandbezugslinie für ein 3. Band ist in der DIN 18101 mit 350 mm unterhalb der ersten Bandbezugslinie festgelegt.

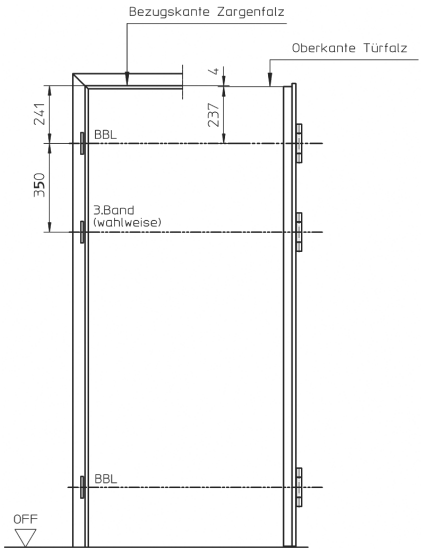

Türblatthöhe	Abstand Zargenfalz bis obere BBL	Abstand zwischen 1. und 2. BBL	für Rohbaurichtmaß
von 1860 bis 2110 mm	241 mm (+ 1mm)	1435 mm (+/- 0,5 mm)	von 1875 bis 2125 mm
von 2111 bis 2235 mm	241 mm (+ 1mm)	1435 mm (+/- 0,5 mm)	von 2126 bis 2250 mm
von 2236 bis 2360 mm	241 mm (+ 1mm)	1685 mm (+/- 0,5 mm)	von 2251 bis 2375 mm

gelbrot Flügelteil 2-teilig



gelbrot Flügelteil für Wohnraumtür, 2-teilig für gefälzte Türen.

Türgewicht	40 kg (zwei Bänder pro Flügel 1 x 2 m)
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	39,5 mm
Einsatzbereich	Wohnraumtür
Kombination	mit jeweiligem Rahmenteil für Holz- oder Stahlzarge

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780187	Stahl	vernickelt	links und rechts
780517	Edelstahl	matt	links und rechts

gelbrot Rahmenteil 2-teilig für Holzzarge



gelbrot Rahmenteil für Wohnraumtür, 2-teilig für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen.

Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	40 mm
Einsatzbereich	Wohnraumtür
Kombination	mit 2-teiligem Flügelteil

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780188	Stahl	vernickelt	links und rechts
780519	Edelstahl	matt	links und rechts

gelbrot Rahmenteil 2-teilig für Stahlzarge



gelbrot Rahmenteil für Wohnraumtür, 2-teilig für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen.

Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	38 mm
Kombination	mit 2-teiligem Flügelteil

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780189	Stahl	vernickelt	links und rechts
780520	Edelstahl	matt	links und rechts

Türband 2-teilig für Holztüren



2-teiliges Türband für Holztüren im Set, bestehend aus 2 Flügelteilen, 2 Rahmenteilen.
Passend zu Karcher Drückergarnituren in den Oberflächen Antik Bronze,
Kosmos Schwarz oder Titan grau.

Türgewicht	40 kg
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	80 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
122657	Stahl	schwarz matt	links und rechts
255895	Stahl	titan grau	links und rechts

Einbohrband 573 2-teilig



Zimmertür-Einbohrband 2-teilig für Holzzargen, mit Zierkopf.


Anschlag	mit Bohrlehre Variant 3420 V13/15
Türgewicht	40 kg
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	137 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
228100	Eisen	ES IV Stahlgrau ungehämmert	links und rechts

Flügelteil Serie V 0020 für 2-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil V 0020 für 2-teilige Bänder, mit Gewinde M8 x 50 mm zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.






Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	nicht wartungsfrei
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	39,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF HV Stop **für Stahlzarge zweiteilig:** V 8100 WF, V 8100/18 WF, V 8100 WF U, V 8100 WF HV Stop


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225004	Stahl	vernickelt	links und rechts
225012	Stahl	vergoldet	links und rechts
225326	Stahl	matt schwarz	links und rechts
225013	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

Flügelteil Serie V 0020 für 2-teilige Bänder mit nach unten versetztem Zapfen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil V 0020 mit nach unten versetztem Zapfen für 2-teilige Bänder, zum Absenken der Tür, mit Gewinde M8 x 50 mm zum Einbohren.





Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	nicht wartungsfrei
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	39,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF HV Stop **für Stahlzarge zweiteilig:** V 8100 WF, V 8100/18 WF, V 8100 WF U, V 8100 WF GA, V 8100 WF HV Stop


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Zapfen nach unten versetzt	Ausführung
224862	Stahl	vernickelt	links und rechts	-3	V0020/14,5
226279	Stahl	vernickelt	links und rechts	-5	V0020/12,5

Flügelteil Serie V 0030 für 2-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil V 0030 für 2-teilige Bänder, zum Aufschrauben, mit drei Schraublöchern.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.






Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250580 5
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	nicht wartungsfrei
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	77 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Schraubengröße	4,5 x 50 mm
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF HV, V 3400 WF HV Stop **für Stahlzarge zweiteilig:** V 8100 WF, V 8100/18 WF, V 8100 WF U, V 8100 WF HV Stop

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225083	Stahl	vernickelt	links
225084	Stahl	vernickelt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil Serie V 0080 für 2-teilige Bänder






Flügelteil V 0080 für 2-teilige Bänder, zum Aufschrauben, mit vier Schraublöchern.


Anschlag	Universalfräsrahmen
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	nicht wartungsfrei
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	70 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Holzinnentüren
Schraubengröße	4,5 x 50 mm
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF HV Stop **für Stahlzzarge zweiteilig:** V 8100 WF, V 8100/18 WF, V 8100 WF U, V 8100 WF HV Stop

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225143	Stahl	vernickelt	links
225144	Stahl	vernickelt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil Serie V 3200 WF für 2-teilige Bänder






Rahmenteil V 3200 WF für 2-teilige Bänder, mit Schlaggewinde 7,6 x 32,5 mm, zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225212	Stahl	vernickelt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil Serie V 3400 WF für 2-teilige Bänder





Rahmenteil V 3400 WF für 2-teilige Bänder, mit Gewinde 7,0 x 50 mm, zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081 **Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Innen-Ø in mm
225241	Stahl	vernickelt	links und rechts	10
225317	Stahl	vergoldet	links und rechts	10
225019	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	10
225328	Stahl	matt schwarz	links und rechts	10
225315	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	10

Rahmenteil Modell V 3400 WF HV Stop für 2-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 3400 WF HV Stop für 2-teilige Bänder, mit Gewinde 7,0 x 50 mm, zum Einbohren. Ausgestattet mit einer 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen zu- und
auflaufende Türen. Diese verhindert unkontrolliertes Öffnen und zu kräftiges Schließen.

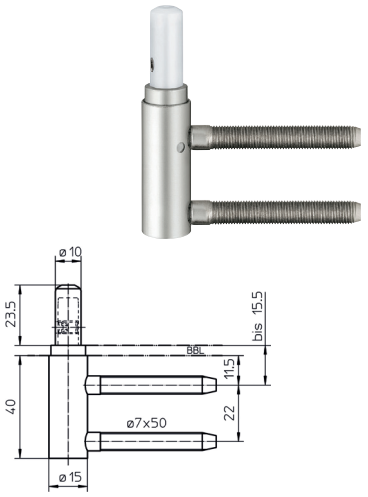


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**für Holzzarge zweiteilig:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081 **Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3600, V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Innen-Ø in mm
225115	Stahl	vernickelt	links und rechts	10

Rahmenteil Serie V 8100 WF für 2-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8100 WF für 2-teilige Bänder an Stahlzargen.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.

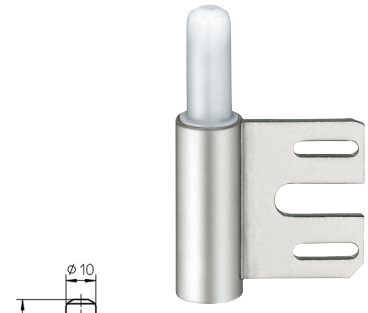




Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081 **Hinterschweißtaschen für Stahlzargen:** V 8600, V 8610


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Innen-Ø in mm
225386	Stahl	vernickelt	links und rechts	10
233190	Stahl	matt schwarz	links und rechts	10
225387	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	10

Rahmenteil Modell V 8100 WF U zum Nachrüsten für 2-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8100 WF U zum Nachrüsten von gefälzten und ungefälzten Türen an Stahlzargen, mit Gewinde M10 x 25 mm, in Kombination mit Nietzange und Blindnietmutter M10.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr., 4.

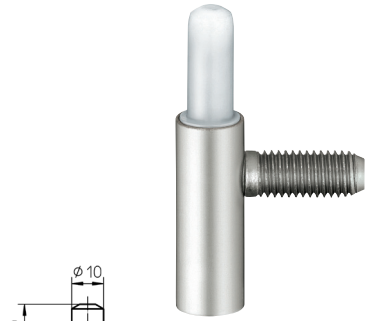




Anschlag	Nietzange M10, Serienbohrlehre VARIANT V 8100 WF U / V 8000 WF U
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225379	Stahl	vernickelt

Rahmenteil Modell V 8100 WF HV Stop für 2-teilige Bänder

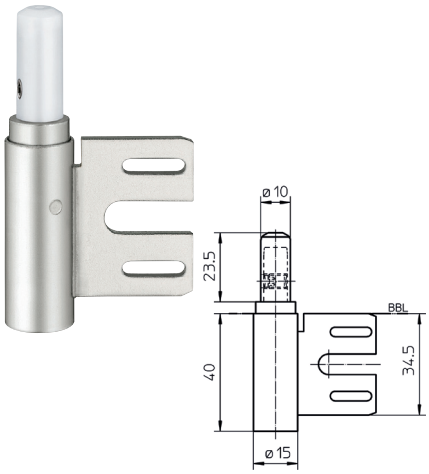


Rahmenteil V 8100 WF HV Stop für 2-teilige Bänder, mit Gewinde 7,0 x 50 mm, zum Einbohren. Ausgestattet mit einer 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen zu- und auflaufende Türen. Diese verhindert unkontrolliertes Öffnen und zu kräftiges Schließen.

Ausführung Stahlzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Einsatzbereich gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination **Flügelteile:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081
Hinterschweißtaschen für Stahlzargen: V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Innen-Ø in mm
225116	Stahl	vernickelt	links und rechts	10

Rahmenteil Modell V 8100 WF GA für 2-teilige Bänder mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen

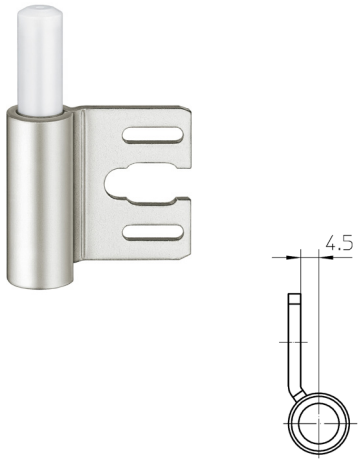


Rahmenteil V 8100 WF GA für 2-teilige Bänder mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen zur Renovierung alter Stahlzargen mit vorhandenem Aufnahmeelement. Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.

Ausführung Stahlzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Einsatzbereich gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination **Flügelteile:** Serie V 0020, V 0030, V 0080, V 0081

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226282	Stahl	vernickelt	links
226281	Stahl	vernickelt	rechts

Rahmenteil Typ VG 4400 UF zum Umrüsten

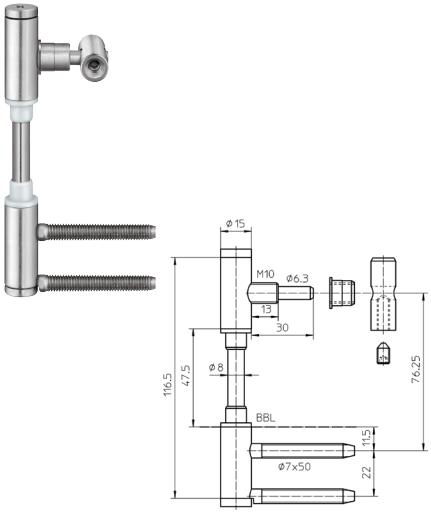

Rahmenteil VG 4400 UF als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Futterzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, für Aufnahmeelemente VARIANT V, geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.


Klasse CE-zertifiziert
Anschlag mit Bohrlehre VARIANT VG 4400 UF
Türgewicht 40 kg
Türhöhe 2 m
Türbreite 1 m
Ausführung Futterzarge
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 116,5 mm
Einsatzbereich gefälzte Türen
Kombination **Anschraubtasche Futterzarge:**
Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225022	Stahl	verzinkt	links und rechts

Rahmenteil Typ VG 4400 UB zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil VG 4400 UB als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Blockzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, für Aufnahmeelemente VARIANT V, geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic, Nr. 2 Soft, Nr. 2 ZK, Nr. 3, Nr. 4.

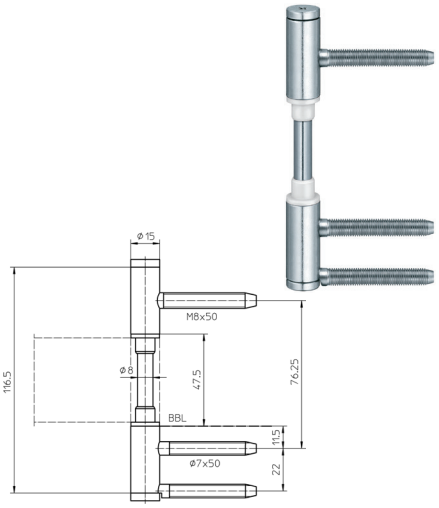

Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT VG 4400 UB / VG 8000 U
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	116,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226157	Stahl	verzinkt	links und rechts

Steigendes Türband V 5450

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Steigendes Band V 5450, bei Öffnungswinkel 90° wird eine Steigung von 6 mm erreicht, mit Steigsatz, mit zwei Gewindezapfen 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm, zum Einbohren.






Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225475	Stahl	vernickelt	links
225476	Stahl	vernickelt	rechts

Steigendes Türband V 8550

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Steigendes Band V 8550, bei Öffnungswinkel 90° wird eine Steigung von 6 mm erreicht, mit Steigsatz, mit einem Gewindezapfen M8 x 50 mm und einer Aufnahme für Stahlzarge, zum Einbohren.






Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225491	Stahl	vernickelt	links
225492	Stahl	vernickelt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Designband 2-teilig V 3420 WF Basic



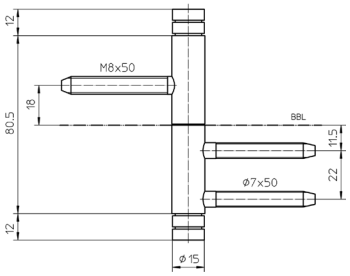


Designband V 3420 WF Basic als 2-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus Flügelteil V 0020 WF und Rahmenteil V 3400 WF mit je zwei Rillen am oberen und unteren Bandende, mit zwei 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	104,5 cm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226030	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
226001	Stahl	poliert verchromt	links und rechts
226031	Stahl	matt verchromt	links und rechts
226199	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Designband 2-teilig V 3420 WF Soft





Designband V 3420 WF Soft als 2-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus Flügelteil V 0020 WF und Rahmenteil V 3400 WF mit je zwei Rillen am oberen und unteren Bandende, mit abgerundetem Kopf, mit zwei 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	118,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226124	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
226050	Stahl	vergoldet	links und rechts
226051	Stahl	poliert verchromt	links und rechts

Designband 2-teilig V 3420 WF mit Zierkopf

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Designband V 3420 WF ZK als 2-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus Flügelteil V 0020 WF und Rahmenteil V 3400 WF, mit Zierkopf, mit zwei 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.

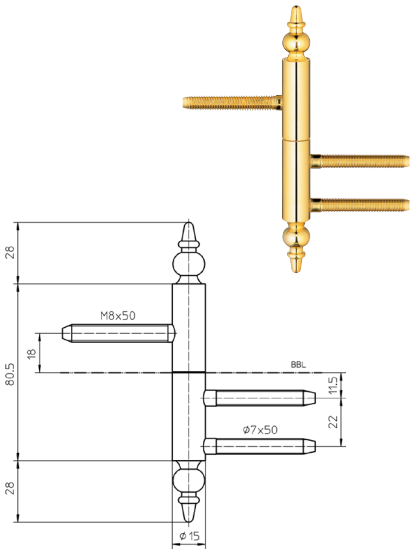

Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	136,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225506	Stahl	vergoldet	links und rechts

gelbrot Zierhülse

gelbrot Zierhülse zur dekorativen, einfachen Umgestaltung von 2-teiligen Bändern mit Rollen-Ø 15mm. Kompletter Satz: 4 Stück für 2 Komplettbänder.



Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	tiefschwarz matt

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
783387	links und rechts	17	46	Edelstahl	tiefschwarz matt

Zierhülse Nr. 3

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Zierhülse Nr. 3 zur einfachen Umgestaltung von 2-teiligen Bändern mit Rollen-Ø 15 mm.
Hinweis: Für ein Komplettband werden zwei Zierhülsen benötigt.



Einsatzbereich	V 0020, V 3200 WF, V 3400 WF, Serie V 8100 WF, V 8100 WF U, B 1-15, B 2-15

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
224270	Messing	poliert	links und rechts

gelbrot Flügelteil 3-teilig




gelbrot Flügelteil für Wohnraumtür, 3-teilig für gefälzte Türen.

Türgewicht 70 kg (zwei Bänder pro Flügel 1 x 2 m)
Rollen-Ø 15 mm
Kombination mit jeweiligem Rahmenteil für Holz- oder Stahzarge

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780190	Stahl	vernickelt	links und rechts
780518	Edelstahl	matt	links und rechts

gelbrot Rahmenteil 3-teilig für Holzzarge



gelbrot Rahmenteil für Wohnraumtür, 3-teilig für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 48,5 mm
Kombination mit 3-teiligem Flügelteil

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780191	Stahl	vernickelt	links und rechts
780521	Edelstahl	matt	links und rechts

gelbrot Rahmenteil 3-teilig für Stahlzarge




gelbrot Rahmenteil für Wohnraumtür, 3-teilig für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 48,5 mm
Einsatzbereich Wohnraumtür
Kombination mit 3-teiligem Flügelteil

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
780192	Stahl	vernickelt	links und rechts
780522	Edelstahl	matt	links und rechts

Komplettband 3-teilig 6845





Komplettband für Holzfutter und Blockzarge, wartungsfrei.

Ausführung 3-teilig

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
128397	Stahl	classic black (74)	links und rechts

Türband 3-teilig für Holztüren



3-teiliges Türband für Holztüren im Set bestehend aus 4 Flügelteilen, 2 Rahmenteilen. Passend zu Karcher Drückergarnituren in den Oberflächen Antik Bronze, Kosmos Schwarz oder Titan grau.


Türgewicht 70 kg
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 118 mm
Einsatzbereich gefälzte Türen


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
122658	Stahl	schwarz matt	links und rechts
255896	Stahl	titan grau	links und rechts

Flügelteil V 0026 WF für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil V 0026 WF für 3-teilige Bänder, mit Gewinde M8 x 50 mm zum Einbohren.





Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF, Bohrlehre VARIANT V 0026 WF Umrüsten
Türgewicht	70 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Kombination	**für Holzzarge dreiteilig:** V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 4700 WF V 7900 WF VX-1 **für Stahlzarge dreiteilig:** V 8000 WF ASR, V 8000 WF, V 8000 WF 4 NOV/NUV, V 8000/18 WF, V 8000/30 WF, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
225063	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein
225020	Stahl	matt vernickelt	links und rechts	nein
225069	Stahl	vergoldet	links und rechts	nein
225053	Stahl	vernickelt	links und rechts	ja
225327	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein
225068	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein

6

Loser Stift mit Stiftschraube für V 0026 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK


Loser Stift mit Stiftschraube passend zu V 0026 WF.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225091	Stahl	vernickelt

Flügelteil V 0037 WF für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Flügelteil V 0037 WF für 3-teilige Bänder, zum Aufschrauben, mit vier Schraublöchern.

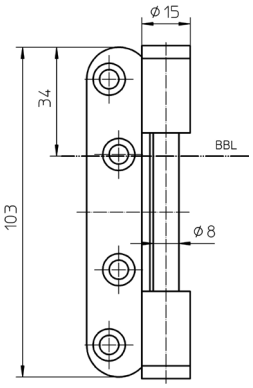




Klasse	CE-zertifiziert
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250587 5
Türgewicht	80 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Schraubengröße	4,5 x 50 mm
Kombination	**für Holzzarge dreiteilig:** V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 4700 WF V 7900 WF VX-1 **für Stahlzarge dreiteilig:** V 8000 WF ASR, V 8000 WF, V 8000 WF 4 NOV/NUV, V 8000/18 WF, V 8000/30 WF, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
225127	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein
225124	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein

Flügelteil V 0037 WF FD für 3-teilige Bänder

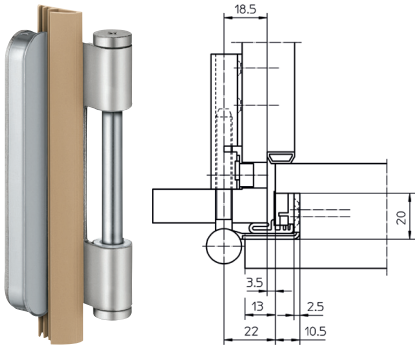


Flügelteil V 0037 WF FD für 3-teilige Bänder mit Flügeldichtung, zum Aufschrauben, mit vier Schraublöchern.

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 0 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250587 5
Türgewicht	80 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	104,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Schraubengröße	4,5 x 50 mm
Kombination	**für Holzzarge dreiteilig:** V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 4700 WF V 7900 WF VX-1 **für Stahlzarge dreiteilig:** V 8000 WF ASR, V 8000 WF, V 8000 WF 4 NOV/NUV, V 8000/18 WF, V 8000/30 WF, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
225031	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein

Flügelteil V 0087 WF für 3-teilige Bänder

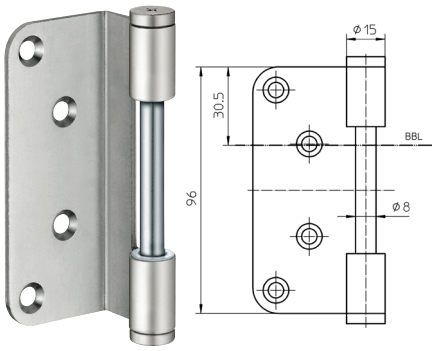


Flügelteil V 0087 WF für 3-teilige Bänder, zum Aufschrauben, mit vier Schraublöchern.

Klasse	CE-zertifiziert
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250588 5
Türgewicht	70 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Türen
Schraubengröße	4,5 x 50 mm
Kombination	**für Holzzarge dreiteilig:** V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 4700 WF V 7900 WF VX-1 **für Stahlzarge dreiteilig:** V 8000 WF ASR, V 8000 WF, V 8000 WF 4 NOV/NUV, V 8000/18 WF, V 8000/30 WF, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225171	Stahl	vernickelt	links und rechts
225174	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

Rahmenteil V 4000 für Dorma Office Bänder

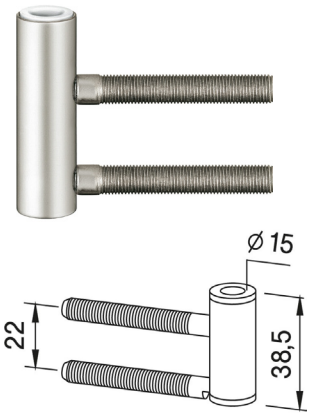

Rahmenteil V 4000 als Mittelteil für 3-teilig Dorma Office Bänder mit zwei Kunststoff Buchsen.


Einsatzbereich	Holzzarge


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225078	Stahl	verzinkt

Rahmenteil V 4200 WF mit Schlaggewinde für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4200 WF für 3-teilige Bänder, mit Schlaggewinde 7,6 x 32,5 mm, zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.






Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225005	Stahl	vernickelt	links und rechts

Rahmenteil V 4400 WF für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4400 WF für 3-teilige Bänder, mit Gewinde 7 x 50 mm, zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.



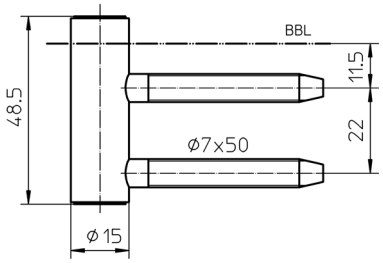


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF **Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225309	Stahl	vernickelt	links und rechts
226239	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
225318	Stahl	vergoldet	links und rechts
227034	Stahl	matt schwarz	links und rechts
225316	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

Rahmenteil V 4400 WF FV für 3-teilige Bänder mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4400 WF FV für 3-teilige Bänder, mit 1,5 mm versetztem Zapfen, mit Gewinde 7 x 50 mm, zum Einbohren.



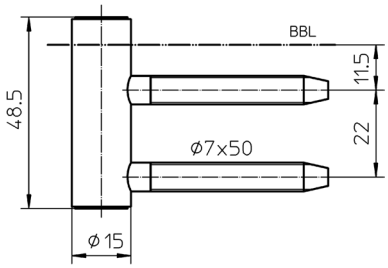



Klasse	CE-zertifiziert
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0037 WF FV **Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung in mm
226284	Stahl	vernickelt	links	-1,5
226283	Stahl	vernickelt	rechts	-1,5

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4400 WF 4 NUV für 3-tlg. Bänder, mit 4 mm nach unten versetzten Zapfen






Rahmenteil V 4400 WF 4 NUV für 3-teilige Bänder, mit 4 mm nach unten versetzten Zapfen zum Anheben der Tür um 4 mm, mit Gewinde 7 x 50 mm, zum Einbohren.


Klasse	CE-zertifiziert
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226286	Stahl	vernickelt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4400 WF 4 NOV für 3-tlg. Bänder, mit 4 mm nach oben versetztem Zapfen






Rahmenteil V 4400 WF 4 NOV für 3-teilige Bänder, mit 4 mm nach oben versetztem Zapfen zum Absenken der Tür um 4 mm, mit Gewinde 7 x 50 mm, zum Einbohren.


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226285	Stahl	vernickelt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4700 WF für 3-teilige Bänder





Rahmenteil V 4700 WF für 3-teilige Bänder, mit Gewinde M10 x 25 mm, zum Einbohren. Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Serienbohrlehre VARIANT V 4600
Ausführung	Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen, flächenbündig gefälzt, ungefälzt
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0037 WF S, V 0037 WF FD S, V 0086 WF, V 0087 WF **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 4600


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225321	Stahl	vernickelt	links und rechts

Rahmenteil V 4700 WF FV für 3-teilige Bänder mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 4700 WF FV für 3-teilige Bänder, mit Gewinde M10 x 25 mm, zum Einbohren.

Klasse CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11
(* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Anschlag Serienbohrlehre VARIANT V 4600
Ausführung Futterzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 48,5 mm
Einsatzbereich gefälzte Türen
Kombination **Flügelteile dreiteilig:**
V 0037 WF FV, V 0037 WF FV S, V 0086 WF, V 0087 WF
Anschraubtasche Futterzarge: Serie V 4600

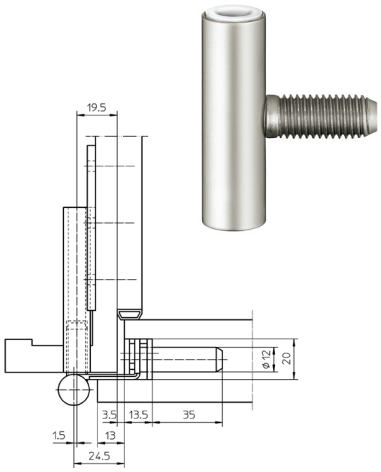

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225049	Stahl	vernickelt	links und rechts


Rahmenteil V 8000 WF für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 WF für 3-teilige Bänder an Stahlzargen.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.

Klasse CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11
(* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm nach DIN 1935
Ausführung Stahlzarge
Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 15 mm
Bandhöhe 48,5 mm
Einsatzbereich gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination **Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0037 WF S, V 0037 WF FD S, V 0086 WF, V 0087 WF
Hinterschweißtasche Stahlzarge: V 8600, V 8610





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225360	Stahl	verzinkt	links und rechts
225363	Stahl	vernickelt	links und rechts
230100	Stahl	edel vernickelt	links und rechts
225367	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


Rahmenteil V 8000 für Dorma Office Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 als Mittelteil für 3-teilig Dorma Office Bänder mit zwei Kunststoff Buchsen.

Einsatzbereich Stahlzarge






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225092	Stahl	verzinkt

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000/30 WF mit verlängertem Bandlappen für 3-teilige Bänder





Rahmenteil V 8000/30 WF für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, mit verlängertem Bandlappen.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Lappenbreite	30 mm
Lappenhöhe	34,5 mm
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0037 WF S, V 0037 WF FD S, V 0086 WF, V 0087 WF **Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225377	Stahl	vernickelt	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 WF ASR zum Aufschrauben für 3-teilige Bänder



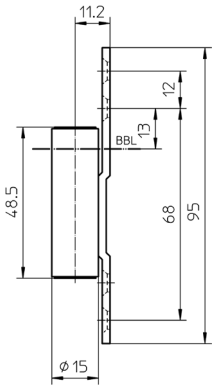

Rahmenteil V 8000 WF ASR zum Nachrüsten von gefälzten und ungefälzten Türen an Block-und Stahlzargen, zum Aufschrauben mit 4 Schraublöchern.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Ausführung	Block- und Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Länge in mm	Glasstärke in mm
225021	Stahl	vernickelt	links und rechts	95	95

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 WF GA mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen





Rahmenteil V 8000 WF GA mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen zur Renovierung alter Stahlzargen mit vorhandenem Aufnahmeelement.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0037 WF S, V 0037 WF FD S, V 0086 WF, V 0087 WF


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226287	Stahl	vernickelt	links und rechts

Rahmenteil V 8000 WF 4 NOV / NUV für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 WF 4 NOV / NUV für 3-teilige Bänder an Stahlzargen mit 4 mm nach oben versetztem Zapfen zum Anheben / Absenken der Tür um 4 mm, mit Gewinde 7 x 50 mm, zum Einbohren.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK und Nr. 3-3 WF.






Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF FD, V 0037 WF S, V 0037 WF FD S, V 0086 WF, V 0087 WF **Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
226288	vernickelt	links und rechts

Rahmenteil V 8000 WF U zum Umrüsten für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil V 8000 WF U zum Nachrüsten von gefälzten und ungefälzten Türen an Stahlzargen, mit Gewinde M10 x 25 mm, in Kombination mit Nietzange und Blindnietmutter M10.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-3 WF ZK, Nr. 3-3 WF.





Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Anschlag	Serienbohrlehre VARIANT V 8000 WFU, V 8100 WFU
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	48,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	**Flügelteile dreiteilig:** V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 0037 WF, V 0037 WF RK, V 0037 WF FD, V 0086 WF, V 0087 WF


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225359	Stahl	vernickelt	links und rechts

Rahmenteil VG 8000 U zum Umrüsten für 3-teilige Bänder

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rahmenteil VG 8000 U als Umrüstsatz für Ganzglastüren an Stahlzargen, durch 3-teilige Aufbau gleichmäßige Kraftverteilung auf der Bandachse, in Kombination mit Blindnietmutter M10, für Aufnahmeelemente VARIANT V.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 1, Nr. 2 Basic/Soft/ZK, Nr. 3, Nr. 4.



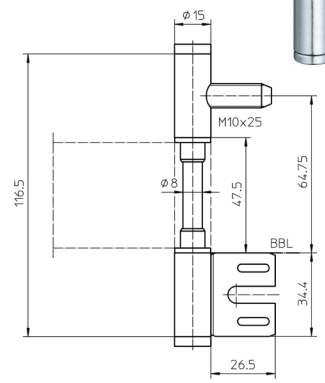


Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT VG 8000 U, VG 4400 UB
Türgewicht	40 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	116,5 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226158	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Türband V 7888 WF



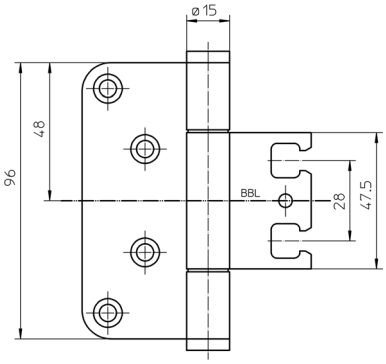


Türband V 7888 WF im VARIANT 3D-Bandsystem zum Anschrauben.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 0 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250588 5
Türgewicht	70 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Futterzarge
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	96 mm
Einsatzbereich	ungefälzte, leichte Holzinnentüren
Kombination	Aufnahmeelement im 3D System V 7601 3D, Serie V 7602 3D, V 7502 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225324	Stahl	vernickelt	links und rechts
225325	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

Designband 3-teilig V 4426 WF Basic



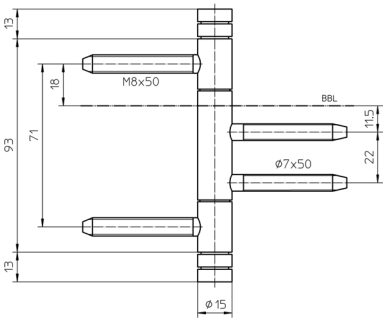

Designband V 4426 WF Basic als 3-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus Flügelteil V 0026 WF und Rahmenteil V 4400 WF mit je zwei Rillen am oberen und unteren Bandende, mit zwei 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF, Bohrlehre VARIANT V 0026 WFUmrüsten
Türgewicht	70 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	119 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226032	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
226005	Stahl	vergoldet	links und rechts
226006	Stahl	poliert verchromt	links und rechts
226033	Stahl	matt verchromt	links und rechts
227355	Stahl	matt schwarz	links und rechts

Designband 3-teilig V 4426 WF Soft

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Designband V 4426 WF Soft als 3-teiliges Band an Holzzargen, bestehend aus Flügelteil V 0026 WF und Rahmenteil V 4400 WF mit je zwei Rillen am oberen und unteren Bandende, mit abgerundetem Kopf, mit zwei 7 x 50 mm und einem M8 x 50 mm Gewindezapfen, zum Einbohren.



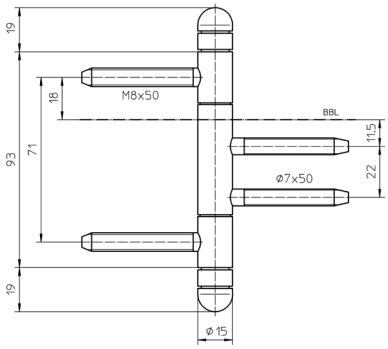

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim
Anschlag	mit Bohrlehre VARIANT V, Serienbohrlehre VARIANT V Rahmen 13/15, Serienbohrlehre VARIANT V 0020 / V 0026 WF, Bohrlehre VARIANT V 0026 WFUmrüsten
Türgewicht	70 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	131 mm
Einsatzbereich	gefälzte Türen
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607, V 3608 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
226126	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
226055	Stahl	vergoldet	links und rechts
226056	Stahl	poliert verchromt	links und rechts

6

Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK mit Zierkopf

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK mit Zierkopf zur einfachen Umgestaltung von 3-teiligen Bändern mit Rollen-Ø 15 mm bestehend aus einem Mittelteil und zwei Außenteilen pro Band.



Einsatzbereich	V 0026 WF, V 4200 WF, V 4400 WF, V 4700 WF, V 8000 WF, V 8000 WF 4NOV/NUV, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225499	Messing	poliert	links und rechts

Zierhülse Nr. 3-3 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Zierhülse Nr. 3-3 WF zur einfachen Umgestaltung von 3-teiligen Bändern mit Rollen-Ø 15 mm bestehend aus einem Mittelteil und zwei Außenteilen pro Band.




Einsatzbereich	V 0026 WF, V 4200 WF, V 4400 WF, V 4700 WF, V 8000 WF, V 8000 WF 4NOV/NUV, V 8000 WF U, V 8000 WF GA

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
224273	Messing	poliert	links und rechts

Anschraubtasche Serie V 3610 mit Laschen



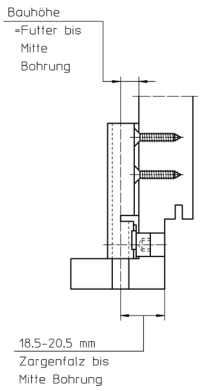

Anschraubtasche V 3610 mit Laschen für Holzzargen.
Hinweis:
Eine exakt abgestimmte Verzahnung des Klemmsystems ist nur mit VARIANT Rahmenteilen gegeben. Nur so wird ein hoher Auszugswert und eine große Klemmwirkung garantiert.
Zur Ermittlung des richtigen Taschentypes werden das Maß der Futterstärke, der Falzbreite und die Bauhöhe benötigt.


Anschlag
mit Bohrlehre VARIANT V
mit Bohrlehre VARIANT V 3600 / V3610 Falzloch
mit Serienbohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 BB70
mit Seirenbohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 BB100


Ausführung
Futterzarge

Kombination
VARIANT VN:
VN 3939/100, VN 3939/100 FD, VN 3938/160,
VARIANT VG: VG 3990, VG 3990 K, VG 4400 UF
VARIANT V: V 3400, V 3400 RK, V 4400 WF,
Designbandserie V 3420 WF, Designbandserie V 4426 WF, V 4437 WF ZK, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV,
Verstärkungsplatte V3610, Abdeckplatte 10 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung in mm
225514	Stahl	verzinkt	links und rechts	V 3611 Bauhöhe 5,8
225515	Stahl	verzinkt	links und rechts	V 3612 Bauhöhe 7,8
225516	Stahl	verzinkt	links und rechts	V 3613 Bauhöhe 8,8
225517	Stahl	verzinkt	links und rechts	V 3614 Bauhöhe 9,8

Verstärkungsplatte V 3610 zu Serie V 3610

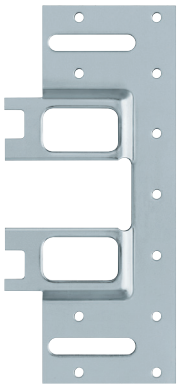

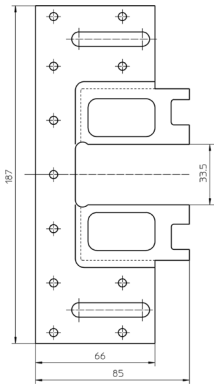


Verstärkungsplatte passend für Anschraubtaschen V 3610.


Ausführung
Futterzarge

Einsatzbereich
gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225024	Stahl	verzinkt	links und rechts

Klemmnuss Typ V 3605



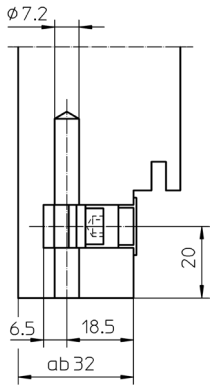

Klemmnuss V 3605, Fräser-Ø 12 mm.

Anschlag
mit Bohrlehre VARIANT V,
Serienbohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 BB70,
Serienbohrlehre VARIANT V 3600 / V 3610 BB100,
Fräskörper VARIANT V 3605

Ausführung
Blendrahmen, Blockzarge

Einsatzbereich
Gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen

Kombination
VARIANT VN: VN 3949/100, VN 3948/160, VN 3939/100, VN 3939/100 FD, VN 3938/160,
VARIANT VG: VG 3990, VG 3990 K, VG 4400 UB
VARIANT V: V 3400 WF, V 3400 WF RK, V 4400 WF, Designbandserie V 3420 WF, Designbandserie V 4426 WF, V 4437 WF, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV, V 5450, Abdeckkappe V3605

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225525	Stahl	verzinkt	links und rechts

Abdeckkappe 10 mm

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckkappen 10 mm für Falzloch mit Anschraubtasche VARIANT V.

Kombination **Anschraubtasche Futterzarge:**
Serie V 3610, Serie V 3630, Serie V 3690



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225560	Kunststoff	verkehrsweiß RAL 9016
225563	Kunststoff	elfenbeinfarben RAL 1014
225565	Kunststoff	braunbeige RAL 1011
225567	Kunststoff	tiefschwarz

Abdeckkappe für Klemmnuss V 3605

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckkappe oval für Falzloch mit Klemmnuss V 3605.

Kombination **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225570	Kunststoff	verkehrsweiß RAL 9016
225571	Kunststoff	braunbeige RAL 1011

Klemmblock Serie V 3604

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Klemmblock Serie V 3604 für Blockzargen und Blendrahmen, Fräser-Ø 12 mm.
Hinweis: Bitte immer die Bauhöhe beachten! Bei Lehrenbestellung bitte Bekleidungsbreite angeben.

Anschlag Serienlehre VARIANT V 3604,
Bohr-/ Fräskörper VARIANT V 3604/18,5
Einsatzbereich zum Klemmen von Gewindezapfen an gefälzten und ungefälzten Türen
Kombination **VARIANT VN:** VN 3949/100, VN 3948/160, VN 3939/100, VN 3939/100 FD, VN 3938/160,
VARIANT VG: VG 3990, VG 3990 K, VG 4400 UB
VARIANT V: V 3400 WF, V 3400 WF RK, V 4400 WF, Designbandserie V 3420 WF, Designbandserie V 4426 WF, V4437 WF ZK, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV, V 5450

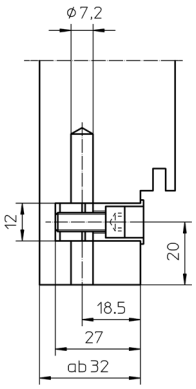




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung in mm
225529	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 18,5
225530	Stahl	braunbeige RAL 1011	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 18,5
225531	Stahl	hell verzinkt	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 18,5
225528	Stahl	gelb verzinkt	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 18,5
225074	Stahl	hell verzinkt	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 20,0
225538	Stahl	gelb verzinkt	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 20,0
225522	Stahl	hell verzinkt	links und rechts	V 3604 Bauhöhe 21,5

Klemmblock Serie V 3607

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Klemmblock Serie V 3607 für Blockzargen und Blendrahmen, Fräser-Ø 12 mm, auch für Futterzargen mit starker Bekleidung verwendbar.
Bei Lehrenbestellung bitte Bekleidungsbreite angeben.


Anschlag Serienlehre VARIANT V 3607
Ausführung Drehpunkt 18,5 mm
Einsatzbereich gefälzte und gefälzt flächenbündige Türen
Kombination **VARIANT VN:** VN 3948/160, VN 3939/100, VN 3939/100 FD, VN 3938/160,
VARIANT VG: VG 3990, VG 3990 K, VG 4400 UF, VG 4400 UB
VARIANT V: V 3400 WF, V 3400 WF RK, V 4400 WF, Designbandserie V 3420 WF, Designbandserie V 4426 WF, V 4437 WF ZK, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225526	Kunststoff	elfenbeinfarben RAL 1014	links und rechts

Aufnahmeelement Typ V 7602 3D/1




Aufnahmeelement V 7602 3D/1 mit Befestigungsplatte für ungefälzte, leichte Türen an Futterzargen zum Befestigen von Türbändern V 7888 WF im 3D System, schraubbar.
Hinweis:
V 7602 3D/1 = Futterstärke 23,0 mm und Falzbreite = 11,0 mm

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250593 6
Ausführung Futterzarge
Kombination mit 3D-Türband V 7888 WF

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
225047	Stahl	vernickelt

Blindnietmutter



MSH Blindnietmuttern Stahl Standard verzinkt mit Gewinde M10 x 12 x 17,5 mm, zur Nachrüstung geeignet mit V 8000 WF U oder V 8100 WF U, Befestigung mit GBM Blindnietzange.

Ausführung Gewinde M10
Einsatzbereich nietbare Materialstärke 0,25 - 3,5 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge	Innen-Ø	Außen-Ø
468010	Stahl	verzinkt gelb chromatiert	17 mm	10 mm	12 mm

Handnietwerkzeug M10



Handnietzange M10 zum nachträglichen Anbringen einer Blindnietmutter M10 an vorhandene Stahlzargen.

Kombination Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen V 8100 WF U, Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen V 8000 WF U

Artikel-Nr.
227703

Leihartikel Nietzange GBM 30



Nietzange GBM 30 zum nachträglichen Anbringen einer Blindnietmutter M10 an vorhandene Stahlzargen.

Kombination Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen V 8100 WF U, Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen V 8000 WF U

Artikel-Nr.
232637

VARIANT Nachrüst-Kit

SIMONSWERK BANDTECHNIK



Das VARIANT Nachrüst-Kit beinhaltet eine Vielzahl von Bändern für die Korrektur der Türposition in Stahl- und Holzzargen, so kann z. B. ein Anschlagen der Tür an der Schlossseite oder ein Schleifen der Tür am Boden umgehend behoben werden.


Im Koffer enthalten sind:
4x V 8100 WF HV Stop (Türposition bis +4 mm nach oben)
4x V 4400 WF 4 NUV (Türposition +4 mm nach oben)
4x V 3400 WF HV Stop (Türposition bis +4 mm nach oben)
4x V 8000 WF 4 NOV/NUV (Türposition +/-4 mm nach oben bzw. unten)
4x V 0020/12,5 mm (Türposition -5 mm nach unten)
4x V 4400 WF 4 NOV (Türposition -4 mm nach unten)
4x V 4400 WF FV (Türposition -1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite)
4x V 8100 WF GA (Türposition -4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite)
4x V 8000 WF GA (+/-4,5 mm seitlich ändern)
4x V 0026 WF
1x Bohrlehre V 0026 WF für die Umrüstbohrung von V 0020 WF auf V 0026 WF
10x WF Buchse V 3400 WF für wartungsfreien Einsatz
4x V 8000 ASR aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2-teilige auf 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement

Einsatzbereich	Innentüren

Artikel-Nr.
226278


Klemmschutz VX 7099

SIMONSWERK BANDTECHNIK

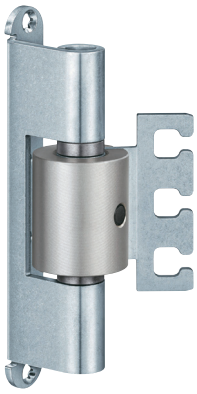


Fingerklemmschutz elegant kombiniert mit einem VX-Band, für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, Fräser-Ø 24 mm, Öffnungswinkel 100° maximal, Materialstärke 4 mm.
Im Lieferumfang enthalten sind:
1x Abdeckwinkel und Abdeckplatte VX 7560 Klemmschutz
1x Stopfen
2x Senkschrauben


Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250568 5, Schablone 5 250569 5, Schablone 5 250592 5, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251084 5, Schablone 5 251092 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22/44 mm
Rollenlänge	150 mm
Bandhöhe	180 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzinnentüren
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7501 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7505 3D

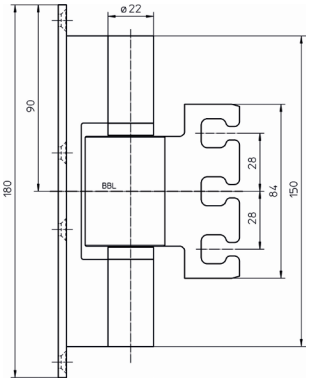

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm
233357	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts	22,5	45

Einbohrband Exacta Serie 495





Einbohrband Exacta Serie 495 mit 2 Bolzen 7,8 x 45 mm, verstellbar, mit Nylonbuchse.

Bestehend aus: 1 Flügelteil und 1 Rahmenteil. Einzelteile bitte separat bestellen.

Klasse	CE-zertifiziert
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfrei
Bandhöhe	einstellbar
Einsatzbereich	Holztüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Stiftsicherung	Bandhöhe in mm	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm	Ausführung
223494	Stahl	hell verzinkt	nein	80 - 85	10	16	Flügelteil
223497	Stahl	silber verzinkt	nein	107,5 - 112,5	12	20	Flügelteil
223495	Stahl	hell verzinkt	nein	80 - 85	10	16	Rahmenteil
223498	Stahl	silber verzinkt	nein	107,5 - 112,5	12	20	Rahmenteil
223499	Stahl	silber verzinkt	ja	107,5 - 112,5	12	20	Rahmenteil, einbruchhemmend

Haustür-Türband KT-V 6R

Ein 2-teiliges Universalband, verstellbar in 6 Richtungen, einfach zu montieren und schnell zu justieren, für Türen aus Kunststoffprofilen, Belastbarkeit bis max. 160 kg, SKG 2 Sterne.



Klassifizierung	CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 14
Türgewicht	160 kg
Ausührung	DIN links/rechts verwendbar, weitestgehend vormontiert
Befestigung	Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten, auch mit KT-FIX-Befestigung erhältlich
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfrei
Werkstoff	Aluminium
Bandhöhe	112 mm
Einsatzbereich	Haus-/ Nebeneingangstüren

Aufdeckmaß in mm	Farbton Oberfläche	Einzelverpackung Direktverschraubung	Großverpackung Direktverschraubung	Einzelverpackung Fixverschraubung	Großverpackung Fixverschraubung
15 - 20	RAL 9016	224787	224789	–	224790
16,5 - 21,5	RAL 9016	–	224824	224957	–
18 - 23	RAL 9016	224803	224805	224804	224806
20 - 25	RAL 9016	–	–	–	224858
22 - 27	RAL 9016	224816	224818	224817	224820
15 - 20	RAL 8077	224777	224779	–	224780
16,5 - 21,5	RAL 8077	–	224825	–	224961
18 - 23	RAL 8077	224792	224794	–	224795
20 - 25	RAL 8077	–	–	–	224859
22 - 27	RAL 8077	–	–	224808	224810
15 - 20	silber 089	224781	224948	–	224786
16,5 - 21,5	silber 089	–	224839	224956	–
18 - 23	silber 089	224796	224798	224797	224800
20 - 25	silber 089	224971	–	–	224985
22 - 27	silber 089	224811	9129913	224812	224985

Hinweis: weitere Silber-Farbtöne auf Anfrage erhältlich.

Haustür-Türband KT-N 6R

Ein 2-teiliges Universalband mit Aufdeckwinkel zur zusätzlichen Verschraubung, verstellbar in 6 Richtungen, einfach zu montieren und schnell zu justieren, für Türen aus Kunststoffprofilen, Belastbarkeit bis max. 160 kg, SKG 2 Sterne.



Klassifizierung	CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 14
Türgewicht	160 kg
Ausührung	DIN links/rechts verwendbar, weitestgehend vormontiert
Befestigung	Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten, auch mit KT-FIX-Befestigung erhältlich
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfrei
Werkstoff	Aluminium
Bandhöhe	112 mm
Einsatzbereich	Haus-/ Nebeneingangstüren

Aufdeckmaß in mm	Farbton Oberfläche	Einzelverpackung Direktverschraubung	Großverpackung Direktverschraubung	Einzelverpackung Fixverschraubung	Großverpackung Fixverschraubung
15 - 20	RAL 9016	224739	224741	–	224742
16,5 - 21,5	RAL 9016	9129914	9129931	224951	9129925
18 - 23	RAL 9016	224758	224760	224759	224762
20 - 25	RAL 9016	224966	224875	–	–
22 - 27	RAL 9016	224773	224775	–	224776
15 - 20	RAL 8077	224731	224733	–	224734
16,5 - 21,5	RAL 8077	9129933	–	–	–
18 - 23	RAL 8077	224744	224746	224745	224748
20 - 25	RAL 8077	–	–	–	–
22 - 27	RAL 8077	224766	–	224767	224769
15 - 20	silber 089	224735	–	224736	224738
16,5 - 21,5	silber 089	9129916	224959	–	224960
18 - 23	silber 089	224749	224753	224751	224755
20 - 25	silber 089	224965	–	–	–
22 - 27	silber 089	224770	224986	224771	–

Hinweis: weitere Silber-Farbtöne auf Anfrage erhältlich.

Haustür-Türband KT-EV



Ein 2-teiliges Universalband, verstellbar in 6 Richtungen, einfach zu montieren und schnell zu justieren, für Türen aus Kunststoffprofilen, Belastbarkeit bis max. 120 kg, SKG 2 Sterne.

Klassifizierung	CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 13
Türgewicht	120 kg
Ausührung	DIN links/rechts verwendbar, weitestgehend vormontiert
Befestigung	Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfrei
Werkstoff	Aluminium
Bandhöhe	97 mm
Einsatzbereich	Haus-/ Nebeneingangstüren

Aufdeckmaß in mm	Farbton Oberfläche	Einzelverpackung Direktverschraubung	Großverpackung Direktverschraubung
15 - 20	RAL 9016	224699	224700
18 - 23	RAL 9016	–	224701
22 - 27	RAL 9016	–	–
15 - 20	RAL 8077	–	–
18 - 23	RAL 8077	–	224694
22 - 27	RAL 8077	–	–
15 - 20	silber 089	224897	224696
18 - 23	silber 089	–	224697
22 - 27	silber 089	–	–

Hinweis: weitere Silber-Farbtöne auf Anfrage erhältlich.

Haustür-Türband KT-SV



Ein 2-teiliges Universalband, verstellbar in 6 Richtungen, einfach zu montieren und schnell zu justieren, für Nebeneingangstüren aus Kunststoffprofilen, Belastbarkeit bis max. 80 kg, SKG 2 Sterne.

Klassifizierung	CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
Türgewicht	80 kg
Ausührung	DIN links/rechts verwendbar, weitestgehend vormontiert
Befestigung	Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfrei
Werkstoff	Aluminium
Bandhöhe	97 mm
Einsatzbereich	Nebeneingangstüren

Aufdeckmaß in mm	Farbton Oberfläche	Einzelverpackung Direktverschraubung	Großverpackung Direktverschraubung
15 - 20	RAL 9016	224727	224729
18 - 23	RAL 9016	–	224730
22 - 27	RAL 9016	224945	–
15 - 20	RAL 8077	–	–
18 - 23	RAL 8077	–	224720
22 - 27	RAL 8077	–	–
15 - 20	silber 089	224721	224933
18 - 23	silber 089	–	224724
22 - 27	silber 089	–	–

Hinweis: weitere Silber-Farbtöne auf Anfrage erhältlich.

Haustür-Türband KT-SN

Ein 2-teiliges Universalband mit Aufdeckwinkel zur zusätzlichen Verschraubung, verstellbar in 6 Richtungen, einfach zu montieren und schnell zu justieren, für Nebeneingangstüren aus Kunststoffprofilen, Belastbarkeit bis max. 80 kg, SKG 2 Sterne.




Klassifizierung	CE-zertifiziert gemäß EN1935:2002, Bandklasse 12
Türgewicht	80 kg
Ausührung	DIN links/rechts verwendbar, weitestgehend vormontiert
Befestigung	Spezial-Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Einstellmöglichkeit	dreidimensional
Lagerung	wartungsfre
Werkstoff	Aluminium
Bandhöhe	97 mm
Einsatzbereich	Nebeneingangstüren


Aufdeckmaß in mm	Farbton Oberfläche	Einzelverpackung Direktverschraubung	Großverpackung Direktverschraubung
15 - 20	RAL 9016	–	224713
18 - 23	RAL 9016	224712	224714
22 - 27	RAL 9016	–	224827
15 - 20	RAL 8077	–	–
18 - 23	RAL 8077	–	224705
22 - 27	RAL 8077	–	–
15 - 20	silber 089	–	224708
18 - 23	silber 089	–	224935
22 - 27	silber 089	–	224939

Hinweis: weitere Silber-Farbtöne auf Anfrage erhältlich.

SIMONSWERK BANDTECHNIK

BAKA C 1-15 WF






3-teiliges Einbohrband BAKA C 1-15 WF mit einem Gewindezapfen-Ø 8 x 50 mm und zwei 8 x 40 mm. Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-2 ZK, Nr. 3-2.


Anschlag	Bohrlehre BAKA 13/15, Bohrlehre BAKA KR
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	75 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holztüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224150	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224151	Stahl	topzink	links und rechts	ja
224035	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein
224004	Stahl	vernickelt	links und rechts	ja
224040	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	nein
224043	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	ja
224037	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein
224030	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

SIMONSWERK BANDTECHNIK

BAKA C 2-15 WF






3-teiliges Einbohrband BAKA C 2-15 WF mit drei Gewindezapfen-Ø 8 x 50 mm. Geeignet für Zierhülsen Nr. 2-2 ZK, Nr. 3-2.


Anschlag	Bohrlehre BAKA 13/15, Bohrlehre BAKA KR
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	75 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holztüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224189	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224067	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein

SIMONSWERK BANDTECHNIK

BAKA C 1-20 WF





3-teiliges Einbohrband BAKA C 1-20 WF mit einem Gewindezapfen-Ø 9,9 x 57 mm und zwei 9,9 x 40 mm. Geeignet für Zierhülsen Nr. 5 ZK, Nr. 6, Nr. 8.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 0 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA 20
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	86 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224054	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224049	Stahl	topzink	links und rechts	ja
224102	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein
224112	Stahl	vernickelt	links und rechts	ja
224109	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	nein
224118	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	ja
224108	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein
224117	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja
227242	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein

BAKA C 2-20 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

3-teiliges Einbohrband BAKA C 2-20 WF mit drei Gewindezapfen-Ø 9,9 x 57 mm.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 5 ZK, Nr. 6, Nr. 8.





Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 0 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA 20
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	86 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224156	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224157	Stahl	topzink	links und rechts	ja
224124	Stahl	vernickelt	links und rechts	nein
224125	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein
224135	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

BAKA 2D 20 RZ 57 - mit 57 mm Rahmenzapfen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Einbohrband BAKA 2D 20 RZ 57 mit Rahmenzapfen 57 mm, mit 2D Verstellung, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel, für System-prüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 5 ZK, Nr. 6, Nr. 8.



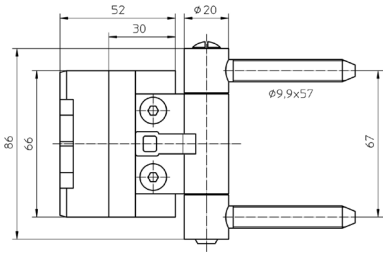



Klasse	CE-zertifiziert
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Überschlagdicke	ab 15 mm
Anschlag	Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 Rahmen, Rasterlehre BAKA 2D 20 Flügel, Rasterlehre BAKA Rahmen 20, Fräskörper BAKA 2D 20 Flügel
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	2D, Seite und Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	86 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224152	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224153	Stahl	topzink	links und rechts	ja
226243	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

BAKA 2D 20 RZ 57 FD - mit 57 mm Rahmenzapfen und Flügeldichtung





Einbohrband BAKA 2D 20 RZ 57 FD mit Rahmenzapfen 57 mm und Flügeldichtung, mit 2D Verstellung, schallhemmend, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel, für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar.
Geeignet für Zierhülsen Nr. 5 ZK, Nr. 6, Nr. 8.


Klasse	CE-zertifiziert
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Überschlagdicke	ab 15 mm
Anschlag	Einsteckbohrlehre BAKA 2D 20 FD Rahmen, Rasterlehre BAKA 2D 20 Flügel, Rasterlehre BAKA Rahmen 20, Fräskörper BAKA 2D 20 Flügel
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	2D, Seite und Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	86 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
224154	Stahl	topzink	links und rechts	nein
224155	Stahl	topzink	links und rechts	ja
224057	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	nein
224470	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein
224472	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

BAKA Protect 4010 3D



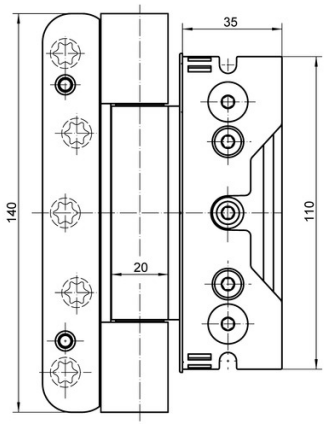

Einbohrbänder BAKA Protect 4010 3D mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung, einbruchhemmend, innenliegender Stift, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar.
Geeignet für Zierhülse Nr. 12, Abdeckkappe BAKA Protect 3D.

Klasse	CE-zertifiziert, 2 7 3 1 1 * 0 10** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 160 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel, Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen, Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	140 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung
224602	Stahl	topzink	links und rechts	nein	
224317	Stahl	topzink	links und rechts		4. Band
224605	Stahl	topzink	links und rechts	ja	
227247	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein	
224600	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	
224603	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	
224318	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts		4. Band


BAKA Protect 4010 3D FD

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Einbohrbänder BAKA Protect 4010 3D FD mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung und Flügeldichtung, einbruchhemmend, innenliegender Stift, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar. Geeignet für Zierhülse Nr. 12, Abdeckkappe BAKA Protect 4000.



Klasse	CE-zertifiziert, 2 7 3 1 1 * 0 10** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 160 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel, Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen, Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	140 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

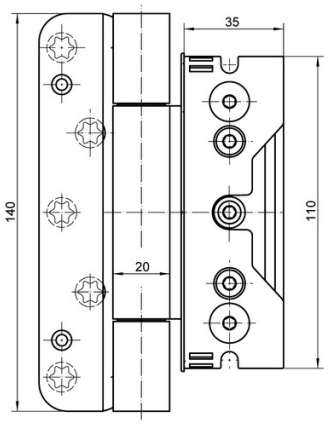

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung
224608	Stahl	topzink	links und rechts	nein	
224241	Stahl	topzink	links und rechts		4. Band
224611	Stahl	topzink	links und rechts	ja	
224607	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	nein	
224242	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts		4. Band
225056	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein	
225349	Stahl	matt schwarz	links und rechts		4. Band
233409	Stahl	matt schwarz	links und rechts	ja	
224606	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	
224240	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts		4. Band
224609	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	


BAKA Protect 4030 3D FD

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Einbohrbänder BAKA Protect 4030 3D FD mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung und Flügeldichtung, einbruchhemmend, innenliegender Stift, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar. Geeignet für Zierhülse Nr. 12, Abdeckkappe BAKA Protect 4000.



Klasse	CE-zertifiziert, 2 7 3 1 1 * 0 10** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 160 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel, Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen, Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	140 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

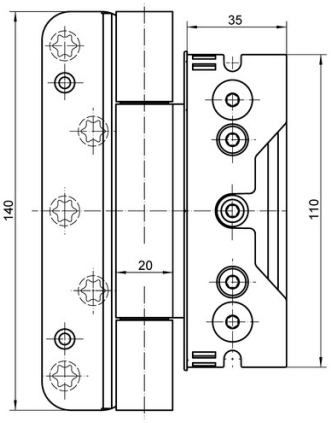


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung
224615	Stahl	topzink	links und rechts	nein	
225168	Stahl	topzink	links und rechts		4. Band
224618	Stahl	topzink	links und rechts	ja	
233184	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein	
224613	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	
224616	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	

SIMONSWERK BANDTECHNIK

BAKA Protect 4040 3D FD



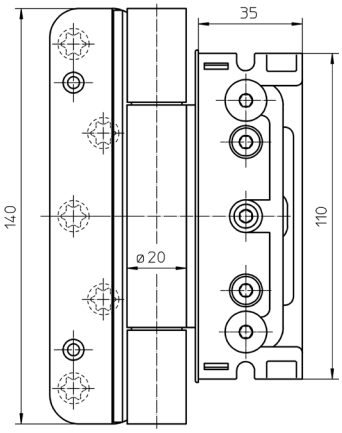

Einbohrbänder BAKA Protect 4040 3D FD mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung und Flügeldichtung, einbruchhemmend, innenliegender Stift, mit verdeckt liegendem Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen, für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar. Geeignet für Zierhülse Nr. 12, Abdeckkappe BAKA Protect 4000.

Klasse	CE-zertifiziert, 2 7 3 1 1 * 0 10** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 160 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel, Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen, Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel, Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen, Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	140 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung
224582	Stahl	topzink	links und rechts	nein	
224539	Stahl	topzink	links und rechts		4. Band
224585	Stahl	topzink	links und rechts	ja	
225176	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein	
227271	Stahl	matt schwarz	links und rechts		4. Band
224584	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	
224587	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	
225097	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts		4. Band

Abdeckkappen für Türband Exacta Serie 495

Abdeckkappe passend für Einbohrband Exacta Serie 495.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Innen-Ø in mm	Außen-Ø in mm
223487	Nylon	weiß RAL 9010	45	16,2	18
223503	Nylon	weiß RAL 9010	60	20	22
223504	Nylon	braun	60	20	22
223505	Nylon	matt vernickelt	60	20	22

Abdeckkappe BAKA Protect 4000

Abdeckkappe für BAKA Protect Serie 4000 zum Abdecken der Falzlöcher im Rahmen, Abmessung 117,0 x 13,0 mm.



Einsatzbereich gefälzte Holzhaustüren
Kombination BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
224328	Kunststoff	achatgrau RAL 7038	links und rechts
224278	Kunststoff	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
224279	Kunststoff	tiefschwarz RAL 9005	links und rechts
224280	Kunststoff	braunbeige RAL 1011	links und rechts
224281	Kunststoff	terrabraun RAL 8028	links und rechts

Zierhülse Nr. 8

Zierhülse Nr. 8 zur einfachen Umgestaltung von 3-teiligen BAKA-Bändern mit Rollen-Ø 20 mm bestehend aus einem Mittelteil und zwei Außenteilen pro Band.



Einsatzbereich C 1-20 WF, C 2-20 WF

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
224446	Kunststoff	matt verchromt/F1	links und rechts
224447	Kunststoff	matt vernickelt/F2	links und rechts
224443	Kunststoff	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
224444	Kunststoff	braun – H 9	links und rechts
227335	Kunststoff	tiefschwarz RAL 9005	links und rechts

Zierhülse Nr. 12

Zierhülse Nr. 12 zur einfachen Umgestaltung von 3-teiligen BAKA-Bändern mit Rollen-Ø 20 mm bestehend aus einem Mittelteil und zwei Außenteilen pro Band.



Einsatzbereich BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD, BAKA Protect 4048 3D K, BAKA Protect 4049 3D, BAKA Protect 4060 3D FD

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
224248	matt verchromt	links und rechts
224329	vernickelt	links und rechts
224249	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
224276	vergoldet	links und rechts
224277	braun – H 9	links und rechts


gelbrot Objektband 160 mm für VX-Aufnahmeelemente an gefälzten Türen



gelbrot Objektband für gefälzte Objekttüren, an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit innenliegendem, verdrehsicheren Schraubstift, für Rauch-/Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Türgewicht	200 kg (zwei Bänder pro Flügel 1 x 2 m)
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

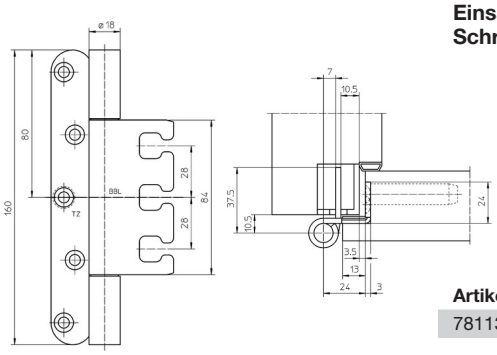

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
781134	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	integriert


gelbrot Objektband 160 mm für VX-Aufnahmeelemente an stumpf einschlagenden Türen



gelbrot Objektband für ungefälzte Objekttüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit innenliegendem, verdrehsicheren Schraubstift, für Rauch-/Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Türgewicht	200 kg (zwei Bänder pro Flügel 1 x 2 m)
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

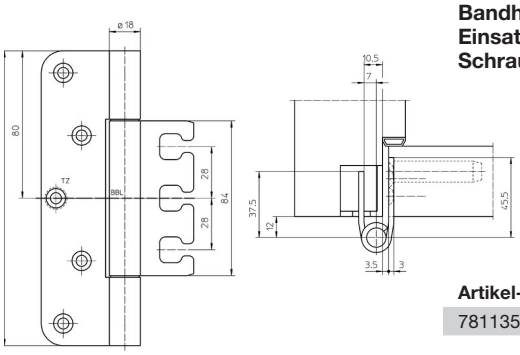


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
781135	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	integriert

gelbrot Objektband 160 mm für VX-Aufnahmeelemente an gefälzten Türen mit Flügeldichtung

gelbrot Objektband für gefälzte Objekttüren, an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und innenliegendem, verdrehsicherem Bandstift, für Rauch-/ Feuer- und Schallschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.



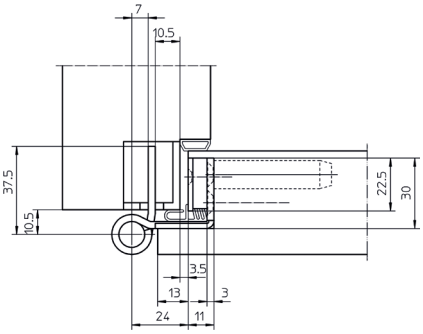


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250572 5
Türgewicht	200 kg (zwei Bänder pro Flügel 1 x 2 m)
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
782440	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	integriert

gelbrot Tragzapfen

gelbrot loser Tragzapfen für Objektband. Zur Stabilisierung des Bandlappens kann je nach Einsatzbereich, Konstruktion und Beanspruchung der Tür ein Tragzapfen verwendet werden. Sie entlasten die Befestigungsschrauben und tragen zur Stabilität des Bandlappens in der Türblattfräsung bei. Der zusätzliche Tragzapfen wird im mittleren Verschraubungsloch angebracht.




Einsatzbereich	Objekttüren
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Größe
782439	Edelstahl	matt gebürstet	12 x 50 mm

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 1939/160



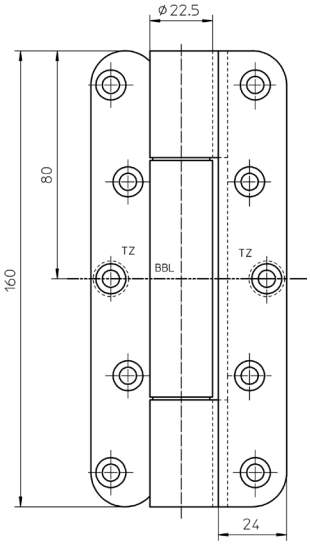

Objektband VN 1939/160 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.


F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5, Schablone 5 250559 6
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231231	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
231236	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 2828/120

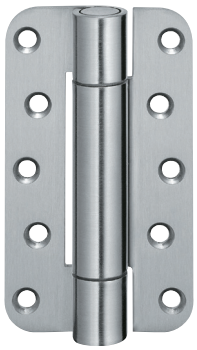

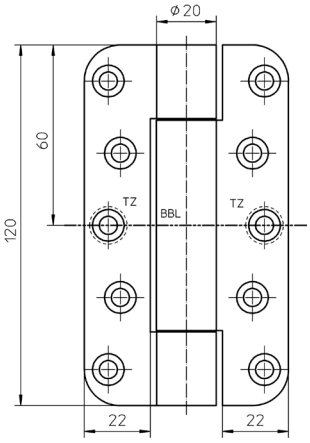

Objektband VN 2828/120 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 1 13 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250562 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	120 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231166	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 2828/160


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 2828/160 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F



Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250561 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

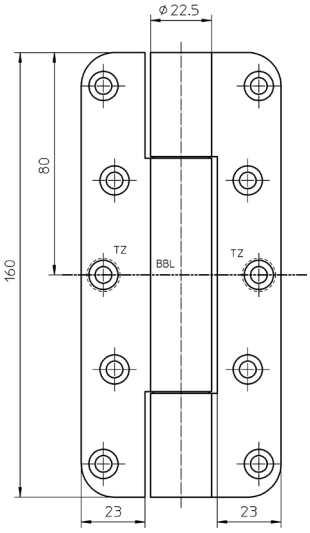

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231246	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 2929/100


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 2929/100 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F




Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250565 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	95 mm
Bandhöhe	95 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231021	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
231026	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 2929/120



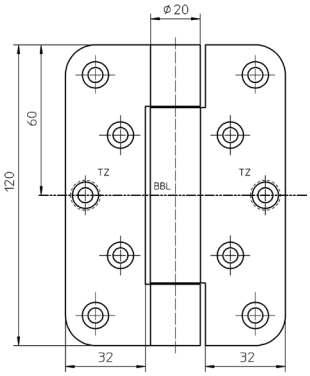

Objektband VN 2929/120 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 1 13 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250354 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	120 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231171	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
231176	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 2929/160



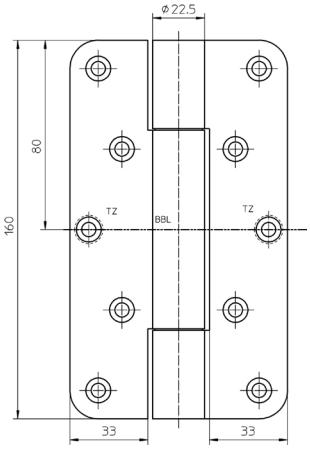

Objektband VN 2929/160 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231251	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
231256	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


VARIANT Objektband VN 3738/160 zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband zum Umrüsten VN 3738/160 für Aufnahmeelement VS oder Blindnietmutter, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Futterzarge, Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement:** VS 4600/7, VS 4600/9

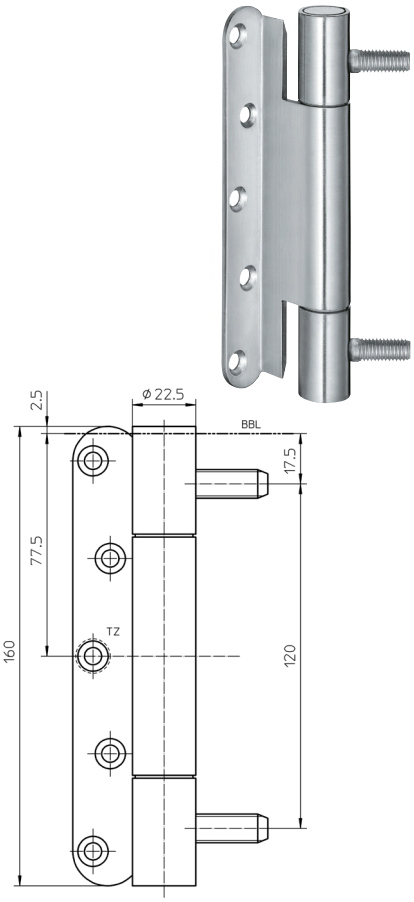

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231266	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


VARIANT Objektband VN 3738/160 FD mit Flügeldichtung zum Umrüsten

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband zum Umrüsten VN 3738/160 FD für Aufnahmeelement VS oder Blindnietmutter, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Schablone 5 250572 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Futterzarge, Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Schallschutztüren aus Holz an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
Schraubengröße	5 x 50 mm oder 4,5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement:** VS 4600/7, VS 4600/9, Blindnietmutter M10

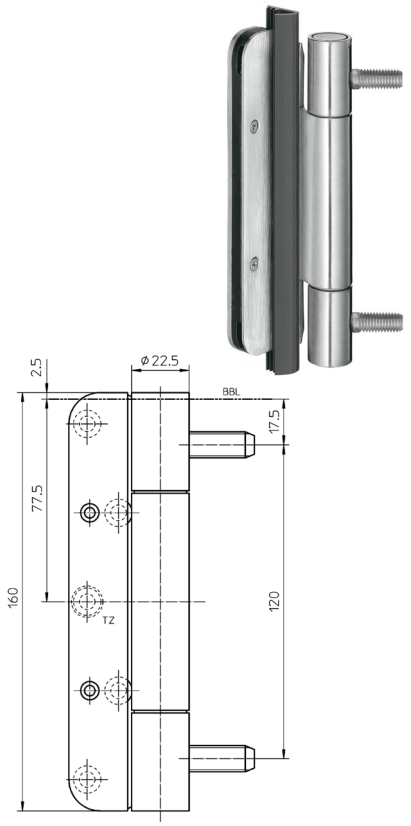

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231277	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 3747/160 zum Umrüsten



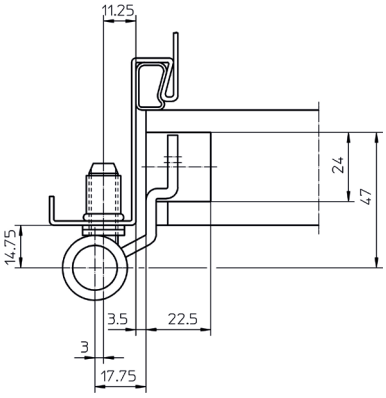

Objektband zum Umrüsten VN 3747/160 Compact für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindnietmutter, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.


F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160, Schablone 5 250697 5, Schablone 5 250698 5, Schablone 5 250699 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	Blindnietmutter M10

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231067	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 3939/100



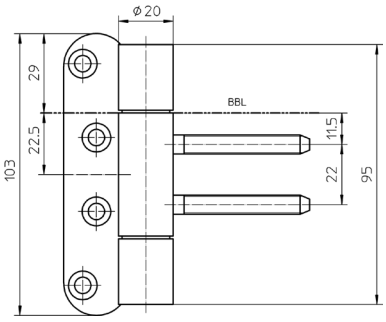

Objektband VN 3939/100 für Aufnahmeelemente VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250563 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blockzarge, Futterzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	95 mm
Bandhöhe	103 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Klemmblock Blockzarge:** Serie V 3604, V 3607 **Klemmnuss Blockzarge:** V 3605 **Anschraubtasche Futterzarge:** Serie V 3600, V 3610, V 3630, V 3690

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231056	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 5959/160


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 5959/160 mit innenliegendem, verdrehsicherem Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F



Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250577 6
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm

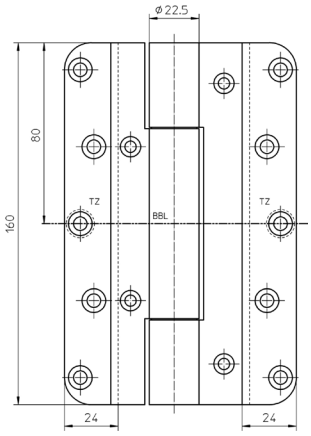

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231326	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


6

VARIANT Objektband VN 7729/160


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 7729/160 für Aufnahmeelement VARIANT VN, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

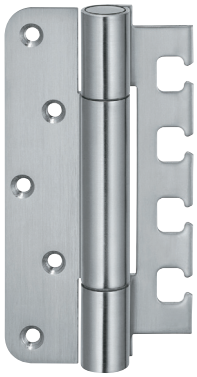


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Stahlzarge:** VN 7608/160 3D, VN 7617/160 3D

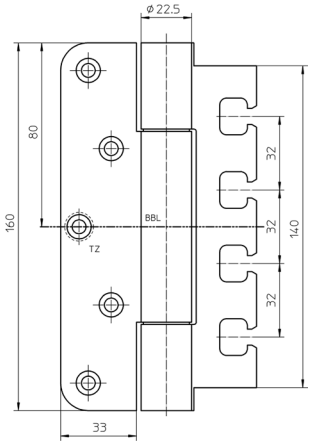

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231346	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 7939/160



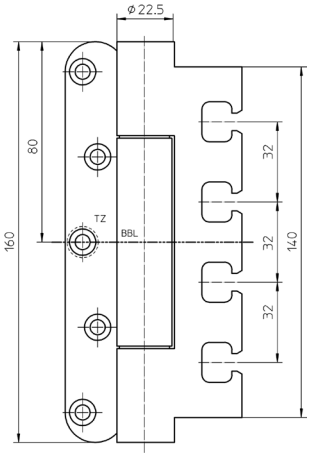


Objektband VN 7939/160 für Aufnahmeelement VARIANT VN, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Stahlzarge:** VN 7608/160 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231366	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VN 7939/160 FD mit Flügeldichtung



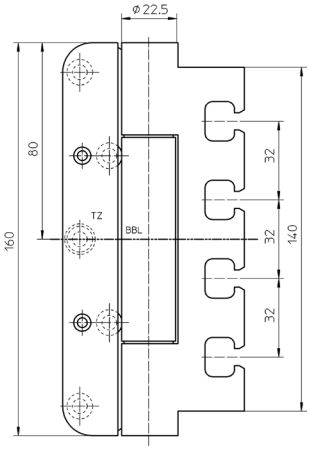

Objektband VN 7939/160 FD für Aufnahmeelement VARIANT VN, mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuer- und Schallschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250572 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Schallschutztüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Stahlzarge:** VN 7608/160 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232798	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


VARIANT Objektband VN 8938/160

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 8938/160 für Aufnahmeelemente VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F





Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231376	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

6


VARIANT Objektband VN 8939/100 M

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 8939/100 M für Aufnahmeelement VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F






Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250563 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	95 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz an Stahlzargen
Schraubengröße	5 x 50 mm oder 4,5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231125	Stahl	vernickelt	links und rechts
231127	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 8939/100 M FD mit Flügeldichtung





Objektband VN 8939/100 M FD für Aufnahmeelement VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250571 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	95 mm
Einsatzbereich	gefälzte Schallschutztüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm oder 4,5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231128	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VN 8948/160



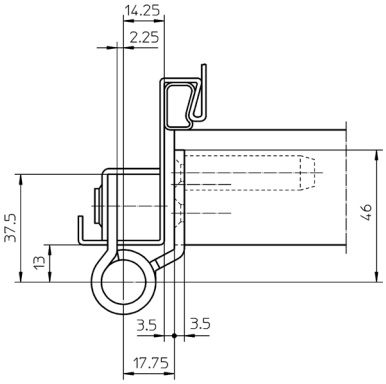

Objektband VN 8948/160 für Aufnahmeelemente VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz an Stahlzargen
Schraubengröße	5 x 50 mm oder 4,5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231406	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


VARIANT Objektband VN 8849/100 M

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VN 8849/100 für Aufnahmeelement VARIANT V, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F



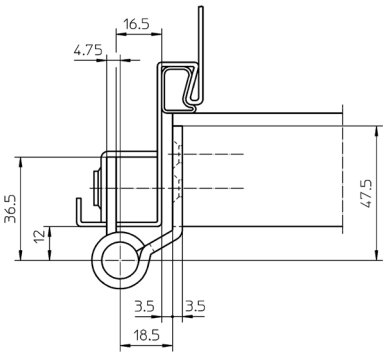

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250565 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	95 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz an Stahlzargen
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche Stahlzarge:** V 8600, V 8610

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231129	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

6


VARIANT Objektband VX 7728/160

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7728/160 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F



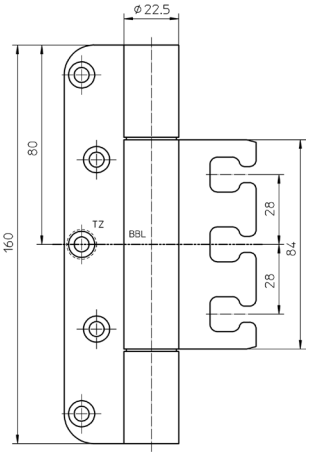



Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250561 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
233366	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7729/100





Objektband VX 7729/100 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250565 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	95 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233331	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
233336	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7729/120



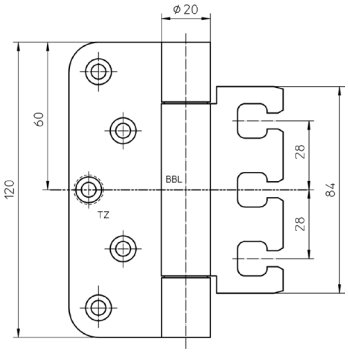

Objektband VX 7729/120 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 1 13 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250354 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Bandhöhe	120 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233351	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
233356	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


VARIANT Objektband VX 7729/160

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7729/160 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

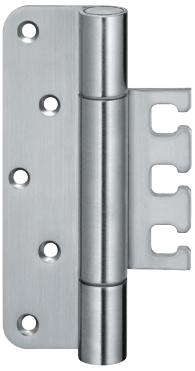

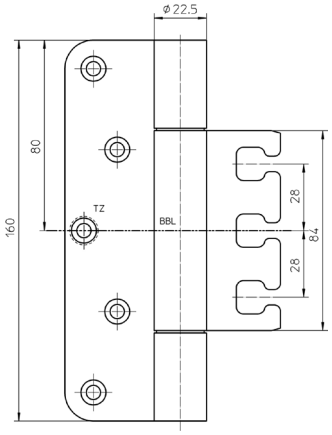

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 200 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
233371	Stahl	matt vernickelt	links und rechts	nein
233087	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein
233377	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja
233392	Stahl	matt schwarz	links und rechts	nein


VARIANT Objektband VX 7729/160 18-3

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7729/160 18-3 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender Bandstift, integrierte Stiftsicherung, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F



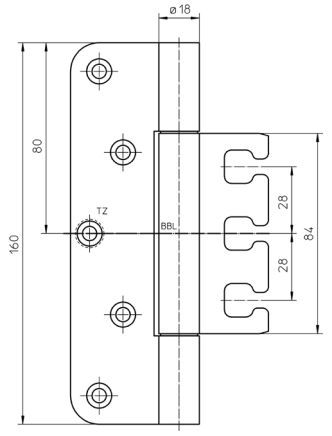


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 4 1 12
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
227163	Stahl	matt schwarz	links und rechts	ja
233107	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7729/160-4



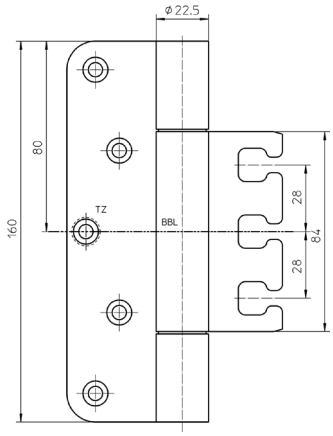


Objektband VX 7729/160-4 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 300 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	300 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte, schwere Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 7532 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233269	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7729/160-4 HA MSTS



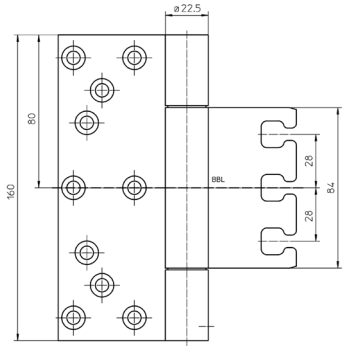

Objektband VX 7729/160-4 HA MSTS mit Stiftsicherung, inkl. 2 Schrauben zum Schutz des Bandes gegen unrechtmäßiges Entfernen, für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen.

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 0 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte, nach außen aufgehende Türen aus Holz/Aluminium
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
233039	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja


Set VARIANT Objektband VX 7729/160-4 HA MSTS mit Aufnahmeelement und Abdeckwinkel

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7729/160-4 HA MSTS mit Stiftsicherung und verschweißter Bandrolle, inkl. 2 Schrauben zum Schutz des Bandes gegen unrechtmäßiges Entfernen, für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F



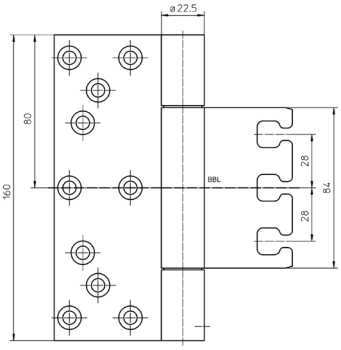

Norm	nach DIN 1935
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte, nach außen aufgehende Türen aus Holz/Aluminium
Schraubengröße	6 x 50 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung
232229	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	mit Aufnahmeelement VX 7531 3D und Winkel VX 7561 3D KR
232230	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	mit Aufnahmeelement VX 7531 3D und Winkel VX 7561 3D KK
232374	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja	mit Aufnahmeelement VX 7531 3D und Winkel VX 7571 3D KR
227172	Stahl	matt schwarz	links und rechts	ja	mit Aufnahmeelement VX 7531 3D und Winkel VX 7561 3D KR


VARIANT Objektband VX 7939/100

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7939/100 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F







Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250563 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	95 mm
Bandhöhe	103 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232671	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232676	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7939/120



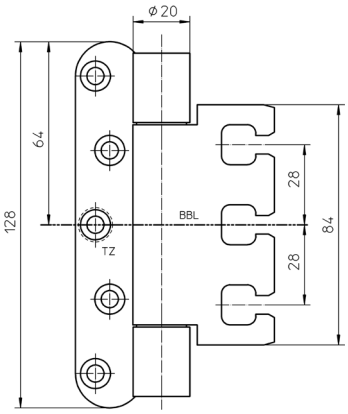

Objektband VX 7939/120 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 1 13 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250564 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	120 mm
Bandhöhe	128 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232731	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232736	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7939/160



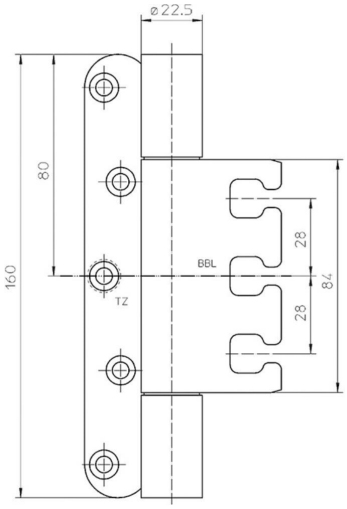

Objektband VX 7939/160 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 200 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232781	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
233088	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VX 7939/160 FD mit Flügeldichtung

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7939/160 FD für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuer- und Schallschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.



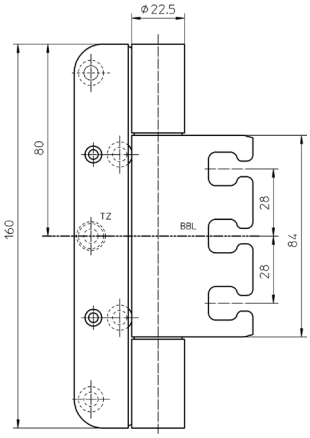

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 200 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250572 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Schallschutztüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
232791	Stahl	matt vernickelt	links und rechts	
233174	Stahl	matt schwarz	links und rechts	
232796	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	
232833	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

VARIANT Objektband VX 7939/160 Planum

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 7939/160 Planum mit reduzierter, filigraner Bandrolle, für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender Bandstift, integrierte Stiftsicherung, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Besonders passend für den Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen Zargenansichten. Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.



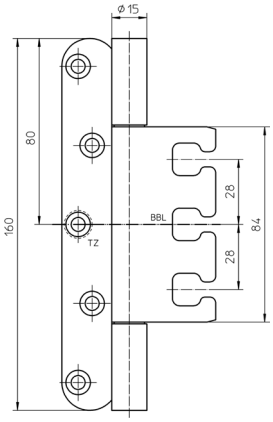


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 160 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232087	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7939/160 18-3



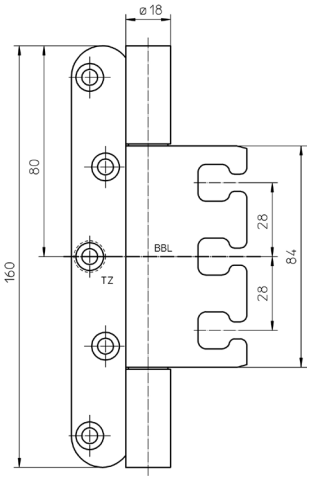

Objektband VX 7939/160 18-3 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender Bandstift, integrierte Stiftsicherung, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 4 1 12
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung
233108	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	ja

SIMONSWERK BANDTECHNIK

VARIANT Objektband VX 7939/160-4



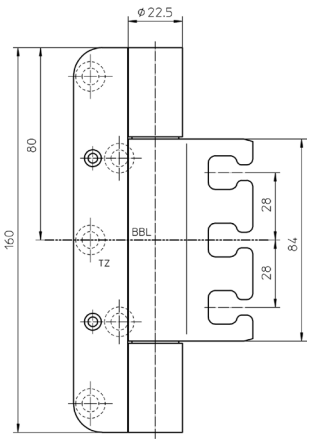

Objektband VX 7939/160-4 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14** (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung, ** Dauerfunktionsprüfung wurde mit 300 kg absolviert)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	300 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte, schwere Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 7532 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233273	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VX 7939/160-4 VBRplus


SIMONSWERK BANDTECHNIK

F

Objektband VX 7939/160-4 VBRplus mit verschweißter Bandrolle, für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.



Norm	nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	400 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte, extrem schwere Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 7532 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D

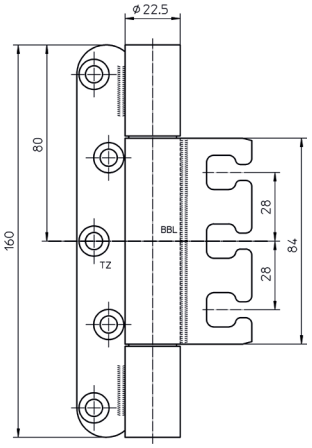

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231077	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

6

VARIANT Objektband VX 7939/160 18-3 FD mit Flügeldichtung


SIMONSWERK BANDTECHNIK

F

Objektband VX 7939/160 18-3 FD für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung und innenliegendem Bandstift, integrierte Stiftsicherung, schallhemmend, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.




Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250572 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	18 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Schallschutztüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N, VX 7501 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N, VX 7502 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N, VX 7505 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminium:** VX 7521 3D

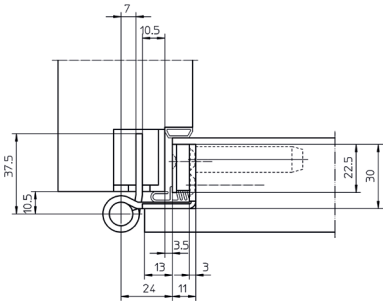

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
227164	Stahl	matt schwarz	links und rechts
9035508	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband Serie VX 7749/160-4 Care



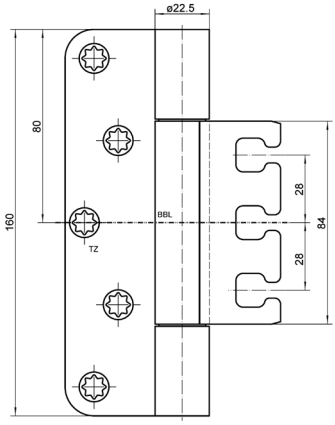

Objektband VX 7749/160-4 Care für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, für Rauch-, Feuer- und Schallschutz geeignet für einen freien Zugang im gesamten Zargenfalzmaß.


F

Klasse	CE-zertifiziert, 2 7 3 1 * 1 4 0 10 (* Prüfung erfolgt bei Funktionstüren immer am kompletten Türelement)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250353 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Rollenlänge	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekttüren aus Holz in Pflegeeinrichtungen
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 7532 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminiumzarge:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Stiftsicherung	Ausführung Türstärke in mm
230093	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	40
230094	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	45
230096	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	50 und 65
230095	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts	nein	70

VARIANT Objektband VX 7859/160-4 FD



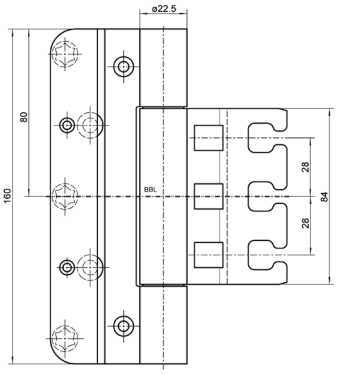

Objektband VX 7859/160-4 FD für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm, für Rauch-/ Feuerschutz geeignet.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 1 1 * 1 14* (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250566 6
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Lagerung	verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige Schallschutztüren aus Holz
Schraubengröße	6 x 50 mm
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 7532 3D **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 7535 3D **Aufnahmeelement Stahlzarge:** VX 2511 3D, VX 7511 3D, VX 7512 3D **Aufnahmeelement Aluminiumzarge:** VX 7521 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
227144	Stahl	matt schwarz	links und rechts
232394	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

VARIANT Objektband VX 8939/160 zum Umrüsten


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Objektband VX 8939/160 zum Umrüsten gefälzter Türen an Stahlzargen mit Aufnahme V 8600 oder V 8610 und Flügelfräsung VX, innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, Stift-Ø 10 mm, Fräser-Ø 24 mm.
Hinweis: Je nach Beanspruchung und Material kann zusätzlich ein Tragzapfen 12 x 50 mm je Bandlappen eingesetzt werden.

F



Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250560 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	3,5 mm
Rollen-Ø	22,5 mm
Rollenlänge	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Objekttüren aus Holz
Schraubengröße	5 x 50 mm oder 4,5 x 50 mm
Kombination	**Hinterschweißtasche für Stahlzarge:** V 8600, V 8610

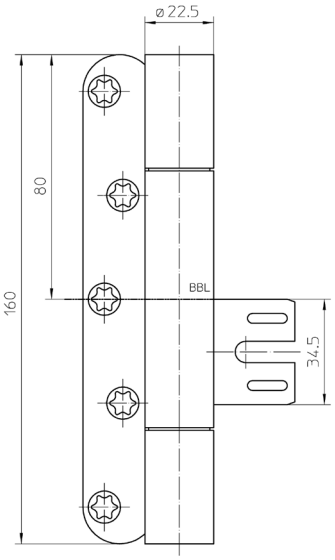

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
225154	Edelstahl	matt gebürstet	links
225153	Edelstahl	matt gebürstet	rechts

Tragzapfen

SIMONSWERK BANDTECHNIK


Zur Stabilisierung des Bandlappens kann je nach Einsatzbereich, Konstruktion und Beanspruchung der Tür ein Tragzapfen verwendet werden. Sie entlasten die Befestigungsschrauben und tragen zur Stabilität des Bandlappens in der Türblattfräsung bei. Tragzapfen können bei 120 mm und 160 mm Bändern im mittleren Verschraubungsloch angebracht werden und müssen separat bestellt werden.
Hinweis:
Bei Materialstärken von 3,0 mm und 3,5 mm ist ein Tragzapfen 12 x 50 mm und eine Schraube M5 notwendig (Materialstärke 4,0 mm: 12 x 60 mm und eine Schraube M6).

Schraubengröße M5

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung in mm
232093	Edelstahl	matt gebürstet	12 x 50

Aufnahmeelement Typ VX 2501 3D N





Aufnahmeelement VX 2501 3D N, komfortable 3D-Verstellbarkeit bei ständig fixierter Tür, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.


Hinweise:
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m).
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Um den Abdeckwinkel zu befestigen empfehlen sich Spanplattenschrauben 5 x 40 mm.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 251086 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Abdeckwinkel Serie 2560, Abdeckwinkel Serie 2570, Abdeckplatte VX 2580, Abdeckplatte VX 2590

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232269	Stahl	verzinkt	links und rechts

Aufnahmeelement Typ VX 2502 3D N



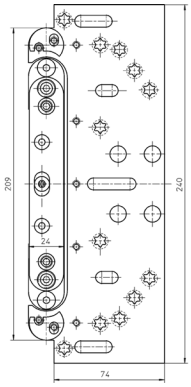

Aufnahmeelement VX 2502 3D N, komfortable 3D-Verstellbarkeit bei ständig fixierter Tür, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.


Hinweise:
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm sind im Lieferumfang enthalten.
- Um den maximalen Belastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befestigung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 251087 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Futterzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Abdeckwinkel Serie 2560, Abdeckwinkel Serie 2570, Abdeckplatte VX 2580, Abdeckplatte VX 2590

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232279	Stahl	verzinkt	links und rechts

Aufnahmeelement Typ VX 2505 3D N



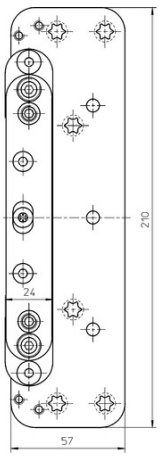

Aufnahmeelement VX 2505 3D N, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.

Hinweise:
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 251086 5, Schablone 5 251090 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Blendrahmen
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	Gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Rahmenteil V 7900 WF VX-1

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232301	Stahl	verzinkt	links und rechts

Aufnahmeelement Typ VX 7501 3D


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement VX 2505 3D N, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.

Hinweise:

- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 251086 5, Schablone 5 251090 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Blendrahmen
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	Gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Türen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Rahmenteil V 7900 WF VX-1





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232055	Stahl	verzinkt	links und rechts

Aufnahmeelement Typ VX 7502 3D


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement VX 7502 3D, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.

Hinweise:

- Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm sind im Lieferumfang enthalten.
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Um den maximalen Belastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befestigung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250568 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Futterzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen an Futterzargen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Abdeckwinkel Serie 7560, Abdeckplatte VX 2580

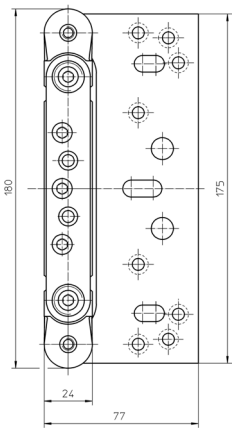



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232056	Stahl	verzinkt	links und rechts

Aufnahmeelement Typ VX 7505 3D


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement VX 7505 3D, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG.

Hinweise:

- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250568 5, Schablone 5 250569 5, Schablone 5 250592 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	schmale Blockzarge, Blendrahmen
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Abdeckwinkel Serie 7560, Abdeckplatte VX 2580

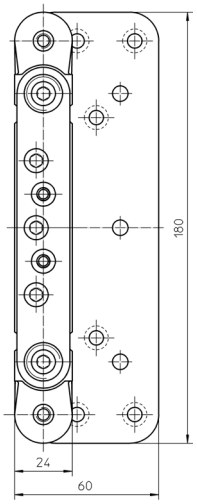




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232057	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement Typ VX 7531 3D



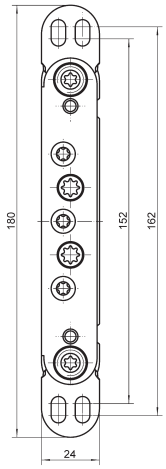

Aufnahmeelement VX 7531 3D, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX.

Hinweise:
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.


Anschlag	Universalfräsrahmen, Bohrlehre VARIANT VX 7531 3D, Schablone 5 250568 5, Schablone 5 250569 5
Türgewicht	400 kg
Ausführung	Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	extrem schwere gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
Kombination	VARIANT VX-Bänder, VARIANT VXG-Bänder, Abdeckwinkel Serie 75.. , Abdeckplatte VX 7581, Abdeckplatte VX 7591

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232189	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement Typ VX 7532 3D



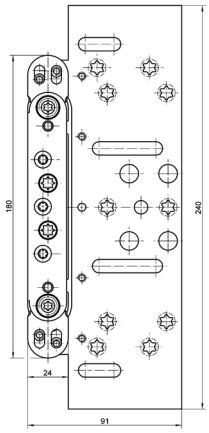

Aufnahmeelement VX 7532 3D, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX.

Hinweise:
- Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm sind im Lieferumfang enthalten.
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.


Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250568 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Futterzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	Gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
Kombination	VARIANT VX-Bänder, Abdeckwinkel Serie 75.. , Abdeckplatte VX 7581, Abdeckplatte VX 7591

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232190	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufnahmeelement Typ VX 7535 3D



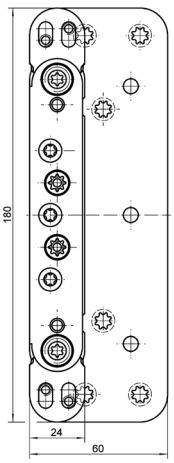

Aufnahmeelement VX 7535 3D, 3D stufenlose Verstellbarkeit, geeignet für Objektbänder VARIANT VX.

Hinweise:
- Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.
- Der Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Bohrlehre VARIANT VX 7531 3D, Schablone 5 250568 5, Schablone 5 250569 5
Türgewicht	200 kg
Ausführung	Blendrahmen
Einstellmöglichkeit	3D, Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm
Einsatzbereich	Gefälzte, flächenbündig gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
Kombination	VARIANT VX-Bänder, Abdeckwinkel Serie 75.. , Abdeckplatte VX 7581


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232280	Stahl	verzinkt	links und rechts

Abdeckwinkel Modell VX 2560 KK

Abdeckwinkel VX 2560 KK N für Aufnahmeelemente der Serie VX 25.. 3D, Winkelung und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251087 5
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232310	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
227220	Edelstahl	matt schwarz	links und rechts






Abdeckwinkel Modell VX 2560 KR

Abdeckwinkel VX 2560 KR N für Aufnahmeelemente der Serie VX 25.. 3D, Winkelung kantig und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251087 5
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232349	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts






Abdeckwinkel Modell VX 2560 RK

Abdeckwinkel VX 2560 RK N für Aufnahmeelemente der Serie VX 25.. 3D, Winkelung rund und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251087 5
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232351	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts






Abdeckwinkel Modell VX 2560 RR

Abdeckwinkel VX 2560 RR N für Aufnahmeelemente der Serie VX 25.. 3D, Winkelung und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251087 5
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N **Aufnahmeelement Blendrahmen:** VX 2505 3D N **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232354	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts





SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel Modell VX 2570 KK



Abdeckwinkel VX 2570 KK N für Aufnahmeelement der Serie VX 2501 3D und VX 2502 3D, Winkelung und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 251089 5
Ausführung	Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich	gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination	**Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N **Aufnahmeelement Futterzarge:** VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232356	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel Modell VX 7560 KK





Abdeckwinkel VX 7560 KK für Aufnahmeelement der Serie VX 75.. 3D, Winkelung und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232064	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232065	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
233394	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel Modell VX 7560 KR





Abdeckwinkel VX 7560 KR für Aufnahmeelement der Serie VX 75.. 3D, Winkelung kantig und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232066	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232067	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
233395	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel Modell VX 7560 RR





Abdeckwinkel VX 7560 RR für Aufnahmeelement der Serie VX 75.. 3D, Winkelung und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232249	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232257	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
227212	Stahl	matt schwarz	links und rechts

Abdeckwinkel Modell VX 7560 RK

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel VX 7560 RK für Aufnahmeelement der Serie VX 75.. 3D, Winkelung rund und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232186	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
232081	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
227897	Stahl	matt schwarz	links und rechts

Abdeckwinkel Modell VX 7561 KK

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel VX 7561 KK N für Aufnahmeelement der Serie VX 7531 3D, VX 7532 3D und VX 7535 3D, Winkelung und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 251088 5
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge: VX 7531 3D
Aufnahmeelement Blendrahmen: VX 7535 3D
Aufnahmeelement Futterzarge: VX 7532 3D

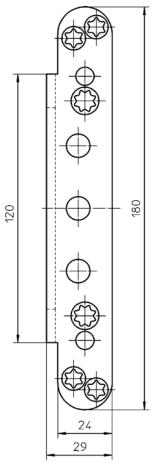




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232365	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
232363	Stahl	matt vernickelt	links und rechts
233177	Stahl	matt schwarz	links und rechts

Abdeckwinkel Modell VX 7561 KR

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel VX 7561 KR für Aufnahmeelement der Serie VX 7531 3D, VX 7532 3D und VX 7535 3D, Winkelung kantig und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 251088 5
Ausführung Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Einsatzbereich gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen
Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge: VX 7531 3D
Aufnahmeelement Blendrahmen: VX 7535 3D
Aufnahmeelement Futterzarge: VX 7532 3D

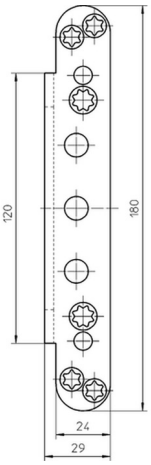




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232373	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

Abdeckwinkel Modell VX 7570 KK

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel VX 7570 KK für Aufnahmeelement der Serie VX 7501 3D, Winkelung und Endung kantig.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit.
Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 250657 5






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232187	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckwinkel Modell VX 7570 KR



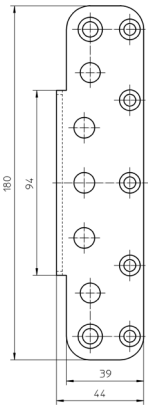

Abdeckwinkel VX 7570 KR für Aufnahmeelement der Serie VX 7501 3D, Winkelung kantig und Endung rund.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250570 5, Schablone 5 250657 5

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232106	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckplatte Modell VX 2580 N





Abdeckplatte VX 2580 N für Aufnahmeelement der Serie VX 25 3D.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250658 5, Schablone 5 251087 5
Einstellmöglichkeit 3D
Einsatzbereich gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen an Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen
Kombination **Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 2501 3D N
Aufnahmeelement Blendrahmen: VX 2505 3D N
Aufnahmeelement Futterzarge: VX 2502 3D N

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232361	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckplatte Modell VX 7580





Abdeckplatte VX 7580 für Aufnahmeelement der Serie VX 75 3D.
Hinweise:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.


Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250568 5

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232069	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Abdeckplatte Modell VX 7581





Abdeckplatte VX 7581 für Aufnahmeelement der Serie VX 7531 3D, VX 7532 3D, VX 7535 3D.
Hinweis:
Aufnahmeelemente bilden mit Abdeckwinkel/ -platten zusammen eine Einheit. Diese müssen separat bestellt werden.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 250658 5
Einstellmöglichkeit 3D
Einsatzbereich gefälzte, gefälzt flächenbündige und ungefälzte Türen an Futterzargen, Blockzargen und Blendrahmen
Kombination **Aufnahmeelement Blockzarge:** VX 7531 3D
Aufnahmeelement Blendrahmen: VX 7535 3D
Aufnahmeelement Futterzarge: VX 7532 3D

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232370	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts


Blindnietmutter

Dresselhaus

MSH Blindnietmuttern Stahl Standard verzinkt mit Gewinde M10 x 12 x 17,5 mm, zur Nachrüstung geeignet mit V 8000 WF U oder V 8100 WF U, Befestigung mit GBM Blindnietzange.



Ausführung Gewinde M10
Einsatzbereich nietbare Materialstärke 0,25 - 3,5 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge	Innen-Ø	Außen-Ø
468010	Stahl	verzinkt gelb chromatiert	17 mm	10 mm	12 mm

Handnietwerkzeug M10

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Handnietzange M10 zum nachträglichen Anbringen einer Blindnietmutter M10 an vorhandene Stahlzargen.



Kombination Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen V 8100 WF U,
Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen V 8000 WF U

Artikel-Nr.
227703

Leihartikel Nietzange GBM 30

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Nietzange GBM 30 zum nachträglichen Anbringen einer Blindnietmutter M10 an vorhandene Stahlzargen.




Kombination Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen V 8100 WF U,
Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen V 8000 WF U

Artikel-Nr.
232637

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

TECTUS TE 240 3D



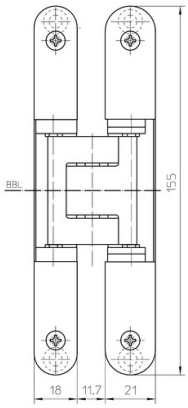

TECTUS Band TE 240 3D N mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 18 mm, Breite Rahmen 21 mm, Fräser-Ø 16 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür.


Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 3 0 1 * 0 10 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250691 6, Schablone 5 250692 6
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	155 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Wohnraumtüren aus Holz

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232391	Stahl	F1-farbig	links und rechts
232392	Stahl	F2-farbig	links und rechts
232390	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

TECTUS TE 340 3D



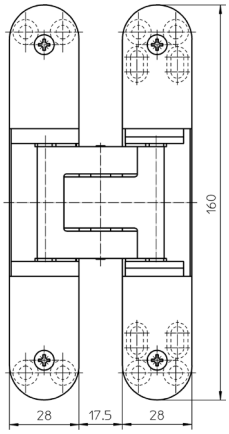

F

TECTUS Band TE 340 3D mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 28 mm, Breite Rahmen 28 mm, Fräser-Ø 24 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.

Klasse	CE-zertifiziert, 3 7 4 1 1 * 0 11 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250693 5, Schablone 5 250694 5
Türgewicht	80 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte, hochwertige Wohnraumtüren aus Holz

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232330	Stahl	F1-farbig	links und rechts
232331	Stahl	F2-farbig	links und rechts
232329	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts

TECTUS TE 540 3D


SIMONSWERK BANDTECHNIK

F

TECTUS Band TE 540 3D mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 32 mm, Breite Rahmen 32 mm, Fräser-Ø 24 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, einbruchhemmend, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.



Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 13 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250680 5, Schablone 5 250681 5
Türgewicht	120 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	200 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekt- und Funktionstüren aus Holz
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 540 3D FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 540 3D SZ, Aufnahmeelement Stahltür TE 540 3D ST

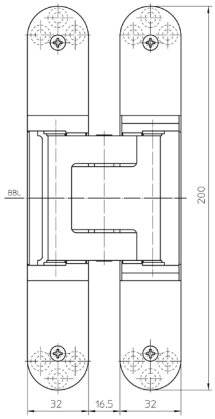

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
9138989	Stahl	F1-farbig	links und rechts
9138988	Stahl	F2-farbig	links und rechts
9138987	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233398	Stahl	matt schwarz	links und rechts

6

TECTUS TE 540 3D A8


SIMONSWERK BANDTECHNIK

F

TECTUS Band TE 540 3D A8, mit Aufdoppelungen bis 8 mm, mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 32 mm, Breite Rahmen 32 mm, Fräser-Ø 24 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, einbruchhemmend, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.



Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250680 5, Schablone 5 250681 5, Schablone 5 250682 5, Schablone 5 250687 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	200 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekt- und Funktionstüren aus Holz mit Aufdoppelungen bis 8 mm
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 540 3D FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 540 3D A8 SZ, Aufnahmeelement Stahltür TE 540 3D ST, Ab- deckplattenset Tectus A8 Radius

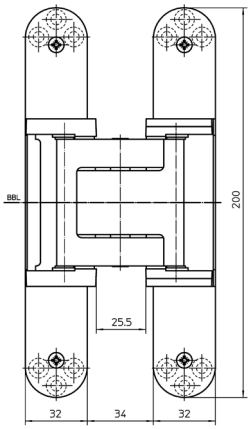


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
9138963	Stahl	F1-farbig	links und rechts
9138962	Stahl	F2-farbig	links und rechts
9138961	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233399	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS TE 541 3D FVZ



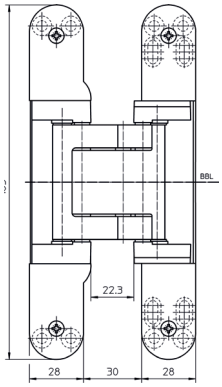

TECTUS Band TE 541 3D FVZ mit komfortabler 3D-Verstellung, flächenversetztem Zargenspiegel mit Flächenversatz bis 14 mm, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 28 mm, Breite Rahmen 28 mm, Fräser-Ø 24 mm, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.

F


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 5 1 1 * 1 12 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250682 5, Schablone 5 250942 5, Schablone 5 250943 5, Schablone 5 250944 5, Schablone 5 251169 5
Türgewicht	100 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	185 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekt- und Funktionstüren aus Holz
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 541 3D FVZ FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 541 3D FVZ SZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 541 3D FVZ ST

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232378	Stahl	F1-farbig	links und rechts
232379	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233400	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS TE 640 3D



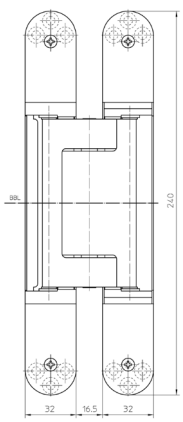

TECTUS Band TE 640 3D mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 32 mm, Breite Rahmen 32 mm, Fräser-Ø 24 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, einbruchhemmend, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.

F

Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 6 1 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250659 5, Schablone 5 250689 5
Türgewicht	200 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	240 mm
Einsatzbereich	ungefälzte schwere Objekt- und Funktionstüren aus Holz
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 640 3D FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 640 3D SZ, Aufnahmeelement Stahltür TE 640 3D ST, Befestigungswinkel TE 640 3D BW/16, Befestigungswinkel TE 640 3D BW/20

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
9138976	Stahl	F1-farbig	links und rechts
9138975	Stahl	F2-farbig	links und rechts
9138974	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233401	Stahl	matt schwarz	links und rechts


TECTUS TE 640 3D A8

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS Band TE 640 3D A8, mit Aufdoppelungen bis 8 mm, mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 32 mm, Breite Rahmen 32 mm, Fräser-Ø 24 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, einbruchhemmend, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.

F



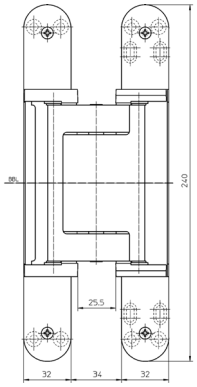

Anschlag	Universalfräsrahmen, Schablone 5 250659 5, Schablone 5 250688 5, Schablone 5 250689 5, Schablone 5 250690 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	240 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Objekt- und Funktionstüren aus Holz mit Aufdoppelungen bis 8 mm
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 640 3D FZ, Befestigungswinkel Blockzarge TE 640 3D A8 BW/1, Aufnahmeelement Stahlzarge TE 640 3D A8 SZ, Aufnahmeelement Stahltür TE 640 3D ST, Abdeckplattenset Tectus A8 Radius

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
9138950	Stahl	F1-farbig	links und rechts
9138949	Stahl	F2-farbig	links und rechts
9138948	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233402	Stahl	matt schwarz	links und rechts


TECTUS TE 645 3D

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS Band TE 645 3D mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 34 mm, Breite Rahmen 36 mm, Fräser-Ø 24 mm, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung, einbruchhemmend, schallhemmend, für Feuer-/ Rauchschutz geeignet.

F



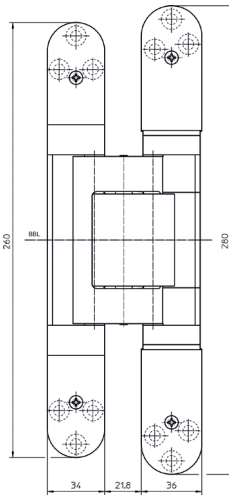


Norm	geprüft beim ift-Rosenheim, nach DIN 1935
Anschlag	Universalfräsrahmen lang, Schablone 5 250945 5, Schablone 5 250946 5, Schablone 5 250947 5, Schablone 5 250948 5
Türgewicht	300 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	260/280 mm
Einsatzbereich	ungefälzte schwere Objekt- und Funktionstüren aus Holz
Kombination	Aufnahmeelement Stahlzarge: TE 645 3D SZ, TE 645 3D ST

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232382	Stahl	F1-farbig	links und rechts
232383	Stahl	Edelstahl-Look	links und rechts
233403	Stahl	matt schwarz	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS TE 680 3D FD



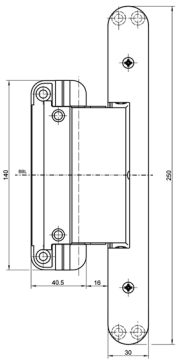

TECTUS Band TE 680 3D FD mit komfortabler 3D-Verstellung, komplett verdeckt liegendes Bandsystem, 180° Öffnungswinkel, Breite Flügel 40,5 mm, Breite Rahmen 30 mm, Fräser-Ø 20 mm, Überschlag 18 mm, bietet zugleich Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Band und Tür, ein seitlich geschlossenes Bandgehäuse sorgt für eine homogene Optik in der Fräsung.


Klasse	CE-zertifiziert, 4 7 7 0 1 * 1 14 (* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung)
Anschlag	Rasterlehre TE 680 3D FD, Fräskörper TE 680 3D FD, Schablone 5 251109 5, Schablone 5 251110 5, Schablone 5 251111 5, Schablone 5 251112 5, Schablone 5 251113 5, Schablone 5 251114 5, Schablone 5 251115 5, Schablone 5 251116 5
Türgewicht	160 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Einstellmöglichkeit	3D, Seite und Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Einsatzbereich	gefälzte Holzhaustüren
Kombination	Dichtung DS 7435

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232423	Stahl	F1-farbig	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

TECTUS TEG 310 2D 60



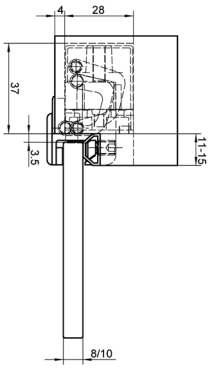

TECTUS Band TEG 310 2D 60 mit 2D-Verstellung und 180° Öffnungswinkel eignet sich hervorragend an flächenbündigen Ganzglastüren ohne jegliche Bohrung im Türblatt, Breite Rahmenteil 28 mm, Fräser-Ø 24 mm, Falzbreite 11 - 15 mm.

Anschlag	Universalfräsrahmen lang, Schablone 5 251145 5, Schablone 5 251146 5, Schablone 5 251147 5
Türgewicht	60 kg
Türhöhe	2 m
Türbreite	1 m
Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge, Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einstellmöglichkeit	2D, Seite und Höhe +3 / -2 mm, Höhe mit zusätzlicher Feinjustierung +/- 1,0 mm
Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	flächenbündige Ganzglastüren 8-10 mm ESG
Kombination	Befestigungsplatte Futterzarge TE 340 3D FZ, Aufnahmeelement Stahlzarge TEG 310 2D SZ, Dichtung TEG 10 Ersatz-Zulagenset TEG 310 2D Reinigungstuch

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233089	Edelstahl	matt gebürstet	links und rechts
233090	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
233091	Stahl	Reingrau matt/NCS S 8000-N	links und rechts
233405	Stahl	matt schwarz	links und rechts


Befestigungsplatte KCM 50 FZ

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte KCM 50 FZ für Ganzglastüren an Futterzargen.
Hinweis: Eine ausreichende mechanische Befestigung ist vorzusehen, um einen Verzug der Zarge durch die Magnetkraft zu verhindern.

Kombination KCM 50, KCM 50/50

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
233093	Stahl	verzinkt	links und rechts




Schließmagnet KCM 50

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Schließmagnet KCM 50 für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganzglastüren, stufenlos einstellbare Haltekraft bis 50 N, Fräser-Ø 12 mm.

Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 251148 5, Schablone 5 251149 5
Ausführung Stahlzarge, Aluminiumzarge, Holzzarge
Einsatzbereich Ganzglastüren
Kombination KCM 50/H, KCM 50/H FZ, KCM 50 FZ

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233092	Aluminium	130-Edelstahl Effekt

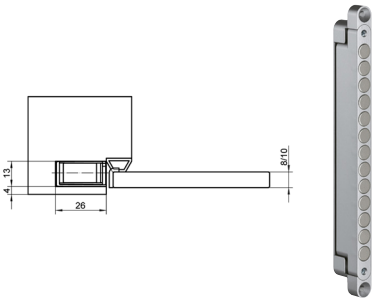


Magnetplatte KCM 50/G

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Magnetplatte KCM 50/G für den Einsatz an Glastüren.

Ausführung Blockrahmen
Einsatzbereich Ganzglastüren
Kombination KCH 1700, KCM 50, Klebeset KCM, Reinigungstuch

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233094	Edelstahl	matt gebürstet

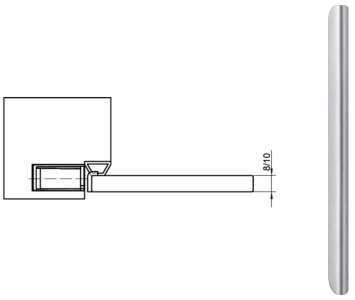


Magnetplatte KCM 50/H

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Magnetplatte KCM 50/H für den Einsatz an Holztüren.

Einsatzbereich Holztüren
Anschlag Universalfräsrahmen, Schablone 5 251151 5
Kombination KCH 1700, KCM 50

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
233095	Edelstahl	matt gebürstet



Klebeset KCM

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Das Klebeset KC eignet sich zum Einsatz mit Magnetplatte KC 50/G und ist für mindestens 10 Magnetplatten ausreichend.


Kombination KCM 50/G


Artikel-Nr.
233098



SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte TE 240 3D FZ

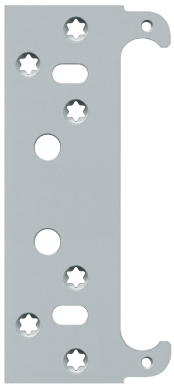

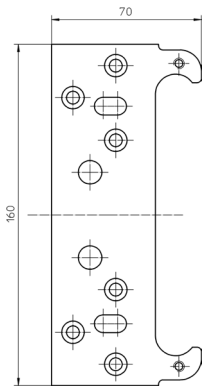


Befestigungsplatte TECTUS TE 240 3D FZ, mit Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm, passend zu TE 240 3D oder TE 240 3D Energy.


Einsatzbereich ungefälzte und gefälzt flächenbündige Wohnraumtüren an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232328	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte TE 340 3D FZ

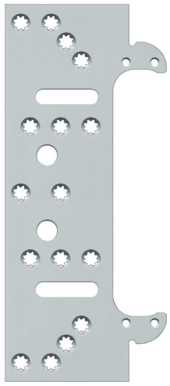

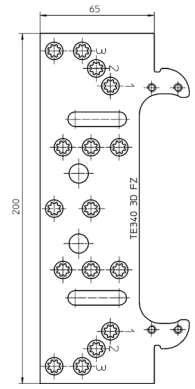


Befestigungsplatte TECTUS TE 340 3D FZ, mit Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm, passend zu TE 340 3D, TE 340 3D Energy, TE 340 3D, TEG 310 2D 60 oder TEG 310 2D 80.


Einsatzbereich ungefälzte Objekt- und Funktionstüren an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232376	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte TE 540 3D FZ

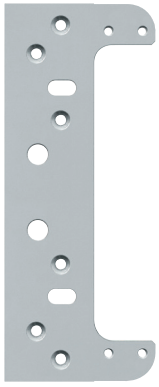

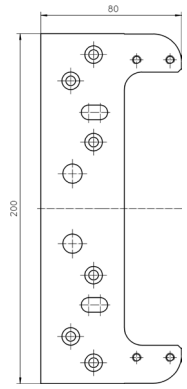


Befestigungsplatte TECTUS TE 540 3D FZ, mit Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm, passend zu TE 540 3D, TE 540 3D A8, TE 540 3D Energy, TE 540 3D A8 Energy, TE 540 3D FR oder TE 540 3D A8 FR.


Einsatzbereich ungefälzte Objekt- und Funktionstüren an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232336	Stahl	verzinkt	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte TE 541 3D FVZ FZ

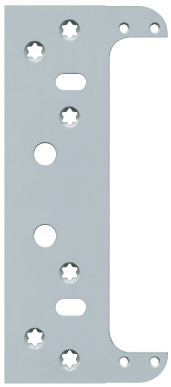

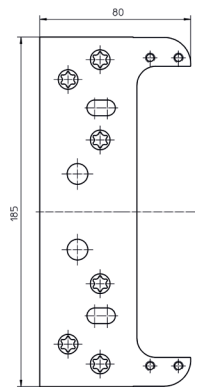

Befestigungsplatte TECTUS TE 541 3D FVZ FZ, mit Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm, passend zu TE 541 3D FVZ oder TE 541 3D FVZ FR.

Einsatzbereich ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren mit flächenversetzem Zargenspiegel an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
231380	Stahl	verzinkt	links und rechts


Befestigungsplatte TE 640 3D FZ

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Befestigungsplatte TECTUS TE 640 3D FZ, mit Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm, passend zu TE 640 3D, TE 640 3D A8, TE 626 3D A8,TE 640 3D Energy, TE 640 3D A8 Energy, TE 626 3D A8 Energy, TE 640 3D FR oder TE 640 3D A8 FR.

Einsatzbereich ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren an Futterzargen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
232340	Stahl	verzinkt	links und rechts

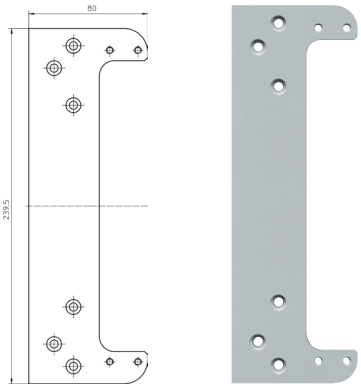

Adapter 1 TECTUS Energy


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Adapter 1 TECTUS Energy vorgerichtet für den Anschluss von Fuhr-Motorschlössern.
Ein Anschlussplan ist in der Montageanleitung des jeweiligen Adapters hinterlegt.

Einsatzbereich gefälzt flächenbündige und ungefälzte Holztüren
Kombination TECTUS Serie 3D Energy

Artikel-Nr.

232344



Universaladapter TECTUS Energy


SIMONSWERK BANDTECHNIK

Universaladapter TECTUS Energy vorgerichtet für den universellen Anschluss von Stromabnehmern.
Ein Anschlussplan ist in der Montageanleitung des jeweiligen Adapters hinterlegt.

Einsatzbereich gefälzt flächenbündige und ungefälzte Holztüren
Kombination TECTUS Serie 3D Energy

Artikel-Nr.

232343



Rundkabel 3 m TECTUS Energy

SIMONSWERK BANDTECHNIK

3 m Rundkabel mit offenen Leitungsenden.
Ein Anschlussplan ist in der Montageanleitung des jeweiligen Adapters hinterlegt.

Einsatzbereich gefälzt flächenbündige und ungefälzte Holztüren
Kombination TECTUS Serie 3D Energy

Artikel-Nr.

232345



Rundkabel 10 m TECTUS Energy

SIMONSWERK BANDTECHNIK

10 m Rundkabel mit offenen Leitungsenden.
Ein Anschlussplan ist in der Montageanleitung des jeweiligen Adapters hinterlegt.

Einsatzbereich gefälzt flächenbündige und ungefälzte Holztüren
Kombination TECTUS Serie 3D Energy

Artikel-Nr.

232346



Bohrlehre Serie 701 Flügelsystem für Türband Exacta Serie 495




Bohrlehre Flügelsystem aus Kunststoff für Einbohrband Exacta Serie 495.

Einsatzbereich gefälzte Türen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Außen-Ø in mm	Ausführung
223483	Kunststoff	14 / 16	mit Zubehör, z. B. Bohrer
223484	Kunststoff	20	mit Zubehör, z. B. Bohrer
223485	Kunststoff	14 / 16	ohne Zubehör, einzeln verpackt
223486	Kunststoff	20	ohne Zubehör, einzeln verpackt

Umrüstlehre für V 0026 WF

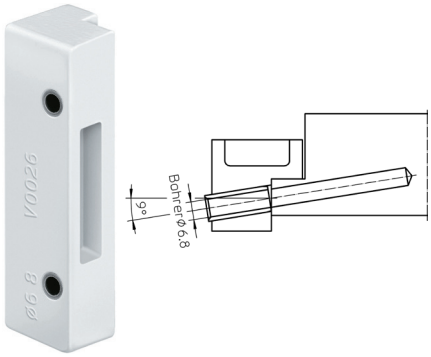

Bohrlehre VARIANT V 0026 zum Umrüsten von 2-teiligen Bändern V 0020 auf Türen mit 3-teiligen Bändern mit Bohrung V 0026 oder V 0026 WF.
Im Lieferumfang enthalten:
1x Bohrkörper, 1x Fixierdorn, 1x Bohrer mit Durchmesser 6,8 mm, 1 x Stellring, 1 x Anschlaganweisung.

Einsatzbereich gefälzte Holzinnentüren, V 0026 WF, V 0026 WF RK, V 4426 WF Basic, V 4426 WF Soft, V 4426 WF Top, V 4426 WF Cross, V 4426 WF ZK

Artikel-Nr.	DIN-Richtung
225580	links und rechts

Bohrlehre für VARIANT V



Bohrlehre VARIANT V für gemeinsamen Bandanschlag, mit gehärteten Stahlbuchsen.
Bestehend aus:
1x Bohrkörper, 1x Bohrer Ø 6,8 mm, 1x Stellring, 1x Einwindklaue Ø 15 mm, 1x Anschlaganweisung.

Einsatzbereich V 0020, V 0020 RK, V 0020/12,5, V 0020/14,5, V 0020/19,5, V 0026 WF V 0026 WF RK, V 3200 WF, V 3400 WF, V 3400 WF RK, V 4200 WF, V 4400 WF, V 4400 WF 3 NUV, V 4400 WF 4 NOV, V 4400 WF 4 NUV, V 3420 WF Basic, V 3420 WF Soft, V 3420 WF Cross, V 3420 WF ZK, V 4426 WF Basic, V 4426 WF Soft, V 4426 WF Top, V 4426 WF Cross, V 4426 WF ZK, V 4437 WF ZK, V 3400 WF HV Stop, V 4400 WF FV, V 5450, V 8550, V 3605, V 3611/5,8, V 3612/7,8, V 3613/8,8, V 3614/9,8, V 3632, V 3633

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
224378	Kunststoff	schwarz

Bohrlehre für BAKA 13 und BAKA 15



Bohrlehre BAKA 13 und 15, mit gehärteten Stahlbuchsen.
Bestehend aus:
1x Bohrkörper, 1x Bohrer Ø 6,8 mm, 1x Stellring, 1x Einwindklaue Durchmesser 13 mm, 1x Einwindklaue Durchmesser 15 mm, 1x Anschlaganweisung.

Einsatzbereich C 1-15 WF, C 1-15 WF Basic, C 1-15 WF Soft, C 1-15 WF ZK, C 2-15 WF, A 1-15, A 2-15, B 1-15, B 2-15, A 1-13, A 2-13, B 1-13, B 1-13 ZK

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
224377	Kunststoff	schwarz


Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Bohr-/ Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen für die Rahmenbohrung /-fräsung von BAKA Protect 4000 am Haustürrahmen.
Im Lieferumfang enthalten:
1x Bohr-/ Fräskörper, 1x Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 20/30,
1x Bohrer Ø 6,0 mm, 1x Stellring, 1x Anschlaganweisung.

Anschlag mit Anschlagset
Einsatzbereich BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD, BAKA Protect 4048 3D K, BAKA Protect 4049 3D, BAKA Protect 4060 3D FD





Artikel-Nr.	Werkstoff	DIN-Richtung
230089	Stahl	links und rechts


Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel für die Flügelfräsung von BAKA Protect 4000 am Haustürflügel.
Im Lieferumfang enthalten:
1x Fräskörper, 1x Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 20/30,
1x Frässchablone BAKA Protect 4000 FD Flügel 20/30, 1x Anschlaganweisung.

Anschlag mit Anschlagset BAKA Protect 4048 3D K
Einsatzbereich BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD, BAKA Protect 4048 3D K, BAKA Protect 4060 3D FD






Artikel-Nr.	Werkstoff	DIN-Richtung
230090	Stahl	links und rechts

Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen für die Rahmenbohrung /-fräsung von BAKA Protect 4000 am Haustürrahmen.
Im Lieferumfang enthalten:
3x Bohr-/ Fräskörper, 3x Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 20/30,
1x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung, 2x Endanschläge, 1x Bohrer Ø 6,0 mm,
1x Stellring, 1x Anschlaganweisung.

Einsatzbereich BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD, BAKA Protect 4060 3D FD

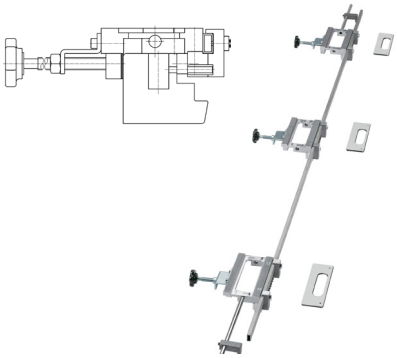


Artikel-Nr.	Werkstoff	DIN-Richtung
230091	Stahl	links und rechts

Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel für die Flügelfräsung von BAKA Protect 4000 am Haustürflügel.
Im Lieferumfang enthalten:
3x Fräskörper, 3x Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 20/30,
1x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung, 2x Endanschläge, 1x Anschlaganweisung.


Einsatzbereich BAKA Protect 4010 3D, BAKA Protect 4010 3D FD, BAKA Protect 4020 3D, BAKA Protect 4020 3D FD, BAKA Protect 4030 3D FD, BAKA Protect 4040 3D FD, BAKA Protect 4060 3D FD

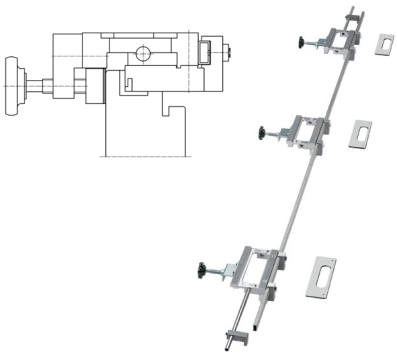

Artikel-Nr.	Werkstoff	DIN-Richtung
230092	Stahl	links und rechts

Universalfräsrahmen





Universalfräsrahmen Serie TECTUS als passgenaue Anschlaghilfe für Simonswerk Fräs(„Schablonen).
Im Lieferumfang enthalten:
- 1x Universalfräsrahmen
- 1x Spannvorrichtung

Einsatzbereich TECTUS TE, TEG, VARIANT V, VARIANT VX, VN, Aufnahmeelemente VX, Aufschraubband Serie QR 100, Türsicherungen Nr. 205, 206, 207

Artikel-Nr.
232409

Einwindklaue



Einwindklaue BAKA zum Einbringen von Bändern VARIANT V, BAKA und SIKU K-Bändern. Die Einwindklaue kann mittels Einwindkurbel oder Bohrmaschine eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Ausführung in mm
224383	13
224384	15
224385	20

Einwindkurbel



Einwindkurbel BAKA zum Einbringen von Bändern VARIANT V, BAKA und SIKU K-Bändern.
Für alle Einwindklauen mit Ø 8, 10, 13, 15, 20 mm.


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
224380	Stahl	verzinkt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 29

Pendeltürband Größe 29 für Holztüren.

Türgewicht	max. 15 kg
Türhöhe	max. 1800 mm
Türbreite	max. 610 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	21 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	18 - 25 mm


Abbildung zeigt Edelstahlausführung






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137318	Stahl	vernickelt
9137317	Stahl	verzinkt
9137319	Edelstahl	matt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 30

Pendeltürband Größe 30 für Holztüren.

Türgewicht	max. 22 kg
Türhöhe	max. 1900 mm
Türbreite	max. 735 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	21 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	25 - 30 mm


Abbildung zeigt Edelstahlausführung






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137321	Stahl	vernickelt
9137320	Stahl	verzinkt
9137322	Edelstahl	matt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 33

Pendeltürband Größe 33 für Holztüren.

Türgewicht	max. 27 kg
Türhöhe	max. 2000 mm
Türbreite	max. 735 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	21 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	30 - 35 mm


Abbildung zeigt Edelstahlausführung






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137324	Stahl	vernickelt
9137323	Stahl	verzinkt
9137325	Edelstahl	matt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 36


Abbildung zeigt Edelstahlausführung

Pendeltürband Größe 36 für Holztüren.

Türgewicht	max. 40 kg
Türhöhe	max. 2500 mm
Türbreite	max. max. 735 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	26 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	35 - 40 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137327	Stahl	vernickelt
9137326	Stahl	verzinkt
9137328	Edelstahl	matt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 39


Abbildung zeigt Edelstahlausführung

Pendeltürband Größe 39 für Holztüren.

Türgewicht	max. 55 kg
Türhöhe	max. 2500 mm
Türbreite	max. 860 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	26 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	40 - 45 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137330	Stahl	vernickelt
9137329	Stahl	verzinkt
9137331	Edelstahl	matt


Pendeltürband Serie 3982, Größe 42


Abbildung zeigt Edelstahlausführung

Pendeltürband Größe 42 für Holztüren.

Türgewicht	max. 70 kg
Türhöhe	max. 2600 mm
Türbreite	max. 985 mm
Ausführung	beidseitig wirkend
Rollen-Ø	30 mm
Einsatzbereich	Pendeltüren
Türstärke	45 - 50 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9137333	Stahl	vernickelt
9137332	Stahl	verzinkt
9137334	Edelstahl	matt

Allgemeine Informationen: Dictator Pendeltürbänder

Tabelle zur Auswahl der Dictator Pendeltürbänder Hawgood.


E = 2 x einfache Feder (1 Paar)

D = 2 x doppelte Feder (1 Paar)

	E	D	E	D	E	D	E	D	E	D
Türbreite	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm		700 mm	
Höhe	Maximal zulässiges Gewicht des Türblatts in kg									
500 mm	9	16	6	11	5	9	4	7	3	5,4
600 mm	11	20	8	14	6	11	5	9	4	7
700 mm	12	22	9	16	7	13	6	11	5	9
800 mm	14	25	11	20	8	14	7	13	6	11
900 mm	16	26	12	22	10	18	8	14	7	12
1000 mm	18	26	13	23	11	20	9	16	7	13
1100 mm	20	26	15	26	12	22	10	18	8	15
1200 mm	22	26	16	26	13	23	11	20	9	16
1300 mm	22	26	17	26	14	25	12	22	10	18
1400 mm	22	26	19	26	15	26	12	22	11	20
1500 mm	22	26	20	26	16	26	13	23	11	20
1600 mm	22	26	22	26	17	26	14	25	12	22
1800 mm	22	26	22	26	19	26	16	26	14	25
2000 mm	22	26	22	26	21	26	18	26	15	26

Typenauswahl in Abhängigkeit von Türgewicht und Türgröße

Die Anzahl der benötigten Pendeltürbänder und die jeweilige Type (41 und/oder 42) lässt sich anhand der nebenstehenden Formel errechnen. Pro Türe können bis zu 4 Pendeltürbänder montiert werden (siehe Tabelle). Dabei muss darauf geachtet werden, dass die stärkere Ausführung (Typ 42) immer oben angebracht wird. Ebenso sollte das obere Band so hoch wie möglich angebracht werden.



G = Türgewicht in kg
H = Türhöhe in mm
B = Türbreite in mm

$$K = \frac{G \times 1/2\,B}{H}$$

K = Faktor zur Typenauswahl

Benötigte Anzahl Pendeltürbänder:

K	I	II	III
- 8	1x41		1x41
8 - 16	1x42		1x41
16 - 20	1x42		1x42
20 - 30	1x42 + 1x41		1x42
30 - 50	2x42	1x41	1x42


6

Pendeltürband Hawgood Typ 4000E

Pendeltürband HAWGOOD Typ 4000E vernickelt mit 90° Feststellung, Messingschuh vernickelt, verzinkte Platte mit einfacher Feder, extra kurzes Pendeln der Tür, hervorragend geeignet beispielsweise im Ladenbau bzw. leichten Pendel-türen, Öffnungswinkel max. 100° Grad.
Immer paarweise verwenden.




Türgewicht	abhängig von der Einbausituation bis zu 22 kg
Ausführung	mit einfacher Feder und 90° Feststellung
Einsatzbereich	kleine Pendeltüren, Pendelklappen (Ladenbau)
Türstärke	19 - 24 mm

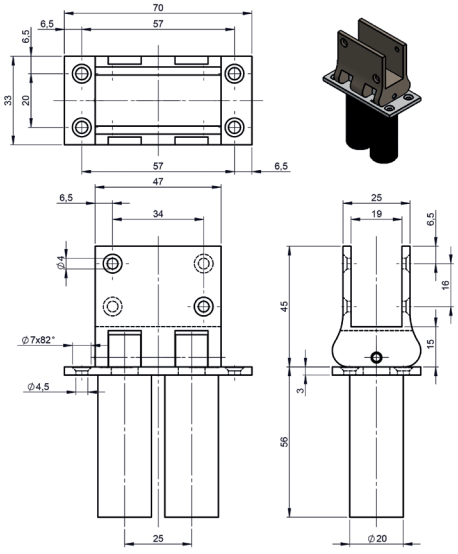


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9023627	Messing	vernickelt

DICTATOR — Pendeltürband Hawgood Typ 4000D




Pendeltürband HAWGOOD Typ 4000D vernickelt mit 90° Feststellung, Messingschuh vernickelt, verzinkte Platte mit doppelter Feder, extra kurzes Pendeln der Tür, hervorragend geeignet beispielsweise im Ladenbau, Öffnungswinkel max. 100° Grad. Immer paarweise verwenden.

Türgewicht	abhängig von der Einbausituation bis zu 26 kg
Ausführung	mit doppelter Feder und 90° Feststellung
Einsatzbereich	kleine Pendeltüren, Pendelklappen (Ladenbau)
Türstärke	19 - 24 mm

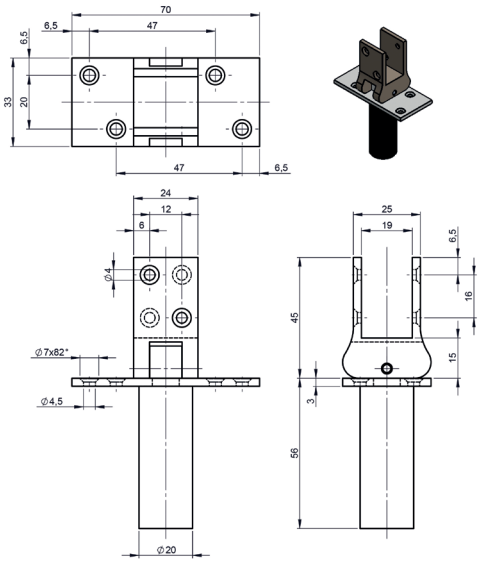

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9023628	Messing	vernickelt

SIMONSWERK BANDTECHNIK — K 3172 WF

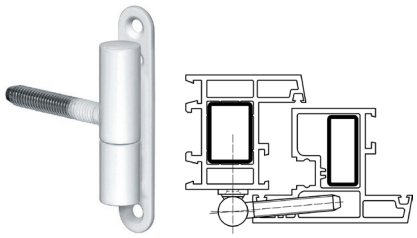


K-Band K 3172 WF mit Loch-/ Stift-Ø 47 mm, Abdeckplatte 8 mm. Renovierband für neue Türen an alten Holz- und Stahlzargen. Das Rahmenteil des Bandes wird auf die vorhandene Zarge aufgeschraubt, das Flügelteil in die neue Tür eingebohrt.

Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	57 mm
Einsatzbereich	Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung	Bandhöhe in mm
138004	Stahl	topzink	links und rechts	57
138640	Stahl	vernickelt	links und rechts	57
138653	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts	57
138654	Stahl	braun – H 9	links und rechts	57

SIMONSWERK BANDTECHNIK — K 3174 WF

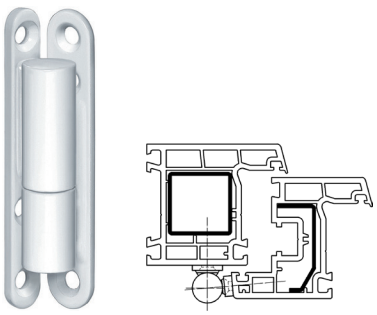

K-Band K 3174 WF zum Anschrauben an Tür und Zarge bzw. Fenster und Rahmen.

Lagerung	wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø	15 mm
Bandhöhe	57 mm
Einsatzbereich	Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
138013	Stahl	topzink	links und rechts
138660	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
138009	Stahl	braun – H 9	links und rechts
225458	Stahl	vernickelt	links und rechts

K 3273 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

K-Band K 3273 WF mit Loch-/ Stift-Ø 47 mm, Abdeckplatte 8 mm.
Renovierband für neue Türen an alten Holz- und Stahlzargen. Das Rahmenteil des Bandes wird auf die vorhandene Zarge aufgeschraubt, das Flügelteil in die neue Tür eingebohrt.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 13 mm
Bandhöhe 57 mm
Einsatzbereich Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
138703	Stahl	topzink	links und rechts
138668	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts


K 3276 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

K-Band K 3276 WF mit Loch-/ Stift-Ø 27 mm, Abdeckplatte 7 mm
Renovierband für neue Türen an alten Holz- und Stahlzargen. Das Rahmenteil des Bandes wird auf die vorhandene Zarge aufgeschraubt, das Flügelteil in die neue Tür eingebohrt.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 13 mm
Bandhöhe 57 mm
Einsatzbereich Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
138664	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
138665	Stahl	braun – H 9	links und rechts


K 3281 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

K-Band K 3281 WF zum Anschrauben an Tür und Zarge bzw. Fenster und Rahmen.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 14 mm
Bandhöhe 75 mm
Einsatzbereich Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
138719	Stahl	topzink	links und rechts
138679	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
138680	Stahl	braun – H 9	links und rechts


K 3283 WF

SIMONSWERK BANDTECHNIK

K-Band K 3283 WF zum Anschrauben an Tür und Zarge bzw. Fenster und Rahmen.

Lagerung wartungsfreies Gleitlager
Rollen-Ø 13 mm
Bandhöhe 57 mm
Einsatzbereich Fenster- und Türen aus Kunststoff mit Falz







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
138756	Stahl	topzink	links und rechts
138670	Stahl	verkehrsweiß RAL 9016	links und rechts
138671	Stahl	braun – H 9	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Fitschen Aufschraubband Q 1/120






Aufschraubband Q 1/120 mit festem Stift und Lappen auf Mitte, Stift-Ø 9 mm, Maße Rahmen 120 x 37 mm (h x b), Maße Flügel 120 x 37 mm (h x b).


Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Materialstärke	2,75 mm
Rollenlänge	120 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Holztüren
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230052	Stahl	verzinkt	links
230051	Stahl	verzinkt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Fitschen Aufschraubband Q 1/140






Aufschraubband Q 1/140 mit festem Stift und Lappen auf Mitte, Stift-Ø 10 mm, Maße Rahmen 140 x 32 mm (h x b), Maße Flügel 140 x 32 mm (h x b).


Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Materialstärke	2,5 mm
Rollenlänge	140 mm
Bandhöhe	140 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Holztüren
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230053	Stahl	verzinkt	links
230054	Stahl	verzinkt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Fitschen Aufschraubband Q 1/160





Aufschraubband Q 1/160 mit festem Stift und Lappen auf Mitte, Stift-Ø 11 mm, Maße Rahmen 160 x 35 mm (h x b), Maße Flügel 160 x 35 mm (h x b).


Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge
Materialstärke	2,75 mm
Rollenlänge	160 mm
Einsatzbereich	ungefälzte Holztüren
Schraubengröße	5 x 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230061	Stahl	verzinkt	links
230062	Stahl	verzinkt	rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Fitschen Aufschraubband G 1/160





Fitschen Türband G 1/160 mit festem Stift und versetzten Lappen, zum Einstemmen, mit Nagellöchern, Loch-/ Stift-Ø 5 mm, Stift-Ø 11 mm, Maße Rahmen 80 x 57 mm (h x b), Maße Flügel 80 x 57 mm (h x b).

Ausführung	Blendrahmen, Blockzarge, Futterzarge
Materialstärke	2,75 mm
Bandhöhe	160 mm
Einsatzbereich	gefälzte Holztüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230003	Stahl	verzinkt	links
230004	Stahl	verzinkt	rechts

Fitschen Aufschraubband QF 1/140

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufschraubband QF 1/140 mit festem Stift, Stift-Ø 10 mm.

Ausführung Blendrahmen, Blockzarge
Materialstärke 2,5 mm
Bandhöhe 140 mm
Einsatzbereich gefälzte Holztüren
Schraubengröße 5 x 50 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230021	Stahl	verzinkt	links
230022	Stahl	verzinkt	rechts

Fitschen Aufschraubband QF 1/160

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Aufschraubband QF 1/160 mit festem Stift, Stift-Ø 12 mm.

Ausführung Blendrahmen, Blockzarge
Materialstärke 3,0 mm
Bandhöhe 160 mm
Einsatzbereich gefälzte Holztüren
Schraubengröße 5 x 50 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
230029	Stahl	verzinkt	links
230030	Stahl	verzinkt	rechts

Scharnier breit

Pollmann

Breites Scharnier, mit versenkten Schraublöchern, mit gesichertem Messingstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung in mm
9029600	Stahl	gelb verzinkt	60 x 40 x 1,2
9029601	Stahl	gelb verzinkt	75 x 50 x 1,2
9029602	Stahl	gelb verzinkt	90 x 60 x 1,4
9029603	Stahl	gelb verzinkt	105 x 70 x 1,5
9029604	Stahl	gelb verzinkt	120 x 80 x 1,8
9029605	Stahl	gelb verzinkt	145 x 100 x 1,8

Scharnier kantig

Pollmann

Kantiges Scharnier, mit versenkten Schraublöchern, mit gesichertem Messingstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung in mm
9029594	Stahl	gelb verzinkt	40 x 40 x 0,9
9029595	Stahl	gelb verzinkt	50 x 50 x 1,2
9029596	Stahl	gelb verzinkt	60 x 60 x 1,4
9029597	Stahl	gelb verzinkt	70 x 70 x 1,4
9029598	Stahl	gelb verzinkt	80 x 80 x 1,5
9029599	Stahl	gelb verzinkt	100 x 100 x 1,6

Scharnier schmal

Pollmann

Schmales Scharnier, mit versenkten Schraublöchern, mit gesichertem Messingstift.




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung in mm
9029589	Stahl	gelb verzinkt	26 x 40 x 0,9
9029590	Stahl	gelb verzinkt	31 x 50 x 1,2
9029591	Stahl	gelb verzinkt	34 x 60 x 1,4
9029592	Stahl	gelb verzinkt	41 x 80 x 1,5
9029593	Stahl	gelb verzinkt	52 x 100 x 1,6

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/60





Profilrollenband KO 40/60, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 6 mm.


Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	2,0 mm
Rollen-Ø	10 mm
Rollenlänge	60 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
225468	Stahlblank	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/80





Profilrollenband KO 40/80, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 8 mm.


Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	13 mm
Rollenlänge	80 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
230162	Stahlblank	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/100





Profilrollenband KO 40/100, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 10 mm.


Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	16 mm
Rollenlänge	100 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
230163	Stahlblank	links und rechts

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/120





Profilrollenband KO 40/120, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 11 mm.

Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	2,5 mm
Rollen-Ø	16 mm
Rollenlänge	120 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
225469	Stahlblank	links und rechts


Profilrollenband KO 40/140

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/140, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 12 mm.

Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	140 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
225470	Stahlblank	links und rechts




Profilrollenband KO 40/160

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/160, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 12 mm.

Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	4,0 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	160 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
225471	Stahlblank	links und rechts




Profilrollenband KO 40/180

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Profilrollenband KO 40/180, 2-teilig, mit Rundkopf und Stahlstift, Stift-Ø 14 mm.

Ausführung	Stahlzarge
Materialstärke	3,0 mm
Rollen-Ø	20 mm
Rollenlänge	180 mm
Einsatzbereich	gefälzt flächenbündige und ungefälzte hochwertige Türen aus Metall

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
225472	Stahlblank	links und rechts



Mechanische Schließzylinder



Abus ..... 566 - 569
BKS ..... 570 - 573
Abus Glastür 574
Hermat Glastür 574
Winkhaus ..... 575 - 586
Blindzylinder und Schließzylinder-Tools 587
Pflegespray + Zylindermesslehren 588

Elektrische Türöffner und Zubehör



effeff ..... 589 - 593

Allgemeine Informationen Einsteckschlösser


Definition Schlossklassen 594
Klassifizierungs-Schlüssel DIN EN 12209:2003 595

Einsteckschlösser



gelbrot Klasse 1 596
SAG Klasse 1 597
gelbrot Klasse 2 598
SAG + SSF Klasse 2 ..... 599 - 600
gelbrot Klasse 3 601
gelbrot Klasse 3 Objekt ..... 602 - 603
BMH Klasse 3 Objekt ..... 604 - 605
SSF Klasse 3 Objekt 606
gelbrot Klasse 4 mit Flüstercomfort 607
gelbrot Klasse 4 Behörden 608
BMH Klasse 4 Behörden 609
BKS Klasse 5 Behörden 610

Einsteckschlösser für besondere Anforderungen



BMH Nassraum 611
BMH Fallen + Riegel ..... 611 - 612
BMH Pendeltür 612
BMH Haustürschloss 613
SSF Haustürschloss 614
SAG Behörden mit Sperrfalle 615
Karcher Comfort Schloss S9 616
KFV Magnet 617

Rohrrahmen-schlösser



BKS 618
SSF ..... 619 - 620

Schlosseinsätze



SSF 621
Ogro+Deni 621

Schließbleche



FEPS ..... 622 - 623
SAG ..... 624 - 626

Mehrfachverriegelungen und Zubehör




KFV Mehrfachverriegelungen ..... 627 - 630
KFV Zubehör + Schließbleche + Schließleisten ..... 630 - 642

Profil-Doppelzylinder EC550



Profilzylinder-Serie EC550 im Wendeschlüsselsystem für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren; kombinierbar mit Abus-Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern oder Zylindervorhangschlössern; lieferbar auch in gleichschließenden Sätzen; Standard-Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte.

Norm	DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B
Zubehör	Stulpschraube
Schließung	Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung	mit Not- und Gefahrenfunktion, beidseitig
Zylinder	mit 8 Schließelementen in 2 unabhängigen Stiftreihen

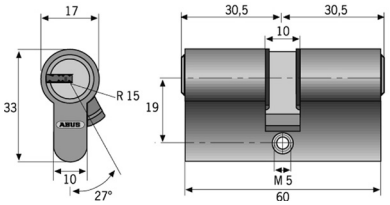

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
290500	Nickel Pearl	3	28 / 34
290501	Nickel Pearl	3	30 / 30
290502	Nickel Pearl	3	30 / 35
290503	Nickel Pearl	3	30 / 40
290504	Nickel Pearl	3	30 / 45
290505	Nickel Pearl	3	30 / 50
290506	Nickel Pearl	3	30 / 55
290507	Nickel Pearl	3	30 / 60
290508	Nickel Pearl	3	30 / 65
290509	Nickel Pearl	3	30 / 70
290510	Nickel Pearl	3	30 / 80
290511	Nickel Pearl	3	35 / 35
290512	Nickel Pearl	3	35 / 40
290513	Nickel Pearl	3	35 / 45
290514	Nickel Pearl	3	35 / 50
290515	Nickel Pearl	3	35 / 55
290516	Nickel Pearl	3	35 / 60
290517	Nickel Pearl	3	35 / 65
290518	Nickel Pearl	3	35 / 70
290519	Nickel Pearl	3	40 / 40
290520	Nickel Pearl	3	40 / 45
290521	Nickel Pearl	3	40 / 50
290522	Nickel Pearl	3	40 / 55
290523	Nickel Pearl	3	40 / 60
290524	Nickel Pearl	3	40 / 65
290525	Nickel Pearl	3	40 / 70
290526	Nickel Pearl	3	45 / 45
290527	Nickel Pearl	3	45 / 50
290528	Nickel Pearl	3	45 / 55
290529	Nickel Pearl	3	45 / 60
290530	Nickel Pearl	3	45 / 65
290531	Nickel Pearl	3	50 / 50
290532	Nickel Pearl	3	50 / 55
290533	Nickel Pearl	3	50 / 60
290535	Nickel Pearl	3	55 / 55
290536	Nickel Pearl	3	55 / 60
290537	Nickel Pearl	3	55 / 65
290540	Nickel Pearl	3	60 / 60


Profil-Halbzylinder EC550

Profilzylinder-Serie EC550 im Wendechlüsselsystem für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren; kombinierbar mit Abus-Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern oder Zylindervorhangschlössern; lieferbar auch in gleichschließenden Sätzen; Standard-Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte.



Norm DIN EN 1303:2015-08 Anhang A, Klasse B
Zubehör Stulpschraube
Schließung Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung Schließbart 12-fach verstellbar
Zylinder mit 8 Schließelementen in 2 unabhängigen Stiftreihen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
290542	Nickel Pearl	3	10 / 30
290543	Nickel Pearl	3	10 / 35
290544	Nickel Pearl	3	10 / 40
280546	Nickel Pearl	3	10 / 50
290546	Nickel Pearl	3	10 / 70

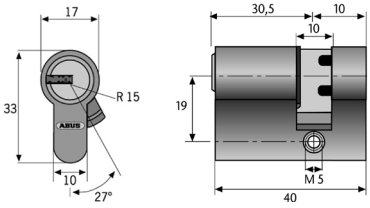

Mehrschlüssel System EC550

Mehrschlüssel im Wendeschlüsselsystem gefräst zu Zylinder Abus EC550. Bei Angabe der Lagerschließungsnummer oder nach Erhalt eines Musterschlüssels können diese von uns wunschgemäß (gleichschließend) geliefert werden.




Schließung nach Schließungsnummer
Ausführung Bohrmuldenschlüssel
Werkstoff Stahl

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Ausführung
290499	vernickelt	1	gefräst

Profil-Doppelzylinder EC660





Profilzylinder-Serie EC660 im Wendeschlüsselsystem für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren; kombinierbar mit Abus-Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern oder Zylindervorhangschlössern; Standard-Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte; mit Sicherungskarte.

Zubehör	Stulpschraube
Schließung	verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung	mit Not- und Gefahrenfunktion, beidseitig
Zylinder	mit 10 Schließelementen in 2 unabhängigen Stiftreihen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
285002	Nickel Pearl	3	28 / 34
280446	Nickel Pearl	3	30 / 30
285003	Nickel Pearl	3	30 / 35
285004	Nickel Pearl	3	30 / 40
285005	Nickel Pearl	3	30 / 45
285006	Nickel Pearl	3	30 / 50
285007	Nickel Pearl	3	30 / 55
285008	Nickel Pearl	3	30 / 60
285009	Nickel Pearl	3	30 / 65
285010	Nickel Pearl	3	30 / 70
285011	Nickel Pearl	3	30 / 80
285012	Nickel Pearl	3	30 / 90
285013	Nickel Pearl	3	30 / 100
285014	Nickel Pearl	3	30 / 110
285015	Nickel Pearl	3	30 / 120
285016	Nickel Pearl	3	35 / 35
285017	Nickel Pearl	3	35 / 40
285018	Nickel Pearl	3	35 / 45
285019	Nickel Pearl	3	35 / 50
285020	Nickel Pearl	3	35 / 55
280447	Nickel Pearl	3	35 / 60
285021	Nickel Pearl	3	35 / 65
285022	Nickel Pearl	3	35 / 70
285023	Nickel Pearl	3	40 / 40
285024	Nickel Pearl	3	40 / 45
280449	Nickel Pearl	3	40 / 50
280450	Nickel Pearl	3	40 / 55
280448	Nickel Pearl	3	40 / 60
285025	Nickel Pearl	3	40 / 65
285026	Nickel Pearl	3	40 / 70
285027	Nickel Pearl	3	45 / 45
285028	Nickel Pearl	3	45 / 50
285029	Nickel Pearl	3	45 / 55
285030	Nickel Pearl	3	45 / 60
285031	Nickel Pearl	3	45 / 65
285032	Nickel Pearl	3	45 / 70
285033	Nickel Pearl	3	50 / 50
285034	Nickel Pearl	3	50 / 55
285035	Nickel Pearl	3	50 / 60
285036	Nickel Pearl	3	50 / 65
285037	Nickel Pearl	3	50 / 70
285038	Nickel Pearl	3	55 / 55
285039	Nickel Pearl	3	55 / 60
285040	Nickel Pearl	3	55 / 65

Profil-Halbzylinder EC660



Profilzylinder-Serie EC660 im Wendeschlüsselsystem für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren; kombinierbar mit Abus-Panzerriegeln, Tür-Zusatzschlössern oder Zylindervorhangschlössern; Standard-Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte; mit Sicherungskarte.

Zubehör Stulpschraube
Schließung verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung Schließbart 12-fach verstellbar
Zylinder mit 10 Schließelementen in 2 unabhängigen Stiftreihen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
284500	Nickel Pearl	3	30 / 10
284501	Nickel Pearl	3	35 / 10
284502	Nickel Pearl	3	40 / 10
284503	Nickel Pearl	3	45 / 10
284504	Nickel Pearl	3	50 / 10
285000	Nickel Pearl	3	60 / 10
285001	Nickel Pearl	3	70 / 10

Mehrschlüssel System EC660



Mehrschlüssel EGS gefräst zu System EC660.

Ausführung Bohrmuldenschlüssel, bei Erstbestellung mit angeben

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Ausführung
280459	vernickelt	1	gefräst

Ersatzschlüssel System EC660





Ersatzschlüssel EGS gefräst zu System EC660, nach Schlüssel-Schließungsnummer. Nur gegen Vorlage der Sicherungskarte.

Ausführung Bohrmuldenschlüssel

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Ausführung
280458	vernickelt	1	gefräst

Profil-Doppelzylinder PZ 88



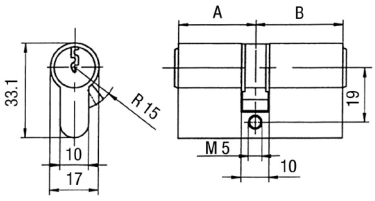

Schließsystem PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik. Das kompakte Sortiment bietet Ihnen die gängigsten Zylindertypen in Einzel- und Gleichschließung ohne Sicherungskarte. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.


Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung	Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung	mit Not- und Gefahrenfunktion, beidseitig
Werkstoff	Messing
Zylinder	5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
9003752	Messing vernickelt	3	31 / 31
9003753	Messing vernickelt	3	31 / 35
9003754	Messing vernickelt	3	31 / 40
9003755	Messing vernickelt	3	31 / 45
9003756	Messing vernickelt	3	31 / 50
9003757	Messing vernickelt	3	31 / 55
291074	Messing vernickelt	3	31 / 60
291075	Messing vernickelt	3	31 / 65
291076	Messing vernickelt	3	31 / 70
291077	Messing vernickelt	3	31 / 75
291078	Messing vernickelt	3	31 / 80
9003758	Messing vernickelt	3	35 / 35
9003759	Messing vernickelt	3	35 / 40
9003760	Messing vernickelt	3	35 / 45
9003761	Messing vernickelt	3	35 / 50
9003762	Messing vernickelt	3	35 / 55
9003763	Messing vernickelt	3	35 / 60
291079	Messing vernickelt	3	35 / 65
291080	Messing vernickelt	3	35 / 70
291081	Messing vernickelt	3	35 / 75
291082	Messing vernickelt	3	35 / 80
9003764	Messing vernickelt	3	40 / 40
9003765	Messing vernickelt	3	40 / 45
9003766	Messing vernickelt	3	40 / 50
9003767	Messing vernickelt	3	40 / 55
291083	Messing vernickelt	3	40 / 60
291084	Messing vernickelt	3	40 / 65
291085	Messing vernickelt	3	40 / 70
291086	Messing vernickelt	3	40 / 75
291087	Messing vernickelt	3	40 / 80
9003768	Messing vernickelt	3	45 / 45
9003769	Messing vernickelt	3	45 / 50
9003770	Messing vernickelt	3	45 / 55
291088	Messing vernickelt	3	45 / 60
291089	Messing vernickelt	3	45 / 65
291090	Messing vernickelt	3	45 / 70
291091	Messing vernickelt	3	45 / 75
291092	Messing vernickelt	3	45 / 80
9003771	Messing vernickelt	3	50 / 50
9003828	Messing vernickelt	3	50 / 55
291093	Messing vernickelt	3	50 / 60
291094	Messing vernickelt	3	50 / 65
291095	Messing vernickelt	3	50 / 70
291096	Messing vernickelt	3	50 / 75
291097	Messing vernickelt	3	50 / 80

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Doppelzylinder PZ 88


Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
291098	Messing vernickelt	3	55 / 55
291099	Messing vernickelt	3	55 / 60
291100	Messing vernickelt	3	55 / 65
291101	Messing vernickelt	3	55 / 70
291102	Messing vernickelt	3	55 / 75
291103	Messing vernickelt	3	55 / 80
291104	Messing vernickelt	3	60 / 60
291105	Messing vernickelt	3	60 / 65
291106	Messing vernickelt	3	60 / 70
291107	Messing vernickelt	3	60 / 75
291108	Messing vernickelt	3	60 / 80
291109	Messing vernickelt	3	65 / 65
291110	Messing vernickelt	3	65 / 70
291111	Messing vernickelt	3	65 / 75
291112	Messing vernickelt	3	65 / 80
291113	Messing vernickelt	3	70 / 70
291114	Messing vernickelt	3	70 / 75
291116	Messing vernickelt	3	75 / 75
291118	Messing vernickelt	3	80 / 80




Profil-Kurzzylinder PZ 88

Schließsystem PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik. Das kompakte Sortiment bietet Ihnen die gängigsten Zylindertypen in Einzel- und Gleichschließung ohne Sicherungskarte. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung mit Not- und Gefahrenfunktion, einseitig auf 27 mm Zylinderseite
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil




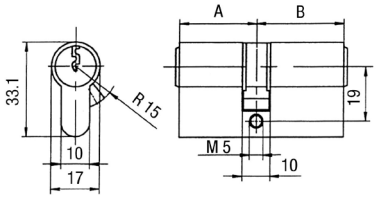

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
9003824	Messing vernickelt	3	27 / 31
9003825	Messing vernickelt	3	27 / 35
9003826	Messing vernickelt	3	27 / 40
9003827	Messing vernickelt	3	27 / 45
291067	Messing vernickelt	3	27 / 50
291068	Messing vernickelt	3	27 / 55
291069	Messing vernickelt	3	27 / 60
291070	Messing vernickelt	3	27 / 65
291071	Messing vernickelt	3	27 / 70
291072	Messing vernickelt	3	27 / 75
291073	Messing vernickelt	3	27 / 80

Profil-Halbzylinder PZ 88



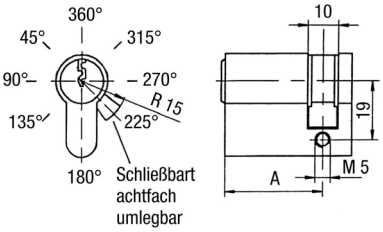



Schließsystem PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik. Das kompakte Sortiment bietet Ihnen die gängigsten Zylindertypen in Einzel- und Gleichschließung ohne Sicherungskarte. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung 8-fach verstellbar
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
291120	Messing vernickelt	3	27 / 10
9003747	Messing vernickelt	3	31 / 10
9003748	Messing vernickelt	3	35 / 10
9003749	Messing vernickelt	3	40 / 10
9003750	Messing vernickelt	3	45 / 10
9003751	Messing vernickelt	3	50 / 10
291121	Messing vernickelt	3	55 / 10
291122	Messing vernickelt	3	60 / 10
291123	Messing vernickelt	3	65 / 10
291124	Messing vernickelt	3	70 / 10
291125	Messing vernickelt	3	75 / 10
291126	Messing vernickelt	3	80 / 10

Profil-Knaufzylinder PZ 88



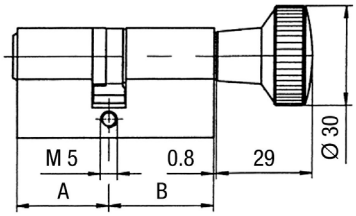

Schließsystem PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik. Das kompakte Sortiment bietet Ihnen die gängigsten Zylindertypen in Einzel- und Gleichschließung ohne Sicherungskarte. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.


Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung innen mit Drehknopf
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil


Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
9037996	Messing vernickelt	3	27 / 35
9037258	Messing vernickelt	3	27 / 40
291623	Messing vernickelt	3	27 / 45
291130	Messing vernickelt	3	31 / 31
291132	Messing vernickelt	3	31 / 35
291134	Messing vernickelt	3	31 / 40
291136	Messing vernickelt	3	31 / 45
291138	Messing vernickelt	3	31 / 50
291140	Messing vernickelt	3	31 / 55
291142	Messing vernickelt	3	31 / 60
291144	Messing vernickelt	3	31 / 65
291131	Messing vernickelt	3	35 / 31
291145	Messing vernickelt	3	35 / 35
291147	Messing vernickelt	3	35 / 40
291149	Messing vernickelt	3	35 / 45
291151	Messing vernickelt	3	35 / 50
291153	Messing vernickelt	3	35 / 55
291155	Messing vernickelt	3	35 / 60
291157	Messing vernickelt	3	35 / 70
291159	Messing vernickelt	3	35 / 75
291161	Messing vernickelt	3	35 / 80
291133	Messing vernickelt	3	40 / 31
291146	Messing vernickelt	3	40 / 35
291162	Messing vernickelt	3	40 / 40
291164	Messing vernickelt	3	40 / 45

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Knaufzylinder PZ 88

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
291166	Messing vernickelt	3	40 / 50
291168	Messing vernickelt	3	40 / 55
291622	Messing vernickelt	3	40 / 60
9037259	Messing vernickelt	3	40 / 65
291135	Messing vernickelt	3	45 / 31
291148	Messing vernickelt	3	45 / 35
291163	Messing vernickelt	3	45 / 40
291169	Messing vernickelt	3	45 / 45
291171	Messing vernickelt	3	45 / 50
291173	Messing vernickelt	3	45 / 55
291188	Messing vernickelt	3	45 / 60
291137	Messing vernickelt	3	50 / 31
291150	Messing vernickelt	3	50 / 35
291165	Messing vernickelt	3	50 / 40
291170	Messing vernickelt	3	50 / 45
291174	Messing vernickelt	3	50 / 50
291189	Messing vernickelt	3	50 / 55
291139	Messing vernickelt	3	55 / 31
291152	Messing vernickelt	3	55 / 35
291167	Messing vernickelt	3	55 / 40
291172	Messing vernickelt	3	55 / 45
291119	Messing vernickelt	3	55 / 50
291141	Messing vernickelt	3	60 / 31
291154	Messing vernickelt	3	60 / 35
291127	Messing vernickelt	3	60 / 40
291175	Messing vernickelt	3	60 / 45
291128	Messing vernickelt	3	60 / 50
291621	Messing vernickelt	3	60 / 55
291143	Messing vernickelt	3	65 / 31
292069	Messing vernickelt	3	65 / 35
291181	Messing vernickelt	3	65 / 40
291176	Messing vernickelt	3	65 / 45
291177	Messing vernickelt	3	65 / 50
291156	Messing vernickelt	3	70 / 35
291182	Messing vernickelt	3	70 / 40
291183	Messing vernickelt	3	70 / 45
291179	Messing vernickelt	3	70 / 50
291158	Messing vernickelt	3	75 / 35
291178	Messing vernickelt	3	75 / 45
291160	Messing vernickelt	3	80 / 35
291500	Messing vernickelt	3	80 / 40



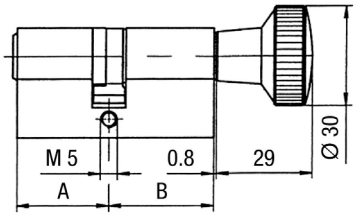

Mehr-/ Ersatzschlüssel System PZ 88

Schließsystem PZ 88 ist das Standardprodukt in der mechanischen Schließtechnik. Das kompakte Sortiment bietet Ihnen die gängigsten Zylindertypen in Einzel- und Gleichschließung ohne Sicherungskarte. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Ausführung nach Schließungsnummer
Werkstoff Stahl
Zylinder zu Serie PZ 88



Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
291199	Stahl vernickelt	gefräst

Glastür-Profilzylinder




Profilzylinder für Glastürschlösser, 3-stiftig.

Schließung verschiedenschließend
Werkstoff Messing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
290385	Titan matt	3	21 / 26

Glastür-Profilzylinder Serie 6892



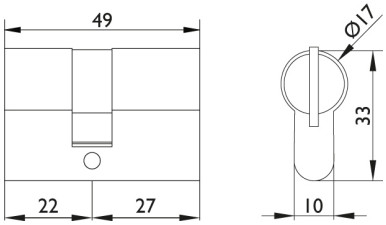



Profilzylinder für Glastürschlösser, beidseitig schließend.

Schließung verschiedenschließend
Ausführung für 8 mm Glasstärke
Werkstoff Messing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
9016733	Edelstahlfarben	3	49,0
9231361	schwarz matt	3	49,0

Glastür-Knaufzylinder Serie 6890



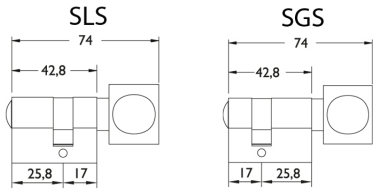


Knaufzylinder für WC-Funktion bei PZ-Glastürschlössern, gut greifbare Knaufform, mit Not-Entriegelung durch Münz-Schlitzscheibe außen, keine Rot-/Weiß-Anzeige.
Hinweis: Zeichnung zeigt Knauf auf Schlossseite-Ausführung.

Ausführung für 8 mm Glasstärke
Werkstoff Messing

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Ausführung	Baulänge in mm
9016731	Edelstahlfarben	0	Knauf auf Schlossseite/**SLS**	42,8
9231359	schwarz matt	0	Knauf auf Schlossseite/**SLS**	42,8
9016732	Edelstahlfarben	0	Knauf auf Schlossgegenseite/**SGS**	42,8
9231360	schwarz matt	0	Knauf auf Schlossgegenseite/**SGS**	42,8

Profil-Doppelzylinder ON-tra





Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec ON-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung	verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung	mit beidseitiger Not- und Gefahrenfunktion, mit Bohr- und Ziehschutz
Werkstoff	Messing
Zylinder	6-stiftige Profilzylinder im Eigenprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
297000	Messing vernickelt	3	28 / 35
297001	Messing vernickelt	3	28 / 40
297002	Messing vernickelt	3	28 / 45
297003	Messing vernickelt	3	30 / 30
297004	Messing vernickelt	3	30 / 35
297005	Messing vernickelt	3	30 / 40
297006	Messing vernickelt	3	30 / 45
297007	Messing vernickelt	3	30 / 50
297008	Messing vernickelt	3	30 / 55
297009	Messing vernickelt	3	30 / 60
297010	Messing vernickelt	3	30 / 65
297011	Messing vernickelt	3	30 / 70
297012	Messing vernickelt	3	30 / 75
297013	Messing vernickelt	3	30 / 80
297014	Messing vernickelt	3	30 / 85
297015	Messing vernickelt	3	30 / 90
297016	Messing vernickelt	3	35 / 35
297017	Messing vernickelt	3	35 / 40
297018	Messing vernickelt	3	35 / 45
297019	Messing vernickelt	3	35 / 50
297020	Messing vernickelt	3	35 / 55
297021	Messing vernickelt	3	35 / 60
297022	Messing vernickelt	3	35 / 65
297023	Messing vernickelt	3	35 / 70
297024	Messing vernickelt	3	35 / 75
297025	Messing vernickelt	3	35 / 80
297026	Messing vernickelt	3	35 / 85
297027	Messing vernickelt	3	35 / 90
297028	Messing vernickelt	3	40 / 40
297029	Messing vernickelt	3	40 / 45
297030	Messing vernickelt	3	40 / 50
297031	Messing vernickelt	3	40 / 55
297032	Messing vernickelt	3	40 / 60
297033	Messing vernickelt	3	40 / 65
297034	Messing vernickelt	3	40 / 70
297035	Messing vernickelt	3	40 / 75
297036	Messing vernickelt	3	40 / 80
297037	Messing vernickelt	3	40 / 85
297038	Messing vernickelt	3	40 / 90
297039	Messing vernickelt	3	45 / 45
297040	Messing vernickelt	3	45 / 50
297041	Messing vernickelt	3	45 / 55
297042	Messing vernickelt	3	45 / 60
297043	Messing vernickelt	3	45 / 65
297044	Messing vernickelt	3	45 / 70
297045	Messing vernickelt	3	45 / 75
297046	Messing vernickelt	3	45 / 80
297047	Messing vernickelt	3	45 / 85
297048	Messing vernickelt	3	45 / 90

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Doppelzylinder ON-tra




Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
297049	Messing vernickelt	3	50 / 50
297050	Messing vernickelt	3	50 / 55
297051	Messing vernickelt	3	50 / 60
297052	Messing vernickelt	3	50 / 65
297053	Messing vernickelt	3	50 / 70
297054	Messing vernickelt	3	50 / 75
297055	Messing vernickelt	3	50 / 80
297056	Messing vernickelt	3	50 / 85
297057	Messing vernickelt	3	50 / 90
297058	Messing vernickelt	3	55 / 55
297059	Messing vernickelt	3	55 / 60
297060	Messing vernickelt	3	55 / 65
297061	Messing vernickelt	3	55 / 70
297062	Messing vernickelt	3	55 / 75
297063	Messing vernickelt	3	55 / 80
297064	Messing vernickelt	3	55 / 85
297065	Messing vernickelt	3	55 / 90
297066	Messing vernickelt	3	60 / 60
297067	Messing vernickelt	3	60 / 65
297068	Messing vernickelt	3	60 / 70
297069	Messing vernickelt	3	60 / 75
297070	Messing vernickelt	3	60 / 80
297071	Messing vernickelt	3	60 / 85
297072	Messing vernickelt	3	60 / 90
297073	Messing vernickelt	3	65 / 65
297074	Messing vernickelt	3	65 / 70
297075	Messing vernickelt	3	65 / 75
297076	Messing vernickelt	3	65 / 80
297077	Messing vernickelt	3	65 / 85
297078	Messing vernickelt	3	65 / 90
297079	Messing vernickelt	3	70 / 70
297080	Messing vernickelt	3	70 / 75
297081	Messing vernickelt	3	70 / 80
297082	Messing vernickelt	3	70 / 85
297083	Messing vernickelt	3	70 / 90
297084	Messing vernickelt	3	75 / 75
297085	Messing vernickelt	3	75 / 80
297086	Messing vernickelt	3	75 / 85
297087	Messing vernickelt	3	75 / 90
297088	Messing vernickelt	3	80 / 80
297089	Messing vernickelt	3	80 / 85
297090	Messing vernickelt	3	80 / 90
297091	Messing vernickelt	3	85 / 85
297092	Messing vernickelt	3	85 / 90
297093	Messing vernickelt	3	90 / 90

Profil-Kurzzylinder ON-tra

Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec ON-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.






Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung mit Bohr- und Ziehschutz
Werkstoff Messing
Zylinder 6-stiftige Profilzylinder im Eigenprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
297094	Messing vernickelt	3	28 / 28
297095	Messing vernickelt	3	28 / 33
297096	Messing vernickelt	3	28 / 38
297097	Messing vernickelt	3	28 / 35
297098	Messing vernickelt	3	28 / 40
297099	Messing vernickelt	3	28 / 45

Profil-Halbzylinder ON-tra

Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec ON-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.






Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung 8-fach verstellbar
Werkstoff Messing
Zylinder 6-stiftige Profilzylinder im Eigenprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
297370	Messing vernickelt	3	30 / 10
297371	Messing vernickelt	3	35 / 10
297372	Messing vernickelt	3	40 / 10
297373	Messing vernickelt	3	45 / 10
297374	Messing vernickelt	3	50 / 10
297375	Messing vernickelt	3	55 / 10
297376	Messing vernickelt	3	60 / 10
297377	Messing vernickelt	3	65 / 10
297378	Messing vernickelt	3	70 / 10
297379	Messing vernickelt	3	75 / 10
297380	Messing vernickelt	3	80 / 10
297381	Messing vernickelt	3	85 / 10
297382	Messing vernickelt	3	90 / 10

Profil-Knaufzylinder ON-tra





Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec ON-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 80 mm, Stahl vernickelt
Schließung verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung innen mit Drehknauf, mit Bohr- und Ziehschutz
Werkstoff Messing
Zylinder 6-stiftige Profilzylinder im Eigenprofil


Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
297200	Messing vernickelt	3	30 / 30
297201	Messing vernickelt	3	30 / 35
297202	Messing vernickelt	3	30 / 40
297203	Messing vernickelt	3	30 / 45
297204	Messing vernickelt	3	30 / 50
297205	Messing vernickelt	3	30 / 55
297206	Messing vernickelt	3	30 / 60
297207	Messing vernickelt	3	30 / 65
297208	Messing vernickelt	3	30 / 70
297209	Messing vernickelt	3	30 / 75
297210	Messing vernickelt	3	30 / 80
297211	Messing vernickelt	3	30 / 85
297212	Messing vernickelt	3	30 / 90
297213	Messing vernickelt	3	35 / 30
297214	Messing vernickelt	3	35 / 35
297215	Messing vernickelt	3	35 / 40
297216	Messing vernickelt	3	35 / 45
297217	Messing vernickelt	3	35 / 50
297218	Messing vernickelt	3	35 / 55
297219	Messing vernickelt	3	35 / 60
297220	Messing vernickelt	3	35 / 65
297221	Messing vernickelt	3	35 / 70
297222	Messing vernickelt	3	35 / 75
297223	Messing vernickelt	3	35 / 80
297224	Messing vernickelt	3	35 / 85
297225	Messing vernickelt	3	35 / 90
297226	Messing vernickelt	3	40 / 30
297227	Messing vernickelt	3	40 / 35
297228	Messing vernickelt	3	40 / 40
297229	Messing vernickelt	3	40 / 45
297230	Messing vernickelt	3	40 / 50
297231	Messing vernickelt	3	40 / 55
297232	Messing vernickelt	3	40 / 60
297233	Messing vernickelt	3	40 / 65
297234	Messing vernickelt	3	40 / 70
297235	Messing vernickelt	3	40 / 75
297236	Messing vernickelt	3	40 / 80
297237	Messing vernickelt	3	40 / 85
297238	Messing vernickelt	3	40 / 90
297239	Messing vernickelt	3	45 / 30
297240	Messing vernickelt	3	45 / 35
297241	Messing vernickelt	3	45 / 40
297242	Messing vernickelt	3	45 / 45
297243	Messing vernickelt	3	45 / 50
297244	Messing vernickelt	3	45 / 55
297245	Messing vernickelt	3	45 / 60
297246	Messing vernickelt	3	45 / 65
297247	Messing vernickelt	3	45 / 70
297248	Messing vernickelt	3	45 / 75
297249	Messing vernickelt	3	45 / 80
297250	Messing vernickelt	3	45 / 85
297251	Messing vernickelt	3	45 / 90

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Knaufzylinder ON-tra

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
297252	Messing vernickelt	3	50 / 30
297253	Messing vernickelt	3	50 / 35
297254	Messing vernickelt	3	50 / 40
297255	Messing vernickelt	3	50 / 45
297256	Messing vernickelt	3	50 / 50
297257	Messing vernickelt	3	50 / 55
297258	Messing vernickelt	3	50 / 60
297259	Messing vernickelt	3	50 / 65
297260	Messing vernickelt	3	50 / 70
297261	Messing vernickelt	3	50 / 75
297262	Messing vernickelt	3	50 / 80
297263	Messing vernickelt	3	50 / 85
297264	Messing vernickelt	3	50 / 90
297265	Messing vernickelt	3	55 / 30
297266	Messing vernickelt	3	55 / 35
297267	Messing vernickelt	3	55 / 40
297268	Messing vernickelt	3	55 / 45
297269	Messing vernickelt	3	55 / 50
297270	Messing vernickelt	3	55 / 55
297271	Messing vernickelt	3	55 / 60
297272	Messing vernickelt	3	55 / 65
297273	Messing vernickelt	3	55 / 70
297274	Messing vernickelt	3	55 / 75
297275	Messing vernickelt	3	55 / 80
297276	Messing vernickelt	3	55 / 85
297277	Messing vernickelt	3	55 / 90
297278	Messing vernickelt	3	60 / 30
297279	Messing vernickelt	3	60 / 35
297280	Messing vernickelt	3	60 / 40
297281	Messing vernickelt	3	60 / 45
297282	Messing vernickelt	3	60 / 50
297283	Messing vernickelt	3	60 / 55
297284	Messing vernickelt	3	60 / 60
297285	Messing vernickelt	3	60 / 65
297286	Messing vernickelt	3	60 / 70
297287	Messing vernickelt	3	60 / 75
297288	Messing vernickelt	3	60 / 80
297289	Messing vernickelt	3	60 / 85
297290	Messing vernickelt	3	60 / 90
297291	Messing vernickelt	3	65 / 30
297292	Messing vernickelt	3	65 / 35
297293	Messing vernickelt	3	65 / 40
297294	Messing vernickelt	3	65 / 45
297295	Messing vernickelt	3	65 / 50
297296	Messing vernickelt	3	65 / 55
297297	Messing vernickelt	3	65 / 60
297298	Messing vernickelt	3	65 / 65
297299	Messing vernickelt	3	65 / 70
297300	Messing vernickelt	3	65 / 75
297301	Messing vernickelt	3	65 / 80
297302	Messing vernickelt	3	65 / 85
297303	Messing vernickelt	3	65 / 90
297304	Messing vernickelt	3	70 / 30
297305	Messing vernickelt	3	70 / 35
297306	Messing vernickelt	3	70 / 40
297307	Messing vernickelt	3	70 / 45
297308	Messing vernickelt	3	70 / 50
297309	Messing vernickelt	3	70 / 55
297310	Messing vernickelt	3	70 / 60
297311	Messing vernickelt	3	70 / 65
297312	Messing vernickelt	3	70 / 70
297313	Messing vernickelt	3	70 / 75
297314	Messing vernickelt	3	70 / 80
297315	Messing vernickelt	3	70 / 85
297316	Messing vernickelt	3	70 / 90






Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Knaufzylinder ON-tra





Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
297317	Messing vernickelt	3	75 / 30
297318	Messing vernickelt	3	75 / 35
297319	Messing vernickelt	3	75 / 40
297320	Messing vernickelt	3	75 / 45
297321	Messing vernickelt	3	75 / 50
297322	Messing vernickelt	3	75 / 55
297323	Messing vernickelt	3	75 / 60
297324	Messing vernickelt	3	75 / 65
297325	Messing vernickelt	3	75 / 70
297326	Messing vernickelt	3	75 / 75
297327	Messing vernickelt	3	75 / 80
297328	Messing vernickelt	3	75 / 85
297329	Messing vernickelt	3	75 / 90
297330	Messing vernickelt	3	80 / 30
297331	Messing vernickelt	3	80 / 35
297332	Messing vernickelt	3	80 / 40
297333	Messing vernickelt	3	80 / 45
297334	Messing vernickelt	3	80 / 50
297335	Messing vernickelt	3	80 / 55
297336	Messing vernickelt	3	80 / 60
297337	Messing vernickelt	3	80 / 65
297338	Messing vernickelt	3	80 / 70
297339	Messing vernickelt	3	80 / 75
297340	Messing vernickelt	3	80 / 80
297341	Messing vernickelt	3	80 / 85
297342	Messing vernickelt	3	80 / 90
297343	Messing vernickelt	3	85 / 30
297344	Messing vernickelt	3	85 / 35
297345	Messing vernickelt	3	85 / 40
297346	Messing vernickelt	3	85 / 45
297347	Messing vernickelt	3	85 / 50
297348	Messing vernickelt	3	85 / 55
297349	Messing vernickelt	3	85 / 60
297350	Messing vernickelt	3	85 / 65
297351	Messing vernickelt	3	85 / 70
297352	Messing vernickelt	3	85 / 75
297353	Messing vernickelt	3	85 / 80
297354	Messing vernickelt	3	85 / 85
297355	Messing vernickelt	3	85 / 90
297356	Messing vernickelt	3	90 / 30
297357	Messing vernickelt	3	90 / 35
297358	Messing vernickelt	3	90 / 40
297359	Messing vernickelt	3	90 / 45
297360	Messing vernickelt	3	90 / 50
297361	Messing vernickelt	3	90 / 55
297362	Messing vernickelt	3	90 / 60
297363	Messing vernickelt	3	90 / 65
297364	Messing vernickelt	3	90 / 70
297365	Messing vernickelt	3	90 / 75
297366	Messing vernickelt	3	90 / 80
297367	Messing vernickelt	3	90 / 85
297368	Messing vernickelt	3	90 / 90

Vorhängeschloss ON-tra



Wendeschlüssel sind generell einfach in der Handhabung. Das keyTec ON-tra System von Winkhaus bietet ihnen jedoch ganz besonderen Komfort. Mit der neuen Schlüsselspitze und dem horizontalen Einschub lässt sich der Schlüssel noch leichter und sicherer in den Zylinder einführen. Durch seine abgerundete Schlüsselform schont der Wendeschlüssel zudem Hosen- und Handtaschen.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Schließung verschiedenschließend, **mit Sicherungskarte**
Ausführung Vorhängeschloss
Werkstoff Messing
Zylinder 6-stiftige Profilzylinder im Eigenprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Ausführung	Bügelhöhe in mm
297385	Messing vernickelt	3	ohne Zwangsschließung	28
297386	Messing vernickelt	3	ohne Zwangsschließung	64
297387	Messing vernickelt	3	mit Zwangsschließung	28
297388	Messing vernickelt	3	mit Zwangsschließung	64

Mehrschlüssel ON-tra

ON-tra Mehrschlüssel EGS gefräst.



Artikel-Nr.	Ausführung
297599	ON-tra Mehrschlüssel gefräst

Ersatzschlüssel ON-tra

ON-tra Ersatzschlüssel EGS gefräst nach Schlüssel-Schließungsnummer.
Nur gegen Vorlage der Sicherungskarte.



Artikel-Nr.	Ausführung
297597	Ersatzschlüssel EGS gefräst nach Schließungsnummer

Profil-Doppelzylinder XR 51 N



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung	Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung	mit Not- und Gefahrenfunktion, beidseitig
Werkstoff	Messing
Zylinder	5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295003	Messing vernickelt	3	30 / 30
295004	Messing vernickelt	3	30 / 35
295005	Messing vernickelt	3	30 / 40
295006	Messing vernickelt	3	30 / 45
295007	Messing vernickelt	3	30 / 50
295008	Messing vernickelt	3	30 / 55
295009	Messing vernickelt	3	30 / 60
295010	Messing vernickelt	3	30 / 65
295011	Messing vernickelt	3	30 / 70
295059	Messing vernickelt	3	30 / 75
295039	Messing vernickelt	3	30 / 80
298339	Messing vernickelt	3	30 / 85
295012	Messing vernickelt	3	35 / 35
295013	Messing vernickelt	3	35 / 40
295014	Messing vernickelt	3	35 / 45
295015	Messing vernickelt	3	35 / 50
295016	Messing vernickelt	3	35 / 55
295017	Messing vernickelt	3	35 / 60
295049	Messing vernickelt	3	35 / 65
295045	Messing vernickelt	3	35 / 70
295060	Messing vernickelt	3	35 / 75
9141911	Messing vernickelt	3	35 / 80
9141912	Messing vernickelt	3	35 / 85
295337	Messing vernickelt	3	35 / 90
295018	Messing vernickelt	3	40 / 40
295019	Messing vernickelt	3	40 / 45
295020	Messing vernickelt	3	40 / 50
295021	Messing vernickelt	3	40 / 55
295022	Messing vernickelt	3	40 / 60
295044	Messing vernickelt	3	40 / 65
295056	Messing vernickelt	3	40 / 70
295075	Messing vernickelt	3	40 / 75
295058	Messing vernickelt	3	40 / 80
295091	Messing vernickelt	3	40 / 85
295081	Messing vernickelt	3	40 / 90
295083	Messing vernickelt	3	40 / 95
295023	Messing vernickelt	3	45 / 45
295024	Messing vernickelt	3	45 / 50
295025	Messing vernickelt	3	45 / 55
295026	Messing vernickelt	3	45 / 60
295046	Messing vernickelt	3	45 / 65
295057	Messing vernickelt	3	45 / 70
295072	Messing vernickelt	3	45 / 75
295080	Messing vernickelt	3	45 / 80
295096	Messing vernickelt	3	45 / 85
295085	Messing vernickelt	3	45 / 90
295087	Messing vernickelt	3	45 / 95
295027	Messing vernickelt	3	50 / 50
295028	Messing vernickelt	3	50 / 55
295047	Messing vernickelt	3	50 / 60
295061	Messing vernickelt	3	50 / 65
295073	Messing vernickelt	3	50 / 70
295055	Messing vernickelt	3	50 / 75
298340	Messing vernickelt	3	50 / 85
295089	Messing vernickelt	3	50 / 90
295093	Messing vernickelt	3	50 / 100

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Doppelzylinder XR 51 N



Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295029	Messing vernickelt	3	55 / 55
295030	Messing vernickelt	3	55 / 60
295062	Messing vernickelt	3	55 / 65
295054	Messing vernickelt	3	55 / 70
295350	Messing vernickelt	3	55 / 75
295351	Messing vernickelt	3	55 / 80
295031	Messing vernickelt	3	60 / 60
295352	Messing vernickelt	3	60 / 65
295098	Messing vernickelt	3	60 / 70
295353	Messing vernickelt	3	60 / 75
295354	Messing vernickelt	3	60 / 80
295270	Messing vernickelt	3	65 / 65
295271	Messing vernickelt	3	65 / 70
295355	Messing vernickelt	3	65 / 75
295356	Messing vernickelt	3	65 / 80
295272	Messing vernickelt	3	70 / 70
295357	Messing vernickelt	3	70 / 75
295358	Messing vernickelt	3	70 / 80
295359	Messing vernickelt	3	75 / 75
295360	Messing vernickelt	3	75 / 80
295361	Messing vernickelt	3	80 / 80

Profil-Doppelzylinder XR 57 N



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung mit Not- und Gefahrenfunktion, beidseitig
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295001	Messing vernickelt	3	28 / 35
295002	Messing vernickelt	3	28 / 40
295074	Messing vernickelt	3	28 / 45

Profil-Kurzzylinder XR 71 N



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung Lagerschließung - verschiedenschließend
Ausführung Kurzzylinder
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295040	Messing vernickelt	3	27 / 27
295041	Messing vernickelt	3	27 / 32

Profil-Kurzzylinder XR 77 N



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung	Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung	Kurzzylinder
Werkstoff	Messing
Zylinder	5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295042	Messing vernickelt	3	27 / 35
295043	Messing vernickelt	3	27 / 40

Profil-Doppelzylinder XR 01/15 N mit Freilauffunktion



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung	Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung	mit Freilauffunktion, geeignet für Panikverriegelungen
Werkstoff	Messing
Zylinder	5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil


Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295340	Messing vernickelt	3	30 / 40
295341	Messing vernickelt	3	30 / 45
295247	Messing vernickelt	3	30 / 50
295251	Messing vernickelt	3	30 / 55
295257	Messing vernickelt	3	30 / 60
295258	Messing vernickelt	3	30 / 65
295259	Messing vernickelt	3	30 / 70
295240	Messing vernickelt	3	35 / 40
295241	Messing vernickelt	3	35 / 45
295249	Messing vernickelt	3	35 / 50
295246	Messing vernickelt	3	35 / 55
295262	Messing vernickelt	3	35 / 60
295264	Messing vernickelt	3	35 / 65
295244	Messing vernickelt	3	40 / 40
295242	Messing vernickelt	3	40 / 45
295243	Messing vernickelt	3	40 / 50
295248	Messing vernickelt	3	40 / 55
295263	Messing vernickelt	3	40 / 60
295349	Messing vernickelt	3	40 / 75
295245	Messing vernickelt	3	45 / 45
295250	Messing vernickelt	3	45 / 50
295343	Messing vernickelt	3	45 / 55
295342	Messing vernickelt	3	45 / 60
295381	Messing vernickelt	3	45 / 65
295252	Messing vernickelt	3	50 / 50
295265	Messing vernickelt	3	50 / 55
295266	Messing vernickelt	3	50 / 70

Profil-Knaufzylinder XR 04 N

keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.



Norm	nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör	Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung	Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung	8-fach verstellbar
Werkstoff	Messing
Zylinder	5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil




Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
295200	Messing vernickelt	3	30 / 30
295215	Messing vernickelt	3	30 / 35
295216	Messing vernickelt	3	30 / 40
295217	Messing vernickelt	3	30 / 45
295218	Messing vernickelt	3	30 / 50
295285	Messing vernickelt	3	30 / 60
295201	Messing vernickelt	3	35 / 30
295205	Messing vernickelt	3	35 / 35
295219	Messing vernickelt	3	35 / 40
295220	Messing vernickelt	3	35 / 45
295221	Messing vernickelt	3	35 / 50
295063	Messing vernickelt	3	35 / 55
295159	Messing vernickelt	3	35 / 65
295202	Messing vernickelt	3	40 / 30
295206	Messing vernickelt	3	40 / 35
295209	Messing vernickelt	3	40 / 40
295222	Messing vernickelt	3	40 / 45
295223	Messing vernickelt	3	40 / 50
295226	Messing vernickelt	3	40 / 55
295254	Messing vernickelt	3	40 / 60
295487	Messing vernickelt	3	40 / 80
295235	Messing vernickelt	3	40 / 85
295236	Messing vernickelt	3	40 / 90
295203	Messing vernickelt	3	45 / 30
295207	Messing vernickelt	3	45 / 35
295210	Messing vernickelt	3	45 / 40
295212	Messing vernickelt	3	45 / 45
295224	Messing vernickelt	3	45 / 50
298343	Messing vernickelt	3	45 / 55
295256	Messing vernickelt	3	45 / 60
295299	Messing vernickelt	3	45 / 65
295237	Messing vernickelt	3	45 / 85
295238	Messing vernickelt	3	45 / 90
295204	Messing vernickelt	3	50 / 30
295208	Messing vernickelt	3	50 / 35
295211	Messing vernickelt	3	50 / 40
295213	Messing vernickelt	3	50 / 45
295214	Messing vernickelt	3	50 / 50
295239	Messing vernickelt	3	50 / 90
295231	Messing vernickelt	3	55 / 30
295225	Messing vernickelt	3	55 / 40
295227	Messing vernickelt	3	55 / 45
295268	Messing vernickelt	3	55 / 50
295286	Messing vernickelt	3	55 / 55
295232	Messing vernickelt	3	60 / 30
295230	Messing vernickelt	3	60 / 35
295253	Messing vernickelt	3	60 / 40
295255	Messing vernickelt	3	60 / 45
298342	Messing vernickelt	3	60 / 50
295233	Messing vernickelt	3	65 / 30
295382	Messing vernickelt	3	65 / 35
295269	Messing vernickelt	3	65 / 45
295486	Messing vernickelt	3	70 / 30
295229	Messing vernickelt	3	70 / 35
295386	Messing vernickelt	3	70 / 40

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Profil-Knaufzylinder XR 04 N





Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge (A / B) in mm
295234	Messing vernickelt	3	75 / 35
295267	Messing vernickelt	3	75 / 40
295158	Messing vernickelt	3	80 / 40
298338	Messing vernickelt	3	90 / 35

Profil-Halbzylinder XR 02 N



keyOne X-pert bietet eine Grundabsicherung bei Eigenheimen. Ersatzzylinder und Ersatzschlüssel können einfach über AMMON per Schlüssel-Nr. oder 1:1 Kopie erworben werden.

Norm nach DIN EN 1303 und DIN 18252
Zubehör Stulpschraube: M5 x 85 mm
Schließung Lagerschließung – verschiedenschließend
Ausführung 8-fach verstellbar
Werkstoff Messing
Zylinder 5-stiftige Profilzylinder mit parazentrischem Schlüsselprofil

Artikel-Nr.	Oberfläche	Schlüsselanzahl	Baulänge in mm
295032	Messing vernickelt	3	30 / 10
295033	Messing vernickelt	3	35 / 10
295034	Messing vernickelt	3	40 / 10
295035	Messing vernickelt	3	45 / 10
295036	Messing vernickelt	3	50 / 10
295037	Messing vernickelt	3	55 / 10
295038	Messing vernickelt	3	60 / 10
295076	Messing vernickelt	3	70 / 10

Mehrschlüssel Winkhaus Profilzylinderserie XR

Zylinderschlüssel für Lagerzylinder XR. Kann nach einem Musterschlüssel oder nach der Schließungsnummer für Sie gefertigt werden.

Ausführung nach Schließungsnummer
Werkstoff Stahl
Zylinder zu Serie XR

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
295199	Stahl vernickelt	gefräst

Blindzylinder Titalium

Feuerschutz-, Brandschutz- und Rauchschutztüren sowie verschiedene Verbindungs- und Fluchttüren dürfen oder sollen oftmals nicht abgeschlossen werden, sodass zum Beispiel im Notfall ein Weg nach draußen möglich ist. Für solche Türen haben wir den Titalium Blindzylinder im Portfolio. Er wird wie ein regulärer Türzylinder in solche Türen eingebaut, verfügt aber nicht über ein Schließsystem. Mehrere Stulpschraubenbohrungen ermöglichen den Einbau des Blindzylinders in diversen Längenvariationen.



Zubehör Stulpschraube
Werkstoff Titalium-Spezialaluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Baulänge in mm
280165	Silber	70/10, 25/55, 30/50, 35/45, 40/40
280163	Silber	90/10, 25/75, 30/70, 35/65, 40/60, 45/55, 50/50
280164	Silber	110/10, 25/95, 30/90, 35/85, 40/80, 45/75, 50/70, 55/65, 60/60

Universal Blindzylinder ABZ

Mit dem Universal Blindzylinder ABZ steht durch die universelle Einsatzmöglichkeit als Halb- oder Doppelzylinder, auch an Türen mit erhöhter Brandschutzanforderung, eine optimale Lösung zur Verfügung. Die Vielseitigkeit wird durch den Bereich der abgedeckten Türstärken zusätzlich unterstrichen.



Klassifizierung Feuerwiderstandsklasse EI290 bzw T90
Norm EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4201-5:1977-09

Artikel-Nr.	Ausführung Türstärke in mm
299202	34 - 154

Montagestange für Profilzylinder

Praktische Montagehilfe zum Montieren von Beschlägen und Rosetten an Türen mit Profilzylinder.



Ausführung Querschnitt wie Profilzylinder (nach DIN 18252)
Werkstoff Messing

Artikel-Nr.	Baulänge in mm
296080	350

Pflegespray PS88



Das PS88 von Abus ist ein universell einsetzbares Pflegespray. Ob vereiste Schließzylinder, rostende Schrauben oder quietschende Teile – das PS88 ist die nichtfettende Lösung für fast alles.

Einsatzbereich	pflegt und schützt Türzylinder, beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor
Schmiermittel	nichtfettendes Spezialmittel
Korrosionsschutz	gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	Inhalt
280409	50 ml

Pflegespray Nr. 8511




Das hochwertige Ikon Pflegespray schützt Ihren Schließzylinder. Es ist ein universell einsetzbares, hochwertiges Pflegemittel mit ausgezeichneten Schutzeigenschaften für viele Anwendungsmöglichkeiten. Es pflegt und schützt ohne zu fetten. Es ist farblos. Pflegen Sie Ihren Schließzylinder mindestens 2x jährlich.

Ausführung	50 ml

Artikel-Nr.
296003

Zylindermesslehre FE-ML001






Diese Zylindermesslehre ist ein Werkzeug zur Bestimmung der Zylinderposition vor Montage oder der Zylinderlänge im eingebauten Zustand. Zur einfachen, schnellen und genauen Messung wird die Lehre an beiden Seiten des Zylinders an der Außen- und Innenseite angesetzt und von der Mitte der Stulpschraubenbohrung bis zur Kante des Zylinders Maß genommen.

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
9222943	192	120	Kunststoff	weiß

Zylindermesslehre FE-ML002






Die Zylindermesslehre ist ein Werkzeug, das zur präzisen Messung der Zylinderlänge eingesetzt werden kann. Mit ihr ist sowohl die Messung im installierten Zustand als auch vor dem Verbauen des Zylinders möglich. Zur schnellen und genauen Messung wird die Lehre an beiden Seiten des Zylinders an der Außen- und Innenseite angesetzt und von der Mitte der Stulpschraubenbohrung bis zur Kante des Zylinders Maß genommen.


Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
9222944	250	132	Aluminium	silber gebürstet

Elektrischer Türöffner Modell 17 und 17E

Universeller Elektro-Türöffner in Standardausführung mit verstellbarer Falle in symetrischer Bauform. Für alle gängigen Schließbleche geeignet.

Ausstattung	FaFix
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Festigkeit gegen Aufbruch	3500 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

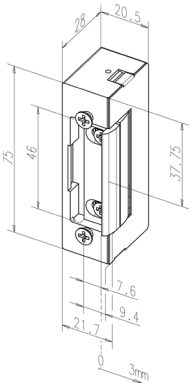

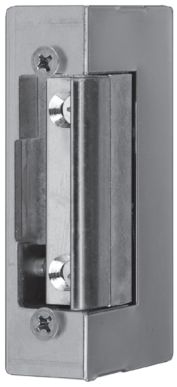


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion	Ausführung
684783	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	ohne	
684780	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	mit	
684784	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	mit	mit verstärkter Feder

Elektrischer Türöffner Modell 118 und 118E

Elektro-Türöffner mit Radius-Türöffnerfalle. Geeignet für den Einsatz in Verbindung mit vielen gängigen Einsteckschlössern und Schließblechen durch geringe Einbaumaße.

Ausstattung	verstellbare Falle (FF, FaFix)
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

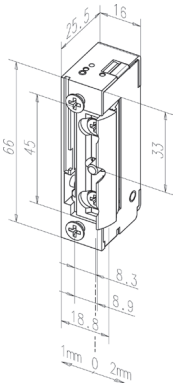




Artikel-Nr.	Modell	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion
284233	118	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	ohne
284168	118	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	ohne
284256	118	links und rechts	ohne	22 - 42 V AC/DC	200,00 Ω	ohne
284193	118E	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	mit
284037	118E	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit
284255	118E	links und rechts	ohne	22 - 42 V AC/DC	200,00 Ω	mit

Austauschstück 118E

Austauschstück an Schließblechen, ohne elektrische Funktion.
Mit verstellbarer Radius-Falle FaFix-Ausführung.

Ausstattung	FaFix

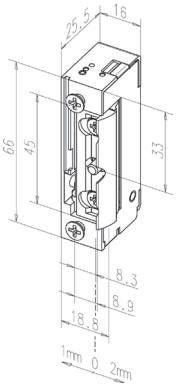




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Entriegelungsfunktion
284061	links und rechts	mit

Elektrischer Türöffner Modell 118.130 und 118E130



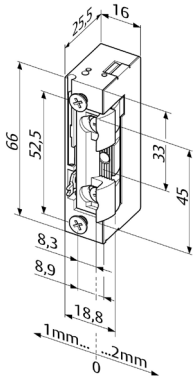


Elektro-Türöffner mit Radiusfalle. Besonders geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern und Schließblechen mit Fallenrutsche.

Ausstattung	verstellbare Falle (FF, FaFix)
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Einsatzbereich	mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

Artikel-Nr.	Modell	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion	Ausführung
284181	118.130	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	ohne	
284298	118.130	links und rechts	ohne	22 - 42 V AC/DC	200,00 Ω	ohne	
284188	118E.130	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	mit	
284263	118E.130	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit	
284036	118E.130	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit	mit kurzen Schrauben

Elektrischer Türöffner Modell 118E13 ProFix 2



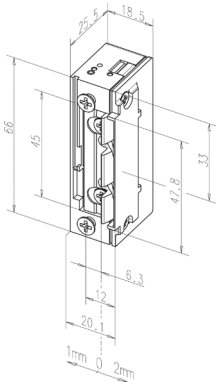


Elektro-Türöffner mit Dauerentriegelung der Türöffnerfalle. Geeignet für den Einsatz in allen gängigen Einsteckschlössern und Schließblechen.
Mit verstellbarer Radius-Falle Fafix-Ausführung. Zur Verwendung mit ProFix2-Schließblechen.

Ausstattung	verstellbare Falle (FF, FaFix); mechanische Entriegelung (E)
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Einsatzbereich	mit allen gängigen Einsteckschlössern sowie ProFix 2 Schließblechen
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

Artikel-Nr.	Modell	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion	Ausführung
284050	118E.13	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit	
9030808	118EY.13	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit	mit verstärkter Feder

Austauschstück 118E130



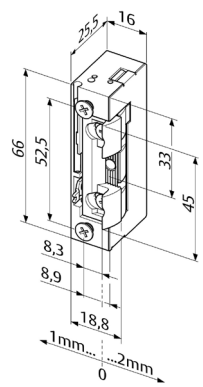

Austauschstück an Schließblechen, ohne elektrische Funktion. Mit verstellbarer Radius-Falle FaFix-Ausführung und Tagesentriegelung. Kompatibel zu Rollfallenschlössern und Schließblechen mit Fallenrutsche.


Ausstattung	FaFix

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Entriegelungsfunktion
9028782	links und rechts	mit

Elektrischer Türöffner Modell 128E

Elektro-Türöffner mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.
Mit verstellbarer Falle FaFix-Ausführung. Mit Arretierung für Offenstellung bis zum Schließvorgang.

Ausstattung	FaFix
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Messing

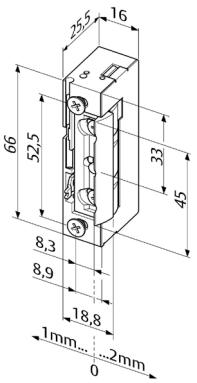



Artikel-Nr.	Modell	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion
284300	128E	links und rechts	ohne	6 - 12 V AC/DC	9,10 Ω	mit
284191	128E	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	mit

Elektrischer Türöffner Modell 11805

Elektro-Türöffner mit Radiusfalle und bipolarer Schutzdiode für Zutrittskontrollanlagen.

Ausstattung	verstellbare Falle (FF, FaFix)
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Arbeitsstrom
Festigkeit gegen Aufbruch	3750 N
Material Gehäuse	Zink-Druckguss
Material Aufschraubstück	Zink-Druckguss

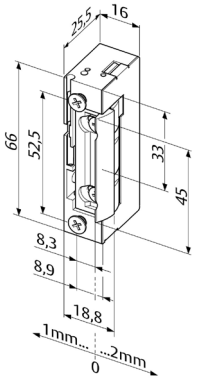


Abb. zeigt Modell 11805




Artikel-Nr.	Modell	DIN-Richtung	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Entriegelungsfunktion	Rückmeldekontakt (RR)
284257	11805	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	ohne	ohne
284258	11805	links und rechts	ohne	22 - 42 V AC/DC	200,00 Ω	ohne	ohne
284270	11805RR	links und rechts	ohne	10 - 24 V AC/DC	43,00 Ω	ohne	mit
284271	11805RR	links und rechts	ohne	22 - 42 V AC/DC	200,00 Ω	ohne	mit

Austauschstück 1410

Austauschstück an Schließblechen, ohne elektrische Funktion.
Mit verstellbarer Falle FaFix-Ausführung.

Ausstattung	FaFix

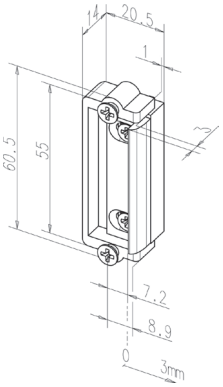




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Entriegelungsfunktion
284925	links und rechts	ohne

Austauschstück 1410E



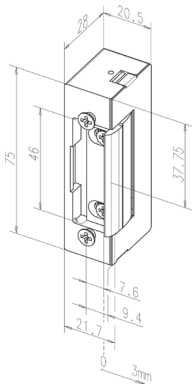


Austauschstück an Schließblechen, ohne elektrische Funktion.
Mit verstellbarer Falle FaFix-Ausführung.

Ausstattung FaFix

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Entriegelungsfunktion
284927	links und rechts	mit


Anschlusskabel 760



Anschlusskabel für Türöffner Serie 118, 2-adrig.

Artikel-Nr.	Länge in m
284064	2,5
284065	4,5

Flachschließblech 002




Flachschließblech für den Einsatz mit vielen Türöffner-Modellen geeignet.
Vorgerüstet für die Montage des Riegelschaltkontaktes 878.

Ausführung 250 x 25 x 3 mm
Einsatzbereich Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
284274	links und rechts	Edelstahl

Flachschließblech 021





Standard Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. Stulpausführung eckig.
Türöffnerkombination möglich mit Modell 17E, 116E, 27E, 17RR, 118E, 116RR.


Ausführung 250 x 25 x 3 mm
Einsatzbereich Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
284950	links und rechts	verzinkt	Stahl
284952	links und rechts	matt	Edelstahl

Flachschließblech 051

Standard Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.
Mit Fix-Rillen zur E-Öffner Positionierung. Stulpausführung eckig.
Türöffnerkombination möglich mit Modell 14, 12, 142, 342.

Ausführung 250 x 25 x 3 mm
Einsatzbereich Innen- und Außenbereich

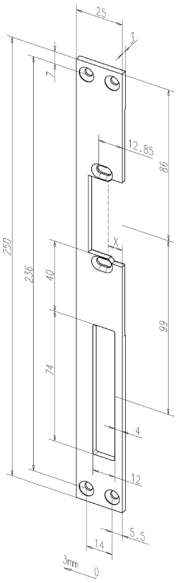




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
284024	links	verzinkt	Stahl
284025	rechts	verzinkt	Stahl

Winkelschließblech S598

Sicherheitswinkelschließblech mit Austauschstück, für erhöhte Anforderungen.
Ecken abgerundet. Zur Kombination mit vielen Türöffnermodellen geeignet.

Ausführung 500 x 32 x 25 x 2 mm
Einsatzbereich Innen- und Außenbereich




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
284005	links	matt	Edelstahl
284004	rechts	matt	Edelstahl

Winkelschließblech 32435

Winkelschließblech ohne Austauschstück. Ecken abgerundet.
Zur Kombination mit vielen Türöffnermodellen geeignet.

Ausführung 250 x 32 x 25 x 2 mm
Einsatzbereich Innen- und Außenbereich

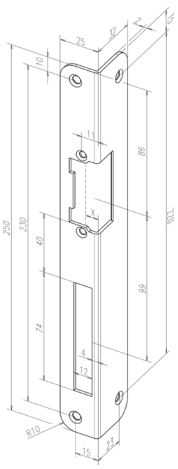



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
284057	links	matt	Edelstahl
284058	rechts	matt	Edelstahl

Definition Schlosskasten

	Beispiele verschiedener Prüfmerkmale	Anforderungen nach DIN 18251-1	Anforderungen nach DIN EN 12209
Klasse 1 leichte Innentürschlösser	Dauerfunktion Nuss/Falle	k. A.	Klasse S - 200.000x bei 50N seitl. Belastung
	Dauerfunktion Riegel	k. A.	50.000x
	Fallenseitenkraft	k. A.	2 kN
Klasse 2 Innentürschlösser	Dauerfunktion Nuss/Falle	k. A.	Klasse S - 200.000x bei 50N seitl. Belastung
	Dauerfunktion Riegel	k. A.	50.000x
	Fallenseitenkraft	3 kN	3 kN
	Riegelseitenkraft	4 kN	3 kN
Klasse 3 Zylinderschlösser für Wohnungsabschlusstüren	Dauerfunktion Nuss/Falle	200.000x	Klasse S - 200.000x bei 50N seitl. Belastung
	Dauerfunktion Riegel	50.000x	50.000x
	Fallenseitenkraft	3 kN	3 kN
	Riegelseitenkraft	6 kN	3 kN
	Riegelgegenkraft	2 kN	2 kN
Klasse 4 Zylinderschlösser für Einbruchhemmung	Dauerfunktion Nuss/Falle	200.000x	Klasse S - 200.000x bei 50N seitl. Belastung
	Dauerfunktion Riegel	50.000x	50.000x
	Fallenseitenkraft	6 kN	3 kN
	Riegelseitenkraft	10 kN	7 kN
	Riegelgegenkraft	4 kN	5 kN
Klasse 5 Zylinderschlösser für erhöhte Einbruchhemmung	Dauerfunktion Nuss/Falle	200.000x	Klasse S - 200.000x bei 50N seitl. Belastung
	Dauerfunktion Riegel	50.000x	50.000x
	Fallenseitenkraft	6 kN	3 kN
	Riegelseitenkraft	10 kN	7 kN
	Riegelgegenkraft	6 kN	5 kN

Klassifizierungs-Schlüssel DIN EN 12209:2003

Für die Anwendung der DIN EN 12209 müssen mechanisch betätigte Schlösser nach dem elfstelligen Klassifizierungsschlüssel eingeteilt werden. Schließbleche, die getrennt vom Schloss verkauft werden sollen, dürfen in entsprechender Weise unter Anwendung des gleichen Klassifizierungssystems bezeichnet werden, jedoch nur mit den Klassen für die Kategorien, die für Schließbleche relevant sind.

1. Stelle: Gebrauchskategorie

1 - Klasse 1: z. B. Türen im Wohnbereich
2 - Klasse 2: z. B. Bürotüren
3 - Klasse 3: z. B. Türen in öffentlichen Gebäuden

2. Stelle: Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle

A - 50.000 Prüfzyklen, ohne Belastung der Falle
B - 100.000 Prüfzyklen, ohne Belastung der Falle
C - 200.000 Prüfzyklen, ohne Belastung der Falle
F - 50.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 10 N
G - 100.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 10 N
H - 200.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 20 N
L - 100.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 25 N
M - 200.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 25 N
R - 100.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 50 N
S - 200.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 50 N
W - 100.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 120 N
X - 200.000 Prüfzyklen, Belastung der Falle mit 120 N

3. Stelle: Türmasse + Schließkraft

1 - Türmasse bis 100 kg, max. Schließkraft 50 N
2 - Türmasse bis 200 kg, max. Schließkraft 50 N
3 - Türmasse über 200 kg, max. Schließkraft 50 N
4 - Türmasse bis 100 kg, max. Schließkraft 25 N
5 - Türmasse bis 200 kg, max. Schließkraft 25 N
6 - Türmasse über 200 kg, max. Schließkraft 25 N
7 - Türmasse bis 100 kg, max. Schließkraft 15 N
8 - Türmasse bis 200 kg, max. Schließkraft 15 N
9 - Türmasse über 200 kg, max. Schließkraft 15 N

4. Stelle: Eignung f. Verwendung an Feuer-/ Rauchschutztüren

0 - nicht zugelassen
1 - zugelassen

5. Stelle: Sicherheit

0 - keine Sicherheitsanforderungen

6. Stelle: Korrosionsbeständigkeit und Temperatur

0 - keine definierte Korrosionsbeständigkeit, keine Temperaturanforderung
A - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 24 + 1h, keine Temperaturanforderung
B - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 48 + 2h, keine Temperaturanforderung
C - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 96 + 4h, keine Temperaturanforderung
D - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 240 + 4h, keine Temperaturanforderung
E - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 48 + 2h, Temperaturanforderung -20°C bis +80°C
F - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 96 + 2h, Temperaturanforderung -20°C bis +80°C
G - neutrale Salzsprühnebelprüfung von 240 + 4h, Temperaturanforderung -20°C bis +80°C

7. Stelle: Schutzwirkung + Anbohrwiderstand

1 - Mindestschutzwirkung und keinen Anbohrwiderstand
2 - Geringe Schutzwirkung und keinen Anbohrwiderstand
3 - Mittlere Schutzwirkung und keinen Anbohrwiderstand
4 - Hohe Schutzwirkung und keinen Anbohrwiderstand
5 - Hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand
6 - Sehr hohe Schutzwirkung und keinen Anbohrwiderstand
7 - Sehr hohe Schutzwirkung mit Anbohrwiderstand

8. Stelle: Türbezogener Verwendungsbereich

A - Einsteckschloss, uneingeschränkte Verwendung
B - Einsteckschloss, Drehflügeltür
C - Einsteckschloss, Schiebetür
D - Kastenschloss, uneingeschränkte Verwendung
E - Kastenschloss, Drehflügeltür
F - Kastenschloss, Schiebetür
H - Einsteckschloss, Drehflügeltür, Stulp gestützt
J - Kastenschloss, uneingeschränkte Verwendung
K - Einsteckschloss, Drehflügeltür, Ausgangsüberwachung
L - Einsteckschloss, Schiebetür, Ausgangsüberwachung
M - Kastenschloss, Drehflügeltür, Ausgangsüberwachung
N - Kastenschloss, Schiebetür, Ausgangsüberwachung
P - Einsteckschloss, Drehflügeltür (nur nach innen öffnend), Ausgangsüberwachung
R - Kastenschloss, Drehflügeltür (nur nach innen öffnend), Ausgangsüberwachung
S - Einsteckschloss, uneingeschränkte Verwendung, Ausgangsüberwachung
T - Kastenschloss, uneingeschränkte Verwendung, Ausgangsüberwachung

9. Stelle: Art der Schlüsselbetätigung + der Verriegelung

0 - nicht zutreffend
A - Zylinderschloss, manuelle Verriegelung
B - Zylinderschloss, automatische Verriegelung
C - Zylinderschloss, man. Verriegelung mit Zwischenverriegelung
D - Zuhaltungsschloss, manuelle Verriegelung
E - Zuhaltungsschloss, automatische Verriegelung
F - Zuhaltungsschloss, man. Verriegelung mit Zwischenverriegelung
G - Schloss ohne Schlüsselbetätigung, manuelle Verriegelung
H - Schloss ohne Schlüsselbetätigung, automatische Verriegelung

10. Stelle: Art der Spindelbetätigung

0 - Schloss ohne Nuss
1 - Schloss für Knaufbetätigung oder Betätigung eines Türdrückers mit Hochhaltefeder
2 - Schloss für Betätigung eines Türdrückers ohne Hochhaltefeder
3 - Schloss für Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder
4 - Schloss für vom Hersteller festgelegte Betätigung eines Türdrückers mit hoher Beanspruchung und starker Hochhaltefeder

11. Stelle: Schlüsselkennung


0 - keine Anforderungen
A - min. 3 Zuhaltungen
B - min. 5 Zuhaltungen
C - min. 5 Zuhaltungen, erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
D - min. 6 Zuhaltungen
E - min. 6 Zuhaltungen, erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
F - min. 7 Zuhaltungen
G - min. 7 Zuhaltungen, erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten
H - min. 8 Zuhaltungen, erweiterte Anzahl an wirksamen Schließungsverschiedenheiten

gelbrot Einsteckschloss Klasse 1



gelbrot ZT-Einsteckschloss für gefälzte Türen, Vierkant gelagert in gezogenen Laufringen, geschlossener Kasten mit Schlüsselausfallsicherung, 1-tourig.

Klassifizierung	Klasse 1
Norm	DIN 18 251-1
Riegel	Kunststoff
Falle	Kunststoff
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	für leichte Innentüren
Stulplänge	235 mm

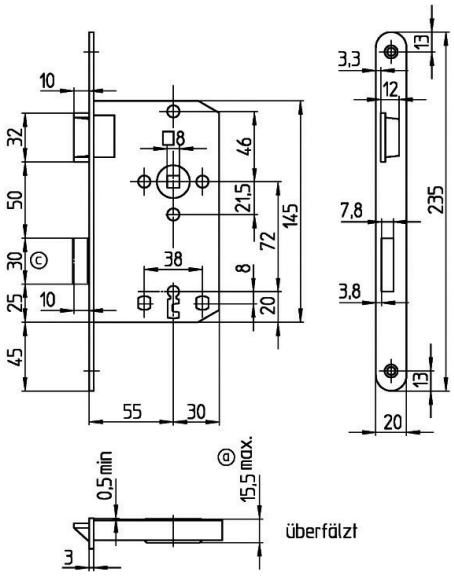


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
780117	55	72	BB	links	abgerundet	20	silber lackiert
780118	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
780119	55	78	WC	links	abgerundet	20	silber lackiert
780120	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	silber lackiert

Einsteckschloss Klasse 1 Serie 1 2460

Einsteckschloss für leichte Innen- bzw. Normtüren. Kasten geschlossen mit Schlüsselausfallsicherung. Nuss gelagert in gezogenen Laufringen.
BB-Ausführung: inkl. 1x Schlüssel.

Klassifizierung	1 R 4 0 0 A – B 0 2 0 nach DIN EN 12209
Norm	DIN 18251-1, Klasse 1
Riegel	1-tourig
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	leichte Innentüren
Schlosstyp	Zimmertüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	235 mm



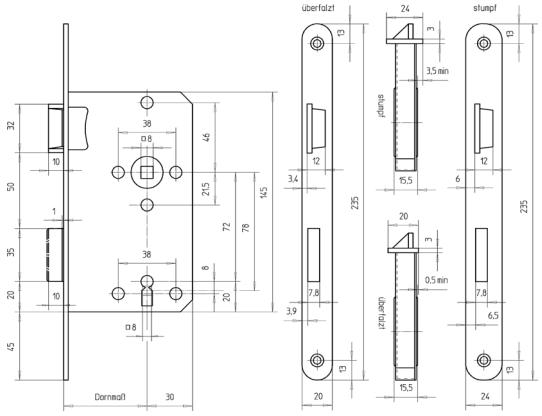


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Material Falle / Riegel	Stulp-Oberfläche
215115	55	72	BB	links	abgerundet	18	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215116	55	72	BB	rechts	abgerundet	18	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215117	55	72	BB	links	käntig	20	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215118	55	72	BB	rechts	käntig	20	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215119	55	72	BB	links	abgerundet	20	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215120	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
9135453	55	78	WC	links	abgerundet	18	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
9135454	55	78	WC	rechts	abgerundet	18	Kunststoff / Kunststoff	Nickel silber lackiert
215127	55	78	WC	links	abgerundet	18	Metall / Metall	Nickel silber lackiert
215128	55	78	WC	rechts	abgerundet	18	Metall / Metall	Nickel silber lackiert
215129	55	78	WC	links	käntig	20	Kunststoff / Metall	Nickel silber lackiert
215130	55	78	WC	rechts	käntig	20	Kunststoff / Metall	Nickel silber lackiert
215131	55	78	WC	links	abgerundet	20	Metall / Metall	Nickel silber lackiert
215132	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Metall / Metall	Nickel silber lackiert

gelbrot Einsteckschloss Klasse 2



gelbrot ZT-Einsteckschloss für gefälzte Türen, Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3, Stahlflügelnuss gelagert in gezogenen Laufringen, geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 2-tourig, Falle und Riegel rostgeschützt.

Klassifizierung	Klasse 2
Norm	DIN 18 251-1
Riegel	Metall
Falle	Metall
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	für Innentüren
Stulplänge	235 mm

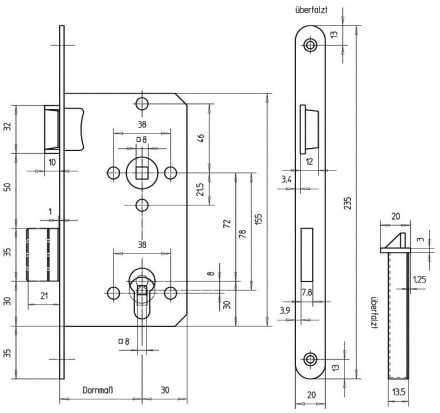


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
780121	55	72	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
780122	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
783220	55	78	WC	links	abgerundet	20	silber lackiert
783221	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	silber lackiert

Einsteckschloss Klasse 2 Serie 1 7464

Einsteckschloss für mittelschwere Innentüren. Kasten geschlossen, verzinkt, mit selbstsichernden Deckenschrauben. Stahlflügelnuss gelagert in gezogenen Laufringen.



Klassifizierung	5 S 5 0 0 C 2 B C 2 0 nach DIN EN 12209
Norm	DIN 18251-1, Klasse 2
Riegel	Metall rostgeschützt
Falle	Metall rostgeschützt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	2-tourig
Einsatzbereich	mittelschwere Innentüren
Schlosstyp	Zimmertüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	235 mm

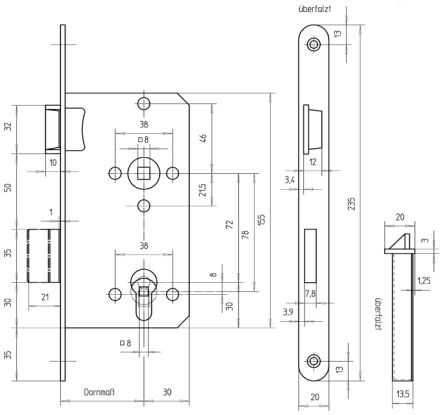


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
215482	55	72	PZ	links	käntig	18	Nickel silber lackiert	
215483	55	72	PZ	rechts	käntig	18	Nickel silber lackiert	
215145	55	72	PZ	links	abgerundet	18	Nickel silber lackiert	
215146	55	72	PZ	rechts	abgerundet	18	Nickel silber lackiert	
215428	55	72	PZ	links	abgerundet	18	Edelstahl	
215429	55	72	PZ	rechts	abgerundet	18	Edelstahl	
215217	55	72	PZ	links	abgerundet	18	Edelstahl	Flüster-Comfort
215218	55	72	PZ	rechts	abgerundet	18	Edelstahl	Flüster-Comfort
215432	55	72	PZ	links	käntig	20	Nickel silber lackiert	
215433	55	72	PZ	rechts	käntig	20	Nickel silber lackiert	
215147	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Nickel silber lackiert	
215148	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nickel silber lackiert	
215219	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl	Flüster-Comfort
215220	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl	Flüster-Comfort

Einsteckschloss 22 Klasse 2



Einsteckschloss für mittelschwere Innentüren, Nuss aus Polyamid, Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt, Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich. BB-Ausführung: inkl. 1x Schlüssel.

Klassifizierung	2 M 4 0 0 B 1 B D 2 0
Norm	DIN 18 251-1, Klasse 2
Riegel	Guss, vernickelt
Falle	Guss, vernickelt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	1-tourig
Einsatzbereich	mittelschwere Innentüren
Schlosstyp	Zimmertüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	235 mm

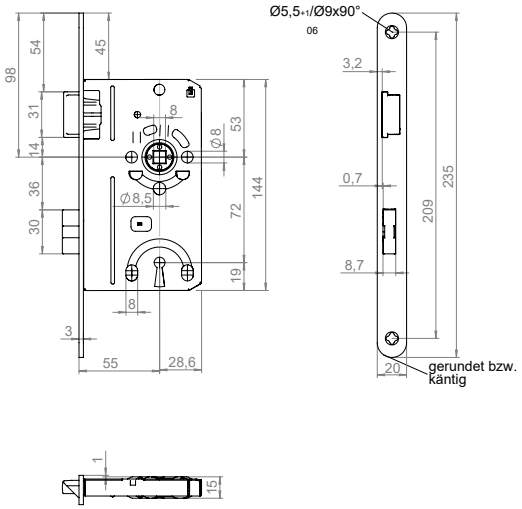


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9151702	55	72	BB	links	käntig	18	Nickel silber
9151816	55	72	BB	rechts	käntig	18	Nickel silber
9151703	55	72	BB	links	abgerundet	18	Nickel silber
9151706	55	72	BB	rechts	abgerundet	18	Nickel silber
9151704	55	72	BB	links	käntig	20	Nickel silber
9151707	55	72	BB	rechts	käntig	20	Nickel silber
9151700	55	72	BB	links	abgerundet	20	Nickel silber
9151701	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Nickel silber
9151710	55	72	BB	links	abgerundet	20	Edelstahl
9151712	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9151727	55	78	WC	links	käntig	18	Nickel silber
9151732	55	78	WC	rechts	käntig	18	Nickel silber
9151728	55	78	WC	links	abgerundet	18	Nickel silber
9151733	55	78	WC	rechts	abgerundet	18	Nickel silber
9151736	55	78	WC	links	abgerundet	18	Edelstahl
9151738	55	78	WC	rechts	abgerundet	18	Edelstahl
9151729	55	78	WC	links	käntig	20	Nickel silber
9151734	55	78	WC	rechts	käntig	20	Nickel silber
9151730	55	78	WC	links	abgerundet	20	Nickel silber
9151735	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nickel silber
9151737	55	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
9151797	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

gelbrot Einsteckschloss Klasse 3




gelbrot ZT-Einsteckschloss für gefälzte Türen, Stahlflügelnuss gelagert in gezogenen Laufringen, geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 2-tourig, Falle und Riegel rostgeschützt.

Klassifizierung	Klasse 3
Norm	PZ nach DIN 18 251-1 BB und WC technisch nach DIN 18 251-1
Riegel	Metall
Falle	Metall
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	für Innentüren
Stulplänge	235 mm

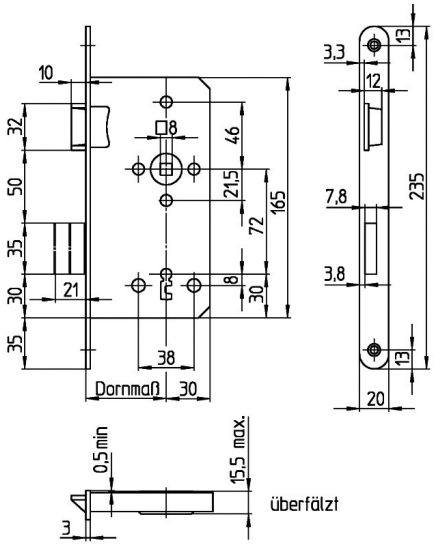


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
780849	55	72	BB	links	abgerundet	20	silber lackiert
780850	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
780123	55	72	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
780124	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
780172	55	78	WC	links	abgerundet	20	silber lackiert
780173	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
782815	65	72	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
782816	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
782817	65	78	WC	links	abgerundet	20	silber lackiert
782818	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	silber lackiert

gelbrot Objekt-Einsteckschloss Klasse 3

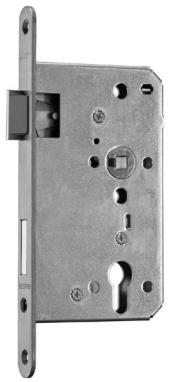

gelbrot Objekteinsteckschloss mit Federklemmnuss aus Sintermetall, Schlosskasten verzinkt und geschlossen mit Zuhaltungssicherung. Schließung 2-tourig. Falle und Riegel aus Metall. Ohne Schließblech.

Klassifizierung	Klasse 3
Norm	DIN 18 251-1
Riegel	Zinkdruckguss vernickelt
Falle	Zinkdruckguss vernickelt
Drückernuss	8 mm Federklemmnuss
Ausführung	Edelstahlstulp
Schlosstyp	Objektschloss
Stulplänge	235 mm

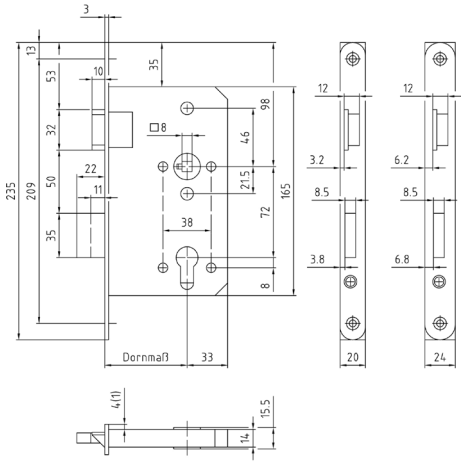


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
781921	55	72	BB	links	abgerundet	20	Nirosta
781922	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781929	65	72	BB	links	abgerundet	20	Nirosta
781930	65	72	BB	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781937	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
781938	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781941	60	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
781942	60	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781945	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
781946	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781947	65	72	PZ	links	abgerundet	24	Nirosta
781948	65	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Nirosta
781949	80	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
781950	80	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781953	55	78	WC	links	abgerundet	20	Nirosta
781954	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781961	65	78	WC	links	abgerundet	20	Nirosta
781962	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781963	65	78	WC	links	abgerundet	24	Nirosta
781964	65	78	WC	rechts	abgerundet	24	Nirosta

gelbrot Objekt-Einsteckschloss Klasse 3 schwarz



gelbrot Objekt-Einsteckschloss für gefälzte Türen, Klemmnuss dreigeteilt, Lagerschalen aus Polyamid, Falle und Riegel Stahl verzinkt, geräuschgedämmt, verzinkter Kasten allseitig geschlossen.

Klassifizierung	Klasse 3
Norm	DIN 18 251-1
Riegel	Stahl verzinkt, geräuschgedämmt
Falle	Stahl verzinkt, geräuschgedämmt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	für Innentüren
Schlosstyp	Objektschloss
Stulplänge	235 mm

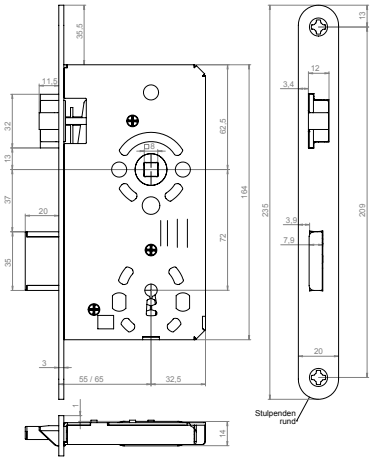


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
783367	55	72	BB	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783368	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert
783369	65	72	BB	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783370	65	72	BB	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert
783359	55	72	PZ	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783360	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert
783361	65	72	PZ	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783362	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert
783363	55	78	WC	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783364	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert
783365	65	78	WC	links	abgerundet	20	schwarz lackiert
783366	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	schwarz lackiert

Objekt-Einsteckschloss 300K Klasse 3



Objekteinsteckschloss mit Federklemmnuss aus Sintermetall, Schlosskasten verzinkt und geschlossen mit Zuhaltungssicherung. Schließung 2–tourig. Ohne Schließblech.
BB-Ausführung: inkl. 1x Schlüssel

Norm	DIN 18251, Klasse 3
Riegel	Zinkdruckguss vernickelt
Falle	Zinkdruckguss vernickelt
Drückernuss	8 mm Federklemmnuss
Schlosstyp	Objektschloss
Stulplänge	235 mm

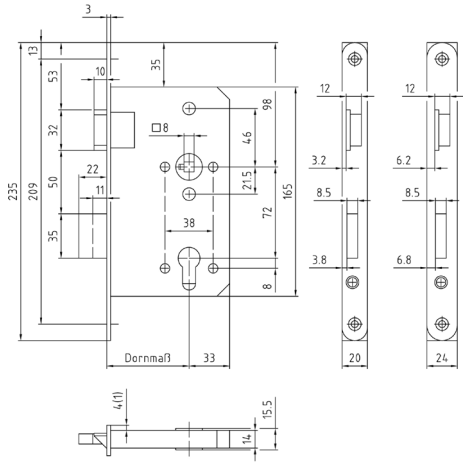

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217453	55	72	BB	links	abgerundet	20	Edelstahl
217265	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217268	55	72	BB	links	abgerundet	24	Edelstahl
217283	55	72	BB	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217286	60	72	BB	links	abgerundet	20	Edelstahl
217308	60	72	BB	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217323	60	72	BB	links	abgerundet	24	Edelstahl
217326	60	72	BB	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217329	65	72	BB	links	abgerundet	20	Edelstahl
217344	65	72	BB	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217347	65	72	BB	links	abgerundet	24	Edelstahl
217440	65	72	BB	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Fortsetzung auf Folgeseite!

Fortsetzung Objekt-Einsteckschloss 300K Klasse 3


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217507	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217508	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217509	55	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217510	55	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217511	60	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217512	60	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217513	60	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217514	60	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217515	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217516	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217517	65	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217518	65	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217678	80	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217679	80	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217680	80	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217681	80	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217519	55	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217520	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217521	55	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217522	55	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217523	60	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217524	60	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217525	60	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217526	60	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217527	65	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217528	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217529	65	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217530	65	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217682	80	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217683	80	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217684	80	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217685	80	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Objekt-Einsteckhloss 19 Klasse 3 mit Geräuschdämpfung



Einsteckschloss für Objekttüren, Klemmnuss aus Stahl, verzinkt, mit Polyamid-Lagerschalen. Mit thermisch fest verbundenen Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle. Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt.

Klassifizierung	3 M 5 0 0 G 3 H C 2 0
Norm	DIN 18 251-1, Klasse 3
Riegel	Stahl, verzinkt
Falle	Stahl, verzinkt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	2-tourig
Einsatzbereich	Objekttüren
Schlosstyp	Zimmertüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	235 mm

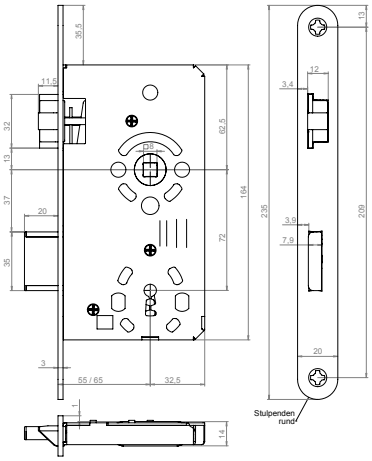


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9151713	55	72	BB	links	abgerundet	20	Edelstahl
9151714	55	72	BB	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217976	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217977	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217978	60	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217979	60	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217980	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217981	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217982	55	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217983	55	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217984	60	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217985	60	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217986	65	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217987	65	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217988	55	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217989	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217990	60	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217991	60	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217992	65	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217993	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217994	55	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217995	55	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217996	60	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217997	60	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217998	65	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217999	65	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

gelbrot Einsteckschloss Klasse 4 mit Flüstercomfort



gelbrot Objekt-Einsteckschloss. Klemmnuss gelagert in Metallringen, geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsicherneden Deckenschrauben, 2-tourig, Falle und Riegel verzinkt, wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung.

Klassifizierung	Klasse 4
Norm	DIN 18251-1 / WC technisch nach DIN 18 251-1
Riegel	Metall
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	für Objekttüren mit erhöhten Sicherheitsanforderungen
Schlosstyp	Objektschloss
Stulplänge	235 mm

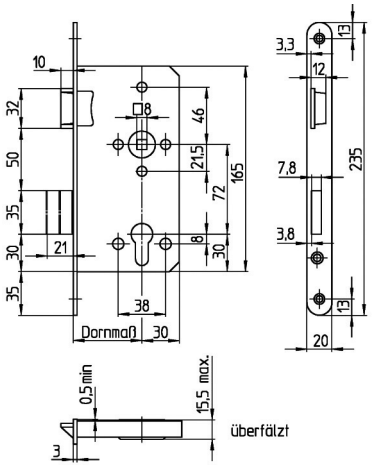


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
783222	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
783223	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
783224	60	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
783225	60	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
783226	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
783227	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
783228	55	78	WC	links	abgerundet	20	Nirosta
783229	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nirosta
783230	65	78	WC	links	abgerundet	20	Nirosta
783231	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nirosta

gelbrot Behörden-Einsteckschloss Klasse 4



gelbrot Behörden-Einsteckschloss mit Wechsel, geschlossener, verzinkter Schlosskasten, mit Zuhaltungssicherung, Stulp mit Ölloch.

Klassifizierung	Klasse 4
Norm	DIN 18 251-1
Riegel	Stahl, vernickelt
Falle	Stahl, vernickelt
Drückernuss	8 mm Federklemmnuss aus Sintermetall
Einsatzbereich	schwere Innentüren und Wohnungsabschlußtüren
Schlosstyp	Behördenschloss
Stulplänge	280 mm

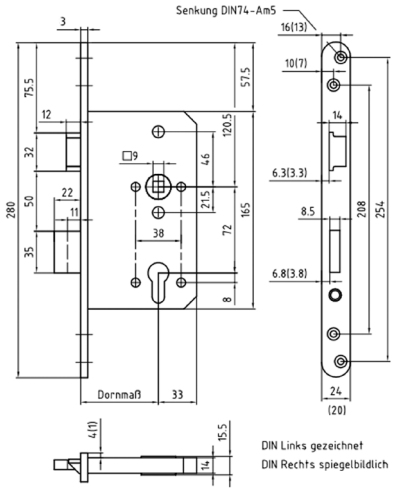


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
781880	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Nirosta
781881	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Nirosta
781884	65	78	WC	links	abgerundet	20	Nirosta
781885	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Nirosta

Behörden-Einsteckschloss 450 „Meisterstück“ Klasse 4

Schweres Behördeneinsteckschloss mit Federklemmnuss aus Sintermetall. Schlosskasten verzinkt und geschlossen mit Zuhaltungssicherung. Zur dauerhaften Wartung mit Ölloch im Stulp. Schließung 2-tourig.



Norm	DIN 18251, Klasse 4
Riegel	Stahl vernickelt
Falle	Stahl vernickelt
Drückernuss	8 mm Federklemmnuss
Schlosstyp	Behördenschloss
Stulplänge	235 mm

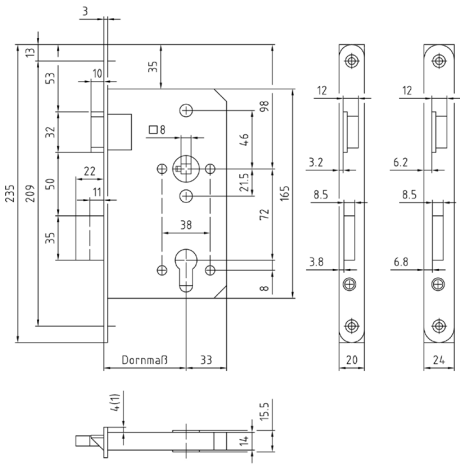


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217113	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217114	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217121	80	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217122	80	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217115	65	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217116	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217123	80	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217124	80	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217117	65	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217118	65	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217222	80	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
217223	80	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
217119	65	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
217120	65	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Behörden-Einsteckschloss 0615 Klasse 5



Behörden-Einsteckschloss 0615 mit Wechsel. Stahlklemmnuß. Kasten geschlossen. Vorgerichtet für Profilzylinder.

Klassifizierung	nach DIN 18251, Klasse 5
Riegel	Stahl
Falle	Zinkdruckguss
Drückernuss	8 mm
Stulplänge	235 mm
Oberfläche	Edelstahl

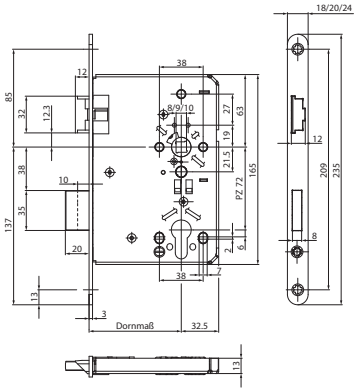


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029636	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029637	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029644	55	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029645	55	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029638	60	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029639	60	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029646	60	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029647	60	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029640	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029641	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029648	65	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029649	65	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029642	80	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029643	80	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029650	80	72	PZ	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029651	80	72	PZ	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029652	55	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029653	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029660	55	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029661	55	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029654	60	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029655	60	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029662	60	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029663	60	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029656	65	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029657	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029665	65	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029664	65	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029658	80	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
9029659	80	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029666	80	78	WC	links	abgerundet	24	Edelstahl
9029667	80	78	WC	rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Nassraumeinsteckschloss 300K

Einsteckschloss für Nassraumtüren in Objektschlossqualität mit Federklemmnuss aus Sintermetall. Schlosskasten aus Messing, kombiniert mit Bauteilen aus Edelstahl.



Norm DIN 18251, Klasse 3
Riegel Messing vernickelt
Falle Messing vernickelt
Drückernuss 8 mm
Ausführung Nassraumeinsteckschloss
Stulplänge 235 mm

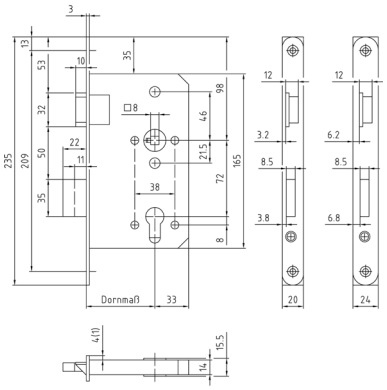



Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217129	55	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217130	55	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217133	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
217134	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217135	55	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217136	55	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217139	65	78	WC	links	abgerundet	20	Edelstahl
217140	65	78	WC	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Fallenschloss 112

Falleneinsteckschloss mit Stahlflügelnuss. Kasten verzinkt. Mit Schließblech.

Stulplänge 160 mm



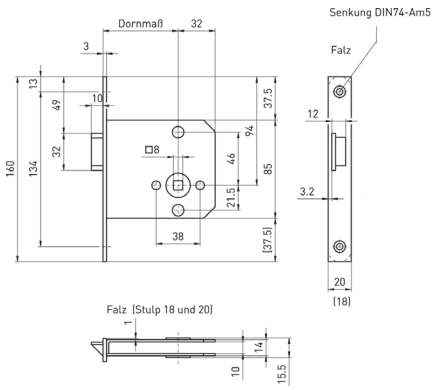


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9033390	55	ungelocht	links	kantig	20	Edelstahl
9033391	55	ungelocht	rechts	kantig	20	Edelstahl
9033392	65	ungelocht	links	kantig	20	Edelstahl
9033393	65	ungelocht	rechts	kantig	20	Edelstahl

Riegelschloss 114



Riegeleinsteckschloss. Kasten verzinkt. Mit Schließblech.

Stulplänge 160 mm

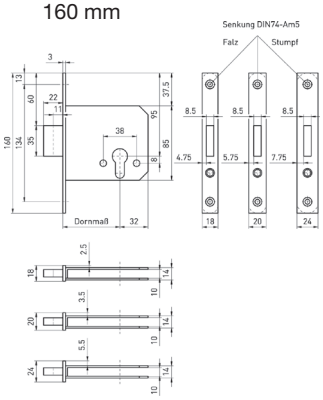


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9033398	55	PZ	links und rechts	käntig	20	Edelstahl
9033402	55	PZ	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9033399	65	PZ	links und rechts	käntig	20	Edelstahl
9033403	65	PZ	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9033400	55	WC	links und rechts	käntig	18	Edelstahl
9144069	55	WC	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9033401	65	WC	links und rechts	käntig	18	Edelstahl
9144070	65	WC	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Pendeltürschloss 311



Pendeltüreinsteckschloss mit einstellbarer Rollfalle. Kasten geschlossen verzinkt. Mit geradem Flachschließblech S42.

Norm DIN 18251
Riegel Stahl verzinkt
Falle Rolle aus Messing
Stulplänge 235 mm

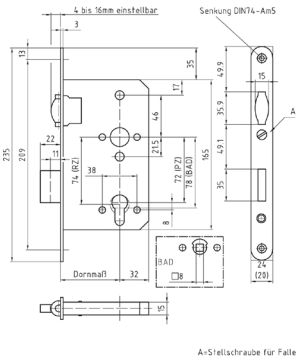


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9033843	55	PZ	links und rechts	käntig	20	Edelstahl
9033842	55	PZ	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9033846	55	PZ	links und rechts	käntig	24	silber lackiert
9033847	55	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9033844	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	silber lackiert
9033845	55	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9033849	65	PZ	links und rechts	käntig	20	Edelstahl
9033848	65	PZ	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9033852	65	PZ	links und rechts	käntig	24	silber lackiert
9033853	65	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9033850	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	silber lackiert
9033851	65	PZ	links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl

Haustür-Einsteckschloss 34

Einsteckschloss für mittelschwere und schwere Haustüren. Schlosskasten offen, verzinkt, verschraubt.



Riegel	Stahl verzinkt, 2-tourig
Falle	Stahl verzinkt
Drückernuss	10 mm
Einsatzbereich	mittelschwere und schwere Haustüren
Schlosstyp	Haustüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	280 mm

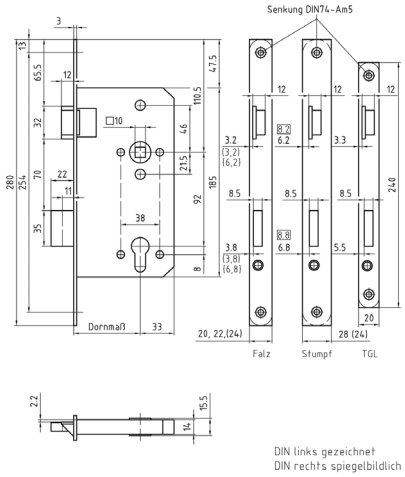


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
218978	55	92	PZ	links	käntig	20	silber lackiert
218979	55	92	PZ	rechts	käntig	20	silber lackiert
9150493	55	92	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
9150494	55	92	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
218448	55	92	PZ	links	käntig	22	silber lackiert
218449	55	92	PZ	rechts	käntig	22	silber lackiert
218450	60	92	PZ	links	käntig	22	silber lackiert
218451	60	92	PZ	rechts	käntig	22	silber lackiert
218990	65	92	PZ	links	käntig	20	silber lackiert
218991	65	92	PZ	rechts	käntig	20	silber lackiert
9150495	65	92	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
9150496	65	92	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
218452	65	92	PZ	links	käntig	22	silber lackiert
218453	65	92	PZ	rechts	käntig	22	silber lackiert
218992	65	92	PZ	links	käntig	28	silber lackiert
218993	65	92	PZ	rechts	käntig	28	silber lackiert
218454	70	92	PZ	links	käntig	22	silber lackiert
218455	70	92	PZ	rechts	käntig	22	silber lackiert
9150497	80	92	PZ	links	abgerundet	20	silber lackiert
9150498	80	92	PZ	rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9150611	80	92	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9150612	80	92	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
218976	80	92	PZ	links	käntig	20	silber lackiert
218977	80	92	PZ	rechts	käntig	20	silber lackiert
218456	80	92	PZ	links	käntig	22	silber lackiert
218457	80	92	PZ	rechts	käntig	22	silber lackiert

Haustüreinsteckschloss 28 PZW



Einsteckschloss für mittelschwere und schwere Haustüren. Faltnuss aus Stahl verzinkt, Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt.

Klassifizierung	3 S 5 0 0 C 3 B C 2 0
Norm	DIN 18 251-1, Klasse 3
Riegel	Schaft Stahl mit Riegelkopf, vernickelt
Falle	Schaft Stahl mit Riegelkopf, vernickelt
Drückernuss	10 mm
Ausführung	2-tourig
Einsatzbereich	mittelschwere und schwere Haustüren
Schlosstyp	Haustüreinsteckschloss für Vollblatttüren
Stulplänge	280 mm

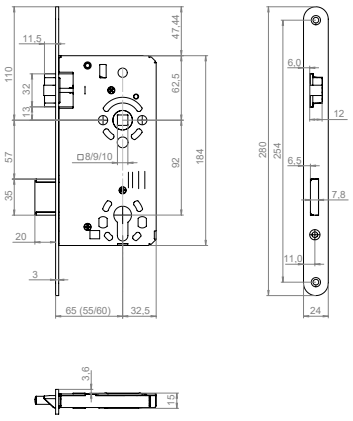


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9150549	55	92	PZ	links	käntig	20	Nickel silber
9150550	55	92	PZ	rechts	käntig	20	Nickel silber
9150557	55	92	PZ	links	abgerundet	20	Nickel silber
9150558	55	92	PZ	rechts	abgerundet	20	Nickel silber
9150551	65	92	PZ	links	käntig	20	Nickel silber
9150552	65	92	PZ	rechts	käntig	20	Nickel silber
9150553	65	92	PZ	links	abgerundet	20	Nickel silber
9150554	65	92	PZ	rechts	abgerundet	20	Nickel silber
9150559	65	92	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
9150560	65	92	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9150555	65	92	PZ	links	käntig	24	Nickel silber
9150556	65	92	PZ	rechts	käntig	24	Nickel silber

Einsteckschloss mit Flüster-Comfort und Sperrfalle Serie 1 7470



Behördeneinsteckschloss mit Sperrfalle und Flüster-Comfort-Geräuschdämpfung für erhöhte Anforderungen an die Innentür. Wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung. Metallnuss gelagert in gezogenen Laufringen.

Klassifizierung	3 S 5 0 0 C 4 B C 2 0 nach DIN EN 12209
Norm	DIN 18251-1, Klasse 4
Riegel	vernickelt
Falle	Sperrfalle Metall vernickelt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	2-tourig
Einsatzbereich	schwere Innentüren und Wohnungsabschlusstüren
Schlosstyp	Behördenschloss
Stulplänge	235 mm

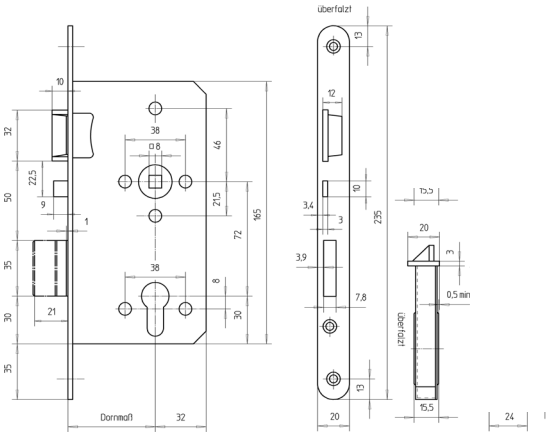

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
215112	65	72	PZ	links	abgerundet	20	Edelstahl
215113	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Einsteckschloss S9



Das Einsteckschloss S9 reduziert den Türgriff auf das Wesentliche:
Das Öffnen und Schließen der Tür mit der zusätzlichen Privacy-Funktion, der Verriegelung von innen. Schlüssel- oder Badrosetten sind überflüssig. Ohne Drückerpaar.

Norm	DIN 18251
Riegel	ohne Riegel
Falle	Flüsterfalle
Drückernuss	8 mm geteilt
Stulplänge	235 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
122646	55	links (außenöffnende Tür)	Flachstulp	20	Edelstahl matt
122647	55	links (innenöffnende Tür)	Flachstulp	20	Edelstahl matt
122648	55	rechts (außenöffnende Tür)	Flachstulp	20	Edelstahl matt
122649	55	rechts (innenöffnende Tür)	Flachstulp	20	Edelstahl matt

Geteilter Stift für Schloss S9



Geteilte Stifte für S9 Schlösser.

Werkstoff	Stahl


Artikel-Nr.	Türstärke in mm	Stärke in mm
255534	30 - 45 gefälzt / 35 - 50 stumpf	8
255535	46 - 60 gefälzt / 51 - 65 stumpf	8
255536	61 - 75 gefälzt / 66 - 80 stumpf	8

Drückerpaar Rhodos zum Einsteckschloss S9



Drückerpaar Rhodos passend zum Karcher Einsteckschloss S9.

Ausführung	mit Privacy-Funktion, ohne Schlüsselrosetten
Einsatzbereich	Holztüren




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	DIN-Richtung
122632	Edelstahl	matt	links und rechts

Magnet-Einsteckschloss Serie 116

Magnet-Einsteckschloss für Innen- und Abschlusstüren. Durch die im geöffnetem Zustand bündig liegende Magnetfalle erfolgt beim Schließvorgang kein Anschlaggeräusch. Verriegelung der Falle durch einen Magnet im Rahmenteil. Ideal für flächenbündige Türen geeignet. Es sind keine Lappenschließbleche notwendig.
BB-Ausführung: inkl. 1x Schlüssel



Klassifizierung	Klasse 2
Norm	DIN 18251-1
Riegel	glanzvernickelt
Falle	Kunststofffalle mit Magnet
Drückernuss	8 mm
Einsatzbereich	für stumpf einschlagende Innen- und Abschlusstüren
Stulplänge	235 mm

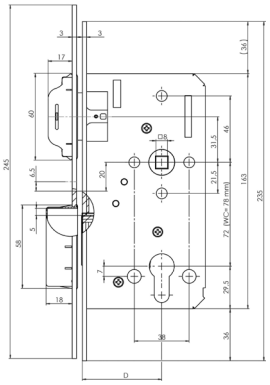

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
203550	55	72	BB	links und rechts	18	Edelstahl
203551	55	72	BB	links und rechts	20	Edelstahl
203552	55	72	PZ	links und rechts	18	Edelstahl
203553	55	72	PZ	links und rechts	20	Edelstahl
203554	55	78	WC	links und rechts	18	Edelstahl
203555	55	78	WC	links und rechts	20	Edelstahl

Spezial-Schließblech mit Magnet abgerundet FSS 116-200

Spezial-Schließblech mit Magnet für Einsteckschlösser der Serie 116 mit Magnetfalle. Ausführung als Flachschließblech mit Kunststoffhinterfütterung an Falle und Riegel.




Einsatzbereich	Schlösser Serie 116
Länge	200 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff	Breite in mm
203557	links und rechts	Edelstahl	20

Spezial-Schließblech mit Magnet abgerundet FSS 116-245

Spezial-Schließblech mit Magnet für Einsteckschlösser der Serie 116 mit Magnetfalle. Ausführung als Flachschließblech mit Kunststoffhinterfütterung an Falle und Riegel.



Einsatzbereich	Schlösser Serie 116
Länge	245 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff	Breite in mm
203558	links und rechts	Edelstahl	18
203559	links und rechts	Edelstahl	20


Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1828



Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1828. Schlosskasten verzinkt mit montagefreundlicher Zuführung der Zylinderbefestigungsschraube. Möglichkeit der durchgehenden Beschlagschrauben ober- und unterhalb der Vierkantnuss. Zugelassen für Feuerschutztüren.

F

Klassifizierung nach DIN 18250, Klasse 4
Drückernuss 9 mm
Stulplänge 270 mm

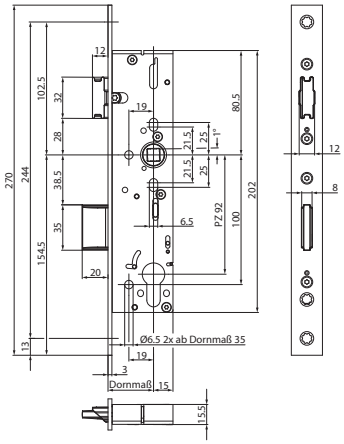


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Riegel 5 mm vorstehend
9023819	30	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	nein
9023820	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	nein
9023821	40	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	nein
9023822	45	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	nein
9023823	30	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	ja
9023824	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	ja
9023825	40	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	ja
9023826	45	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl	ja

Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss 01



Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Durchgehende Beschlagsbohrung oberhalb der Schlossnuss. Späneschutzhülse und Klemmnuss.

Klassifizierung	3 M 5 0 0 C 3 B A 2 0
Norm	DIN 18 251-2, Klasse 3
Riegel	vernickelt, Ausschluss 15 mm
Falle	vernickelt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	1-tourig
Stulplänge	245 mm

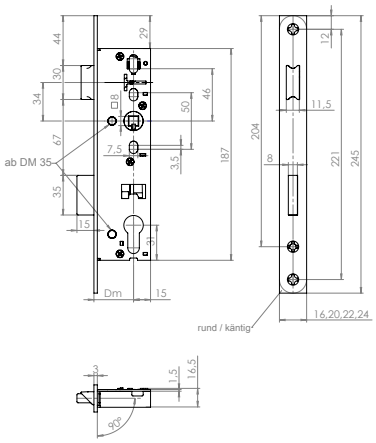


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
217647	25	92	PZ	links und rechts	kantig	24	Stahl matt chromatiert
217648	30	92	PZ	links und rechts	kantig	24	Stahl matt chromatiert
217649	35	92	PZ	links und rechts	kantig	24	Stahl matt chromatiert
217650	40	92	PZ	links und rechts	kantig	24	Stahl matt chromatiert
217651	45	92	PZ	links und rechts	kantig	24	Stahl matt chromatiert

Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss 02



Einsteckschloss für Rohrrahmentüren, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Durchgehende Beschlagsbohrung oberhalb der Schlossnuss. Späneschutzhülse und Klemmnuss.

Klassifizierung	3 M 5 0 0 C 3 B A 2 0
Norm	DIN 18 251-2, Klasse 3
Riegel	vernickelt, Ausschluss 21 mm
Falle	vernickelt
Drückernuss	8 mm
Ausführung	1-tourig
Stulplänge	245 mm

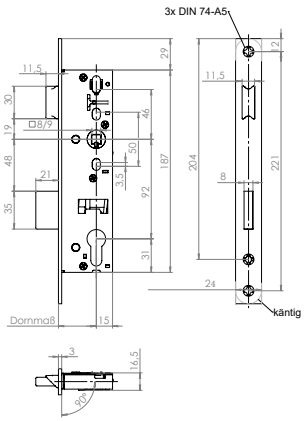


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
475676	45	92	PZ	links und rechts	käntig	16	Stahl mattchromatiert
217653	30	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Stahl matt chromatiert
217655	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Stahl matt chromatiert
217657	40	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Stahl matt chromatiert
217659	45	92	PZ	links und rechts	käntig	24	Stahl matt chromatiert

Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss 06



Einsteckschloss für Rohrrahmentüren. Nuss aus Edelstahlguss

Norm	DIN 18 251-2, Klasse 3
Riegel	Zinkdruckguss, Ausschluss 13 mm
Falle	Zinkdruckguss
Drückernuss	8 mm
Ausführung	1-tourig
Stulplänge	244 mm

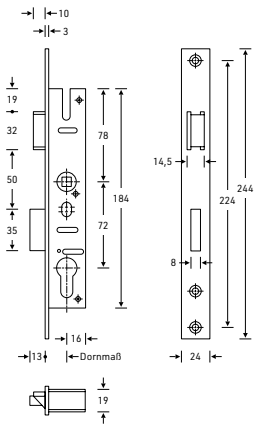


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9151761	25	72	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9151762	30	72	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9151763	35	72	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9151764	40	72	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl
9151817	45	72	PZ	links und rechts	käntig	24	Edelstahl

Buntbarteinsatz verschiedenschließend

Buntbart-Einsatz für Profilzylinderlochungen. Mit 1 Schlüssel und Stulpschraube.

Werkstoff Kunststoff

Artikel-Nr.	Ausführung
217543	verschiedenschließend




Buntbarteinsatz gleichschließend

Buntbart-Einsatz für Profilzylinderlochungen. Mit 1 Schlüssel und Stulpschraube.

Werkstoff Kunststoff

Artikel-Nr.	Ausführung
217544	gleichschließend / Schweifung Nr. 40



WC-Modul-Set 3615 zur Umrüstung

Praktisches Modul-Set zur einfachen Nachrüstung mit Rot-/ Grün-Anzeige. Eine Drehbewegung durch die Knaufverriegelung um 90° ist möglich. Ebenso ist eine Öffnung durch Schlitzknopf im Notfall gegeben, wobei ggf. bauseitige Anpassungen notwendig sein können. Montageanleitung liegt bei.
Ihr Vorteil: Sehr unkomplizierte und einfache Montage, wie bei einem Profilhalbzylinder.




Artikel-Nr.	Ausführung	Größe bis Türstärke inkl. Beschlag in mm
9122006	zur Umrüstung eines PZ-Beschlages/Schloss auf WC bei Glastüren	32 - 40
9023699	zur Umrüstung eines BB-Beschlages/Schloss auf WC bei Holztüren	35 - 55
9122005	zur Umrüstung eines PZ-Beschlages/Schloss auf WC bei Holztüren	53 - 65

Universal Reparaturschließblech



Reparaturschließblech zum Austausch von verschlissenen oder defekten Schließblechen an Türzargen zum Vorbeugen von kosten- und arbeitsintensiven Zargenwechsel. Es entspricht den Normvorgaben von allen herkömmlichen Türzargen aus Holz. Der verlängerte Schenkel des Schließblechs kann ausgebrochene Teile der Holzzarge verdecken.

Ausführung Winkelschließblech
Einsatzbereich Türzargen aus Holz

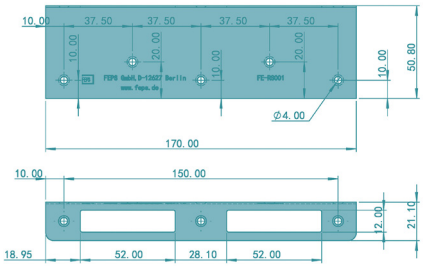


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Abmessung in mm (l x b x h)	Ausführung Einsatzbereich
9222926	links und rechts	gebürstet	Edelstahl	170 x 51 x 21	Zimmertüren
9222927	links und rechts	gebürstet	Edelstahl	200 x 55 x 25	Haustüren

Hinterfütterung/Schmutzkasten für Schließblech



Dieser Schmutzkasten ist eine optionale Ergänzung zu den Schließblechen mit den Artikelnummern 9222926 und 9222927. Das Element wird bei der Montage hinter das Schließblech gesetzt und kann so das Eindringen von Schmutz und Ungeziefer in den Rahmen einer Holztür verhindern.

Länge 169 mm
Breite 18 mm

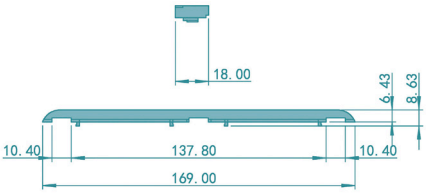


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
9222946	links und rechts	roh	Kunststoff

Universal Winkelschließblech



Reparaturschließblech zum Austausch von verschlissenen oder defekten Schließblechen an Türzargen zum Vorbeugen von kosten- und arbeitsintensiven Zargenwechsel. Es entspricht den Normvorgaben von allen herkömmlichen Türzargen aus Holz. Der verlängerte Schenkel des Schließblechs kann ausgebrochene Teile der Holzzarge verdecken.

Ausführung Winkelschließblech
Einsatzbereich Türzargen aus Holz

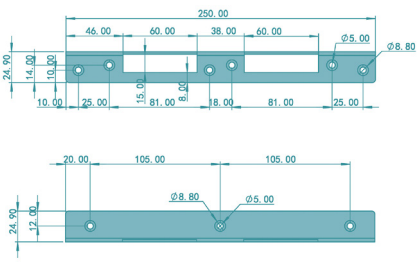

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Abmessung in mm (l x b x h)
9222932	links und rechts	gebürstet	Edelstahl	250 x 25 x 25
9222931	links und rechts	gebürstet	Edelstahl	350 x 50 x 25


Winkelschließblech für Reparatur Stahlzarge

FEPS



Reparaturschließblech zum nachträglichen Anbringen an Stahlzargen und zum Vorbeugen von kosten- und arbeitsintensiven Zargenwechsel. Es entspricht den Normvorgaben von allen herkömmlichen Türzargen. Der verlängerte Schenkel des Schließblechs kann den beschädigten Bereich an der Stahlzarge abdecken.

Ausführung Winkelschließblech
Einsatzbereich Stahlzargen
Länge 330 mm
Breite 37 mm

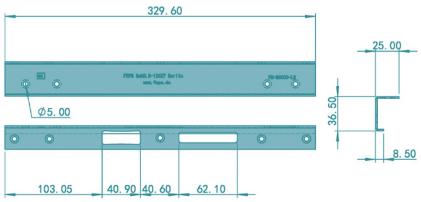

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
9222951	links	gebürstet	Edelstahl
9222952	rechts	gebürstet	Edelstahl


Universal Schlosstasche für Tür-Einsteckschloss

FEPS




Die Schlosstasche ermöglicht das Nachrüsten von Einsteckschlössern in Türen mit geringer Dicke. Die Verkleidung wird seitlich auf das Türblatt auf der Außenseite der Holztür geschraubt.

Ausführung passend für Einsteckschlösser mit 55 mm Dornmaß und 72 mm Entfernung
Einsatzbereich Außenseite Holztür
Länge 221 mm
Breite 85 mm

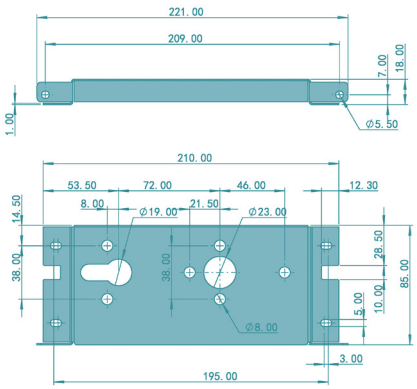

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff
9222940	rechts	gebürstet	Edelstahl
9222941	links	gebürstet	Edelstahl

Lappenschließblech LB2560

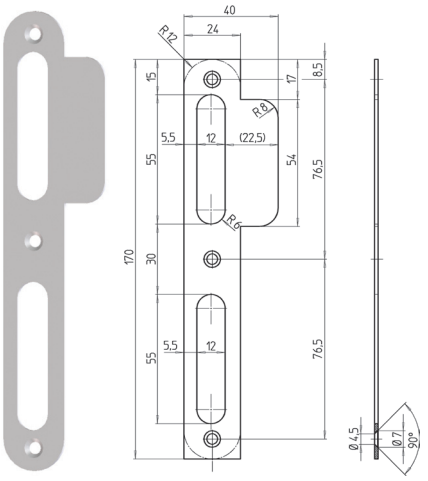


Standard-Lappenschließblech für stumpfe Innentüren mit abgerundetem Lappen.

Ausführung Lappenschließblech
Einsatzbereich für stumpfe Innentüren
Länge 170 mm
Breite 24/40 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
215384	links	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet
215385	rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet
215386	links	Nirosta matt	Edelstahl	abgerundet
215387	rechts	Nirosta matt	Edelstahl	abgerundet

Lappenschließblech LB3020

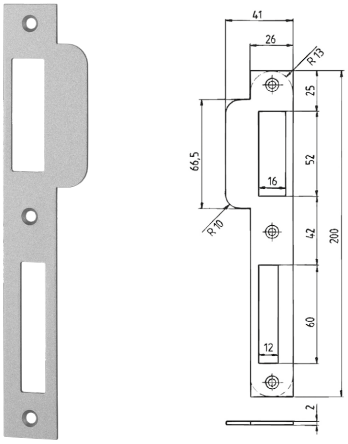


Standard-Lappenschließblech für Haustüren.

Ausführung Lappenschließblech
Einsatzbereich für stumpfe Haustüren
Länge 200 mm
Breite 26/41 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
215390	links	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet
215391	rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet

Kunststoff-Einsatz 200 mm Systemlänge SE9004



Kunststoff-Einsatz für Fallen- und Riegellöcher zur Abdeckung der Holzausfräsung, 2-tourig.


Einsatzbereich passend zu SAG Schließblechen
Systemlänge 200 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche	Werkstoff
215394	schwarz	Kunststoff

Schließblech 4075 20 mm

Standard-Schließblech für Zimmertüren an Holzumfassungszargen und Blendrahmen. Montiert mit farblich passender Kunststoff-Unterlage, perforiert und vorgerichtet zur Aufnahme des 2-Tour Einsatzes.

Ausführung Stahl lackiert
Einsatzbereich für Holzumfassungszargen und Blendrahmen
Länge 170 mm
Breite 20 mm
Schenkelmaß 8 mm

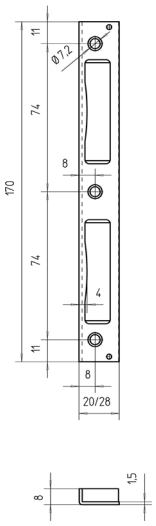


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
9151780	links und rechts	silbermetallic	abgerundet
9151781	links und rechts	Edelstahl geschliffen	abgerundet
9151782	links und rechts	Messing poliert	abgerundet
9151798	links und rechts	weiß	abgerundet

Schließblech 4075 28 mm

Standard-Schließblech für Zimmertüren an Holzumfassungszargen und Blendrahmen. Montiert mit farblich passender Kunststoff-Unterlage, perforiert und vorgerichtet zur Aufnahme des 2-Tour Einsatzes.

Ausführung Stahl lackiert
Einsatzbereich für Holzumfassungszargen und Blendrahmen
Länge 170 mm
Breite 28 mm
Schenkelmaß 8 mm

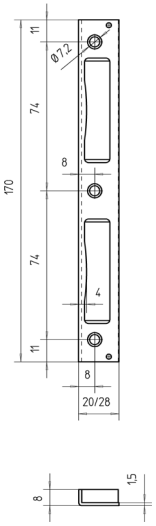


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
9151783	links und rechts	silbermetallic	abgerundet

Winkelschließblech WB2460

Standard-Winkelschließblech für gefälzte Innentüren.


Einsatzbereich für gefälzte Innentüren
Länge 170 mm
Breite 20 mm
Schenkelmaß 20 mm

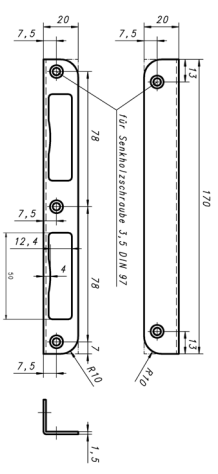

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
215381	links und rechts	Nirosta matt	Edelstahl	abgerundet
215379	links und rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet
215380	links und rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	kantig

Winkelschließblech WB3015



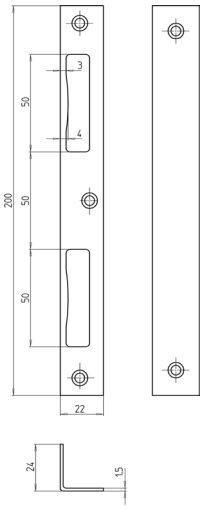

Standard-Winkelschließblech für gefälzte Haustüren.

Einsatzbereich für gefälzte Haustüren
Länge 200 mm
Breite 22 mm
Schenkelmaß 22 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
215388	links und rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	abgerundet R10
215389	links und rechts	Nickel-Silber lackiert	Stahl	käntig

Lappenschließblech LB2579 verstellbar



Lappenschließblech verstellbar, verstärkte Ausführung zur Feinjustierung, für stumpfe Innentüren. Kunststoffhinterfütterung im Fallenteil zur Justierung und als geräuschmindernde Sperrkante.

Ausführung Lappenschließblech
Einsatzbereich für stumpfe Zargen und flächenbündige Elemente
Länge 170 mm
Breite 28/33 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Werkstoff	Ausführung
215819	links	Niro matt	Stahl	abgerundet
215820	rechts	Niro matt	Stahl	abgerundet


Türhöhen KFV Mehrfachverriegelung im Baukastensystem

Die Mehrfachverriegelungen der neuen Generation zeichnen sich durch ihre Einheitsmaße aus. Sowohl die Abstände zwischen Haupt- und Nebenschlosskästen als auch deren Abmessungen sind bei allen Ausführungen identisch.
Die einheitlichen Fräsbilder ermöglichen ein problemloses Nachrüsten oder Austauschen – auch bei unterschiedlichen Verriegelungen.

Variante	Bezeichnung	Anwendungsbereich (1-flügelig)
B001	Standard Haustür	Türhöhe 1880 - 2170 mm
B003	hohe Haustür	Türhöhe 2171 - 2400 mm
B298	niedrige Haustür	Türhöhe 1755 - 1879 mm
B296	Rundbogentür	Türhöhe 1505 - 1754 mm

Mögliche Varianten Baukastensystem

Variante	A	B	C	G	I	K
B001	2170	760	730	1020	290	130
B002	2170	760	730	1050	260	160
B003	2400	760	980	1020	270	130
B004	2400	760	980	1050	240	160
B005	2170	760	480	1020	540	130
B166	1855	760	730	952	43	62
B227	2170	635	855	866	319	101
B291	2170	635	480	1020	540	255
B292	2170	635	605	1020	415	255
B296	2170	760	355	1020	665	130
B298	2170	760	605	1020	415	130
B325	2170	760	355	1050	635	160
B327	2170	760	605	1050	385	160
K002	1754	760	730	892	-	-
K010	2400	727	721	1050	499	193
V001	2100	760	730	1020	220	130
V004	2350	760	980	1050	190	160

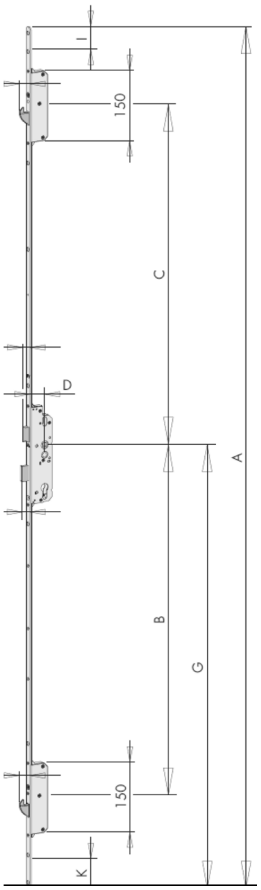

Mehrfachverriegelung Serie BS 2300

Sicherheits-Mehrfachverriegelung für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren, Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschild- und Rosettengarnituren. Drückernuss im wartungsfreien Gleitlager. Einfache Betätigung durch 2-touriges Getriebe. Die Softlockfalle bietet einen geräuscharmen Schließvorgang. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherten Rundbolzen.

Riegel glanzvernickelt
Falle glanzvernickelt
Stulp-Oberfläche hell verzinkt
Drückernuss 10 mm
DIN-Richtung links und rechts
Ausführung Verriegelung mit 2 Rundbolzen, für Türspaltsicherungen T0 vorgerichtet

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	Stulpbreite in mm	Ausstattung
214029	65	92	PZ	B001	16	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214030	65	92	PZ	B001	20	2 mm abgesetzte Softlockfalle
208775	65	92	PZ	B002	16	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214098	65	92	PZ	B002	20	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214264	80	92	PZ	B002	20	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214056	65	92	PZ	B003	20	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214196	65	92	PZ	B298	16	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214058	65	92	PZ	B298	20	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214273	65	92	PZ	B001	20	angeschrägte Softlockfalle
214099	65	92	PZ	B002	20	angeschrägte Softlockfalle
214101	80	92	PZ	B002	20	angeschrägte Softlockfalle
214145	65	92	PZ	B298	20	angeschrägte Softlockfalle



Mehrfachverriegelung Serie BS 2600



Sicherheits-Mehrfachverriegelung für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren, Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschild- und Rosettengarnituren. Drückernuss im wartungsfreien Gleitlager. Einfache Betätigung durch 2-touriges Getriebe. Die Softlockfalle bietet einen geräuscharmen Schließvorgang. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherter Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination.

Riegel	glanzvernickelt
Falle	glanzvernickelt
Drückernuss	10 mm
DIN-Richtung	links und rechts
Ausführung	Verriegelung mit 2 Bolzen-/ Schwenkhaken und für Türspaltsicherungen T0 vorgerichtet

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
214141	65	92	PZ	B001	16	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214325	65	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214143	80	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
208776	65	92	PZ	B002	16	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214326	65	92	PZ	B002	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214204	80	92	PZ	B002	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214085	65	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
208777	80	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214113	65	92	PZ	B298	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
208778	80	92	PZ	B298	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
214021	65	92	PZ	B001	20	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle
214345	65	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214348	80	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214024	65	92	PZ	B001	P10/30	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle
214100	65	92	PZ	B002	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214144	80	92	PZ	B002	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214022	65	92	PZ	B003	20	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle
214474	65	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214486	80	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214025	65	92	PZ	B003	P10/30	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle
214020	65	92	PZ	B298	20	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle
214346	65	92	PZ	B298	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214023	65	92	PZ	B298	P10/30	RAL 9007	angeschrägte Softlockfalle


Türverschluss Serie AS 2600 Genius CB

Genius - elektronische Sicherheits-Mehrfachverriegelung für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren. Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschildgarnituren. Drückernuss im wartungsfreien Gleitlager. Der Stahlriegel zeichnet sich durch eingelegte Stifte als zusätzlichen Aufsägeschutz aus. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherter Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination. Ver-und Entriegelung erfolgt motorisch und kann bei Stromausfall manuell erfolgen. Permanente Verschlussüberwachung. Ansteuerung per Funkhandsender oder auch mit externen Systemen mit potentialfreiem Kontakt.

Ausführung CB:
Kombinierbar mit Funkhandsendern und anschließbar an externe Systeme, wie z. B. Zeitschaltuhren, Drehtürantriebe und Alarmanlagen.
Der Schnellöffnungsmechanismus „Comfort“ erlaubt eine einfache Öffnung des Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür.

Riegel	glanzvernickelt
Falle	glanzvernickelt
Drückernuss	10 mm
Ausführung	Verriegelung mit 2 Bolzen-/ Schwenkhaken
Einsatzbereich	Betriebsspannung 24 V DC
Oberfläche	Edelstahl
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Stulpbreite in mm	Ausführung	Stulp-Oberfläche	Schließungsart
214778	65	92	20	B001	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214838	80	92	20	B001	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214791	65	92	20	B002	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214840	80	92	20	B002	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214798	65	92	20	B003	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214844	80	92	20	B003	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214814	65	92	20	B298	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
209591	65	92	30	B001	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214833	65	92	30	B003	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214829	65	92	P10/30	B001	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch
214831	65	92	P10/30	B003	Edelstahl	Freilaufzylinder/motorisch

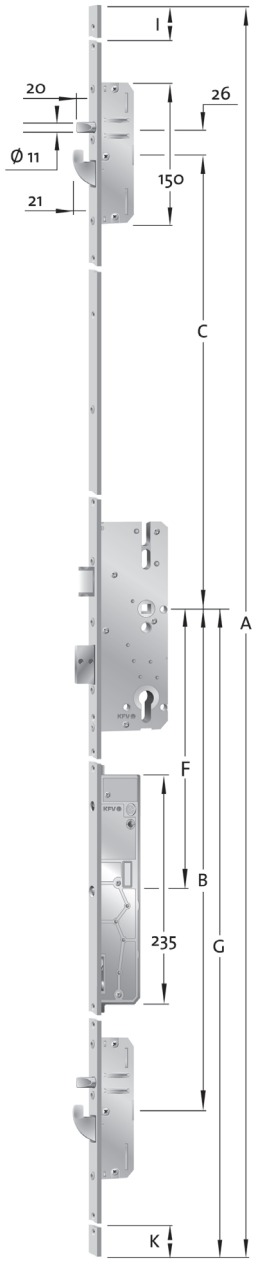

Mehrfachverriegelung Serie AS 3600



Automatik Sicherheits-Mehrfachverriegelung für Wohnungseingangs- und Abschlusstüren mit 4 Verriegelungselementen. Beim Schließen der Tür wird über das Berühren des Rahmenteils das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens freigegeben. Kombiniert mit dem A-Öffner, erhalten sie Sicherheit und Komfort.
Schlosskasten verschraubt und geschlossen. Mit Durchbruch und Späneschutzbuchsen für eine durchgehende Verschraubung von Langschildgarnituren. Drückernuss im wartungsfreien Gleitlager. Der Stahlriegel zeichnet sich durch eingelegte Stifte als zusätzlichen Aufsägeschutz aus. Verriegelung der Zusatzschlösser mit rückdruckgesicherter Rundbolzen-Schwenkhaken-Kombination.

Klassifizierung	VdS zertifiziert
Riegel	glanzvernickelt
Falle	glanzvernickelt
Drückernuss	10 mm
DIN-Richtung	links und rechts
Ausführung	Verriegelung mit 2 Bolzen-/ Schwenkhaken, für Türspaltsicherung T0 vorgerichtet

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	Ausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche	Ausstattung
9043398	65	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	2 mm abgesetzte Softlockfalle
9140257	65	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
9150004	80	92	PZ	B001	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
214480	65	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
9150005	80	92	PZ	B003	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
9041975	65	92	PZ	B298	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle
9150006	80	92	PZ	B298	20	hell verzinkt	angeschrägte Softlockfalle

Pendelfalle verstellbar



Pendelfalle verstellbar für Mehrfachverriegelungen der Serie BS.

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung Dornmaß in mm
214496	links und rechts	hell verzinkt	65
214497	links und rechts	hell verzinkt	80

Elektromechanischer Antrieb A-Öffner



Der A-Öffner als elektromechanischer Antrieb gewährleistet eine schnelle Entriegelung und verfügt über eine integrierte Steuerelektronik und einen kraftvollen Motor. Er kann an den KFV Mehrfachverriegelungen AS 3500 und AS 3600 nachgerüstet werden.

Artikel-Nr.
208830

Reparaturschloss Hauptschloss RB 1000

Das Reparatur-Hauptschlosskasten-Set schlüsselbetätigt besteht aus den folgenden Elementen:
Einem Hauptschloss, einer angeschrägten und einer 2 mm abgesetzten Softlockfalle, 1 Reduzierhülse von 10 auf 8 mm und 3 Befestigungsschrauben.
Die Stulpgarnitur ist separat zu bestellen.



Riegel glanzvernickelt
Falle glanzvernickelt
Drückernuss 10 mm

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung
214361	55	72	PZ	links und rechts
214356	30	92	PZ	links und rechts
214357	35	92	PZ	links und rechts
214358	40	92	PZ	links und rechts
214359	45	92	PZ	links und rechts
214360	50	92	PZ	links und rechts
214362	55	92	PZ	links und rechts
214364	65	92	PZ	links und rechts
214365	80	92	PZ	links und rechts

Stulpgarnitur RB1300/RV1500/RB1600 zu Reparaturschloss RB

Die Stulpgarnitur schlüsselbetätigt für die Reparatur-Hauptschlosstypen H und V besteht aus einem Stulp-Ober- und Unterteil mit verschiedenen Verriegelungselementen, sowie einem Stulpmittelteil für das Hauptschloss.



Ausführung für 85, 88, 92 und 94 mm Entfernung
Einsatzbereich Türhöhe 1730 - 2725 mm (mit Zwischenstück)

Artikel-Nr.	Stangenausführung	Werkstoff	Ausführung Stulp in mm
214369	RB1300	Edelstahl	16 Flachstulp mit Rundbolzen
214371	RB1300	Edelstahl	20 Flachstulp mit Rundbolzen
214373	RB1300	Edelstahl	24 Flachstulp mit Rundbolzen
214376	RB1300	Edelstahl	P6/24 U-Stulp mit Rundbolzen
214377	RB1500	Edelstahl	16 Flachstulp mit Schwenkhaken
214378	RB1500	Edelstahl	20 Flachstulp mit Schwenkhaken
214379	RB1500	Edelstahl	24 Flachstulp mit Schwenkhaken
214380	RB1500	Edelstahl	P6/24 U-Stulp mit Schwenkhaken
214381	RB1600	Edelstahl	16 Flachstulp mit Bolzen-Schwnkhaken Kombination
214382	RB1600	Edelstahl	20 Flachstulp mit Bolzen-Schwenkhaken Kombination
214383	RB1600	Edelstahl	24 Flachstulp mit Bolzen-Schwenkhaken Kombination
214385	RB1600	Edelstahl	P6/24 U-Stulp mit Bolzen-Schwenkhaken Kombination

Kurzstulp RB1X00ST zur Reparaturschloss RB

Der Kurzstulp kann in Verbindung mit dem Hauptschloss-Set für die Reparatur von Rohrrahmenschlössern genutzt werden.



Ausführung für 85, 88, 92 und 94 mm Entfernung
Länge 400 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Ausführung Stulp in mm
214386	Edelstahl	16 Flachstulp
214387	Edelstahl	20 Flachstulp
214388	Edelstahl	24 Flachstulp
214390	Edelstahl	P6/24 U-Stulp

Zwischenstück RS1001 zu Reparaturschloss RB



Das Zwischenstück ist für die Verlängerung der Reparatur-Stulpgarnitur, um andere Abstands-Maßvarianten abdecken zu können.

Länge 132 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Stulp in mm
208796	Edelstahl	16 Flachstulp
208797	Edelstahl	20 Flachstulp
208798	Edelstahl	24 Flachstulp
208799	Edelstahl	P6/24 U-Stulp

Blindstulp ASS 8035 zu Reparaturschloss RB



Der Blindstulp kann zur Verlängerung der Reparatur-Mehrfachverriegelung bis zur Ober-Unterkante des Türblattes eingesetzt werden.

Länge 400 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Stulp in mm
208800	Edelstahl	16 Flachstulp
208801	Edelstahl	20 Flachstulp
208802	Edelstahl	24 Flachstulp
208803	Edelstahl	P6/24 U-Stulp

Stulpflügelbeschlag BS60-280 ERQ 13er Beschlagachse



2-teiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Einfach über zentralen Hebel unterhalb der Standarddrückerhöhe montiert zum Ver- und Entriegeln.

Ausführung mit Rutsche, mit K-Hinterfütterung
Länge 2070 mm
Breite 28 mm
Schenkelmaß vorne 8 mm, hinten 14 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9038035	links	hell verzinkt	B001	13 mm
9038036	rechts	hell verzinkt	B001	13 mm
203640	links	hell verzinkt	B002	13 mm
203641	rechts	hell verzinkt	B002	13 mm
9034915	links	hell verzinkt	B003	13 mm
9034916	rechts	hell verzinkt	B003	13 mm
9034913	links	hell verzinkt	B298	13 mm
9034914	rechts	hell verzinkt	B298	13 mm
203642	links	hell verzinkt	B327	13 mm
203643	rechts	hell verzinkt	B327	13 mm

Stulpflügelbeschlag BS60-230 ERQ 15er Beschlagachse

2-teiliger Stulpflügelbeschlag mit 20 mm nach oben und unten ausschließenden Riegeln. Einfach über zentralen Hebel unterhalb der Standarddrückerhöhe montiert zum Ver- und Entriegeln.

Ausführung mit Rutsche, mit K-Hinterfütterung
Länge 2070 mm
Breite 30 mm
Schenkelmaß vorne 8 mm, hinten 14 mm




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9038019	links	RAL 9007	B001	15 mm
9038020	rechts	RAL 9007	B001	15 mm
203644	links	RAL 9007	B003	15 mm
203645	rechts	RAL 9007	B003	15 mm
9038017	links	RAL 9007	B298	15 mm
9038018	rechts	RAL 9007	B298	15 mm

Stulpflügel Zwischenstück V7033

Verlängerung Zwischenstück oben zu Stulpflügelbeschlag.

Länge 200 mm

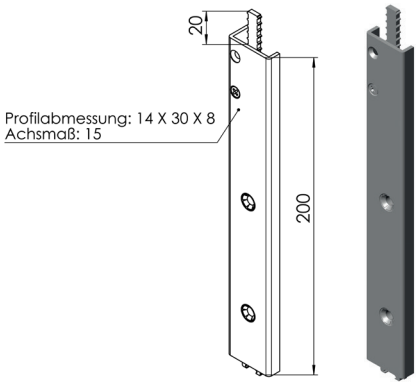


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm	Schenkelmaß in mm
204642	links	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204643	rechts	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204272	links	RAL 9007	15	8 x 30 x 8
204273	rechts	RAL 9007	15	8 x 30 x 8

Stulpflügel Endstück ohne Durchbrüche V7710

Verlängerung Endstück oben zu Stulpflügelbeschlag.


Länge 100 mm

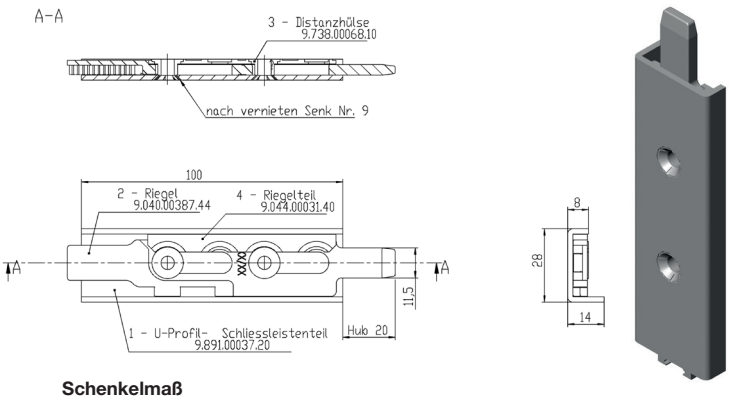

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm	Schenkelmaß in mm
204638	links	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204639	rechts	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204757	links	RAL 9007	15	8 x 30 x 8
204758	rechts	RAL 9007	15	8 x 30 x 8

Stulpflügel Endstück ohne Durchbrüche V7720



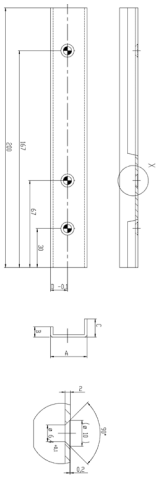

Verlängerung Endstück oben zu Stulpflügelbeschlag.

Länge 200 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm	Schenkelmaß in mm
204640	links	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204641	rechts	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
204759	links	RAL 9007	15	8 x 30 x 8
204760	rechts	RAL 9007	15	8 x 30 x 8

Stulpflügel Endstück ohne Durchbrüche V7730



Verlängerung Endstück oben zu Stulpflügelbeschlag.

Einsatzbereich Holztüren 13 mm Beschlagachse
Länge 300 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm	Schenkelmaß in mm
9131808	links	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8
9131809	rechts	hell verzinkt	13	8 x 28 x 8

Schließleiste BD25-2-280ERQ 13er Beschlagachse

Durchgehende Schließleiste für Türen mit höchsten optischen Ansprüchen.
Vorgerichtet zur Verriegelung von Bolzen-/ Schwenkhaken mit Q-Verstellung +/- 2,5 mm.

Ausführung mit AT-Stück 115-34
Schenkelmaß 8 x 28 x 8 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm	Länge in mm
203889	links	hell verzinkt	B001	13 mm	2250
203890	rechts	hell verzinkt	B001	13 mm	2250
203897	links	hell verzinkt	B001 mit TSH	13 mm	2250
203898	rechts	hell verzinkt	B001 mit TSH	13 mm	2250
203962	links	hell verzinkt	B002	13 mm	2250
203963	rechts	hell verzinkt	B002	13 mm	2250
203972	links	hell verzinkt	B002 mit TSH	13 mm	2250
203973	rechts	hell verzinkt	B002 mit TSH	13 mm	2250
9036080	links	hell verzinkt	B003	13 mm	2250
9036079	rechts	hell verzinkt	B003	13 mm	2250
9034909	rechts	hell verzinkt	B003 mit TSH	13 mm	2250
9034910	links	hell verzinkt	B003 mit TSH	13 mm	2250
203891	links	hell verzinkt	B298	13 mm	2250
203892	rechts	hell verzinkt	B298	13 mm	2250
9034908	links	hell verzinkt	B298 mit TSH	13 mm	2250
9034907	rechts	hell verzinkt	B298 mit TSH	13 mm	2250

Schließleiste BD25-2-230ERQ 15er Beschlagachse

Durchgehende Schließleiste für Türen mit höchsten optischen Ansprüchen.
Vorgerichtet zur Verriegelung von Bolzen-/ Schwenkhaken mit Q-Verstellung +/- 2,5 mm.

Ausführung mit AT-Stück 115-34
Schenkelmaß 10 x 30 x 10 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm	Länge in mm
9038005	links	RAL 9007	B001	15 mm	2050
9038006	rechts	RAL 9007	B001	15 mm	2050
9038003	links	RAL 9007	B298	15 mm	2250
9038004	rechts	RAL 9007	B298	15 mm	2250
9038009	links	RAL 9007	B003	15 mm	2400
9038010	rechts	RAL 9007	B003	15 mm	2400
9038013	links	RAL 9007	B001 mit TSH	15 mm	2050
9038014	rechts	RAL 9007	B001 mit TSH	15 mm	2050
9038011	links	RAL 9007	B298 mit TSH	15 mm	2250
9038012	rechts	RAL 9007	B298 mit TSH	15 mm	2250
9038015	links	RAL 9007	B003 mit TSH	15 mm	2400
9038016	rechts	RAL 9007	B003 mit TSH	15 mm	2400

Zusatzschlosskasten ZSK 201-T2-8096 für T2 Verriegelung

Zusatzschlosskasten für eine Türspaltsicherung mit Sicherheitsbügel an einer Sicherheits-Mehrfachverriegelung.

Einsatzbereich Schlosstyp BS 2300/BS 2600



Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung
203994	65	8 mm Vierkant	links und rechts
9035698	80	8 mm Vierkant	links und rechts

Tagesfalle ATS

Tagesfalle 115 verleiht Außentüren eine komfortable Zusatzfunktion der einfachen Freigabe der Hauptschlossfalle.




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
9032288	links und rechts	hell verzinkt	
9033965	links und rechts	hell verzinkt	mit verstärkter Feder

Stulpgarnitur


Die Stulpgarnitur schlüsselbetätigt für die Reparatur-Hauptschlosstypen mit Komfortpilzbolzen, besteht aus einem Stulp-Ober- und Unterteil mit verschiedenen Verriegelungselementen, sowie einem Stulpmittelteil für das Hauptschloss.

Ausführung für 85, 88, 92 und 94 mm Entfernung
Einsatzbereich Türhöhe 1730 - 2725 mm (mit Zwischenstück)



Artikel-Nr.	Ausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9132087	RB1100	16	Edelstahl
9132088	RB1100	20	Edelstahl
9132089	RB1100	24	Edelstahl

Stulpendkappe DZM



Stulpendkappe zu Stulp-Garnitur Reparaturverschluss.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Stulp in mm
203754	grau	16 Flachstulp
203755	grau	20 Flachstulp
203756	grau	24 Flachstulp
203757	grau	P6/24 U-Stulp

Ausgleichsstulp




Blindstulp, Stulpverlängerung für Mehrfachverriegelungen, zur Abdeckung restlicher Fräsnuten.

Länge 400 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche	Stulp in mm
9013035	hell verzinkt	16 Flachstulp
9013034	hell verzinkt	20 Flachstulp

Magnetauslöser zu AS 3500



Auslösemagnet einer mechanischen Automatikverriegelung.
Montage erfolgt im Schließblech.

Ausführung zum Einklipsen

Artikel-Nr.
203609

Magnetbuchse FZ-MB-04



Magnet für Genius-Verschluss.

Ausführung zum Aufkleben

Artikel-Nr.
204183

Magnet FZ-MB-02




Magnet für Genius-Verschluss zur Montage im Schließblech.

Ausführung zum Einklipsen

Artikel-Nr.
204693

Koppelrelais Genius

Das Koppelrelais dient zur Umrüstung vom E-Öffner auf Genius oder A-Öffner, zur Hutschienenmontage.



Artikel-Nr.	Betriebsspannung
204894	12 V AC/DC
204434	24 V AC/DC

Riegelschaltkontakt ZEMRS

Der Riegelschaltkontakt dient zur Abfrage des vollständigen Ausschlusses der Schwenkhaken, zur Montage in der Schließleiste oder Schließblech, mit justierbarem Schaltpunkt, Schutzart IP 67, Zulassung nach VdS Klasse C G 114009.

Einsatzbereich Außen- und Innentüren
Schutzart IP 67
Betriebsspannung max. 30 V DC



Artikel-Nr.	Kabellänge
9033917	6 m

Taster Türinnenseite

Der Taster dient zur Öffnung über die Türinnenseite bei Mehrfachverriegelungen ohne Kompfortfunktion (Genius EA/EB), aus Edelstahl, inkl. Dübel.

Einsatzbereich Montage Türinnenseite



Artikel-Nr.	Kabellänge	Oberfläche
204435	0,75 m	Edelstahl

Funkhandsender FZ-FS-0A

2-Kanal-Funkhandsender zur Übertragung der Daten zum Funkempfänger.



Artikel-Nr.	Farbe
205386	grau

Netzteil ZEM


Das Netzteil ist für die Montage auf einer genormten Hutschiene (35 mm) vorgesehen, verwendbar für Genius oder A-Öffner und KFV Zutrittkontrollsysteme.

Betriebsspannung 24 V DC
Einsatzbereich Hutschienenmontage



Artikel-Nr.
208540

Radienendstück ZEM




Radienteile für Kabelübergang mit Gehäuse für den Einbau von verdeckt liegenden Kabelübergängen in Holztüren.

Ausführung zum Einfräsen
Einsatzbereich für Kabelübergang

Artikel-Nr.	Größe in mm
204428	24 x 302 x 18

Kabelübergang ZEM




Kabelübergang für die verdeckte Montage im Türfalz, mit Gehäuse 180°, mit integrierter Steckverbindung.

Einsatzbereich Montage im Türfalz

Artikel-Nr.	Größe in mm	Kabellänge Rahmenseite in m
9036176	24 x 302 x 18	8
204424	24 x 480 x 18	8

Kabelübergang Mini ZEM



Kabelübergang Mini für die verdeckte Montage im Türfalz, ohne Gehäuse 180°, mit integrierter Steckverbindung.

Einsatzbereich Montage im Türfalz

Artikel-Nr.	Größe in mm	Kabellänge Rahmenseite in m
9034806	11 x 220 x 8,5	8

Fallenabdeckung DZM



Fallenabdeckung aus Kunststoff für Mehrfachverriegelungen.

Artikel-Nr.	Oberfläche
9150287	signalgrau

Magnetbuchse für Schließleisten



Magnetbuchse zum Einbohren in eine Schließleiste oder in ein Holzprofil.

Artikel-Nr.	Werkstoff
205387	Edelstahl

Bodenbuchse Modell 8028 mit federnder Staubschutzkappe


Bodenbuchse zur unteren Verriegelung bei 2-flügeligen Notausgangstüren mit Stulpflügelbeschlag.



Artikel-Nr.	Oberfläche	Durchmesser in mm
203922	hell verzinkt	25

Softlockfalle für Mehrfachverriegelungen

Softlockfalle für Mehrfachverriegelungen der Serie BS, für den nachträglichen Einbau.



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Dornmaß in mm	Abmessung
214240	links und rechts	hell verzinkt	65	2 mm abgesetzt
214242	links und rechts	hell verzinkt	80	2 mm abgesetzt
214241	links und rechts	hell verzinkt	65	angeschrägt
214243	links und rechts	hell verzinkt	80	angeschrägt

Zapfen-Sicherung

Bandseiten-Sicherung

Länge 280 mm
Schenkelmaß 20 x 3 mm



Artikel-Nr.	Oberfläche
206744	hell verzinkt

Winkelschließblech WSB 15-3E

Mittelschließblech für Holztüren. Mit Austauschstück 115.

Einsatzbereich Holztüren 15 mm Beschlagachse
Länge 250 mm
Schenkelmaß 32 x 25 x 3 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9011512	rechts	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	10 mm
9011511	links	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	10 mm

Winkelschließblech WSB 15-T2

Winkelschließblech zum Einfräsen für Türspaltsicherung T2.

Einsatzbereich Holztüren 4 mm Falzluft
Länge 250 mm
Schenkelmaß 32 x 25 x 3 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
9029685	links	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel
9029687	rechts	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel

Winkelschließblech WSB 15-503 T2



Winkelschließblech zum Einfräsen für Türspaltsicherung T2.

Einsatzbereich Holztüren 4 mm Falzluft
Länge 250 mm
Schenkelmaß 15 x 25 x 3 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
214393	links	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel
214392	rechts	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel

Winkelschließblech WSB 15-503 E



Winkelschließblech zum Einfräsen mit schmalem Lappen für Stulptüren. Mit Austauschstück 115-16.

Einsatzbereich Holztüren 10 mm Beschlagachse Stulptüren
Länge 250 mm
Schenkelmaß 15 x 25 x 3 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung
9013078	links	hell verzinkt	mit Austauschstück 115
9013079	rechts	hell verzinkt	mit Austauschstück 115

Winkelschließblech WSB 15-530 E



Mittelschließblech für Holztüren. Mit Austauschstück 115-34.

Einsatzbereich Holztüren 15 mm Beschlagachse
Länge 250 mm
Schenkelmaß 10 x 30 x 3 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9014543	links	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	15 mm
9014544	rechts	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	15 mm

Winkelschließblech WSB 17-580-1-E



Winkelschließblech zum Einfräsen. Mit Austauschstück 115-34. Passend zur Montage von E-Öffner.

Einsatzbereich Holztüren 13 mm Beschlagachse
Länge 250 mm
Schenkelmaß 9 x 28 x 3mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9011509	links	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	13 mm
9011510	rechts	hell verzinkt	mit Austauschstück 115	13 mm

Winkelschließblech WSB 17-580-1-T2



Winkelschließblech zum Einfräsen für Türspaltsicherung T2.

Einsatzbereich Holztüren 13 mm Beschlagachse
Länge 250 mm
Schenkelmaß 9 x 28 x 3mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Ausführung	Beschlagachse Holztüren in mm
9029676	links	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel	13 mm
9029677	rechts	hell verzinkt	vorgerichtet mit Sperrbügel	13 mm

Flachschließblech SFW 19-503V A

Mittelschließblech für Holztüren.

Einsatzbereich Holztüren 4 mm Falzluft
Länge 208 mm
Schenkelmaß 20 x 8,5 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
206754	links und rechts	hell verzinkt

Zusatzschließblech SFW 2315-530

Einzelschließblech zum Einfräsen für Bolzenverriegelung verstellbar.

Einsatzbereich Holztüren 15 mm Beschlagachse
Länge 180 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm
9014545	links und rechts	hell verzinkt	15 mm
9030812	links und rechts	RAL 9007	15 mm

Zusatzschließblech SFW 2317-580

Einzelschließblech zum Einfräsen für Bolzenverriegelung verstellbar.

Einsatzbereich Holztüren 13 mm Beschlagachse
Länge 180 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm
9039969	links und rechts	hell verzinkt	13 mm
214415	links und rechts	RAL 9007	13 mm

Zusatzschließblech SFW 2319-503V

Einzelschließblech zum Einfräsen für Bolzenverriegelung verstellbar.

Einsatzbereich Holztüren 4 mm Falzluft sowie oben zum Kantenriegel
Länge 90 mm
Breite 20 x 8,5 mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
9008913	links und rechts	hell verzinkt

Zusatzschließblech SFW 3617-580-1Q

Kombinationsschließblech Bolzen-/ Schwenkhaken mit Q-Verstellung +/- 2,5 mm.

Einsatzbereich Holztüren 13 mm Beschlagachse
Länge 180 mm
Schenkelmaß 9 x 28 x 3mm



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Beschlagachse Holztüren in mm
203981	links	hell verzinkt	13 mm
203982	rechts	hell verzinkt	13 mm


Zusatzschließblech SFW 3619 503



Kombinationsschließblech Bolzen-/ Schwenkhaken.

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
214446	links und rechts	hell verzinkt


Fallen-Austauschstück 115-34



Austauschstück an Schließblechen mit E-Öffnerlochung und Fallenrutschentechnik, ohne elektrische Funktion, mit verstellbarem Fallenanschlag.

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
9009104	links und rechts	hell verzinkt

Bandseiten-Sicherung BSS 8042



Die Bandseiten-Sicherung bietet eine wirksame und montagefreundliche Lösung zur Optimierung der Einbruchhemmung an Holz-, HolzAlu- und Kunststofftüren.

Einsatzbereich Holztüren 4 mm Falzluft
Breite 20 x 6 mm
Länge 100 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
9008923	links und rechts	hell verzinkt
9013104	links und rechts	RAL 9007

Allgemeine Informationen

Montagearten 644
Schlagworte rund um den Türschließer ..... 644 - 645
Klassifizierungsschlüssel 645

Gestänge-Türschließer



Assa Abloy DC 140 646
Assa Abloy DC 200 ..... 646 - 647
Assa Abloy DC 300 648
Assa Abloy Zubehör ..... 648 - 650
Dormakaba TS 71 651
Dormakaba TS 72 652
Dormakaba TS 73 653
Dormakaba TS 83 ..... 654 - 655
Dormakaba Zubehör ..... 656 - 658
Geze TS 1500 und Zubehör 659
Geze TS 2000 NV und Zubehör ..... 660 - 661
Geze TS 4000 und Zubehör ..... 662 - 664

Gleitschienen-Türschließer



Assa Abloy DC500 665
Assa Abloy DC700 ..... 666 - 669
Assa Abloy Zubehör für DC500 + DC700 ..... 670 - 676
Assa Abloy DC700G-FT (Sicherheit) u. Zubehör ..... 677 - 678
Assa Abloy DC700G-FM (Freilauf) u. Zubehör ..... 679 - 680
Assa Abloy DC700 CM (Close-Motion) u. Zubehör 681
Dormakaba TS 90 und Zubehör 682
Dormakaba TS 92 Basic 683
Dormakaba TS 92 Contur Design u. Zubehör ..... 684 - 686
Dormakaba TS 92 XEA Design u. Zubehör ..... 687 - 689
Dormakaba TS 93 Basic 690
Dormakaba TS 93 Contur Design u. Zubehör ..... 690 - 708
Dormakaba TS 97 XEA Design (Freilauf) 709
Dormakaba TS 98 XEA Design u. Zubehör ..... 710 - 724
Dormakaba TS 99 Contur Design (Freilauf) ..... 725 - 726
Dormakaba Drehlager G-SR und Zubehör ..... 727 - 730
Geze TS 1500 und Zubehör 731
Geze TS 3000 V und Zubehör ..... 732 - 735
Geze TS 5000 ECline und Zubehör ..... 736 - 740
Geze TS 5000 und Zubehör ..... 741 - 761

Integrierte Türschließer



Assa Abloy DC840 und Zubehör ..... 762 - 763
Assa Abloy DC860 und Zubehör ..... 764 - 768
Dormakaba ITS 96 und Zubehör ..... 769 - 775
Geze Boxer und Zubehör ..... 776 - 784

Bodentürschließer



Dormakaba BTS 75 V 785
Dormakaba BTS 80 785
Dormakaba BTS 84 786
Dormakaba Zubehör zu BTS ..... 787 - 790
Geze TS 500 NV 791
Geze TS 550 NV 792
Geze Zubehör zu BTS ..... 792 - 795

Türdämpfer Federtürschließer



Dictator ..... 796 - 797
Ogro+Deni 797

Türschließer

Allgemeine Information:

In diesem Katalogkapitel finden Sie eine große Produktauswahl und sämtliche Informationen rund um den Türschließer. Ergänzt wird das Kapitel durch Bodentürschließer, Türfedern und Türdämpfern.

Bitte beachten Sie, dass die Türschließer in der Ausführung „Bandseite“ sowohl zur Normalmontage auf der Bandseite, aber auch zur Kopfmontage auf der Bandgegenseite zu verwenden sind. Ebenso kann die Ausführung „Bandgegenseite“ zur Normalmontage auf der Bandgegenseite oder zur Kopfmontage auf der Bandseite verwendet werden.

Entsprechendes Zubehör haben wir jeweils direkt im Anschluss an die Schließersysteme eingeordnet.

Die mit den Türschließsystemen verbundenen Feststellanlagen mit Elektromagneten finden Sie in unserer Katalogrubrik „Sicherheitstechnik und Türautomation“ bzw. Federbänder - wie z.B. Pendeltürbänder - in unserem Katalogabschnitt „Türbänder“.

Die von Ihnen benötigte Variante ist nicht dabei? Bitte sprechen Sie Ihren Kundenberater an, in der Vielzahl der Möglichkeiten findet er mit Ihnen garantiert die richtige Lösung!

Montagearten:

Bandseite = Normalmontage (Türblattmontage)



Bandseite = Kopfmontage (Sturzmontage)




Bandgegenseite = Normalmontage (Türblattmontage)



Bandgegenseite = Kopfmontage (Sturzmontage)




Schlagworte rund um den Türschließer



Endschlag:
Über den Endschlag wird ein sicheres Schließen der Türe mit Überwindung des Widerstandes der Schlossfalle sichergestellt. Der Endschlag greift lediglich auf den letzten paar Grad des Schließweges und ist bei den meisten Türschließermodellen einstellbar.

Freilauf:
Bei einem Türschließer mit Freilaufgestänge bzw. Freilaufgleitschiene bleiben die Türen ähnlich wie bei Türen ohne Schließfunktion frei beweglich. Erst bei Auslösung im Brandfall wird die Türe sicher geschlossen.




Öffnungsdämpfung:
Die Öffnungsdämpfung bremst eine aufgestoßene oder vom Wind erfasste Türe in der Öffnungsbewegung, um Beschädigungen durch ungebremsten Anschlag an Türe oder Wand weitestgehend zu verhindern.
Die Öffnungsdämpfung kann je nach Türschließermodell einstellbar oder selbstregulierend sein.

Schließfolgeregelung:
Die Schließfolgeregelung sichert an 2-flügeligen Türen die Reihenfolge, in der die Türflügel geschlossen werden.

Fortsetzung Schlagworte rund um den Türschließer

Schließgeschwindigkeit:
Hiermit lässt sich die Geschwindigkeit, mit der die Türe geschlossen wird, exakt einstellen und gewährleistet einen kontrollierten Schließvorgang.



Schließkraft:
Die benötigte Schließkraft ist prinzipiell abhängig von der Türbreite und lässt sich bei vielen Türschließermodellen entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.


Die empfohlenen Angaben beziehen sich auf die Normalmontage. Bei höheren Türen, Türen die stärkerer Zugluft ausgesetzt sind oder bei Sondermontagen müssen größere Türschließer verwendet werden.

Die angegebenen Gewichtswerte beziehen sich lediglich auf das Prüfverfahren und entsprechen nicht den maximalen Werten für die Montage.

Türschließer-größe	empfohlene Türflügelbreiten	Türgewicht im Prüfverfahren
1	max. 750 mm	20 kg
2	max. 850 mm	40 kg
3	max. 950 mm	60 kg
4	max. 1100 mm	80 kg
5	max. 1250 mm	100 kg
6	max. 1400 mm	120 kg
7	max. 1600 mm	160 kg

Schließverzögerung:
Über die Schließverzögerung kann der Schließvorgang in einem Öffnungswinkelbereich von ca. 70° - 120° deutlich verzögert werden, um auch Menschen mit Handicap, Müttern mit Kinderwagen oder auch Pflegern mit Krankenbetten ausreichend Zeit zum sicheren passieren des Türbereiches zur Verfügung zu stellen.

Türfeststellung:
Die Türfeststellung mit Türschließern kann rein mechanisch über den Einsatz von Rastfeststellarmen oder Rastfeststelleinheiten in Gleitschienen erfolgen. Diese Varianten sind zum Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet bzw. nicht zulässig. Eine andere Form stellt die elektromechanische Feststellung in der Gleitschiene oder am Türschließer dar. Hier bewegt man sich jedoch in der Regel im Bereich von Prüf- und Abhahmepflichtigen Feststellanlagen.



F **Hinweis zu Feuerschutz-Eignung:**
Bitte beachten Sie, dass je nach Türschließer-Variante generell oder nur bei besonderen Montagelösungen ein Eignungsnachweis mit der verwendeten Feuer- und Rauchschutztüre erforderlich sein kann. Dies bitten wir im Zweifelsfall nach Herstellerangaben zu prüfen.

Klassifizierung gemäß EN 1154 6-stellig					
1 **Anwendungs-klasse**	2 **Dauerfunktion**	3 **Größe**	4 **FH - Zulassung**	5 **Sicherheit**	6 **Korrosions-beständigkeit**
Mögliche Klassen					
3 oder 4	8	1 bis 7	0 oder 1	1	0 bis 4


Erläuterung						
1 Anwendungs-klasse	3	Schließen aus einem Öffnungswinkel größer 105°				
	4	Schließen aus einem Öffnungswinkel 180°				
2 Dauerfunktion	8	500.000 Prüfzyklen				
3 Größe*	1	Türflügelbreite:	max. 750 mm	Türprüfgewicht	20 kg	
	2	Türflügelbreite:	max. 850 mm	Türprüfgewicht	40 kg	
	3	Türflügelbreite:	max. 950 mm	Türprüfgewicht	60 kg	
	4	Türflügelbreite:	max. 1100 mm	Türprüfgewicht	80 kg	
	5	Türflügelbreite:	max. 1250 mm	Türprüfgewicht	100 kg	
	6	Türflügelbreite:	max. 1400 mm	Türprüfgewicht	120 kg	
	7	Türflügelbreite:	max. 1600 mm	Türprüfgewicht	160 kg	
4 FH - Zulassung	0	nicht geeignet zur Verwendung an Feuer- oder Rauchschutztüren				
	1	geeignet zur Verwendung an Feuer- oder Rauchschutztüren				
5 Sicherheit	1	nur Klasse 1 festgelegt da alle Türschließer den Mindestanforderungen an die Nutzungssicherheit genügen müssen				
6 Korrosions-beständigkeit	0	Korrosionsbeständigkeit nicht definiert				
	1	geringe Korrosionsbeständigkeit				
	2	mittlere Korrosionsbeständigkeit				
	3	hohe Korrosionsbeständigkeit				
	4	sehr hohe Korrosionsbeständigkeit				

Türschließer DC140 EN 2 - 5 mit Normalgestänge



Der Türschließer DC140 mit Normalgestänge ist eine preiswerte Lösung zur Ausstattung leichter Innentüren mit einem Türschließer. Auch in dieser Variante gehört die von vorne einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag sowie die Öffnungsdämpfung zur Serienausstattung.
Dieser Türschließer ist für Feuer- und Rauchschutztüren in Deutschland zugelassen.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer	ohne
Schließerarm	inklusive Normalgestänge
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 180° - 15°
Endschlag	stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	einstellbar über die Montage
Türbreite	≤ 1250 mm

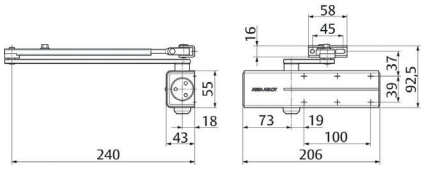


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129624	2 - 5	silber
9129623	2 - 5	weiß
9129622	2 - 5	schwarz

Türschließer DC200 EN 2 - 4 ohne Gestänge



Der Türschließer DC200 in Zahntriebtechnologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses Türschließermodels spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal- oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder.

Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 4
Norm	DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer	unsichtbar integriert
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 180° - 15°
Endschlag	stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

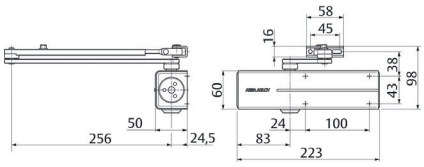

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129628	2 - 4	silber
9129627	2 - 4	weiß
9129625	2 - 4	braun
9129626	2 - 4	schwarz

Türschließer DC200 EN 2 - 4 mit Gestänge L190

ASSA ABLOY

Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).



Ausführung mit Normalgestänge
Schließerarm inklusive Normalgestänge

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726567	2 - 4	silber
726568	2 - 4	weiß
726569	2 - 4	braun
726570	2 - 4	schwarz

Türschließer DC200 EN 2 - 4 mit Feststellgestänge L191

ASSA ABLOY

Türschließer für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.
Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).




Klassifizierung 4 8 2-4 0 1 4
Ausführung mechanische Feststellung, abschaltbar
Schließerarm inklusive Rastfeststellarm
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726571	2 - 4	silber
726572	2 - 4	weiß
726573	2 - 4	braun
726574	2 - 4	schwarz

ASSA ABLOY Türschließer DC300 EN 3 - 6 ohne Gestänge



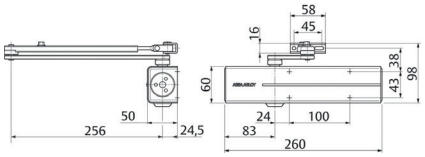

Der Türschließer DC300 in Zahntriebtechnologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses Türschließermodels spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal- oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder.


F

DIN 18040

Klassifizierung	4 8 3-6 1 1 4
Norm	DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer	unsichtbar integriert
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 180° - 15°
Endschlag	stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129632	3 - 6	silber
9129631	3 - 6	weiß
9129629	3 - 6	braun
9129630	3 - 6	schwarz

ASSA ABLOY Türschließer DC300 EN 3 - 6 mit Gestänge L190




Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726575	3 - 6	silber
726576	3 - 6	weiß
726577	3 - 6	braun
726578	3 - 6	schwarz

F

DIN 18040

ASSA ABLOY Türschließer DC300 EN 3 - 6 mit Feststellgestänge L191



Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

DIN 18040


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726579	3 - 6	silber
726580	3 - 6	weiß
726581	3 - 6	braun
726582	3 - 6	schwarz

ASSA ABLOY Standardgestänge L190



Das Standardgestänge L190 für die Türschließer der Serien DC200/300.

Einsatzbereich	in Verbindung mit DC200 oder DC300
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

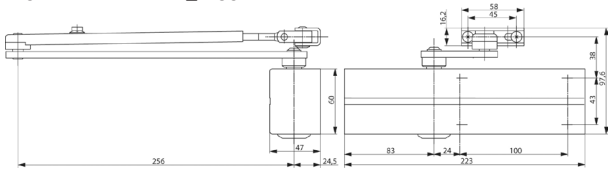

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022708	silber
9022709	weiß
9022710	braun
9022711	schwarz


Feststellgestänge L191

ASSA ABLOY

Das Feststellgestänge L191 zu den Türschließern der Serien DC200/300.
Der Feststellwinkel ist bis 150° einstellbar, die Feststellung ein- und ausschaltbar.
Dieses Gestänge ist nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.



Ausführung	mechanische Feststellung, abschaltbar
Einsatzbereich	in Verbindung mit DC200 oder DC300
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

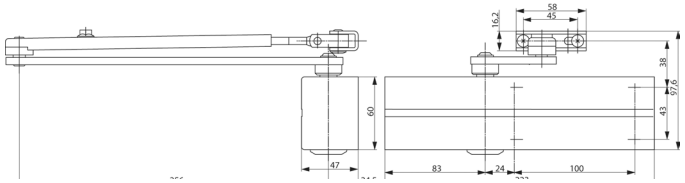

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022712	silber
9022713	weiß
9022714	braun
9022715	schwarz


Montageplatte A161 - für DC140

ASSA ABLOY

Die Montageplatte A161 zu den Türschließern der Serie DC140, zur Befestigung des Türschließers auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung.



Einsatzbereich	zu DC140
DIN-Richtung	links und rechts

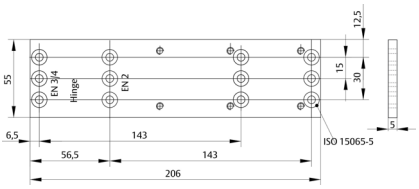

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022903	silber
9022904	weiß


Montageplatte A120

ASSA ABLOY

Die Montageplatte zu Türschließern der Modellreihen DC200/300/500/700, zur Befestigung des Türschließers auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung.



Einsatzbereich	in Verbindung mit DC200, DC300, DC500 oder DC700
DIN-Richtung	ilinks und rechts

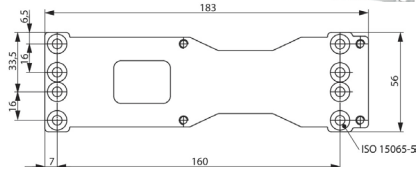

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022716	verzinkt


Montageplatte A121 - für DC300 Tandem

ASSA ABLOY

Die Montageplatte für Türschließer der Serie DC300 in der Tandemvariante. Diese Kombination ist im Besonderen für große und schwere Türen, bis maximal 1600 mm Türbreite, geeignet. Zur Befestigung des Türschließers auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung.




Einsatzbereich	in Verbindung mit DC300 Tandemausführung
DIN-Richtung	links und rechts

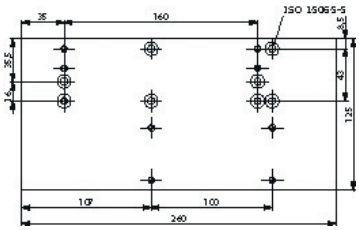

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022735	silber

ASSA ABLOY Sturzfutterwinkel A122 für Türschließer DC200



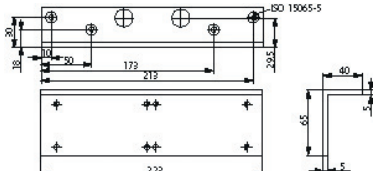


Der Sturzfutterwinkel A122 für die Sturzmontage des DC200 bei tiefer Leibung auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich zu DC200
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022736	silber

ASSA ABLOY Sturzfutterwinkel A123 für Türschließer DC300



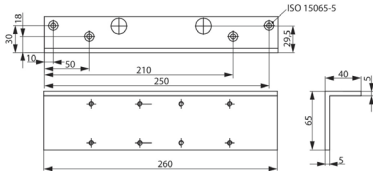


Der Sturzfutterwinkel A123 für die Sturzmontage des DC300 bei tiefer Leibung auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich zu DC300
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022737	silber

ASSA ABLOY Rahmenplatte A154



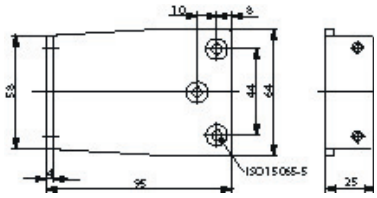


Die Rahmenplatte A154 für Standardarm L190 bei Parallelarmmontage.
An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis mit dem Türelement erforderlich.

Einsatzbereich zu L190
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022738	silber

ASSA ABLOY Glasklemmschuh A164






Der Glasklemmschuh A164 ermöglicht die Türschließer der Serie DC200 auch an Ganzglastüren einzusetzen.

Türstärke Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich Türschließer DC200
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9030974	silberfarbig

ASSA ABLOY Glasklemmschuh A165





Der Glasklemmschuh A165 ermöglicht die Türschließer der Serie DC300 auch an Ganzglastüren einzusetzen.

Türstärke Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich Türschließer DC300
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9030975	silberfarbig

Türschließer TS 71 EN 3 - 4 ohne Gestänge

dormakaba

Der Türschließer TS 71 für Scherengestänge ist die Einstiegsvariante in die ClassicLine-Serie für Standardtüren. Das benötigte Gestänge muss separat dazu bestellt werden.

F



Klassifizierung	4 8 3-4 1 1 2
Norm	nach EN 1154
Ausführung	mit 2 Schließbereichen 180° - 15° und 15° - 0°
Schließerarm	ohne
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	über 2 Ventile unabhängig voneinander einstellbar
Endschlag	einstellbar
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	einstellbar über die Montage
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
267050	3 - 4	silberfarbig
267051	3 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 71 EN 3 - 4 mit Normalgestänge

dormakaba

Schließerarm inklusive Normalgestänge

F



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726000	3 - 4	silberfarbig
726001	3 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 71 EN 3 - 4 mit Rastfeststellarm

dormakaba

Der Türschließer TS 71, in der Ausführung mit Rastfeststellarm ohne Abschaltung, ist die Einstiegsvariante in die ClassicLine-Serie für Standardtüren.
In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 71 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.



Klassifizierung	4 8 3-4 0 1 2
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726002	3 - 4	silberfarbig
726003	3 - 4	weiß RAL 9016

dormakaba

Türschließer TS 72 EN 2 - 4 ohne Gestänge



Der Türschließer TS 72 für Scherengestänge ist ein universell einsetzbarer Türschließer für alle gebräuchlichen Türausführungen im Innenbereich. Das benötigte Gestänge muss separat dazu bestellt werden.

F

Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 2
Norm	nach EN 1154
Schließerarm	ohne
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Endschlag	über Gestänge stufenlos einstellbar
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
266915	2 - 4	silberfarbig
266917	2 - 4	weiß RAL 9016

dormakaba

Türschließer TS 72 EN 2 - 4 mit Normalgestänge



Schließerarm inklusive Normalgestänge

F

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726004	2 - 4	silberfarbig
726005	2 - 4	weiß RAL 9016

dormakaba

Türschließer TS 72 EN 2 - 4 mit Rastfeststellarm



In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 72 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Klassifizierung	4 8 2-4 0 1 2
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726006	2 - 4	silberfarbig
726007	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 73 V BC/ÖD EN 2 - 4 ohne Gestänge

dormakaba

Der Türschließer TS 73 V für Scherengestänge ist speziell zum Einsatz an Innentüren konzipiert.
Aufgrund der außerordentlich flachen und kompakten Bauweise gibt es praktisch keine Einbauprobleme.
In Verbindung mit der Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren, stellt der TS 73 V eine universell einsetzbare Lösung für Türen unterschiedlichster Ausführung und Konstruktion dar.

F



Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 4
Norm	nach EN 1154
Schließerarm	ohne
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Endschlag	über Gestänge einstellbar
Öffnungsdämpfung	selbstregulierend, einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
266895	2 - 4	silberfarbig
266897	2 - 4	weiß RAL 9016
266896	2 - 4	braun

Türschließer TS 73 V BC/ÖD EN 2 - 4 mit Normalgestänge

dormakaba

Schließerarm inklusive Normalgestänge

F



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726008	2 - 4	silberfarbig
726009	2 - 4	weiß RAL 9016

8

Türschließer TS 73 V BC/ÖD EN 2 - 4 mit Rastfeststellarm

dormakaba

In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 73 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.



Klassifizierung	4 8 2-4 0 1 4
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726011	2 - 4	silberfarbig
726012	2 - 4	weiß RAL 9016
726013	2 - 4	braun

Türschließer TS 83 BC/ÖD EN 3 - 6 ohne Gestänge




Der Türschließer TS 83 für Scherengestänge, zur Anwendung an schweren Türen, ist auch zur Verwendung an nach außen öffnenden Gebäudetüren geeignet. In Verbindung mit der Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren stellt der TS 83 eine universell einzusetzende Lösung für Türen unterschiedlichster Ausführung und Konstruktion dar.
Aufgrund der technischen Eigenschaften wird der TS 83 auch gerne in Krankenhäusern, Hotels, Geschäften oder Bürogebäuden eingesetzt.

F

Klassifizierung	4 8 3-6 1 1 3
Norm	nach EN 1154
Betriebstemperatur	einsetzbar bis -15°C
Schließerarm	ohne
Einsatzbereich	allgemeine Türen; Außentüren, nach außen öffnend
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Endschlag	über Gestänge einstellbar
Öffnungsdämpfung	selbstregulierend, einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche
266083	3 - 6	silberfarbig
266084	3 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 83 BC/ÖD EN 3 - 6 mit Normalgestänge



Schließerarm inklusive Normalgestänge

F

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726013	3 - 6	silberfarbig
726014	3 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 83 BC/ÖD EN 3 - 6 mit Rastfeststellarm



In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 83 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Klassifizierung	4 8 3-6 0 1 3
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726015	3 - 6	silberfarbig
726016	3 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV EN 3 - 6 ohne Gestänge

dormakaba

Der Türschließer TS 83 für Scherengestänge, zur Anwendung an schweren Türen, ist auch zur Verwendung an nach außen öffnenden Gebäudetüren geeignet. Durch die zusätzlich integrierte Schließverzögerung lässt sich der Schließvorgang verzögern, somit haben auch Behinderte, Mütter mit Kinderwagen oder Personen mit sperrigen Gütern ausreichend Zeit zum problemlosen Passieren der Türe. In Verbindung mit der Eignung für Feuer- und Rauchschutztüren stellt der TS 83 eine universell einzusetzende Lösung für Türen unterschiedlichster Ausführung und Konstruktion dar.
Aufgrund der technischen Eigenschaften wird der TS 83 auch gerne in Krankenhäusern, Hotels, Geschäften oder Bürogebäuden eingesetzt.

F



Klassifizierung	4 8 3-6 1 1 3
Norm	nach EN 1154
Betriebstemperatur	einsetzbar bis -15°C
Einsatzbereich	allgemeine Türen; Außentüren, nach außen öffnend
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Endschlag	über Gestänge einstellbar
Öffnungsdämpfung	selbstregulierend, einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Schließverzögerung	stufenfos einstellbar


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
266086	3 - 6	silberfarbig
266087	3 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV EN 3 - 6 mit Normalgestänge

dormakaba

Schließerarm	inklusive Normalgestänge
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°

F



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726017	3 - 6	silberfarbig
726018	3 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 83 BC/ÖD + DC/SV EN 3 - 6 mit Rastfeststellarm

dormakaba

In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 83 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.



Klassifizierung	4 8 3-6 0 1 3
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726019	3 - 6	silberfarbig
726020	3 - 6	weiß RAL 9016

Rastfeststellarm ohne Abschaltung für TS 71 / TS 72

Der Rastfestellarm mit Abschaltung für TS 71 / TS 72 ermöglicht eine mechanische Feststellung der Türe an einem gewünschten Punkt, einstellbar bis ca. 150°.
Der Rastfeststellarm ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Ausführung	mit Flachhebel
DIN-Richtung	links und rechts
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267053	silberfarbig
267054	weiß RAL 9016

Rastfeststellarm mit Abschaltung für TS 73 V / TS 83



Der Rastfestellarm mit Abschaltung für TS 73 V / TS 83 ermöglicht eine mechanische Feststellung der Türe an einem gewünschten Punkt, einstellbar bis ca. 150°.
Die Feststellung lässt sich nach Bedarf vom Nutzer durch Knopfdruck am Gestänge ein- und ausschalten.
Der Rastfeststellarm ist für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Ausführung	mit mechanischer Rastfeststellung
DIN-Richtung	links und rechts
Feststellbereich	einstellbar bis 150°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267039	silberfarbig
267040	weiß RAL 9016
266157	braun

Flachformgestänge zu TS 73 V / TS 83



Das Flachformgestänge ist für folgende Gestängeschließer einsetzbar: TS 73 V / TS 83.

Ausführung	Flachform
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
266831	silberfarbig
266833	weiß RAL 9016

Normalgestänge mit Flachhebel zu TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83





Das Normalgestänge mit Flachhebel ist universell für folgende Gestängeschließer einsetzbar: TS 71 / TS 72 / TS 73 V / TS 83.

Ausführung	mit Flachhebel
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
266829	silberfarbig
266835	weiß RAL 9016

Montageplatte für TS 83





Montageplatte TS 83 zur Befestigung des Türschließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an Türen die keine direkte Befestigung des Türschließers ermöglichen.
Mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154.

Einsatzbereich	TS 83
DIN-Richtung	links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
266090	silberfarbig
266091	weiß RAL 9016

Montageplatte zu TS 71 / TS 72

dormakaba

Montageplatte TS 71 / TS 72 zur Befestigung des Türschließers an Türen die keine direkte Befestigung des Türschließers ermöglichen.
Mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154.

Einsatzbereich TS 71 / TS 72
DIN-Richtung links und rechts

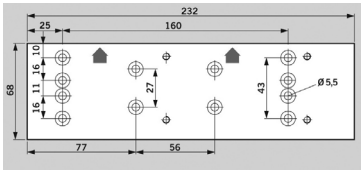


Artikel-Nr.	Oberfläche
267056	silberfarbig
267542	weiß RAL 9016


Montageplatte zu TS 73 V

dormakaba

Montageplatte TS 73 V zur Befestigung des Türschließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an Türen die keine direkte Befestigung des Türschließers ermöglichen.
Mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154.

Einsatzbereich TS 73 V
DIN-Richtung links und rechts



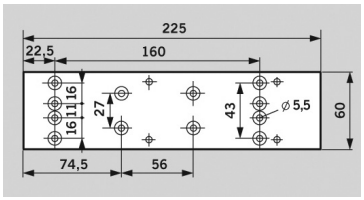


Artikel-Nr.	Oberfläche
267061	silberfarbig
267062	weiß RAL 9016

Sturzfutterwinkel zu TS 73 V

dormakaba

Sturzfutterwinkel TS 73 V für Kopfmontage des Schließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.
An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Türe erforderlich.

Einsatzbereich TS 73 V
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
267063	silberfarbig


Sturzfutterwinkel für TS 83

dormakaba

Sturzfutterwinkel TS 83 für Kopfmontage des Schließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.
An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Türe erforderlich.

Einsatzbereich TS 83
DIN-Richtung links und rechts



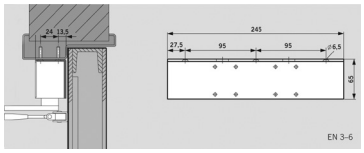


Artikel-Nr.	Oberfläche
266093	silberfarbig
266094	weiß RAL 9016

Flachplatte für TS 73 V / TS 83

dormakaba


Flachplatte TS 73 V / TS 83 als Zwischenplatte, wenn der Schließer nicht direkt montiert werden kann.
An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Türe erforderlich.

Einsatzbereich TS 73 V / TS 83
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Oberfläche
266096	silberfarbig

dormakaba Scharnierplatte




Scharnierplatte zur Montage des Gestänges an besonders schmalen Türrahmen.

Einsatzbereich TS 72 / TS 73 V / TS 83
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
9005207	silberfarbig


dormakaba Schließfolgeregler SR 390

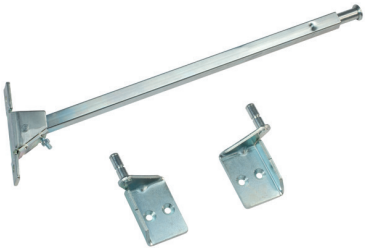

Der Schließfolgeregler SR 390 ist ein rein mechanisch arbeitender aufliegender Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen und gewährleistet die folgerichtige Schließung der Türflügel. Dieser Schließfolgeregler wird häufig in Zusammenhang mit Scherengestänge-Türschließern eingesetzt.
Der SR 390 ist vom DIBt in Berlin in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

F

Norm nach EN 1158
Ausführung mechanisch
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente
DIN-Richtung links und rechts

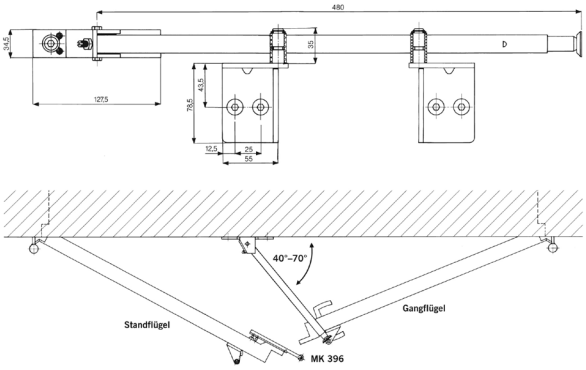

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267645	verzinkt	für Stahltüren


dormakaba Mitnehmerklappe MK 396



Mitnehmerklappe MK 396 für 2-flügelige Türen. Die Verwendung dieser Mitnehmerklappe wird in Verbindung mit dem Schließfolgeregler empfohlen um bei Öffnung eines 2-flügeligen Elementes über den Standflügel den Gangflügel weit genug zu öffnen, das der Stützhebel oder Reglerarm den Gangflügel abstützen kann.
Damit wird die korrekte Funktion der Schließfolgeregelung an der Tür sicherstellt.

F

Norm DIN EN 1158
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente
DIN-Richtung links und rechts

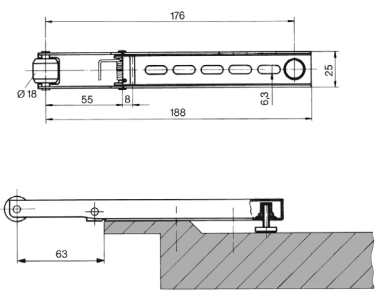


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267661	verzinkt	Türblattmontage Bandgegenseite

Türschließer TS 1500 EN 3 - 4 ohne Gestänge

Der obenliegende Zahntriebtürschließer TS 1500 ohne Gestänge ist universell für linke und rechte Anschlagtüren verwendbar. Als preiswertes Modell bietet der TS 1500 bereits eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit.



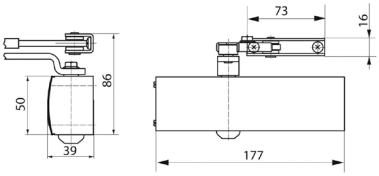

Klassifizierung	4 8 3/4 1 1 3
Norm	DIN EN 1154
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Schließkraft	einstellbar über die Montage
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
268159	3 - 4	silberfarbig
268213	3 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 1500 EN 3 - 4 mit Normalgestänge



Schließkraft	einstellbar über Drehung des Lagerbockes am Gestänge

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726828	3 - 4	silberfarbig
726829	3 - 4	weiß Ral 9016

Normalgestänge zu Türschließer TS 1500




Einsatzbereich	in Verbindung mit TS 1500
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
268143	silberfarbig
268149	weiß RAL 9016

Montageplatte zu Türschließer TS 1500


Montageplatte für Türschließer TS 1500, zur Montage des Türschließers an Türen, an denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung der Montageplatte zwingend vorgeschrieben ist.




Einsatzbereich	mit TS 1500
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268164	silberfarbig
268570	weiß RAL 9016

Türschließer TS 2000 NV EN 2 - 4 ohne Gestänge

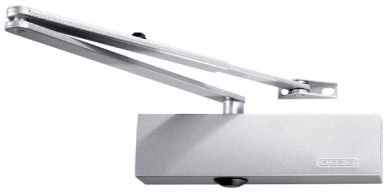

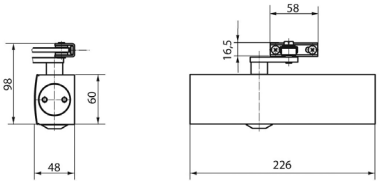

Der obenliegende Türschließer TS 2000 NV ohne Gestänge ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 2000 NV bietet eine variable Schließkraft gemäß EN 1154 in den Größen EN 2 - 4, einstellbar über die Montage des Türschließers, sowie eine bequem von vorne einstellbare Schließgeschwindigkeit.

F

Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	thermostabilisierte Ventile
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	kann angepasst werden
Endschlag	hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
271115	2 - 4	silberfarbig
271116	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 2000 NV EN 2 - 4 mit Normalgestänge

Endschlag	einstellbar über Gestänge

F

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726832	2 - 4	silberfarbig
726833	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 2000 NV EN 2 - 4 mit Rastfeststellarm

Klassifizierung	4 8 2/4/5 0 1 4
Endschlag	hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Feststellbereich	einstellbar von 70° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726835	2 - 4	silberfarbig
726836	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 2000 NV/BC EN 2 - 4 ohne Gestänge

Der obenliegende Türschließer TS 2000 NV/BC ohne Gestänge ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 2000 NV/BC bietet eine variable Schließkraft gemäß EN 1154 in den Größen EN 2 - 4, einstellbar über die Montage des Türschließers, sowie eine bequem von vorne einstellbare Schließgeschwindigkeit. Außerdem verfügt der Türschließer über eine hydraulisch einstellbare Öffnungsdämpfung.



Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	thermostabilisierte Ventile
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	kann angepasst werden
Endschlag	hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
271118	2 - 4	silberfarbig
271119	2 - 4	weiß RAL 9016


Türschließer TS 2000 NV/BC EN 2 - 4 mit Normalgestänge

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726820	2 - 4	silberfarbig
726821	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 2000 NV/BC EN 2 - 4 mit Rastfeststellarm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726822	2 - 4	silberfarbig
726823	2 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 4000 EN 1 - 6 ohne Gestänge

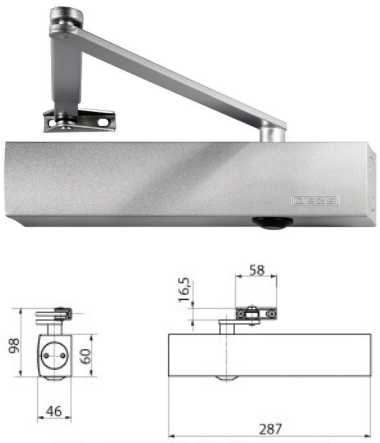

Der obenliegende Türschließer TS 4000 ohne Gestänge ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 4000 bietet neben bequem von vorne einstellbarer Funktionen wie stufenlos einstellbare Schließkraft und Schließgeschwindigkeit auch eine Öffnungsdämpfung. Die eingestellte Schließkraft lässt sich anhand einer optischen Anzeige einfach feststellen.

Klassifizierung	4 8 1-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	thermostabilisierte Ventile, mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
268514	1 - 6	silberfarbig
268516	1 - 6	weiß Ral 9016

Türschließer TS 4000 EN 1 - 6 mit Normalgestänge

Die Einstellung des Endschlages erfolgt über das Gestänge.

Schließerarm	inklusive Normalgestänge
Endschlag	einstellbar über Gestänge
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726848	1 - 6	silberfarbig
726850	1 - 6	weiß RAL 9016

Türschließer TS 4000 EN 1 - 6 mit Feststellarm

Die Einstellung des Endschlages erfolgt über das Gestänge. Die im Gestänge integrierte mechanische Rastfeststellung ist ein- und ausschaltbar.
In der Ausführung mit Rastfeststellarm ist der TS 4000 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.

Klassifizierung	4 8 1-6 0 1 4
Schließerarm	inklusive Rastfeststellarm
Endschlag	über Gestänge
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Feststellbereich	einstellbar von 70° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726851	1 - 6	silberfarbig
726853	1 - 6	weiß RAL 9016

Normalgestänge zu Türschließer TS 2000 / TS 4000



Normalgestänge mit Kronenverzahnung zu TS 2000 / TS 4000.

Einsatzbereich	mit TS 2000 / TS 4000
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
268519	silberfarbig
268521	weiß RAL 9016

Feststellarm zu TS 2000 / TS 4000

Gestänge zu TS 4000 / TS 2000 mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung. Der Einsatz dieses Gestänges an Feuer- und Rauchschutztüren ist in Deutschland nicht zulässig.



Ausführung mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung
Einsatzbereich mit TS 2000 / TS 4000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°
Feststellbereich einstellbar von 70° bis 150°

Artikel-Nr.	Oberfläche
268524	silberfarbig
268526	weiß RAL 9016

Montageplatte zu Türschließer TS 2000 NV und NV/BC

Montageplatte für Türschließer TS 2000 NV, zur Montage des Türschließers an Türen, an denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung der Montageplatte zwingend vorgeschrieben ist.




Einsatzbereich mit TS 2000
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
271114	silberfarbig

Montageplatte zu Türschließer TS 4000 / TS 5000

Montageplatte Türschließer für TS 4000 / TS 5000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1.




Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268130	silberfarbig
268132	weiß RAL 9016
268608	Edelstahl ähnlich

Montageplatte Gestänge für Türschließer TS 2000 / TS 4000

Montageplatte zur Montage des Gestänges bei schmalen Zargen.




Einsatzbereich zur Montage des Gestänges bei schmalen Zargen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268318	silberfarbig

Befestigungsplatte Flachbogentüre für TS 4000

Befestigungsplatte für Türschließer TS 4000, zur Montage des Türschließers an einer Flachbogentüre, mit einer Bogenhöhe von maximal 130 mm.




Einsatzbereich mit TS 4000
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268573	silberfarbig	Bandseite

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür zu Türschließer TS 4000 / TS 5000


Montage- und Gegenplatte Ganzglastüre für TS 5000 / TS 4000.



Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268556	silberfarbig

Sturzfutterwinkel zu Türschließer TS 4000 / TS 5000




Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 4000 / TS 5000.

Einsatzbereich zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268148	silberfarbig	Bandgegenseite

Glasklemmschuh für Türschließer TS 2000 NV / TS 3000 V




Glasklemmschuh für Türschließer TS 2000 NV / TS 3000 V.

Türstärke 10 mm
Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268385	silberfarbig

Glasklemmschuh für Türschließer TS 4000 / TS 5000




Glasklemmschuh für Türschließer TS 5000 / TS 4000.

Türstärke 10 mm
Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268135	silberfarbig

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000



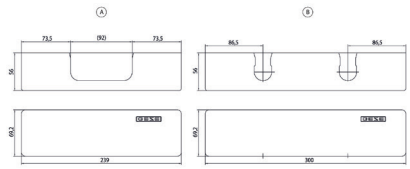

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000, nur bei Türblattmontage verwendbar.

Einsatzbereich nur bei Türblattmontage verwendbar
DIN-Richtung links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
268060	silberfarbig
268062	weiß RAL 9016
268079	Edelstahl ähnlich

Türschließer DC500 EN 1 - 4 ohne Gleitschiene

ASSA ABLOY

Der Türschließer DC500 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses Türschließermodels spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal- oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder.



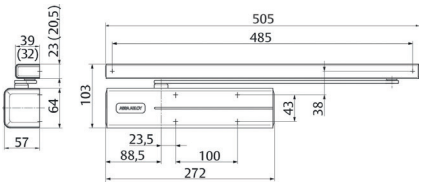

Produktzeichnung zeigt Schließer mit Gleitschiene

Klassifizierung	3 8 1-4 1 1 4
Norm	DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer	unsichtbar integrierbar (optional)
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 10°
Endschlag	stufenlos einstellbar 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 160°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129590	1 - 4	silber
9129594	1 - 4	weiß
9129593	1 - 4	braun
9129592	1 - 4	schwarz
9129591	1 - 4	Edelstahl-Design

Türschließer DC500 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G193

ASSA ABLOY

Öffnungswinkel Bandseite ≤ 170°; Bandgegenseite ≤ 120°



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726583	1 - 4	silber
726584	1 - 4	weiß
726585	1 - 4	braun
726586	1 - 4	schwarz

Türschließer DC500 EN 1 - 4 mit G193 und Rastfeststelleinheit A152

ASSA ABLOY

Öffnungswinkel	Bandseite ≤ 170°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich	einstellbar ≤ 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726587	1 - 4	silber
726588	1 - 4	weiß
726589	1 - 4	braun
726590	1 - 4	schwarz

Türschließer DC500 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G195

ASSA ABLOY

Öffnungswinkel Bandseite ≤ 170°; Bandgegenseite ≤ 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726591	1 - 4	silber
726592	1 - 4	weiß
726593	1 - 4	braun
726594	1 - 4	schwarz
726655	1 - 4	Edelstahl-Design

Türschließer DC500 EN 1 - 4 mit G195 und Rastfeststelleinheit A152


ASSA ABLOY

Öffnungswinkel	Bandseite ≤ 170°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich	einstellbar ≤ 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726595	1 - 4	silber
726596	1 - 4	weiß
726597	1 - 4	braun
726598	1 - 4	schwarz
726656	1 - 4	Edelstahl-Design

ASSA ABLOY Türschließer DC700 EN 3 - 6 ohne Gleitschiene



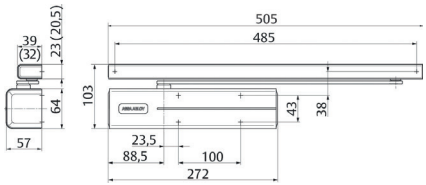

Produktzeichnung zeigt Schließer mit Gleitschiene

Der Türschließer DC700 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten dieses Türschließermodels spiegeln sich auch in den möglichen Anschlagvarianten, Normal- oder Kopfmontage auf der Band- oder Bandgegenseite, wieder.

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	DIN EN 1154
Montageplatte Türschließer	unsichtbar integrierbar (optional)
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 10°
Endschlag	stufenlos einstellbar 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 160°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129595	3 - 6	silber
9129599	3 - 6	weiß
9129598	3 - 6	braun
9129597	3 - 6	schwarz
9129596	3 - 6	Edelstahl-Design

ASSA ABLOY Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G193



Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726599	3 - 6	silber
726600	3 - 6	weiß
726601	3 - 6	braun
726602	3 - 6	schwarz

ASSA ABLOY Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit G193 und Rastfeststelleinheit A152

Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich einstellbar ≤ 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726603	3 - 6	silber
726604	3 - 6	weiß
726605	3 - 6	braun
726606	3 - 6	schwarz

ASSA ABLOY Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G195

Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726607	3 - 6	silber
726608	3 - 6	weiß
726609	3 - 6	braun
726610	3 - 6	schwarz
726657	3 - 6	Edelstahl-Design

ASSA ABLOY Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit G195 und Rastfeststelleinheit A152

Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich einstellbar ≤ 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726611	3 - 6	silber
726612	3 - 6	weiß
726613	3 - 6	braun
726614	3 - 6	schwarz
726658	3 - 6	Edelstahl-Design

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-E

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter elektromechanischer Feststellung
Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726615	3 - 6	silber
726616	3 - 6	weiß
726659	3 - 6	Edelstahl-Design

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-S

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter
Öffnungswinkel Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726617	3 - 6	silber
726618	3 - 6	weiß
726660	3 - 6	Edelstahl-Design

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726619	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726620	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726661	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726621	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726622	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726662	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit G-CO und Rastfeststelleinheit A158

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und einseitiger mechanischer Rastfeststellung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich einstellbar bis ca. 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726639	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726640	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726663	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726641	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726642	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726664	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

ASSA ABLOY

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO-C

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente, Bandgegenseite
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726679	3 - 6	silber	Bandgegenseite	1375 - 2500
726680	3 - 6	weiß	Bandgegenseite	1375 - 2500
726681	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	1375 - 2500

ASSA ABLOY

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit G-CO-C und Rastfeststelleinheit A158

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und einseitiger mechanischer Rastfeststellung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente, Bandgegenseite
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726682	3 - 6	silber	Bandgegenseite	1375 - 2500
726683	3 - 6	weiß	Bandgegenseite	1375 - 2500
726684	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	1375 - 2500

ASSA ABLOY

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO-E

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und beidseitiger elektromechanischer Feststellung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726623	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726624	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726669	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726625	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726626	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726670	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

ASSA ABLOY

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO-E1

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und einseitiger elektromechanischer Feststellung
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich einseitig zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726627	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726628	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726671	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726629	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726630	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726672	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO-S

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726631	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726632	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726665	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726633	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726634	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726666	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

Türschließer DC700 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G-CO-S1

ASSA ABLOY

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung, einseitiger elektromechanischer Feststellung und Rauchschalter
Einsatzbereich zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich einseitig zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
726635	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 2500
726636	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 2500
726667	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
726637	3 - 6	silber	Bandseite	1350 - 3200
726638	3 - 6	weiß	Bandseite	1350 - 3200
726668	3 - 6	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

ASSA ABLOY Standardgleitschiene G193



Die Standardgleitschiene G193 zu DC500/700.

Ausführung	ohne Höhenverstellung, mit sichtbarer Verschraubung
Einsatzbereich	in Verbindung mit DC500 oder DC700
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022725	silber
9022726	weiß
9022727	braun
9022728	schwarz

ASSA ABLOY Gleitschiene G195



Die Gleitschiene G195 zu DC500 / DC700.

Ausführung	2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, verdeckte Verschraubung
Einsatzbereich	in Verbindung mit DC500 oder DC700
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129641	silber
9129640	weiß
9129638	braun
9129639	schwarz
9129637	Edelstahl-Design

ASSA ABLOY Gleitschiene G-E mit E-Feststellung



Die Gleitschiene G-E mit integrierter elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

F

DIN 18040

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer, stufenlos zwischen 80° und 130°, einstellbarer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Einsatzbereich	in Feststellanlagen in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich	zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129642	silber
9129644	weiß
9129643	Edelstahl-Design

ASSA ABLOY Gleitschiene G-S mit Rauchschalter



Die Gleitschiene G-S mit integrierter elektromechanischer Feststellung, optischem Rauchschalter und Netzteil für einflügelige Türen. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 230 V Netzspannung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Mit Anschlussmöglichkeit für einen Handauslösetaster und bis zu zwei weiteren Rauchschaltern.

F

DIN 18040

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer, stufenlos zwischen 80° und 130°, einstellbarer Feststellung; integriertem Rauchschalter und Netzteil
Betriebsspannung	230 V Netzspannung
Einsatzbereich	in Feststellanlagen in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Bandseite ≤ 160°; Bandgegenseite ≤ 120°
Feststellbereich	zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar
Schutzart	IP 20

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129646	silber
9129648	weiß
9129647	Edelstahl-Design


Gleitschiene 2-flügelig G-CO

ASSA ABLOY



Die durchgehende Gleitschiene G-CO mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System für 2-flügelige Türelemente.

Norm	Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°

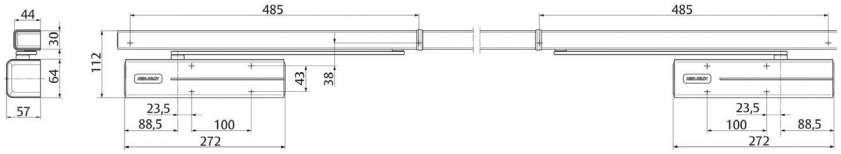

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129656	silber	Bandseite	1350 - 2500
9129658	weiß	Bandseite	1350 - 2500
9129657	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
9129679	silber	Bandseite	1350 - 3200
9129681	weiß	Bandseite	1350 - 3200
9129680	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200


Gleitschiene 2-flügelig G-CO-C

ASSA ABLOY



Die durchgehende Gleitschiene G-CO-C mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System für 2-flügelige Türelemente zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°

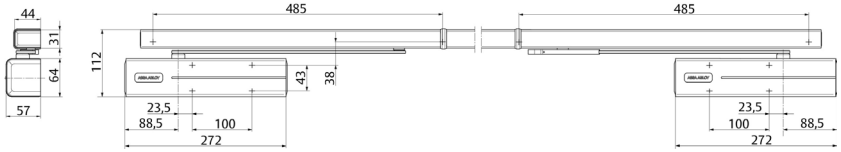

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129670	silber	Bandgegenseite	1350 - 3200
9129672	weiß	Bandgegenseite	1350 - 3200
9129671	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	1350 - 3200

Mechanische Festellung A158 für Gleitschiene G-CO und G-CO-C

ASSA ABLOY



Die Rastfeststelleinheit A158, zur Montage in der Gleitschienen G-CO, und G-CO-C ermöglicht eine mechanische Feststellung, einstellbar bis maximal 130° Öffnungswinkel. Die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Norm	an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig
Ausführung	Nachrüsteinheit für mechanische Feststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130°
Zubehör	zu Gleitschiene G-CO und G-CO-C
Einsatzbereich	2-flügelige Türen
DIN-Richtung	links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
9022958	Kunststoff weiß

ASSA ABLOY Gleitschiene 2-flügelig G-CO-E



Die durchgehende Gleitschiene G-CO-E mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System und beidseitiger integrierter elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türelemente. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter Schließfolgeregelung
Betriebsspannung	24 V DC
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

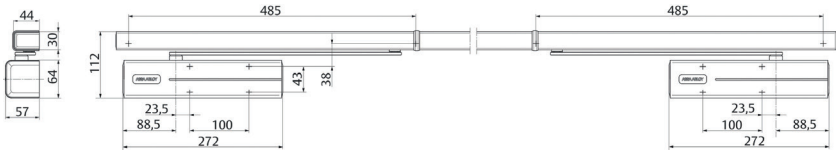


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129660	silber	Bandseite	1350 - 2500
9129662	weiß	Bandseite	1350 - 2500
9129661	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
9129684	silber	Bandseite	1350 - 3200
9129686	weiß	Bandseite	1350 - 3200
9129685	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

ASSA ABLOY Gleitschiene 2-flügelig G-CO-E1



Die durchgehende Gleitschiene G-CO-E1 mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System und einseitiger integrierter einseitiger elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türelemente. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit einseitiger elektromechanischer Feststellung und integrierter Schließfolgeregelung
Betriebsspannung	24 V DC
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich	einseitig zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

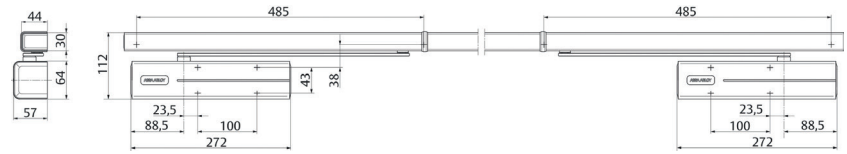

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129659	silber	Bandseite	1350 - 2500
9022926	weiß	Bandseite	1350 - 2500
284375	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
9129682	silber	Bandseite	1350 - 3200
9129683	weiß	Bandseite	1350 - 3200
284376	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200


Gleitschiene 2-flügelig G-CO-S

ASSA ABLOY



Die durchgehende Gleitschiene G-CO-S mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System und beidseitiger integrierter elektromechanischer Feststellung für 2-flügelige Türelemente sowie optischem Rauchschalter und Netzteil. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 230 V Netzspannung und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Mit Anschlussmöglichkeit für einen Handauslösetaster und bis zu zwei weiteren Rauchschaltern. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit beidseitiger elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter, Netzteil und Schließfolgeregelung
Betriebsspannung	230 V Netzspannung
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

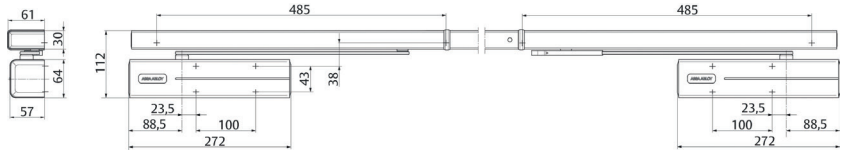

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129665	silber	Bandseite	1350 - 2500
9129667	weiß	Bandseite	1350 - 2500
9129666	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
9129689	silber	Bandseite	1350 - 3200
9129691	weiß	Bandseite	1350 - 3200
9129690	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200


Gleitschiene 2-flügelig G-CO-S1

ASSA ABLOY



Die durchgehende Gleitschiene G-CO-S1 mit vollständig integrierter mechanischer Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System und einseitiger integrierter elektro-mechanischer Feststellung für 2-flügelige Türelemente sowie optischem Rauchschalter und Netzteil. Der überfahrbare Feststellpunkt ist in dem Bereich von ca. 80° bis 130° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Eine Zuleitung mit 230 V Netzspannung und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Mit Anschlussmöglichkeit für einen Handauslösetaster und bis zu zwei weiteren Rauchschaltern. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit einseitiger elektromechanischer Feststellung, integriertem Rauchschalter, Netzteil und Schließfolgeregelung
Betriebsspannung	230 V Netzspannung
Einsatzbereich	2-flügelige Türen, in Verbindung mit DC700
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 160°; Standflügel ≤ 160°
Feststellbereich	einseitig zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

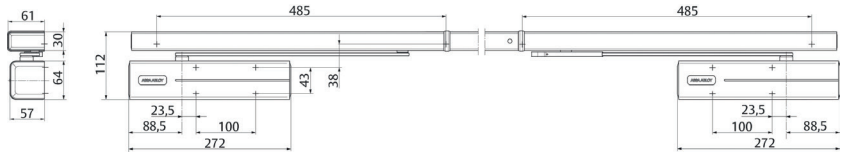

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Türbreite in mm
9129663	silber	Bandseite	1350 - 2500
9129664	weiß	Bandseite	1350 - 2500
284373	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 2500
9129687	silber	Bandseite	1350 - 3200
9129688	weiß	Bandseite	1350 - 3200
284374	Edelstahl-Design	Bandseite	1350 - 3200

Montageplatte A130 - für die Gleitschienen G193, G195 und G795



Die Montageplatte A130 - für die Gleitschienen G193, G195 und G795 - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.

Zubehör zu G193, G195 oder G795
Einsatzbereich zur Anbringung der Gleitschiene an der Türzarge ohne direkte Montagemöglichkeit
DIN-Richtung links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
9022739	silber
9022740	weiß
9022741	braun
9022742	schwarz

Montageplatte A131 - für die Gleitschiene G-E und G150



Die Montageplatte A131 - für die Gleitschiene G-E und G150 - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.

Zubehör zu Gleitschiene G-E
Einsatzbereich zur Befestigung auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen bei denen eine Direktmontage nicht möglich ist
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Oberfläche
9022937	silber
9022938	weiß

Montageplatte A132 - für die Gleitschiene G-S und G-FMS



Die Montageplatte A132 - für die Gleitschiene G-S und G-FMS - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.

Zubehör zu Gleitschiene G-S und G-FMS
Einsatzbereich zur Befestigung auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen bei denen eine Direktmontage nicht möglich ist
DIN-Richtung links und rechts

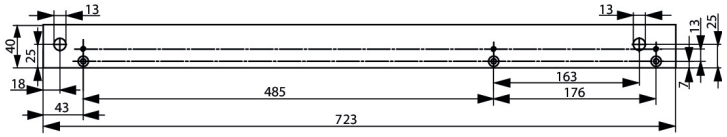


Artikel-Nr.	Oberfläche
9022939	silber
9022940	weiß

Montageplatte A159 - für Gleitschiene G-CO-S und G-CO-FMS



Die Montageplatte A159 - für die Gleitschiene G-CO-S und G-CO-FMS - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist. Die Montageplatte ist für eine Türbreite bis 3200 mm verwendbar.

Zubehör zu Gleitschiene G-CO-S und G-CO-FMS
Einsatzbereich zur Anbringung der Gleitschiene an der Türzarge ohne direkte Montagemöglichkeit
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Türbreite in mm
9022959	silber	1350 - 3200
9022960	weiß	1350 - 3200


Montageplatte A160 - für Gleitschiene G-CO, G-CO-E und G-CO-FM

ASSA ABLOY



Die Montageplatte A160 - für die Gleitschiene G-CO, G-CO-E und G-CO-FM - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist. Die Montageplatte ist für eine Türbreite bis 3200 mm verwendbar.

Zubehör zu Gleitschienen G-CO, G-CO-E und G-CO-FM
Einsatzbereich zur Anbringung der Gleitschiene an der Türzarge ohne direkte Montagemöglichkeit
DIN-Richtung links und rechts

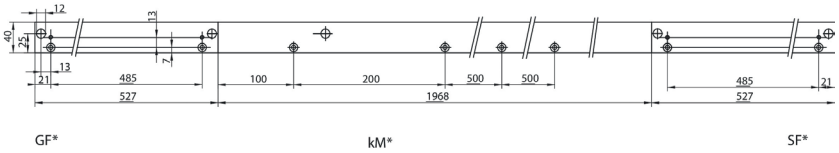

Artikel-Nr.	Oberfläche	Türbreite in mm
9022961	silber	1350 - 3200
9022962	weiß	1350 - 3200

Adapterplatte für DC500 / DC700

ASSA ABLOY



Adapterplatte für die Türschließer DC500 oder DC700, um bereits vorhandene Dorma oder Geze Lochungen zu nutzen.

Zubehör zu DC500 oder DC 700
Einsatzbereich bereits vorhandene Bohrungen von Dorma oder Geze Türschließern können weiterverwendet werden

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022986	verzinkt


Glasklemmschuh A166

ASSA ABLOY



Der Glasklemmschuh A166 ermöglicht die Türschließer der Serie DC500 / DC700 auch an Ganzglastüren einzusetzen.

Türstärke Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich Türschließer DC500 / DC700
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
9030976	silberfarbig


Sturzfutterwinkel A104 für G193 / G195

ASSA ABLOY



Der Sturzfutterwinkel A104 für die Gleitschiene G193 / G195 wird bei einer Türschließermontage auf der Bandgegenseite, bei tiefer Laibung, benötigt.

Zubehör zu G193 und G195
Einsatzbereich zur Anbringung der Gleitschiene an der Türzarge mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

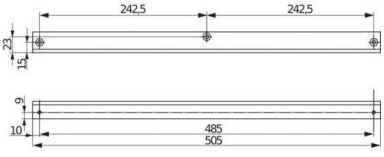

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
9022743	silber	Bandgegenseite
9022744	weiß	Bandgegenseite
9022745	braun	Bandgegenseite
9022746	schwarz	Bandgegenseite

ASSA ABLOY

Adapterplatte für G193 / G195

Adapterplatte für die Gleitschienen G193 oder G195, um bereits vorhandene Dorma oder Geze Lochungen zu nutzen.

Zubehör	zu G193 oder G195
Einsatzbereich	bereits vorhandene Bohrungen von Dorma oder Geze Gleitschienen können weiterverwendet werden

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022987	silber

ASSA ABLOY

Adapterplatte G 193 und G195 für schmale Zargen

Die Adapterplatte für die Gleitschienen G193 und G195 als Ersatz für vorhandene Geze/Dormakaba Gleitschienen ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.

Zubehör	zu G193 oder G195
Einsatzbereich	zur Anbringung der Gleitschiene an der Türzarge ohne direkte Montagemöglichkeit unter Verwendung bereits vorhandener Bohrungen für Geze- oder Dormakaba-Gleitschienen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9022988	silber	A133-01 (Geze)
9022989	silber	A133-02 (Dormakaba)

ASSA ABLOY

Rastfeststelleinheit A152




Die Rastfeststelleinheit A152 zur Montage in der Gleitschiene G193, G195, G892 oder G893, ermöglicht eine mechanische Feststellung, einstellbar bis maximal 130° Öffnungswinkel. Die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Norm	an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig
Ausführung	Nachrüsteinheit für mechanische Feststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130°
Einsatzbereich	in Verbindung mit G193, G195 oder G893
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022733	verzinkt

ASSA ABLOY

Öffnungsdämpfung A153



Der Öffnungsdämpfer A153 zur Montage in Gleitschiene G193, G195, G795, G892 oder G893 zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände.
Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung	Nachrüsteinheit für Gleitschienen **ACHTUNG:** ersetzt nicht den Türstopper
Einsatzbereich	in Verbindung mit G193, G195, G795, G892 oder G893
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungsdämpfung	bei Öffnungswinkel bis maximal 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022734	verzinkt

ASSA ABLOY

Gleiter mit Schraube G193 / G195

Artikel-Nr.
9129825


Sicherheits-Türschließer DC700G-FT EN 3 - 6

ASSA ABLOY



Sicherheits-Türschließer DC700G-FT mit verlängerter Gleitschiene und integriertem Fluchttüröffner 332 in der Verlängerung der Gleitschiene, sowie Fallenschloss 807 auf der verlängerten Montageplatte; mit 4 Meter Anschlusskabel, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar. Eine Zuleitung in benötigter Spannungsstärke und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	Schließer DIN EN 1154; Fluchttüröffner EltVTR
Ausführung	mit in der Gleitschiene integriertem Fluchttüröffner
Betriebstemperatur	-15° C bis +40° C
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 10°
Endschlag	stufenlos einstellbar 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 170°
Haltekraft	2000 N
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	850 - 1200 mm

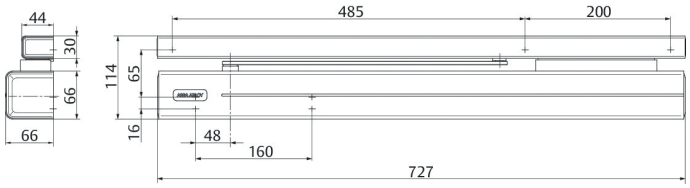

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung Betriebsspannung
9129610	3 - 6	silber	Bandseite	12 V DC
9129611	3 - 6	silber	Bandseite	24 V DC

Distanzplatte DCFA01 für DC700G-FT

ASSA ABLOY



Die Distanzplatte DCFA01 für DC700G-FT für die Montage an Dünnfalztüren.

Ausführung	zur Unterfütterung der Gleitschiene
Einsatzbereich	Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022907	silber	5	Dünnfalztüren

Distanzplatte DCFA02 für DC700G-FT

ASSA ABLOY



Die Distanzplatte DCFA02 für DC700G-FT für die Montage an Dickfalztüren.

Ausführung	zur Unterfütterung der Gleitschiene
Einsatzbereich	Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022908	silber	15	Dickfalztüren

ASSA ABLOY

Austauschplatte DCFA03 für DC700G-FT



Die Austauschplatte DCFA03 für DC700G-FT für Bohrbild Gleitschiene zur Montage bei Dünnfalztüren.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022909	silber	5	Dünnfalztüren

ASSA ABLOY

Austauschplatte DCFA04 für DC700G-FT



Die Austauschplatte DCFA04 für DC700G-FT für Bohrbild Gleitschiene zur Montage bei Dickfalztüren.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022910	silber	15	Dickfalztüren

ASSA ABLOY

Montage- und Austauschplatte DCFA05 für DC700G-FT



Die Montage- und Austauschplatte DCFA05 - 5 mm für schmale Zarge.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf Assa Bohrbild bzw. einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich an schmalen Zargen - Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022911	silber	5	Dünnfalztüren

ASSA ABLOY

Montage- und Austauschplatte DCFA06 für DC700G-FT



Die Montage- und Austauschplatte DCFA06 - 15 mm für schmale Zarge.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf Assa Bohrbild bzw. einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich an schmalen Zargen - Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm	Montage an
9022912	silber	15	Dickfalztüren


Freilauftürschließer DC700G-FM

ASSA ABLOY

Der Türschließer DC700G-FM mit Cam-Motion Technologie und Freilauffunktion, ohne Gleitschiene. Free-Motion Funktion ab einem Türöffnungswinkel von ≤ 0 Grad, geprüft nach DIN EN 1155 EN-Größe 3-6, für Anschlagtüren bis 1400 mm, erfüllt die Anforderung nach DIN 18040 (barrierefreies Bauen) / DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894 durch stark abfallendes Öffnungsmoment, mit CE-Kennzeichnung. Mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar. Max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm, Schließkraft stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos von vorne einstellbar, DIN links und DIN rechts verwendbar. Bandseite Normalmontage mit Anschlußbox.





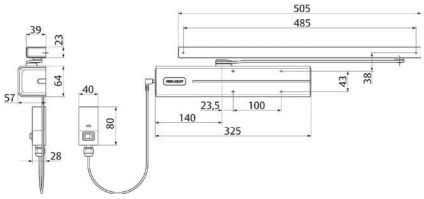

Norm	DIN EN 1154
Ausführung	Bandseite Normalmontage (mit Anschlussbox)
Betriebsspannung	24 V DC
Montageplatte Türschließer	ohne
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 10°
Endschlag	stufenlos einstellbar 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	ca. 170°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Schutzart	IP 43

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129604	3 - 6	EV 1
9129606	3 - 6	weiß
9129605	3 - 6	Edelstahl-Design

Freilauftürschließer DC700G-FM mit Gleitschiene G795

ASSA ABLOY

Schließerarm inklusive Gleitschiene G795

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726643	3 - 6	EV 1
726644	3 - 6	weiß
726645	3 - 6	Edelstahl-Design

Freilauftürschließer DC700G-FM mit Gleitschiene G-FMS und integriertem Rauchschalter

ASSA ABLOY

Schließerarm inklusive Gleitschiene G-FMS

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726646	3 - 6	silber
726647	3 - 6	weiß
726648	3 - 6	Edelstahl-Design

Freilaufgleitschiene G795

ASSA ABLOY

Die Freilauf-Gleitschiene G795 zu DC700G-FM, mit 2 mm Höhenverstellung zum Toleranzausgleich, mit verdeckter Verschraubung.



Ausführung	2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, verdeckte Verschraubung
Einsatzbereich	in Verbindung mit DC700G-FM
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129653	silber
9129655	weiß
9129654	Edelstahl-Design

Freilaufgleitschiene G-FMS mit Rauchschalter




Die Freilaufgleitschiene G-FMS mit integriertem Rauchschalter und Netzteil 230V AC. 2 mm höhenverstellbar mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Free-Motion Türschließermodell DC700G-FM. Integriertes potentialfreies Alarmrelais, Anschlussmöglichkeit für Handauslösetaster (gemäß DIBt in Deutschland für Feststellanlagen mit Freilauf zwingend erforderlich). Anschlussmöglichkeit von zwei Deckenrauchschalter. Betriebsspannung 24V DC, Stromaufnahme (24V DC) ca. 100mA. Integrierter Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, mit Alarmschwellennachführung und Statusanzeige.

Ausführung 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich, verdeckte Verschraubung. Opischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip, Statusanzeige duchr LED.
Einsatzbereich in Verbindung mit DC700G-FM
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129649	silber
9129651	weiß
9129650	Edelstahl-Design

Öffnungsdämpfung A188



Der Öffnungsdämpfer A188 zur Montage in Freilauf-Gleitschiene G-FMS zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände. Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung Nachrüsteinheit für Gleitschienen
ACHTUNG: ersetzt nicht den Türstopper


Artikel-Nr.
284204

Montageplatte A132 - für die Gleitschiene G-S und G-FMS



Die Montageplatte A132 - für die Gleitschiene G-S und G-FMS - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.

Zubehör zu Gleitschiene G-S und G-FMS
Einsatzbereich zur Befestigung auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen bei denen eine Direktmontage nicht möglich ist
DIN-Richtung links und rechts

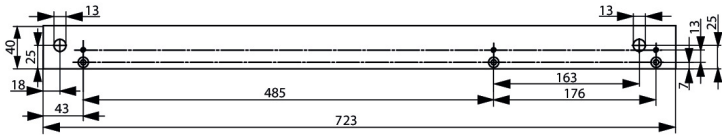

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022939	silber
9022940	weiß

Unterbrechertaster



Unterbrechertaster als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse mit roter Bestätigungswippe mit Aufdruck: „Tür schließen“.

Einsatzbereich zur Steuerung von Ruhestromelementen sowie als Handauslösetaster an Feststellanlagen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9022957	silber	Aufputz
9022956	silber	Unterputz

Türschließer DC700 EN 3 - 6 Close-Motion

ASSA ABLOY


Der Türschließer DC700 in Close-Motion Technologie,verlängerter Montageplatte und integriertem Close-Motion Element für sicheres und geräuschfreies Schließen. Mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung über Regulierventile von vorne. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.

- Sicheres, leises Zuziehen der Tür ab einem Winkel von ≤ 10°
- Geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und Rauchschutztüren.
- Für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite

F



Abbildung zeigt Türschließer mit Gleitschiene.

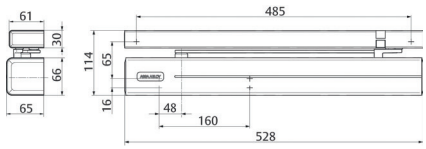

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	Bandseite Normalmontage
Einsatzbereich	Für Feuer- und Rauchschutztüren wird die optional erhältliche Manipulationssicherung benötigt
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 10°
Endschlag	stufenlos einstellbar 10° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	ca. 170°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9129612	3 - 6	silber

Gleitschiene G 150

ASSA ABLOY

Die höhenverstellbare Gleitschiene G 150 ist geeignet zur Verwendung mit dem Close-Motion Türschließer DC700 CM. Die Close-Motion Steuerkurve ist in die Gleitschiene integriert. Das Bohrbild entspricht den Standardgleitschienen von Assa Abloy.



Einsatzbereich	in Verbindung mit DC700 CM
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129652	silber

Manipulationssicherung für Close-Motion

ASSA ABLOY

Manipulationssicherung gegen ungewolltes verstellen des Einstellwinkels.



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Ausführung für
284217	links	M225
284216	rechts	M220


Montageplatte A120

ASSA ABLOY

Die Montageplatte zu Türschließern der Modellreihen DC200/300/500/700, zur Befestigung des Türschließers auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 und zur universellen Verwendung.



Einsatzbereich	in Verbindung mit DC200, DC300, DC500 oder DC700
DIN-Richtung	ilinks und rechts

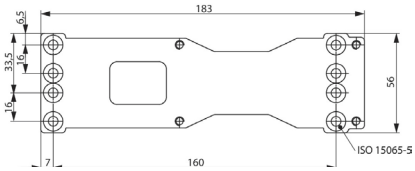

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022716	verzinkt


Montageplatte A131 - für die Gleitschiene G-E

ASSA ABLOY

Die Montageplatte A131 - für die Gleitschiene G-E - ermöglicht die Verwendung der Gleitschiene an Türzargen, an denen eine direkte Montage nicht möglich ist.




Zubehör	zu Gleitschiene G-E
Einsatzbereich	zur Befestigung auf Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen bei denen eine Direktmontage nicht möglich ist
DIN-Richtung	links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
9022937	silber
9022938	weiß

Türschließer TS 90 Impulse EN 3 - 4 mit Gleitschiene





Der Gleitschienenschließer TS 90 Impulse verbindet fortschrittliches Design mit Funktionalität auf Basis der Easy Open Technologie. Die Lieferung erfolgt inklusive Gleitschiene.
Der Anwendungsbereich erstreckt sich über allgemeine Türen im Innenbereich.

DIN 18040

Klassifizierung	3 8 3-4 1 1 3
Norm	nach EN 1154
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	über 2 Ventile unabhängig voneinander einstellbar
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	je nach Montagevariante bis 160°
Schließkraft	einstellbar über die Montage
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
9035965	3 - 4	silberfarbig
9035966	3 - 4	weiß RAL 9016

Rastfeststelleinheit zu TS 90 Impulse



Mit der RF-Einheit für den TS 90 Impulse läßt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

DIN-Richtung	links und rechts
Feststellbereich	einstellbar bis ca. 145°

Artikel-Nr.	Ausführung
9035968	zu TS 90 Impulse

Montageplatte zu TS 90 Impulse




Die Montageplatte für die Gleitschiene G 90 Impulse ermöglicht die Montage der Gleitschiene an schmalen Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich	Gleitschiene G 90
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
266109	silberfarbig
266120	weiß RAL 9016

Öffnungsbegrenzung zu TS 90 Impulse



Die Öffnungsbegrenzung ermöglicht die Nachrüstung einer Öffnungsdämpfung in der Gleitschiene des TS 90 Impulse in der Größe EN 3.
Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.

Ausführung	einstellbar zwischen 80° und maximal 120°
DIN-Richtung	links und rechts


Artikel-Nr.	Ausführung
9035969	zu TS 90 Impulse

Sturzfutterwinkel zu TS 90 Impulse



Sturzfutterwinkel für die Gleitschiene G 90 Impulse - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich	Gleitschiene G 90
DIN-Richtung	links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
266148	silberfarbig	Bandgegenseite
266149	weiß RAL 9016	Bandgegenseite


Türschließer TS 92 B Basic EN 1 - 4 mit Gleitschiene

dormakaba

Der Gleitschienentürschliesser TS 92 Basic bietet höchsten Komfort durch die bewährte Dormas Easy Open Technologie.
Dank der Komplettverpackung ist der TS 92 Basic die ideale Lösung für einflügelige Türen bis 1100 mm Türbreite.




Norm	nach EN 1154
Ausführung	Mit Basic-Gleitschine und Montageplatte für den Schließlörper
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	je nach Montagevariante und baulichen Gegebenheiten bis zu 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

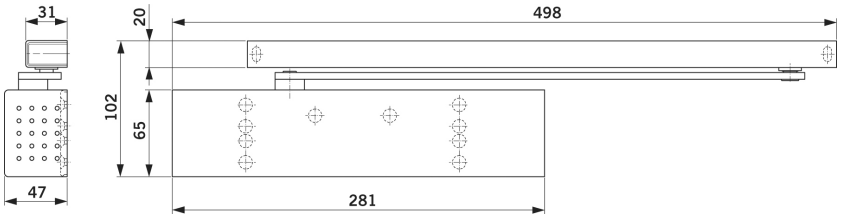


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
267507	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
267508	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandseite

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 ohne Gleitschiene im Contur Design

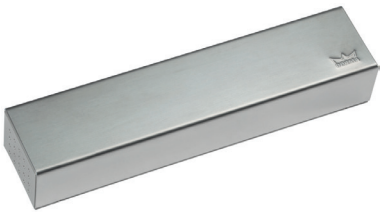

Die Türschließer der Serie TS 92 für Gleitschienen ergänzen als speziell für Innentüren ausgelegter Türschließerserie das Baukastensystem der Serie TS 93. Der verwendete Linearantrieb mit herzförmiger Nockenscheibe ermöglicht den gleichen hohen Begehkomfort und die Verwendung des Contur Designs zeigt auch optisch die Ähnlichkeit dazu.

Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 3
Norm	nach EN 1154
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

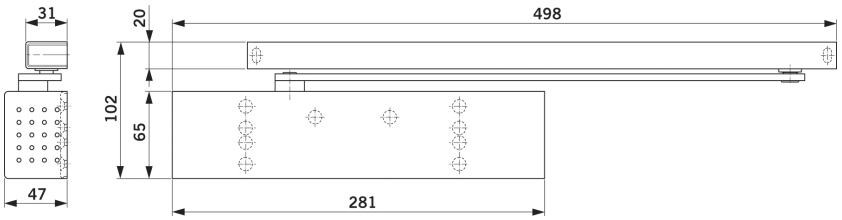

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
267380	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
267381	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandseite
267383	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandseite
267197	1 - 4	braun	Bandseite
267392	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
267394	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267480	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G-N im Contur Design



Öffnungswinkel je nach Montagevariante und baulichen Gegebenheiten bis zu 180°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726033	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
726034	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandseite
726036	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandseite
726043	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
726044	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726046	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 mit G-N und Rastfeststelleinheit im Contur Design



Öffnungswinkel je nach Montagevariante und baulichen Gegebenheiten bis zu 180°

Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726038	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
726039	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandseite
726041	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandseite
726048	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
726049	1 - 4	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726051	1 - 4	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Die Normalgleitschiene mit Hebel ist universell für folgende Gleitschienentürschließer einsetzbar: TS 91, TS 92 und TS 93.
Die Gleitschiene bietet die Möglichkeit einer Höhenverstellung und ist passend zu den Türschließern im Contur Design gehalten.



Ausführung	höhenverstellbar
Schließerkörper	Türschließer bitte separat bestellen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°


Artikel-Nr.	Oberfläche
267112	silberfarbig
267114	weiß RAL 9016
267199	braun
267193	Edelstahl-Design

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

dormakaba

Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene G-N lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.






Ausführung	ein- und ausschaltbar
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.
267168

Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene G-N

dormakaba

Die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.



Norm	geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
267174


Montageplatte 30 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Montageplatte 30 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.




Ausführung	Höhe 30 mm
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
267128	silberfarbig
267130	weiß RAL 9016

Montageplatte 40 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design






Montageplatte 40 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung Höhe 40 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267131	silberfarbig
267133	weiß RAL 9016

Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-N im Contur Design







Sturzfutterwinkel im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267141	silberfarbig	Bandgegenseite
267143	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267192	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Glastürschuh zu TS 92 im Contur Design

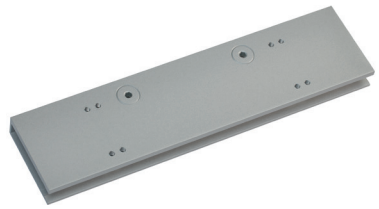

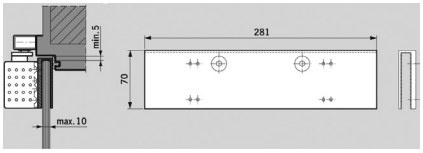

Der Glastürschuh für TS 92 ermöglicht die Befestigung des Türschließers an Ganzglastüren. Eine Glasbearbeitung, wie z.B. Ausnehmungen oder Bohrungen, ist nicht erforderlich.

Ausführung Klemmplatte
Türstärke Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich Montage an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267108	silberfarbig
267109	weiß RAL 9016
267252	Edelstahl-Design

Gleitstück zu Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

Gleitstück zu G 92 / G 93 mit Schraube.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
266792

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 ohne Gleitschiene im XEA Design

dormakaba

Die Türschließer der Serie TS 92 XEA für Gleitschienen ergänzen als speziell für Innentüren ausgelegter Türschließerserie das Baukastensystem der Serie TS 98 XEA.
Der verwendete Linearantrieb mit herzförmiger Nockenscheibe ermöglicht den gleichen hohen Begehkomfort.



Klassifizierung	4 8 2-4 1 1 3
Norm	nach EN 1154
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 180° - 15 ° und 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	ohne
Öffnungswinkel	je nach Montagevariante und baulichen Gegebenheiten bis zu 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
169710	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
169711	1 - 4	weiß	Bandseite
169712	1 - 4	reinweiß	Bandseite
169713	1 - 4	schwarz	Bandseite
169714	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite
169715	1 - 4	Edelstahl	Bandseite
169716	1 - 4	goldfarbig	Bandseite
169717	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
169718	1 - 4	weiß	Bandgegenseite
169719	1 - 4	reinweiß	Bandgegenseite
169720	1 - 4	schwarz	Bandgegenseite
169721	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169722	1 - 4	Edelstahl	Bandgegenseite
169723	1 - 4	goldfarbig	Bandgegenseite

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G-N im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
169800	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
169801	1 - 4	weiß	Bandseite
169802	1 - 4	reinweiß	Bandseite
169803	1 - 4	schwarz	Bandseite
169804	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite
169805	1 - 4	Edelstahl	Bandseite
169806	1 - 4	goldfarbig	Bandseite
169807	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
169808	1 - 4	weiß	Bandgegenseite
169809	1 - 4	reinweiß	Bandgegenseite
169810	1 - 4	schwarz	Bandgegenseite
169811	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169812	1 - 4	Edelstahl	Bandgegenseite
169813	1 - 4	goldfarbig	Bandgegenseite

Türschließer TS 92 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G-N und Rastfeststelleinheit im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
169814	1 - 4	silberfarbig	Bandseite
169815	1 - 4	weiß	Bandseite
169816	1 - 4	reinweiß	Bandseite
169817	1 - 4	schwarz	Bandseite
169818	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite
169819	1 - 4	Edelstahl	Bandseite
169820	1 - 4	goldfarbig	Bandseite
169821	1 - 4	silberfarbig	Bandgegenseite
169822	1 - 4	weiß	Bandgegenseite
169823	1 - 4	reinweiß	Bandgegenseite
169824	1 - 4	schwarz	Bandgegenseite
169825	1 - 4	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169826	1 - 4	Edelstahl	Bandgegenseite
169827	1 - 4	goldfarbig	Bandgegenseite

DIN 18040



dormakaba

Gleitschiene G-N im XEA Design



Die Normalgleitschiene mit Hebel ist universell für folgende Gleitschienentürschließer einsetzbar: TS 92 XEA und TS 93 XEA.
Die Gleitschiene bietet die Möglichkeit einer Höhenverstellung und ist passend zu den Türschließern im XEA Design gehalten.


Ausführung	höhenverstellbar
Schließerkörper	Türschließer bitte separat bestellen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267675	silberfarbig
267676	weiß
169602	reinweiß
267677	schwarz
267678	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267679	Edelstahl
169603	goldfarbig

dormakaba

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design






Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene G-N lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Ausführung	ein- und ausschaltbar
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.
267168

dormakaba

Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene G-N



Die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.

Norm	geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
267174

dormakaba

Montageplatte 30 mm für Gleitschiene G-N im XEA Design



Montageplatte 30 mm im XEA Design für die Gleitschiene G-N – zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung	Höhe 30 mm
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267680	silberfarbig
267681	weiß
169724	reinweiß
267682	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267683	Edelstahl

Montageplatte 40 mm für Gleitschiene G-N im XEA Design

dormakaba



Montageplatte 40 mm im XEA Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung Höhe 40 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267684	silberfarbig
267685	weiß
169725	reinweiß
267686	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N im XEA Design

dormakaba




Sturzfutterwinkel im XEA Design für die Gleitschiene G-N - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169737	silberfarbig	Bandgegenseite
169738	weiß	Bandgegenseite
169739	reinweiß	Bandgegenseite
169740	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169741	Edelstahl	Bandgegenseite

Glastürschuh TS 92 im XEA Design

dormakaba

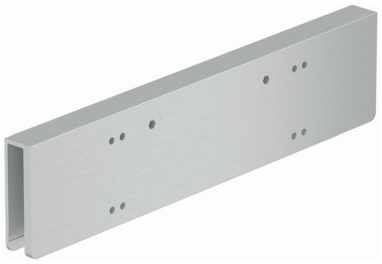

Der Glastürschuh für TS 92 ermöglicht die Befestigung des Türschließers an Ganzglastüren. Eine Glasbearbeitung, wie z.B. Ausnehmungen oder Bohrungen, ist nicht erforderlich.

Ausführung Klemmplatte
Türstärke Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich Montage an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
169755	silberfarbig
169756	weiß
169757	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169758	Edelstahl
169759	goldfarbig

Gleitstück zu Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

dormakaba

Gleitstück zu G 92 / G 93 mit Schraube.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts


Artikel-Nr.
266792

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 Basic mit Gleitschiene im Contur Design



Der Türschließer TS 93 Basic BC/ÖD mit Basic-Gleitschiene ist die in der Funktionalität reduzierte Variante der modularen Türschließerserie TS 93. Es handelt sich um die preiswertere Ergänzung für Türen ohne erhöhte Anforderungen.
Die Lieferung erfolgt inklusive der Basic-Gleitschiene.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154
Montageplatte Türschließer	Serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Schließerarm	inklusive Basic-Gleitschiene
Einsatzbereich	allgemeine Türen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	je nach Montagevariante und baulichen Gegebenheiten bis zu 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schließverzögerung	ohne

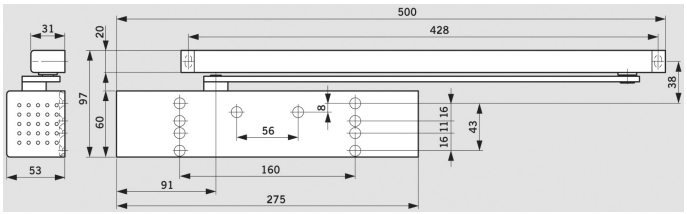

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
267486	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
267487	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 ohne Gleitschiene im Contur Design



Der Türschließer TS 93 für Gleitschienen setzt Maßstäbe im Objektgeschäft. Durch die Easy Open Technik und die Serienausstattung mit Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung ergibt sich der hohe Anwenderkomfort.
In Verbindung mit den verschiedenen Gleitschienen lassen sich praktisch fast alle Funktionsanforderungen erfüllen.
Die benötigte Gleitschiene ist separat zu bestellen.


Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154
Betriebstemperatur	einsetzbar bis -30°C
Montageplatte Türschließer	Serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Einsatzbereich	allgemeine Türen; Außentüren, nach außen öffnend
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
267085	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
267086	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
267202	2 - 5	braun	Bandseite
267087	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite
267088	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
267090	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267204	2 - 5	braun	Bandgegenseite
267091	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Türschließer TS 93 EN 5 - 7 ohne Gleitschiene im Contur Design

Türbreite ≤ 1600 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
267092	5 - 7	silberfarbig	Bandseite
267094	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandseite
267203	5 - 7	braun	Bandseite
267095	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandseite
267096	5 - 7	silberfarbig	Bandgegenseite
267098	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267099	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

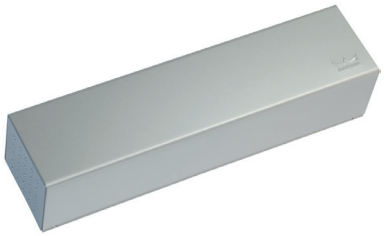

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene G-N im Contur Design

Türbreite ≤ 1250 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726053	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
726054	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726056	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite
726063	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
726064	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726066	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite



Türschließer TS 93 EN 5 - 7 mit Gleitschiene G-N im Contur Design

Türbreite ≤ 1600 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726058	5 - 7	silberfarbig	Bandseite
726059	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandseite
726061	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandseite
726068	5 - 7	silberfarbig	Bandgegenseite
726069	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726071	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandgegenseite



Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene G-N und Rastfeststelleinheit im Contur Design

Türbreite ≤ 1250 mm
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726073	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
726074	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726076	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite
726083	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
726084	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726086	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite



Türschließer TS 93 EN 5 - 7 mit Gleitschiene G-N und Rastfeststelleinheit im Contur Design

Türbreite ≤ 1600 mm
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726078	5 - 7	silberfarbig	Bandseite
726079	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandseite
726081	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandseite
726088	5 - 7	silberfarbig	Bandgegenseite
726089	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726091	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandgegenseite



dormakaba – Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR im Contur Design



Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR-Ausführung erweitert die Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

F
DIN 18040

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154: Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Montageplatte Türschließer	Serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Schließerarm	inklusive Gleitschiene GSR
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726109	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
726110	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
726111	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
726112	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
726113	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
726114	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
726115	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726116	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726117	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba – Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR/BG im Contur Design



Einsatzbereich	2-flügelige Elemente / Bandgegenseite
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 120° - 70°

F
DIN 18040

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726124	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500
726125	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500
726126	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500

dormakaba – Türschließer TS 93 EN 5 - 7 mit Gleitschiene GSR im Contur Design



F
DIN 18040

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726118	5 - 7	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
726119	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
726120	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
726121	5 - 7	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726122	5 - 7	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726123	5 - 7	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200


Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene G-EMF im Contur Design

dormakaba

Der Türschließer TS 93 mit Gleitschiene G-EMF erweitert die Funktionen des TS 93 um die in der Gleitschiene integrierte elektromechanische Feststellung. Diese Kombination ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung und die Integration in in eine Feststellanlage. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 140°, entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.
Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, unter Umständen nicht besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.



Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Montageplatte Türschließer	Serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Schließerarm	inklusive Gleitschiene EMF
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 140°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 140° - 70°

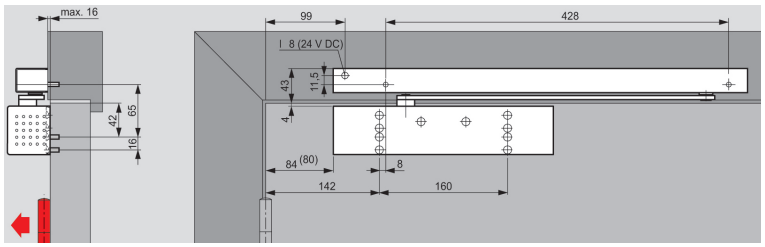

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726093	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
726094	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726095	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite

dormakaba – Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMF 1 im Contur Design



Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMF 1-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Standflügel.** Diese Kombination ermöglicht das 2-flügelige Element in eine Feststellanlage zu integrieren. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 130°, entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des Standflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers für den Standflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Standflügel
Betriebsspannung	24 V DC
Montageplatte Türschließer	serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Schließerarm	inklusive Gleitschiene GSR/EMF 1
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 150° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726130	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
726131	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
726132	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
726133	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
726134	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
726135	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
726136	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726137	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726138	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba – Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMF 1G im Contur Design



Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMF 1G-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gangflügel.** Diese Kombination ermöglicht das 2-flügelige Element in eine Feststellanlage zu integrieren. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 130°, entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des Gangflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers für den Gangflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726139	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
726140	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
726141	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
726142	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
726143	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
726144	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
726145	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726146	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726147	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMF 2 im Contur Design

dormakaba

Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMF 2-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gang- und Standflügel.** Diese Kombination ermöglicht das 2-flügelige Element in eine Feststellanlage zu integrieren. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 130°, entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des jeweiligen Türflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers an Gang- und Standflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.



Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 130° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726148	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
726149	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
726150	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
726151	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
726152	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
726153	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
726154	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726155	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726156	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMF 2/BG im Contur Design

dormakaba

Die Kombination von Türschließern TS 93 G und der Gleitschiene in GSR/EMF 2/BG-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auf der Bandgegenseite auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung für Gang- und Standflügel.** Diese Kombination ermöglicht das 2-flügelige Element in eine Feststellanlage zu integrieren. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 120°, entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des jeweiligen Türflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers an Gang- und Standflügel ist erforderlich.



Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 120° - 70°


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726157	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500
726158	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500
726159	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V/BG	1500 - 2500

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene G-EMR im Contur Design



Der Türschließer TS 93 mit Gleitschiene G-EMR erweitert die Funktionen des TS 93 um die in der Gleitschiene **integrierte elektromechanische Feststellung, Netzteil und Rauchmelder.** Diese Kombination, in Verbindung mit weiterem Zubehör wie zusätzliche Rauchmelder und Handauslösetaster, ermöglicht die Einrichtung einer eigenständigen Feststellanlage. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 140° entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.
Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen, ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, unter Umständen nicht besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung, integriertem Netzteil und Rauchmelder
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Montageplatte Türschließer	serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Schließerarm	inklusive Gleitschiene EMR
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 140°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 140° - 70°

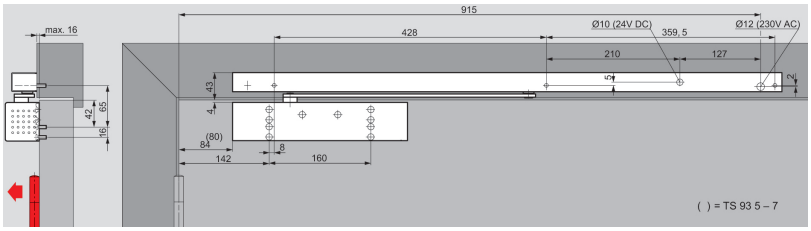

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726101	2 - 5	silberfarbig	Bandseite
726102	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726103	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMR 1 im Contur Design

dormakaba

Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMF 2-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gang- und Standflügel.** Diese Kombination ermöglicht das 2-flügelige Element in eine Feststellanlage zu integrieren. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 130°, entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des jeweiligen Türflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers an Gang- und Standflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.



Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Schließverzögerung einstellbarer Bereich 130° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726160	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
726161	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
726162	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
726163	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726164	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726165	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMR 1G im Contur Design

dormakaba

Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMR 1G-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auch eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gangflügel sowie Netzteil und Rauchmelder.** Diese Kombination, in Verbindung mit weiterem Zubehör, wie zusätzliche Rauchmelder und Handauslösetaster, ermöglicht die Einrichtung einer eigenständigen Feststellanlage. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 130° entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des Gangflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers am Gangflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.



Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Schließverzögerung einstellbarer Bereich 180° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726166	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
726167	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
726168	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
726169	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726170	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMR 2 im Contur Design



Die Kombination von Türschließern TS 93 und der Gleitschiene in GSR/EMR 2-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gang- und Standflügel, sowie Netzteil und Rauchmelder.** Diese Kombination, in Verbindung mit weiterem Zubehör, wie zusätzliche Rauchmelder und Handauslösetaster, ermöglicht die Einrichtung einer eigenständigen Feststellanlage. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 130° entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des jeweiligen Türflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers an Gang- und Standflügel ist erforderlich.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Schließverzögerung einstellbarer Bereich 130° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726172	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
726173	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
726174	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
726175	2 - 5	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
726176	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
726177	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 93 EN 2 - 5 mit Gleitschiene GSR-EMR 2/BG im Contur Design



Die Kombination von Türschließern TS 93 G und der Gleitschiene in GSR/EMR 2/BG-Ausführung bietet neben der Anwendungsmöglichkeit der Türschließerserie im 2-flügeligen Bereich auf der Bandgegenseite, eine **integrierte elektromechanische Feststellung im Gang- und Standflügel, sowie Netzteil und Rauchmelder.** Diese Kombination, in Verbindung mit weiterem Zubehör, wie zusätzliche Rauchmelder und Handauslösetaster, ermöglicht die Einrichtung einer eigenständigen Feststellanlage. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 120° entspricht auch dem maximalem Türöffnungswinkel des jeweiligen Türflügels. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Der Einsatz eines Türstoppers an Gang- und Standflügel ist erforderlich.

Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließverzögerung einstellbarer Bereich 120° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
726178	2 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite	V/BG	1800 - 2500
726179	2 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V/BG	1800 - 2500
726180	2 - 5	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V/BG	1800 - 2500

Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Die Normalgleitschiene mit Hebel ist universell für folgende Gleitschienentürschließer einsetzbar: TS 91, TS 92 und TS 93.
Die Gleitschiene bietet die Möglichkeit einer Höhenverstellung und ist passend zu den Türschließern im Contur Design gehalten.




Ausführung	höhenverstellbar
Schließerkörper	Türschließer bitte separat bestellen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267112	silberfarbig
267114	weiß RAL 9016
267199	braun
267193	Edelstahl-Design

Gleitschiene G-EMF mit Hebel im Contur Design

dormakaba

Die Gleitschiene G-EMF im Contur Design umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Verkleidung, Feststelleinheit und Befestigungsschrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des TS 93 kombiniert werden. Diese Gleitschiene ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 120° entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.
Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, unter Umständen nicht besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.




Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 140°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267372	silberfarbig
267373	weiß RAL 9016
267374	Edelstahl-Design

Gleitschiene G-EMR mit Hebel im Contur Design

dormakaba

Die Gleitschiene G-EMR im Contur Design umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Verkleidung, und Befestigungsschrauben sowie integrierte elektromechanische Feststellung, Netzteil und Rauchmelder. Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösetaster ermöglichen eine von anderen Systemen unabhängige Überwachung und Steuerung der Feuer- und Rauchschutztüre. Sie kann mit beiden Türschließergrößen des TS 93 kombiniert werden. Diese Gleitschiene ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 120° entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel. Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, unter Umständen nicht besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.



Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 140°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267375	silberfarbig
267376	weiß RAL 9016
267377	Edelstahl-Design

dormakaba

Gleitschienenschließfolgeregler GSR im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR im Contur Design, für 2-flügelige Türen, stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154, Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und Öffnungsbegrenzung
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267263	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
267264	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
267266	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
267156	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
267157	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
267259	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
267268	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267269	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267270	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba

Gleitschienenschließfolgeregler GSR im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR/BG im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154: Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und Öffnungsbegrenzung
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267164	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
267165	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
267308	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1 im Contur Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1 mit elektromechanischer Feststellung im Standflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Standflügel
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel über Schließfolgeregelung bis maximal 150° einstellbar; Standflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267272	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
267273	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
267274	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
267158	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
267159	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
267271	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
267275	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267276	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267277	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1G im Contur Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1G mit elektromechanischer Feststellung im Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267279	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
267280	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
267281	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
267160	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
267161	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
267278	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
267282	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267283	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267284	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2 im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2 mit elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267286	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
267287	weiß RAL 9016	Bandseite	VK	1220 - 1350
267288	Edelstahl-Design	Bandseite	VK	1220 - 1350
267162	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
267163	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1350 - 2500
267285	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1350 - 2500
267289	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267290	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267291	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2/BG im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2/BG mit elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267166	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
267167	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
267309	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR ohne EMF im Contur Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR mit integrierter Rauchmeldezentrale im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite. Für die Anbindung an externe Haftmagneten.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und integrierter Rauchmeldezentrale, zur Anbindung an externe Haftmagneten
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel über Schließfolgeregelung bis maximal 150° einstellbar; Standflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267360	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
267361	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
267362	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1 im Contur Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1 mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung im Standflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Standflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel über Schließfolgeregelung bis maximal 150° einstellbar; Standflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267179	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
267183	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
267292	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
267293	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267294	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267295	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1G im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1G mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Gangflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267184	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
267187	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
267296	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
267297	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267298	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267299	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2 im Contur Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2 mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267188	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
267189	weiß RAL 9016	Bandseite	V	1700 - 2500
267302	Edelstahl-Design	Bandseite	V	1700 - 2500
267303	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
267304	weiß RAL 9016	Bandseite	VL	2500 - 3200
267305	Edelstahl-Design	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2/BG im Contur Design




Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2/BG mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im Contur Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand- , dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
267190	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1800 - 2500
267191	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	V	1800 - 2500
267311	Edelstahl-Design	Bandgegenseite	V	1800 - 2500

Montageplatte 30 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design






Montageplatte 30 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung Höhe 30 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267128	silberfarbig
267130	weiß RAL 9016

Montageplatte 40 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design






Montageplatte 40 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung Höhe 40 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267131	silberfarbig
267133	weiß RAL 9016

Montageplatte für Gleitschiene G-EMF im Contur Design






Montageplatte im Contur Design für die Gleitschiene G-EMF - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267134	silberfarbig
267136	weiß RAL 9016
267322	Edelstahl-Design

Montageplatte für Gleitschiene G-EMR im Contur Design





Montageplatte im Contur Design für die Gleitschiene G-EMR - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene G-EMR
DIN-Richtung links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
267425	silberfarbig
267426	weiß RAL 9016
267427	Edelstahl-Design

Montageplatten Set für Gleitschiene GSR flach im Contur Design

dormakaba

Montageplatten-Set im Contur Design für die Gleitschiene GSR - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Oberfläche
267149	silberfarbig
267150	weiß RAL 9016

Montageplatten Set für Gleitschiene GSR/BG im Contur Design

dormakaba

Montageplatten-Set im Contur Design für die Gleitschiene GSR/BG - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR/BG
DIN-Richtung links und rechts

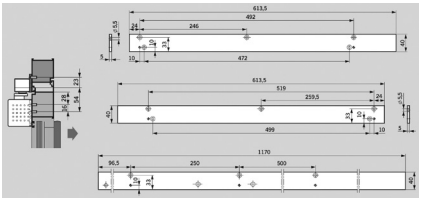


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267151	silberfarbig	Bandgegenseite
267152	weiß RAL 9016	Bandgegenseite

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

dormakaba

Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene G-N lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Ausführung ein- und ausschaltbar
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

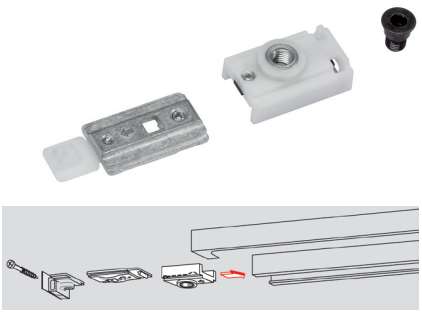


Artikel-Nr.
267168

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene GSR - Standflügel

dormakaba

Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene GSR läßt sich im Standflügel des Gleitschienenschließfolgereglers eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen ist an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Ausführung
267210	für den Standflügel

dormakaba Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-N im Contur Design




Sturzfutterwinkel im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267141	silberfarbig	Bandgegenseite
267143	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267192	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

dormakaba Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-EMF im Contur Design



Sturzfutterwinkel im Contur Design für die Gleitschiene G-EMF - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267144	silberfarbig	Bandgegenseite
267146	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267330	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

dormakaba Sturzfutterwinkel für Gleitschiene GSR/BG im Contur Design




Sturzfutterwinkel im Contur Design für die Gleitschiene GSR/BG - zum Anbringen der durchgehenden Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR/BG
DIN-Richtung links und rechts

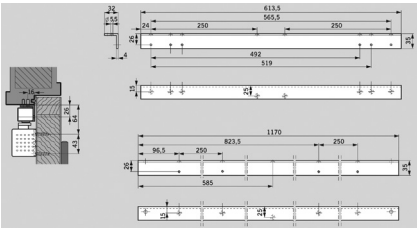

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267147	silberfarbig	Bandgegenseite
267148	weiß RAL 9016	Bandgegenseite

dormakaba Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene G-N



Die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.

Norm geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
267174

dormakaba Gleitstück zu Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

Gleitstück zu G 92 / G 93 mit Schraube.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
266792

Türschließer TS 97 FL EN 3 - 6 mit Gleitschiene im XEA Design

dormakaba

Der TS 97 FL XEA im XEA Design, für Türbreiten bis 1400 mm, ist eine Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion ab einem Türöffnungswinkel > 0°, die in Verbindung mit einem Rauchmeldesystem (z.B. RMZ XEA) als Feststellanlage eingesetzt wird.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.



Norm	Türschließer geprüft nach EN 1154 Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155 Feststellanlage geprüft nach DIN EN 14637
DIN-Richtung	links und rechts
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche
169761	3 - 6	silberfarbig
169762	3 - 6	weiß
169763	3 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169764	3 - 6	Edelstahl

Türschließer TS 97 FLR-K EN 3 - 6 mit Gleitschiene im XEA Design

dormakaba

Der TS 97 FL XEA im XEA Design, für Türbreiten bis 1400 mm, ab einem Türöffnungswinkel > 0°, ist eine Feststellvorrichtung mit Freilauffunktion inklusive Rauchmeldesystem, die als Feststellanlage eingesetzt wird.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.



Norm	Türschließer geprüft nach EN 1154 Feststellvorrichtung geprüft nach EN 1155 Feststellanlage geprüft nach DIN EN 14637
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
DIN-Richtung	links und rechts
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche
169765	3 - 6	silberfarbig
169766	3 - 6	weiß
169767	3 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169768	3 - 6	Edelstahl

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 ohne Gleitschiene im XEA Design



Der Gleitschienentürschließer TS 98 XEA präsentiert sich in attraktivem, hochwertigem XEA-Design und ist zudem flexibel und leicht zu installieren. So lässt sich der Schließkörper mit einer Bauhöhe von nur 60 mm auf alle vier Arten montieren. Durch die Easy Open Technik und die Serienausstattung mit Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung ergibt sich der hohe Anwenderkomfort.

Norm	nach EN 1154
Ausführung	Normalmontage Band- und Bandgegenseite, Kopfmontage Band- und Bandgegenseite
Betriebstemperatur	thermokonstantes Schließverhalten zwischen -40° C und +60° C
Montageplatte Türschließer	Serienmäßige Montageplatte mit universellem Lochgruppensystem
Einsatzbereich	allgemeine Türen; Außentüren, nach außen öffnend
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Schließverzögerung	einstellbarer Bereich 180° - 70°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
267670	1 - 6	silberfarbig
267671	1 - 6	weiß
169600	1 - 6	reinweiß
267672	1 - 6	schwarz
267673	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267674	1 - 6	Edelstahl
169601	1 - 6	goldfarbig

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene G-N im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169828	1 - 6	silberfarbig
169829	1 - 6	weiß
169830	1 - 6	reinweiß
169831	1 - 6	schwarz
169832	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169833	1 - 6	Edelstahl
169834	1 - 6	goldfarbig

F
DIN 18040

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit G-N und Rastfeststelleinheit im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169835	1 - 6	silberfarbig
169836	1 - 6	weiß
169837	1 - 6	reinweiß
169838	1 - 6	schwarz
169839	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169840	1 - 6	Edelstahl
169841	1 - 6	goldfarbig

DIN 18040

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene G-EMF im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169842	1 - 6	silberfarbig
169843	1 - 6	weiß
169844	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169845	1 - 6	Edelstahl
169846	1 - 6	goldfarbig
169847	1 - 6	silberfarbig

F
DIN 18040

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene G-EMR im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169847	1 - 6	silberfarbig
169848	1 - 6	weiß
169849	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169850	1 - 6	Edelstahl
169851	1 - 6	goldfarbig

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene G-EMR ohne EMF im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169852	1 - 6	silberfarbig
169853	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169854	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169855	1 - 6	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169856	1 - 6	SOFA	Bandseite	VK	1220 - 1350
169857	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169858	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169859	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169860	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1350 - 2500
169861	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169862	1 - 6	goldfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169863	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169864	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169865	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169866	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR/BG im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169931	1 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169932	1 - 6	weiß	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169933	1 - 6	SOFA	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169934	1 - 6	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMF 1 im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169867	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169868	1 - 6	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169869	1 - 6	SOFA	Bandseite	VK	1220 - 1350
169870	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169871	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169872	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169873	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1350 - 2500
169874	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169875	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169876	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169877	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169878	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMF 1G im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169892	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169893	1 - 6	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169894	1 - 6	SOFA	Bandseite	VK	1220 - 1350
169895	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169896	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169897	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169898	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1350 - 2500
169899	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169900	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169901	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169902	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169903	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMF 2 im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169879	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169880	1 - 6	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169881	1 - 6	SOFA	Bandseite	VK	1220 - 1350
169882	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169883	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169884	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169885	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1350 - 2500
169886	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169887	1 - 6	goldfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169888	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169889	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169890	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169891	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMF 2/V/BG im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169935	1 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169936	1 - 6	weiß	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169937	1 - 6	SOFA	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169938	1 - 6	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

dormakaba Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMR 1 im XEA Design

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169904	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169905	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169906	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1700 - 2500
169907	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169908	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169909	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169910	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169911	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMR ohne EMF im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169929	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1800 - 2500
169930	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1800 - 2500

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMR 1G im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169921	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169922	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169923	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1700 - 2500
169924	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169925	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169926	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169927	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169928	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMR 2 im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169912	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169913	1 - 6	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169914	1 - 6	SOFA	Bandseite	V	1700 - 2500
169915	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169916	1 - 6	goldfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169917	1 - 6	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169918	1 - 6	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169919	1 - 6	SOFA	Bandseite	VL	2500 - 3200
169920	1 - 6	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

8

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene GSR-EMR 2/V/BG im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169939	1 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169940	1 - 6	weiß	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169941	1 - 6	SOFA	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169942	1 - 6	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Türschließer TS 98 EN 1 - 6 mit Gleitschiene G-Ubivis im XEA Design

dormakaba

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
169943	1 - 6	silberfarbig
169944	1 - 6	weiß
169945	1 - 6	schwarz
169946	1 - 6	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169947	1 - 6	Edelstahl
169948	1 - 6	goldfarbig

dormakaba

Gleitschiene G-N im XEA Design



Die Normalgleitschiene mit Hebel ist universell für folgende Gleitschienentürschließer einsetzbar: TS 92 XEA und TS 98 XEA.
Die Gleitschiene bietet die Möglichkeit einer Höhenverstellung und ist passend zu den Türschließern im XEA Design gehalten.

Ausführung	höhenverstellbar
Schließerkörper	Türschließer bitte separat bestellen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267675	silberfarbig
267676	weiß
169602	reinweiß
267677	schwarz
267678	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267679	Edelstahl
169603	goldfarbig

dormakaba

Gleitschiene G-EMF im XEA Design



Die Gleitschiene G-EMF im XEA Design umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Verkleidung, Feststelleinheit und Befestigungsschrauben und kann mit dem TS 98 kombiniert werden. Diese Gleitschiene ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 140° entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 140°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°

Artikel-Nr.	Oberfläche
169604	silberfarbig
169605	weiß
169606	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169607	Edelstahl
169608	goldfarbig

dormakaba

Gleitschiene G-EMR im XEA Design



Die Gleitschiene G-EMR im XEA Design umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Verkleidung, und Befestigungsschrauben sowie integrierte elektromechanische Feststellung, Netzteil und Rauchmelder. Anschlussmöglichkeiten für weitere Melder und externe Handauslösetaster ermöglichen eine von anderen Systemen unabhängige Überwachung und Steuerung der Feuer- und Rauchschutztüre. Der eingestellte Feststellpunkt zwischen ca. 80° und 140° entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 93 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 140°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Türbreite	> 950 mm
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°

Artikel-Nr.	Oberfläche
169609	silberfarbig
169610	weiß
169611	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169612	Edelstahl
169613	goldfarbig

Gleitschiene G-EMR ohne EMF im XEA Design

dormakaba



Gleitschiene im XEA Design, mit intregriertem Rauchmelder und Netzteil, für Anbindung an externe Haftmagneten, ohne elektromechanische Feststellung. Potentialfreier Wechselkontakt und Anschlussklemmen für externe Handauslösung.
Eingangsspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC.
Für Türbreiten > 950 mm Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin.
Abnahmeprüfung erforderlich.

Ausführung	für Anbindung an externe Haftmagneten, mit integrierter Rauchschaltzentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 140°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Türbreite	> 950 mm
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°

Artikel-Nr.	Oberfläche
169614	silberfarbig
169615	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR ohne EMF im XEA Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2 mit integrierter Rauchmeldezentrale, ohne elektromechanische Feststellung, für Anbindung an externe Haftmagneten im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und integrierter Rauchmeldezentrale, ohne elektromechanische Feststellung, für Anbindung an externe Haftmagneten
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169691	silberfarbig	Bandseite	V	1800 - 2500
169692	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1800 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR im XEA Design, für 2-flügelige Türen, stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154, Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und Öffnungsbegrenzung
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169616	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169617	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169618	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VK	1220 - 1350
169619	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169620	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169621	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169622	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1350 - 2500
169623	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169624	goldfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169625	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169626	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169627	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169628	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR/BG im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR/BG im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154: Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und Öffnungsbegrenzung
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169693	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169694	weiß	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169695	SOFA	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169696	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1 im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1 mit elektromechanischer Feststellung im Standflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Standflügel
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel über Schließfolgeregelung bis maximal 150° einstellbar; Standflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169629	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169630	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169631	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VK	1220 - 1350
169632	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169633	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169634	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169635	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1350 - 2500
169636	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169637	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169638	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169639	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169640	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1G im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 1G mit elektromechanischer Feststellung im Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169654	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169655	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169656	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VK	1220 - 1350
169657	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169658	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169659	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169660	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1350 - 2500
169661	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169662	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169663	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169664	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169665	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2 im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2 mit elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite Elementbreite in mm
169641	silberfarbig	Bandseite	VK	1220 - 1350
169642	weiß	Bandseite	VK	1220 - 1350
169643	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VK	1220 - 1350
169644	Edelstahl	Bandseite	VK	1220 - 1350
169645	silberfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169646	weiß	Bandseite	V	1350 - 2500
169647	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1350 - 2500
169648	Edelstahl	Bandseite	V	1350 - 2500
169649	goldfarbig	Bandseite	V	1350 - 2500
169650	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169651	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169652	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169653	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2/BG im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMF 2/BG mit elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169697	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169698	weiß	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169699	SOFA	Bandgegenseite	V	1500 - 2500
169700	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1500 - 2500

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1 im XEA Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1 mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung im Standflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Standflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel über Schließfolgeregelung bis maximal 150° einstellbar; Standflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169666	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169667	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169668	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1700 - 2500
169669	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169670	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169671	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169672	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169673	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1G im XEA Design

dormakaba



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 1G mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung im Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Gangflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 180°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	Gangflügel zwischen ca. 80° bis 130° einstellbar

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169683	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169684	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169685	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1700 - 2500
169686	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169687	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169688	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169689	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169690	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2 im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2 mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 130°; Standflügel ≤ 130°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169674	silberfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169675	weiß	Bandseite	V	1700 - 2500
169676	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	V	1700 - 2500
169677	Edelstahl	Bandseite	V	1700 - 2500
169678	goldfarbig	Bandseite	V	1700 - 2500
169679	silberfarbig	Bandseite	VL	2500 - 3200
169680	weiß	Bandseite	VL	2500 - 3200
169681	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandseite	VL	2500 - 3200
169682	Edelstahl	Bandseite	VL	2500 - 3200

Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2/BG im XEA Design



Der Gleitschienenschließfolgeregler GSR-EMR 2/BG mit integrierter Rauchmeldezentrale und elektromechanischer Feststellung in Stand- und Gangflügel im XEA Design für 2-flügelige Türen stellt das Schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sicher: erst Stand-, dann Gangflügel. Das von der Hydraulik der Türschließer unabhängige Schubstangen-Klemmsystem arbeitet mit einer Überlastsicherung. Der Auslösemechanismus ist in die Gleitschiene integriert.
Diese Gleitschiene ist geeignet zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	24 V DC; Anschlußspannung 230 V AC
Schließerkörper	TS 98 XEA bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Türbreite in mm
169701	silberfarbig	Bandgegenseite	V	1800 - 2500
169702	weiß	Bandgegenseite	V	1800 - 2500
169703	SOFA	Bandgegenseite	V	1800 - 2500
169704	Edelstahl	Bandgegenseite	V	1800 - 2500

Netzunabhängige Gleitschiene G-Ubivis mit EMF im XEA Design

dormakaba



Gleitschiene mit netzunabhängiger Energieversorgung mit integrierter und einstellbarer elektromechanischer Feststellung zwischen 80° und 140°, inklusive Lithium Batteriepaket und integriertem Rauchmelder, im XEA Design.

DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	maximal 140°
Türbreite	bis 1250 mm
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 80° bis 140°
Schutzart	IP 30
Batterielebensdauer	16 Monate

Artikel-Nr.	Oberfläche
267548	silberfarbig
267549	weiß
267550	schwarz
267551	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267552	Edelstahl
267553	goldfarben
267554	silber mit schwarzer Blende

Montageplatte 30 mm für Gleitschiene G-N im XEA Design

dormakaba



Montageplatte 30 mm im XEA Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung	Höhe 30 mm
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267680	silberfarbig
267681	weiß
169724	reinweiß
267682	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
267683	Edelstahl

Montageplatte 40 mm für Gleitschiene G-N im XEA Design

dormakaba



Montageplatte 40 mm im XEA Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Ausführung	Höhe 40 mm
Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267684	silberfarbig
267685	weiß
169725	reinweiß
267686	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)

Montageplatte für Gleitschiene G-EMF im XEA Design

dormakaba



Montageplatte im XEA Design für die Gleitschiene G-EMF - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich	Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
169726	silberfarbig
169727	weiß
169728	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169729	Edelstahl
169730	goldfarbig

dormakaba

Montageplatte für Gleitschiene G-EMR im XEA Design

Montageplatte im XEA Design für die Gleitschiene G-EMR - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.


Einsatzbereich Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
169731	silberfarbig
169732	weiß
169733	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)
169734	Edelstahl
169735	goldfarbig

dormakaba

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design





Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene G-N lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Ausführung ein- und ausschaltbar
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°

Artikel-Nr.
267168

dormakaba

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-N im XEA Design



Sturzfutterwinkel im XEA Design für die Gleitschiene G-N - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169737	silberfarbig	Bandgegenseite
169738	weiß	Bandgegenseite
169739	reinweiß	Bandgegenseite
169740	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169741	Edelstahl	Bandgegenseite

dormakaba

Montageplatte für Gleitschiene G-Ubivis im XEA Design

Montageplatte im XEA Design für die Gleitschiene G-EMR - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
169736	silberfarbig

Montageplattenset zu Gleitschiene GSR im XEA Design

dormakaba



Montageplatten-Set im XEA Design für die Gleitschiene GSR - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
169749	silberfarbig
169750	weiß
169751	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)

Montageplattenset zu Gleitschiene GSR/BG im XEA Design

dormakaba



Montageplatten-Set im XEA Design für die Gleitschiene GSR/BG - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR/BG
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169752	silberfarbig	Bandgegenseite
169753	weiß	Bandgegenseite
169754	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene G-EMF im XEA Design

dormakaba



Sturzfutterwinkel im XEA Design für die Gleitschiene G-EMF - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene G-EMF
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169742	silberfarbig	Bandgegenseite
169743	weiß	Bandgegenseite
169744	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite
169745	Edelstahl	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene GSR BG im XEA Design

dormakaba




Sturzfutterwinkel im XEA Design für die Gleitschiene GSR/BG - zum Anbringen der durchgehenden Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.

Einsatzbereich Gleitschiene GSR/BG
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169746	silberfarbig	Bandgegenseite
169747	weiß	Bandgegenseite
169748	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Bandgegenseite

Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene G-N

dormakaba



Die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.

Norm geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
267174

Gleitstück zu Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

Gleitstück zu G 92 / G 93 mit Schraube.

Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
266792

Batterie für G-Ubris



Die Batterie hat eine Lebensdauer von ca. 16 Monaten und sollte im Rahmen der jährlichen Wartung ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.
169760


Mitnehmerklappe MK 396




Mitnehmerklappe Nr. MK 396 für 2-flügelige Türen. Die Verwendung dieser Mitnehmerklappe wird in Verbindung mit dem Schließfolgeregler empfohlen um bei Öffnung eines 2-flügeligen Elementes über den Standflügel den Gangflügel weit genug zu öffnen, dass der Stützhebel oder Reglerarm den Gangflügel abstützen kann.
Damit wird die korrekte Funktion der Schließfolgeregelung an der Tür sichergestellt.

F

Norm	DIN EN 1158
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts

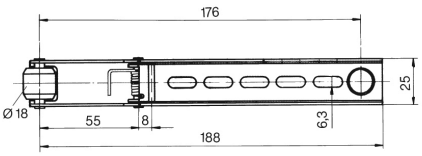



Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267661	verzinkt	Türblattmontage Bandgegenseite

Türschließer TS 99 FL EN 2 - 5 mit Freilaufgleitschiene im Contur Design

dormakaba

Gleitschienenschließer TS 99 FL mit Freilaufgleitschiene zur Normalmontage auf der Bandseite.
Die Freilauffunktion wird über die Türöffnung ab einem Öffnungswinkel > 0° aktiviert.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.



Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 3
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; nach EN 14637
Ausführung	Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	inklusive Freilaufgleitschiene
Einsatzbereich	1-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Stellschraube
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage
267211	2 - 5	silberfarbig	Normalmontage Bandseite
267212	2 - 5	Edelstahl-Design	Normalmontage Bandseite

Türschließer TS 99 FL EN 2 - 5 für GSR mit Freilaufhebel im Contur Design

dormakaba

Gleitschienenschließer TS 99 FL für GSR mit Freilaufhebel zur Normalmontage auf der Bandseite. In Kombination mit TS 93 und Gleitschiene GSR wird der TS 99 FL am Gangflügel des 2-flügeligen Elementes eingesetzt.
Die Freilauffunktion wird über die Türöffnung des Gangflügels ab einem Öffnungswinkel > 0° aktiviert. Die Funktionen der eingesetzten GSR-Gleitschiene werden davon nicht beeinflusst.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 3
Norm	nach EN 1154 und EN 1155
Ausführung	Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°
Schließerarm	inklusive Freilaufhebel
Einsatzbereich	Gangflügel bei 2-flügeligen Elementen in Verbindung mit GSR-Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Stellschraube
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche	Montage
267226	2 - 5	silberfarbig	Normalmontage Bandseite

Türschließer TS 99 FL EN 2 - 5 für Kopfmontage mit Freilaufgleitschiene im Contur Design

dormakaba

Gleitschienenschließer TS 99 FL mit Freilaufgleitschiene zur Kopfmontage auf der Bandseite.
Die Freilauffunktion wird über die Türöffnung ab einem Öffnungswinkel > 0° aktiviert.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 3
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; nach EN 14637
Ausführung	Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	inklusive Freilaufgleitschiene
Einsatzbereich	1-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Stellschraube
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage
267334	2 - 5	silberfarbig	Kopfmontage Bandseite

Türschließer TS 99 FLR EN 2 - 5 mit Freilaufgleitschiene im Contur Design



Gleitschienenschließer TS 99 FLR mit integriertem Netzteil und Rauchmelder sowie einer Freilaufgleitschiene zur Kopfmontage auf der Bandseite.
Die Freilauffunktion wird über die Türöffnung ab einem Öffnungswinkel > 0° aktiviert.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 3
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; nach EN 14637
Ausführung	Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°
Betriebsspannung	24 V DC; Eingangsspannung 230V AC
Schließerarm	inklusive Freilaufgleitschiene
Einsatzbereich	1-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Stellschraube
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schutzart	IP 20

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage
267213	2 - 5	silberfarbig	Kopfmontage Bandseite
267223	2 - 5	Edelstahl-Design	Kopfmontage Bandseite

Türschließer TS 99 FLR-K EN 2 - 5 mit Freilaufgleitschiene im Contur Design



Gleitschienenschließer TS 99 FLR-K mit Freilaufgleitschiene mit integrierter Rauchmeldezentrale, als Komplettsystem, zur Normalmontage auf der Bandseite.
Die Freilauffunktion wird über die Türöffnung ab einem Öffnungswinkel > 0° aktiviert.
Hinweis: Den benötigten Handauslösetaster finden Sie auf Seite 728.

Klassifizierung	4 8 2-5 1 1 3
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; nach EN 14637
Ausführung	Freilauffunktion ab Türöffnungswinkel > 0°
Betriebsspannung	24 V DC; Eingangsspannung 230V AC
Schließerarm	inklusive Freilaufgleitschiene
Einsatzbereich	1-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Stellschraube
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm
Schutzart	IP 20


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage
267224	2 - 5	silberfarbig	Normalmontage Bandseite
267225	2 - 5	Edelstahl-Design	Normalmontage Bandseite

Drehlager G-SR

Mit dem G-SR Drehlager für Schließfolgeregler im Contur Design wird eine von Türschließern TS 93 unabhängige Funktion des Schließfolgereglers ermöglicht. Das Drehlager schafft hier nur die Verbindung von Schließfolgeregler zu Türblatt.



DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

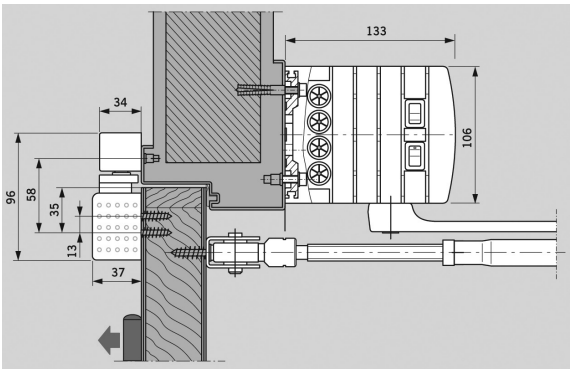

Artikel-Nr.	Oberfläche
267153	silberfarbig
267154	weiß RAL 9016

Gleitschiene G-N im Contur Design

Die Normalgleitschiene mit Hebel ist universell für folgende Gleitschienentürschließer einsetzbar: TS 91, TS 92 und TS 93.
Die Gleitschiene bietet die Möglichkeit einer Höhenverstellung und ist passend zu den Türschließern im Contur Design gehalten.



Ausführung höhenverstellbar
Schließerkörper Türschließer bitte separat bestellen
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
267112	silberfarbig
267114	weiß RAL 9016
267199	braun
267193	Edelstahl-Design

Handtaster





Gemäß den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Verwendung von Elektromagneten hierzu ein Handauslösetaster erforderlich. Der hierfür verwendete Taster muss rot sein und die Aufschrift „Tür schließen“ tragen, sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch die festgestellte Tür nicht verdeckt werden.

Ausführung mit Beschriftung „Tür schließen“
Einsatzbereich in Feststellanlagen


Artikel-Nr.	Montage	Abmessungen
9138477	Unterputz	82 x 82 x 18
267656	Aufputz	82 x 82 x 51

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design




Mit der Rastfeststellung für die Gleitschiene G-N lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Ausführung ein- und ausschaltbar
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts
Feststellbereich einstellbar zwischen ca. 75° bis 150°



Artikel-Nr.
267168

Öffnungsbegrenzung für Gleitschiene G-N



Die Öffnungsbegrenzung für die Gleitschiene G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.

Norm geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
267174


Montageplatte 30 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Montageplatte 30 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.



Ausführung Höhe 30 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

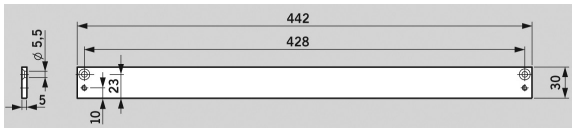

Artikel-Nr.	Oberfläche
267128	silberfarbig
267130	weiß RAL 9016


Montageplatte 40 mm für Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Montageplatte 40 mm im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, an denen keine direkte Montage möglich ist.



Ausführung Höhe 40 mm
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

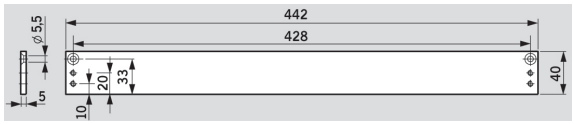

Artikel-Nr.	Oberfläche
267131	silberfarbig
267133	weiß RAL 9016


Sturzfutterwinkel für Gleitschiene G-N im Contur Design

dormakaba

Sturzfutterwinkel im Contur Design für die Gleitschiene G-N - zum Anbringen der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz - bei einer Montage auf der Bandgegenseite.




Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

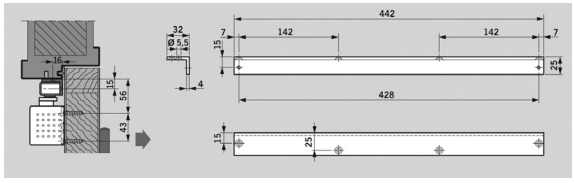


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267141	silberfarbig	Bandgegenseite
267143	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
267192	Edelstahl-Design	Bandgegenseite

Glastürschuh zu TS 92 im Contur Design

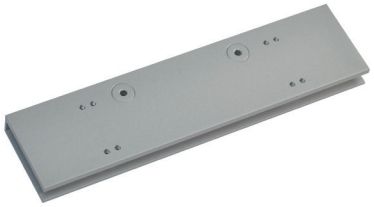

Der Glastürschuh für TS 92 ermöglicht die Befestigung des Türschließers an Ganzglastüren – eine Glasbearbeitung, wie z. B. Ausnehmungen oder Bohrungen, ist nicht erforderlich.

Ausführung	Klemmplatte
Türstärke	Glasstärke maximal 10 mm
Einsatzbereich	Montage an Ganzglastüren
DIN-Richtung	links und rechts

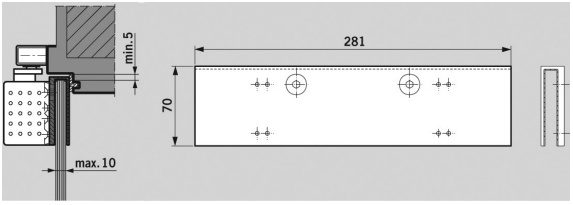

Artikel-Nr.	Oberfläche
267108	silberfarbig
267109	weiß RAL 9016
267252	Edelstahl-Design

Gleitstück zu Gleitschiene G-N für Contur und XEA Design

Gleitstück zu G 92 / G 93 mit Schraube.

Einsatzbereich	Gleitschiene G-N
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
266792

Türschließer TS 1500 EN 3 - 4 ohne Gestänge




Der obenliegende Zahntriebtürschließer TS 1500 ohne Gestänge ist universell für linke und rechte Anschlagtüren verwendbar. Als preiswertes Modell bietet der TS 1500 bereits eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit.

Klassifizierung	4 8 3-4 1 1 3
Norm	DIN EN 1154
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Schließkraft	einstellbar über die Montage
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
268159	3 - 4	silberfarbig
268213	3 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 1500 G EN 1 mit Gleitschiene



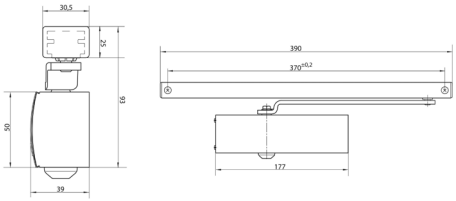


Der obenliegende Zahntriebtürschließer TS 1500 G mit Gleitschiene ist universell für linke und rechte Anschlagtüren verwendbar. Als preiswertes Modell bietet der TS 1500 G bereits eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages und ist besonders für den Einsatz an leichten Innentüren mit einer Türflügelbreite bis 750 mm geeignet.

Klassifizierung	4 8 1 0 1 3
Norm	Schließer nach EN 1154
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Türbreite	≤ 750 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726830	1	silberfarbig
726831	1	weiß Ral 9016

Montageplatte zu Gleitschiene für Türschließer TS 1500 G



Montageplatte Gleitschiene für TS 1500 G, zur Montage der Gleitschiene an Zargen, an denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung einer Montageplatte zwingend vorgeschrieben ist.

Einsatzbereich	mit TS 1500 G
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268118	silberfarbig

Gleitschiene zu Türschließer TS 1500 G




Gleitschiene mit Hebel zu TS 1500 G.

Einsatzbereich	in Verbindung mit TS 1500 G
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
268153	silberfarbig
268158	weiß RAL 9016

Montageplatte zu Türschließer TS 1500 / TS 1500 G




Montageplatte für Türschließer TS 1500 und TS 1500 G, zur Montage des Türschließers an Türen, an denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung der Montageplatte zwingend vorgeschrieben ist.

Einsatzbereich	mit TS 1500 und TS 1500 G
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268164	silberfarbig
268570	weiß RAL 9016

Türschließer TS 3000 V EN 1 - 4 ohne Gleitschiene



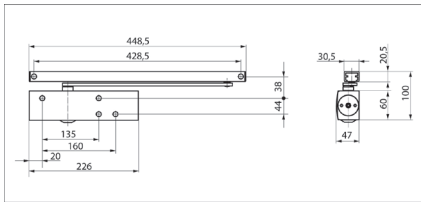

Der obenliegende Türschließer TS 3000 V ohne Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 3000 V bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit und Endschlag auch eine stufenlose Größeneinstellung von der Seite. Als Besonderheit ist dieser Schließer sowohl für die Montage auf der Band- und Bandgegenseitige, auf dem Türblatt bzw. zur Kopfmontage geeignet.

F


DIN 18040

Klassifizierung	4 8 1-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
268320	1 - 4	silberfarbig
268322	1 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 3000 V EN 1 - 4 mit Gleitschiene



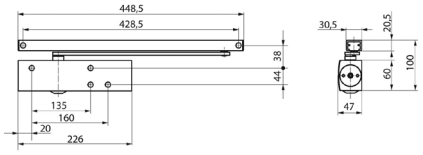

Der obenliegende Türschließer TS 3000 V mit Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 3000 V bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit und Endschlag auch eine von der Seite zugängliche stufenlose Größeneinstellung.

F

Klassifizierung	4 8 1-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	thermostabilisierte Ventile, mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726800	1 - 4	silberfarbig
726802	1 - 4	weiß RAL 9016

Türschließer TS 3000 V EN 1 - 4 mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Klassifizierung	4 8 1-4 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Feststelleinheit, thermostabilisierten Ventilen, mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche
726803	1 - 4	silberfarbig
726805	1 - 4	weiß RAL 9016

Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

Gleitschiene mit Hebel zu TS 3000 V / TS 5000 in der Ausführung für die Bandseite.



Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268025	silberfarbig	Bandseite
268027	weiß RAL 9016	Bandseite
268046	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Gleitschiene X mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

Gleitschiene X mit fest vernietetem Gleitstein und Hebel zu TS 3000 V / 5000 in der Ausführung für die Bandseite.



Ausführung mit fest vernietetem Gleitstein
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268454	silberfarbig	Bandseite

Gleitschiene BG mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000 L

Gleitschiene BG mit Hebel zu TS 3000 V / 5000 L in der Ausführung für die Bandgegenseite.



Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000 L
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268043	silberfarbig	Bandgegenseite
268045	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268595	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

T-Stop Gleitschiene zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

T-Stop Gleitschiene zu TS 3000 V / TS 5000, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandseite.



Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268110	silberfarbig	Bandseite
268111	weiß RAL 9016	Bandseite
268588	Edelstahl ähnlich	Bandseite

T-Stop Gleitschiene BG zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000 L


T-Stop Gleitschiene BG zu TS 3000 V / TS 5000 L, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandgegenseite.



Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000 L
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268112	silberfarbig	Bandgegenseite
268113	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268596	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Gleitstück für TS 2000 / 3000 / 5000 / Boxer





Gleitstück als Ersatzteil für Geze Gleitschienen TS 2000 / 3000 / 5000 / Boxer.

Einsatzbereich Ersatzteil

Artikel-Nr.	Verpackungseinheit
268930	10 Stück
268938	1 Stück

Mechanische Feststelleinheit zu Gleitschiene

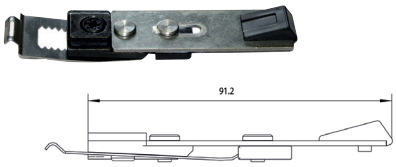




Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop- / Boxer 20,7 mm Gleitschiene, mit einstellbare Haltekraft, ein- und ausschaltbar und überfahrbarem Feststellpunkt.


Ausführung ein- und ausschaltbar, überfahrbar
DIN-Richtung links und rechts
Haltekraft einstellbar

Artikel-Nr.
268023

Flexible Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene








Mechanische Öffnungsbegrenzung zur Nachrüstung der Gleitschiene vernietet, Standard-Gleitschiene BG und Boxer 20,7 mm Gleitschiene.
Diese Öffnungsbegrenzung ersetzt keinen Türstopper.

Ausführung für Standard-Gleitschiene, BG und Boxer 20,7 mm Gleitschine
Einsatzbereich für leichte Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
268048

Montageplatte zu Türschließer TS 3000 V

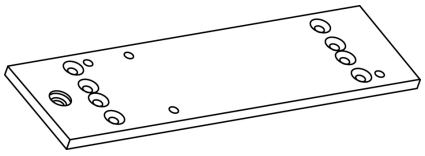


Montageplatte für Türschließer TS 3000 V mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1.

Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268080	silberfarbig
268082	weiß RAL 9016

Glasklemmschuh für Türschließer TS 2000 NV / TS 3000 V

Glasklemmschuh für Türschließer TS 2000 NV / TS 3000 V.




Türstärke	8 - 10 mm
Einsatzbereich	zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268385	silberfarbig

Montage- und Gegenplatte Ganzglastür zu Türschließer TS 2000 NV / TS 3000 V

Montage- und Gegenplatte Ganzglastüre für TS 2000 NV / TS 3000 V.




Einsatzbereich	zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268554	silberfarbig

Montageplatte zu Gleitschiene für Türschließer TS 3000 / TS 5000

Montageplatte Gleitschiene für Standard-/ ECline-/ T-Stop- und EFS Gleitschiene.

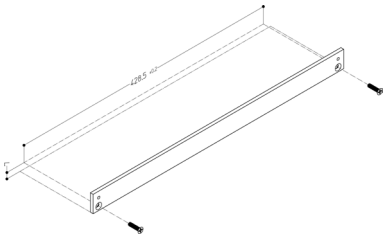

Einsatzbereich	zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268070	silberfarbig	Bandseite
268564	weiß RAL 9016	Bandseite

Montageplatte zu Gleitschiene BG für Türschließer TS 3000 / TS 5000

Montageplatte Gleitschiene BG für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS Gleitschiene.



Einsatzbereich	zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung	links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268550	silberfarbig	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 ECline EN 3 - 5 ohne Gleitschiene



Der obenliegende Türschließer TS 5000 ECline ohne Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 ECline bietet, mit der bequem von vorne einstellbaren, Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenlose Größeneinstellung, die Basis für einen hohen Begehkomfort. Dieser Schließertyp eignet sich zur Türblattmontage auf der Bandseite bzw. Kopfmontage auf der Bandgegenseite. Der Schließer kann mit allen Gleitschienen der Schließerserie 5000 kombiniert werden und erfüllt damit die Anforderungen nach DIN 18040 bis EN 5. Speziell geeignet ist die EC-Line-Gleitschiene mit integrierter Öffnungsunterstützung. In dieser Verbindung bietet sich diese Kombination speziell für Türen im barrierefreien Bauen gemäß DIN 18040 bis EN 5 (Türbreite 1250 mm) an. Auch im normalen Alltagsbetrieb werden die Nutzer den zusätzlichen Komfort der Öffnungsunterstützung genießen.

Klassifizierung	4 8 3-5 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit stark abfallendem Öffnungsmoment zwischen 2° - 60°
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1250 mm

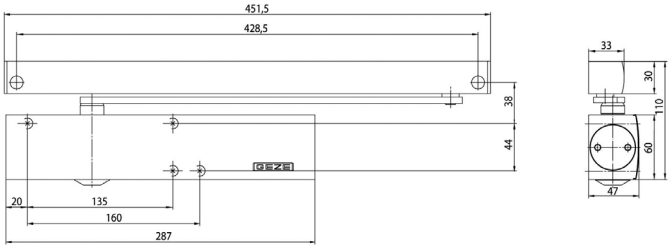

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268541	3 - 5	silberfarbig	Bandseite
268542	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
268605	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3 - 5 ohne Gleitschiene

Siehe oben, nur:

Dieser Schließertyp eignet sich zur Türblattmontage auf der Bandgegenseite bzw. Kopfmontage auf der Bandseite.


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268543	3 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
268544	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268606	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 ECline EN 3 - 5 mit Gleitschiene

Der obenliegende Türschließer TS 5000 ECline mit Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 ECline bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung auch eine in die Gleit-schiene integrierte Öffnungsunterstützung. In dieser Verbindung bietet sich diese Kombination speziell für Türen im barrierefreien Bauen an. Auch im normalen Alltagsbetrieb werden die Nutzer den zusätzlichen Komfort der Öffnungsunterstützung genießen.



Klassifizierung	4 8 3-5 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit stark abfallendem Öffnungsmoment zwischen 2° - 60°
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Öffnungsunterstützung
Einsatzbereich	barrierefreies Bauen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1250 mm

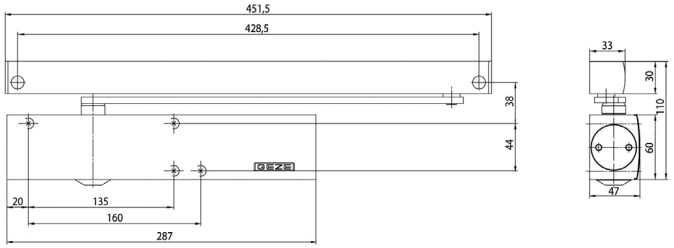

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726872	3 - 5	silberfarbig	Bandseite
726873	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726874	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3 - 5 mit Gleitschiene

Der obenliegende Türschließer TS 5000 L ECline mit Gleitschiene BG ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 L ECline bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung auch eine in die Gleit-schiene integrierte Öffnungsunterstützung. In dieser Verbindung bietet sich diese Kombination speziell für Türen im barrierefreien Bauen an. Auch im normalen Alltagsbetrieb werden die Nutzer den zusätzlichen Komfort der Öffnungsunterstützung genießen.

Klassifizierung	4 8 3-5 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit integrierter Öffnungsunterstützung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Öffnungsunterstützung
Einsatzbereich	barrierefreies Bauen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1250 mm


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726875	3 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
726876	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726877	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 ECline EN 3 - 5 mit Gleitschiene und Feststelleinheit



Der obenliegende Türschließer TS 5000 ECline mit Gleitschiene und mechanischer Rastfeststelleinheit ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 ECline bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung auch eine in die Gleitschiene integrierte Öffnungsunterstützung. In Verbindung mit der Feststelleinheit ist zusätzlich die mechanische Feststellung des Türflügels möglich. In dieser Verbindung bietet sich diese Kombination speziell für Türen im barrierefreien Bauen an. Auch im normalen Alltagsbetrieb werden die Nutzer den zusätzlichen Komfort der Öffnungsunterstützung genießen.
In der Ausführung mit mechanischer Rastfeststellung ist der TS 5000 ECline für eine Montage an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Klassifizierung	4 8 3-5 0 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit stark abfallendem Öffnungsmoment zwischen 2° - 60°
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Öffnungsunterstützung und mechanischer Feststelleinheit
Einsatzbereich	barrierefreies Bauen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1250 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

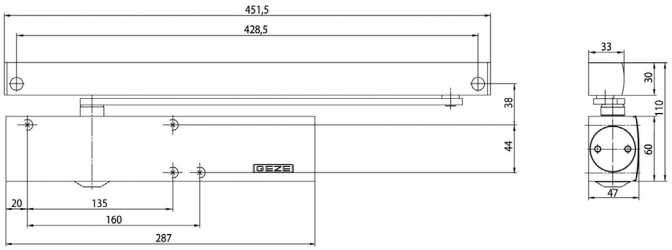

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726957	3 - 5	silberfarbig	Bandseite
726958	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandseite
726959	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L ECline EN 3 - 5 mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Siehe oben, nur:


Für Bandgegenseite geeignet.

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726960	3 - 5	silberfarbig	Bandgegenseite
726961	3 - 5	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726962	3 - 5	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Gleitschiene zu Türschließer TS 5000 ECline

ECline Gleitschiene zu TS 5000 ECline, mit integrierter Öffnungsunterstützung und Hebel, zur Verwendung mit den ECline Schließern.

Ausführung mit integrierter Öffnungsunterstützung
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

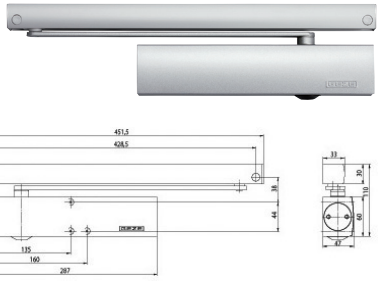


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268545	silberfarbig	Bandseite
268546	weiß RAL 9016	Bandseite
268610	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Gleitschiene BG zu Türschließer TS 5000 L ECline

ECline Gleitschiene BG zu TS 5000 L ECline, mit integrierter Öffnungsunterstützung und Hebel, zur Verwendung mit den ECline Schließern für die Bandgegenseite.

Ausführung mit integrierter Öffnungsunterstützung
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

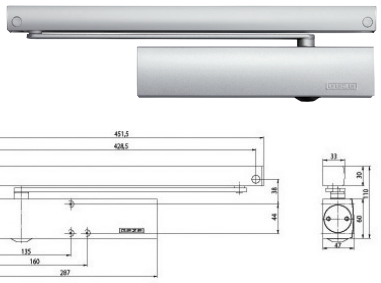


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268547	silberfarbig	Bandgegenseite
268548	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268611	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Mechanische Feststelleinheit zu Gleitschiene ECline

Mechanische Feststelleinheit für ECline Gleitschiene, mit einstellbare Haltekraft, ein- und ausschaltbar und überfahrbarem Feststellpunkt.

Ausführung ein- und ausschaltbar, überfahrbar
DIN-Richtung links und rechts
Haltekraft einstellbarer Haltewinkel 80° - 130°

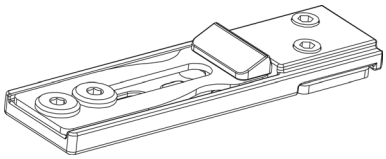


Artikel-Nr.
268613

Montageplatte zu Gleitschiene für Türschließer TS 3000 / TS 5000

Montageplatte für Gleitschiene für Standard-/ ECline-/ T-Stop- und EFS-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

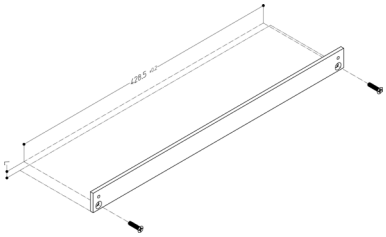


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268070	silberfarbig	Bandseite
268564	weiß RAL 9016	Bandseite

Montageplatte zu Türschließer TS 4000 / TS 5000


Montageplatte für Türschließer für TS 4000 / TS 5000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1.

Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche
268130	silberfarbig
268132	weiß RAL 9016
268608	Edelstahl ähnlich

Sturzfutterwinkel zu Türschließer TS 4000 / TS 5000



Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 4000 / TS 5000.

Einsatzbereich zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268148	silberfarbig	Bandgegenseite


Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECline- und T-Stop- Gleitschiene

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECline-/ T-Stop-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268334	silberfarbig	Bandgegenseite

Glasklemmschuh für Türschließer TS 4000 / TS 5000




Glasklemmschuh für Türschließer TS 4000 / TS 5000.

Türstärke 10 mm
Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268135	silberfarbig

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000



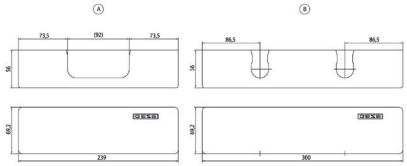

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000, nur bei Türblattmontage verwendbar.


Einsatzbereich nur bei Türblattmontage verwendbar
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268060	silberfarbig
268062	weiß RAL 9016
268079	Edelstahl ähnlich

Türschließer TS 5000 EN 2 - 6 ohne Gleitschiene

Der obenliegende Türschließer TS 5000 ohne Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. Dieser Schließerkörper ist die Basiskomponente, die in Verbindung mit den unterschiedlichsten Gleitschienentypen den Lösungsansatz für die unterschiedlichsten baulichen und technischen Anforderungen bietet. Dieser Schließertyp ist geeignet für eine Türblattmontage auf der Bandseite bzw. Kopfmontage auf der Bandgegenseite.



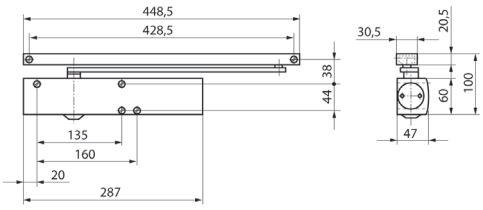

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268300	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
268302	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
268602	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L EN 2 - 6 ohne Gleitschiene

Siehe oben, nur:

Dieser Schließertyp ist geeignet für eine Türblattmontage auf der Bandgegenseite bzw. Kopfmontage auf der Bandseite.

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268309	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite
268311	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268604	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 S EN 2 - 6 ohne Gleitschiene

Siehe oben, nur:

Dieser Schließer eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite sowie der Kopfmontage auf der Bandgegenseite.

Ausführung	mit einstellbarer Schließverzögerung
Schließverzögerung	einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268303	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
268305	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
268603	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 SoftClose EN 2 - 6 ohne Gleitschiene


Siehe oben, nur:

Dieser Schließer eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite sowie der Kopfmontage auf der Bandgegenseite.
Stufenlos einstellbare Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür in den letzten 15° des Schließvorgangs.

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268941	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
268942	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite

Türschließer TS 5000 EN 2 - 6 mit Gleitschiene



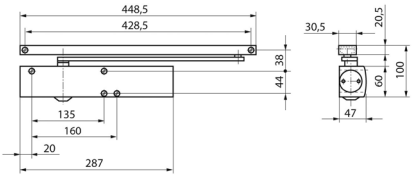

Der obenliegende Türschließer TS 5000 mit Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite sowie der Kopfmontage auf der Bandgegenseite.

F

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726854	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
726856	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
726857	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 EN 2 - 6 mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Schließerarm	inklusive Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

DIN 18040

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726840	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
726841	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
726859	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite sowie der Kopfmontage auf der Bandseite.

F

Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726860	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite
726862	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726863	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 L EN 2 - 6 mit Gleitschiene und Feststelleinheit

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite sowie der Kopfmontage auf der Bandseite.
In der Ausführung mit mechanischer Rastfeststellung ist der TS 5000 L für eine Montage an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

DIN 18040

Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG und mechanischer Feststelleinheit
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726864	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite
726866	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726867	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Türschließer TS 5000 S EN 2 - 6 mit Gleitschiene


Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite sowie der Kopfmontage auf der Bandgegenseite.

Schließerarm inklusive Gleitschiene
Schließkraft stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726868	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
726870	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
726871	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 E EN 2 - 6 mit Gleitschiene



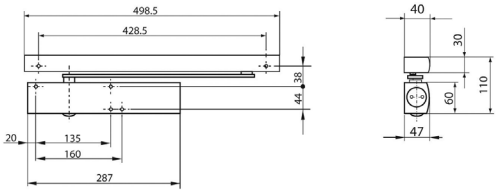

Der obenliegende Türschließer TS 5000 mit E-Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 E bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. In Kombination mit der elektromechanischen Feststellung der E-Gleitschiene wird ein Schließen der Türe im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt.
Bitte beachten Sie, dass entweder bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung und Ansteuerung vorhanden ist bzw. ergänzen Sie eine geeignete Rauchschaltzentrale und eventuell weitere erforderliche Rauchmelder nach den baulichen Gegebenheiten. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Klassifizierung 4 8 2-6 1 1 4
Norm nach EN 1154; Feststellung nach EN1155
Ausführung mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung 24 V DC
Schließerarm inklusive E-Gleitschiene
Einsatzbereich in Feststellanlagen
Schließgeschwindigkeit einstellbar
Endschlag einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel ≤ 180°
Schließkraft stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite ≤ 1400 mm
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 130°
Schutzart IP 43

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726878	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
726880	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
726881	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L-E EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Montageplatte Türschließer unsichtbar integrierbar
Schließerarm inklusive Gleitschiene BG mit elektromechanischer Feststellung

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Ausführung
726882	2 - 6	silberfarbig		Bandgegenseite
726883	2 - 6	weiß RAL 9016		Bandgegenseite
726884	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite	Bandgegenseite


Türschließer TS 5000 R EN 2 - 6 mit Gleitschiene



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Der obenliegende Türschließer TS 5000 mit R-Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 R bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. In Kombination mit der elektromechanischen Feststellung und der integrierten Rauchschaltzentrale der R-Gleitschiene wird ein schließen der Türe im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt. Bitte beachten Sie das bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung von 230 Volt gestellt wird. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die aufgrund der baulichen Gegebenheiten zusätzlich erforderlichen Rauchmelder und weiteres Zubehör, separat bestellt werden müssen.

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit integrierter Rauchschaltzentrale und elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung	230 V AC
Montageplatte Türschließer	ohne
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschaltzentrale
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

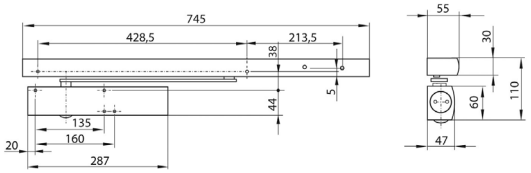

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726885	2 - 6	silberfarbig	Bandseite
726887	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite
726888	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Türschließer TS 5000 L-R EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Siehe oben, nur:

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die aufgrund der baulichen Gegebenheiten zusätzlich erforderlichen Rauchmelder und weiteres Zubehör, separat bestellt werden müssen.

Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG mit elektromechanischer Feststellung und Rauchschaltzentrale
Öffnungswinkel	≤ 110°
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726889	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite
726890	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
726891	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite


Türschließer TS 5000 ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Die Kombination von obenliegenden Türschließern TS 5000 und der ISM-Gleit-schiene erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der TS 5000 ISM bietet mit der bequem von vorne einstell-baren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. Die in der Gleitschiene
integrierte mechanische Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließ-folge. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm

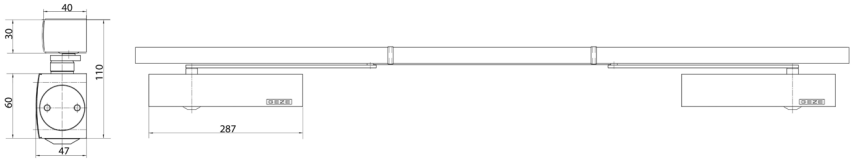

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726892	2 - 6	silberfarbig	Bandseite	1300 - 2800
726894	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite	1300 - 2800
726895	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1300 - 2800

Türschließer TS 5000 L-ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Siehe oben, nur:

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegen-seite auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG mit integriertem Schließfolgeregler
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726896	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	1360 - 2800
726897	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1360 - 2800
726898	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1360 - 2800


Türschließer TS 5000 E-ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Die Kombination von obenliegenden Türschließern TS 5000 und der E-ISM-Gleit-schiene erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der TS 5000 E-ISM bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. In Kombination mit der mechanischen Schließfolgeregelung und der elektromechanischen Feststellung der E-Gleitschiene wird ein schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt. Bitte beachten Sie, dass entweder bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung und Ansteuerung vorhanden ist bzw. ergänzen Sie eine geeignete Rauchschaltzentrale und eventuell weitere erforderliche Rauchmelder nach den baulichen Gegebenheiten. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°
Schutzart	IP 43

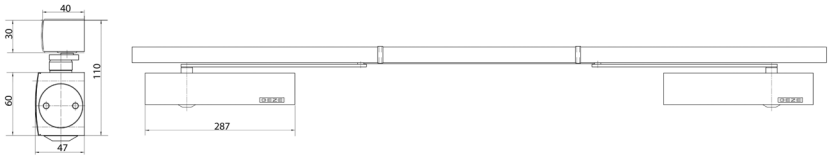

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726899	2 - 6	silberfarbig	Bandseite	1300 - 2800
726901	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite	1300 - 2800
726902	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1300 - 2800

Türschließer TS 5000 L-E-ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Siehe oben, nur:

Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726903	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	1360 - 2800
726904	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1360 - 2800
726905	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1360 - 2800


Türschließer TS 5000 R-ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Die Kombination von obenliegenden Türschließern TS 5000 und der R-ISM-Gleit-schiene erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der TS 5000 R-ISM bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. In Kombination mit der mechanischen Schließfolgeregelung, der elektro-mechanischen Feststellung und der integrierten Rauchschaltzentrale der R-ISM-Gleitschiene wird im Falle eines Netzverlustes oder Brandes ein schließen der Türen in der richtigen Reihenfolge sichergestellt. Bitte beach-ten Sie, dass bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung von 230 Volt gestellt wird. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die aufgrund der baulichen Gegebenhei-ten zusätzlich erforderlichen Rauchmelder und weiteres Zubehör, separat bestellt werden müssen.



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Betriebsspannung	230 V AC
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung und Rauchschaltzentrale
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

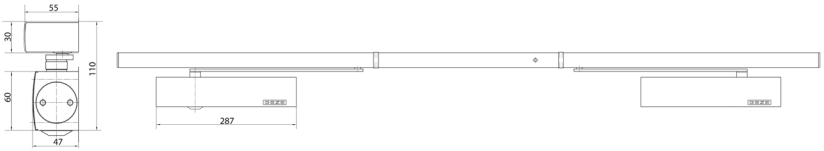

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726906	2 - 6	silberfarbig	Bandseite	1500 - 2800
726908	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite	1500 - 2800
726909	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1500 - 2800

Türschließer TS 5000 L-R-ISM EN 2 - 6 mit Gleitschiene

Sieh oben, nur:


Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Band-gegenseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulas-sung des Elementes.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die aufgrund der baulichen Gegebenhei-ten zusätzlich erforderlichen Rauchmelder und weiteres Zubehör, separat bestellt werden müssen.

Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung und Rauchschaltzentrale
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726910	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	1560 - 2800
726911	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1560 - 2800
726912	2 - 6	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1560 - 2800


Türschließer TS 5000 L-ISM VPK EN 2 - 6



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Diese Kombination von obenliegenden Türschließern TS 5000 L-ISM VPK ist die Lösung für nach außen öffnende 2-flügelige Vollpanikelemente.
Der TS 5000 L-ISM-VPK bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. Die in der Gleitschiene integrierte mechanische Schließfolgeregelung gewährleistet in Verbindung mit dem mitgelieferten Mitnehmerklappe CB-Flex die richtige Schließfolge. Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandgegenseite, auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.

Klassifizierung	4 8 2-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	Bestehend aus: 1x TS 5000 L, 1x TS 5000 L-IS, 1x CB flex, 1x ISM BG Gleitschiene, durchgehend, mit integrierter Auslösemechanik und Hebeln.
Schließerarm	inklusive Gleitschiene BG mit integriertem Schließfolgeregler
Einsatzbereich	2-flügelige Vollpanik-Türelemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm

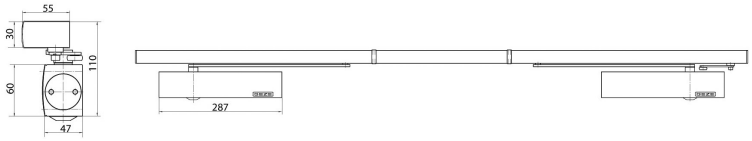

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268777	2 - 6	silberfarbig	Bandgegenseite	1300 - 2800
167907	2 - 6	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1300 - 2800


Türschließer TS 5000 RFS EN 3 - 6 mit Gleitschiene



Bei Montage an Brandschutztüren muss eine Montageplatte mitbestellt werden.

Obentürschließer TS 5000 RFS mit Komfort-Rastfunktion ist für linke und rechte Anschlagtüren gleichermaßen verwendbar. Der TS 5000 RFS bietet mit der bequem von vorne einstellbaren Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung und stufenloser Größeneinstellung die Basis für einen hohen Begehkomfort. In Kombination mit der elektrischen Freilauffunktion und der integrierten Rauchschaltzentrale der RFS-Gleitschiene wird ein schließen der Türe im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt. Bitte beachten Sie das bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung von 230 Volt gestellt wird.
Diese Kombination eignet sich zur Montage auf dem Türblatt auf der Bandseite auch an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren gemäß Zulassung des Elementes.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die aufgrund der baulichen Gegebenheiten zusätzlich erforderlichen Rauchmelder und weiteres Zubehör, separat bestellt werden müssen.


Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit integrierter Rauchschaltzentrale und elektrischer Freilauffunktion
Betriebsspannung	230 V AC
Schließerarm	inklusive Freilaufgleitschiene; maximaler Freilaufwinkel ca. 165°
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	hydraulisch einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließkraft	stufenlos von vorne einstellbar mit Anzeige
Türbreite	≤ 1400 mm

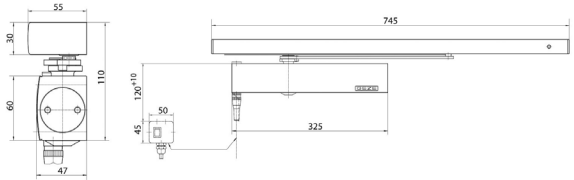

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268619	3 - 6	silberfarbig	Bandseite
268620	3 - 6	weiß RAL 9016	Bandseite

Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

Gleitschiene mit Hebel zu TS 3000 V / TS 5000 in der Ausführung für die Bandseite.




Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268025	silberfarbig	Bandseite
268027	weiß RAL 9016	Bandseite
268046	Edelstahl ähnlich	Bandseite

Gleitschiene X mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

Gleitschiene X mit fest vernietetem Gleitstein und Hebel zu TS 3000 V / 5000 in der Ausführung für die Bandseite.




Ausführung mit fest vernietetem Gleitstein
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268454	silberfarbig	Bandseite

Gleitschiene BG mit Hebel zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000 L

Gleitschiene BG mit Hebel zu TS 3000 V / 5000 L in der Ausführung für die Bandgegenseite.



Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000 L
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268043	silberfarbig	Bandgegenseite
268045	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268595	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

T-Stop Gleitschiene zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

T-Stop Gleitschiene zu TS 3000 V / TS 5000, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandseite.



Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268110	silberfarbig	Bandseite
268111	weiß RAL 9016	Bandseite
268588	Edelstahl ähnlich	Bandseite

T-Stop Gleitschiene BG zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000 L

T-Stop Gleitschiene BG zu TS 3000 V / TS 5000 L, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandgegenseite.




Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000 L
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268112	silberfarbig	Bandgegenseite
268113	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268596	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

E-Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer TS 5000



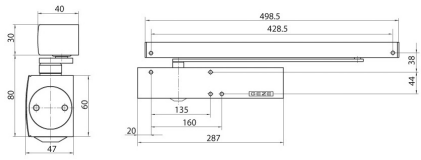


E-Gleitschiene zu TS 5000, mit 30 mm Bauhöhe, mit elektrischer Feststellung und Hebel, in der Ausführung für die Bandseite.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektrischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Zubehör	mit Hebel
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268412	silberfarbig	Bandseite
268414	weiß RAL 9016	Bandseite
268589	Edelstahl ähnlich	Bandseite

E-Gleitschiene BG mit Hebel zu Türschließer TS 5000 L



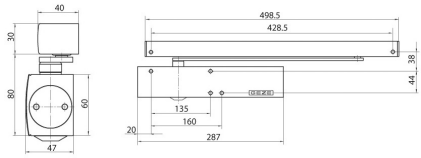


E-Gleitschiene BG zu TS 5000 L, mit 30 mm Bauhöhe, mit elektrischer Feststellung und Hebel, in der Ausführung für die Bandgegenseite.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektrischer Feststellung
Betriebsspannung	24 V DC
Zubehör	mit Hebel
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 110°
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268441	silberfarbig	Bandgegenseite
268565	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268597	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

R-Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer TS 5000






R-Gleitschiene zu TS 5000, mit elektromechanischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel, in 30 mm Bauhöhe, zur Montage auf der Bandseite.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektrischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale
Betriebsspannung	230 V AC
Zubehör	mit Hebel
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 180°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268415	silberfarbig	Bandseite
268417	weiß RAL 9016	Bandseite
268590	Edelstahl ähnlich	Bandseite

R-Gleitschiene mit Hebel zu Türschließer TS 5000





R-Gleitschiene BG zu TS 5000 L, mit elektromechanischer Feststellung, integrierter Rauchschalterzentrale und Hebel in 30 mm Bauhöhe, zur Montage auf der Bandgegenseite.

Norm	Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektrischer Feststellung und integrierter Rauchschaltzentrale
Betriebsspannung	230 V AC
Zubehör	mit Hebel
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 110°
Feststellbereich	einstellbar ab 80°


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268566	silberfarbig	Bandgegenseite
268567	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268598	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

ISM-Gleitschiene durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000



ISM-Gleitschiene zu TS 5000, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandseite. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm

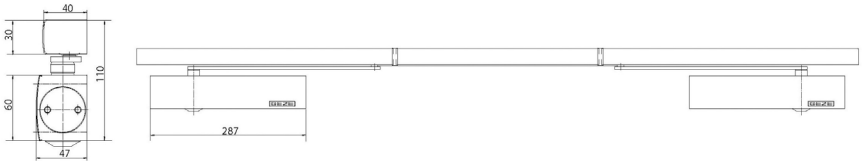


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268335	silberfarbig	Bandseite	1300 - 2800
268337	weiß RAL 9016	Bandseite	1300 - 2800
268591	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1300 - 2800

ISM-Gleitschiene BG durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000 L



ISM-Gleitschiene BG zu TS 5000 L, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandgegenseite. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000 L
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm

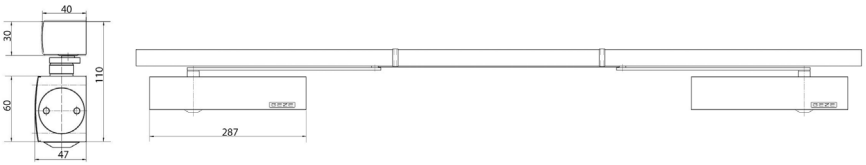


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268347	silberfarbig	Bandgegenseite	1360 - 2800
268348	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1360 - 2800
268599	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1360 - 2800

E-ISM-Gleitschiene durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000



E-ISM-Gleitschiene zu TS 5000, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Gang- und Standflügel. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Schließfolgeregelung
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

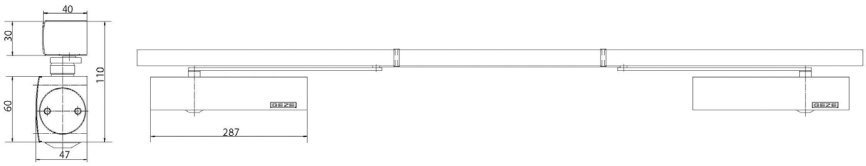


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268339	silberfarbig	Bandseite	1300 - 2800
268341	weiß RAL 9016	Bandseite	1300 - 2800
268592	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1300 - 2800

E-ISM-Gleitschiene BG durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000 L



E-ISM-Gleitschiene BG zu TS 5000 L, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandgegenseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Gang- und Standflügel. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung und integrierter Schließfolgeregelung
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000 L
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

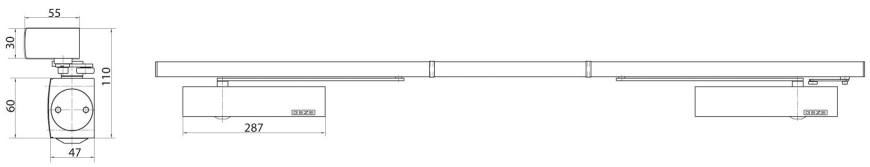


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268568	silberfarbig	Bandgegenseite	1360 - 2800
268368	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1360 - 2800
268600	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1360 - 2800

R-ISM/S-Gleitschiene durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000



R-ISM/S-Gleitschiene zu TS 5000, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Standflügel und Rauchschaltzentrale. Kombinierbar mit Freilauftürschließer am Gangflügel. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Standflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Schließerkörper	zu TS 5000
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130° am Standflügel

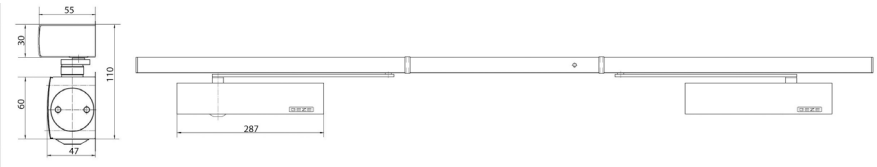


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268686	silberfarbig	Bandseite	1500 - 2800

R-ISM-Gleitschiene durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000



R-ISM-Gleitschiene zu TS 5000, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Gang- und Standflügel und Rauchschaltzentrale. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel.
Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130°

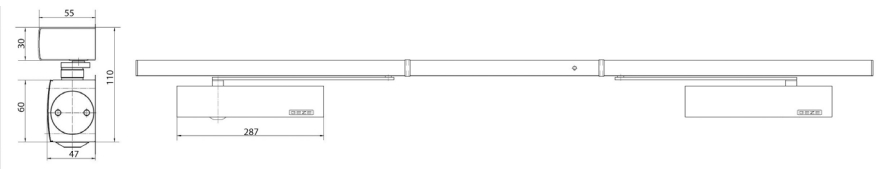


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268343	silberfarbig	Bandseite	1500 - 2800
268345	weiß RAL 9016	Bandseite	1500 - 2800
268593	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1500 - 2800

R-ISM/G-Gleitschiene durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000



R-ISM/G-Gleitschiene zu TS 5000, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Gangflügel und Rauchschaltzentrale. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung im Gangflügel und integrierter Rauchmeldezentrale
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 180°; Standflügel ≤ 180°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 130° am Gangflügel

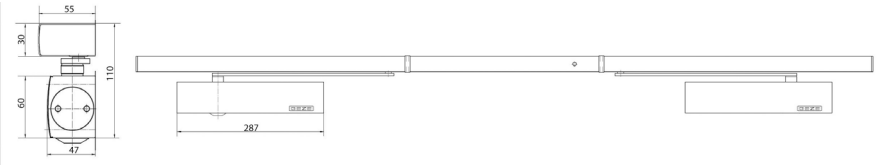


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268346	silberfarbig	Bandseite	1500 - 2800
268594	Edelstahl ähnlich	Bandseite	1500 - 2800

R-ISM-Gleitschiene BG durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000 L



R-ISM-Gleitschiene BG zu TS 5000 L, in 30 mm Bauhöhe für 2-flügelige Türen zur durchgehenden Montage auf der Bandgegenseite, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für den Gang- und Standflügel und Rauchschaltzentrale. Die integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln und integrierter Rauchmeldezentrale
Zubehör	mit Hebeln
Schließerkörper	zu TS 5000 L
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

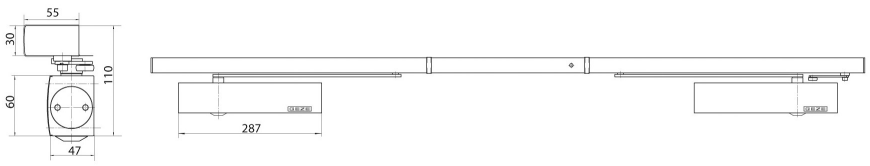


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268369	silberfarbig	Bandgegenseite	1560 - 2800
268379	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1560 - 2800
268601	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite	1560 - 2800

R-ISM-Gleitschiene BG VP durchgehend mit Hebeln zu Türschließer TS 5000 L




R-ISM/VP-Gleitschiene BG in Vollpanikausführung mit 30 mm Bauhöhe zu TS 5000 L für 2-flügelige Türen, durchgehende Montage auf der Bandgegenseite mit integrierter Schließfolgeregelung zur Gewährleistung der richtigen Schließfolge des Standflügels vor dem Gangflügel sowie einer einstellbaren elektromechanischen Feststellvorrichtung der Türflügel und Rauchschaltzentrale. Die Lieferung erfolgt mit Hebeln.

Norm	Feststellung nach EN 1155, Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	zur Verwendung an Vollpaniktüren mit elektrischer Feststellung, Rauchschaltzentrale und integrierter Schließfolgeregelung
Betriebsspannung	230 V AC
Zubehör	mit Hebeln
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente an Fluchttüren mit Panikfunktion an Gang- und Standflügel in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 110°; Standflügel ≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm; Standflügelbreite ≥ 380 mm
Feststellbereich	einstellbar ab 80°

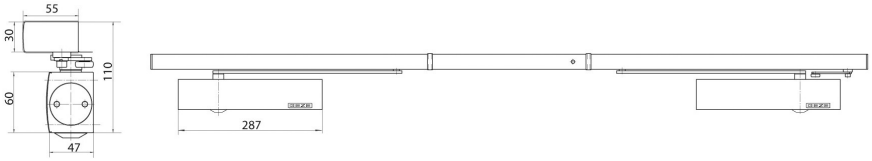

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
268450	silberfarbig	Bandgegenseite	1645 - 2800
268451	weiß RAL 9016	Bandgegenseite	1645 - 2800

Gleitstück für TS 2000 / 3000 / 5000 / Boxer



Gleitstück als Ersatzteil für Geze Gleitschienen TS 2000 / 3000 / 5000 / Boxer.

Einsatzbereich Ersatzteil

Artikel-Nr.	Verpackungseinheit
268930	10 Stück
268938	1 Stück


Gleitstücke für TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / L-ISM und ECline


Gleitstücke als Ersatzteil für
TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / L-ISM und ECline.

Einsatzbereich Ersatzteil

Artikel-Nr.	Verpackungseinheit
9218058	1 Stück
268932	5 Stück

Mechanische Feststelleinheit zu Gleitschiene






Mechanische Feststelleinheit für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm Gleitschiene,
mit einstellbarer Haltekraft, ein- und ausschaltbar und überfahrbarem Feststellpunkt.


Ausführung ein- und ausschaltbar, überfahrbar
DIN-Richtung links und rechts
Haltekraft einstellbar

Artikel-Nr.
268023

Feststelleinheit zu ISM-Gleitschiene








Feststelleinheit für ISM Gleitschiene für TS 5000 / Boxer.


Ausführung für ISM-Gleitschiene für TS 5000 / Boxer
Einsatzbereich zur Nachrüstung der Gleitschiene
DIN-Richtung links und rechts
Haltekraft einstellbar

Artikel-Nr.
268349

Flexible Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene







Mechanische Öffnungsbegrenzung zur Nachrüstung der Gleitschiene vernietet,
Stardard-Gleitschiene BG und Boxer 20,7 mm Gleitschiene.
Diese Öffnungsbegrenzung ersetzt keinen Türstopper.

Ausführung für Standard-Gleitschiene, BG und Boxer 20,7 mm Gleitschiene
Einsatzbereich für leichte Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
268048

Flexible Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene TS 5000 E/R/ISM


Mechanische Öffnungsbegrenzung zur Nachrüstung der Gleitschienen des TS 5000.
Diese Öffnungsberenzung ist für sämtliche Varianten der E-/ R- und ISM-Gleitschienen geeignet.
Diese Öffnungsbegrenzung ersetzt keinen Türstopper.

Ausführung für E-/ R-/ ISM-Gleitschienen
Einsatzbereich für leichte Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
268617

Montageplatte zu Türschließer TS 4000 / TS 5000

Montageplatte Türschließer für TS 4000 / TS 5000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1.




Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268130	silberfarbig
268132	weiß RAL 9016
268608	Edelstahl ähnlich

Montageplatte zu Gleitschiene für Türschließer TS 3000 / TS 5000

Montageplatte Gleitschiene für Standard-/ ECline-/ T-Stop- und EFS-Gleitschiene.

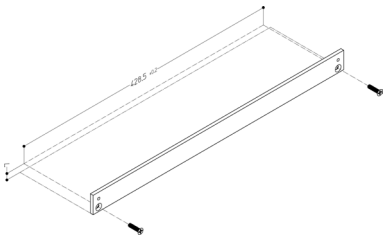

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268070	silberfarbig	Bandseite
268564	weiß RAL 9016	Bandseite

Montageplatte zu Gleitschiene BG für Türschließer TS 3000 / TS 5000

Montageplatte Gleitschiene BG für Standard-/ ECline-/ T-Stop- und EFS-Gleitschiene.




Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268550	silberfarbig	Bandgegenseite

Montageplatte zu E-Gleitschiene für Türschließer TS 5000

Montageplatte Gleitschiene für E-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.



Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268502	silberfarbig	Bandseite

Montageplatte zu E-Gleitschiene BG für Türschließer TS 5000


Montageplatte Gleitschiene BG für E-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.



Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268560	silberfarbig	Bandgegenseite

Montageplatte zu R-Gleitschiene für Türschließer TS 5000

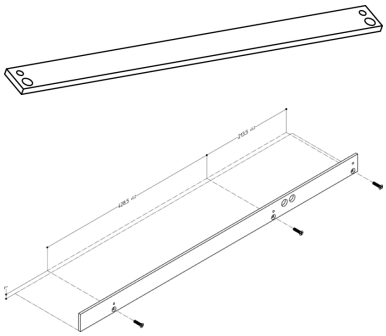

Montageplatte Gleitschiene für R-/ RFS-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist

DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268504	silberfarbig	Bandseite

Montageplatte zu R-Gleitschiene BG für Türschließer TS 5000




Montageplatte Gleitschiene BG für R-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist

DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268561	silberfarbig	Bandgegenseite

Montageplatte zu ISM / E-ISM Gleitschiene für Türschließer TS 5000

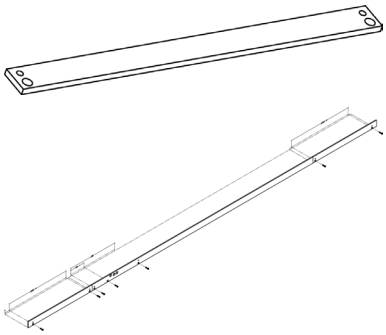


Montageplatte Gleitschiene für ISM-/ E-ISM-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist

DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268380	silberfarbig	Bandseite

Montageplatte zu R-ISM-Gleitschiene für Türschließer TS 5000

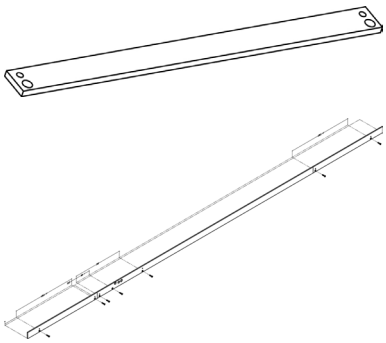


Montageplatte Gleitschiene für R-ISM-Gleitschiene 30 mm Bauhöhe.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist

DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268381	silberfarbig	Bandseite

Montageplatte für Türschließer TS 4000 E und TS 5000 EFS/RFS



Montageplatte für TS 4000 E und TS 5000 EFS/RFS/E-HY mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1.

Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist


DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268103	silberfarbig

Montageplatte zu ISM-Gleitschienen BG für Türschließer TS 5000

Montageplatte Gleitschiene BG für ISM-/ E-ISM- und R-ISM-Gleitschiene BG und VP-Varianten.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts

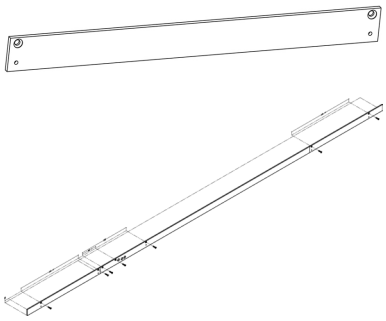

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268383	silberfarbig	Bandgegenseite

Montageplatte zu ISM-BG VPK Gleitschiene für Türschließer TS 5000

Montageplatte Gleitschiene BG für ISM-BG VPK Variante.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene an Türen bei denen eine direkte Befestigung nicht möglich ist oder die Verwendung zwingend vorgeschrieben ist
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268486	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel zu Türschließer TS 4000 / TS 5000

Sturzfutterwinkel Kopfmontage BG für TS 4000 / TS 5000.

Einsatzbereich zur Kopfmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts




Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268148	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG

Sturzfutterwinkel für Gleitschiene BG.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

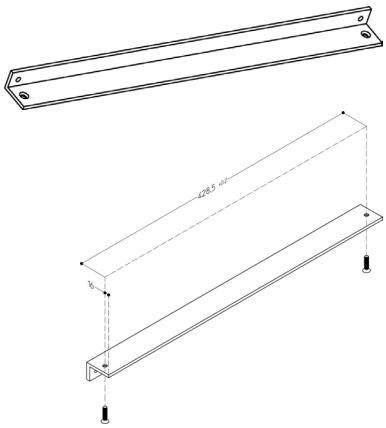

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268075	silberfarbig	Bandgegenseite
268384	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268609	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite


Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECline- und T-Stop- Gleitschiene

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ECline-/ T-Stop-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der Gleitschiene auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268334	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für E-Gleitschiene




Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für E-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der E-Gleitschiene auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268562	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für R-Gleitschiene





Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für R-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der R-Gleitschiene auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268563	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM-Gleitschienen



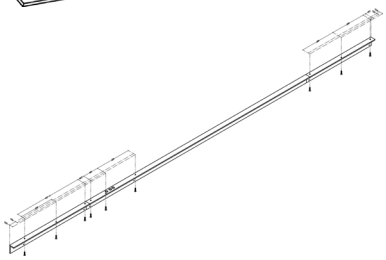


Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM- / E-ISM- und R-ISM-Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der ISM-Gleitschienenvarianten auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268382	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM-Gleitschienen VP




Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM- / E-ISM- und R-ISM-Gleitschiene in VP-Ausführung.

Einsatzbereich zur Montage der ISM-Gleitschiene VP auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268452	silberfarbig	Bandgegenseite

Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM-BG VPK Gleitschiene




Sturzfutterwinkel Gleitschiene BG für ISM-BG VPK Gleitschiene.

Einsatzbereich zur Montage der ISM-Gleitschiene VPK auf der Bandgegenseite
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268487	silberfarbig	Bandgegenseite

Glasklemmschuh für Türschließer TS 4000 / TS 5000

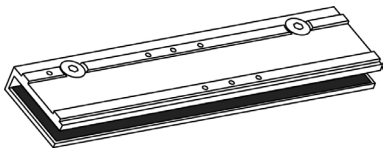

Glasklemmschuh für Türschließer TS 4000 / TS 5000.

Türstärke 10 mm
Einsatzbereich zur Montage des Türschließers an Ganzglastüren
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
268135	silberfarbig

Mitnehmerklappe CB flex

Mitnehmerklappe zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge an 2-fügeligen Brandschutztüren.



Einsatzbereich 2-flügelige Brandschutztüren

Artikel-Nr.
268616

Drehlager für T-Stop Gleitschiene

Drehlager für T-Stop Gleitschiene.



Ausführung ohne Schließfunktion
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel bis 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche
268250	silberfarbig
268267	weiß RAL 9016

T-Stop Gleitschiene zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000

T-Stop Gleitschiene zu TS 3000 V / TS 5000, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandseite.



Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268110	silberfarbig	Bandseite
268111	weiß RAL 9016	Bandseite
268588	Edelstahl ähnlich	Bandseite

T-Stop Gleitschiene BG zu Türschließer TS 3000 V / TS 5000 L

T-Stop Gleitschiene BG zu TS 3000 V / TS 5000 L, mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, in der Ausführung für die Bandgegenseite.



Ausführung mit integrierter Öffnungsbegrenzung
Zubehör mit Hebel
Schließerkörper zu TS 3000 V und TS 5000 L
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 180°


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268112	silberfarbig	Bandgegenseite
268113	weiß RAL 9016	Bandgegenseite
268596	Edelstahl ähnlich	Bandgegenseite

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000

Abdeckkappe Türschließer für TS 4000 V / TS 5000, nur bei Türblattmontage verwendbar.



Einsatzbereich nur bei Türblattmontage verwendbar
DIN-Richtung links und rechts

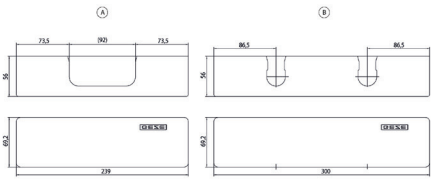


Artikel-Nr.	Oberfläche
268060	silberfarbig
268062	weiß RAL 9016
268079	Edelstahl ähnlich

ASSA ABLOY Türschließer DC840 EN 1 - 4 ohne Gestänge



Der verdecktliegender Türschließer DC840 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung im eingebauten Zustand. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.

Klassifizierung	3 8 1-4 1 1 3
Norm	DIN EN 1154
Türstärke	≥ 40 mm
Montageplatte Türschließer	ohne
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 120° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 7° - 0°
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	1 - 4
Türbreite	≤ 1100 mm

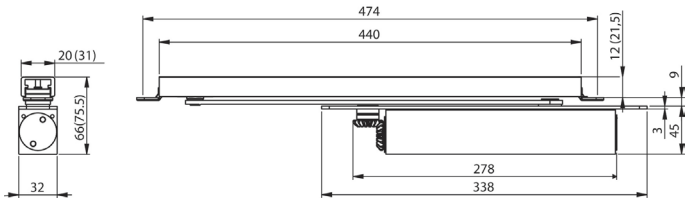

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
9022941	1 - 4	silber	Standardachse
9022942	1 - 4	silber	Achse 4 mm verlängert
9022943	1 - 4	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC840 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G892



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Schließerarm inklusive Gleitschiene G892

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726522	1 - 4	silber	Standardachse
726523	1 - 4	silber	Achse 4 mm verlängert
726524	1 - 4	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC840 EN 1 - 4 mit Gleitschiene G893



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Schließerarm inklusive Gleitschiene G893

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726525	1 - 4	silber	Standardachse
726526	1 - 4	silber	Achse 4 mm verlängert
726527	1 - 4	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC840 EN 1 - 4 mit G893 und Rastfeststelleinheit A152



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 1-4 0 1 3
Ausführung	mit mechanischer Feststellung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G893
Feststellbereich	einstellbar bis ca. 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726528	1 - 4	silber	Standardachse
726529	1 - 4	silber	Achse 4 mm verlängert
726530	1 - 4	silber	Achse 8 mm verlängert


Montageplatte-Set A162

ASSA ABLOY

Die Montageplatte-Set A162 für DC840 / DC860 zur Befestigung an Metalltüren.

Zubehör zu DC840 und DC860
Einsatzbereich für Metalltüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022953	verzinkt

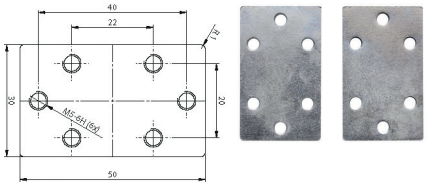


Gleitschiene G892

ASSA ABLOY

Die kleine verdecktliegende Standardgleitschiene G892 ist geeignet zur Verwendung mit integrierten Türschließern der Serien DC840 und DC860.

DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022947	silber

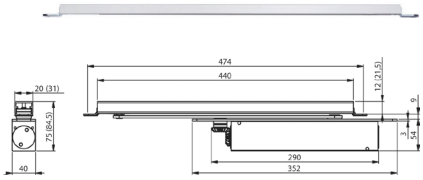


Gleitschiene G893

ASSA ABLOY

Die verdecktliegende, höhenverstellbare Standardgleitschiene G893 ist geeignet zur Verwendung mit integrierten Türschließern der Serien DC840 und DC860.

DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022948	silber

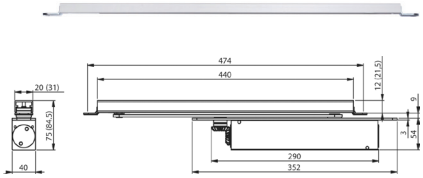

Rastfeststelleinheit A152

ASSA ABLOY

Die Rastfeststelleinheit A152 zur Montage in der Gleitschiene G193, G195 oder G893, ermöglicht eine mechanische Feststellung, einstellbar bis maximal 130° Öffnungswinkel. Die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Norm an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig
Ausführung Nachrüsteinheit für mechanische Feststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130°
Einsatzbereich in Verbindung mit G193, G195 oder G893
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022733	verzinkt




Öffnungsdämpfung A153

ASSA ABLOY

Der Öffnungsdämpfer A153 zur Montage in Gleitschiene G795, G193, G195 oder G893 zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände. Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung Nachrüsteinheit für Gleitschienen
ACHTUNG: ersetzt nicht den Türstopper
Einsatzbereich in Verbindung mit G193, G195 oder G893
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungsdämpfung bei Öffnungswinkel bis maximal 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022734	verzinkt



Öffnungsdämpfung A157 für G892

ASSA ABLOY

Der Öffnungsdämpfer A157 zur Montage in Gleitschiene G892, zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände. Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung Nachrüsteinheit für Gleitschienen
ACHTUNG: ersetzt nicht den Türstopper
Zubehör zu G892

Artikel-Nr.
9022952




ASSA ABLOY Türschließer DC860 EN 1 - 5 ohne Gestänge



Der verdecktliegender Türschließer DC860 in Cam-Motion Technologie, mit Einstellmöglichkeit von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung im eingebauten Zustand. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.

Klassifizierung	3 8 1-5 1 1 2
Norm	DIN EN 1154
Türstärke	≥ 50 mm
Montageplatte Türschließer	ohne
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 120° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 7° - 0°
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	1 - 5
Türbreite	≤ 1250 mm

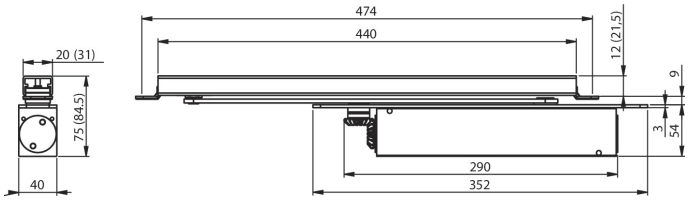

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
9022944	1 - 5	silber	Standardachse
9022945	1 - 5	silber	Achse 4 mm verlängert
9022946	1 - 5	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit Gleitschiene G892



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Schließerarm	inklusive Gleitschiene G892

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726531	1 - 5	silber	Standardachse
726532	1 - 5	silber	Achse 4 mm verlängert
726533	1 - 5	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit Gleitschiene G893



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Schließerarm	inklusive Gleitschiene G893

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726534	1 - 5	silber	Standardachse
726535	1 - 5	silber	Achse 4 mm verlängert
726536	1 - 5	silber	Achse 8 mm verlängert

ASSA ABLOY Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit G893 und Rastfeststelleinheit A152



Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 1-5 0 1 2
Ausführung	mit mechanischer Feststellung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G893
Feststellbereich	einstellbar bis ca. 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726537	1 - 5	silber	Standardachse
726538	1 - 5	silber	Achse 4 mm verlängert
726539	1 - 5	silber	Achse 8 mm verlängert


Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit Gleitschiene G880

ASSA ABLOY



Der verdecktliegender Türschließer DC860 in Cam-Motion Technologie, mit Gleitschiene G880, mit integrierter elektromechanischer Feststellung für einflügelige Türen. Wie in der Basisversion dieses Schließers sind die Einstellmöglichkeiten von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung im eingebauten Zustand gegeben - der überfahrbare Feststellwinkel ist in der Gleitschiene in dem Bereich von ca. 70° bis 120° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.
Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 1-5 1 1 2; Gleitschiene 3 8 3-6 1 1 0
Norm	Schließer nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit integrierter elektromechanischer Feststellung
Türstärke	≥ 50 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Montageplatte Türschließer	ohne
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G880
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 120° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 7° - 0°
Öffnungswinkel	≤ 120°
Türbreite	≤ 1250 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

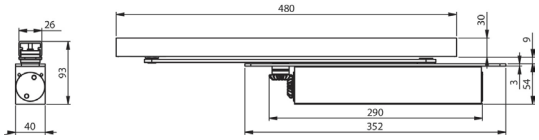

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726540	1(3) - 5	silber	Standardachse
726541	1(3) - 5	silber	Achse 4 mm verlängert
726542	1(3) - 5	silber	Achse 8 mm verlängert


Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit Gleitschiene G881

ASSA ABLOY



Der verdecktliegender Türschließer DC860 in Cam-Motion Technologie, mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene G881 für 2-flügelige Türelemente. Wie in der Basisversion dieses Schließers sind die Einstellmöglichkeiten von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung im eingebauten Zustand gegeben. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.
Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 1-5 1 1 2; Gleitschiene 3 8 3-6 1 1 0
Norm	DIN EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Türstärke	≥ 50 mm
Montageplatte Türschließer	ohne
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G881
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 120° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 7° - 0°
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°



Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726543	1(3) - 5	silber	Standardachse	1350 - 2500
726544	1(3) - 5	silber	Achse 4 mm verlängert	1350 - 2500
726545	1(3) - 5	silber	Achse 8 mm verlängert	1350 - 2500


ASSA ABLOY

Türschließer DC860 EN 1 - 5 mit Gleitschiene G882



Der verdecktliegender Türschließer DC860 in Cam-Motion Technologie, mit integrierter beidseitiger elektromechanischer Feststellung und mechanischer Schließfolgeregelung in der durchgehenden Gleitschiene G882 für 2-flügelige Türelemente. Wie in der Basisversion dieses Schließers sind die Einstellmöglichkeiten von Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung im eingebauten Zustand gegeben – der überfahrbare Feststellwinkel ist in der Gleitschiene in dem Bereich von ca. 70° bis 120° einstellbar und lässt sich damit individuell an den Einsatzort anpassen. Die verwendeten thermodynamischen Ventile gewährleisten die konstanten Geschwindigkeiten und Funktionsabläufe im Türschließer.
Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt.
Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 3-5 1 1 0
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und beidseitiger elektromechanischer Feststellung
Türstärke	≥ 50 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Montageplatte Türschließer	ohne
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G882
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 120° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 7° - 0°
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

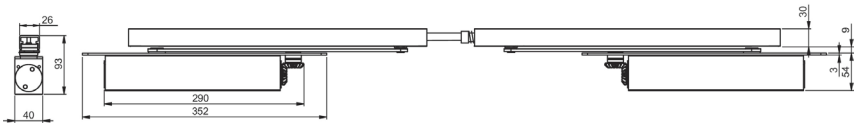

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm
726546	1(3) - 5	silber	Standardachse	1350 - 2500
726547	1(3) - 5	silber	Achse 4 mm verlängert	1350 - 2500
726548	1(3) - 5	silber	Achse 8 mm verlängert	1350 - 2500


Montageplatte A162

ASSA ABLOY

Die Montageplatte A162 für DC840/DC860 zur Befestigung an Metalltüren.

Zubehör zu DC840 und DC860
Einsatzbereich für Metalltüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022953	verzinkt

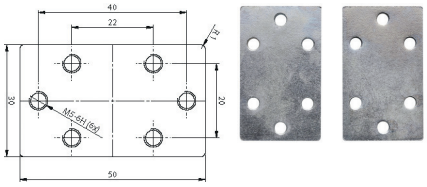


Gleitschiene G892

ASSA ABLOY

Die kleine verdecktliegende Standardgleitschiene G892 ist geeignet zur Verwendung mit integrierten Türschließern der Serien DC840 und DC860.

DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022947	silber

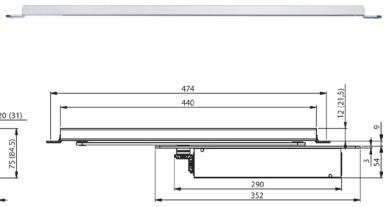


Gleitschiene G893

ASSA ABLOY

Die verdecktliegende, höhenverstellbare Standardgleitschiene G893 ist geeignet zur Verwendung mit integrierten Türschließern der Serien DC840 und DC860.

DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022948	silber

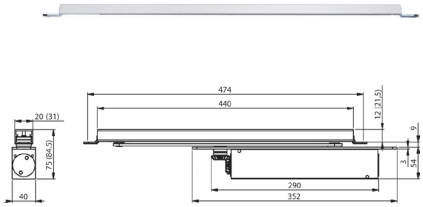

Gleitschiene G880

ASSA ABLOY

Die verdecktliegende Gleitschiene G880 mit elektromechanischer Feststellung stufenlos einstellbar von ca. 80° - 120° für einflügelige Türelemente. Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben. Für Türschließer der Serie DC840 und DC860.

Norm Feststellung nach EN 1155
Betriebsspannung 24 V DC
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel ≤ 120°
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022949	silber



Gleitschiene G881

ASSA ABLOY

Die verdeckte Gleitschiene G881 mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türelemente mit einer Türbreite von 1350 mm - 2500 mm.
Für Türschließer der Serie DC840 und DC860.

Norm Schließfolgeregelung nach EN 1158
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Türbreite in mm
9022950	silber	1350 - 2500

Gleitschiene G882

Die verdeckte Gleitschiene G882 mit integrierter beidseitiger elektromechanischer Feststellung stufenlos einstellbar von ca. 80° - 120° und mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige Türelemente mit einer Türbreite von 1350 - 2500 mm. Eine Zuleitung mit 24 V DC und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Betriebsspannung	24 V DC
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Oberfläche	Türbreite in mm
9022951	silber	1350 - 2500

Rastfeststelleinheit A152




Die Rastfeststelleinheit A152 zur Montage in der Gleitschiene G193, G195 oder G893, ermöglicht eine mechanische Feststellung, einstellbar bis maximal 130° Öffnungswinkel. Die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren ist nicht zugelassen.

Norm	an Rauch- und Feuerschutztüren nicht zulässig
Ausführung	Nachrüsteinheit für mechanische Feststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130°
Einsatzbereich	in Verbindung mit G193, G195 oder G893
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022733	verzinkt

Öffnungsdämpfung A153



Der Öffnungsdämpfer A153 zur Montage in Gleitschiene G795, G193, G195 oder G893 zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände. Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung	Nachrüsteinheit für Gleitschienen **ACHTUNG:** ersetzt nicht den Türstopper
Einsatzbereich	in Verbindung mit G193, G195 oder G893
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungsdämpfung	bei Öffnungswinkel bis maximal 130°

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022734	verzinkt

Öffnungsdämpfung A157 für G892



Der Öffnungsdämpfer A157 zur Montage in Gleitschiene G892, zum mechanischen Schutz der Gleitschiene, des Türschließers und angrenzender Wände.
Die Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch nicht den Türpuffer.

Ausführung	Nachrüsteinheit für Gleitschienen **ACHTUNG:** ersetzt nicht den Türstopper
Zubehör	zu G892

Artikel-Nr.
9022952


Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 ohne Gleitschiene

dormakaba

Die Systemlösung integrierter Türschließer ITS 96, als Lösung für gestalterisch
hohe Ansprüche an repräsentativen Türen, fügt sich aufgrund der kompakten Bauweise nahezu unsichtbar in Tür und Rahmen ein.
Neben der Integration in das architektonische Konzept punktet dieses Türschließersystem mit technischen Highlights in Richtung Bedienkomfort. Als Beispiel hierfür zählen Easy Open Technologie und die perfekte Einstellbarkeit der Parameter auch im eingebauten Zustand.



Klassifizierung	3 8 2-4 1 1 4
Norm	nach EN 1154
Türstärke	≥ 40 mm
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Schließverzögerung	ohne

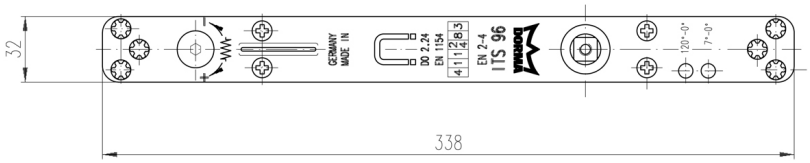

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
266056	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
266057	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
266058	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 mit Gleitschiene G 96 N 20

dormakaba

Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen.



Schließerarm	inklusive Gleitschiene G 96 N 20
Einsatzbereich	Anschlagtüren

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726181	2 - 4	silberfarbig	links	Standardachse
726182	2 - 4	silberfarbig	rechts	Standardachse
726183	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726184	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726185	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726186	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 mit Gleitschiene G 96 N 20 und Rastfeststelleinheit

dormakaba

Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen.
Die ergänzte mechanische Rastfeststellung ermöglicht zusätzlich eine Feststellung des Türflügels.
In der Ausführung mit mechanischer Rastfeststellung ist der ITS 96 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.



Klassifizierung	3 8 2-4 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Rastfeststelleinheit
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G 96 N 20

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726193	2 - 4	silberfarbig	links	Standardachse
726194	2 - 4	silberfarbig	rechts	Standardachse
726195	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726196	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726197	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726198	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

dormakaba Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 mit Gleitschiene G 96 EMF



Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen. Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen, ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, unter Umständen nicht besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

F
DIN 18040

Norm nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung 24 V DC
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 EMF
Einsatzbereich in Feststellanlagen
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726205	2 - 4	silberfarbig	links	Standardachse
726206	2 - 4	silberfarbig	rechts	Standardachse
726207	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726208	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726209	2 - 4	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726210	2 - 4	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

dormakaba Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 mit Gleitschiene G 96 GSR

Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.
Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen.

F
DIN 18040

Norm nach EN 1154:
Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 GSR
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft stufenlos einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726223	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1260 - 1800	540 - 700
726224	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1260 - 1800	540 - 700
726225	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1260 - 1800	540 - 700
726217	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1400 - 2200	≥ 700
726218	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1400 - 2200	≥ 700
726219	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1400 - 2200	≥ 700

dormakaba Türschließer ITS 96 EN 2 - 4 mit Gleitschiene G 96 GSR-EMF



Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen. Der Einsatz von Türstoppern ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen, ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

F
DIN 18040

Norm nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155;
Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 GSR EMF
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 120° einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726235	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1260 - 1800	540 - 700
726236	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1260 - 1800	540 - 700
726237	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1260 - 1800	540 - 700
726229	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1400 - 2200	≥ 700
726230	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1400 - 2200	≥ 700
726231	2 - 4	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1400 - 2200	≥ 700

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 ohne Gleitschiene

dormakaba

Die Systemlösung integrierter Türschließer ITS 96, als Lösung für gestalterisch hohe Ansprüche an repräsentativen Türen, fügt sich aufgrund der kompakten Bauweise nahezu unsichtbar in Tür und Rahmen ein.
Neben der Integration in das architektonische Konzept punktet dieses Türschließersystem mit technischen Highlights in Richtung Bedienkomfort. Als Beispiel hierfür zählen Easy Open Technologie und die perfekte Einstellbarkeit der Parameter auch im eingebauten Zustand.



Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	nach EN 1154
Türstärke	≥ 50 mm
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Endschlag	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Schließverzögerung	ohne

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
266066	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
266067	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
266068	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G 96 N 20

dormakaba

Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen.



Schließerarm	inklusive Gleitschiene G 96 N 20
Einsatzbereich	Anschlagtüren

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726187	3 - 6	silberfarbig	links	Standardachse
726188	3 - 6	silberfarbig	rechts	Standardachse
726189	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726190	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726191	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726192	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G 96 N 20 und Rastfeststelleinheit

dormakaba

Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen. Die ergänzte mechanische Rastfeststellung ermöglicht zusätzlich eine Feststellung des Türflügels.
In der Ausführung mit mechanischer Rastfeststellung ist der ITS 96 für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.



Klassifizierung	3 8 3-6 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Rastfeststelleinheit
Schließerarm	inklusive Gleitschiene G 96 N 20

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726199	3 - 6	silberfarbig	links	Standardachse
726200	3 - 6	silberfarbig	rechts	Standardachse
726201	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726202	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726203	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726204	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G 96 EMF



Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen. Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen, ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

Klassifizierung 3 8 3-6 1 1 4
Norm nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung 24 V DC
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 EMF
Einsatzbereich in Feststellanlagen
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
726211	3 - 6	silberfarbig	links	Standardachse
726212	3 - 6	silberfarbig	rechts	Standardachse
726213	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 4 mm verlängert
726214	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 4 mm verlängert
726215	3 - 6	silberfarbig	links	Achse 8 mm verlängert
726216	3 - 6	silberfarbig	rechts	Achse 8 mm verlängert

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G 96 GSR

Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.
Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen.

Norm nach EN 1154:
Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 GSR
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft stufenlos einstellbar

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726226	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1260 - 2100	540 - 700
726227	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1260 - 2100	540 - 700
726228	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1260 - 2100	540 - 700
726220	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1400 - 2800	≥ 700
726221	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1400 - 2800	≥ 700
726222	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1400 - 2800	≥ 700

Türschließer ITS 96 EN 3 - 6 mit Gleitschiene G 96 GSR-EMF



Die Anpassung an unterschiedliche Falzraum-Maße erfolgt durch Schließer mit entsprechend verlängerten Achsen. Der Einsatz von Türstoppern ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen, ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

Norm nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155;
Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Schließerarm inklusive Gleitschiene G 96 GSR EMF
Einsatzbereich 2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
Öffnungswinkel Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Feststellbereich zwischen ca. 80° bis 120° einstellbar


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726238	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1260 - 2100	540 - 700
726239	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1260 - 2100	540 - 700
726240	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1260 - 2100	540 - 700
726232	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1400 - 2800	≥ 700
726233	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1400 - 2800	≥ 700
726234	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1400 - 2800	≥ 700

Befestigungsplatten für Türschließer ITS 96

dormakaba

Befestigungsplatten zu ITS 96 für den Einbau in Profiltüren.

Ausführung zur Montage in Profiltüren
Einsatzbereich Türschließer ITS 96





Artikel-Nr.	Materialstärke in mm
266793	5

Gleitschiene G 96 N zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Standard-Gleitschiene G 96 N zu Türschließer ITS 96 mit Stanzhebel und integrierter Öffnungsbegrenzung für Kammermaß 8/12 mm in der Abmessung 31 x 20 mm.

Norm nach EN 1154
Ausführung mit integrierter mechanischer Öffnungsbegrenzung
Schließerarm Schmiedeeiserner Hebel
Schließerkörper ITS 96 bitte separat bestellen
Öffnungswinkel ≤ 120°
Kammermaß K8 / K12



Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Abmessungen in mm
266814	silberfarbig	links	31 x 20
266815	silberfarbig	rechts	31 x 20

Gleitschiene G 96 N 20 zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Standard-Gleitschiene G 96 N 20 zu Türschließer ITS 96 mit Stanzhebel und integrierter Öffnungsbegrenzung für Kammermaß 8/12 mm in der Abmessung 20 x 12 mm für den Einsatz in schmalen Profilen.

Norm nach EN 1154
Ausführung mit integrierter mechanischer Öffnungsbegrenzung
Schließerarm Schmiedeeiserner Hebel
Schließerkörper ITS 96 bitte separat bestellen
Öffnungswinkel ≤ 120°
Kammermaß K8 / K12



Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Abmessungen in mm
266069	silberfarbig	links	20 x 12
266070	silberfarbig	rechts	20 x 12

Gleitschiene G 96 EMF zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Gleitschiene G 96 EMF umfasst Hebel, Gleitschiene, Gleitstück, Feststelleinheit und Befestigungsschrauben und kann mit beiden Türschließergrößen des ITS 96 kombiniert werden. Diese Gleitschiene ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung. Der eingestellte Feststellpunkt, zwischen ca. 80° und 120°, entspricht auch dem maximalen Türöffnungswinkel.
Der Einsatz eines Türstoppers ist erforderlich.
Bei extrem großen und schweren Türen empfehlen wir im Vorfeld zu prüfen ob der Einsatz von Haftmagneten, an Stelle der integrierten elektromechanischen Feststellung, besser geeignet wäre um eine zuverlässige Feststellung des Türflügels zu gewährleisten.

Norm Feststellung nach EN 1155
Ausführung mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung 24 V DC
Schließerarm Schmiedeeiserner Hebel
Schließerkörper ITS 96 bitte separat bestellen
Einsatzbereich in Feststellanlagen
Öffnungswinkel ≤ 120°
Haltekraft Ausrückkraft einstellbar
Kammermaß K8 / K12
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 120°



Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
266146	silberfarbig	links
266147	silberfarbig	rechts

Gleitschienenschließfolgeregler G 96 GSR zu Türschließer ITS 96



Gleitschienenschließfolgeregler G 96 GSR für 2-flügelige Elemente zu Türschließer ITS 96 mit Schmiedehebeln und integrierter Öffnungsbegrenzung. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

Norm	Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und Öffnungsbegrenzung
Schließerarm	Schmiedeeiserner Hebel
Schließerkörper	ITS 96 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 120° an Gang- und Standflügel
Kammermaß	K8 / K12

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite in mm
266154	silberfarbig	Sonderausführung für Holztüren	1260 - 2100	540 - 700
266071	silberfarbig	Normalausführung	1400 - 2800	≥ 700

Gleitschienenschließfolgeregler G 96 GSR-EMF zu Türschließer ITS 96




Gleitschienenschließfolgeregler G 96 GSR-EMF für 2-flügelige Elemente mit elektromechanischer Feststellung im Gang- und Standflügel passend zu den Türschließern der Serie ITS 96. Die Auslieferung erfolgt inklusive der Hebel. Die in der Gleitschiene integrierte Schließfolgeregelung gewährleistet die richtige Schließfolge.
Die benötigte Variante muss anhand der Türbreite ermittelt werden.

Norm	Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung im Gang- und Standflügel und Öffnungsbegrenzung
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	Schmiedeeiserner Hebel
Schließerkörper	ITS 96 bitte separat bestellen
Einsatzbereich	2-zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 120° an Gang- und Standflügel
Haltekraft	Ausrückkraft einstellbar
Kammermaß	K8 / K12

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite in mm
266155	silberfarbig	Sonderausführung für Holztüren	1260 - 2100	540 - 700
267337	silberfarbig	Normalausführung	1400 - 2800	≥ 700

Befestigungselement für G 96 N 20 zu Türschließer ITS 96



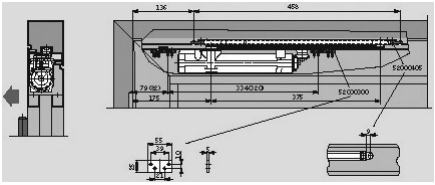

Befestigungselement zu G 96 N 20 für den Einbau in Profiltüren.

Ausführung	zur Montage in Profiltüren
Einsatzbereich	Gleitschiene G 96 N 20

Artikel-Nr.
267035

Rastfeststelleinheit für G 96 zu Türschließer ITS 96



Mit der Rastfeststelleinheit für G 96 lässt sich in der Gleitschiene eine mechanische Feststellung einrichten.
Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen ist an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.

Einsatzbereich	Gleitschiene G 96
DIN-Richtung	links und rechts
Kammermaß	K8 / K12
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Ausführung passend für
267034	G 96 N 20
266802	G 96 N

Rastfeststelleinheit für G 96 GSR zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Mit der Rastfeststelleinheit für G 96 GSR läßst sich im Gleitschienenschließfolgeregler am Standflügel des 2-flügeligen Elementes eine mechanische Feststellung einrichten. Die Nutzung von mechanischen Rastfeststellvorrichtungen ist an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zugelassen.



Einsatzbereich	Gleitschiene G 96 GSR
DIN-Richtung	links und rechts
Kammermaß	K8 / K12
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Ausführung
266803	für den Standflügel

Öffnungsbegrenzung für G-GSR flach und G 96 GSR zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Die Öffnungsbegrenzung für G-GSR flach und G 96 GSR stellt für die Bauhöhe 30 mm eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar.
Diese Öffnungsdämpfung ersetzt keinen Türstopper.



Norm	nach EN 1154
Einsatzbereich	Gleitschiene GSR und G 96 GSR
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
267031


Verbindungsrahmen für G 96 GSR zu Türschließer ITS 96

dormakaba

Verbindungsrahmen für G 96 GSR für die Verwendung an Türen mit E-Öffner bzw. oberer Türverriegelung. Der Einsatz erfordert eine Mindesttürbreite von 1900 mm. Der Standflügel benötigt eine Mindestbreite von 700 mm, der Gangflügel eine Mindestbreite von 1200 mm.



Einsatzbereich	Gleitschiene G 96 GSR
DIN-Richtung	links und rechts

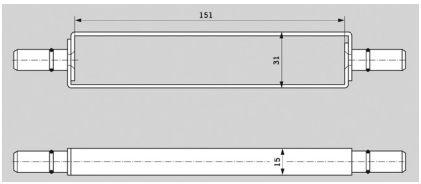

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Standflügelbreite in mm
266156	≥ 1900	≥ 700

Mitnehmerklappe MK 397

dormakaba

Mitnehmerklappe MK 397 für 2-flügelige Türen für das ITS 96 System. Die Verwendung dieser Mitnehmerklappe wird in Verbindung mit dem Schließfolgeregler empfohlen, um bei Öffnung eines 2-flügeligen Elementes über den Standflügel den Gangflügel weit genug zu öffnen, dass der Stützhebel oder Reglerarm den Gangflügel abstützen kann.
Damit wird die korrekte Funktion der Schließfolgeregelung an der Tür sichergestellt.

F



Norm	DIN EN 1158
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente mit ITS 96 Türschließern
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267019	verzinkt	Türblattmontage Bandgegenseite


Türschließer Boxer EN 2 - 4 ohne Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer ist vollständig im Türblatt eingebaut. Die Schließkraft, die Schließgeschwindigkeit, der hydraulische Endschlag und die hydraulische Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand bequem von oben einstellbar. Bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° muss die Türöffnung begrenzt werden.
Für Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis erforderlich.
Die Lieferung erfolgt ohne Gleitschiene oder Hebel.

F

Klassifizierung	3 8 2-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Türstärke	≥ 40 mm
DIN-Richtung	links und rechts
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

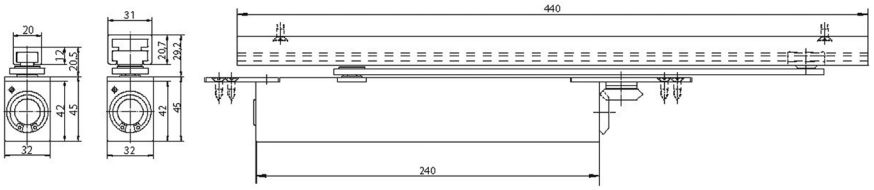

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268247	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
268576	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit Gleitschiene Bauhöhe 12 mm



In dieser Kombination ist die Gleitschiene mit 12 mm Bauhöhe enthalten.
Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

F

Schließerarm	inklusive Gleitschiene
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726913	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
726917	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit Bauhöhe 12 mm

Wie oben, jedoch zusätzlich mit mechanischer Feststelleinheit.

Klassifizierung	3 8 2-4 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Feststellung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit mechanischer Feststelleinheit
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726925	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
726929	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit Gleitschiene Bauhöhe 20,7 mm

In dieser Kombination ist die Gleitschiene mit 20,7 mm Bauhöhe enthalten. Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Schließerarm	inklusive Gleitschiene
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726914	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
726918	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit Bauhöhe 20,7 mm

Wie oben, jedoch zusätzlich mit mechanischer Feststelleinheit.

Klassifizierung	3 8 2-4 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Feststellung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit mechanischer Feststelleinheit
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726926	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
726930	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit E-Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer mit E-Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren ohne Umstellung gleichermaßen verwendbar. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich.
In dieser Kombination ist die E-Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung enthalten. In Verbindung mit der elektromechanischen Feststellung der E-Gleitschiene wird ein selbstständiges Schließen der Türe im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt.
Bitte beachten Sie, dass entweder bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung und Ansteuerung vorhanden ist bzw. ergänzen Sie eine geeignete Rauchschaltzentrale und eventuell weitere erforderliche Rauchmelder nach
den baulichen Gegebenheiten.
Zur Montage an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Klassifizierung	3 8 2-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung
Türstärke	≥ 40 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	inklusive E-Gleitschiene
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

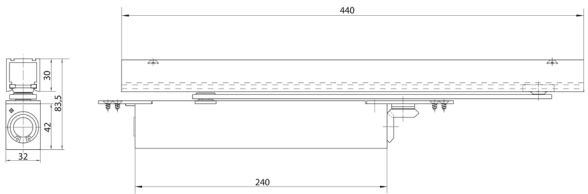


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726937	2 - 4	silberfarbig	Standardachse
726939	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit ISM-Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer mit ISM-Gleitschiene erweitert die Anwendungs-möglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich. In die Gleit-schiene ist eine mechanische Schließfolgeregelung integriert, die das Schließen der Türflügel in der richtigen Reihenfolge sicherstellt. Beim Einsatz in Brandschutz-türen ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich.
Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Klassifizierung	3 8 2-4 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Türstärke	≥ 40 mm
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integriertem Schließfolgeregler
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbre	

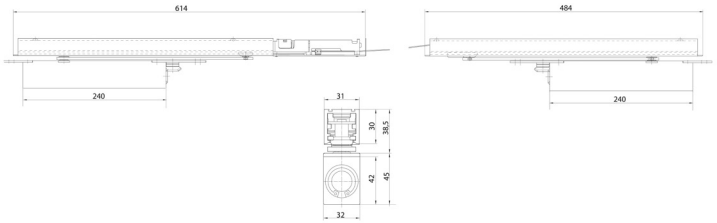

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726943	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1300 - 2200	≥ 540
726945	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1300 - 2200	≥ 540

Türschließer Boxer EN 2 - 4 mit E-ISM-Gleitschiene

Der integrierte Türschließer Boxer mit E-ISM-Gleitschiene erweitert die Anwendungs-möglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich. In die Gleitschiene ist eine elektromechanische Feststellung und mechanische Schließfolgeregelung integriert, die das selbstständige Schließen der Türflügel im Falle eines Netzverlustes oder Brandes in der richtigen Reihenfolge sicherstellt. Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Klassifizierung	3 8 2-4 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Türstärke	≥ 40 mm
Schließerarm	inklusive E-ISM-Gleitschiene mit integriertem Schließfolgeregler
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°


Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726949	2 - 4	silberfarbig	Standardachse	1300 - 2200	≥ 540
726951	2 - 4	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1300 - 2200	≥ 540

Türschließer Boxer EN 3 - 6 ohne Gleitschiene

Der integrierte Türschließer Boxer ist vollständig im Türblatt eingebaut. Die Schließkraft, die Schließgeschwindigkeit, der hydraulische Endschlag und die hydraulische Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand bequem von oben einstellbar. Bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° muss die Türöffnung begrenzt werden. Für Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis erforderlich. Die Lieferung erfolgt ohne Gleitschiene oder Hebel.



Klassifizierung 3 8 3-6 1 1 4
Norm Schließer nach EN 1154
Türstärke ≥ 50 mm
DIN-Richtung links und rechts
Schließgeschwindigkeit einstellbar
Endschlag einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung einstellbar
Öffnungswinkel ≤ 120°
Schließkraft stufenlos einstellbar
Türbreite ≤ 1400 mm

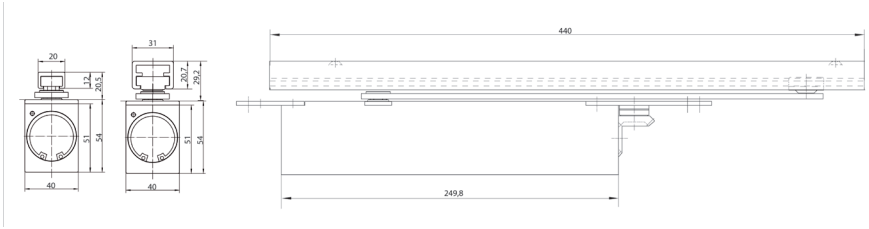

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268342	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
268578	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
268579	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit Gleitschiene Bauhöhe 12 mm

In dieser Kombination ist die Gleitschiene mit 12 mm Bauhöhe enthalten. Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.



Schließerarm inklusive Gleitschiene
Schließgeschwindigkeit einstellbar
Endschlag einstellbar über Ventil

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726915	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
726919	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
726923	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit Bauhöhe 12 mm

Wie oben, jedoch zusätzlich mit mechanischer Feststelleinheit.

Klassifizierung 3 8 3-6 0 1 4
Ausführung mit mechanischer Feststellung
Schließerarm inklusive Gleitschiene mit mechanischer Feststelleinheit
Schließgeschwindigkeit einstellbar
Endschlag einstellbar über Ventil
Feststellbereich einstellbar von 80° bis 120°°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726927	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
726931	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
726935	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit Gleitschiene Bauhöhe 20,7 mm



In dieser Kombination ist die Gleitschiene mit 20,7 mm Bauhöhe enthalten. Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

F

Schließerarm	inklusive Gleitschiene
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726916	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
726920	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
726924	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit Gleitschiene und mechanischer Feststelleinheit Bauhöhe 20,7 mm

Wie oben, jedoch zusätzlich mit mechanischer Feststelleinheit.

Klassifizierung	3 8 3-6 0 1 4
Ausführung	mit mechanischer Feststellung
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit mechanischer Feststelleinheit
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726928	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
726932	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
726936	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit E-Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer mit E-Gleitschiene ist für linke und rechte Anschlagtüren ohne Umstellung gleichermaßen verwendbar. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich.
In dieser Kombination ist die E-Gleitschiene mit elektromechanischer Feststellung enthalten. In Verbindung mit der elektromechanischen Feststellung der E-Gleitschiene wird ein selbstständiges Schließen der Türe im Falle eines Netzverlustes oder Brandes sichergestellt.
Bitte beachten Sie, dass entweder bauseitig bereits eine geeignete Stromversorgung und Ansteuerung vorhanden ist bzw. ergänzen Sie eine geeignete Rauchschaltzentrale und eventuell weitere erforderliche Rauchmelder nach den baulichen Gegebenheiten.
Zur Montage an geprüften Feuer- und Rauchschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie das bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

F

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit elektromechanischer Feststellung
Türstärke	≥ 50 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Schließerarm	inklusive E-Gleitschiene
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
726938	3 - 6	silberfarbig	Standardachse
726940	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert
726942	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit ISM-Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer mit ISM-Gleitschiene erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich. In die Gleitschiene ist eine mechanische Schließfolgeregelung integriert, die das Schließen der Türflügel in der richtigen Reihenfolge sicherstellt.
Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung
Türstärke	≥ 50 mm
Schließerarm	inklusive Gleitschiene mit integriertem Schließfolgeregler
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726944	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1300 - 2800	≥ 540
726946	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1300 - 2800	≥ 540
726948	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1300 - 2800	≥ 540

Türschließer Boxer EN 3 - 6 mit E-ISM-Gleitschiene



Der integrierte Türschließer Boxer mit E-ISM-Gleitschiene erweitert die Anwendungsmöglichkeiten der Türschließerserie in den 2-flügeligen Bereich.. Der Boxer bietet serienmäßig eine Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des hydraulischen Endschlages, der hydraulischen Öffnungsdämpfung und der Schließkraft. Im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, ist dies von oben möglich. In die Gleitschiene ist eine elektromechanische Feststellung und mechanische Schließfolgeregelung integriert, die das selbstständigen Schließen der Türflügel im Falle eines Netzverlustes oder Brandes in der richtigen Reihenfolge sicherstellt.
Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155; Schließfolgeregler nach EN 1158
Ausführung	mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Türstärke	≥ 50 mm
Schließerarm	inklusive Gleitschiene E-ISM mit integriertem Schließfolgeregler
Einsatzbereich	zweiflügelige Elemente in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	Gangflügel ≤ 120°; Standflügel ≤ 120°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 120°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung	Türbreite in mm	Standflügelbreite
726950	3 - 6	silberfarbig	Standardachse	1300 - 2800	≥ 540
726952	3 - 6	silberfarbig	Achse 4 mm verlängert	1300 - 2800	≥ 540
726954	3 - 6	silberfarbig	Achse 8 mm verlängert	1300 - 2800	≥ 540

Gleitschiene Boxer mit Hebel Bauhöhe 12 mm

Bild zeigt die Gleitschiene ohne Hebel


Gleitschiene für integrierten Türschließer Boxer mit Hebel, Bauhöhe 12 mm.


Ausführung	Bauhöhe 12 mm
Zubehör	mit Hebel

Artikel-Nr.	Oberfläche
268455	silberfarbig

Mechanische Feststelleinheit zu Gleitschiene Boxer 12 mm








Mechanische Feststelleinheit für Boxer 12 mm Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, nicht überfahrbar.


Ausführung	für Gleitschiene Bauhöhe 12 mm
Einsatzbereich	zur Nachrüstung der Gleitschiene
Haltekraft	einstellbar

Artikel-Nr.
268509

Flexible Öffnungsbegrenzung zu Gleitschiene-Boxer 12 mm








Mechanische Öffnungsbegrenzung für leichte Türen für Boxer Gleitschiene Bauhöhe 12 mm.

Ausführung	für Gleitschiene Bauhöhe 12 mm
Einsatzbereich	für leichte Türen
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.
268585

Gleitschiene Boxer mit Hebel Bauhöhe 20,7 mm




Gleitschiene für integrierten Türschließer Boxer mit Hebel.

Ausführung	Bauhöhe 20,7 mm
Zubehör	mit Hebel

Artikel-Nr.	Oberfläche
268583	silberfarbig

Gleitschiene Boxer mit Hebel und mechanischer Feststellung Bauhöhe 20,7 mm

Gleitschiene für integrierten Türschließer Boxer mit Hebel und mechanischer Feststellung.




Ausführung Bauhöhe 20,7 mm mit mechanischer Feststellung
Zubehör mit Hebel

Artikel-Nr.	Oberfläche
268582	silberfarbig

E-Gleitschiene Boxer mit Hebel

E-Gleischiene für integrierten Türschließer Boxer mit Hebel und elektromechanischer Feststellung.





Norm Feststellung nach EN 1155
Ausführung mit elektromechanischer Feststellung
Betriebsspannung 24 V DC
Zubehör mit Hebel


Artikel-Nr.	Oberfläche
268584	silberfarbig

ISM-Gleitschiene Boxer mit Hebeln

ISM-Gleitschiene für integrierten Türschließer Boxer mit integrierter Schließfolgeregelung und Hebeln.



Norm Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung
Zubehör mit Hebeln

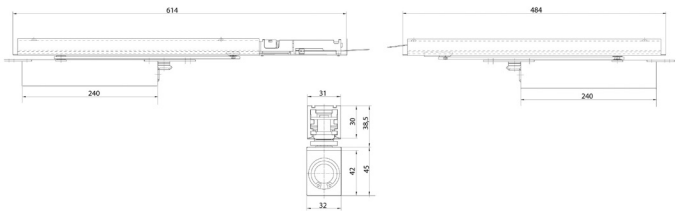

Artikel-Nr.	Oberfläche	Türbreite in mm	Standflügelbreite in mm
268580	silberfarbig	1300 - 2800	≥ 540

E-ISM-Gleitschiene Boxer mit Hebeln

E-ISM-Gleitschiene für integrierten Türschließer Boxer mit integrierter Schließfolgeregelung beidseitiger elektromechanischer Feststellung und Hebeln.



Norm Feststellung nach EN 1155;
Schließfolgeregelung nach EN 1158
Ausführung mit integrierter Schließfolgeregelung und elektromechanischer Feststellung in beiden Türflügeln
Betriebsspannung 24 V DC
Zubehör mit Hebeln

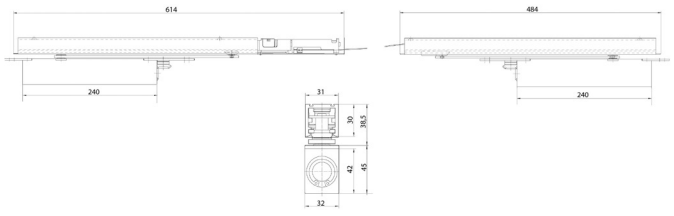


Bild zeigt E-ISM Gleitschiene Boxer mit weiterem Zubehör


Artikel-Nr.	Oberfläche
268581	silberfarbig

Türschließer Boxer EFS EN 4 - 6


Abbildung zeigt Türschließer mit montierter Gleitschiene

Der integrierte Türschließer Boxer EFS mit elektrischer Freilauffunktion bietet gleichermaßen für linke und rechte Anschlagtüren die Möglichkeit eines barrierefreien Begehens. Die Freeswing-Freilauffunktion ermöglicht das Begehen der Türe mit minimalem Kraftaufwand in Öffnungs- oder Schließrichtung. Die Schließkraft ist fest eingestellt. Die Einstellmöglichkeit der Schließgeschwindigkeit, des Endschlages und der Öffnungsdämpfung ist im eingebauten Zustand, bei geöffneter Türe, von oben möglich. Beim Einsatz in Brandschutztüren ist ein zusätzlicher Eignungsnachweis mit der Türe erforderlich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Öffnungswinkel von ca. 120° die Türöffnung begrenzt werden muss.

Norm	Schließer nach EN 1154; Feststellung nach EN 1155
Ausführung	mit Freilauffunktion
Türstärke	ab 50 mm
Betriebsspannung	230 V AC
Schließerkörper	mit elektrischer Freilauffunktion
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar über Ventil
Öffnungsdämpfung	einstellbar
Öffnungswinkel	≤ 110°
Türbreite	≤ 1400 mm

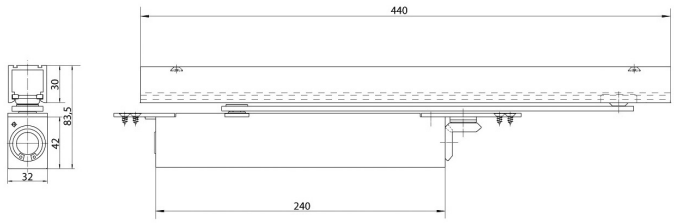

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Ausführung
268681	4 - 6	silberfarbig	Bandseite

Gleitschiene zu Boxer EFS EN 4 - 6




Gleitschiene zu Boxer EFS EN 4 - 6.

Artikel-Nr.	Höhe in mm
268682	12
268683	20,7

Unterbrechertaster Unterputz




Unterbrechertaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen.
Hinweis:
Bei Aufputzmontage benötigen Sie zusätzlich die Aufputzdose mit der Artikel-Nr. 160235.

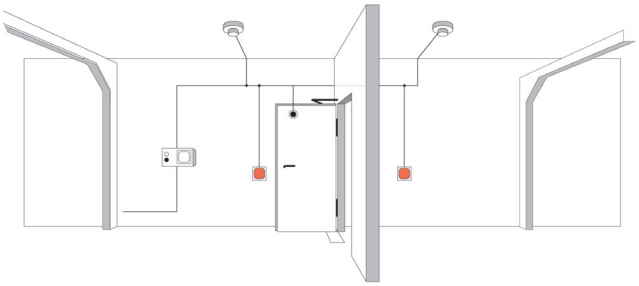

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung H x B x T in mm
268442	alpinweiß	Unterputz	80 x 80 x 9

Bodentürschließer BTS 75 V EN 1 - 4



Als universeller Bodentürschließer ist der BTS 75 V für Anschlag- und Pendeltüren gleichermaßen geeignet. Durch das breite Zubehörprogramm ist eine Anpassung an verschiedenste Türkonstruktionen und Bodenbeläge möglich.
In der Ausführung mit Feststellung ist der Türschließer für eine Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht geeignet.
Der Lieferumfang besteht aus Zementkasten, Schließer und flachkonischer Steckachse in Normallänge. Die zugehörige Abdeckplatte muss separat bestellt werden.

Norm	nach EN 1154
Ausführung	mit flachkonischer Steckachse
Zementkasten	im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Deckplatte bitte separat bestellen
Einsatzbereich	an Anschlag- und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos in 2 Bereichen einstellbar: ca. 175° - 15 ° und 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	mechanisch
Öffnungswinkel	≤ 175°
Schließkraft	über Stellschraube stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Ausführung	Montage
267538	1 - 4	mit Feststellvorrichtung 90°	mit Montagelibelle
267504	1 - 4	ohne Feststellvorrichtung	mit Montagelibelle

Deckplatte 7510 für BTS 75 V



Deckplatten 7510 für BTS 75 V mit Zubehör für Austausch oder Erstausstattung.

Einsatzbereich	zu BTS 75 V
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267399	Edelstahl

Bodentürschließer BTS 80



Als universeller Bodentürschließer ist der BTS 80 für Anschlag- und Pendeltüren gleichermaßen geeignet. Durch das breite Zubehörprogramm ist eine Anpassung an verschiedenste Türkonstruktionen und Bodenbeläge möglich.
Der Lieferumfang besteht aus Zementkasten, Schließer und flachkonischer Steckachse in Normallänge. Die zugehörige Abdeckplatte muss separat bestellt werden.

Norm	nach EN 1154
Ausführung	mit flachkonischer Steckachse
Zementkasten	im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Deckplatte bitte separat bestellen
Einsatzbereich	an Anschlag- und Pendeltüren bis 300 kg Türgewicht
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar
Öffnungsdämpfung	mechanisch
Öffnungswinkel	≤ 180°
Schließverzögerung	einstellbar
Feststellbereich	einstellbar zwischen ca. 75° und 180°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Türbreite in mm
267005	3	≤ 950
267310	4	≤ 1100
267006	6	≤ 1400

Deckplatte 7410 für BTS 80



Deckplatten 7410 für Bodentürschließer BTS 80, BTS 80F, BTS 80 EMB und BTS 80 FLB mit Zubehör für Austausch oder Erstausstattung.

Einsatzbereich	zu BTS 80, BTS 80 F, BTS 80 EMB und BTS 80 FLB
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267393	Edelstahl
267390	Messing matt

dormakaba Bodentürschließer BTS 84



Der Bodentürschließer BTS 84 ist speziell auf die Anforderungen bei Pendeltüren zugeschnitten. Durch das breite Zubehörprogramm ist eine Anpassung an verschiedenste Türkonstruktionen und Bodenbeläge möglich.
Der Lieferumfang besteht aus Zementkasten, Schließer und flachkonischer Steckachse in Normallänge. Die zugehörige Abdeckplatte muss separat bestellt werden.

Klassifizierung	3 8 3 0-1 1 4 (BTS 84 EN3)
Norm	nach EN 1154
Ausführung	mit flachkonischer Steckachse
Zementkasten	im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Deckplatte bitte separat bestellen
Einsatzbereich	an Pendeltüren bis 100 kg Türgewicht
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar über Ventil
Öffnungswinkel	≤ 130°

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Ausführung	Türbreite in mm
267009	3	mit konstanter Feststellvorrichtung 90°	≤ 950

dormakaba Deckplatte für BTS 84



Deckplatte für BTS 84 mit Zubehör für Austausch oder Erstausstattung.

Einsatzbereich	zu BTS 84
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche
267012	Edelstahl

Vergussmasse 2300

dormakaba

Vergussmasse 2300 zum Ausfüllen der Hohlräume zwischen Schließergehäuse und Zementkasten zum Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit (laut VOB u. a. für Feuchträume vorgeschrieben).

Einsatzbereich Bodentürschließer



Artikel-Nr.	Gebinde
9295865	0,5 kg

Steckachse flachkonisch gerade

dormakaba

Steckachse flachkonisch in gerader Ausführung für Bodentürschließer.

DIN-Richtung links und rechts



Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267528	verzinkt	Normallänge
267529	verzinkt	5 mm verlängert
267530	verzinkt	7,5 mm verlängert
267531	verzinkt	10 mm verlängert
267533	verzinkt	15 mm verlängert


Steckachse flachkonisch 3° versetzt

dormakaba

Steckachse flachkonisch in 3° versetzter Ausführung für Bodentürschließer.

Ausführung flachkonisch; 3° versetzt



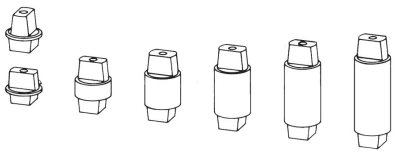


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
267011	verzinkt	links	Normallänge
266165	verzinkt	links	5 mm verlängert
266163	verzinkt	links	10 mm verlängert
266164	verzinkt	links	15 mm verlängert
267010	verzinkt	rechts	Normallänge
266162	verzinkt	rechts	5 mm verlängert
266160	verzinkt	rechts	10 mm verlängert
266161	verzinkt	rechts	15 mm verlängert

Zapfenbänder für Holz-Anschlagtüren Serie 7411 K/46

dormakaba

Zapfenbänder zum Anschrauben. Zur Verwendung an überfälzt einschlagenden Holztüren. Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt, mit Excenterbolzen und Excenterkunststoffbüchse zum Justieren der Türe im eingebauten Zustand.


Ausführung ± 2 mm verstellbar im eingebauten Zustand
Einsatzbereich gefälzt einschlagende Türen

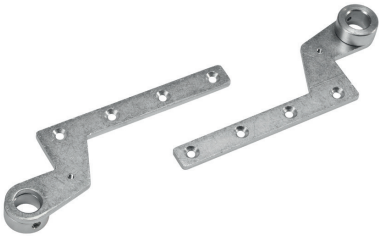

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
267411	verzinkt	links	zum Anschrauben
267412	verzinkt	rechts	zum Anschrauben

dormakaba

Zapfenbänder für Holz-Anschlagtüren Serie 7411 K/56

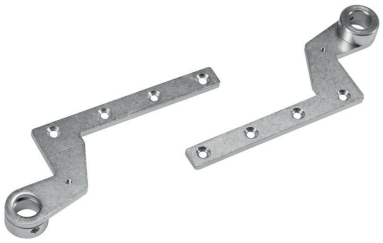


Zapfenbänder zum Anschrauben. Zur Verwendung an stumpf einschlagenden Holztüren. Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt, mit Excenterbolzen und Excenterkunststoffbüchse zum Justieren der Türe im eingebauten Zustand.

Ausführung ± 2 mm verstellbar im eingebauten Zustand
Einsatzbereich stumpf einschlagende Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
267413	verzinkt	links und rechts	zum Anschrauben

dormakaba

Zapfenbänder für Pendeltüren 8066

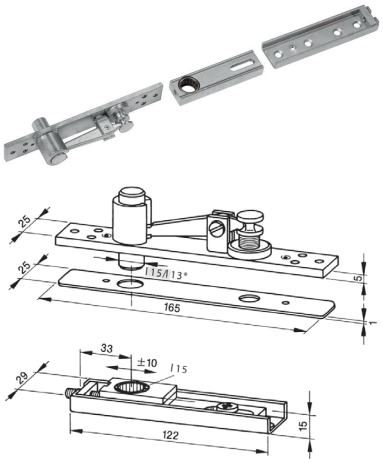

Verstellbares Zapfenband (Stahl) für Pendeltüren, bestehend aus Oberteil mit verstellbarem Bolzen zur Überbrückung von Kammermaßen bis maximal 16 mm und Unterteil mit Nadellager.

Ausführung Bolzenlänge Normalausführung
Einsatzbereich Pendeltüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
267017	verzinkt

dormakaba

Türhebel für Holz-Anschlagtüren 7411/46




Türhebel 7411/46 zur Verwendung an überfälzt einschlagenden Holztüren. Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt.

Ausführung für flachkonische Steckachse
Einsatzbereich gefälzt einschlagende Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267404	verzinkt	zum Anschrauben

dormakaba

Türhebel für Holz-Anschlagtüren 7411/56



Türhebel 7411/56 zur Verwendung an stumpf einschlagenden Holztüren. Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt.

Ausführung für flachkonische Steckachse
Einsatzbereich stumpf einschlagende Türen
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267405	verzinkt	zum Anschrauben


Türhebel für Pendeltüren 7421

dormakaba

Universal-Türhebel 7421 zur Verwendung an Pendeltüren aus Holz.
Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt.

Ausführung für flachkonische Steckachse





Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267506	verzinkt	zum Anschrauben

Türhebel für Pendeltüren 7422

dormakaba

Universal-Türhebel 7422 zur Verwendung an Pendeltüren aus Aluminium.
Durch die Einstellmöglichkeiten erfolgt die Anpassung an die verschiedenen Profilsysteme.
Aus Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt.

Ausführung für flachkonische Steckachse



Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267018	verzinkt	zum Anschrauben


Laufschiene 7453 N

dormakaba

Laufschiene 7453 N ermöglicht in Verbindung mit einem zusätzlich erforderlichen Schwinghebel den Einsatz eines Bodentürschließers an Türen mit tragenden Bändern.

Ausführung zum Aufschrauben
Einsatzbereich Anschlagtüren mit tragenden Bändern
DIN-Richtung links und rechts



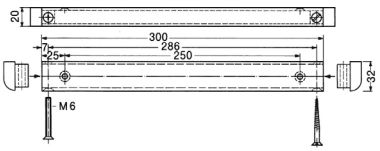


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267421	EV 1 silber eloxiert	geschraubt

Schwinghebel 7451 N mit Deckscheibe

dormakaba

Der Schwinghebel 7451 N einschließlich Nirosta Deckscheibe ermöglicht in Verbindung mit einer zusätzlich erforderlichen Laufschiene den Einsatz eines Bodentürschließers an Türen mit tragenden Bändern. Aus Stahl gesenkgeschmiedet.


Ausführung für flachkonische Steckachse
Einsatzbereich Anschlagtüren mit tragenden Bändern
DIN-Richtung links und rechts

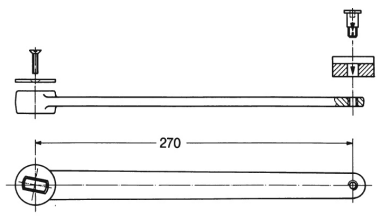

Artikel-Nr.	Oberfläche
267422	Niro-Deckscheibe

Abdeckkappen 7481 aus Alu für stumpfe Türen






LM-Abdeckkappen 7481, 1-teilig für den Türhebel, an stumpfen Türen.

Ausführung für stumpf einschlagende Türen
Einsatzbereich an Türhebeln

Artikel-Nr.	Oberfläche Aluminium	DIN-Richtung	Ausführung
267458	EV 1 silber eloxiert	links	für Türhebel
267459	EV 1 silber eloxiert	rechts	für Türhebel

Abdeckkappen 7482 aus Alu für überfälzte Türen






LM-Abdeckkappen 7482, 1-teilig für den Türhebel, an überfälzten Türen.

Ausführung für gefälzt einschlagende Türen
Einsatzbereich an Türhebeln

Artikel-Nr.	Oberfläche Aluminium	DIN-Richtung	Ausführung
267476	EV 1 silber eloxiert	links	für Türhebel
267477	EV 1 silber eloxiert	rechts	für Türhebel

Abdeckkappen 7483 aus Alu für stumpfe Türen






LM-Abdeckkappen 7483, 2-teilig für Zapfenbänder, an stumpfen Türen.

Ausführung für stumpf einschlagende Türen
Einsatzbereich an Zapfenbändern
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche Aluminium	Ausführung
267453	EV 1 silber eloxiert	für Zapfenband

Abdeckkappen 7484 aus Alu für überfälzte Türen





LM-Abdeckkappen 7484, 2-teilig für Zapfenbänder, an überfälzten Türen.

Ausführung für gefälzt einschlagende Türen
Einsatzbereich an Zapfenbändern

Artikel-Nr.	Oberfläche Aluminium	DIN-Richtung	Ausführung
267468	EV 1 silber eloxiert	links	für Zapfenband
267469	EV 1 silber eloxiert	rechts	für Zapfenband

Bodentürschließer TS 500 NV EN 1 - 4



Der Bodentürschließer TS 500 NV mit flachkonischer Achse und Zementkasten ist sowohl für Anschlag- als auch Pendeltüren geeignet. In Verbindung mit der einstellbaren Schließkraft, der Schließgeschwindigkeit und der zwischen 80° - 120° einstellbaren Feststellung sowie Öffnungsdämpfung ergibt sich ein äußerst universell einsetzbarer Bodentürschließer für Türen bis 1100 mm Breite und einem Gewicht von bis zu 150 kg. Die Lieferung erfolgt ohne Deckplatte und Hebel.

Klassifizierung	3 8 1-4 0 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Überlastung, großer Verstellbereich: Seite 10 mm, Länge 9 mm, Höhe 6 mm
Zementkasten	im Lieferumfang
Zubehör	mit flachkonischer Achse
Einsatzbereich	Anschlag- und Pendeltüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar
Öffnungsdämpfung	fix
Öffnungswinkel	≤ 170°
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1100 mm

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Ausführung
268298	1 - 4	ohne Feststellung
268299	1 - 4	mit 90° Feststellung

Deckplatte zu Bodentürschließer TS 500 NV

Deckplatte für Bodentürschließer TS 500 NV.

DIN-Richtung	links und rechts


Artikel-Nr.	Oberfläche
268312	Nirosta


Bodentürschließer TS 550 NV EN 3 - 6



Der Bodentürschließer TS 550 NV mit flachkonischer Achse und Zementkasten ist sowohl für Anschlag- als auch Pendeltüren geeignet. In Verbindung mit der einstellbaren Schließkraft, der einstellbaren Schließgeschwindigkeit, des Endschlages und der zwischen 80° - 165° einstellbaren Feststellung sowie der Öffnungsdämpfung ergibt sich ein äußerst universell einsetzbarer Bodentürschließer für Türen bis 1400 mm Breite und einem Gewicht von bis zu 300 kg.
Die Lieferung erfolgt ohne Deckplatte und Hebel.

Klassifizierung	3 8 3-6 0 1 4
Norm	Schließer nach EN 1154
Ausführung	mit Sicherheitsventil gegen mutwillige Überlastung, großer Verstellbereich: Seite 10 mm, Länge 9 mm, Höhe 6 mm
Zementkasten	im Lieferumfang
Zubehör	mit flachkonischer Achse
Einsatzbereich	Anschlag- und Pendeltüren
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	einstellbar
Endschlag	einstellbar
Öffnungsdämpfung	fix
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	≤ 1400 mm
Feststellbereich	einstellbar von 80° bis 165°

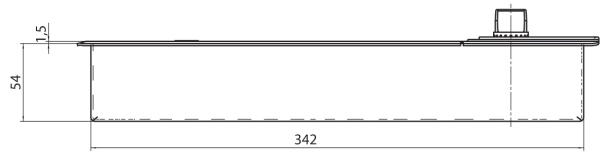

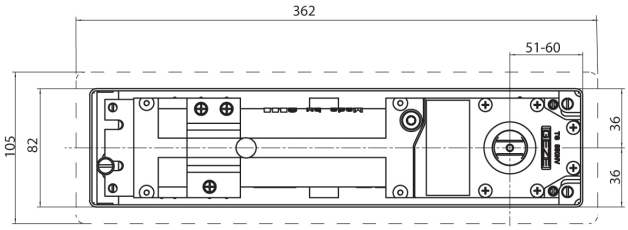

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154
268443	3 - 6

Deckplatte zu Bodentürschließer TS 550 NV

Deckplatte für Bodentürschließer TS 550 NV.


Artikel-Nr.	Oberfläche
268444	Nirosta
268587	Messing

Zapfenband für Anschlagtüren Modell DB



Zapfenband für Anschlagtüren Modell DB.

Ausführung	Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt
Einsatzbereich	Anschlagtüren
DIN-Richtung	links und rechts

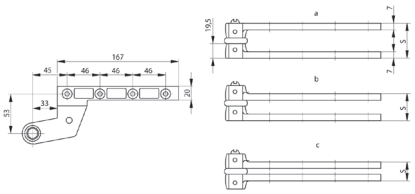



Artikel-Nr.	Oberfläche
268240	verzinkt

Zapfenband für Pendeltüren Modell B

Zapfenband für Pendeltüren Modell B.

Ausführung verstellbar
Einsatzbereich Pendeltüren



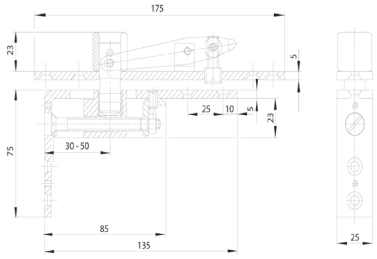



Artikel-Nr.	Ausführung
268244	Bandzapfen 43 mm

Zapfenband für Pendeltüren Modell C

Zapfenband für Pendeltüren Modell C.

Ausführung verstellbar, ohne Winkel
Einsatzbereich Pendeltüren



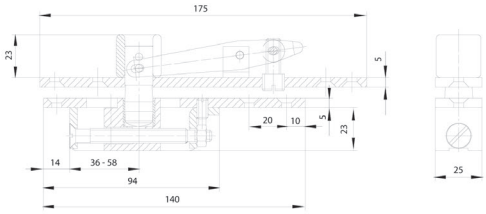


Artikel-Nr.	Ausführung
268245	Bandzapfen 43 mm

Türschiene für Anschlagtüren Modell DB

Türschiene für überfälzte und glattschlagende Türen Modell DB.

Ausführung Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt
Einsatzbereich Anschlagtüren
DIN-Richtung links und rechts




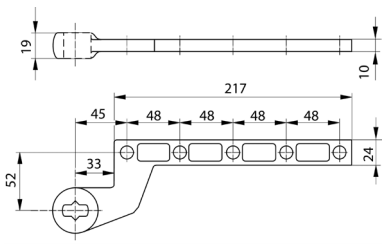


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268230	verzinkt	mit Flachkonus

Türschiene für Pendeltüren Modell C








Türschiene für Metall- und Holzpendeltüren Modell C.

Ausführung Stahl gesenkgeschmiedet und verzinkt
Einsatzbereich Pendeltüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
268236	verzinkt

Abdeckkappe für Türschienen



Abdeckkappe für Türschienen passend für Modell DB, DM, EK, FK.


Einsatzbereich Anschlagtüren

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
268251	EV1 silberfarben	links	für glattgeschlagene Türen
268252	EV1 silberfarben	rechts	für glattgeschlagene Türen
268257	EV1 silberfarben	links	für überfälzte Türen
268258	EV1 silberfarben	rechts	für überfälzte Türen

Abdeckkappe für Zapfenbänder









Abdeckkappen für Zapfenbänder passend für Modell DB, EK, FK.

Einsatzbereich Anschlagtüren

Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Ausführung
268255	EV1 silberfarben		für glattgeschlagene Türen
268261	EV1 silberfarben	links	für überfälzte Türen
268262	EV1 silberfarben	rechts	für überfälzte Türen

Achsoberteil Bodentürschließer





Achsoberteil Bodentürschließer mit Flachkonus inklusive Spannschraube, zur Anpassung der Bodenluft.

Ausführung flachkonisch, stirnverzahnt
Zubehör inklusive Spannschraube
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Ausführung
268192	5 mm verlängert
268193	10 mm verlängert
268194	15 mm verlängert
268195	20 mm verlängert
268196	25 mm verlängert
268197	30 mm verlängert

Vergussmasse für Bodentürschließer

Vergussmasse für Bodentürschließer.
Zur Anwendung in Nassräumen und bei Montage auf der Gebäudeaußenseite.

Einsatzbereich Naßräume, Außenbereich





Artikel-Nr.
268291

Bodendrehlager TS 137 b

Bodendrehlager TS 137 b mit flachkonischer Achse, für Türen mit einem Gewicht bis 250 kg.

Ausführung mit Drucklager
DIN-Richtung links und rechts

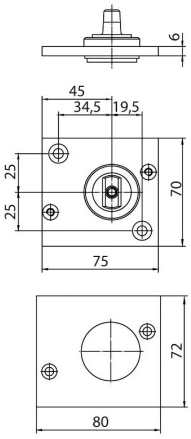




Artikel-Nr.
268271

Deckplatte zu Bodendrehlager

Deckplatte Bodendrehlager.


Zubehör zu Bodendrehlager
DIN-Richtung links und rechts

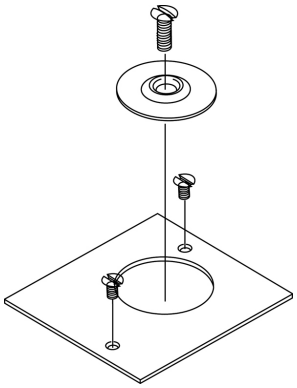

Artikel-Nr.	Oberfläche
268272	Nirosta

DICTATOR Türdämpfer V 1600



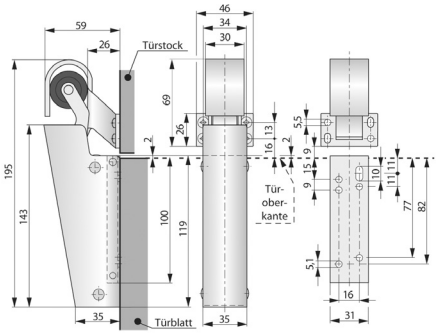


Der Türdämpfer V 1600 ist für Zimmertüren und Eingangstüren geeignet. Dabei bietet er durch sein verchromtes Gehäuse, dem elegant verkleideten Dämpfzylinder und der unsichtbaren Befestigung ein sehr ansprechendes Design.

Ausführung	Dämpfungscharakteristik progressiv
Betriebstemperatur	nahezu temperaturunabhängig
Zubehör	Haken 1009, Befestigungsschrauben
Schließerarm	normale Feder
Schließerkörper	Stahl
Schließgeschwindigkeit	regulierbar

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche	Montage
268875	50 N	glanzverchromt	Türblattvorderseite

DICTATOR Türdämpfer V 1600 F



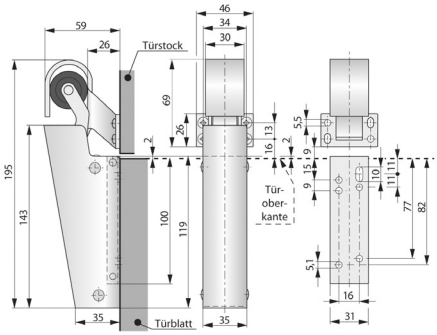

Der Türdämpfer V 1600 F (Ausführung mit fest eingestellter Schließgeschwindigkeit und starker Feder) besitzt ein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Verwendung an Brandschutztüren (Prüfzeugnis-Nummer P-12 0629 0 96).
Bei der Montage an Brandschutztüren ist eine Montageplatte vorgeschrieben.
Die Verwendung an Brandschutztüren ist nur gestattet, wenn der Türdämpfertyp in der Prüfliste des Türherstellers aufgeführt wird.


F

Ausführung	Dämpfungscharakteristik progressiv
Betriebstemperatur	nahezu temperaturunabhängig
Zubehör	Haken und Befestigungsschrauben
Schließerarm	starke Feder
Schließerkörper	Stahl
Einsatzbereich	Feuer- und Rauchschutztüren
Schließgeschwindigkeit	fest eingestellt

Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche	Montage	Ausführung
268876	80 N	glanzverchromt	Türblattvorderseite	Haken 1009
268888	80 N	glanzverchromt	Türblattvorderseite	Haken 1013

DICTATOR Türdämpfer VS 2000



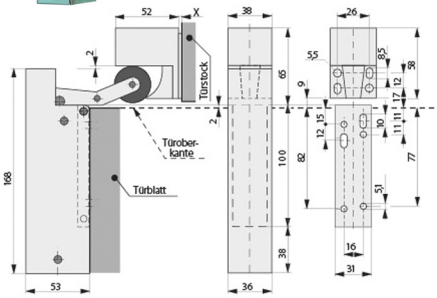

Das Spitzenmodell der Dictator-Türdämpfermodelle ist der VS 2000. Er ist auch für schwere Türen geeignet und in verschiedenen Federstärken lieferbar. Durch ein patentiertes Befestigungssystem mit schwenkbarer Grundplatte, lässt sich der VS 2000 besonders leicht montieren. Die Befestigungsschrauben sind verdeckt, so dass der Türdämpfer mit dem Einlaufhaken eine formschöne Einheit bildet.

Ausführung	Dämpfungscharakteristik progressiv
Betriebstemperatur	nahezu temperaturunabhängig
Zubehör	Einlaufkurve 1020, 3 Ausgleichsplättchen, Befestigungsschrauben
Schließerarm	starke Feder
Schließerkörper	Stahl
Schließgeschwindigkeit	regulierbar


Artikel-Nr.	Schließkraft	Oberfläche	Montage
268881	80 N	glanzverchromt	Türblattvorderseite
268880	50 N	glanzverchromt	Türblattvorderseite

Montageplatte zu Türdämpfern

DICTATOR

Montageplatte für Türdämpfer an Stahltüren, vorgesehen zur Befestigung mit 4 mm Nieten.

Ausführung Plattenstärke 3 mm
Montageplatte Türschließer geeignet für V 1600 und VS 2000

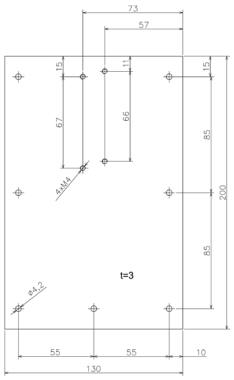



Artikel-Nr.	Montage
268877	vernietet


Montageplatten für Haken

DICTATOR

Montageplatte für die Haken Typ 1009, 1011 oder 1013 zu den Türdämpfern V 1600 und H 1300 für die sichere Befestigung bei schmalen Zargen oder bei der Verwendung an Zargen von Brandschutztüren.
Die Verwendung an Brandschutztüren ist nur gestattet, wenn der Türdämpfertyp in der Prüfliste des Türherstellers aufgeführt wird.

Ausführung Plattenstärke 3 mm
Montageplatte Türschließer geeignet für Haken 1009, 1011 oder 1013



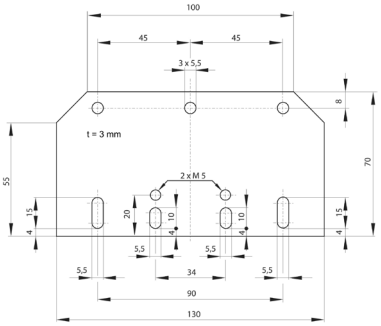

Artikel-Nr.	Montage
268882	geschraubt

Montageplatte zu Türdämpfern Feuerschutz

DICTATOR

Montageplatte für Türdämpfer an Brandschutz-Stahltüren ohne Falz. Vor der Montage muss die Türe so justiert werden, das der Spalt zwischen Türblatt und Zarge mindestens 3,5 mm beträgt.
Die Verwendung an Brandschutztüren ist nur gestattet, wenn der Türdämpfertyp in der Prüfliste des Türherstellers aufgeführt wird.

Ausführung Plattenstärke 2,5 mm
Montageplatte Türschließer erforderlich für V 1600 F an Brandschutztüren




Artikel-Nr.	Montage
268878	gemäß Zulassung

Federtürschließer Modell 3983

ogro+deni

Eleganter Federtürschließer für verschiedene Türen mit unterschiedlichen Türgewichten.

Einsatzbereich Innentüren
DIN-Richtung links und rechts verwendbar

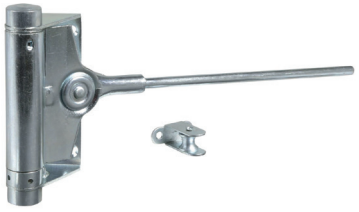

Artikel-Nr.	Schließkraft für Türgewichte bis maximal	Oberfläche	Ausführung in mm
9137337	25 kg	Stahl galvanisch verzinkt	18 - 25
9137338	40 kg	Stahl galvanisch verzinkt	25 - 30
9137339	60 kg	Stahl galvanisch verzinkt	30 - 35
9137340	80 kg	Stahl galvanisch verzinkt	35 - 40

Dienstleistungen Ihrer Sicherheits-Experten



Alles aus einer Hand! 800

Mechanische Schließanlagen und Zubehör



Allgemeine Informationen 801
Vorlage Ammon Schließplan 802
Bauschlüssel, Zylindermesslehre ..... 803 - 804
Pflegespray, Blindzylinder 804
Schlüsselanhänger 805

Schlüsselschränke und Notschlüsselkästen



Hautmann 805
Hautmann Notschlüsselkästen 806

Mechatronische und elektronische Schließsysteme



ikon Cliq 807
Dormakaba evolo 808
Salto 809
Simonsvoss 810
Winkhaus blue Smart 811

Zutrittskontroll-systeme



effeff Türcodebeschlag 812
effeff Türcodegerät 812
Idencom BioKey ..... 813 - 814

Tür- und Torantriebe



Allgemeine Informationen 815
Dormakaba Porteo ..... 815 - 817
Geze Perlan AUT-NT 817

Rettungsweg-sicherung



Allgemeine Informationen 818
gelbrot Türwächter Exit ..... 818 - 819
effeff ..... 820 - 822
Dormakaba ..... 823 - 825
Geze ..... 826 - 829
Assa Abloy Sicherheits-Türschließer ..... 830 - 831

Feststellanlagen



Allgemeine Informationen ..... 832 - 833
Ammon Prüfbuch für Feststellanlagen 834
Assa Abloy 834
Dormakaba ..... 835 - 839
Geze ..... 840 - 842
Hekatron ..... 843 - 848

Rauchmelder



Ei Electronics ..... 849 - 851
Hekatron 852

Motorschlösser



Dormakaba SVP ..... 853 - 855
effeff Mediator und Sicherheitsschlösser ..... 856 - 860

Kontakte



effeff ..... 861 - 865
Dormakaba 865

Ammon – Ihre Experten für innovative Sicherheitssysteme.



Komplettlösungen. Alles aus einer Hand.

Als Full-Service-Partner bieten wir das gesamte Spektrum im Bereich Tür- und Sicherheitstechnik.

Unser breit gefächertes Sortiment lässt kaum Wünsche offen. Da wir herstellerunabhängig arbeiten, können wir die Produktauswahl immer exakt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und Sie ebenso partnerschaftlich wie langfristig betreuen.

Ihr Vorteil: Sie erhalten bei uns einen Komplettservice, der auch nach vielen Jahren nicht endet.



Unser Produktportfolio im Überblick:

- Mechanische Schließanlagen
- Elektronische Schließsysteme
- Zutrittskontrollsysteme, Zeiterfassung/ Zeitwirtschaft, Betriebsdatenerfassung
- Biometrische Systeme
- Vollautomatische Türen, Tür- und Torantriebe
- Feststellanlagen und Türschließer
- Flucht- und Rettungswegsicherung
- Beschlagsysteme für Türen und Tore
- Briefkastenanlagen und Mitteilungskästen
- Absperrpfosten und Schrankenanlagen
- Videotechnik
- Tresore
- Nachrüstsicherheit

Unsere Dienstleistungen:

- Montage, Inbetriebnahme, Reparatur, Abnahme, Wartung und Prüfung durch qualifizierte, autorisierte Servicemitarbeiter
- Schulungen, Kundenveranstaltungen zu aktuellen Themen
- Schließanlagenbetreuung (Schlüssel- und Zylindernachbestellungen, Verwahrung von Sicherungskarten)

Der Fachhandel für moderne Tür- und Tortechnik rundet unser Gesamtangebot ab:

- Leistungsfähiger Großhandel
- Attraktive Angebote
- Über 40.000 Artikel auf Lager
- Abholmöglichkeiten in der Ammon-Gruppe zentral in Nürnberg, München, Schwäbisch Gmünd, Fulda und Oldenburg
- Online-Shop 24 h/7 Tage


www.ammon.de

Allgemeine Information: Schließanlagen


Was ist eigentlich eine Schließanlage?
Eine Schließanlage ist ein System aus Schlüsseln und Zylindern, wobei nicht jeder Schlüssel jeden Zylinder schließen kann. Welcher Schlüssel wo schließen darf, legen Sie als Betreiber der Schließanlage fest. Dabei sind der Größe der Anlage keine Grenzen gesetzt! Egal ob drei Türen im Eigenheim oder 1.000 Türen in einem Krankenhaus – fast alles ist möglich!

Schließanlagenarten


Zentralschlüssel-Anlage
Einsatzbeispiel: Mietwohnungen

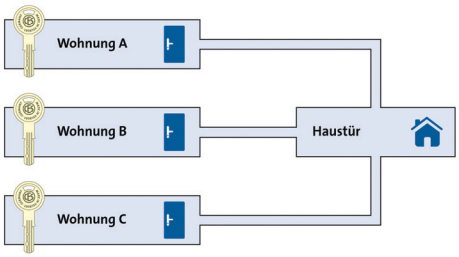


Hauptschlüssel-Anlage
Einsatzbeispiel: Anwaltskanzlei, Arztpraxis, kleine Betriebe



Zentralhauptschlüssel-Anlage
Einsatzbeispiel: Wohnungsbauanlagen

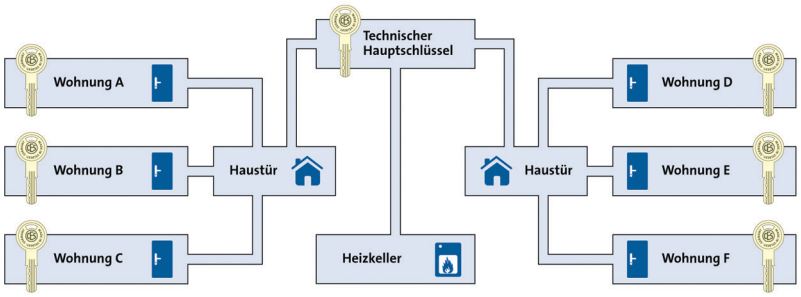

Generalhauptschlüssel-Anlage
Einsatzbeispiel: Flughäfen, Gebäudekomplexe

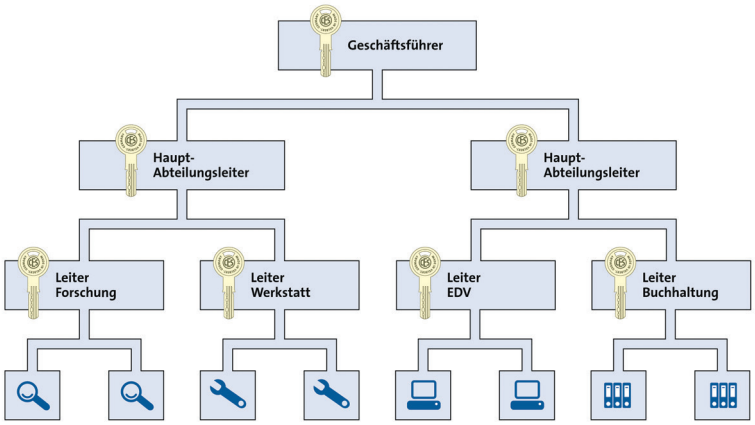

Ammon Beschläge-Handels GmbH
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg

Tel.: 0911 9610-233 **Fax: 0911 9610-113**

Bezeichnung übergeordneter Schlüssel >

Fabrikat **System**

Pos.	Bezeichnung 1 (max. 18 Zeichen)	Bezeichnung 2 (max. 18 Zeichen)	Schl.Nr.	Anzahl Zyl.	Anzahl Schl.	Artikel-Nr.	OF	Länge A	Länge B
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Mechanische Schließanlagen

Bei uns erhalten Sie Schließanlagen der Hersteller:

BKS

DOM® SICHERHEITSTECHNIK

dormakaba

WINKHAUS


WILKA® SCHLIESSTECHNIK

Universal-Bauschlüssel mit Flaschenöffner

FEPS

Universal-Bauschlüssel als Multifunktionswerkzeug kombiniert aus einer Zylindermesslehre, einem Türöffnungswerkzeug und einem Vierkant-Dornschlüssel mit den Maßen 6, 7 und 8 mm. Mit Flaschenöffner.

Werkstoff	Guss
Oberfläche	vernickelt
Breite	68 mm
Länge	193 mm




Artikel-Nr.
9222942

Zylindermesslehre FE-ML001

FEPS


Diese Zylindermesslehre ist ein Werkzeug zur Bestimmung der Zylinderposition vor Montage oder der Zylinderlänge im eingebauten Zustand. Zur einfachen, schnellen und genauen Messung wird die Lehre an beiden Seiten des Zylinders an der Außen- und Innenseite angesetzt und von der Mitte der Stulpschraubenbohrung bis zur Kante des Zylinders Maß genommen.





Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
9222943	192	120	Kunststoff	weiß

Zylindermesslehre FE-ML002

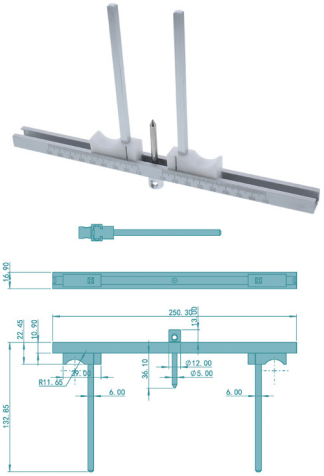

Die Zylindermesslehre ist ein Werkzeug, das zur präzisen Messung der Zylinderlänge eingesetzt werden kann. Mit ihr ist sowohl die Messung im installierten Zustand als auch vor dem Verbauen des Zylinders möglich. Zur schnellen und genauen Messung wird die Lehre an beiden Seiten des Zylinders an der Außen- und Innenseite angesetzt und von der Mitte der Stulpschraubenbohrung bis zur Kante des Zylinders Maß genommen.

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
9222944	250	132	Aluminium	silber gebürstet

Pflegespray PS88



Das PS88 von Abus ist ein universell einsetzbares Pflegespray. Ob vereiste Schließzylinder, rostende Schrauben oder quietschende Teile – das PS88 ist die nichtfettende Lösung für fast alles.

Einsatzbereich pflegt und schützt Türzylinder, beugt Vereisung von Tür- und Autoschlössern vor
Schmiermittel nichtfettendes Spezialmittel
Korrosionsschutz gegen Salz, Wasser, Feuchtigkeit

Artikel-Nr.	Inhalt
280409	50 ml

Pflegespray Nr. 8511



Das hochwertige Ikon Pflegespray schützt Ihren Schließzylinder. Es ist ein universell einsetzbares, hochwertiges Pflegemittel mit ausgezeichneten Schutzeigenschaften für viele Anwendungsmöglichkeiten. Es pflegt und schützt ohne zu fetten. Es ist farblos. Pflegen Sie Ihren Schließzylinder mindestens 2 Mal jährlich.

Ausführung 50 ml

Artikel-Nr.
296003

Universal Blindzylinder ABZ



Mit dem Universalblindzylinder ABZ steht durch die universelle Einsatzmöglichkeit als Halb- oder Doppelzylinder, auch an Türen mit erhöhter Brandschutzanforderung, eine optimale Lösung zur Verfügung. Die Vielseitigkeit wird durch den Bereich der abgedeckten Türstärken zusätzlich unterstrichen.

Klassifizierung Feuerwiderstandsklasse EI290 bzw T90
Norm EI290 nach DIN EN 13501-2:2003-12 bzw. T90 nach DIN 4201-5:1977-09

Artikel-Nr.	Ausführung in mm
299202	34 - 154

Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Sichtfenster und S-Haken zur Befestigung am Schlüssel oder Schlüsselbund, mit rückseitigem Schlitz zum Einschieben des Etiketts.

Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
459128	54	22	Kunststoff	schwarz
459129	54	22	Kunststoff	rot
459126	54	22	Kunststoff	gelb
459125	54	22	Kunststoff	orange
459124	54	22	Kunststoff	weiß
459127	54	22	Kunststoff	dunkelgrün
459130	54	22	Kunststoff	dunkelblau


Schlüsselschrank eintürig mit Zylinderschloss

Aus hochwertig gekantetem Stahlblech elektrisch geschweißt, Türe mit allseitigem Rand am Falz einschlagend, Türanschlag DIN rechts, Ganzmetalltür, Standardverschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Hakenleisten höhenverstellbar im Raster von 13 mm, mit fortlaufender verschiedenfarbiger Nummerierung je nach Hakenzahl, Schlüsselregister innen hängend. Gegen Aufpreis können diese Schlüsselschränke auch vorgerichtet für Profilhalbzylinder bzw. Hebelzylinder zur Integration in Schließanlagen oder mit Zahlenschlössern gefertigt werden.

Schließung Hebelzylinderschloss
Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
Werkstoff Stahlblech



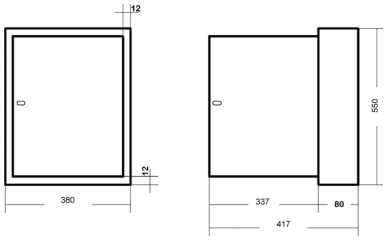




Artikel-Nr.	Außenmaße H x B x T in mm	Hakenanzahl	Zwischenplatte
640300	550 x 380 x 80	50	
640301	450 x 300 x 80	64	
640302	550 x 380 x 80	100	
640303	550 x 380 x 140	150	1
640304	550 x 380 x 205	250	2
640305	550 x 380 x 205	300	2

Schlüsselschrank zweitürig mit Zylinderschloss

Aus hochwertig gekantetem Stahlblech elektrisch geschweißt, Türe mit allseitigem Rand am Falz einschlagend, Türanschlag DIN rechts, Ganzmetalltür, Standardverschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Hakenleisten höhenverstellbar im Raster von 13 mm, mit fortlaufender verschieden farbiger Nummerierung je nach Hakenzahl, Schlüsselregister innen hängend. Gegen Aufpreis können diese Schlüsselschränke auch vorgerichtet für Profilhalbzylinder bzw. Hebelzylinder zur Integration in Schließanlagen oder mit Zahlenschlössern gefertigt werden.

Schließung Hebelzylinderschloss
Oberfläche pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
Werkstoff Stahlblech



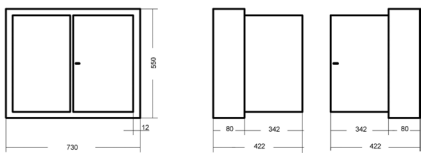

Artikel-Nr.	Außenmaße H x B x T in mm	Hakenanzahl	Zwischenplatten beidseitig
640306	550 x 730 x 80	100	
640307	550 x 730 x 80	200	
640308	550 x 730 x 140	300	1
640309	550 x 730 x 140	400	1
640310	550 x 730 x 205	500	2
640311	550 x 730 x 205	600	2

Notschlüsselkasten mit Glasausschnitt ohne Klöppel



Aus hochwertig gekantetem Stahlblech elektrisch geschweißt, Tür einschlagend, Türanschlag DIN rechts, Tür mit Glasscheibe, Standardverschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung.

Schließung	Hebelzylinderschloss
Werkstoff	Stahlblech
Ausführung	ohne Klöppel

Artikel-Nr.	Oberfläche	Außenmaße H x B x T in mm
640322	pulverbeschichtet feuerwehrrot	153 x 123 x 40

Notschlüsselkasten mit Glasausschnitt und Klöppel



Aus hochwertig gekantetem Stahlblech elektrisch geschweißt, Tür einschlagend, Türanschlag DIN rechts, Tür mit Glasscheibe, mit Klöppel, Standardverschluss mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel, Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung.

Schließung	Hebelzylinderschloss
Werkstoff	Stahlblech
Ausführung	mit Klöppel

Artikel-Nr.	Oberfläche	Außenmaße H x B x T in mm
640323	pulverbeschichtet feuerwehrrot	153 x 123 x 40

Mechatronische und elektronische Schließsysteme

+CLIQ-Schließanlagen: Für Einsteiger, zum Nachrüsten und Aufrüsten!
+CLIQ-Technologie für mechanische Schließanlagen.

- **+CLIQ** ist die Kombination aus bewährter Mechanik und flexibler Mechatronik
- Einfache Erweiterung von mechanischen Schließanlagen, z. B. beim Erreichen der Kapazitätsgrenze und zur Erhöhung der Sicherheit
- Einsetzbar unabhängig vom Alter der vorhandenen mechanischen Schließanlage der Marke IKON
- Ideal bei Gebäudeerweiterungen, bei Um- oder Anbauten
- Schnelle Einrichtung eines höheren Sicherheitsniveaus
- Überschaubare Technologie, einfach zu handhaben
- Kombination von mechanischen und mechatronischen Schließzylindern der Marke IKON möglich



VERSO®CLIQ-Schließanlagen: High-End für hohe Ansprüche!
Mechatronische Schließanlagen VERSO®CLIQ.

- **VERSO®CLIQ** ist eine intelligente Systemlösung auf der Basis hochwertiger Präzisionsmechanik mit elektronischen Bausteinen
- Kombination mit mechanischen **VERSO®CLIQ**-Schließzylindern möglich
- Flexibles Baukastensystem ermöglicht die Anpassung der Profilzylinderlänge
- **VERSO®CLIQ**-Schließzylinder sind nach VdS, DIN und SKG zertifiziert bzw. geprüft
- Optimale Staub- und Regenschutzkappe für erhöhten IP-Schutz des Zylinders



eCLIQ – Simply electronic:
Eine neue Generation von elektronischen Schließanlagen.

- **eCLIQ** ist ein rein elektronisches System für größtmögliche Flexibilität bei der Berechtigungsvergabe
- Zuverlässige und unkomplizierte Elektronik
- Hoher Schutz gegen Manipulationen und intelligente Angriffe
- Neue, zukunftssichere CLIQ-Chip-Generation mit AES-Verschlüsselung und schneller Verarbeitungsgeschwindigkeit bei einem effizienten Energiemanagement
- Zentrierter Schlüsselkanal und geringer Kernüberstand für problemlosen Einbau in Verbindung mit Schutzbeschlägen und sonstigen Verschlüssen
- Komfortable Anpassung an nahezu alle Türsituationen durch flexiblen Baukasten und Zylinderlänge ab 28 mm
- Ideal für Umgebungen mit anspruchsvollen Umweltbedingungen
- **eCLIQ**-Schlüssel im attraktiven Design, der besonders robust und gegen zeitweiliges Eintauchen in Wasser (IP67) geschützt ist
- Wartungsfreie Zylinder bis 200.000 Zyklen
- **eCLIQ**-Schließzylinder sind nach den neuesten VdS- und DIN-Normen zertifiziert bzw. geprüft
- Optionale Staub- und Regenschutzkappe für erhöhten IP-Schutz des Zylinders für alle Zylindertypen



CLIQ-Schließanlagen: verwalten – jederzeit von überall!


- Mit dem mobilen CLIQ-Remote-Programmiergerät oder dem CLIQ-Remote-Wandprogrammiergerät lassen sich CLIQ-Schlüssel automatisiert und zeitlich unabhängig verwalten
- Automatischer Programmiervorgang mit optischen und akustischen Signalen
- Empfang von Zugangsänderungen für den Nutzerschlüssel via Mobiltelefon
- Einfache Installation und Integration der Programmierstation
- Keine separate Software-Installation notwendig: Die Datenübertragung auf das Mobiltelefon erfolgt via USB und Bluetooth
- Für neue und bestehende CLIQ-Schließanlagen
- Nur für webbasierte Systeme einsetzbar



dormakaba

Standalone Zutrittssystem evolo

evolo
Dormakaba evolo ist ein zukunftsweisendes Schließsystem mit überzeugend einfacher Handhabung und bisher unerreichter Flexibilität. Es kann nahtlos in bestehende Systeme integriert werden und lässt sich bei Bedarf problemlos erweitern.
Mit Dormakaba evolo setzen Sie auf ein Standalone Zutrittssystem, das mit Ihren Anforderungen wächst und garantierte Investitionssicherheit bietet.

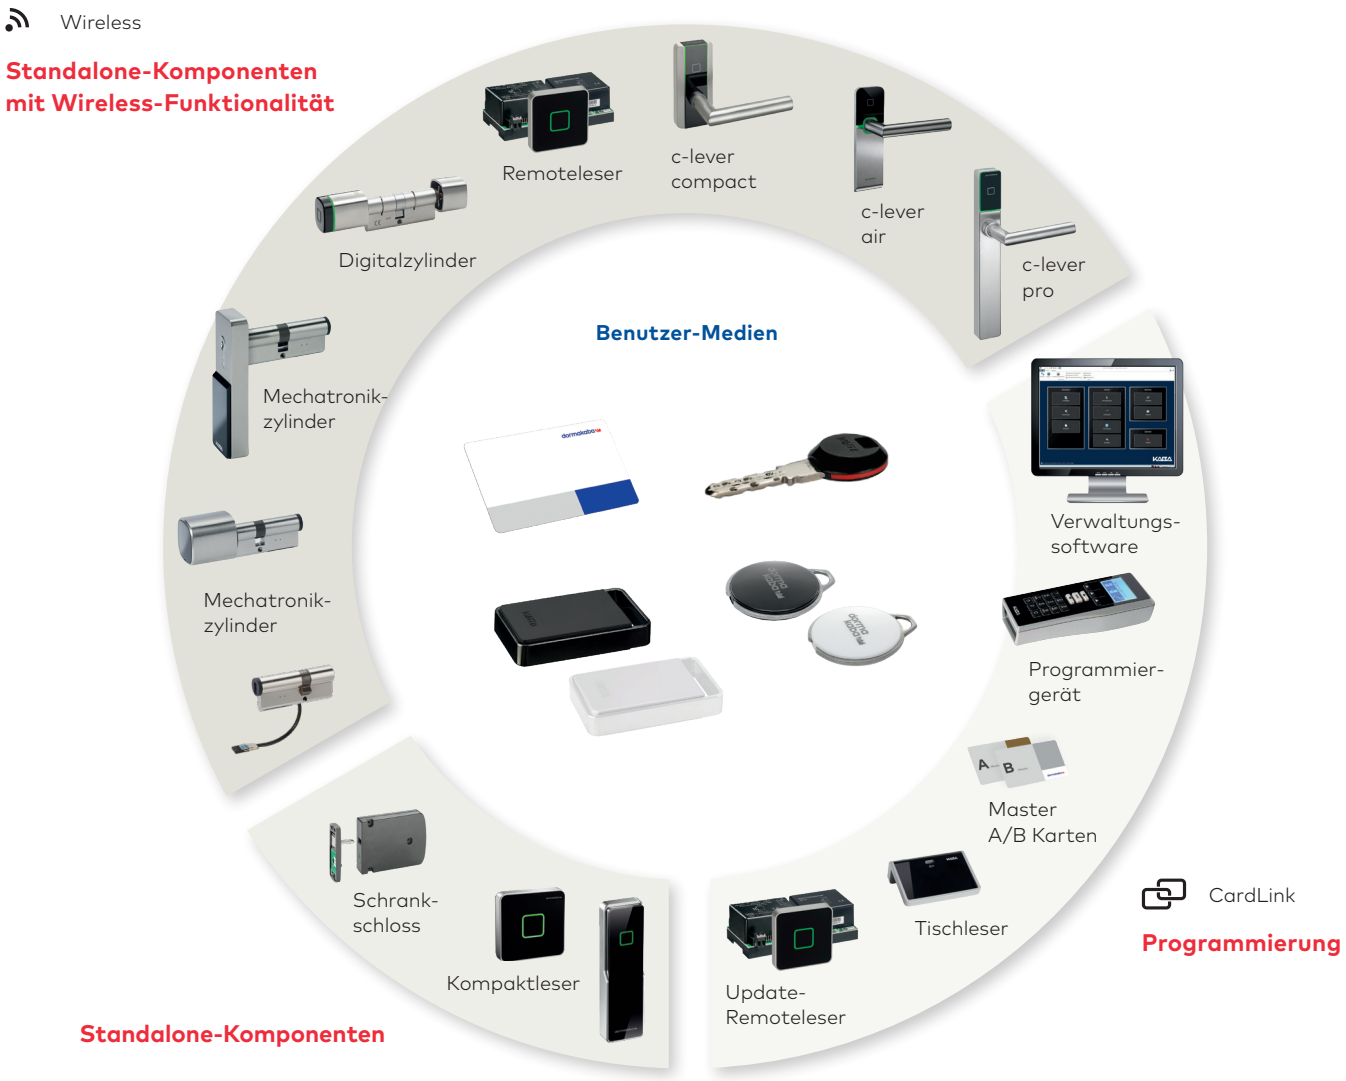

Die wichtigsten Vorteile von evolo:

- Hochwertige Komponenten in prämiertem Design
- Modular aufgebaut und jederzeit erweiterbar
- Lückenlose Sicherheit, auch bei Verlust eines Zutrittsmediums
- Investitionssicherheit: untereinander kombinierbare und integrierbare Komponenten im einheitlichen Design
- Lösungen für nahezu jede Zugangssituation
- Breites Spektrum an Zutrittsmedien
- Unterschiedliche Programmier- und Konfigurationsmöglichkeiten
- Nahtlos integrierbar in übergeordnete Systeme
- Einfache Erweiterung und Mitverwaltung von bestehenden mechanischen Schließanlagen

Die wichtigsten Funktionen von evolo:

- Von klein bis groß: nutzbar für die Zutrittskontrolle einzelner Türen genauso wie für das Zutrittsmanagement größerer Anlagen
- Komfortabel: einfache und rasche Vergabe von Zutrittsrechten
- Hohe Anzahl an Zutrittsmedien programmierbar:
  - mit Whitelist bis zu 4.000
  - mit CardLink praktisch unbegrenzt
- Umfassend: Einrichtung von bis zu 512 Gruppen für Gruppenberechtigungen
- Individuell: Vergabe von Einzelrechten mit persönlichen Zeitfenstern
- Definition: Berechtigungen mit festgelegtem Start- und Ablaufzeitpunkt, z. B. für Besucher
- Nachvollziehbar: Speicherung von bis zu 2000 Ereignissen pro Tür
- Flexibel: Integration von Mechanik- sowie Standalone und Wireless-Komponenten

Vielseitige Zutrittslösungen von SALTO

SALTO Space Systemplattform
Die SALTO Space Systemplattform vereint elektronische Türkomponenten, Peripheriegeräte und Software, womit sich maßgeschneiderte kabellos vernetzte elektronische Zutrittslösungen realisieren lassen. Alles passt zueinander, alles funktioniert.

- Aufgrund der Skalierbarkeit geeignet für kleine Objekte ebenso wie für länderübergreifende Lösungen.
- Je nach Anforderung online vernetzt, offline vernetzt (SALTO Virtual Network – SVN), funkvernetzt (SALTO Wireless) und mobil vernetzt (JustIN Mobile). Auch im Mischbetrieb verwendbar.
- Umfangreiches Produktportfolio mit elektronischen Beschlägen, elektronischen Zylindern, Wandlesern und Steuerungen, elektronischen Schrank-, Hebel- und Vorhangschlössern, Einsteckschlössern, Panikstangenlösungen und modularer web-basierter Managementsoftware.
- Geeignet für nahezu alle Türsituationen und Zutrittspunkte, z. B. für Haupteingänge, Büros, Besprechungsräume, Technikräume, Aufzüge, Parkflächen, Schranken, Tore, Briefkastenanlagen, mobile und stationäre Möbel, Serverschränke, Spinde, u.v.m., auch an abgelegenen Standorten.
- Verfügbare Identifikationstechnologien: , Mifare DESFire EV3, Mifare DESFire EV2, Legic prime, Legic advant, HID iClass, HID iClass Seos u.a.
- Offen für RFID-basierte Multiapplikation (z. B. Zeiterfassung und bargeldlose Bezahlsysteme) sowie Integration mit Sicherheits- und Gebäudetechnik von Drittanbietern.
- Weltweit an über 7 Millionen Türen im Einsatz



XS4 One
Elektronischer
Langschildbeschlag



XS4 Mini
Elektronischer Kurzbeschlag



XS4 Original+
Elektronischer
Langschildbeschlag







Elektronischer Salto NEO Zylinder als Knauf-, Doppel- und Hebelzylinder sowie als Spezialzylinder für Schwenkhebelgriffe.



Elektronisches Schrankschloss XS4 Locker.



SALTO Wandleser für die Online-Zutrittskontrolle und gleichzeitig als Updater im SALTO Virtual Network (SVN).



Web-basiertes und modular aufgebautes Managementsystem ProAccess Space.

Digitales Schließ- und Zutrittskontrollsystem 3060

System 3060 – Ohne Schlüssel. Ohne Kabel. Ohne Grenzen.
Das digitale Schließ- und Zutrittskontrollsystem 3060 von SimonsVoss ist die elektronische Variante einer mechanischen Schließanlage mit der Funktionalität einer klassischen Zutrittskontrolle. Statt mechanischer Schlüssel werden elektronische Transponder, statt mechanischer Schließzylinder werden digitale Schließzylinder und digitale Beschläge verwendet. Funkkommunikation ersetzt die mechanische Abtastung eines Schlüssels. Die Datenübertragung vom Transponder zu den Schließzylindern oder Smart Relais erfolgt im Frequenzbereich von 25 kHz induktiv. Die typische Lesereichweite beträgt bis zu 40 cm bei Schließzylinder und bis zu 120 cm für das Smart Relais.



Die Programmierung des gesamten Systems erfolgt über Software mit Programmiergerät oder über das verkabelungsfreie Netzwerk.

Digitaler Schließzylinder 3061
– Alle Türen im Handumdrehen integriert.
Die Schließfunktion gehört zum Standardprogramm des digitalen Zylinders. Zutrittskontrollsysteme mit Protokollierung von 1.000 Zutritten, Zeitzonensteuerung, Event Management und Türüberwachung erweitern das Aufgabengebiet erheblich. Ganz ohne Verkabelung sind Austausch und Montage im Handumdrehen erledigt.





Die Stromversorgung für bis zu 300.000 Schließungen erfolgt durch integrierte Knopfzellen.


Smart Handle 3062 und AX – Die digitalen Türbeschläge.
Die digitalen Türbeschläge von SimonsVoss kombinieren intelligente Zutrittskontrollfunktionalität mit einem eleganten und ergonomischen Erscheinungsbild. Hinter seinem schmalen, flachen Design verbirgt sich hochinnovative Technologie.



Das Smart Handle 3062 kommuniziert im digitalen Schließ- und Zutrittskontrollsystem 3060 berührungslos mit den Identifikationsmedien und steuert den Zutritt für bis zu 64.000 Benutzer nach Ort und Zeit.

Neue Maßstäbe setzen auch Batteriewechselzyklen von bis zu 10 Jahren.

Smart Relais 3063 und Smart Relais 3 Advanced –
Die vielleicht leistungsfähigste Zutrittskontrolle der Welt.
Schranken, Tore, Rolltore, Automatik- und Drehtüren, Fahrstühle und Alarmanlagen müssen kein Inseldasein führen. Mit dem Smart Relais können sie einfach in das System 3060 integriert und mit dem Transponder bedient werden.



Das digitale Smart Relais 3063 hat die Funktion eines Zutrittkontrolllesers oder Schlüsselschalters. Es ist die intelligente Schnittstelle zur Einbindung schon vorhandener Produkte oder von Fremdsystemen wie Zeiterfassungs- oder Kantinenabrechnungssystemen.

Das Smart Relais 3 Advanced bietet zusätzlich die Möglichkeit Transponder zeitlich zu berechtigen und Änderungen von Zutrittsberechtigungen auf den Transpondern zu schreiben.
Die Programmierung der Türen vor Ort wird damit überflüssig.



Transponder 3064
Blau, rot oder braun, mit verklebtem Gehäuse oder fortlaufender Nummerierung. Als Passwort- oder Feuerwehrtransponder, explosionsgeschützt oder mit zusätzlichem Chip – der Vielfalt sind kaum Grenzen gesetzt. Verwalten Sie mit Ihrem Transponder unvorstellbare 304.000 Schließungen und öffnen Sie mit einer Hochleistungsbatterie bis zu 400.000 mal Tür und Tor.



Intelligent vernetzt – blueSmart von Winkhaus

Dort, wo der logistische Aufwand für die Zutrittsorganisation mit mechanischen Schließsystemen früher enorm hoch war, wird heute auf elektronische Systeme zurückgegriffen und mittels virtuellem Netzwerk kommuniziert. Das bedeutet, die Kommunikation findet verschlüsselt und kabellos zwischen den elektronischen Komponenten statt – vom Anwender unbemerkt: der Schlüssel eines Mitarbeiters wird bei jedem Schließvorgang im Gebäude als Übermittler von Informationen genutzt.







Der Schlüssel überträgt die auf einem integrierten Chip gespeicherten Daten an die entsprechenden Schließzylinder. Der online angebundene Aufbuchleser dient dabei als Schnittstelle zwischen der Verwaltungssoftware und den elektronischen Komponenten. So entsteht das virtuelle Netzwerk, in dem Informationen dezentral innerhalb des Gebäudes transportiert werden. Die für die Steuerung des Systems wichtigen Informationen, wie z. B. Batteriestandzeiten einzelner Zylinder oder Befehlsquittungen der Schlüssel, werden in die Datenbank der Schließanlage zurückprotokolliert.

Jedes Teil passt ins System!



- **Kabelloser Schließkomfort**
  blueSmart elektronischer Türbeschlag für Innentüren (ETB-IM)



- **Durchgängige Absicherung in allen Bereichen**
  blueSmart elektronisches Spind- und Schrankschloss



- **Zutrittsleser mit zusätzlicher PIN-Abfrage**
  Erhöhtes Absicherungspotential mit verschiedenen Funktionsmöglichkeiten

effeff
ASSA ABLOY

Türcodebeschlag 495108



Türcodebeschlag mit Langschild sowie integriertem Tastaturfeld als Zutrittskontrolle. Anschluss und Montage ohne Kabel.
Achtung: Lieferung ohne Rosetteneinsatz!

Ausführung	Außenschild mit Folientastatur
Betriebstemperatur	-20° bis +50° C
Betriebsspannung	9 V
Stromversorgung	Batterie Block
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich IP 40
Werkstoff	Aluminium
Montage	von innen verschraubt
Lagerung	fest drehbar

Artikel-Nr.	Türstärke mm	Vierkant mm	DIN-Richtung	Lochung	Oberfläche
284101	38 - 50	8, 8,5 oder 9	Drücker links zeigend	PZ	RAL 9002 grauweiß
284102	38 - 50	8, 8,5 oder 9	Drücker rechts zeigend	PZ	RAL 9002 grauweiß
284117	38 - 50	8, 8,5 oder 9	Drücker links zeigend	PZ	silbermetallic
284118	38 - 50	8, 8,5 oder 9	Drücker rechts zeigend	PZ	silbermetallic

effeff
ASSA ABLOY

Rosetteneinsatz zu Türcodebeschlag 495108



Rosetteneinsatz zu Türcodebeschlag Serie 495108 - mit diesem Bauteil wird der Türcodebeschlag an den Einsatzort bezüglich Lochung und Entfernung angepasst.

Ausführung	zur Komplettierung der Türcodebeschläge

Artikel-Nr.	Oberfläche	Lochung	Entfernung in mm
284053	grauweiß	PZ	72
284054	grauweiß	PZ	92
284056	grauweiß	ungelocht	72 / 92
284051	silbermetallic	PZ	72
284052	silbermetallic	PZ	92
284055	silbermetallic	ungelocht	72 / 92

effeff
ASSA ABLOY

Kompakt-Türcodegerät 42130



Kompaktes Türcodegerät zur Aufputzmontage mit integriertem Tastaturfeld für 1 Million Codevarianten.

Betriebstemperatur	0° bis +40° C
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	230 Volt
Einsatzbereich	nur für den Innenbereich IP30
Werkstoff	Aluminium
Montage	Aufputz

Artikel-Nr.	Oberfläche
284103	RAL 9002 grauweiß

effeff
ASSA ABLOY

Mini-Türcodgerät 42140



Mini-Türcodegerät zur Aufputzmontage mit integriertem Tastaturfeld für 10.000 Codevarianten.

Betriebstemperatur	0° bis +40° C
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	230 Volt
Einsatzbereich	nur für den Innenbereich IP30
Werkstoff	Aluminium
Montage	Aufputz

Artikel-Nr.	Oberfläche
284136	RAL 9002 grauweiß


BioKey® Inside Fingerprint Basic

Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel. Ob Haustüre, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertüre - öffnen Sie alles fingerleicht! Die BioKey®-Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.
Dank des Masterfinger-Konzepts lassen sich alle Programmierungen direkt über die Außeneinheit vornehmen, ohne zusätzlichen PC oder spezielles Expertenwissen.



Ausführung	mit Blackbox und Fernbedienung zum Reset
Betriebstemperatur	-20° C bis +85° C
Betriebsspannung	8 - 24 V DC
Oberfläche	Frontplatte Edelstahl
Montage	frontale Befestigung
Speicherkapazität	bis 150 Fingerabdrücke
Maße	B x H x T: 44 x 75 x 29 mm
Sensor	Zeilensensor

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9035488	Frontplatte Edelstahl	Universal für alle Motorschlösser und E-Öffner
9022871	Frontplatte Edelstahl	für GU A-Öffner Motorschloss
9022882	Frontplatte Edelstahl	für KFV Genius Motorschloss
9022883	Frontplatte Edelstahl	für Fuhr Automatic Motorschloss
9022641	Frontplatte Edelstahl	für Winkhaus Blue-Motion Motorschloss
9022642	Frontplatte Edelstahl	für Winkhaus STV-EAV Motorschloss
9023036	Frontplatte Edelstahl	für Roto Frank Eneo Motorschloss
9023035	Frontplatte Edelstahl	für Maco Motorschloss

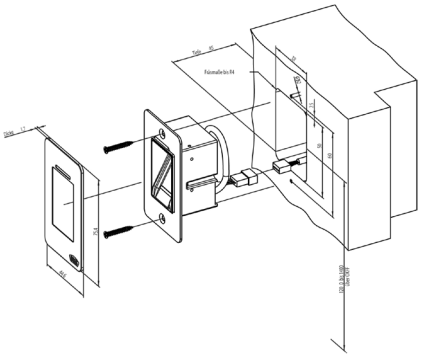


BioKey® Inside Fingerprint App

Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel. Ob Haustüre, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertüre - öffnen Sie alles fingerleicht! Die BioKey®-Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.
Mit der kostenlosen BioKey®-App können Sie Benutzer erfassen und diese verwalten.



Ausführung	mit Blackbox
Betriebstemperatur	-20° C bis +85° C
Betriebsspannung	8 - 24 V DC
Oberfläche	Frontplatte Edelstahl
Montage	frontale Befestigung
Speicherkapazität	bis 150 Fingerabdrücke
Maße	B x H x T: 44 x 75 x 29 mm
Sensor	Zeilensensor

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9150598	Frontplatte Edelstahl	Universal für alle Motorschlösser und E-Öffner
9150591	Frontplatte Edelstahl	für GU A-Öffner Motorschloss
9150592	Frontplatte Edelstahl	für KFV Genius Motorschloss
9150593	Frontplatte Edelstahl	für Fuhr Automatic Motorschloss
9150594	Frontplatte Edelstahl	für Winkhaus Blue-Motion Motorschloss
9150595	Frontplatte Edelstahl	für Winkhaus STV-EAV Motorschloss
9150596	Frontplatte Edelstahl	für Roto Frank Eneo Motorschloss
9150597	Frontplatte Edelstahl	für Maco Motorschloss

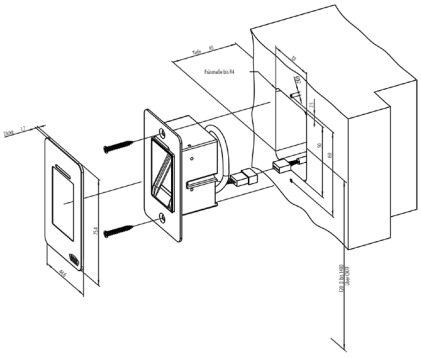

BioKey® Gate New Line Fingerprint



Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel. Ob Haustüre, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertüre – öffnen Sie alles fingerleicht! Die BioKey®-Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.
Dank des Masterfinger-Konzepts lassen sich alle Programmierungen direkt über die Außeneinheit vornehmen, ohne zusätzlichen PC oder spezielles Expertenwissen.

Betriebstemperatur	-20° C bis +85° C
Betriebsspannung	8 - 12 V AC / 8 - 24 V DC
Widerstandsklasse	IP 65
Speicherkapazität	bis 150 Fingerabdrücke
Maße	B x H x T: 80,5 x 80,5 x 30 mm
Sensor	Zeilensensor

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9022636	Edelstahl	Aufputz
9022637	Glanzweiß	Aufputz
9030828	Edelstahl	Unterputz
9023037	Glanzweiß	Unterputz

BioKey® Gate New Line Fingerprint App



Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel. Ob Haustüre, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertüre - öffnen Sie alles fingerleicht! Die BioKey®-Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.
Mit der kostenlosen BioKey®-App können Sie Benutzer erfassen und diese verwalten.

Betriebstemperatur	-20° C bis +85° C
Betriebsspannung	8 - 12 V AC / 8 - 24 V DC
Widerstandsklasse	IP 65
Speicherkapazität	bis 150 Fingerabdrücke
Maße	B x H x T: 80,5 x 80,5 x 30 mm
Sensor	Zeilensensor

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9150602	Edelstahl	Aufputz
9150601	Metall weiß	Aufputz
9150600	Edelstahl	Unterputz
9150599	Metall weiß	Unterputz

BioKey® Aufputzgehäuse Premium



Aufputzgehäuse für BioKey® Gate, passend für alle BioKey® Gate New Line Aufputz Varianten.

Artikel-Nr.	Oberfläche
9131186	Edelstahl

BioKey® Renz Basic



Nutzen Sie Ihren Finger als biometrischen Schlüssel. Ob Haustüre, Büro, Garagentor, Schließfach oder Lagertüre - öffnen Sie alles fingerleicht! Die BioKey®-Software funktioniert bei jeder Witterung und Temperatur. Weder unterschiedliche Hauttypen noch kleinere Verletzungen an den Fingern beeinträchtigen die Funktionalität.
Dank des Masterfinger-Konzepts lassen sich alle Programmierungen direkt über die Außeneinheit vornehmen, ohne zusätzlichen PC oder spezielles Expertenwissen.

Ausführung	für Renz Briefkastenanlagen
Betriebstemperatur	-20° C bis +85° C
Betriebsspannung	8 - 12 V AC / 8 - 24 V DC
Oberfläche	Frontplatte Edelstahl
Montage	flächenbündig
Widerstandsklasse	IP 65
Speicherkapazität	bis 150 Fingerabdrücke
Maße	B x H x T: 55 x 55 x 30 mm
Sensor	Zeilensensor

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9022643	Frontplatte Edelstahl	Basic (1 Relais)
9131196	Frontplatte Edelstahl	IR-Keypad (2 Relais)

Allgemeine Information: Antriebslösungen für Drehflügeltüren

dormakaba

GEZE

Drehtürsysteme für Komfort und Sicherheit
Mit Antrieben lassen sich Drehflügeltüren benutzerfreundlich und bedarfsgerecht automatisieren. Egal ob Eingangs- oder Zwischentüren, in Ladengeschäften, Einkaufszentren, Hotels, Restaurants, Büro- und Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, Sanatorien, Kliniken oder Seniorenheimen - alles ist möglich. Das Programm reicht vom kraftvollen Vollautomatikantrieb für Feuer- und Rauchschutztüren bis zum wirtschaftlichen Antrieb für Innentüren, der Menschen mit Handicap bei der Nutzung von Türen unterstützt. Ein umfangreiches Zubehörprogramm ermöglicht für nahezu jede Einbausituation die passende Lösung.

Einsatzbeispiel: Einflügelig



Einsatzbeispiel: Zweiflügelig



Fotos:
N. Grünwald für GEZE GmbH bzw. Dirk Wilhelmy für GEZE GmbH

Porteo Türassistent

dormakaba

Der Porteo ist die neuartige komfortable Art, Türen mühelos zu öffnen und automatisch zu schließen. Elegant im Dorma Contur Design eignet sich der Porteo speziell für Innentüren und bietet mehr Komfort im Alltag für jedermann.




Norm	nach DIN 18650 und EN 16005
Ausführung	inkl. Gleitschiene, Hebelarm und Montageplatte
Betriebsspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Einsatzbereich	speziell für Innentüren
DIN-Richtung	links/rechts
Schließgeschwindigkeit	(90° - 0°) einstellbar 5 - 10 Sek.
Endschlag	ein-/ausschaltbar
Öffnungswinkel	max. 110°
Türbreite	bis 1100 mm (max. 100 kg)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267069	silberfarbig	für alle vier Montagearten


Montageplatte zu Gleitschiene Porteo

dormakaba

Zur Anbringung der Gleitschiene am Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist.

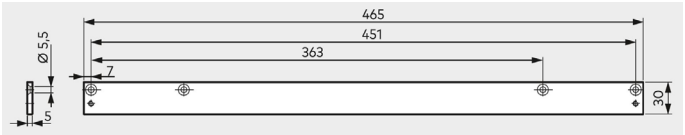






Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung in mm
267070	silberfarbig	30
267071	silberfarbig	40

dormakaba


Sturzfutterwinkel zu Gleitschiene Porteo





Zur Anbringung der Gleitschiene am Türrahmen, mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite.


DIN-Richtung links und rechts

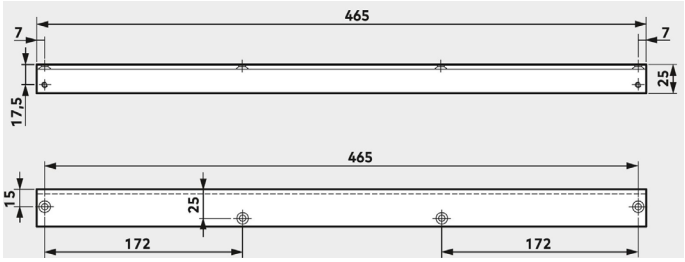


Artikel-Nr.	Oberfläche
267072	silberfarbig

dormakaba


Glastürschuh zu Gleitschiene Porteo





Zur Befestigung der Gleitschiene an Ganzglastüren – keine Glasbearbeitung erforderlich. Nur Sturzmontage auf der Bandseite möglich.


Ausführung für VSG aus ESG

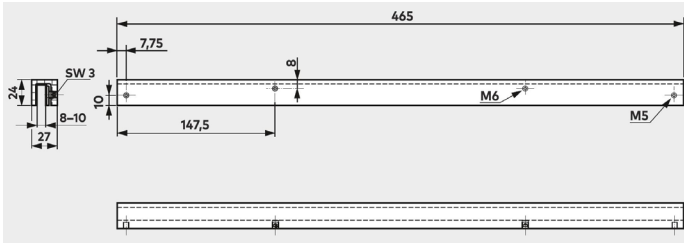

Artikel-Nr.	Oberfläche
267073	silberfarbig

dormakaba

Öffnungsbegrenzung für G-N



Die Öffnungsbegrenzung für G-N stellt eine Nachrüstmöglichkeit einer Öffnungsdämpfung dar. Diese Öffnungsdämpfung ersetzt jedoch keinen Türstopper.


Norm geprüft nach EN 1154
Einsatzbereich Gleitschiene G-N
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.
267174

Empfänger BRC-R für Porteo

dormakaba

Der BRC-R Empfänger ist ein bidirektionaler Funk-Empfänger, ausgelegt zum Einsatz mit den Funksendern ATENT DORMA BRC-H, BRC-W und BRC-T. Mit einem Empfänger können bis zu 1024 Sender betrieben werden. Funkfrequenz 868,3 MHz.



Betriebsspannung 24 V DC +/- 10 %

Artikel-Nr.	Abmessungen H x B x T in mm
267332	13,2 x 70,0 x 24,0

Handtaster mit Einfachrahmen

dormakaba

Wechsler einpolig, Einfachrahmen, System 55, ohne Aufschrift.



Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen H x B x T in mm
9002938	weiß	Unterputz	80 x 80 x 12,5

Schiebetürantrieb Perlan AUT-NT

GEZE

Zur Automatisierung von 1-flg. Perlan Schiebetüren aus Holz oder Glas mit zahlreichen Komfortfunktionen einer „richtigen“ Automatiktür. Die Automatisierungslösung mit Perlan AUT-NT für Flügelgewicht bis 80 kg bietet beispielweise einen nahezu geräuschlosen Betrieb, eine sanfte Anfahrt, ein sanftes Abbremsen, eine frei einstellbare Offenhaltezeit und vieles weitere. TÜV geprüft als „Low Energy“-Antrieb nach DIN 18650 - keine Sensorabsicherung notwendig. Set bestehend aus je 1x Steuerung mit Taster, 1x Netzteil, 1x Antriebseinheit mit 2,5 m Steuerungskabel, 1x Umlenkrolle, 1x Mitnehmer Flügel, Zahnriemen 12,5 m passend entweder für Holz- oder Glastüren.



Norm DIN 18650
Betriebsspannung 230 V
Einsatzbereich für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet
Schließgeschwindigkeit bis 0,3 m/s einstellbar

Artikel-Nr.	Montage	Ausführung geeignet für
261807	Wandbefestigung, Deckenbefestigung	Holzflügel
261808	Wandbefestigung, Deckenbefestigung	Glasflügel

Allgemeine Information: Rettungswegsicherung

In der Regel dienen Türverschlüsse als wirksame Barriere gegen unerwünschten Zutritt. Türen und Tore im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen müssen sich jedoch im Ernstfall schnell und einfach von Jedem öffnen lassen.

Wir liefern Technik, die Leben rettet und die den aktuellen, umfangreichen behördlichen Anforderungen genügt. Gerne beraten wir Sie schon in der Bauphase eines Objektes, damit Sie möglichst früh und kostengünstig die richtige Sicherheitstechnik einplanen können.

Es sind folgende Normen und Richtlinien zu beachten:

DIN EN 179 + DIN EN 1125
DIBt (EltVTR)
Landesbauordnung
Sonderbauordnungen (Versammlungsstätten, Arbeitsstätten, etc.)

Eine Abnahme ist zwingend durch einen Sachkundigen erforderlich.

Anwendungsbeispiel: Basic




gelbrot Türwächter Exit



gelbrot Türwächter Exit Standard für den Innenbereich in RAL 6029. Zum Schutz vor unbefugter Benutzung von Notausgängen und Türen zu Gefahrenbereichen. Geeignet sowohl für Drückergarnituren als auch für Panikstangen. Passendes Zubehör bitte mitbestellen. Alarmlautstärke: 98dB. Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sirene schockfest, staub- und spritzwassergeschützt. Deckelabhebe- und Voralarm bereits integriert. Mit Batteriewechselanzeige (3 AA 1,5V Batterien sind bereits im Lieferumfang enthalten). Benötigter Halbzylinder (Länge 30 mm) ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte diesen separat bestellen.

Oberfläche	RAL 6029 (Minzgrün)
Norm	nach EN 1125 und EN 179 geprüft
Breite	57 mm
Höhe	175 mm
Schutzart	IP67




Artikel-Nr.	Ausführung
782922	mit verdecktem Zylinder
782940	mit offenem PZ

Zubehör gelbrot Türwächter Exit: Montageplatte für Rohrahmentür

gelbrot Montageplatte für Rohrrahmentür. Zur Montage bei Beschlägen mit Langschild.
Passend zum Türwächter Exit.

Höhe 5 mm
Einsatzbereich Rohrrahmentür

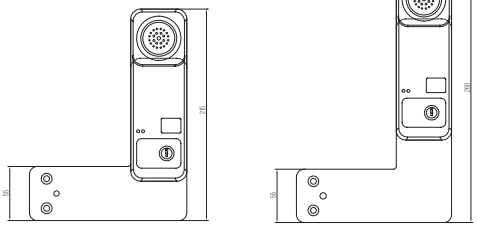



Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
782926	Standard	links und rechts	Edelstahl	gebürstet
782928	lange Version	links und rechts	Edelstahl	gebürstet

Zubehör gelbrot Türwächter Exit: Abdeckung für verdeckte Montage

gelbrot Abdeckung für verdeckte Montage zur Montageplatte für Rohrrahmentür.
Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben am Montagewinkel.


Höhe 5 mm
Einsatzbereich Rohrrahmentür

Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
782927	Standard	links und rechts	Edelstahl	gebürstet
782937	lange Version	links und rechts	Edelstahl	gebürstet

Zubehör gelbrot Türwächter Exit: Montageplatte Panikstange

gelbrot Montageplatte für Panikstange, zur Montage am Türblatt.
Passend zum Türwächter Exit.

Höhe 5 mm
Einsatzbereich Panikstangen




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
782929	links	Edelstahl	gebürstet
782930	rechts	Edelstahl	gebürstet

Zubehör gelbrot Türwächter Exit: Abdeckung für Montageplatte Panikstange

gelbrot Abdeckung für verdeckte Montage zu Montageplatte für Panikstange.
Zur Abdeckung der Befestigungsschrauben am Montagewinkel.

Höhe 5 mm
Einsatzbereich Panikstangen



Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
782931	links	Edelstahl	gebürstet
782932	rechts	Edelstahl	gebürstet

Zubehör gelbrot Türwächter Exit: Montageplatte zum Kleben

gelbrot Montageplatte zum Kleben auf Volblatt- und Metalltüren,
inkl. Klepepad und Zubehör.
Passend zum Türwächter Exit.

Höhe 5 mm
Einsatzbereich Vollblatt- und Metalltüren




Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
782954	links und rechts	Edelstahl	gebürstet

Fluchttürsteuerterminal 1338-14

effeff
ASSA ABLOY



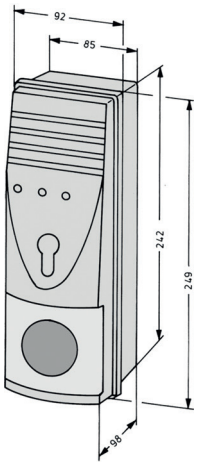

Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.

Ausführung	mit Netzteil, offline
Betriebstemperatur	0 °C bis +40°C
Betriebsspannung	24 V DC stabilisiert
Stromversorgung	230 V AC
Norm	gem. EltVTR
Montage	Aufputz
Widerstandsklasse	IP 20

Artikel-Nr.	Oberfläche
284545	Signalgrün RAL 6032

Fluchttürsteuerterminal 1384-11A2

effeff
ASSA ABLOY



Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen.


Ausführung	ohne Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur	-5 °C bis +40°C
Betriebsspannung	12 - 24 V DC stabilisiert
Stromversorgung	230 V AC
Norm	gem. EltVTR
Montage	in 3-fach UP-Schalterdosen 62,5 mm Tiefe
Widerstandsklasse	IP 30

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung Schalterserie
284415	reinweiß glänzend	Gira E2
284416	Farbe alu	Gira E2

Elektrischer Fluchttüröffner Modell 331

effeff
ASSA ABLOY



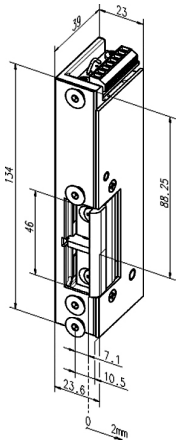

Fluchttüröffner speziell für die Verwendung von Türen im Verlauf von Rettungswegen. Auch für Feuerschutz-, Schallschutz- und Schleusentüren geeignet. Mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Wird von Anker (Verriegelungsmechanik) betätigt. Mit kurzem Flachschließblech in Edelstahl. FaFix-Ausführung. Arbeitsprinzip auf Ruhestrom.

Ausstattung	verstellbare Falle (FF, FaFix); Rückmeldekontakt (RR); Diode 05
Einbau	senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur	-15° bis 40° C
Ausführung	Ruhestrom
Material Gehäuse	Stahl-Feinguss
Material Aufschraubstück	Stahl

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Schließblech	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Festigkeit gegen Aufbruch
284026	links	Edelstahl	Flachschließblech 200 x 25 mm	12 V DC	37,50 Ω	5000 N
284027	rechts	Edelstahl	Flachschließblech 200 x 25 mm	12 V DC	37,50 Ω	5000 N
284461	links	Edelstahl	Flachschließblech 200 x 25 mm	24 V DC	150,00 Ω	7500 N
284460	rechts	Edelstahl	Flachschließblech 200 x 25 mm	24 V DC	150,00 Ω	7500 N

Elektrischer Fluchttüröffner Modell 332.80

Dieser kompakte Türöffner mit Radiusfalle ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von Türen in Rettungswegen konzipiert und gilt mit seinen geringen Einbaumaßen als kleinster Fluchttüröffner weltweit.




Ausstattung FaFix, Rückmeldekontakt (RR)
Einbau senkrecht und waagrecht
Betriebstemperatur -15° bis 40° C
Ausführung Ruhestrom
Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N
Material Gehäuse Stahl-Feinguss
Material Aufschraubstück Stahl

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche	Betriebsspannung	Nennwiderstand	Schließblech
284556	links und rechts		24 V DC	260,00 Ω	ohne
284557	links und rechts	Edelstahl	24 V DC	260,00 Ω	Flachschließblech 130 x 24 mm

Einsteck-Fallenschloss 807

Türen an denen kein Schloss montiert ist, die aber mit einem Elektro-Türöffner ausgestattet werden sollen, erhalten im Türblatt ein Gegenstück mit schließender Falle. Dieses Modell ist gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als geeignetes Gegenstück für die elektrische Verriegelung von Türen in Rettungswegen anerkannt. Es eignet sich speziell für Türöffner mit Rückmeldung. Die Falle ist vorstehend von 12 bis 17 mm justierbar. So kann der Schieber des Rückmeldekontaktes korrekt ausgelöst werden. Auf Grund der stabilen Bauart ist auch eine Kombination mit Sicherheitstüröffnern möglich.

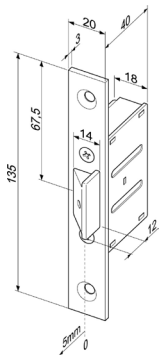



Schlosstyp Einsteck-Fallenschloss


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284140	links und rechts	abgerundet	20	110	Edelstahl
284119	links und rechts	kantig	20	135	Edelstahl
284139	links und rechts	abgerundet	24	110	Edelstahl
284468	links und rechts	kantig	24	110	Edelstahl

Schlüsselschalter 1140

Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrichtung (Außenbereich) in Verbindung mit einer Fluchttürsteuerung.
Hinweis: Abbildung zeigt Aufputz-Ausführung.




Ausführung vorbereitet für bauseitigen Profil-Halbzylinder
Schutzart IP54

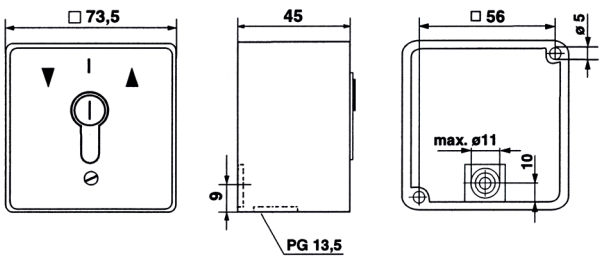


Artikel-Nr.	Montage	Werkstoff
284098	Aufputz	Metallgehäuse
284099	Unterputz	Metallgehäuse

effeff
ASSA ABLOY

Kompakt-Flächenhaftmagnet 827HA





Flächenhaftmagnet in kompakter Bauweise zur verdeckten Absicherung von Türen in Rettungswegen. Formstabiles Aluminium-Gehäuse für Einbaumontage.


Ausstattung	Mit Gegenplatte; mit Hall-Sensor
Ausführung	Zur Winkelbefestigung
Festigkeit gegen Aufbruch	Haltekraft 2500 N
Material Gehäuse	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Betriebsspannung
284141	silber	12 V DC / 24 V DC
284142	weiß	12 V DC / 24 V DC

effeff
ASSA ABLOY

Montage-Set 827-6-1





Montage-Set (Z-Winkel) zur Montage der Flächenhaftmagnete 827HA an flächenbündigen Türen.

Einbau	an flächenbündigen Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche
284143	silber

effeff
ASSA ABLOY

Flächenhaftmagnet 828-44




Dieser Flächenhaftmagnet dient zur elektro-magnetischen Verriegelung von Türen. Ein Kontakt zur Verriegelungsmeldung ist integriert. Einfache Montage ohne Ausschnitten an Tür oder Zarge.

Ausstattung	Mit Gegenplatte; mit Hall-Sensor
Material Gehäuse	Aluminium
Haltekraft	5000 N

Artikel-Nr.	Oberfläche	Betriebsspannung
284987	silber	12 V DC / 24 V DC

effeff
ASSA ABLOY

Montage-Set 828-6

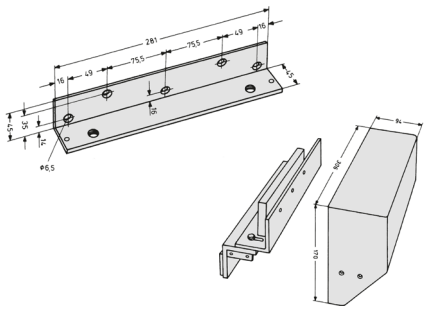


Montage-Set (L-Winkel) zur Montage der Flächenhaftmagnete 828 an flächenbündigen Türen.

Einbau	an flächenbündigen Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche
284989	silber

effeff
ASSA ABLOY

Koppelrelais 7480



Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, um nach außen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt zur Verfügung zu stellen (für Fluchttüröffner 332).


Artikel-Nr.	Betriebsspannung
284100	24 V

Türverriegelung TV 101 DCW

dormakaba

Türverriegelung (Ruhestromprinzip) mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand. Im korrosions- und sabotagegeschützten Metallgehäuse, lackiert. Lieferung einschließlich Halter, Futterplatten-Set und Schraubenbeutel. Max. Zuhaltekraft gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung. Anschluss an das Türmanagementsystem TMS über DCW®-Systembus.

Ausführung Abmessungen (B x H x T): ca. 190 x 58 x 87 mm

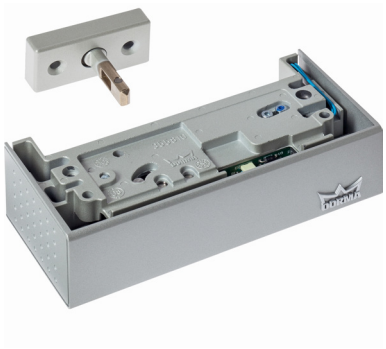

Artikel-Nr.	Oberfläche	Betriebsspannung
266132	silberfarbig	24 V DC, +/- 10%

Türverriegelung TV 201 DCW

dormakaba

Elektromagnetische Türverriegelung (Ruhestromprinzip) mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand. Magnet mit kardanischer Aufhängung und 3-dimensionaler Einstellbarkeit. Im korrosions- und sabotagegeschützten Metallgehäuse, lackiert. Lieferung einschließlich Gegenplatte (auch für FS-Türen) und Befestigungsmaterial. Max. Zuhaltekraft gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung. Anschluss an Türmanagementsystem TMS über DCW®-Systembus.

Ausführung Abmessungen (B x H x T): ca. 190 x 58 x 87 mm





Artikel-Nr.	Oberfläche	Betriebsspannung
9130944	silberfarbig	24 V DC, +/- 10%

Befestigungseinheit TV-Z 101

dormakaba

Für flächenbündige Türen. Set aus verzinktem L-Winkel aus Stahl und abschraubgesicherter LM-Abdeckhaube für TV1xx / TV 2xx.



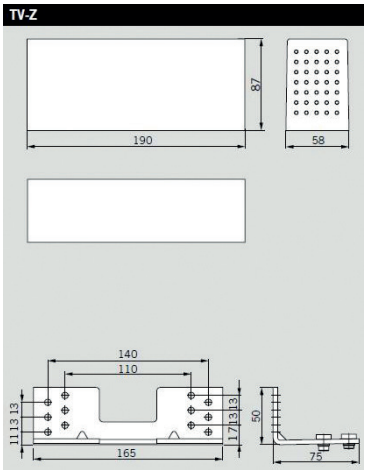

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x H x T in mm
266168	silberfarbig	ca. 190 x 58 x 87 mm

dormakaba

Türverriegelung STV 505 + 506



Elektromechanische Türverriegelung (Ruhestromprinzip) zum verdeckten Zargeneinbau. Anschluss an die SCU ausschliesslich über 4-Draht DCW®-Bus. Die Türverriegelung STV 50x öffnet klemmfrei und unverzögert. Die maximale Zuhaltekraft entspricht der EltVTR und EN 13637 Klasse 3.

Betriebstemperatur -10° C - +55° C
Ausführung Mit Flachschließblech
Einsatzbereich für Stumpftüren

Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Betriebsspannung
266194	STV 505	links	über DCW®-Bus
266195	STV 506	rechts	über DCW®-Bus

dormakaba

Türverriegelung STV 507 + 508



Elektromechanische Türverriegelung (Ruhestromprinzip) zum verdeckten Zargeneinbau. Anschluss an die SCU ausschliesslich über 4-Draht DCW®-Bus. Die Türverriegelung STV 50x öffnet klemmfrei und unverzögert. Die maximale Zuhaltekraft entspricht der EltVTR und EN 13637 Klasse 3.


Betriebstemperatur -10° C - +55° C
Ausführung Mit Flachschließblech und Fallenführung
Einsatzbereich für Stumpftüren


Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Betriebsspannung
266196	STV 507	links	über DCW®-Bus
266197	STV 508	rechts	über DCW®-Bus

Einsteck-Fallenschloss TV-Z 510

dormakaba

Einsteck-Fallenschloss als Gegenstück zur TV 50x zum Einbau in das Türblatt.

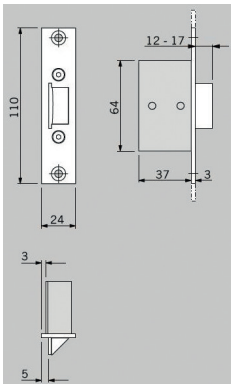



Artikel-Nr.	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm
266181	käntig	20	135
267232	käntig	24	110

Türterminal STL-G 422

dormakaba

SafeRoute überwacht und steuert die Verriegelung von Türen in Rettungswegen entsprechend der Richtlinien und Normen EltVTR und EN 13637. Im Gefahrenfall wird die Tür freigeschaltet, im Alltagbetrieb oder bei Missbrauch bleibt sie dank der Steuerung verriegelt. Der integrierte Leuchtring gibt immer Aufschluss über den jeweiligen Status.

Ausführung vorgerichtet für Halbzylinder
Montage Aufputz
Schutzart IP 32
Betriebsspannung 230 V AC, +/- 10%
Ausstattung ink. Netzteil




Artikel-Nr.	Größe B x H x T in mm	Oberfläche
266191	95 x 253 x 75	Rahmen Grün/Front Grün

Lizenzkarte SLI Mini

dormakaba

Die Lizenzkarte SLI Mini ist ausreichend für die Einrichtung einer einfachen Fluchtwegtür mit fest konfigurierten Parametern.



Artikel-Nr.
266186

Türzentrale TZ 300 SN AP



Die Türzentrale sichert und überwacht Öffnungs- und Schließvorgänge von Türen in Flucht- und Rettungswegen und sorgt dafür, dass Gebäude in sekundenschnelle verlassen werden können. Die Single-Door-Türzentrale TZ 300 ist das Einstiegsmodel ohne Vernetzung für einfache Anwendungen oder kleinere Gebäude. Das filigrane und dennoch robuste Design, kleinste Baumaße und individuelle Farbgebung fügen sich harmonisch in jedes Gebäudedesign ein. Ein widerstandsfähiges im Schalterdesign integriertes Fluchtwegschild optimiert seine Wahrnehmung und dämmt die Gefahr von Zerstörlust ein. Die flächig bedienbare Schlaghaube kann von jedermann auch in Panik-situationen schnell und sicher betätigt werden. Sie ermöglicht ein sicheres Auslösen der beleuchteten Nottaste.

Ausführung mit Netzteil
Betriebsspannung 24 V DC
Montage Aufputz

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268700	grün	mit Profil-Halbzylinder

Türzentrale TZ 300 SN UP



Die Türzentrale sichert und überwacht Öffnungs- und Schließvorgänge von Türen in Flucht- und Rettungswegen und sorgt dafür, dass Gebäude in sekundenschnelle verlassen werden können. Die Single-Door-Türzentrale TZ 300 ist das Einstiegsmodel ohne Vernetzung für einfache Anwendungen oder kleinere Gebäude. Das filigrane und dennoch robuste Design, kleinste Baumaße und individuelle Farbgebung fügen sich harmonisch in jedes Gebäudedesign ein. Ein widerstandsfähiges im Schalterdesign integriertes Fluchtwegschild optimiert seine Wahrnehmung und dämmt die Gefahr von Zerstörlust ein. Die flächig bedienbare Schlaghaube kann von jedermann auch in Panik-situationen schnell und sicher betätigt werden. Sie ermöglicht ein sicheres Auslösen der beleuchteten Nottaste.

Ausführung mit Netzteil
Betriebsspannung 24 V DC
Montage Unterputz

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Schalterprogramm
268701	reinweiß	mit Profil-Halbzylinder	Gira: E2

Türzentrale TZ 320 SN AP



Die Türzentrale sichert und überwacht die Öffnungs- und Schließvorgänge von Flucht-türen in Rettungswegen. Die Fluchttür wird im Notfall direkt vor Ort (Nottaste) oder indirekt (Signal durch angeschlossene Sicherheitskomponenten wie Rauchmelder oder Gefahrenanlage) entriegelt. Die TZ 320 passt sich den unterschiedlichen Anforderungen jedes Wegekonzepts an. Mit neuem Design, einfacher Installation und Bedienung und mit komfortablen Steuerungs-Funktionen ist es nicht nur auf dem neusten Stand der Technik, sondern erfüllt auch alle erforderlichen Sicherheitsvorschriften.

Ausführung mit Netzteil
Betriebsspannung 24 V DC
Montage Aufputz

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268703	grün	mit Profil-Halbzylinder

Türzentrale TZ 320 SN UP

Die Türzentrale sichert und überwacht die Öffnungs- und Schließvorgänge von Fluchttüren in Rettungswegen. Die Fluchttür wird im Notfall direkt vor Ort (Nottaste) oder indirekt (Signal durch angeschlossene Sicherheitskomponenten wie Rauchmelder oder Gefahrenanlage) entriegelt. Die TZ 320 passt sich den unterschiedlichen Anforderungen jedes Wegekonzepts an. Dafür sorgen u.a. ihr individuell wählbarer Aufbau (1, 2 oder 3 Dosen) und ihre unkomplizierte Funktion als Schleusenanlage. Mit neuem Design, einfacher Installation und Bedienung und mit komfortablen Steuerungs-Funktionen ist es nicht nur auf dem neusten Stand der Technik, sondern erfüllt auch alle erforderlichen Sicherheitsvorschriften.



Ausführung mit Netzteil
Betriebsspannung 24 V DC
Montage Unterputz

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Schalterprogramm
268710	weiß	mit Profil-Halbzylinder	Jung: AS500
268713	Edelstahl	mit Profil-Halbzylinder	Jung: LS990
268712	anthrazit	mit Profil-Halbzylinder	Gira: E2
268711	reinweiß	mit Profil-Halbzylinder	Gira: E2

Türzentrale TZ 320 BS AP

Die Türzentrale sichert und überwacht die Öffnungs- und Schließvorgänge von Fluchttüren in Rettungswegen. Die Fluchttür wird im Notfall direkt vor Ort (Nottaste) oder indirekt (Signal durch angeschlossene Sicherheitskomponenten wie Rauchmelder oder Gefahrenanlage) entriegelt. Die TZ 320 passt sich den unterschiedlichen Anforderungen jedes Wegekonzepts an. Mit neuem Design, einfacher Installation und Bedienung und mit komfortablen Steuerungs-Funktionen ist es nicht nur auf dem neusten Stand der Technik, sondern erfüllt auch alle erforderlichen Sicherheitsvorschriften.




Ausführung mit beleuchtetem Fluchtwegschild, ohne Netzteil
Betriebsspannung 24 V DC
Montage Aufputz

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
268704	grün	mit Profil-Halbzylinder

Relaisplatine RP 220

Für den universellen Einsatz in Verbindung mit TZ 320,
zum Anschluss von Zugangskontrollsystemen, Schlüsseltaster, Motorschlössern uvm.




Ausführung 2 potentialfreie Wechselkontakte
Betriebsspannung 24 V DC

Artikel-Nr.	Abmessungen B x H x T in mm
268735	28 x 25 x 18

Haftmagnet MA 500


Haftmagnet mit Gegenplatte zur magnetischen Verriegelung von Fluchttüren. Druckfestigkeit gegen Aufbruchversuche 5000 N, mit integriertem Hall-Sensor zur Überwachung und Bicolor-LED zur Anzeige des Türzustandes.



Ausführung Ruhestrom
Betriebsspannung 24 V DC
Haltekraft 5000 N

Artikel-Nr.	Ausführung
268736	silberfarbig

Montage-Set zu Haftmagnet MA 500



Montage-Set mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch variables Lochbild.

Artikel-Nr.	Montage für	Ausführung
268737	Bandseite	silberfarbig
268738	Bandgegenseite	silberfarbig
268739	Leibungsmontage	silberfarbig

Schlüsselschalter Modell SCT 320 UP



Schlüsselschalter mit 2 Schaltkontakten zum Schalten der Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerentriegelung, Verriegeln und zur Alarmrückstellung. Sabotage gesicherte Abdeckung.

Ausführung ohne Profil-Halbzylinder
Montage Unterputz

Artikel-Nr.	Oberfläche
268719	reinweiß
268720	anthrazit
268721	alpinweiß

Nottaste Serie NOT 320



Zur sicheren Auslösung im Gefahrenfall. Beleuchtete Nottaste mit transparenter, flächig zu bedienender Abdeckhaube.

Betriebsspannung 24 V DC

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Abmessungen B x H in mm
268723	alpinweiß	Aufputz	mit AP-Kappe Jung AS500	55 x 55
268724		Unterputz	ohne Rahmen	55 x 55

Netzteil NET 320



Zur Energieversorgung diverser Komponenten. Zur Montage in Unterputzdose mit 62,5 mm Tiefe.

Betriebsspannung 230 V
Schutzart IP 54

Artikel-Nr.	Montage
268722	Unterputz

Fluchtwegschild FWS 320 B

Integriertes beleuchtetes Nottasten-Hinweisschild mit LEDs gleichmäßig ausgeleuchtet mit Pfeilrichtung nach unten.
Beleuchtet mit Flachbandkabel zur Montage an TZ 320 / SCT 320

Betriebsspannung 24 V DC




Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x H in mm
268725	grün RAL 6032	55 x 55

Schlüsselschalter Modell SCT 221

Schlüsselschalter zum berechtigten Begehen der Tür durch Betätigen der Kurzzeit-entriegelung mit einem Schlüssel.
Zur Montage auf Tür Außen- oder Innenseite (bedingt im Außenbereich).

Ausführung ohne Profil-Halbzylinder
Schutzart IP 54





Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
268741	silberfarbig	Unterputz
268742	silberfarbig	Aufputz

Schlüsselschalter Modell SCT 222

Schlüsselschalter zum berechtigten Begehen der Tür. Anschluss an Geze SecuLogic Türzentralen.
Bicolor-LED grün/rot zur Anzeige Zustand ent-/ verriegelt, gelbe LED zur Anzeige Zustand Alarm. Schlüsselschalter mit beidseitigem Tastbetrieb für Entriegeln und Kurzzeitfreigabe / Verriegeln, komplett mit Profilzylinder und 3 Schlüsseln.

Ausführung mit Profil-Halbzylinder
Schutzart IP 54




Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Abmessungen B x H x T in mm
268733	silberfarbig	Unterputz	mit Profil-Halbzylinder	70 x 80 x 45 (Frontplatte 110 x 100 mm)
268734	silberfarbig	Aufputz	mit Profil-Halbzylinder	70 x 80 x 45

ASSA ABLOY — Sicherheits-Türschließer DC700G-FT



Sicherheits-Türschließer DC700G-FT mit verlängerter Gleitschiene und integriertem Fluchttüröffner 332 in der Verlängerung der Gleitschiene, sowie Fallenschloss 802 auf der verlängerten Montageplatte; mit 4 Meter Anschlusskabel, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung von vorne einstellbar. Eine Zuleitung in benötigter Spannungsstärke und eine geeignete Steuerung wird separat benötigt. Gegebenenfalls ist eine Abnahmeprüfung vorgeschrieben.
Die Kombination erfüllt die Richtlinien für barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894).

Klassifizierung	3 8 3-6 1 1 4
Norm	Schließer DIN EN 1154; Fluchttüröffner EltVTR
Ausführung	mit in der Gleitschiene integriertem Fluchttüröffner
Betriebstemperatur	-15° C bis +40° C
Schließerarm	inklusive Gleitschiene
DIN-Richtung	links und rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos einstellbar 170° - 0°
Endschlag	stufenlos einstellbar 15° - 0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos einstellbar ab 75°
Öffnungswinkel	≤ 170°
Haltekraft	2000 N
Schließkraft	stufenlos einstellbar
Türbreite	850 - 1200 mm

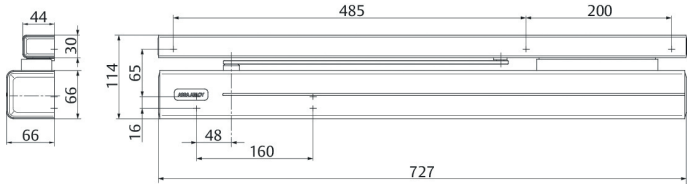

Artikel-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Oberfläche	Montage	Betriebsspannung
9129610	3 - 6	silber	Bandseite	12 V DC
9129611	3 - 6	silber	Bandseite	24 V DC

ASSA ABLOY — Distanzplatte DCFA01 für DC700G-FT



Die Distanzplatte DCFA01 für DC700G-FT für die Montage an Dünnfalztüren.

Ausführung	zur Unterfütterung der Gleitschiene
Einsatzbereich	Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022907	silber	Dünnfalztüren	5

ASSA ABLOY — Distanzplatte DCFA02 für DC700G-FT



Die Distanzplatte DCFA02 für DC700G-FT für die Montage an Dickfalztüren.

Ausführung	zur Unterfütterung der Gleitschiene
Einsatzbereich	Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022908	silber	Dickfalztüren	15


Austauschplatte DCFA03 für DC700G-FT

ASSA ABLOY

Für Bohrbild Gleitschiene zur Montage bei Dünnfalztüren.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022909	silber	Dünnfalztüren	5

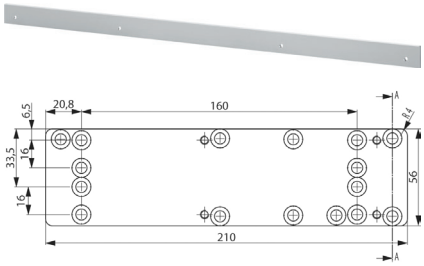


Austauschplatte DCFA04 für DC700G-FT

ASSA ABLOY

Für Bohrbild Gleitschiene zur Montage bei Dickfalztüren.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022910	silber	Dickfalztüren	15

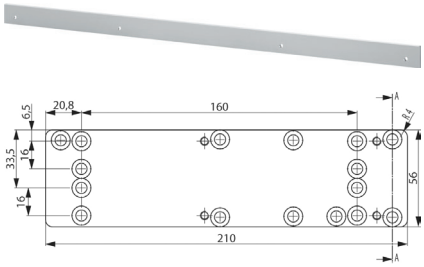


Montage- und Austauschplatte DCFA05 für DC700G-FT

ASSA ABLOY

Für schmale Zarge.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf Assa Bohrbild bzw. einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich an schmalen Zargen - Dünnfalztüren bis max. 8 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022911	silber	Dünnfalztüren	5

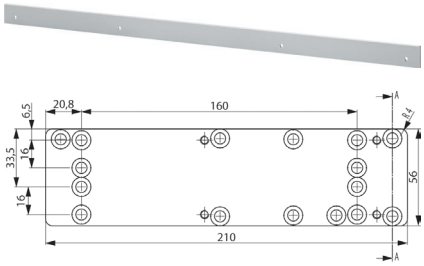


Montage- und Austauschplatte DCFA06 für DC700G-FT

ASSA ABLOY

Für schmale Zarge.

Ausführung zur Montage der Gleitschiene auf Assa Bohrbild bzw. einem vorhandenen Bohrbild
Einsatzbereich an schmalen Zargen - Dickfalztüren bis max. 18 mm Türblattüberstand
DIN-Richtung links und rechts

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage an	Ausführung in mm
9022912	silber	Dickfalztüren	15

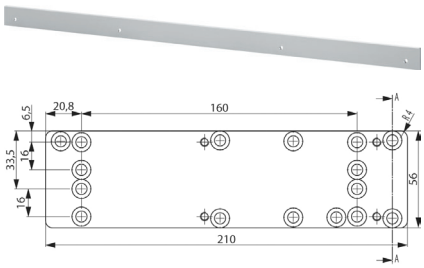

Unterbrechertaster

ASSA ABLOY

Unterbrechertaster als Handauslösetaster/Handsteuerung von Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse mit roter Bestätigungswippe mit Aufdruck: „Tür schließen“.

Ausführung Aufputz
Einsatzbereich zur Steuerung von Ruhestromelementen sowie als Handauslösetaster an Feststellanlagen.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
9022956	silber	Unterputz
9022957	silber	Aufputz





Allgemeine Information: Feststellanlagen

Brände entstehen schnell und häufig unbemerkt. Um eine Ausbreitung der tödlichen Rauchgase zu verhindern, müssen Türen zwischen Brandabschnitten schnell und sicher schließen.


Die Nutzung von Gebäuden erfordert es jedoch zum Teil, dass Türen zeitweise offen stehen (z.B. Warentransport u.ä.). Um diese Feuerschutztüren (Rauchschutztüren) in geöffnetem Zustand zu halten, ist eine Feststellanlage erforderlich.

Das Prinzip der Feststellanlagen ist einfach, aber äußerst effektiv!
Die Feuerschutzabschlüsse sind mit einem Türschließer und einem Feststeller ausgestattet. Im Normalfall hält der Feststeller die Türe geöffnet. Das Publikum kann ungehindert passieren, Betriebsabläufe werden nicht durch ständiges Tür auf, Tür zu behindert. Brandmelder überwachen die kritischen Zonen.

Tritt nun der Gefahrenfall ein, erkennen die Brandmelder völlig selbsttätig – bei Tag und bei Nacht, auch an Wochenenden und in arbeitsfreien Zeiten – selbst kleinste Konzentrationen von Rauch- und Brandgasen. Sie geben Ihre Meldung sofort an einen Rauchschutzschalter weiter. Dieser stoppt die Stromzufuhr zum Elektromagnet und der Türschließer schließt die Türe automatisch und völlig selbsttätig.

Anzahl und Montagemaße der Brandmelder

Die erforderliche Anzahl von Brandmeldern und die richtige Montage hängt von baulichen Kriterien ab. Im folgenden Diagramm ist dargestellt, wie Sie die geforderte Mindestanzahl einfach und schnell bestimmen können:

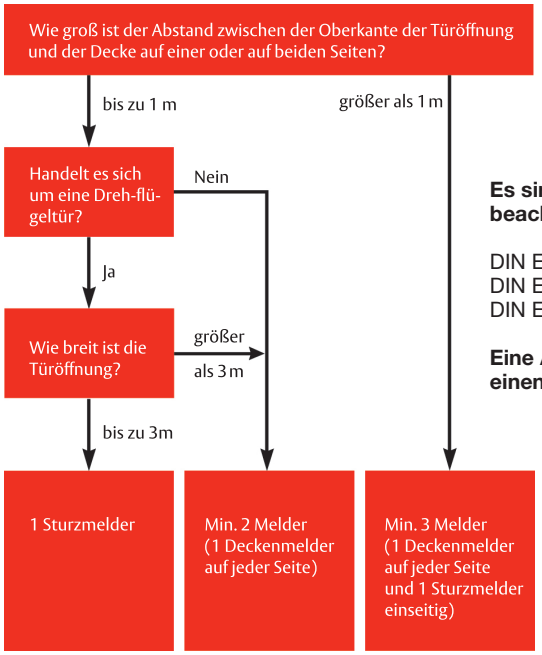


Es sind folgende DIBt-Richtlinien zu beachten:

DIN EN 1155
DIN EN 14637
DIN EN 14677

Eine Abnahme ist zwingend durch einen Sachkundigen erforderlich.

Montagemaße und vorgeschriebene Abstände:


Situation 1:
Abstand Oberkante Türöffnung bis Decke = max. 1 m
Drehflügeltüre: max. 3 m lichte Breite

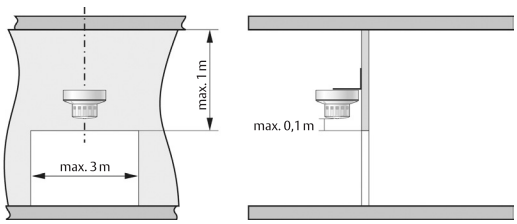

- Sie benötigen min. einen Sturzmelder auf einer beliebigen Seite
- Montieren Sie Sturzmelder immer senkrecht
- Montieren Sie die Sturzmelder am besten mittig, direkt über der Öffnung und max. 0,1 m von der Oberkante der Türöffnung entfernt


Fortsetzung Anzahl und Montagemaße der Brandmelder

Situation 2:
Abstand Oberkante Türöffnung bis Decke = max. 1 m
Drehflügeltüre: min. 3 m lichte Breite oder Schiebe- oder Rolltor

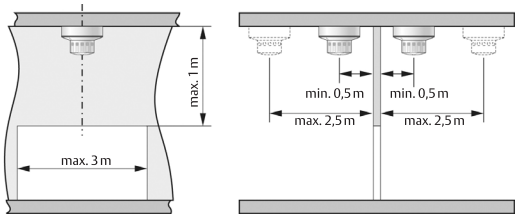


- Sie benötigen min. 2 Melder, d. h. 1x Deckenmelder auf jeder Seite
- Montieren Sie die Deckenmelder immer an der „brandschutztechnisch klassifizierten“ Decke, d. h. an der ersten fugenlosen und rauchdichten Decke. In jedem Fall aber dort, wo zuerst die größte Rauchgaskonzentration zu erwarten ist
- Montieren Sie die Melder immer senkrecht über der Wandöffnung
- Der Abstand zur Wand in der sich die Öffnung befindet, muss min. 0,5 m und darf max. 2,5 m betragen

Situation 3:
Abstand Oberkante Türöffnung bis Decke = min. 1 m
Art der Tür spielt keine Rolle

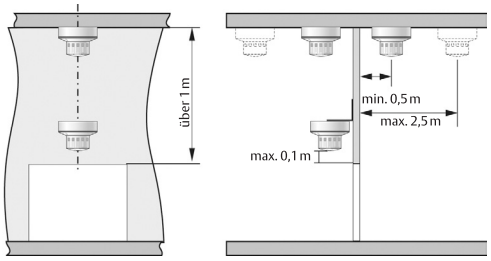

- Sie benötigen min. 3 Melder, d. h. 1x Deckenmelder auf jeder Seite und einseitig 1 Sturzmelder
- Montieren Sie die Sturzmelder immer senkrecht. Montieren Sie die Sturzmelder am besten mittig, direkt über der Öffnung und max. 0,1 m von der Oberkante der Türöffnung entfernt
- Montieren Sie die Deckenmelder immer an der „brandschutztechnisch klassifizierten“ Decke, d. h. an der ersten fugenlosen und rauchdichten Decke. In jedem Falle aber dort, wo zuerst die größte Rauchgaskonzentration zu erwarten ist. Montieren Sie die Deckenmelder immer senkrecht über der Wandöffnung.
- Der Abstand zur Wand in der sich die Öffnung befindet, muss min. 0,5 m und darf max. 2,5 m betragen

Situation 4:
Abstand Oberkante Türöffnung bis Decke = min. 5 m

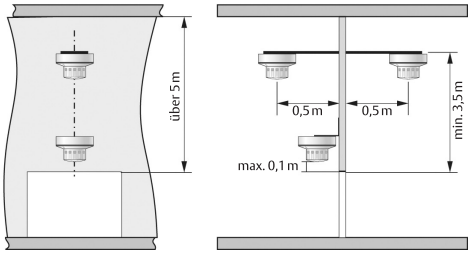

- Sie benötigen min. 3 Melder, d. h. 1x Deckenmelder auf jeder Seite und einseitig 1 Sturzmelder. Die Deckenmelder dürfen Sie an 0,5 m langen Kragearmen montieren. Diese Kragearme müssen Sie min. 3,5 m über der Oberkante der Türöffnung anbringen. Die Vorschriften für Sturzmelder bleiben unverändert
- Montieren Sie Sturzmelder immer senkrecht
- Montieren Sie die Sturzmelder am besten mittig, direkt über Öffnung und max. 0,1 m von der Oberkante der Türöffnung entfernt

Ammon Prüfbuch für Feststellanlagen



Prüfbuch zur Eintragung der Abnahme einer Feststellanlage durch einen Sachkundigen. Für alle Fabrikate geeignet.

Ebenso können durch uns komplette Abnahmen realisiert werden.
Bei Interesse fragen Sie bitte Ihren Ammon-Ansprechpartner.

Artikel-Nr.
268999


ASSA ABLOY

Rauchschaltzentrale RZ100



Rauchschaltzentrale RZ100 mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 24V DC, Ausgangsstrom 300 mA für Feststellvorrichtungen und Auslösevorrichtungen. Die Betriebszustandsanzeige erfolgt über farbige LED.

Ausführung	mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder; Anschlussmöglichkeit für bis zu zwei weiteren Rauchschaltern; Ausgangsspannung 24 V DC mit 300 mA Ausgangsstrom für Feststellvorrichtingen; Potentialfreier Wechselkontakt 24 V, Schaltleistung 1 A
Betriebsspannung	230 V Netzspannung
Betriebstemperatur	-5° C bis +50° C

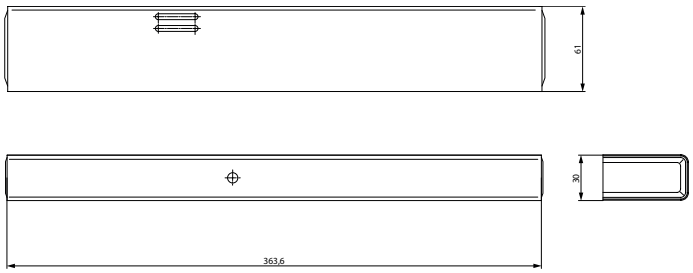

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129693	weiß
9129695	silber
9129694	edelstahlfarbig

ASSA ABLOY

Rauchschalter ORS142 mit Sockel



Rauchschalter ORS142 mit Sockel, geeignet als zusätzlicher Rauchmelder in Feststellanlagen. Die Eignungsprüfung, ob dieser Rauchmelder in Verbindung mit der gewählten Feststellvorrichtung verwendet werden kann, obliegt dem Anlagenersteller.

Norm	DIBt-Zulassung für Feststellanlagen Z-6.5-1571 und Z-6.5-1725
Ausführung	optischer Rauchschalter mit optischer Zustandsanzeige über farbige LED´s; Schutzart IP42
Betriebsspannung	18 - 28 V DC
Betriebstemperatur	-20° C bis +60° C
Zubehör	inklusive Montagesockel

Artikel-Nr.	Oberfläche
9022963	weiß

ASSA ABLOY

Mitnehmerklappe FD102

Die Mitnehmerklappe ermöglicht die richtige Öffnungsfolge für zweiflügelige Türen, installiert am Türblatt auf der Bandgegenseite.

Artikel-Nr.	Oberfläche
9129738	silber

Rauchmeldezentrale RMZ im XEA Design

dormakaba



Rauchmeldezentrale RMZ mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder im XEA Design für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von Dorma Feststellvorrichtungen, mit Anschlussmöglichkeit für weitere Rauchmelder, potentialfreiem Wechselkontakt und Anschlussklemmen für eine externe Handauslösung. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin. Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Norm	nach EN 54 Teil 7
Ausführung	LED-Anzeige für Alarm, Betrieb, Wartung, Verschmutzung
Betriebsspannung	24 V DC; Eingangsspannung 230 V AC
Betriebstemperatur	-20° C - +40° C
Schutzart	IP 30

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
169705	silberfarbig	Sturzmontage
169706	weiß	Sturzmontage
169707	Sonderfarbe RAL nach Wunsch (SOFA)	Sturzmontage
169708	Edelstahl	Sturzmontage
169709	goldfarbig	Sturzmontage

Rauchmeldezentrale RMZ im Contur Design

dormakaba




Rauchmeldezentrale RMZ mit integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder im Contur Design für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von Dorma Feststellvorrichtungen, mit Anschlussmöglichkeit für weitere Rauchmelder, potentialfreiem Wechselkontakt und Anschlussklemmen für eine externe Handauslösung. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin. Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Norm	nach EN 54 Teil 7
Ausführung	LED-Anzeige für Alarm, Betrieb, Wartung, Verschmutzung
Betriebsspannung	24 V DC; Eingangsspannung 230 V AC
Betriebstemperatur	-20° C - +40° C
Schutzart	IP 30

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267122	silberfarbig	Sturzmontage
267123	weiß RAL 9016	Sturzmontage
267246	Edelstahl-Design	Sturzmontage
267248	messing poliert	Sturzmontage

Austausch-Set-Rauchmeldeeinheit

dormakaba

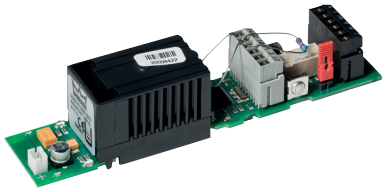

Dorma Rauchmeldeeinheit als Ersatzteil zum Austausch für Dorma RMZ / EMR / FLR. Mit Prüfbuch, Anleitung und Wartungshinweis.

Artikel-Nr.
267407

Rauchmelder RM-N im Doppelpack

dormakaba




Der Linien-Rauchmelder RM-N erkennt frühzeitig sowohl Schwelbrände als auch offene Brände mit Rauchentwicklung und kann als Zweit- und Drittmelder an alle Dorma Feststellanlagen angeschlossen werden. Mit potentialfreiem Wechselkontakt. Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin. Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Norm	nach EN 54 Teil 7
Ausführung	optisch
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-10° C - +60° C
Einsatzbereich	als Zweit- und Drittmelder
Schutzart	IP 43

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267267	weiß	Deckenmontage

dormakaba – Elektromagnet EM 500 G





Elektromagnet mit Verpolschutz für Wandmontage, in Verbindung mit einem Bodenwinkel auch für Bodenmontage einsetzbar. Der EM 500 G ist vom DIBt in Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Ausführung	mit Verpolschutz
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Betriebstemperatur	0° C - +50° C
Zubehör	Anker erforderlich
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Haltekraft	400 N
Schutzart	IP 40

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen B x H x T in mm
289173	weiß	Wandmontage	85 x 85 x 32

dormakaba – Elektromagnet EM 500 U




Elektromagnet mit Verpolschutz für Unterputzmontage. Der EM 500 G ist vom DIBt in Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Ausführung	mit Verpolschutz
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Betriebstemperatur	0° C - +50° C
Zubehör	Anker erforderlich
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Haltekraft	400 N
Schutzart	IP 40

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen B x H x T in mm
289174	weiß	Unterputz	85 x 85 x 13

dormakaba – Elektromagnet EM 500 A





Elektromagnet mit Unterbrecherdrucktaster und Verpolschutz für die Montage Aufputz, in Verbindung mit einem Bodenwinkel auch für Bodenmontage einsetzbar. Der EM 500 A ist vom DIBt in Berlin für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Eine Abnahmeprüfung ist erforderlich.

Ausführung	mit Verpolschutz
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Betriebstemperatur	0° C - +50° C
Zubehör	Anker erforderlich
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
DIN-Richtung	links und rechts
Haltekraft	400 N
Schutzart	IP 40

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung	Abmessungen B x H x T in mm
289175	weiß	Aufputz	mit Unterbrecherdrucktaster	85 x 85 x 35

Elektromagnet EM 500 H

dormakaba

Elektromagnet 24 V DC mit Verpolschutz für Boden-, Decken und Wandmontage mit Unterbrecherdrucktaster.



Ausführung	mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster
Betriebsspannung	24 V AC/DC
Betriebstemperatur	-20° C - +40° C
Zubehör	Anker erforderlich
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
Haltekraft	490 N
Schutzart	IP 20

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x H x T in mm
289176	schwarz / verzinkt	150 / 175
289177	schwarz / verzinkt	300 / 325
289178	schwarz / verzinkt	450 / 475


Ausgleichsrahmen für Elektromagnete

dormakaba

Ausgleichsrahmen für Elektromagnete zur Kombination mit den Elektromagneten EM 500 A/G.



DIN-Richtung links und rechts

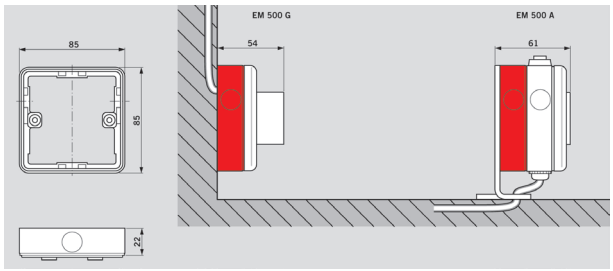

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x H x T in mm
289184	weiss	85 x 85 x 22


Bodenwinkel für Elektromagnete

dormakaba

Bodenwinkel für Elektromagnete zur Kombination mit den Elektromagneten EM 500 A/G.





DIN-Richtung	links und rechts
Montage	zum Anschrauben

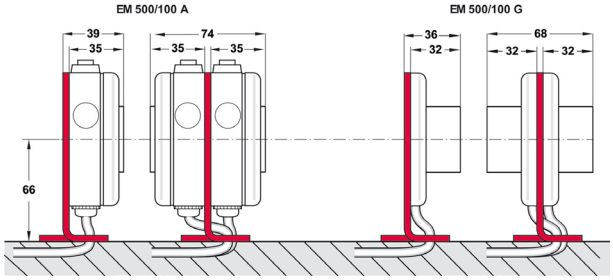

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen B x H x T in mm
289183	schwarz	Bodenmontage	108 x 84 x 44

Anker MAG






Anker mit Grundplatte für Elektromagnete.

Ausführung	mit Grundplatte
Einsatzbereich	als Gegenstück zu Elektromagneten
DIN-Richtung	links und rechts
Montage	zum Anschrauben

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x T in mm
289179	schwarz / verzinkt	50 x 20

Anker MAG I




Anker mit Kugelgelenk für Elektromagnete.

Ausführung	mit Kugelgelenk
Einsatzbereich	als Gegenstück zu Elektromagneten
Montage	zum Anschrauben

Artikel-Nr.	Oberfläche
289180	schwarz / verzinkt

Anker MAW





Anker mit Grundplatte für Elektromagnete - Ausführung mit Winkelverstellung.

Ausführung	mit Winkelverstellung, mit Grundplatte
Einsatzbereich	als Gegenstück zu Elektromagneten
DIN-Richtung	links und rechts
Montage	zum Anschrauben

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x T in mm
289181	schwarz / verzinkt	47 (55) x 52

Anker MAT



Anker mit Teleskopverstellung.

Ausführung	mit Teleskopverstellung
Einsatzbereich	als Gegenstück zu Elektromagneten
Montage	zum Anschrauben

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x T in mm
289182	schwarz / verzinkt	47 (55) x 81

Handtaster



Gemäß den Richtlinien für Feststellanlagen ist bei Verwendung von Elektromagneten hierzu ein Handauslösetaster erforderlich. Der hierfür verwendete Taster muss rot sein und die Aufschrift „Tür schließen“ tragen, sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch die festgestellte Tür nicht verdeckt werden.


Ausführung	mit Beschriftung „Tür schließen“
Einsatzbereich	in Feststellanlagen

Artikel-Nr.	Montage	Abmessungen B x H x T in mm
9138477	Unterputz	82 x 82 x 18
267656	Aufputz	82 x 82 x 51

Schließfolgeregler SR 390


dormakaba

F

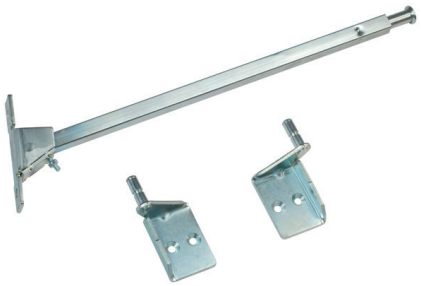

Der Schließfolgeregler SR 390 ist ein rein mechanisch arbeitender aufliegender Schließfolgeregler für 2-flügelige Türen und gewährleistet die folgerichtige Schließung der Türflügel. Dieser Schließfolgeregler wird häufig in Zusammenhang mit Scherengestänge-Türschließern eingesetzt.
Der SR 390 ist vom DIBt in Berlin in Verbindung mit Feuer- und Rauchschutztüren allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Eine Abnahmeprüfung ist vorgeschrieben.

Norm	nach EN 1158
Ausführung	mechanisch
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts

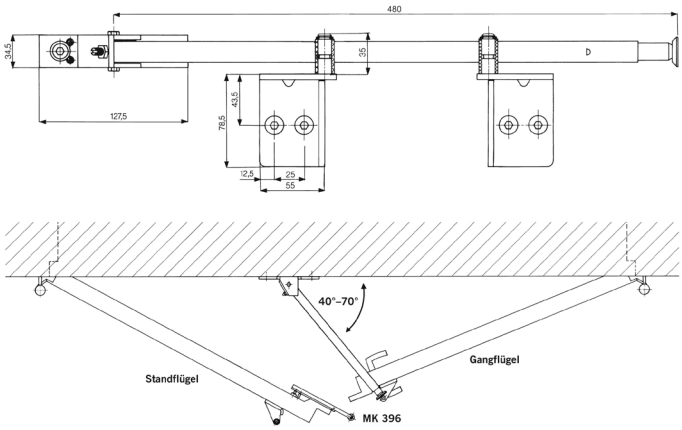

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
267645	verzinkt	für Stahltüren

Mitnehmerklappe MK 396


dormakaba

F



Mitnehmerklappe Nr. MK 396 für 2-flügelige Türen. Die Verwendung dieser Mitnehmerklappe wird in Verbindung mit dem Schließfolgeregler empfohlen um bei Öffnung eines 2-flügeligen Elementes über den Standflügel den Gangflügel weit genug zu öffnen, dass der Stützhebel oder Reglerarm den Gangflügel abstützen kann.
Damit wird die korrekte Funktion der Schließfolgeregelung an der Tür sichergestellt.

Norm	DIN EN 1158
Einsatzbereich	2-flügelige Elemente
DIN-Richtung	links und rechts

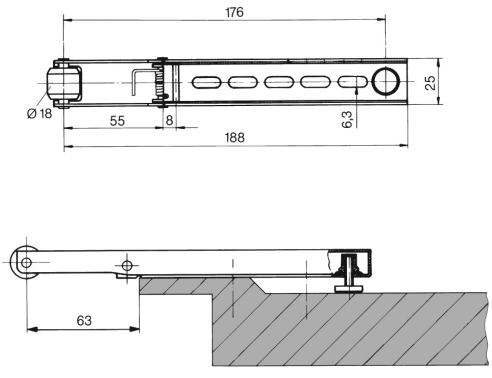

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
267661	verzinkt	Türblattmontage Bandgegenseite

Rauchschaltzentrale RSZ 7



Die Rauchschaltzentrale RSZ 7 mit integriertem Netzteil zur 24 V DC Stromversorgung dient zur Früherkennung von Feuer und Rauch sowie zur Steuerung von Feststellanlagen für Feuer- und Rauchschutzabschlüssen. Die RSZ 7 kann sowohl für Türschließer mit Feststellvorrichtungen als auch für Haftmagnete verwendet werden. Der Anschluss von zusätzlichen Rauchmeldern ist möglich. Durch die neue Teleskopfunktion können nun auch ungünstge Sturzsituationen mit der RSZ 7 Rauchschaltzentrale ausgestattet werden.

Ausführung	mit Alarmschwellennachführung und Verschmutzungsanzeige
Betriebsspannung	24 V DC; Eingangsspannung 230V AC
Betriebstemperatur	0° C bis +50° C
Einsatzbereich	in Feststellanlagen
Schutzart	IP 20
Montage	mit Teleskopfunktion (30 mm ausziehbar)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
167911	silberfarbig	mit Netzteil
167912	weiß Ral 9016	mit Netzteil
167913	Edelstahl ähnlich	mit Netzteil
167915	silberfarbig	ohne Netzteil

Raucherkennungsteil für RSZ6 und RSZ7

Raucherkennungsteil als Ersatzteil für RSZ 6 und RSZ 7.

Einsatzbereich	Ersatzteil

Artikel-Nr.
168158

Deckenrauchmelder GC 152



Der GC 152 ist ein Deckenrauchmelder zur Verwendung in der Geze Feststellanlage. Rauchmelder erkennen Rauch. Sie arbeiten nach dem Streulichtprinzip. Ein Lichtsender und ein Lichtempfänger sind in der Messkammer so angeordnet, dass normalerweise kein Licht auf den Empfänger fällt. Befinden sich Schwebeteilchen (Rauch) in der Messkammer, so streuen diese einen Teil des Lichtes auf den Empfänger, der dieses in ein elektrisches Signal umsetzt. Der potentialfreie Alarmausgang (Relais) des Rauchmelders öffnet. Ein herausragendes Produktmerkmal des Rauchmelders ist seine hohe Lebensdauer. Dank seiner Alarmschwellennachführung wird die aktuelle Verschmutzung des Rauchmelders intelligent kontrolliert und die Ansprechschwelle permanent angepasst.

Norm	geprüft nach EN 54-7
Ausführung	komplett mit Sockel
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-30° C bis +70° C


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung D x H in mm
160308	weiß, RAL 9010	Deckenmontage Aufputz	110 x 67

Unterbrechertaster Unterputz

Unterbrechertaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen.
Hinweis:
Bei Aufputzmontage benötigen Sie zusätzlich die Aufputzdose mit der Artikel-Nr. 160235.

Schutzart IP 40



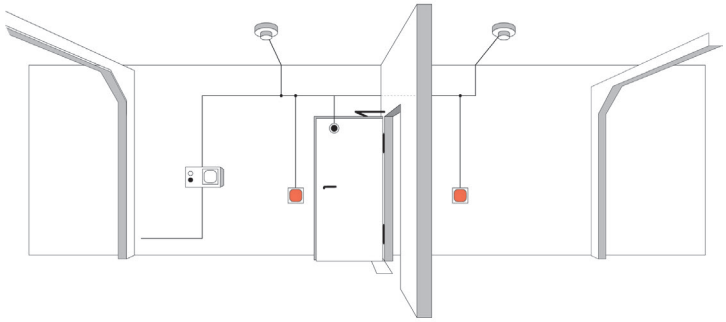

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung B x H x T in mm
268442	alpinweiß	Unterputz	80 x 80 x 9

Aufputzdose

Aufputzdose 1-fach, passend zum AS 500 Schalterprogramm.




Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Ausführung
160235	alpinweiß	Aufputz	passend zum AS500 Schalterprogramm

Türhaftmagnet Wandmontage mit Grundplatte

Türhaftmagnet zugelassen mit allen Geze Rauchschalterzentralen.

Betriebsspannung 24 V DC
Haltekraft 490 N
Montage Wandmontage

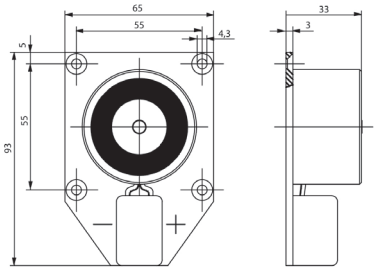




Artikel-Nr.	Montage	Ausführung
268440	Wandmontage	mit Grundplatte

Türhaftmagnet Boden-/ Wand-/ Deckenmontage mit Standrohr

Türhaftmagnet zugelassen mit allen Geze Rauchschalterzentralen.


Betriebsspannung 24 V DC
Haltekraft 490 N
Montage Boden-/ Wand-/ Deckenmontage






Artikel-Nr.	Ausführung
268435	mit Standrohr 185 mm, flexibel kürzbar, Magnetkopf 90° abwinkelbar
268436	mit Standrohr 335 mm, flexibel kürzbar, Magnetkopf 90° abwinkelbar

Haftgegenplatte



Für Geze Haftmagnete.

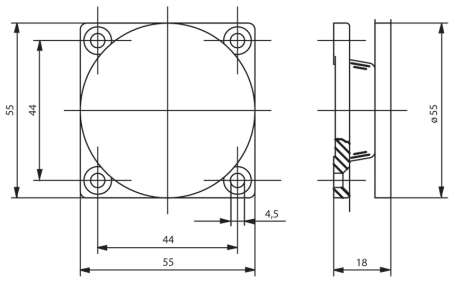

Artikel-Nr.	Ausführung
268437	gummigelagert
267439	mit einstellbarem Gelenk
267438	mit Federpuffer

Mitnehmerklappe CB flex



Mitnehmerklappe zur Sicherstellung der korrekten Schließfolge an 2-fügeligen Brandschutztüren.

Einsatzbereich 2-flügelige Brandschutztüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
268616	silberfarbig

Zulassungsschild für GEZE Feststellanlagen

Zulassungsschild mit Terminaufkleber für GEZE Feststellanlagen.

Ausführung 1 Pack = 10 Stück


Artikel-Nr.
268324

Optischer Rauchschalter ORS 142

Optischer Rauchschalter für Schwelbrände und offene Brände mit Rauchentwicklung.
Optional kann die Leitungsüberwachung durch den Magnet im Sockel aktiviert werden.

Ausführung ohne Sockel
Betriebsspannung 18 bis 28 V DC
Betriebstemperatur -20° C bis +60° C
Schutzart IP 42






Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen D x H in mm
289116	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz	80 x 33

Optischer Rauchschalter ORS 142 im Set

Das ORS 142-Set dient als Erstausrüster-Set. Es besteht aus zwei Rauchschaltern, zwei Sockeln und einem Abschlussmodul. Es kann überall da eingesetzt werden, wo Rauchschalter in Feststellanlagen zum Einsatz kommen. Es ist kompatibel mit allen gängigen Feststellanlagen und in allen gängigen DIBt-Zulassungen aufgeführt. Optional kann über das Abschlussmodul AM 142 eine Leitungsüberwachung gemäß DIN EN 14637 realisiert werden.

Betriebsspannung 18 bis 28 V DC
Betriebstemperatur -20° C bis +60° C
Schutzart IP 42






Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
289119	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz

Thermoschalter TDS 247

Der Thermodifferentialschalter TDS 247 erkennt offene Brände mit und ohne Rauch. Er wird eingesetzt, wenn mit betriebsbedingten Störgrößen, wie Staub, Rauch oder Dampf, zu rechnen ist.

Ausführung ohne Sockel
Betriebsspannung 18 bis 28 V DC
Betriebstemperatur -20° C bis +80° C
Schutzart IP 42






Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen D x H in mm
289959	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz	80 x 33

Montagesockel 143 A



Montagesockel für Rauch- und Thermoschalter bei Deckenmontage in trockenen Räumen.

Schutzart IP 42

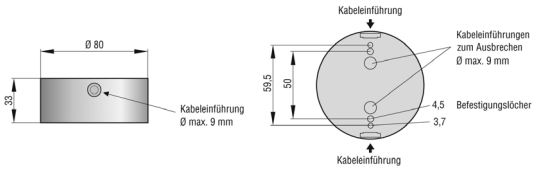


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen D in mm
289960	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz	80

Montagesockel 143 W



Montagesockel für Rauch- und Thermoschalter bei Wandmontage in trockenen Räumen.

Schutzart IP 42

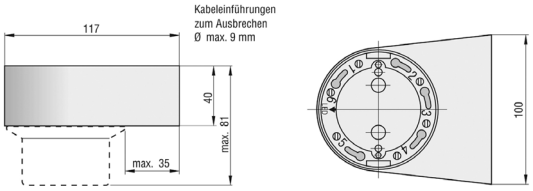

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen H x B x T in mm
289961	weiß, ähnlich RAL 9010	Wandmontage, Aufputz	40 x 100 x 117

Konsole K 143-K



Konsole zur Montage des Rauch- und Thermoschalters im Sturzbereich.

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen Länge in mm
289975	weiß, ähnlich RAL 9010	500

Rauchschaltzentrale RSZ Kompakt-Set



Die RSZ Kompakt-Set ist eine Rauchschaltzentrale in kompakter Bauform mit integriertem Sturzrauchschalter für den Einsatz an Brand- und Rauchschutztüren. Zum Einsatz kommt sie in Feststellanlagen in den verschiedenen Anwendungen in Industrie- und Verwaltungsgebäuden.

Norm DIN EN 14637
Betriebsspannung 230 V AC
Betriebstemperatur -20° C bis +45° C

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen H x B x T in mm
9144531	weiß	am Türsturz oder direkt auf dem Türrahmen, Aufputz	33 x 123 x 31,5
9144532	silber	am Türsturz oder direkt auf dem Türrahmen, Aufputz	33 x 123 x 31,5

Feststellanlagen-Zentrale FSZ Basis

Die FSZ Basis ist eine Feststellanlagen-Zentrale, die neben den DIBt Prüfgrundlagen auch die Anforderungen der DIN EN 14637 erfüllt. Sie ist für den Einsatz an Türen und Toren in unterschiedlichen Anwendungsfeldern von Industrie- bis Verwaltungsgebäuden geeignet.
Die FSZ Basis löst das bewährte NG 519 ab und kann auch in bestehende Anlagen eingebunden werden.



Norm	DIN EN 14637 und DIBt-konform
Betriebsspannung	230 V AC
Betriebstemperatur	-10° C bis +50° C
Schutzart	Aufputz IP 65 / Unterputz IP 30
Montage	auf der Wand neben Feuerschutzabschluss oder abgesetzt

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausgangsstrom Ausgangsspannung	Abmessungen H x B x T in mm
9033453	weiß, RAL 9003	max. 400 mA / 24 V DC	146 x 146 x 60,5

Feststellanlagen-Zentrale FSZ Pro

Feststellanlagenzentrale zum Einsatz in Feststellanlagen an Brand- und Rauchschutz-toren und anderen Abschlüssen. VdS-geprüft nach den allgemeinen Anforderungen und Prüfgrundlagen für das Zulassungsverfahren für Feststellanlagen und DIBt-zugelassen. VdS-geprüft und zertifiziert gemäß DIN EN 14637. Bestehend aus Energieversorgung, Auslösevorrichtung, Handtaster, Resettaster und Alarmspeicher.



Betriebsspannung	230 V AC
Betriebstemperatur	-10° C bis +50° C
Zubehör	Energiespeichermodul ESM Pro
Schutzart	Aufputz IP 65 / Unterputz IP 30
Montage	auf der Wand neben Feuerschutzabschluss oder abgesetzt

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausgangsstrom Ausgangsspannung	Abmessungen H x B x T in mm
9144529	weiß, RAL 9003	max. 400 mA / 24 V DC	146 x 146 x 60,5

Energiespeichermodul ESM Pro

Zur optionalen Pufferung einer Feststellanlage in Verbingung mit der FSZ Pro.



Betriebsspannung	24 V DC
Zubehör	für Feststellanlagen-Zentrale FSZ Pro

Artikel-Nr.	Abmessungen H x B x T in mm
9144530	35 x 48 x 41

Abschlussmodul AM 142

Abschlussmodul für den Einbau in den externen Handauslösetaster und in den Thermo-differenzialschalter TDS 247. Ein AM 142 ist im Lieferumfang des FSZ Pro enthalten.




Artikel-Nr.	Ausführung kOhm	Abmessungen H x B x T in mm
289869	2 x 43	12 x 7 x 32

Türhaftmagnet THM 425



Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen.
Mit Verpolschutz und Löschdiode.

Betriebsspannung 24 V DC
Betriebstemperatur 0° C bis +50° C
Haltekraft 1372 N
Schutzart IP 40

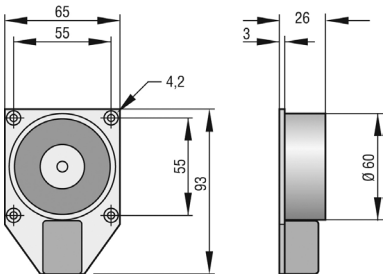


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen
289994	silber/schwarz	Wandmontage	Ø 60 mm
289199	silber/schwarz	Wandmontage	Ø 70 mm

Türhaftmagnet THM 439



Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen.
Der Kopf ist dreh und schwenkbar. Mit Verpolschutz und Löschdiode.

Betriebsspannung 24 V DC
Betriebstemperatur 0° C bis +50° C
Haltekraft 490 N
Schutzart IP 40

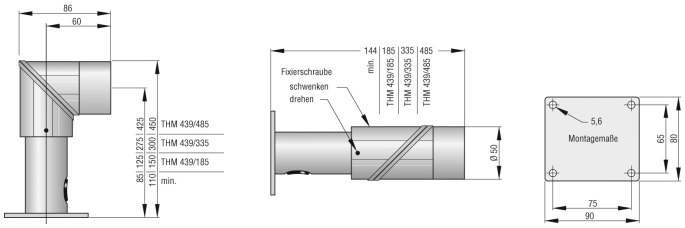


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Länge in mm
289996	silber	Wand-, Boden-, Deckenmontage	185
289201	silber	Wand-, Boden-, Deckenmontage	335
9032534	silber	Wand-, Boden-, Deckenmontage	485

Türhaftmagnet THM 440



Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen.
Mit Verpolschutz und Löschdiode.

Betriebsspannung 24 V DC
Betriebstemperatur 0° C bis +50° C
Haltekraft 490 N
Schutzart IP 40

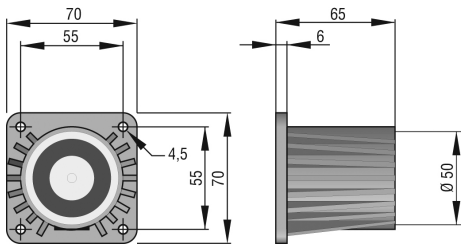


Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage
289014	schwarz	Wandmontage

Ankerplatte ASS

Standard-Ankerplatte.

Ausführung Schwenkbereich 5°



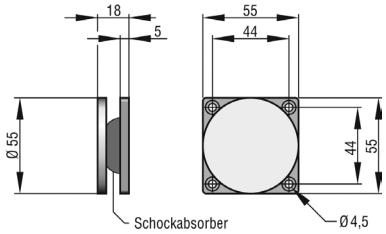


Artikel-Nr.	Ausführung passend für	Abmessungen D x H in mm
289997	THM 413, 433, 439 und 440	55 x 18
289995	THM 425, 426	65 x 23
289202	THM 425-1 und 433-1	75 x 26

Flexible Ankerplatte AFS

Ankerplatte für extreme Einstellung.

Ausführung Schwenkbereich 2 x 60°



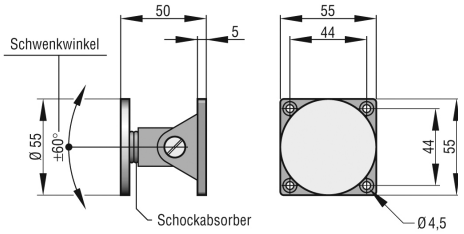


Artikel-Nr.	Ausführung passend für	Abmessungen D x H in mm
289964	THM 413, 433, 439 und 440	55 x 50
289962	THM 425	65 x 55
289965	THM 425, 425-1 und 433-1	75 x 56

Handauslösetaster HAT 02

Handauslösetaster zur Montage in trockenen Räumen, zum manuellen Auslösen von Feststellvorrichtungen gemäß den DIBt-Richtlinien.

Ausführung mit Beschriftung
Schutzart IP 20



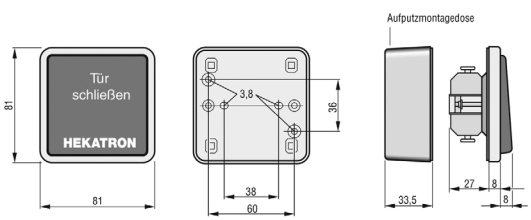

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen H x B x T in mm
289954	weiß, RAL 9010 / rot, RAL 3000	Auf-/ Unterputz	81 x 81 x 54,5

Melderpflücker für Rauch- und Thermoschalter UDR 132/142



Zum Einsetzen und zur Entnahme von Rauch- und Thermoschalter ORS 142/TDS 247, wird das Meldertauschgerät UDR 132/142 eingesetzt.

Artikel-Nr.	Abmessungen D x H in mm
289155	80 x 214

Prüfgerät für Rauchmelder /-schalter FDT 533



Das Prüfgerät FDT 533 ist sowohl für die Funktionsprüfung der Rauchschalterfamilie ORS 132/ORS 142 geeignet, als auch zur Funktionsprüfung der von Hekatron vertriebenen Rauchmelder. In das Prüfgerät FDT 533 wird die Flasche mit dem Prüfaerosol 918/5 eingesetzt.

Artikel-Nr.	Abmessungen L x B x H in mm
289157	356 x 123 x 73

Pflücker-/ Grundstange UTP 7



Pflücker-/ Grundstange zur Aufnahme der verschiedenen Pflücker und Prüfgeräte.

Artikel-Nr.	Abmessungen Länge
289156	2,2 m (ausziehbar bis auf 4,0 m)

Prüfaerosol 918/5



Das Prüfaerosol 918/5 wurde speziell für die Prüfung von Brandmeldern entwickelt. Beim Prüfen mit dem Prüfaerosol 918/5 bleiben keinerlei Rückstände in der Messkammer zurück. Das Prüfaerosol ist frei von halogenierten Kohlenwasserstoffen (FCKW o.ä.). Das Prüfaerosol reicht für ca. 200 Prüfungen.

Artikel-Nr.	Abmessungen
289987	250 ml

IW-Set RS für Inbetriebnahme



Set für Abnahme und Wartung von Feststellanlagen gemäß DIBt-Bestimmungen,
bestehend aus:
Abnahme-/ Wartungsprotokoll, DIBt-Zulassungsschild, DIBt-Zulassungsbescheid, Hinweisschild für Feuer-/ Rauchschutztür, Wartungshinweise und Kontrollheft.

Norm DIN 14677


Artikel-Nr.
289963

Rauchwarnmelder Ei650i

Batteriebetriebener Rauchwarnmelder mit besonderen Leistungsmerkmalen, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch sowie zur lokalen akustischen Alarmierung anwesender Personen.

Norm	DIN EN 14604 / VdS G211009
Ausführung	mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre
Montage	Montagesockel, Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)





Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Abmessungen D x H in mm
9030008	weiß	stand-alone	115 x 50

Rauchwarnmelder Ei650iC

Batteriebetriebener Rauchwarnmelder mit besonderen Leistungsmerkmalen, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch sowie zur lokalen akustischen Alarmierung anwesender Personen.

Norm	DIN EN 14604 / VdS G211009
Ausführung	mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre
Montage	Montagesockel, Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Abmessungen D x H in mm
9213658	weiß	drahtvernetzbar, inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung	115 x 50

Rauchwarnmelder Ei650iw


Batteriebetriebener Rauchwarnmelder mit besonderen Leistungsmerkmalen, zur frühzeitigen Detektion von Brandrauch sowie zur lokalen akustischen Alarmierung anwesender Personen.

Norm	DIN EN 14604 / VdS 3131 / vfdb 14-01
Ausführung	mit fest eingebauter 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Schutzart	IP 20
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre
Montage	Montagesockel, Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)



Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Abmessungen D x H in mm
9210679	weiß	inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung	115 x 50

Funkmodul Ei600MRF

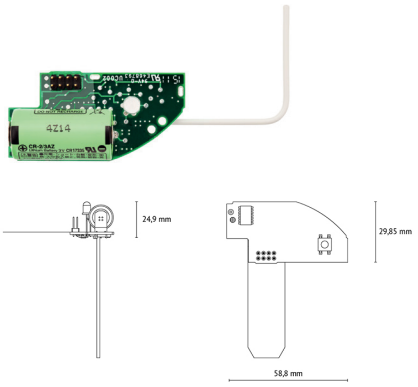

Mit diesem Funkmodul, das mit wenigen Handgriffen in allen dafür vorgesehenen Meldern (Ei650-Serie, Ei603) installierbar ist, können Sie schnell ein vernetztes Warnsystem aufbauen, das einen Alarm auch über größere Strecken weiterleitet.

Klassifizierung	868,499 MHz
Norm	DIN EN 14604; DIN 14676 / VdS 3515 (G211009)
Ausführung	Reichweite >100 m im Freifeld
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre

Artikel-Nr.	Abmessungen B x H x T in mm
9035399	60 x 20 x 30

Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iDW




Der CO-Warnmelder Ei208iDW mit AudioLink und LCD-Display ist ein optional funkvernetzbarer Kohlenmonoxidwarnmelder zur frühzeitigen Detektion erhöhter CO-Konzentrationen in privat genutzten Räumen (Wohnraum, Garage, Keller). Die AudioLink-Funktion bietet ein intelligentes System der neuesten Generation und ist besonders für den professionellen und anspruchsvollen Einsatz geeignet. AudioLink wurde speziell für die professionelle Anwendung zur Unterstützung bei der Ereignisdiagnose im Rahmen von Service- und Wartungseinsätzen entwickelt. Der CO-Warnmelder Ei208iDW besitzt einen elektrochemischen Sensor und verfügt über eine fest eingebaute, versiegelte Lithiumbatterie. Für größtmögliche Genauigkeit wird jeder Sensor einzeln in CO-Gas kalibriert und getestet. Alle 4 Sekunden überprüft der Sensor des Ei208iDW i-Serie die CO-Konzentration in der Luft. Das LCD-Display zeigt Kohlenmonoxid-Konzentrationen ab 30 ppm an und löst Alarm aus, sobald eine CO-Konzentration größer als 43 ppm gemessen wird. Durch Einsetzen des Funkmoduls Ei200MRF kann der Ei208iDW mit allen Funkkomponenten von Ei Electronics vernetzt werden.

Norm	geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2010 + A1:2012 und EN 50291-2:2010
Ausführung	versiegelte 3-Volt-Lithium-Batterie
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Einsatzbereich	Räume mit Feuerstätten für kohlenstoffhaltiges Brennmaterial
Schutzart	IP 42
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre
Montage	Montagesockel, Dübel und Schrauben (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Abmessungen B x H x T in mm
9030153	weiß	per Funk vernetzbar	120 x 105 x 44

Funkmodul Ei200MRF

Mit diesem Funkmodul, das mit wenigen Handgriffen in allen dafür vorgesehenen Meldern (Ei208iDW) installierbar ist, können Sie schnell ein vernetztes Warnsystem aufbauen, das einen Alarm auch über größere Strecken weiterleitet.

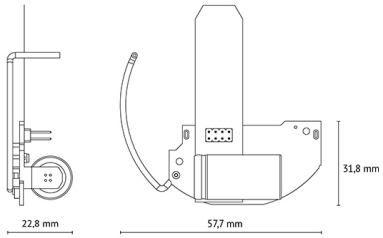


Klassifizierung	868,499 MHz
Norm	RED 2014/53/EU
Ausführung	Reichweite >100 m im Freifeld
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre

Artikel-Nr.	Abmessungen
9213705	60 x 20 x 30

Alarmierungsmodul Ei170RF

Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte zur Verwendung im Ei Electronics Funksystem. Alarmierung mittels Vibrationskissen und Stroboskoplicht; Stromversorgung über 230V-Netzgerät 12V DC inkl. Blei-Akku; integr. Funkempfänger; zugelassen gem. BS 415:1990; GKV-Hilfsmittelnr. 16.99.09.2030; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Lebensdauer.






Klassifizierung	868,499 MHz
Norm	CE, ISO 9001:2000, BS 415:1990
Ausführung	kompatibel mit allen Funk-Warnmeldern der Serien Ei650, Ei605, Ei603 und Ei208
Betriebsspannung	230 V AC + Notstrombatterie
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Einsatzbereich	für hörgeschädigte oder taube Menschen
Batterielebensdauer	bis zu 10 Jahre
Montage	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Abmessungen B x H x T in mm
9213659	weiß	inkl. Netzgerät, wiederaufladbarem Akkupack, Stroboskoplicht, Vibrationskissen, integr. Funkmodul	125 x 75 x 195

Alarm-Controller Ei450

Mit dem Alarm-Controller Ei450 können funkvernetzte Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics mit nur einem Tastendruck getestet, lokalisiert und stumm geschaltet werden.



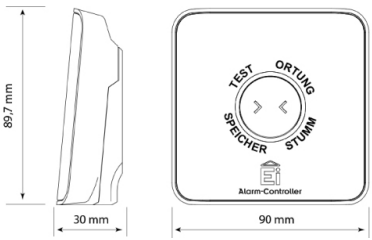


Klassifizierung	868,499 MHz
Norm	RED 2014/53/EU
Ausführung	Reichweite >100 m im Freifeld
Betriebsspannung	3 V
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Batterielebensdauer	mindestens 10 Jahre

Artikel-Nr.	Oberfläche	Abmessungen B x H x T in mm
9035397	weiß	90 x 90 x 30

Optischer Rauchmelder Genius Plus



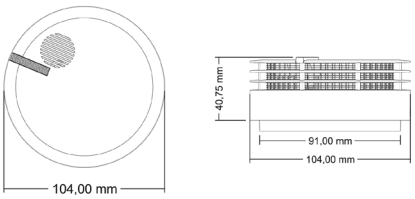


Der Rauchmelder Genius Plus detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung. Sie dienen der frühzeitigen Warnung von Personen im Gefahrenfall und alamieren diese akustisch durch integrierte Hupe.
Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Er erfüllt die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.
Die Batterielebensdauer liegt bei bis zu 10 Jahren.

Norm	DIN EN 14604:2005
Betriebsspannung	3,6 V, Lithium Thionylchlorid, Batterie fest eingebaut
Betriebstemperatur	0° C bis +55° C
Schutzart	IP 40
Batterielebensdauer	10 Jahre
Überwachungsfläche	max. 60m²

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen D x H in mm
289055	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz	104 x 48

Optischer Rauchmelder Genius Plus X



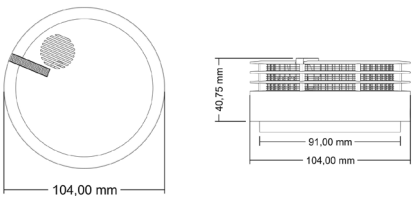


Der Rauchmelder Genius Plus X detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung. Sie dienen der frühzeitigen Warnung von Personen im Gefahrenfall und alamieren diese akustisch durch integrierte Hupe.
Der smarte Stand-Alone Rauchwarnmelder erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Er erfüllt die höchsten Prüfkriterien der vfdb 14-01 und darf als einer von wenigen Rauchwarnmeldern in Deutschland das begehrte Q-Prüfsiegel tragen.
Die Batterielebensdauer liegt bei bis zu 10 Jahren.

Norm	DIN EN 14604:2005
Ausführung	funkvernetzbar
Betriebsspannung	3,6 V, Lithium Thionylchlorid, Batterie fest eingebaut
Betriebstemperatur	0° C bis +55° C
Schutzart	IP 40
Batterielebensdauer	10 Jahre
Überwachungsfläche	max. 60m²

Artikel-Nr.	Oberfläche	Montage	Abmessungen D x H in mm
289059	weiß, ähnlich RAL 9010	Deckenmontage, Aufputz	104 x 48

Funkmodul Basis X



Erweiterung der Funkvernetzung. Funkmodule haben die Aufgabe, mehrere Rauchwarnmelder Genius Plus X drahtlos miteinander zu vernetzen, um eine flächendeckende Signalisierung eines Alarms zu gewährleisten.

- bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar
- in Verbindung mit dem Genius Plus X umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten durch Genius Home und Genius Pro App
- Plug & Play
- maximale Reichweite dank Repeaterfunktion
- einsetzbar in Genius Plus X

Batterielebensdauer	Energieversorgung über den Rauchmelder

Artikel-Nr.	Reichweite
289056	100 m freies Feld

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss SVP 2000

dormakaba

Selbstverriegelndes motorisches Panikschloss mit optimierter mechanischer und elektrischer Ablaufsicherung. Betriebsarten direkt per analoger Ansteuerung, mit externer Steuerung SVP-S 3x (Schweiz) und SVP-S 4x (mit voller Funktionalität) oder per DCW®-BUS oder per CAN-BUS an TMS, Saferoute und/oder ED 100/250 möglich. LED-Zustandsanzeige weist Fehlermeldungen aus, wie falsche Betriebsspannung oder BUS-Verbindung unterbrochen und weitere. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt“ (>90 %), „entriegelt“ (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung / Panikentriegelung“ und „Zylinderkontakt“. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Panikentriegelung über Drücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl. Anschluss an 24V. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

F
DIN EN 179



Norm	DIN EN 179 und 1125
Riegel	Stahlriegel 20 mm ausschliessend
Falle	Universal-Steuerfalle
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	mit Schließblech
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Einsatzbereich	Anschluss an 24V
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Ausstattung
267462	60	72	links	20	235	mit Winkelschließblech
267463	60	72	rechts	20	235	mit Winkelschließblech
267465	65	72	links	20	235	mit Winkelschließblech
267466	65	72	rechts	20	235	mit Winkelschließblech
267464	60	72	links und rechts	24	235	mit Lappenschließblech
267512	65	72	links und rechts	24	235	mit Lappenschließblech
267775	35	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech
267776	40	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech
267777	45	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech

Selbstverriegelndes elektrisch übewachtes Panikschloss SVP 4000

dormakaba

Selbstverriegelndes Panikschloss, elektrisch überwacht, mit optimierter mechanischer Ablaufsicherung. Mit Zustandsabfragen zur Detektion von „verriegelt“ (> 90 %), „entriegelt“ (< 10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“ und „Zylinderkontakt“. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschliessung. Panikentriegelung über Drücker, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von aussen. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl. Einbruchschutz bis RC2 in geeigneten Türsystemen erreichbar.


F
DIN EN 179



Norm	DIN EN 179 und 1125
Riegel	Stahlriegel 20 mm ausschliessend
Falle	Universal-Steuerfalle
Drückernuss	9 mm durchgehend
Ausführung	mit Schließblech
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Einsatzbereich	Kontaktbelastbarkeit max. 30 V DC, 1,5 W
Oberfläche	Edelstahl

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	DIN-Richtung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Ausstattung
267444	60	72	links	20	235	mit Winkelschließblech
267445	60	72	rechts	20	235	mit Winkelschließblech
267447	65	72	links	20	235	mit Winkelschließblech
267448	65	72	rechts	20	235	mit Winkelschließblech
267446	60	72	links und rechts	24	235	mit Lappenschließblech
267449	65	72	links und rechts	24	235	mit Lappenschließblech
267568	35	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech
267569	40	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech
267570	45	92	links und rechts	24	270	mit Lappenschließblech

Motorschloss-Steuerung SVP-S 44 DCW



Zum Betrieb von den selbstverriegelnden Panik-Motorschlössern SVP 2000 DCW®, SVP 2000 DCW® F oder M-SVP 2200 DCW® im Stand-Alone-Modus ohne dormakaba TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang. Konfiguriert zur motorischen Entriegelung der Tür durch Zutrittskontrollsysteme (kundenseitig bereitgestellt). Die Steuerung wird über den DCW® System-Bus mit dem Schloss verbunden. Bei Bedarf lässt sich die Steuerung über LAN/LON vernetzen.
Die erweiterte Parametrierung, Visualisierung sowie Nutzung der Zutrittskontrollfunktionen erfolgt über die integrierte RS 232 Schnittstelle/LAN/LON mittels TMS Software/ TMS Software Basic (ab Version 4.5).
Eingänge: Aktivierung des Motorschlosses zur Kurzzeitentriegelung oder Dauerentriegelung, Tagesfallenfunktion (nur M-SVP), Rauchmelder, Türkontakt (nur SVP).
Ausgänge sind über TMS Soft parametrierbar. Ausgänge: „verriegelt“, „entriegelt“, „Tür zu“, „Drückerbetätigung“, Alarm „Tür auf“.

Ausführung im Kunststoffgehäuse, IP 54, mit Netzteil
Einsatzbereich Anschluss an 230 V AC +/- 10%

Artikel-Nr.	Abmessung Gehäuse B x H x T in mm
267495	ca. 200 x 120 x 90

Power Reserve Modul SVP-PR DCW



Zusatzmodul zur Gewährleistung der automatischen Wiederverriegelung bei Stromausfall, zwingend erforderlich bei Verwendung in Feuer- und Rauchschutztüren.

Artikel-Nr.
267557

Anschlusskabel SVP-A 1100



Anschlusskabel, 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, SVP 4xxx und SVP 2xxx.

Ausführung LIYY 12 x 0,23 mm2, Ø = 6,5 mm

Artikel-Nr.	Länge in m
266100	10

SVP-A Adapter (A1000)

dormakaba


Verbindungsstück zum Anschluss von SVP Schlössern an das alte SVP-A 1000 Anschlusskabel, die im Bestand nicht durch das Anschlusskabel SVP-A 1100 getauscht werden können.

Artikel-Nr.	Länge in mm
266173	120

Kabelübergang

dormakaba

Robuste Edelstahlspirale mit Aufnahmekasten aus Edelstahl zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis 7,5 mm Durchmesser. Gewährleistet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge.



Werkstoff Edelstahl
Oberfläche vernickelt

Artikel-Nr.	Typ	Länge der Spirale in mm	Montage	Größe des Aufnahmekastens B x H x T in mm
266694	KÜ 260	155	für Türbänder bis 18 mm Drehpunkt und Öffnungswinkel bis 110°	ca. 24 x 260 x 17
266695	KÜ 480	370	für Türbänder bis 36 mm Drehpunkt und Öffnungswinkel bis 180°	ca. 24 x 480 x 17

Kabelspirale KS 370

dormakaba

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Verkabelungen bis 7,5 mm Durchmesser zwischen beweglichen Elementen mit Hohlräumen, auch als Kabelschaukel einsetzbar.



Werkstoff Edelstahl
Länge der flexiblen Spirale: 370 mm


Artikel-Nr.	Montage	Größe Einbaumaße B x H x T in mm
266697	für Türbänder bis 36 mm Drehpunkt und Öffnungswinkel bis 180 °	ca. 17 x 470 x 15

Mediator Einsteckschloss 609-202



Das selbstverriegelnde Fluchttürschloss ist VdS-geprüft und für Feuer- und Rauchschutztüren sowie für Fluchtwege zugelassen. Mit dem Mediator-System sind Türen von außen grundsätzlich verschlossen. Das Gebäude kann aber dank Panikfunktion von innen ohne Schlüssel jederzeit verlassen werden – bei Gefahr und im „Normalbetrieb“. In Kombination mit dem Mediator Lineartüröffner können die Türen über eine Gegensprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem geöffnet werden, auch wenn sie permanent durch die Selbstverriegelung verschlossen sind. Selbst die Kombination mit einem Drehtürantrieb ist mit dem Mediator-System möglich.

Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125, VdS Zulassung
Riegel	20 mm Ausschluss
Falle	Kreuzfalle mit Sperrfunktion
Drückernuss	9 mm mit Reduzierung auf 8 mm
Ausführung	Rohrrahmentüren
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Schlosstyp	Sicherheitsschloss

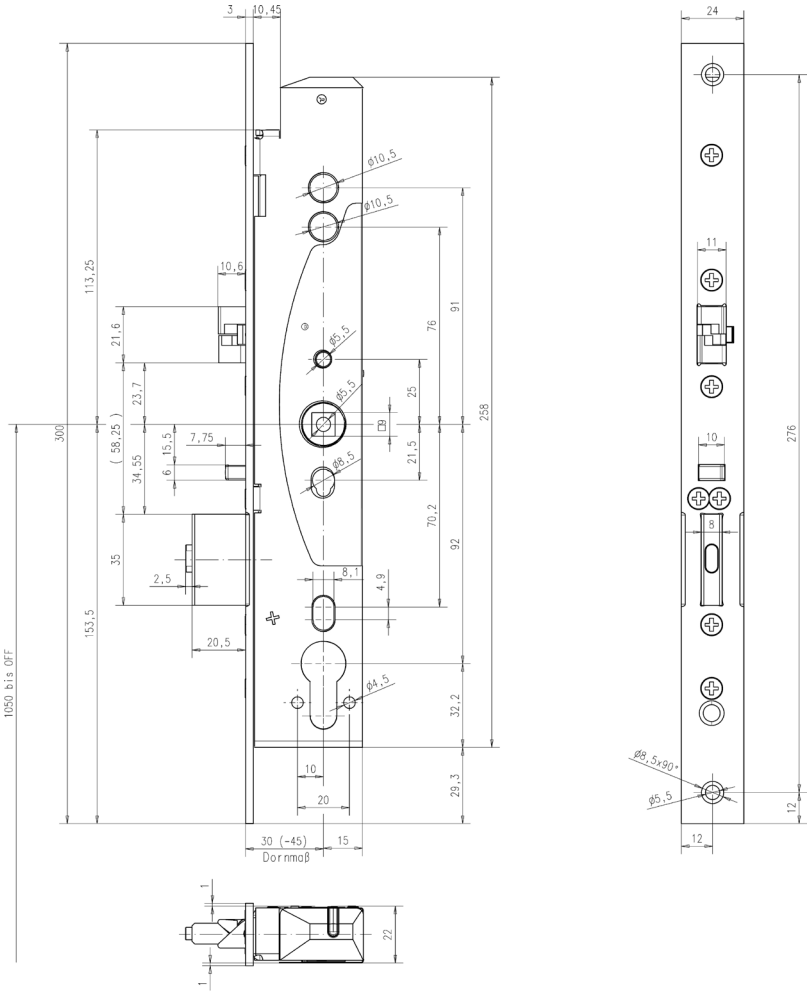


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284088	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	300	Edelstahl

Mediator Einsteckschloss 609-702

Das selbstverriegelnde Fluchttürschloss ist VdS-geprüft und für Feuer- und Rauchschutztüren sowie für Fluchtwege zugelassen. Mit dem Mediator-System sind Türen von außen grundsätzlich verschlossen. Das Gebäude kann aber dank Panikfunktion von innen ohne Schlüssel jederzeit verlassen werden – bei Gefahr und im „Normalbetrieb“. In Kombination mit dem Mediator Lineartüröffner können die Türen über eine Gegensprechanlage oder ein Zutrittskontrollsystem geöffnet werden, auch wenn sie permanent durch die Selbstverriegelung verschlossen sind. Selbst die Kombination mit einem Drehtürantrieb ist mit dem Mediator-System möglich.



Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125, VdS Zulassung
Riegel	20 mm Ausschluss
Falle	Kreuzfalle mit Sperrfunktion
Drückernuss	9 mm mit Reduzierung auf 8 mm
Ausführung	Vollblatttüren
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Schlosstyp	Sicherheitsschloss

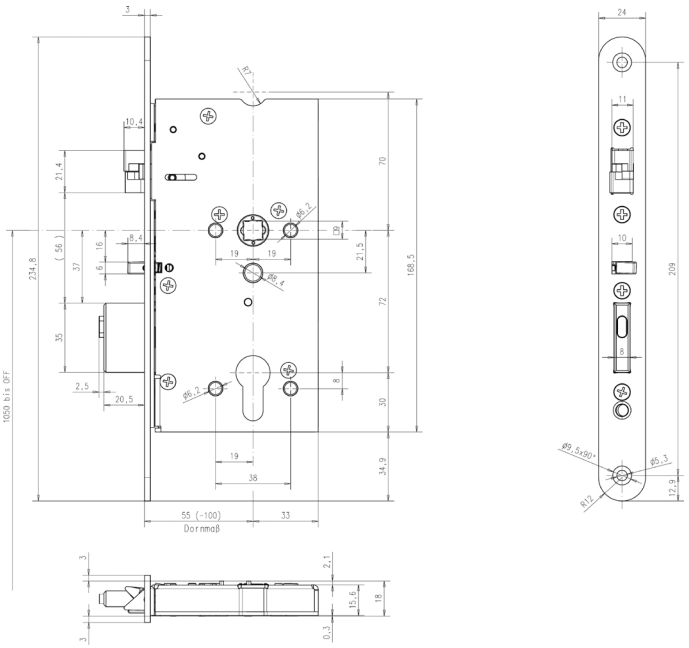

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284087	65	72	PZ	links und rechts	abgerundet	24	235	Edelstahl

Mediator Türöffner 65

Der Mediator Lineartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslösung. In dieser Verbindung zugelassen nach DIN EN 179, DIN EN 1125, VDS Klasse A und VDS Klasse C.




Ausstattung	verstellbare Falle
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C
Festigkeit gegen Aufbruch	6000 N

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche Schließblech	Schließblech	Betriebsspannung	Ausführung
284089	links und rechts	Edelstahl	Flachschließblech 355,75 x 24 x 3 mm	12 V DC	für Schlösser
284292	links und rechts	Edelstahl	Flachschließblech 355,75 x 24 x 3 mm	12 V DC	für Mehrfachverriegelung

Sicherheitsschloss 309X



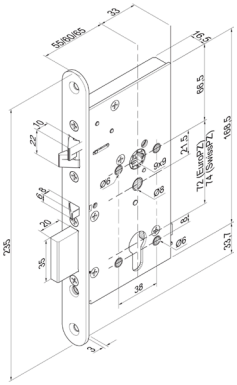


Das selbstverriegelnde Sicherheitsschloss Mechanik 309X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm-Riegelausschluss gewährleistet sein muss.

Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	20 mm Ausschluss
Falle	Kreuzfalle
Drückernuss	9 mm
Entfernung	72 mm
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Schlosstyp	Sicherheitsschloss

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284329	65	PZ	links	abgerundet	20	235	Edelstahl
284330	65	PZ	rechts	abgerundet	20	235	Edelstahl

Sicherheitsschloss 509X



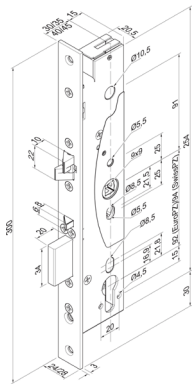


Das selbstverriegelnde Sicherheitsschloss Motorausführung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer Motorischen Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden. Zu verwenden mit Motorschloss-Steuerung 509XSTRG und Netzteil. Betriebsnennspannung 12 - 24 V.

Norm	DIN EN 179 und DIN EN 1125
Riegel	20 mm Ausschluss
Falle	Kreuzfalle
Drückernuss	9 mm
Entfernung	92 mm
Panikfunktion	Wechselfunktion E
Schlosstyp	Sicherheitsschloss

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284304	30	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl
284305	35	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl
284306	40	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl
284307	45	PZ	links und rechts	kantig	24	300	Edelstahl

Steuerung für Motorschloss 509X




Motorschloss-Steuerung Für Sicherheits-Motorschloss 509X/529X, geeignet für Hutschiene/Verteilereinbau

Einsatzbereich	geeignet für Hutschiene/Verteilereinbau

Artikel-Nr.	Ausführung
284296	IP 20

Sicherheitsschloss 709X

Das selbstverriegelnde Sicherheitsschloss wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer drückergesteuerten Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 309X kombiniert werden muss.Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden. Die Schlösser besitzen eine geteilte Drückernuss und bedürfen somit eines Innendrücker/Panikstange und einen Außendrücker. Die Einstellung der Panikseite sowie die Auswahl zwischen Ruhe- und Arbeitsstromfunktion erfolgt bei Bedarf am Schloss. Zur Verwendung mit Netzteil 1003-12. Betriebsnennspannung 12 - 24 V.

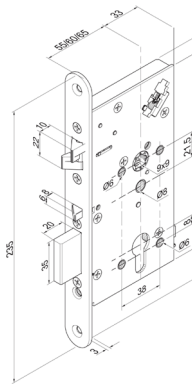




Norm DIN EN 179 und DIN EN 1125, VdS Zulassung
Riegel 20 mm Ausschluss
Falle Kreuzfalle
Drückernuss 9 mm
Panikfunktion vorhanden
Schlosstyp Sicherheitsschloss

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Entfernung in mm	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulplänge in mm	Stulp-Oberfläche
284339	65	72	PZ	links	abgerundet	20	235	Edelstahl
284340	65	72	PZ	rechts	abgerundet	20	235	Edelstahl
284343	65	72	PZ	links und rechts	abgerundet	24	235	Edelstahl
284308	30	92	PZ	links und rechts	käntig	24	300	Edelstahl
284309	35	92	PZ	links und rechts	käntig	24	300	Edelstahl
284310	40	92	PZ	links und rechts	käntig	24	300	Edelstahl

Netzteil 1003-12-1,5

Die stabilisierten Netzteile finden bei Zutrittskontrollen, Rettungswegsystemen und Türöffneranlagen, bei denen keine Geräuschentwicklung durch das Verriegelungselement gewünscht ist, ihren Einsatz.



Einbau Aufputz/Hutschiene
Betriebstemperatur -5° bis +50 °C
Ausführung Ausgangsspannung 12 V DC geregelt, Ausgangsstrom 1,5 A
Material Gehäuse Kunststoff

Artikel-Nr.	Oberfläche	Betriebsspannung
284431	RAL 7035	100 - 240 V AC

Anschlussleitung Z09XKAB

Zur Verkabelung zwischen Steuerung und Schlössern der Modelle 409X, 509X und 709X. Einseitig angeschlagener Stecker.




Einbau max. 10 m

Artikel-Nr.	Länge in m
284312	10

Kabelübergang 10318

Kabelübergang aufliegend zur Stromübertragung von Türrahmen zu Türflügel. Als flexibler Metallschlauch in nichtrostender Ausführung.

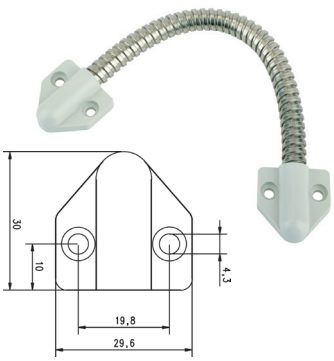


Werkstoff Messing
Oberfläche vernickelt
Montage Aufschrauben

Artikel-Nr.	Länge in mm
284945	180
284946	300
284947	600
284948	800

effeff
ASSA ABLOY

Kabelübergang 10312-14



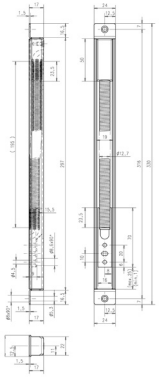

Mit dem verdeckten Kabelübergang ist es möglich Zuleitungen kontrolliert und sicher von der Türzarge zum Türblatt zu führen. Durch die verdeckte Montage im Türfalz ist die Zuleitung bei geschlossener Tür nicht zugänglich und damit sabotagesicher. Da die Zuleitung durch den Spiralschlauch aus Metall geführt wird, ist eine Beschädigung durch Abknicken oder Einklemmen ausgeschlossen.

Werkstoff	Edelstahl
Breite	24 mm
Tiefe	17 mm
Ausführung	zur Kabeldurchführung mit integrierter Kabelnachführung
Montage	für Holz-, Kunststoff- und Metallprofile
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge in mm
284246	einseitige Einbauwanne	330

effeff
ASSA ABLOY

Radiusendstücke für Kabelübergang 10312



Montageset für Kabelübergang 10312 an Holzkonstruktionen, bestehend aus 2 Radiusendstücken.


Werkstoff	Edelstahl
Montage	an Holzkonstruktionen
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.
284083

effeff
ASSA ABLOY

Kabelübergang 10314



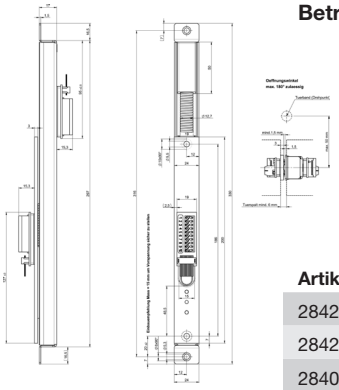


Kabelübergang für verdeckte Montage zur unmittelbaren Stromübertragung vom Rahmen zum Türblatt mit integriertem Flexkabel in Edelstahl gegen Kabelbruch. Klemm-/ Steck-Anschlusstechnik 10-polig.

Werkstoff	Edelstahl
Breite	24 mm
Ausführung	steckbar
Montage	für Holz-, Kunststoff- und Metallprofile
Betriebsspannung	24 V

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge in mm
284245	einseitige Einbauwanne	330
284248	beidseitige Einbauwanne	330
284079	einseitige Einbauwanne	519
284080	beidseitige Einbauwanne	519

effeff
ASSA ABLOY

Montage-Set für Kabelübergang 10314

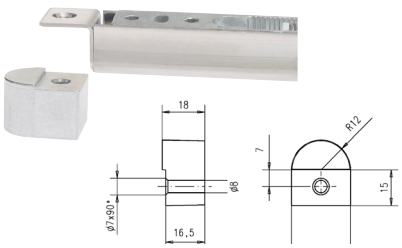

Zum zeitsparenden Einbau der verdeckten Kabelübergänge 10314 mit Einbauwanne in Holzkonstruktionen. Bestehend aus 2 Radiusendstücken und 5 Edelstahlschrauben zur Befestigung einer Wanne. Das nachträgliche Ausstemmen der Befestigungslasche entfällt dadurch.

Ausstattung	für lange Ausführung
Einbau	Breite 24 mm


Artikel-Nr.
284082

Stromübertrager 10305

Verdecktliegender Stromübertrager 2-polig, 1,5 A, mit federnd gelagerten Kontakten.
Anschluss über Schraubklemmen.

Werkstoff	Kunststoff
Breite	13 mm
Länge	71 mm
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innenbereich
Betriebsspannung	24 V AC/DC



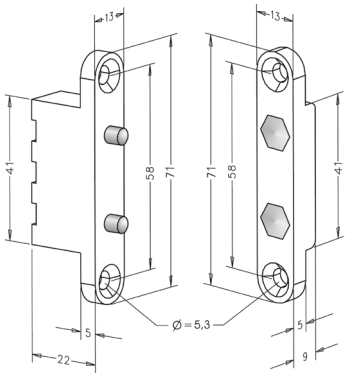


Artikel-Nr.	Oberfläche
284940	RAL 9010 weiß

Stromübertrager 10306

Verdecktliegender Stromübertrager 3-polig, 1,5 A, mit federnd gelagerten Kontakten.
Anschluss über Schraubklemmen.

Werkstoff	Kunststoff
Breite	13 mm
Länge	71 mm
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innenbereich
Betriebsspannung	24 V AC/DC



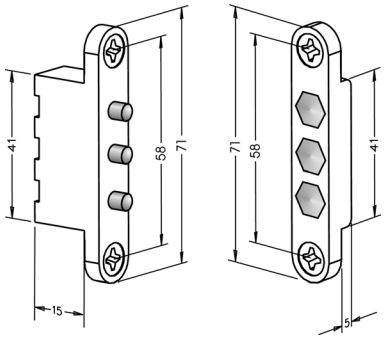


Artikel-Nr.	Oberfläche
284941	RAL 9010 weiß

Einlassreedkontakt 10360

Einlassreedkontakt, abgerundet. Schaltabstand max. 19 mm.


Norm	Vds-Klasse B
Werkstoff	Kunststoff
Breite	9,3 mm
Höhe	9,3 mm
Länge	60 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 4-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich





Artikel-Nr.	Oberfläche
284381	RAL 9016 weiß

Flachreedkontakt 10362




Geeignet für die Aufbau-Montage an Türen und Fenstern. Funktionssicher bei Türen und Fenstern, bei denen ein großer Schaltabstand erforderlich ist. Im Lieferumfang sind 5 Höhenausgleichsscheiben enthalten. Schaltabstand max. 23 mm.

Norm	Vds-Klasse B
Werkstoff	Kunststoff
Breite	10 mm
Länge	55 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 4-adrig
Montage	Aufschrauben
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67
Betriebsspannung	max. 60 VDC

Artikel-Nr.	Oberfläche
284406	RAL 9016 weiß

Rundreedkontakt mit Flansch 10295



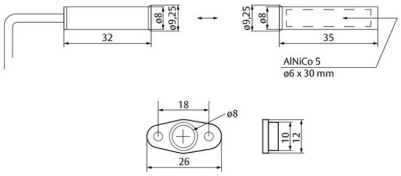

Einlassreedkontakt rund mit Flansch zur Befestigung, mit Schalter im Glasröhrchen wasserdicht eingeschmolzen, sowie mit einem Permanentmagneten. Schaltabstand max. 13 mm. Maximale Kontaktbelastung 6 W, Schaltstrom max. 0,5 A.
Zur Verwendung als Kontaktart Schließer.

Werkstoff	Kunststoff
Klassifizierung	VdS-Klasse C
Durchmesser	8 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 4-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67
Betriebsspannung	max. 40 V DC

Artikel-Nr.	Oberfläche
284354	weiß

Einbau-Set 10296




Einbauset zur Montage des Rundreedkontaktes 10295 in Stahl- oder Aluminiumprofile.

Einbau	Einpressen
Material Gehäuse	Kunststoff

Artikel-Nr.	Oberfläche
284357	weiß

Montagehilfe 10271




Passend zu Einlassreedkontakten der Modellreihe 10360 geeignet als Montagehilfe für Alu-Profile zum Enlassen bzw. zum Höhenausgleich.

Ausführung	94 x 18 x 12 mm
Einsatzbereich	Montage in Alu-Profile
Material Gehäuse	Kunststoff


Artikel-Nr.	Oberfläche
284412	RAL 9016

Rundreedkontakt mit Flansch 10370



Geeignet für Einbau-Montage in Holz-Aluminium-Fenstern und -Türen. Schaltabstand seitlich max. 24 mm, stirnseitig max. 18 mm.

Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 2-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67

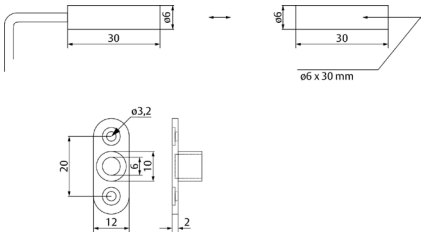

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
284407	Schließer	RAL 9016 weiß

Reedkontakt 10380U



Das Set besteht aus Rundreedkontakt, Permanentmagnet, 2 Stück Flanschgehäuse, 2 Stück Aufbaugehäuse, 2 Distanzstücken und ist daher für die Aufbau- und Einlassmontage geeignet. Schaltabstand seitlich max. 19 mm, stirnseitig max. 15 mm. Schaltstrom 0,5 A. Kontaktart Wechsler.

Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 3-adrig
Einsatzbereich	für den Innenbereich
Schutzart	IP 67
Betriebsspannung	max. 175 V DC


Artikel-Nr.	Oberfläche
284352	grauweiß

Einlassreedkontakt 10270



In Verbindung mit Einbauwannen für die Einbau-Montage in Holz- oder Aluminium-Fenstern und Türen geeignet. Die Einbauwannen sind im Lieferumfang enthalten. Schaltabstand max. 15 mm.

Werkstoff	Kunststoff
Klassifizierung	VdS-Klasse C
Breite	9 mm
Länge	76 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 4-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67

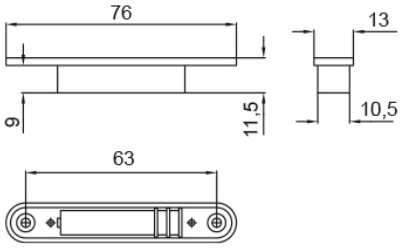


Artikel-Nr.	Oberfläche
284411	RAL 9016 weiß

Rundreedkontakt 10382



Rundreedkontakt mit Flansch, geeignet für Einabu-Montage in Holz-Aluminium-Fenstern und -Türen. Schaltabstand max. 15 mm.

Werkstoff	Kunststoff
Länge	31 mm
Durchmesser	8 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 3-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innenbereich
Schutzart	IP 67
Betriebsspannung	max. 30 VDC

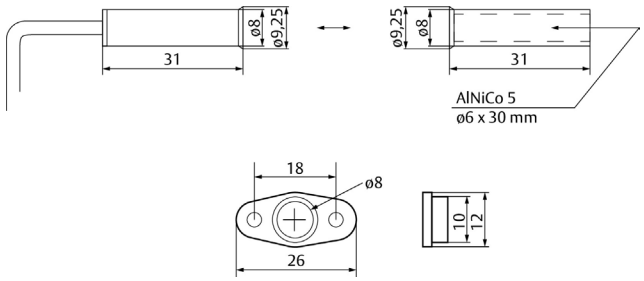

Artikel-Nr.	Oberfläche
284564	grauweiß

Rundreedkontakt Modell 10211



Einlassreedkontakt rund, Schaltabstand max. 16 mm.

Werkstoff	Kunststoff
Klassifizierung	VdS-Klasse B
Länge	31 mm
Durchmesser	8 mm
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 4-adrig
Montage	Einlassmontage
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67

Artikel-Nr.	Oberfläche
284409	RAL 9016 weiß

Riegelschaltkontakt 031309



Riegelschaltkontakt mit einstellbarem Schaltpunkt. Einfacher Einbau in vorhandene Stahlzargen durch den Riegelausschnittmittels beigefügter Montagehilfe. Schaltkontakt Wechsler. Schaltpunkt einstellbar.

Klassifizierung	VdS-Klasse C
Ausführung	Anschlussleitung 6 Meter, 3-adrig
Einsatzbereich	für den Innen- und Außenbereich
Schutzart	IP 67

Artikel-Nr.	Riegelausschluss in mm	Werkstoff	Oberfläche
284152	unbegrenzt	Stahl	verzinkt

Riegelschaltkontakt 875-10 HZ

effeff ASSA ABLOY

Riegelschaltkontakt für Stahlzargen. Durch die geschlossene Gehäuseform wird speziell bei Stahlzargen und Profilen der Riegelausschnitt rückseitig geschlossen. Der Profilinnenraum ist nicht sichtbar. Der Riegelschaltkontakt wird zuerst auf das Schließblech montiert, dann wird das Schließblech an der Zarge befestigt. Vorgerichtet zur Montage am Schließblech. Ansprechweg 4 mm. Schaltstrom 1,5 A. Schaltkontakt Wechsler.




Ausführung Anschlussleitung 4 Meter
Einsatzbereich für den Innen- und Außenbereich IP 54
Schutzart IP 54
Betriebsspannung 25 V AC/DC

Artikel-Nr.	Riegelausschluss in mm	Höhe in mm	Befestigungsabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
284915	15	89,5	81,5	Stahl	verzinkt


Riegelschaltkontakt 878

effeff ASSA ABLOY

Riegelschaltkontakt auch für Stahlzargen. Vorgerichtet zur Montage mit oder ohne Schließblech direkt an den Riegelausschluss. Ansprechweg 3 mm. Schaltstrom 2 A. Schaltkontakt Wechsler. Zur Verwendung mit Schließblech 002 empfohlen.



Ausführung Anschlussleitung 4 Meter
Einsatzbereich für den Innen- und Aussenbereich IP 54
Schutzart IP 54
Betriebsspannung 25 V AC/DC

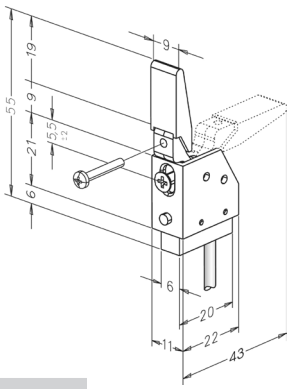

Artikel-Nr.	Riegelausschluss in mm	Werkstoff	Oberfläche
284917	unbegrenzt	Stahl	verzinkt

Reed-Türkontakt TK 110

dormakaba

Reed-Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen, mit 4 m flexibler Anschlussleitung und integrierter Sabotagelinie, Schliesser-Ruhekontakt.
Lieferung einschließlich Magnet in gleichem Gehäuse.



Klassifizierung VdS-Nr. G 191523, Klasse B
Kabellänge 4 m
Ausführung Kontaktbelastbarkeit max. 10 W

Artikel-Nr.	Typ	Einsatzbereich	Montage	Oberfläche	Maße d x T in mm
266135	TK 110	Holztüren	Einlassmontage	weiß	6 x 30

Reed-Türkontakt TK 210

dormakaba


Reed-Türkontakt zur Öffnungsüberwachung von Türen, mit 4 m flexibler Anschlussleitung und integrierter Sabotagelinie, Schliesser-Ruhekontakt.
Lieferung einschließlich Magnet in gleichem Gehäuse.



Klassifizierung VdS-Nr. G 191523, Klasse B
Kabellänge 4 m
Ausführung Kontaktbelastbarkeit max. 10 W


Artikel-Nr.	Typ	Einsatzbereich	Montage	Oberfläche	Maße B x H x T in mm
266137	TK 210	Metall- und Holztüren	zum Aufschrauben	weiß	50 x 10 x 10

Dichtungsprofile




Deventer Zimmertürdichtungen ..... 868 - 870
Deventer Haustürdichtungen ..... 871 - 874
Deventer Stahlzargendichtungen 875
Deventer Renovierungsdichtungen ..... 876 - 877
Elton Renovierungsdichtung 877
Deventer Flügelfalzdichtungen ..... 878 - 879
Deventer Stulpdichtungen 880
Deventer Überschlagdichtungen 881
Deventer Verglasungsdichtung 882
Deventer Endstücke für Dichtungen ..... 882 - 883
Deventer Verarbeitungshilfen für Dichtungen 884

Automatische Türdichtungen




Allgemeine Informationen Athmer Bodendichtung 885
Athmer Doppeldicht 886
Athmer Kältefeind Allround 887
Athmer Schall-Ex ..... 888 - 889
Athmer Stadi 890
Athmer Wind-Ex 890
Athmer Rainstop 891
Athmer Eckabdichtung 891
Planet Türabsenkdichtungen ..... 892 - 899

Nachrüstdichtung




Athmer Dichtungssystem NADI 900
Elton Abdichtschienen + Dichtprofil ..... 900 - 901

Automatische Türdichtungen für Glastüren



Athmer Schall-Ex 902

Bürstendichtungen



Elton Bürstendichtungen ..... 903 - 907

Schwellenprofile




Alumat Türanschlagschienen 908
Athmer Schwellen aus Aluminium 909
Elton Türanschlagschiene ..... 909 - 910
Deventer Schwellenabschlussdichtungen 910
Gutmann Bodenschwelle Weser ..... 911 - 914
Gutmann Schwellenzubehör Weser ..... 915 - 917
Gutmann Abdichtungen ..... 917 - 918
Planet Flachschwellen 919
Roto Türschwelle Eifel ..... 920 - 922
Roto Bauphasenschutzprofil für Türschwelle Eifel 922
Roto Renovierungsschwelle 922
Roto Schwellenzubehör Eifel ..... 923 - 924
Roto Haustürdichtungen Amrum + Sylt ..... 924 - 925
Roto Abtropfdichtung + Bauanschlussfolie Juist 925
Roto Boden-Türdichtung Texel 925

Fingerschutz



Allgemeine Informationen Athmer Fingerschutz 926
Athmer Fingerschutz Rollosysteme 927
Athmer Rammschutz 928
Athmer Fingerschutz 928
Allgemeine Informationen Elton Fingerschutz 929
Elton Fingerschutzprofil 930
Planet Fingerschutz Rollosysteme ..... 931 - 933

DEVENTER Innentürdichtung M 680

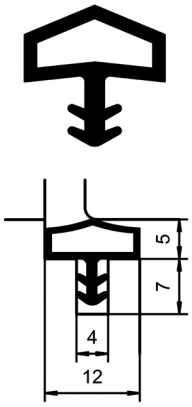


Funktionsdichtung M 680 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -20° C bis +60° C, gute physikalische Eigenschaften.
Anstrichverträglichkeit:
Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, bei denen die PVC-Beständigkeit vom Hersteller ausgewiesen ist, chemisch vernetzte Einbrennlacke.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	modifiziertes PVC
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276000	weiß
276001	schwarz
276008	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276004	beige
276006	natur

DEVENTER Innentürdichtung M 3967

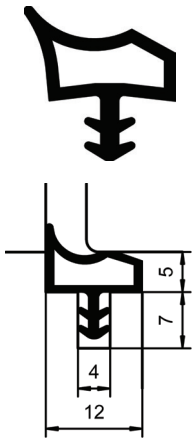


Funktionsdichtung M 3967 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -20° C bis +60° C, gute physikalische Eigenschaften.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	modifiziertes PVC
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276010	weiß
276011	schwarz
9029701	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276014	beige
276009	grau

DEVENTER Innentürdichtung S 6612

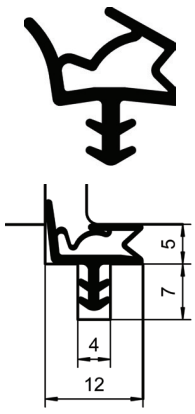

Funktionsdichtung S 6612 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m


Artikel-Nr.	Farbe
276055	weiß
276093	schwarz
9029705	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276054	beige
9029704	grau

Innentürdichtung S 6577a

DEVENTER

Funktionsdichtung S 6577a mit ausgezeichneten Dämmwerten, hervorragend geeignet für Türen mit ungünstigem Drehpunkt, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

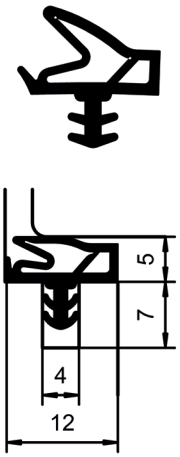

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m


Artikel-Nr.	Farbe
276211	weiß
276212	schwarz
276213	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276214	beige
276296	grau

Innentürdichtung S 6615

DEVENTER

Funktionsdichtung S 6615 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

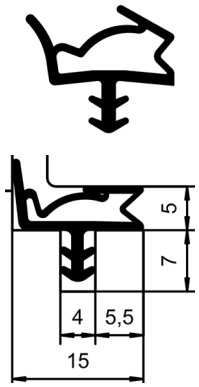

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	15 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m


Artikel-Nr.	Farbe
276172	weiß
276175	schwarz
276174	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276173	beige
276302	grau

Innentürdichtung SP 7522

DEVENTER

Funktionsdichtung SP 7522, mit Schaumkissen, geschlossene Zellstruktur des Schaumes, unvergleichbares, weiches Schließverhalten, mit neuer Fußkonstruktion für sicheren Halt und ebenso leichten Einbau, geradliniger Sitz in der Nut unabhängig vom Zargenmaterial, hohe Schalldämmeigenschaften, glatte Oberfläche mit weicher Beschichtung, geschlossenzelliger Microschaum.

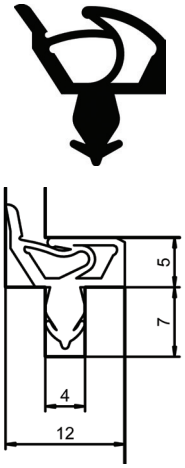


Klassifizierung	geprüft beim ift mit Prüfnr. 16737831
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276177	weiß
276178	schwarz

Artikel-Nr.	Farbe
9029708	rustikalbraun
276176	beige

DEVENTER

Innentürdichtung SP 7677

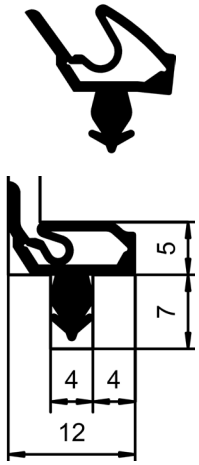

Funktionsdichtung SP 7677 mit ausgezeichneten Schalldämmwerten, hervorragend geeignet für Türen mit ungünstigem Drehpunkt, großer Druckweg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	4 x 7 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Innentüren
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276303	weiß
276304	schwarz

Artikel-Nr.	Farbe
276306	rustikalbraun
276305	beige

Haustürdichtung SV 112

DEVENTER





Funktionsdichtung SV 112, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren, Fenster, Fenstertüren aus Holz, Alu, Holz-Alu, PVC, Schall- und Rauchschutztüren
Verpackungseinheit	130 m


Artikel-Nr.	Farbe
276349	weiß
276348	schwarz

Artikel-Nr.	Farbe
276377	rustikalbraun

Haustürsilikondichtung DS 112a

DEVENTER





Funktionsdichtung DS 112a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.

Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m


Artikel-Nr.	Farbe
276194	weiß
276171	schwarz
276193	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
9029715	beige
9029714	braun
276166	zinkgrau

Haustürdichtung SV 185

DEVENTER





Funktionsdichtung SV 185, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.


Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	18 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren, Fenster, Fenstertüren aus Holz, Alu, Holz-Alu, PVC, Schall- und Rauchschutztüren
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276343	weiß
276342	schwarz
276341	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276375	beige
276391	grau

DEVENTER Haustürsilikondichtung DS 185a





Funktionsdichtung DS 185a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.


Klassifizierung	W45276
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	18 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276179	weiß
276182	schwarz
276181	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276183	braun
276180	beige
9029716	graphitgrau

DEVENTER Haustürdichtung SV 155





Funktionsdichtung SV 155, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.


Klassifizierung	W46243
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	15 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Türen
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276152	weiß
276159	schwarz

Artikel-Nr.	Farbe
276156	rustikalbraun
276058	beige

DEVENTER Haustürsilikondichtung DS 155a





Funktionsdichtung DS 155a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.

Klassifizierung	W45276
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	15 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276085	weiß
276089	schwarz
276028	rustikalbraun
276087	zinkgrau


Artikel-Nr.	Farbe
276088	beige
276086	braun
276099	graphitgrau

Haustürsilikondichtung DS 6955a

DEVENTER

Funktionsdichtung DS 6955a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.





Klassifizierung	W44276
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	15 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276216	weiß
276217	schwarz


Artikel-Nr.	Farbe
276218	beige
276288	graphitgrau

Haustürsilikondichtung DS 6922a

DEVENTER

Funktionsdichtung DS 6922a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.





Klassifizierung	W45276
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276284	weiß
276029	schwarz


Artikel-Nr.	Farbe
276285	beige
276286	graphitgrau

Haustürsilikondichtung DS 6988a

DEVENTER

Funktionsdichtung DS 6988a, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.






Klassifizierung	W44276
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	18 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276223	weiß
276220	schwarz
276222	graphitgrau

DEVENTER

Haustürsilikondichtung DS 7621

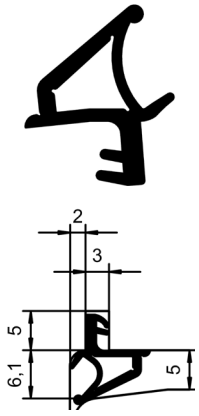

Funktionsdichtung DS 7621, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -60° C bis +250° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.

Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	50 m

Artikel-Nr.	Farbe
276274	weiß
276278	schwarz

Artikel-Nr.	Farbe
276276	rustikalbraun
276275	graphitgrau

Stahlzargendichtung M 4167e

DEVENTER

Stahlzargendichtung M 4167e mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druck-weg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witte-rungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -20° C bis +60° C, gute physikalische Eigenschaften.



Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	modifiziertes PVC
Einsatzbereich	Stahlzargen
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
150223	grau

Stahlzargendichtung S 3810a

DEVENTER

Stahlzargendichtung S 3810a mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druck-weg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.



Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Stahlzargen
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
150226	grau

Stahlzargendichtung S 6741

DEVENTER

Stahlzargendichtung S 6741 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druck-weg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witte-rungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.



Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Stahlzargen
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
150228	grau

Stahlzargendichtung S 6793

DEVENTER

Stahlzargendichtung S 6793 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druck-weg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witte-rungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.



Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Stahlzargen
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
150229	grau

Stahlzargendichtung S 9644

DEVENTER


Stahlzargendichtung S 9644 mit ausgezeichneten Dämmwerten, großer Druck-weg für hohen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witte-rungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis +180° C, komfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen.



Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Stahlzargen
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
150232	grau

DEVENTER Renovierungsdichtung DS 7527

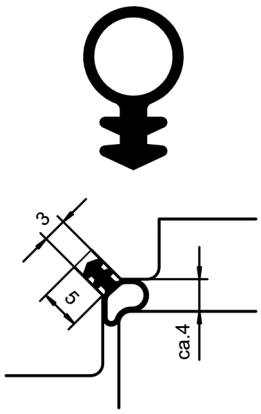


Renovierungsdichtung DS 7527, Kopfdurchmesser 6 mm, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

Nutmaße	(3 - 3,5) x 5 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	renovierungsbedürftige Türen und Fenster
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276235	weiß
276292	schwarz
276291	braun

DEVENTER Renovierungsdichtung DS 7552

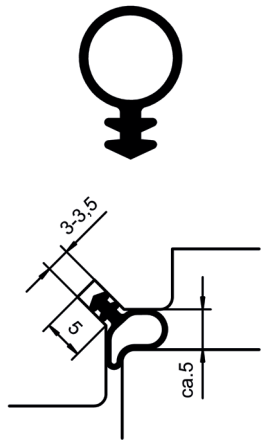


Renovierungsdichtung DS 7552, Kopfdurchmesser 8 mm, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

Nutmaße	(3 - 3,5) x 5 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	renovierungsbedürftige Türen und Fenster
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276236	weiß
276293	schwarz
276237	braun

DEVENTER Renovierungsdichtung DS 7553

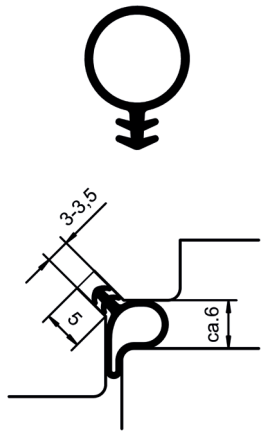

Renovierungsdichtung DS 7553, Kopfdurchmesser 10 mm, hervorragend geeignet den klimatisch wechselseitigen Bedingungen an Außentüren zu trotzen, gewährleistet einen möglichst großen Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.

Nutmaße	(3 - 3,5) x 5 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	Silikon
Einsatzbereich	renovierungsbedürftige Türen und Fenster
Verpackungseinheit	50 m


Artikel-Nr.	Farbe
276238	weiß
276295	schwarz
276294	braun

Flügelfalzdichtung SV 105

DEVENTER

Dichtprofil zur Renovierung von Türen und Fenstern SV 105, hervorragend geeignet für Außentüren, gewährleistet einen möglichst großem Toleranzausgleich bei verzogenem Türblatt, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Termperaturbereich von -40° C bis +180° C, kompfortabler Schließdruck, gutes Rückstellvermögen, geeignet zum Einbau in nachträglich gefräste Nuten.
Anstrichverträglichkeit:
Alkydharzlasuren und -lacke, Polyurethanlacke/DD-Lacke, 2-Komponenten-Epoxydharzlacke, säurehärtende Lacke, chemisch vernetzte Einbrennlacke, nitrocellulose Lacke, lösungsmittelhaltige oder wasserverdünnbare Acryllasuren und -lacke.






Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	renovierungsbedürftige Türen und Fenster
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276380	weiß
276381	schwarz
276382	rustikalbraun

Renovierungs-Flügelfalzdichtung 6308AC für Holz-Fenster und -Türen

Ellen

Eine Universal-Flügelabdichtung für die Renovierung einer Vielzahl von Holzfenster und -türen mit vorhandener Nut. Durch einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie Ihre gewünschte Dichtung für die meisten Holzfenster und -türen.





Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Verpackungseinheit	6,5 m

Artikel-Nr.	Farbe	Falzhöhe mm	Fugenbreite mm
276536	weiß	6,5 - 19,0	2,8 - 5,0
276534	schwarz	6,5 - 19,0	2,8 - 5,0
276535	dunkelbraun	6,5 - 19,0	2,8 - 5,0
276537	beige	6,5 - 19,0	2,8 - 5,0

Renovierungsdichtung Universal-Plus für Kunststoff-Fenster und -Türen

Ellen

Eine Universal-Renovierungsdichtung für eine Vielzahl von Kunststofffenster und -türen mit vorhandener Nut. Durch einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie Ihre gewünschte Dichtung für die meisten Kunststofffenster und -türen.




Ausführung	Falzdichtung
Werkstoff	TPE
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe	Fugenbreite mm
276712	weiß	3,0 - 5,0
276710	schwarz	3,0 - 5,0
276711	dunkelbraun	3,0 - 5,0

Renovierungsdichtung Universal 5 für Stahlzargen

Ellen

Eine Universal-Renovierungsdichtung für eine Vielzahl von Stahlzargen mit vorhandener Nut. Durch einfaches Abtrennen der einzelnen Profillagen erhalten Sie Ihre gewünschte Dichtung für die meisten Stahlzargen.




Ausführung	Stahlzargendichtung
Werkstoff	TPE
Verpackungseinheit	5 m

Artikel-Nr.	Farbe
276714	weiß
276713	grau

DEVENTER Flügelfalzdichtung SP 125





Flügelfalzdichtung für Flügel- und Mittelfalz für Fenster mit günstigem Drehpunkt, harte Belegung am Rücken für leichten Profileinbau. Mit vorhandenen Stulplösungen kombinierbar. Für besonders hohe Anforderungen der Schlagregendichtheit und Schalldämmung.


Klassifizierung	W36243
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Flügelfalzdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	200 m

Artikel-Nr.	Farbe
150585	weiß
150584	schwarz
150587	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
150586	beige
150595	grau
150594	graphitgrau

DEVENTER Flügelfalzdichtung S 7503b





Flügelfalzdichtung für beide Ebenen. Für überfälzte und günstig eindrehende Situationen geeignet. Mit vorhandenen Stulplösungen kombinierbar. Für besonders hohe Anforderungen der Schlagregendichtheit und Schalldämmung.

Klassifizierung	W35232
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Flügelfalzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
150106	weiß
150105	schwarz
150109	rustikalbraun


Artikel-Nr.	Farbe
150107	beige
150104	grau
150103	graphitgrau

Flügel-/ Überschlagdichtung SP 7603

DEVENTER

Flügelfalzdichtung für beide Ebenen. Für überfälzte, günstig und ungünstig eindrehende Situationen geeignet. Mit vorhandenen Stulplösungen kombinierbar. Für besonders hohe Anforderungen der Schlagregendichtheit und Schalldämmung mit minimalem Schließdruckaufbau.





Klassifizierung	W35232
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Flügelfalzdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276359	weiß
276363	schwarz
276358	rustikalbraun
276360	beige


Artikel-Nr.	Farbe
276376	grau
276355	graphitgrau
276346	lichtgrau
276329	silber

Flügelfalzdichtung SP 7612

DEVENTER

Flügelfalzdichtung für Flügel- und Mittelfalz für Fenster mit günstigem Drehpunkt, harte Belegung am Rücken für leichten Profileinbau. Mit vorhandenen Stulplösungen kombinierbar. Für besonders hohe Anforderungen der Schlagregendichtheit und Schalldämmung.






Klassifizierung	W35232
Anschlagluft	5 mm
Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Flügelfalzdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276356	weiß
276353	schwarz
276352	beige

Artikel-Nr.	Farbe
276344	grau
276357	graphitgrau

DEVENTER Stulpdichtung S 3117f




Füllstulpdichtung S 3117f aus thermoplastischem Elastomer zur Abdeckung der Beschlagnut.

Falzbreite	2,5 mm
Nutmaße	12 x 9,5 mm
Ausführung	Stulpdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Getriebenut im 2-flg. Fenster
Verpackungseinheit	100 m

Artikel-Nr.	Farbe
276351	silber

DEVENTER Stulpdichtung S 6600e




Stulpdichtung S 6600e aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von 2-flügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium ohne Setzholz. Mit Flügelfalzdichtung SP 125-Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Fensterflügel mit 12/19 mm Stulpbreite und 4-5 mm Nutbreite.

Falzbreite	12 mm
Nutmaße	(4 - 5) x 8 mm
Ausführung	Stulpdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	2-flügelige Fenster
Verpackungseinheit	200 m

Artikel-Nr.	Farbe
150570	weiß
150571	schwarz
150572	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
150573	beige
150187	grau
150589	graphitgrau

DEVENTER Stulpdichtung S 7583a

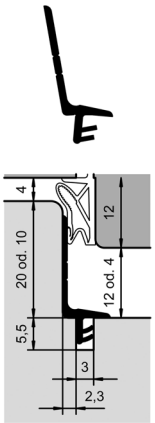

Stulpdichtung S 7583a aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von 2-flügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium ohne Setzholz. Durch eine Abreißkante ist sie für 4 mm, 10 mm und 12 mm Beschlagluft einsetzbar. Einbau in Fensterflügel mit 3 mm Nutbreite.

Falzbreite	20 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Stulpdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	2-flügelige Fenster
Verpackungseinheit	150 m

Artikel-Nr.	Farbe
276354	weiß
276340	schwarz
276371	rustikalbraun


Artikel-Nr.	Farbe
276364	beige
276370	grau
276345	graphitgrau

Überschlagdichtung SP 103a

DEVENTER

Überschlagdichtung SP 103a aus thermoplastischem geschäumten Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Klassifizierung (EN 12365) Klasse W25233, Wirkungsbereich Wr = 1,7 mm. Mit Flügelfalzdichtung SP 125 - Bedienkraft (EN 13115) Klasse 1. Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau Überschlag Fensterflügel mit 10 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.





Anschlagluft	6 mm
Falzbreite	10 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Überschlagdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	200 m

Artikel-Nr.	Farbe
150581	weiß
150580	schwarz
150583	rustikalbraun


Artikel-Nr.	Farbe
150582	beige
150057	grau
150588	graphitgrau

Überschlagdichtung S 7494

DEVENTER

Überschlagdichtung S 7494 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Einbau Überschlag Fensterflügel mit 2,5 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite. Harte Belegung am Rücken für einen leichten Profileinbau und mit zwei weichen Fußlippen für einen optimalen Halt.





Anschlagluft	6,5 mm
Falzbreite	2,5 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Überschlagdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	250 m

Artikel-Nr.	Farbe
156275	weiß
156257	schwarz
156254	rustikalbraun


Artikel-Nr.	Farbe
156274	beige
156258	grau

Überschlagdichtung SP 7610

DEVENTER

Überschlagdichtung SP 7610 aus thermoplastischem geschäumten Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Klassifizierung (EN 12365) Klasse W23233, Wirkungsbereich Wr = 1,7 mm. Mit Flügelfalzdichtung SP 125 - Bedienkraft (EN 13115) Klasse 1. Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau Überschlag Fensterflügel mit 10 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.







Anschlagluft	6 mm
Falzbreite	10 mm
Nutmaße	3 x 5 mm
Ausführung	Überschlagdichtung
Werkstoff	TPS
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	200 m

Artikel-Nr.	Farbe
276154	weiß
276129	schwarz
276279	rustikalbraun

Artikel-Nr.	Farbe
276155	beige
276048	grau
276271	graphitgrau

DEVENTER Verglasungsdichtung S 6867






Dichtprofil S 6867 aus thermoplastischem Elastomer zur Abdichtung der Fuge unter der Glasleiste.

Nutmaße	4 x 4 mm
Ausführung	Glasleistendichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Fenster Trockenverglasung
Verpackungseinheit	400 m


Artikel-Nr.	Farbe
150194	rustikalbraun

DEVENTER Endstücke VES 3



Endkappe Stulp VES 3 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von 2-flügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Mit Überschlagdichtung SV 103/SP 103 - Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Überschlag Fensterflügel mit 10 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.

Ausführung	Endstück für Stulpdichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Fenster
Verpackungseinheit	100 Stück

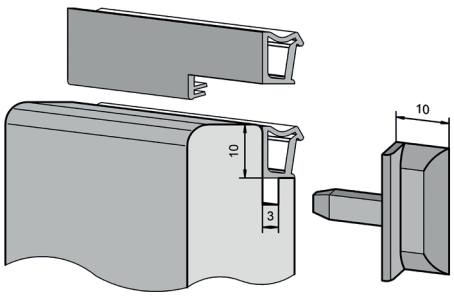


Artikel-Nr.	Farbe	Nennmaß in mm
150172	weiß	10
150175	schwarz	10
150174	rustikalbraun	10
150176	braun	10
150173	beige	10
150177	grau	10
150178	graphitgrau	10


Endstücke VES 3a-1210

DEVENTER

Endkappe Stulp VES 3a-1210 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von 2-flügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Für den Überschlag und Mittelbund im Fensterflügel für Dichtprofile mit 12 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite, für 4 mm Beschlagluft.



Ausführung Endstück für Stulpdichtung
Werkstoff TPE
Einsatzbereich Fenster
Verpackungseinheit 100 Stück

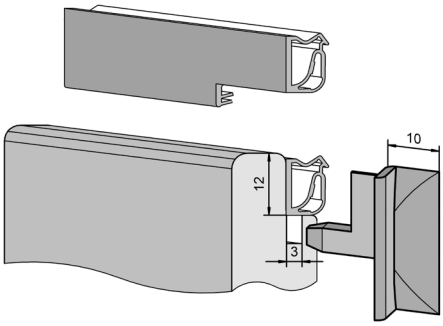


Artikel-Nr.	Farbe	Nennmaß in mm
150248	weiß	10
150247	schwarz	10
150246	rustikalbraun	10
150243	braun	10
150242	beige	10
150245	grau	10
150244	graphitgrau	10


Endstücke VES 3a-1218

DEVENTER

Endkappe Stulp VES 3a-1218 aus thermoplastischem Elastomer zum Abdichten und Dämmen von 2-flügeligen Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Für den Überschlag und Mittelbund im Fensterflügel für Dichtprofile mit 12 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite, für 12 mm Beschlagluft.



Ausführung Endstück für Stulpdichtung
Werkstoff TPE
Einsatzbereich Fenster
Verpackungseinheit 100 Stück

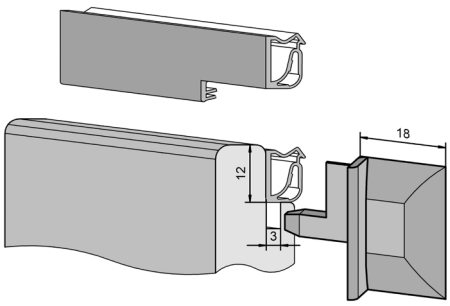

Artikel-Nr.	Farbe	Nennmaß in mm
150280	weiß	18
150279	schwarz	18
150278	rustikalbraun	18
150275	braun	18
150249	beige	18
150277	grau	18
150276	graphitgrau	18

DEVENTER

Profileinroller A 015



Profileinroller A 015 für Flügelfalzdichtungen z.B. SP 125.

Artikel-Nr.
276242

DEVENTER

Profileinroller A 016



Profileinroller A 016 für Zimmertürdichtungen z.B. S 6612.

Artikel-Nr.
276243

DEVENTER

Profileinroller A 017



Profileinroller A 017 für besondere Anwendungen.

Artikel-Nr.
276244

DEVENTER

Vario-Zange DSV 1521




Vario Zange DSV 1521 für 90° Winkel, Gehrungszange mit integriertem Einroller.

Artikel-Nr.
276245

DEVENTER

Ersatzschneidklingen DSV 1525-I/L



Ersatzschneidklingen DSV 1525-I/L für DSV 1521 und 1522 mit orangem Griff.

Artikel-Nr.
276429

DEVENTER

Ersatzeinzugrolle DSV 1526



Einzugrolle 50 mm DSV 1526 für DSV 1521 und 1522.

Artikel-Nr.
276248


DEVENTER

Ersatzschneidauflage DSV 1527

Schneidauflage Anschlag DSV 1527 für DSV 1521 und 1522 mit orangem Griff.

Artikel-Nr.
276428


Allgemeine Information: Automatische Türdichtungen

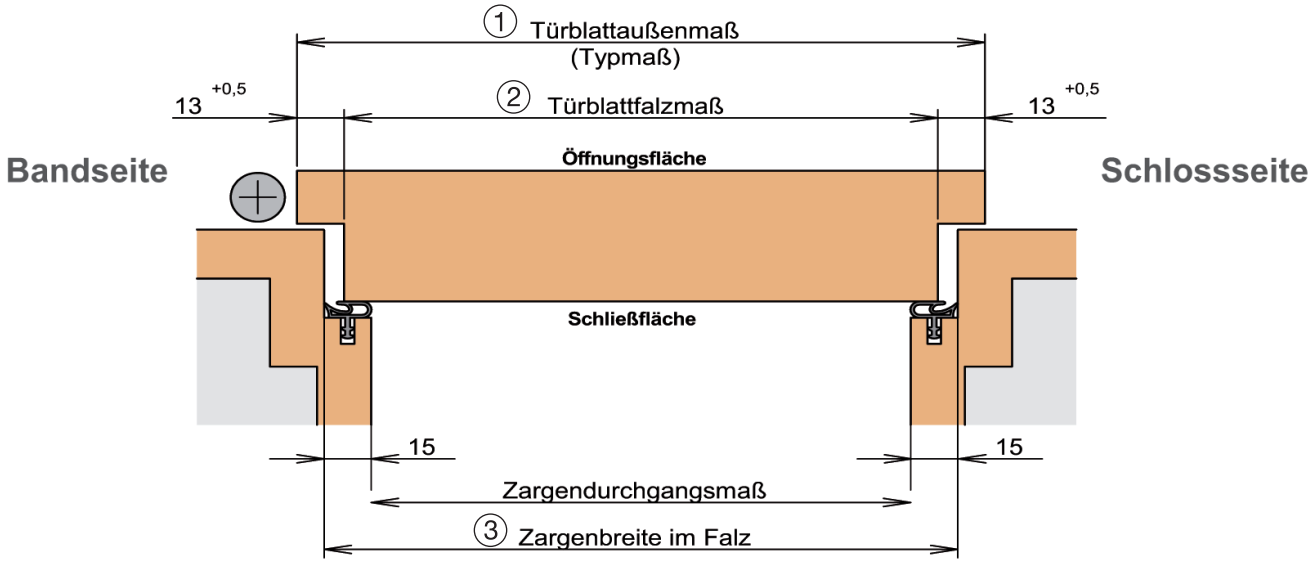


Türblattaußenmaß (Typmaß) ①	610	735	860	985	1110	1235	1360
BRM (DIN 18111)	625	750	875	1000	1125	1250	1375
Zargenbreite im Falz ③	591	716	841	966	1091	1216	1341
Türblattfalzmaß ②	584	709	834	959	1084	1209	1334
Lieferlänge Türdichtung	583	708	833	958	1083	1208	1333

Alle Maßangaben in mm.

Doppeldicht M-12/35

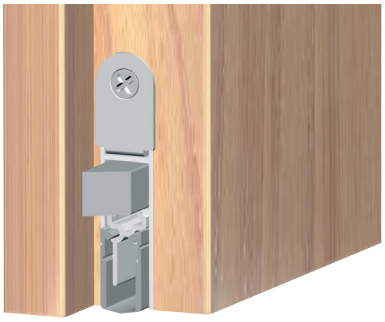

Automatische Türabdichtung Doppeldicht M-12/35, mit Zubehör inkl. Druckplatte(n) aus Edelstahl, zum Einlassen oder Einnuten, passt sich hervorragend unebenen Böden an, sehr geringe Nutbreite dadurch besonders geeignet für schmale Türen, tiefe Nuten bis 40 mm möglich, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, erreicht hohe Schalldämmwerte (49 dB bei 7 mm Bodenluft) durch patentierte Innendichtigkeit, Aluminium Außengehäuse 12 x 35 mm, Montage mit Edelstahl-Befestigungswinkeln stirnseitig.
Optional auch zum Aufschrauben mit silberfarbig eloxiertem Abdeckprofil mit Softkante oder Sonderbefestigungswinkel bei Verwendung von Mehrfachverriegelungen.
Garantie: 5 Jahre



Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	12 x 35 mm bis 40 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub	bis 11 mm
Werkstoff	Aluminium AlMgSi 0,5 F22
Einsatzbereich	Drehflügeltüren, Holz- und Metalltüren, Schall-, Rauch-, Feuerschutztüren
Profilmaß	12 x 35 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275347	708	einseitig	125	links und rechts
275348	833	einseitig	125	links und rechts
275349	958	einseitig	125	links und rechts
275350	1083	einseitig	125	links und rechts
275351	1208	einseitig	125	links und rechts
275352	1333	einseitig	125	links und rechts
275354	708	beidseitig	125	links und rechts
275355	833	beidseitig	125	links und rechts
275356	958	beidseitig	125	links und rechts
275357	1083	beidseitig	125	links und rechts
275358	1208	beidseitig	125	links und rechts
275359	1333	beidseitig	125	links und rechts

Zubehörbeutel für Doppeldicht M-12/35

Zubehörbeutel Nr. 5220 einzeln, für automatische Türabdichtung Doppeldicht M-12/35.


Bestehend aus:
2x Edelstahl-Druckplatte, 2x Edelstahl-Befestigungswinkel und
4x Spanplattenschrauben 3 x 16 mm.

Zubehör	einzeln
Einsatzbereich	Schall-, Rauch-, Feuerschutztüren


Artikel-Nr.	Ausführung
275229	zu Doppeldicht M-12/35

Kältefeind Allround

Automatische Türabdichtung Kältefeind Allround, mit Zubehör, seit über 50 Jahren im Markt bewährt, mit automatischem Parallelausgleich für unterschiedliche Böden, mit PVC-Dichtprofil grau, einzeln im Folienbeutel verpackt, Aluminium Außengehäuse 12 x 40 mm, zum Einnuten oder Aufschrauben bzw. flächenbündig aufgeschraubt auf der Schließfläche.
Vorteil:
optimale Lagerhaltung, da eine Dichtung, jedoch drei Anschlagoptionen (stirnseitige Befestigung mit Edelstahl-Befestigungswinkeln, aufgeschraubt auf Falzseite mit Druckplatte, aufgeschraubt auf flächenbündigen Türen mit Andruckwinkel).
Garantie**:** 5 Jahre

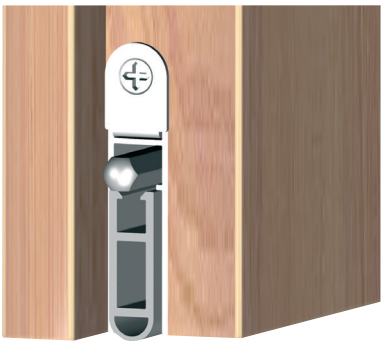

Nutmaße	12 x 40 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte, Andruckwinkel und Schrauben
Dichtungshub	bis 18 mm
Werkstoff	Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich	Drehflügeltüren, Schiebetüren, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	12 x 40 mm




Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275185	708	einseitig bandseitig	nicht kürzbar	links und rechts
275329	833	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275338	958	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275339	1083	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275340	1208	einseitig bandseitig	125	links und rechts

Schall-Ex Ultra WS



Automatische Türabdichtung Schall-Ex Ultra WS, mit Zubehör inkl. Druckplatten aus Edelstahl, zum Einnuten, passt sich hervorragend unebenen Böden an durch automatischen Höhen- und Niveauausgleich, selbstnachstellend mit Überlastschutz, fast geräuschlose Funktion durch integrierte Endlagendämpfung, Dichtigkeit bis in den Falz, da kein Schienenversatz, optimierte Geometrie des schlossseitigen Auslösers für geringsten Auslösedruck, Schalldämmwert 50 dB, Mehrkammerdichtprofil (hierdurch wird der Schall mehrfach gebrochen) aus selbstverlöschendem, alterungsbeständiges, hochverschleißfestes Silikon, Aluminium eloxiertes, verwindungssteifes Außengehäuse 19,7 x 30 mm mit Wandungsstärke 1,3 mm, mit Edelstahlfedern und nicht rostender Innenmechanik, stirnseitige Verschraubung mit Befestigungswinkeln.
Optional: Vorrüstung für Treib- oder Türkantriegelausführungen oder Kombination mit Athmer Schwellen.
Garantie**:** 5 Jahre



Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	20 x 30 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub	12 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Drehflügel-, Holz-, Metall-, Schall-, Rauch-, und Feuerschutztüren
Profilmaß	19,7 x 30 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275488	708	beidseitig	125	links und rechts
275489	833	beidseitig	125	links und rechts
275490	958	beidseitig	125	links und rechts
275491	1083	beidseitig	125	links und rechts
275492	1208	beidseitig	125	links und rechts
275481	708	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275482	833	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275483	958	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275484	1083	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275485	1208	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275486	1333	einseitig bandseitig	125	links und rechts

Zubehörbeutel für Schall-Ex Ultra WS mit einseitiger Auslösung

Zubehörbeutel Nr. 5610 für Schall-Ex Ultra WS.

Bestehend aus:
2x Edelstahl-Druckplatte, 2x Befestigungs-Winkel Zinkdruckguss und
6x Spanplattenschrauben 3 x 16 mm.

Zubehör einzeln

Artikel-Nr.	Auslösung	Ausführung
275494	einseitig bandseitig	zu Schall-Ex Ultra WS einseitig

Zubehörbeutel für Schall-Ex Ultra WS mit zweiseitiger Auslösung

Zubehörbeutel Nr. 5600 für Schall-Ex Ultra WS.

Bestehend aus:
2x Edelstahl-Druckplatte, 2x Befestigungswinkel Zinkdruckguss und
6x Spanplattenschrauben 3 x 16 mm.

Zubehör einzeln


Artikel-Nr.	Auslösung	Ausführung
275478	beidseitig	zu Schall-Ex Ultra WS zweiseitig

Schall-Ex L OS

Automatische Türabdichtung Schall-Ex L-15 OS, zum Einnuten, hervorragende Anpassung an unebene Böden mittels 3 Federmechaniken, für Bodenspalte bis 20 mm, keine sichtbare Schleiffläche, minimaler Auslösedruck, perfekte Dichtigkeit, fast geräuschlos, maximaler Schalldämmwert > 52 dB bei 7 mm Bodenluft, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Aluminium Außengehäuse 14,8 x 30 mm, mit Gleitauslöser, Montage durch Verschraubung in der Türblattunterkante.
Garantie: 5 Jahre



Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	15 x 30 mm
Zubehör	keine Druckplatte erforderlich
Dichtungshub	20 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Drehflügel-, Holz-, Metall-, Schall-, Rauch-, und Feuerschutztüren
Profilmaß	14,8 x 29 mm




Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
9033901	833	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033902	958	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033903	583	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033904	708	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033905	1083	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033906	1208	einseitig bandseitig	125	links und rechts

Schall-Ex L WS

Automatische Türabdichtung Schall-Ex L-15/30 WS, zum Einnuten, hervorragende Anpassung an unebene Böden mittels 3 Federmechaniken, für Bodenspalte bis 20 mm, keine sichtbare Schleiffläche, minimaler Auslösedruck, perfekte Dichtigkeit, fast geräuschlos, maximaler Schalldämmwert > 52 dB bei 7 mm Bodenluft, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Aluminium Außengehäuse 14,8 x 30 mm, mit Gleitauslöser, Montage durch stirnseitige Verschraubung mit Befestigungswinkeln.
Garantie: 5 Jahre



Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	15 x 30 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub	20 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Drehflügel-, Holz-, Metall-, Schall-, Rauch-, und Feuerschutztüren
Profilmaß	14,8 x 30 mm



Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
9033933	583	einseitig bandseitig	nicht kürzbar	links und rechts
9033934	708	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033935	833	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033936	958	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033937	1083	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033938	1208	einseitig bandseitig	125	links und rechts
9033939	1333	einseitig bandseitig	125	links und rechts


Zubehörbeutel für Schall-Ex L WS


Zubehörbeutel Nr. 5382 einzeln, für automatische Türabdichtung Schall-Ex L WS.

Zubehör	einzeln

Artikel-Nr.	Ausführung
275607	zu Schall-EX L15/30

Stadi L-24/20






Automatische Türabdichtung Stadi L-24/20 TS, mit Zubehör inkl. Druckplatte, zum Einlassen oder Einnuten, band- oder schlossseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, erreicht hohe Schalldämmwerte bis 50 dB, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm.

Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	38 x 20 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub	16 mm
Werkstoff	Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich	Drehflügeltüren, 8 mm Norm-Ganzglastüren, Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren
Profilmaß	38 x 20 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
303051	750	einseitig	150	links und rechts
303052	900	einseitig	150	links und rechts
303053	1050	einseitig	150	links und rechts
303054	1200	einseitig	150	links und rechts

Wind-Ex





Automatische Türabdichtung Wind-Ex, mit komplettem Zubehör für alle Anschlagsvarianten (Anschlag auf der Schließfläche, auf der Schließfläche mit Andrucksockel oder auf der Öffnungsfläche mit Andrucksockel), zum unsichtbaren Aufschrauben, da Abdeckung mit silber eloxierter Clipsblende erfolgt, auch nachrüstbar, stoppt zuverlässig Zugluft, mit PVC-Dichtprofil. Garantie: 5 Jahre

DIN 18040


Zubehör	im Lieferumfang enthalten
Dichtungshub	bis 11 mm
Werkstoff	Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich	Drehflügel-, Holz- und Metalltüren
Profilmaß	13,5 x 44 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275144	735	einseitig	125	links und rechts
275247	860	einseitig	125	links und rechts
275248	985	einseitig	125	links und rechts
275177	1110	einseitig	125	links und rechts

Rainstop L-24/20

Automatische Türabdichtung Rainstop M-24/20 WS, mit Zubehör inkl. Druckplatte, zum Einlassen oder Einnuten, bandseitig auslösend, selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil, erreicht hohe Schalldämmwerte 51 dB, zum Abdichten von Boden-Luftspalten bis 16 mm.







Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Nutmaße	24 x 22 mm
Zubehör	im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub	bis 16 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Drehflügeltüren, Holz- und Metalltüren, Schall-, Rauch-, Feuerschutztüren
Profilmaß	24 x 20 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
276538	750	einseitig bandseitig	150	links und rechts
276539	900	einseitig bandseitig	150	links und rechts
276540	1050	einseitig bandseitig	150	links und rechts
276541	1200	einseitig bandseitig	150	links und rechts
276542	1250	einseitig bandseitig	150	links und rechts

Eckabdichtung B-24

Eckabdichtung B-24 für alle Schall-Ex und Doppeldicht geeignet, für optimalen Schall- und Rauchschutz, Edelstahlplatte mit Gummiprofil, geschraubt, nicht brennbar, funktionssicher bis über 200° C, geringerer Montageaufwand durch Entfallen des bandseitigen Zuschnitts des Dichtprofils, größere Effizienz bei Einbau auf Schlossseite, für Zargenspalte bis 6 mm.

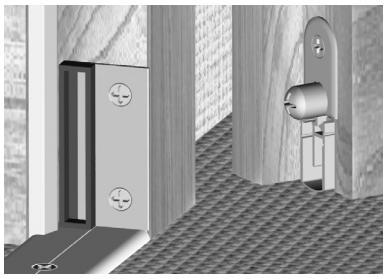

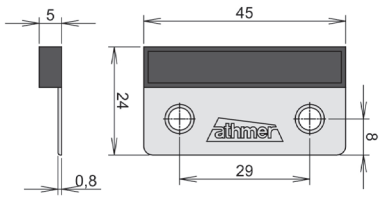


Zubehör	einzeln
Werkstoff	Edelstahl
Abmessungen	24 x 45 x 0,8 mm

Artikel-Nr.	DIN-Richtung
275406	links und rechts

Türabsenkdichtung X3





Automatische Türabsenkdichtung Planet X3 RD, Schalldämmwert bis zu 52dB, gegen Schlagregen (7A/9A, ift zertifiziert) für Schall- und Rauchschutztüren, einseitige bandseitige Auslösung, geeignet für 1-flügelige Metall-, Holz-, Kunststofftüren, zum bündigen Einnuten oder 2 mm tiefer mit Lippenschutz, Lippe aus Silikon, Befestigung seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und -schrauben.
Garantie: 2 Jahre

Klassifizierung	ift zertifiziert
Höhe	30 mm
Breite	22 mm
Nutmaße	22,5 x 30 mm
Ausführung	einseitig kürzbar um bis zu 125 mm
Dichtungshub	bis 12 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Schall- und Rauchschutztüren, 1-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	22 x 30 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	Auslösung
276971	835	125	einseitig bandseitig
276972	960	125	einseitig bandseitig
276973	1085	125	einseitig bandseitig
276974	1210	125	einseitig bandseitig
276975	1335	125	einseitig bandseitig
276976	1460	125	einseitig bandseitig

Kürzhilfe für Türabsenkdichtung X3



Kürzhilfe für Planet X3 Türabsenkdichtung, für den einfacheren Zuschnitt der Silikonlippe.

Zubehör einzeln

Artikel-Nr.	Ausführung
276981	für Planet X3

Eckplatten-Set X3 Alu

Eckplatten-Set aus Aluminium, mit Befestigungsschrauben, für den Einsatz in der Zarge, für die bessere seitliche Abdichtung im Türfalz.

Zubehör einzeln
Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung in mm
276977	für Planet X3	29 x 55

Eckplatten-Set X3 Blech

Eckplatten-Set aus Blech, mit Befestigungsschrauben, für den Einsatz in der Zarge, für die bessere seitliche Abdichtung im Türfalz.


Zubehör einzeln
Werkstoff Blech

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	Abmessung in mm
276978	für Planet X3	1	29 x 55
276979	für Planet X3	2	39 x 55
276980	für Planet X3	3	49 x 55

Zargendicht-Set für Flachschwelle

Zargendicht-Set für Planet Flachschwelle, für den unteren Ausgleich und Abdichtung zwischen der Türzarge/Blendrahmen und der Flachschwelle, bei einer aufgesetzten Montage.

Zubehör einzeln
Werkstoff Kunststoff



Artikel-Nr.	Ausführung
276982	für Planet X3


Türabsenkdichtung FT RD

Automatische Türabsenkdichtung Planet FT RD, Schalldämmwert bis zu 48dB, geeignet für 1- und 2-flügelige Metall-, Holz-, Kunststofftüren, automatischer Ausgleich bei schiefen Böden, zum bündigen Einnuten, Lippe aus Silikon, Befestigung von unten mit bauseitigen Schrauben oder Nägeln/Stiften inkl. Auflaufplättchen oder seitlich mit Planet Sockel.
Garantie: 7 Jahre



Klassifizierung Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Nutmaße 13,1 x 30,5 mm
Ausführung rauchdicht
Dichtungshub bis 20 mm
Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flg. Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß 13 x 30 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	Auslösung
275672	350	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275673	450	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275674	550	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275675	650	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275676	750	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275677	850	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275678	950	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275679	1050	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275680	1150	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275681	1250	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275682	1350	100	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

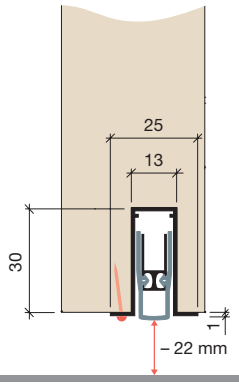


Türabsenkdichtung HS RD



Automatische Türabsenkdichtung Planet HS RD, Schalldämmwert bis zu 48dB, geeignet für 1- und 2-flügelige Metall-, Holz-, Kunststofftüren, automatischer Ausgleich bei schiefen Böden, zum bündigen Einnuten oder tiefer mit Lippenschutz, Lippe aus Silikon, Befestigung seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und -Selbstbohrschrauben (Montageset HS).
Garantie: 7 Jahre
Identische Nut wie Planet RH.

Klassifizierung	Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Höhe	30 mm
Breite	13 mm
Nutmaße	13,1 x 30,5 mm bis 40 mm
Ausführung	**RD** rauchdicht
Dichtungshub	bis 20 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	13 x 30 mm

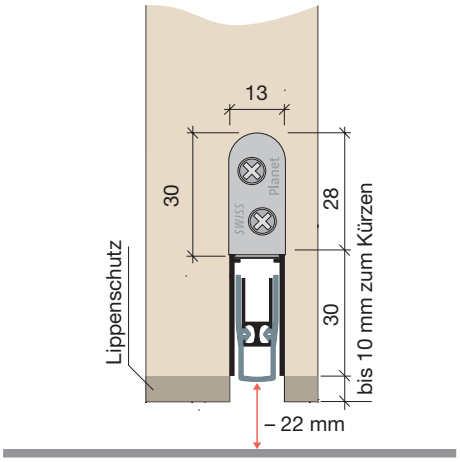


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	Auslösung
275650	335	115	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275651	460	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275652	585	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275653	710	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275654	835	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275655	960	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275656	1085	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275657	1210	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275658	1335	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275659	1460	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

Türabsenkdichtung US RD und FH+RD

Automatische Türabsenkdichtung Planet US RD und US FH+RD, Schalldämmwert bis zu 48dB, geeignet für besonders schmale 1- und 2-flügelige Metall-, Holz-, und Kunststofftüren, bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden, Parallelabsenkung, zum Einnuten bündig oder tiefer mit Lippenschutz. Seitliche Befestigung, Lippe aus Silikon, inkl. Montageset TW/US für Holz bestehend aus 2 Haltewinkel (Edelstahl), vier Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl).
Garantie: 7 Jahre



Klassifizierung	Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Höhe	30 mm
Breite	8 mm
Nutmaße	8,3 x 30,5 bis 40 mm
Dichtungshub	bis 20 mm
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	**RD:** Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren **FH+RD:** Feuer-, Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	8 x 30 mm

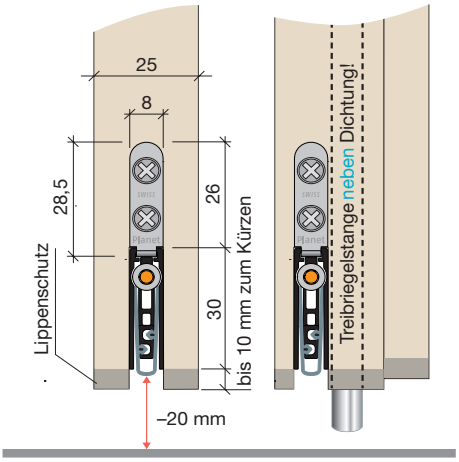


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	Ausführung	Auslösung
275624	460	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275625	585	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275626	710	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275627	835	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275628	960	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275629	1085	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275630	1210	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275631	1335	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275632	1460	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275634	1585	125	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303126	< 460	125	feuerhemmend + rauchdicht	ohne Funktion
303127	460	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303128	585	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303129	710	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303130	835	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303131	960	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303132	1085	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303133	1210	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303134	1335	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303135	1460	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303136	1585	125	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

Türabsenkdichtung RH RD



Automatische Türabsenkdichtung Planet RH RD, Schalldämmwert bis zu 44dB, speziell für unebene Böden, geeignet für 1- und 2-flügelige Metall-, Holz-, und Kunststofftüren, bandseitige Auslösung, Parallelabsenkung, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen, Seitliche Befestigung, Lippe aus Silikon, inkl. Montageset HS bestehend aus 2 Haltewinkel (Edelstahl), 4 Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl).
Garantie: 7 Jahre

Klassifizierung	Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Höhe	30 mm
Breite	13 mm
Nutmaße	13,3 x 30,5 bis 40 mm
Dichtungshub	bis 27 mm
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	**RD:** Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	13 x 30 mm

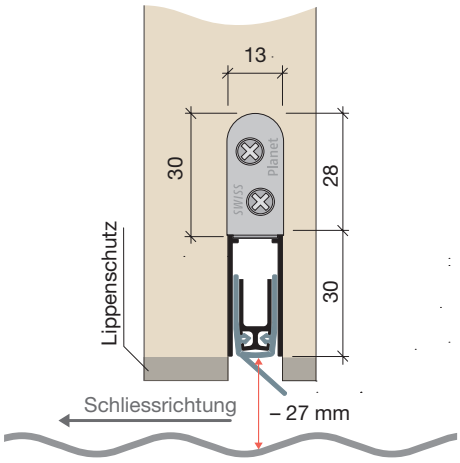


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	DIN-Richtung	Ausführung	Auslösung
275661	335	115	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275662	460	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275663	585	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275664	710	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275665	835	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275666	960	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275667	1085	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275668	1210	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275669	1335	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275670	1460	125	links	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275780	335	115	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275781	460	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275783	585	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275784	710	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275785	835	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275786	960	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275787	1085	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275788	1210	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275789	1335	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275790	1460	125	rechts	rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

Türabsenkdichtung RH FH+RD



Automatische Türabsenkdichtung Planet RH FH+RD, Schalldämmwert bis zu 44dB, speziell für unebene Böden, geeignet für 1- und 2-flügelige Metall-, Holz-, und Kunststofftüren, bandseitige Auslösung, Parallelabsenkung, zum Einnuten bündig oder tiefer Einlassen, seitliche Befestigung, Lippe aus Silikon, inkl. Montageset HS bestehend aus 2 Haltewinkel (Edelstahl), vier Schrauben und Auflaufplättchen, Typ 1 (Edelstahl).
Garantie: 7 Jahre

Klassifizierung	Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Höhe	30 mm
Breite	13 mm
Nutmaße	13,3 x 30,5 bis 40 mm
Dichtungshub	bis 27 mm
Werkstoff	Aluminium
Ausführung	**FH+RD:** Feuer-, Schall- und Rauchschutztüren, 1- und 2-flügelige Aluminium-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren
Profilmaß	13 x 30 mm

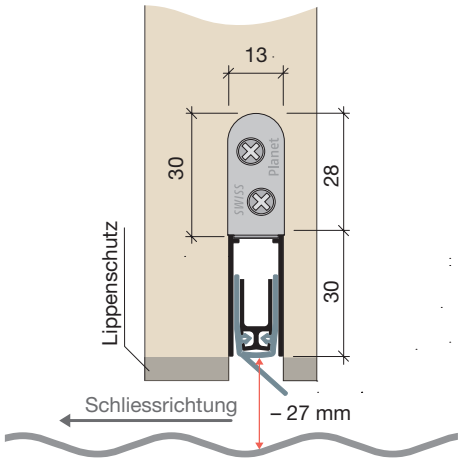


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	DIN-Richtung	Ausführung	Auslösung
303138	335	115	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303139	460	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303140	585	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303141	710	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303142	835	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303143	960	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303144	1085	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303145	1210	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303146	1335	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303147	1460	125	links	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303149	335	115	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303150	460	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303151	585	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303152	710	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303153	835	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303154	960	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303155	1085	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303156	1210	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303157	1335	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303158	1460	125	rechts	feuerhemmend + rauchdicht	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

Türabsenkdichtung KG-SM-Set schmal RD



Automatische Türabsenkdichtung Planet KG-S schmal RD, Schalldämmwert bis zu 48dB, automatischer Ausgleich bei schiefem Boden, zum seitlichen Ankleben. Lippe aus Silikon, Schutzprofil und Profil aus Aluminium inkl. schlossseitiger Abdeckplatte bei Flügeltüren. Für neue und bestehende Türen. Perfekt für die Nachrüstung auf allen Materialien.
Komplett-Set bestehend aus:
Absenkdichtung, Schutzprofil mit vorgerichtetem Doppelklebeband, Montagekleber, Abdeckplatten, Auflaufplättchen, Befestigungsschraube, Optikfolie um Imbusschlüssel.
Garantie: 7 Jahre

Klassifizierung	Zulassung beim DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
Höhe	38 mm
Breite	11,5 mm
Ausführung	zum Kleben, rauchdicht
Dichtungshub	bis 16 mm
Werkstoff	Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich	Glas-, Holz-, Metall- und Kunststofftüren
Profilmaß	11,5 x 38 mm

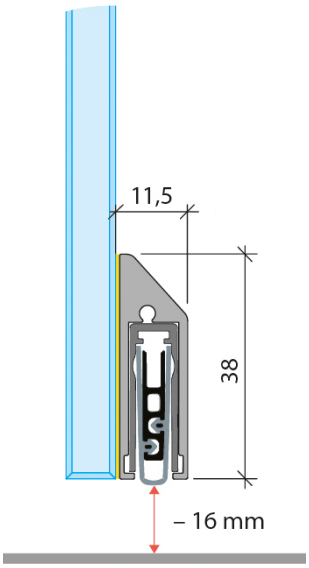


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	Auslösung
303117	459	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303118	584	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303119	709	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
275899	834	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303121	959	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303122	1084	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303123	1209	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303124	1334	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung
303125	1459	125	einseitig bandseitig mit Parallelabsenkung

Türabsenkdichtung SN RD

Automatische Türabsenkdichtung Planet SN RD, geeignet für Schall- und Rauchschutz-schiebetüren, Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung, Dichtungshöhe 7-10 / 10-13 / 13-16 mm, zum Einnuten bündig, Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung inkl. Bodenführungs-Set SN, kurz DIN R oder DIN L. Keine Türverriegelung nötig durch Nullkraft-Auslösung.
Garantie: 7 Jahre



Höhe	30 mm
Breite	22 mm
Nutmaße	22,3 x 30,5 bis 35 mm
Ausführung	für Schiebetüren, rauchdicht
Dichtungshub	7 - 16 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Schall- und Rauchschutz-Schiebetüren
Profilmaß	22 x 30 mm

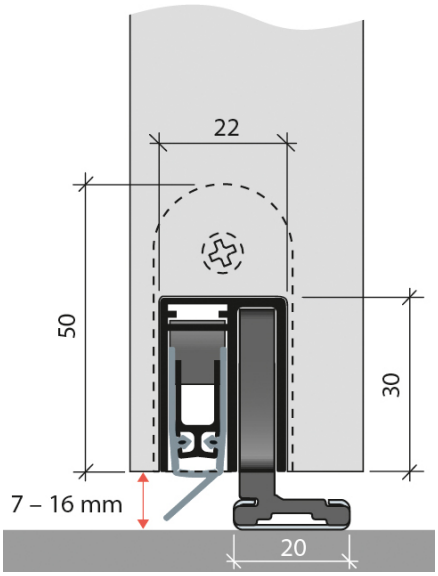


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Kürzbar einseitig bis in mm	DIN-Richtung	Auslösung
303100	800	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303101	925	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303102	1050	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303103	1175	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303104	1300	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303105	1425	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303106	1550	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303107	1675	125	links	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303108	800	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303109	925	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303110	1050	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303111	1175	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303112	1300	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303113	1425	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303114	1550	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)
303115	1675	125	rechts	durch Bodenführung (3 Stk. für Bodenluft 7-10 / 10-13 / 13-16 mm)

Dichtungssystem Nadi LM



Innovatives und geprüftes Dichtungssystem zum Nachrüsten an 1- und 2-flügeligen Rauch-, Feuer- und Schallschutztüren, Feucht- und Nassraumtüren, hohe Dichtigkeit auch bei sich stark verformenden Türblättern. Schnelle, sichere und kostengünstige Montage durch vorgeformte Ecken, wartungsfreies System, formschönes und klipsbares Abdeckprofil ohne sichtbare Verschraubung.


DIN 18040



Klassifizierung	geprüft beim MPA NRW für den Einsatz an Rauchschutz-, Schallschutz-, Feuchtraum- und Haustüren, DIN 18095 / EN 1634
Höhe	2100 mm
Dichtungshub	10 mm
Werkstoff	Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich	Drehflügeltüren, Holz-, Metall-, Kunststoff- und Glastüren, Rauch- und Schallschutztüren, Feuchtraumtüren
Profilmaß	10,3 x 26 mm


Artikel-Nr.	Breite in mm	Ausführung
275939	650 - 950	einflügelige Tür
275940	950 - 1250	einflügelige Tür
275941	1250 - 1500	einflügelige Tür
275942	950 - 1250	zweiflügelige Tür
275943	1250 - 1500	zweiflügelige Tür
275944	1500 - 1800	zweiflügelige Tür
275945	1800 - 2100	zweiflügelige Tür

Abdichtschiene PTS-UL aus Kunststoff mit Weich-PVC-Lippe



Abdichtungsschiene PTS-UL mit großer weicher PVC-Lippe, vorgebohrt zur Befestigung mit Nägeln.
Hinweis: Lippe soll mit leichtem Druck gegen die Tür oder Fenster angenagelt werden, um zu verhindern, dass der Schließdruck zu stark wird.

Höhe	16 mm
Breite	5 mm
Ausführung	gebohrt
Werkstoff	Kunststoff
Einsatzbereich	Türen, Fenster
Verpackungseinheit	25 Stück




Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm	Verpackungseinheit in Stück
276905	weiß	2100	25
276958	braun	2100	25

Abdichtschiene PTS-ZK aus Kunststoff



Abdichtungsschiene aus Kunststoff mit weicher PVC-Lippe, selbstklebend.
Hinweis: Lippe soll mit leichtem Druck gegen die Tür oder Fenster angeklebt werden, um zu verhindern, dass der Schließdruck zu stark wird.

Höhe	18 mm
Breite	6 mm
Werkstoff	Kunststoff
Einsatzbereich	Türen, Fenster
Verpackungseinheit	25 Stück




Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm	Verpackungseinheit in Stück
276949	braun	2100	25
276948	weiß	2100	25

Ellenflex P-Profil selbstklebende Dichtungsbänder in weiß




Dichtprofil zur Sanierung von Türen und Fenstern, selbstklebend mit Klebeband, schützt vor Zugluft und Wärmeverlust, optimale Haftung auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen.


Höhe	5 mm
Breite	8 mm
Werkstoff	EPDM-Gummi
Einsatzbereich	Türen, Fenster
Verpackungseinheit	100 m



Artikel-Nr.	Farbe	Ausführung	Fugenbreite mm	Verpackungseinheit in m
276906	weiß	P-Form	3,0 - 5,0	100
276904	weiß	D-Form	3,0 - 5,0	100

Schall-Ex GS-8







Automatische Glastürdichtung Schall-Ex GS-8, mit Zubehör inkl. Druckplatte aus Edelstahl, für Normtüren mit 8 mm Ganzglastürstärke, U-Profil mit geeignetem, bauseitigem Baustoffkleber fixierbar, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, Aluminium Außengehäuse 15 x 45 mm, auch nachrüstbar, sowie zum Kombinieren mit Athmer Schwellen für noch höhere Dichtigkeit, Montage an der Öffnungsfläche.
Garantie: 5 Jahre

Klassifizierung geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Zubehör im Lieferumfang enthalten
Dichtungshub 11 mm
Werkstoff Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich Drehflügeltüren, 8 mm Norm-Ganzglastüren, Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren
Profilmaß 14,6 x 44,5 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275514	708	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275515	833	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275516	958	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275517	1083	einseitig bandseitig	125	links und rechts
275518	1208	einseitig bandseitig	125	links und rechts

Schall-Ex DUO GS-8







Automatische Glastürdichtung Schall-Ex DUO GS-8, mit Zubehör inkl. Druckplatten aus Edelstahl, für Normtüren mit 8 mm Ganzglastürstärke, U-Profil mit geeignetem, bauseitigem Baustoffkleber fixierbar, Schalldämmwert 43 dB, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, minimaler Auslösedruck, Aluminium Außengehäuse 15 x 45 mm, auch nachrüstbar, sowie zum Kombinieren mit Athmer Schwellen für noch höhere Dichtigkeit, Montage an der Öffnungsfläche.
Garantie: 5 Jahre

Klassifizierung geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Zubehör im Lieferumfang enthalten
Dichtungshub 11 mm
Werkstoff Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich Drehflügeltüren, 8 mm Norm-Ganzglastüren, Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren
Profilmaß 14,6 x 44,5 mm

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275389	708	beidseitig	nicht kürzbar	links und rechts
275390	833	beidseitig	125	links und rechts
275391	958	beidseitig	125	links und rechts
275392	1083	beidseitig	125	links und rechts
275393	1208	beidseitig	125	links und rechts

Schall-Ex DUO GS-H8

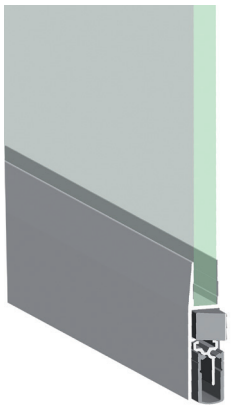



Automatische Glastürdichtung Schall-Ex DUO GS-H8, mit Zubehör inkl. Druck- platten aus Edelstahl, für Normtüren mit 8 mm Ganzglastürstärke, U-Profil mit geeignetem, bauseitigem Baustoffkleber fixierbar, Schalldämmwert 43 dB, Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon, minimaler Auslösedruck, Aluminium Außengehäuse 15 x 45 mm, auch nachrüstbar, sowie zum Kombinieren mit Athmer Schwellen für noch höhere Dichtigkeit, Montage an der Öffnungsfläche.
Garantie**:** 5 Jahre

Klassifizierung geprüft beim MPA NRW für Einsatz an Rauch-, Feuerschutz- (Ü-Zeichen) und Schallschutztüren
Zubehör im Lieferumfang enthalten
Dichtungshub 11 mm
Werkstoff Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich Drehflügeltüren, 8 mm Norm-Ganzglastüren, Schall-, Rauch- und Feuerschutztüren
Profilmaß 12,6 x 32 mm


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm	DIN-Richtung
275408	833	beidseitig	125	links und rechts
275409	958	beidseitig	125	links und rechts
275920	1083	beidseitig	125	links und rechts

Bürstendichtung IBS 31 ohne Halteprofil zum Einnuten

Türbodendichtung IBS 31 mit Bürste aus Polypropylen, ohne Halteprofil, zum Einnuten.

Höhe	17,5 mm
Breite	3,6 mm
Bürstenhöhe	13,5 mm
Ausführung	zum Einnuten
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Seitenhöhe	4 mm
Besatzhöhe	13,5 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm
276846	schwarz	1000
276847	schwarz	2500



IBS	H	H1	B	B1	S
31	17,5	4,0	3,6	2,8	0,5
39	25,0	4,0	3,6	2,8	0,5
50/70	35,0	4,6	4,8	3,4	0,7
60/80	45,0	4,6	4,8	3,4	0,7




Bürstendichtung IBS 39 ohne Halteprofil zum Einnuten

Türbodendichtung IBS 39 mit Bürste aus Polypropylen, ohne Halteprofil, zum Einnuten.

Höhe	25 mm
Breite	3,6 mm
Bürstenhöhe	21 mm
Ausführung	zum Einnuten
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Seitenhöhe	4 mm
Besatzhöhe	21 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm
276849	schwarz	1000
276850	schwarz	2500



IBS	H	H1	B	B1	S
31	17,5	4,0	3,6	2,8	0,5
39	25,0	4,0	3,6	2,8	0,5
50/70	35,0	4,6	4,8	3,4	0,7
60/80	45,0	4,6	4,8	3,4	0,7




Bürstendichtung IBS 50/70 ohne Halteprofil zum Einnuten

Türbodendichtung IBS 50/70 mit Bürste aus Polypropylen, ohne Halteprofil, zum Einnuten.

Höhe	35 mm
Breite	4,8 mm
Bürstenhöhe	30 mm
Ausführung	zum Einnuten
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Seitenhöhe	4,6 mm
Besatzhöhe	30,4 mm

Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm
276853	schwarz	2500



IBS	H	H1	B	B1	S
31	17,5	4,0	3,6	2,8	0,5
39	25,0	4,0	3,6	2,8	0,5
50/70	35,0	4,6	4,8	3,4	0,7
60/80	45,0	4,6	4,8	3,4	0,7




Bürstendichtung IBS 60/80 ohne Halteprofil zum Einnuten

Türbodendichtung IBS 60/80 mit Bürste aus Polypropylen, ohne Halteprofil, zum Einnuten.

Höhe	45 mm
Breite	4,8 mm
Bürstenhöhe	40 mm
Ausführung	zum Einnuten
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Seitenhöhe	4,6 mm
Besatzhöhe	40,4 mm


Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm
276856	schwarz	2500



IBS	H	H1	B	B1	S
31	17,5	4,0	3,6	2,8	0,5
39	25,0	4,0	3,6	2,8	0,5
50/70	35,0	4,6	4,8	3,4	0,7
60/80	45,0	4,6	4,8	3,4	0,7




Bürstendichtung IBS 40 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Rosshaar




Türbodendichtung IBS 40 mit Rosshaarbesatz, nicht vorgebohrt zum Aufschrauben, zum zug- und staubfreien Abdichten.

Höhe	40 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	20 mm
Ausführung	ungebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276880	werkblank	1000
276881	werkblank	2500

Bürstendichtung IBS 50 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Rosshaar



Türbodendichtung IBS 50 mit Rosshaarbesatz, nicht vorgebohrt zum Aufschrauben, zum zug- und staubfreien Abdichten.

Höhe	50 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	30 mm
Ausführung	ungebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276882	werkblank	1000
276883	werkblank	2500

Bürstendichtung IBS POG 80 mit Halteprofil aus Stahlblech und Bürste aus Hartpolypropylen



Türbodendichtung IBS POG 80 mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen.


Höhe	120 mm
Breite	10 mm
Bürstenhöhe	80 mm
Werkstoff	Stahlblech
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore




Artikel-Nr.	Farbe	Länge in mm
276888	schwarz	2000

Bürstendichtung IBS 90/18 mit Winkelprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Vorgebohrtes Winkelprofil IBS 90/18 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum zug- und staubfreien Abdichten.




Höhe	19 mm
Breite	16 mm
Bürstenhöhe	12,5 mm
Bürstenlänge	18 mm
Ausführung	vorgebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276889	werkblank	1000
276890	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 90/32 mit Winkelprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Vorgebohrtes Winkelprofil IBS 90/32, geeignet für Euronut für Kunststoff-Türen, mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum zug- und staubfreien Abdichten.




Höhe	32 mm
Breite	16 mm
Bürstenhöhe	25,5 mm
Bürstenlänge	32 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Ausführung	vorgebohrt




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276891	werkblank	1000
276892	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 90/36 mit Winkelprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Vorgebohrtes Winkelprofil IBS 90/36 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zug- und staubfreien Abdichten.




Höhe	36 mm
Breite	35 mm
Bürstenhöhe	28 mm
Bürstenlänge	36 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore
Ausführung	vorgebohrt




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276893	werkblank	1000
276894	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 31 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen




Türbodendichtung IBS 31 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum Aufschrauben vorgebohrt.

Höhe	30 mm
Breite	7 mm
Bürstenhöhe	12 mm
Ausführung	vorgebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276862	werkblank	1000
276863	werkblank	2500

Bürstendichtung IBS 39 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen




Türbodendichtung IBS 39 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum Aufschrauben vorgebohrt.

Höhe	38 mm
Breite	7 mm
Bürstenhöhe	20 mm
Ausführung	vorgebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore




Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276865	werkblank	1000
276866	werkblank	2500
276867	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 50 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen



Türbodendichtung IBS 50 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum Aufschrauben vorgebohrt.

Höhe	49 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	30 mm
Ausführung	vorgebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore





Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276868	werkblank	1000
276869	werkblank	2500
276870	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 60 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Türbodendichtung IBS 60 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, zum Aufschrauben vorgebohrt.

Höhe	59 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	39 mm
Ausführung	vorgebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore






Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276871	werkblank	1000
276872	werkblank	2500

Bürstendichtung IBS 70 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Türbodendichtung IBS 70 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, nicht vorgebohrt zum Aufschrauben.

Höhe	69 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	29 mm
Ausführung	ungebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore







Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276874	werkblank	1000
276875	werkblank	2500
276876	werkblank	3000

Bürstendichtung IBS 80 mit Halteprofil aus Aluminium und Bürste aus Hartpolypropylen

Türbodendichtung IBS 80 mit strapazierfähiger Bürste aus Hartpolypropylen, nicht vorgebohrt zum Aufschrauben.


Höhe	79 mm
Breite	8,5 mm
Bürstenhöhe	39 mm
Ausführung	ungebohrt
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	industrielle Türen und Tore, z.B. Garagentore, Hallenschiebe-, Roll- und Schwingtore






Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276877	werkblank	1000
276878	werkblank	2500
276879	werkblank	3000

ALUMAT® Türanschlagschiene H3 Aluminium

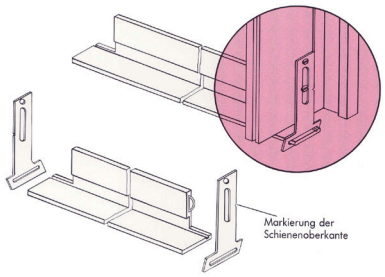


Aluminium Türanschlagschiene für Holzzargen Typ H3,
Abmessung 4/38/25 mm, bei Zargenmontage nach dem Estrich, mit Silikon-dichtung, inkl. Schienenhalterung aus Federstahl, auf Falzmaß ausgeklinkt.

Höhe 38 mm
Breite 25 mm
Werkstoff Aluminium blank
Einsatzbereich Renovierung, Neubau



Artikel-Nr.	Nennmaß = Rohbaumaß in mm	Länge der Schiene in mm
277354	635	625
277355	760	750
277356	885	875
277357	1010	1000

ALUMAT® Türanschlagschiene H4 I Aluminium




Aluminium Türanschlagschiene/Trennschiene für Holzzargen H4,
Abmessung 4/25/25 mm, mit Silikondichtung, Dichtungsprofil auswechselbar.

Höhe 25 mm
Breite 25 mm
Werkstoff Aluminium blank
Einsatzbereich Renovierung, Neubau


Artikel-Nr.	Nennmaß = Rohbaumaß in mm	Länge der Schiene in mm
278350	635	625
278351	760	750
278352	885	875
278353	1010	1000

ALUMAT® Türanschlagschiene ST I Aluminium



Aluminium Türanschlagschiene/Trennschiene für Stahlzargen ST I 38 mm,
mit Silikondichtung, mit verstellbaren Klemmfedern und einem Klemmanker,
mit Ausklinkung, einfache und schnelle Befestigung durch Eindrücken über die Zargennutkanten, Dichtungsprofil wechselbar.

Höhe 38 mm
Breite 25 mm
Werkstoff Aluminium blank
Einsatzbereich Renovierung, Neubau



Artikel-Nr.	Nennmaß = Rohbaumaß in mm	Länge der Schiene in mm
277362	635	588
277363	760	713
277364	885	838
277365	1010	963

Nullschwelle Comfort-Plan 78



Das Set Comfort-Plan ist eine barrierefreie Schwellenlösung für Türstärke 78 mm mit einer maximalen Aufbauhöhe von 4 mm, das Set besteht aus der Comfort-Plan Nullschwelle und der automatischen Türdichtung Rainstop und bietet hervorragende Schalldämmwerte bis 54 dB und perfekte Schlagregendichtigkeit.

Nutmaße 24 x 22 mm
Zubehör im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub bis 16 mm
Werkstoff Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich Drehflügeltüren, Holz- und Metalltüren, Schallschutztüren

Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	DIN-Richtung	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm
303085	1300	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303086	1450	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303087	1600	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303088	1750	links und rechts	einseitig bandseitig	150

Nullschwelle Comfort-Plan 88




Das Set Comfort-Plan ist eine barrierefreie Schwellenlösung für Türstärke 88 mm mit einer maximalen Aufbauhöhe von 4 mm, das Set besteht aus der Comfort-Plan Nullschwelle und der automatischen Türdichtung Rainstop und bietet hervorragende Schalldämmwerte bis 54 dB und perfekte Schlagregendichtigkeit.

Nutmaße 24 x 22 mm
Zubehör im Lieferumfang enthalten sind Befestigungswinkel, Druckplatte(n) und Schrauben
Dichtungshub bis 16 mm
Werkstoff Aluminium silberfarben eloxiert
Einsatzbereich Drehflügeltüren, Holz- und Metalltüren, Schallschutztüren


Artikel-Nr.	Nennmaß in mm	DIN-Richtung	Auslösung	Kürzbar um bis zu in mm
303089	1300	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303090	1450	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303091	1600	links und rechts	einseitig bandseitig	150
303092	1750	links und rechts	einseitig bandseitig	150

Aluminium Renovierungsschiene ARP

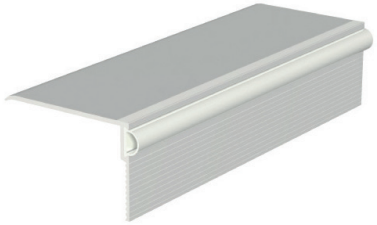

Renovierungsschiene ARP mit weicher PVC-Lippe.


Höhe 45 mm
Breite 45/55/70 mm
Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich Haustüren, Wohnungseingangstüren und Innentüren



Artikel-Nr.	Oberfläche	Breite in mm	Ausführung Typ	Länge in mm
276802	silber eloxiert	45	ARP 45	1000
276800	silber eloxiert	45	ARP 45	1800
276801	silber eloxiert	45	ARP 45	3600
276897	silber eloxiert	55	ARP 55	1000
276898	silber eloxiert	55	ARP 55	1800
276899	silber eloxiert	55	ARP 55	3600
276804	silber eloxiert	70	ARP 70	1000
276901	silber eloxiert	70	ARP 70	1800
276803	silber eloxiert	70	ARP 70	3600

Türanschlagschiene AKW mit Dichtlippe






Türanschlagschiene AKW als Bodenschwelle mit Hart/Weicher PVC-Lippe.


Breite	63 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	Haustüren, Wohnungseingangstüren und Innentüren

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
276966	silber eloxiert	900
276967	silber eloxiert	1000
276902	silber eloxiert	1800
276903	silber eloxiert	3600

DEVENTER

Schwellenabschlussdichtung S 7639






Schwellenabschlussdichtung S 7639, hervorragend geeignet für barrierefreies Bauen zum Schutz der dahinterliegenden Dichtebene, gewährleistet zudem eine Erhöhung der Schlagregendichtigkeit, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis + 180° C, gute physikalische Eigenschaften.


Ausführung	Flügeldichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	11 m

Artikel-Nr.	Farbe
150233	grau

DEVENTER

Schwellenabschlussdichtung S 7688






Schwellenabschlussdichtung S 7688, hervorragend geeignet für barrierefreies Bauen zum Schutz der dahinterliegenden Dichtebene, gewährleistet zudem eine Erhöhung der Schlagregendichtigkeit, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis + 180° C, gute physikalische Eigenschaften.


Ausführung	Flügeldichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	11 m

Artikel-Nr.	Farbe
150234	grau

DEVENTER

Schwellenabschlussdichtung S 7690





Schwellenabschlussdichtung S 7690, hervorragend geeignet für barrierefreies Bauen zum Schutz der dahinterliegenden Dichtebene, gewährleistet zudem eine Erhöhung der Schlagregendichtigkeit, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig, Temperaturbereich von -40° C bis + 180° C, gute physikalische Eigenschaften.


Ausführung	Flügeldichtung
Werkstoff	TPE
Einsatzbereich	Haustüren, Außentüren
Verpackungseinheit	11 m

Artikel-Nr.	Farbe
150235	grau

DEVENTER

Phon Stop






Phon Stop verbessert den Schallschutz eines auf das Falzmaß der Tür gekürzten Dichtprofils und erhöht die Schlagregendichtigkeit der Ecken im Schwellenbereich.

Ausführung	zum Anschrauben im Falz
Werkstoff	Kunststoff

Artikel-Nr.	Farbe
276203	grau

Bodenschwelle Weser 65/20 TI

Bodenschwelle für Haus- und Nebeneingangstüren mit thermischer Trennung, geeignet für barrierefreies Bauen, reduzierte Tauwasser- oder Kondensatbildung durch optimalen Isothermenverlauf, Kunststoffteile schwarz.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.




Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	20 mm
Breite	65 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199258	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 75/20 TI

Bodenschwelle für Haus- und Nebeneingangstüren mit thermischer Trennung, geeignet für barrierefreies Bauen, reduzierte Tauwasser- oder Kondensatbildung durch optimalen Isothermenverlauf, Kunststoffteile schwarz.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

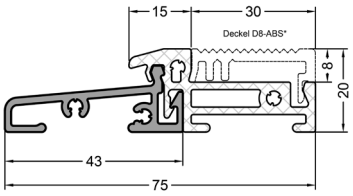


Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	20 mm
Breite	75 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199257	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 95/20 TI

Bodenschwelle für Haus- und Nebeneingangstüren mit thermischer Trennung, geeignet für barrierefreies Bauen, reduzierte Tauwasser- oder Kondensatbildung durch optimalen Isothermenverlauf, Kunststoffteile schwarz.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

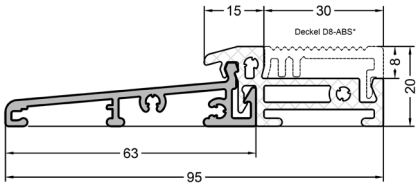



Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	20 mm
Breite	95 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199256	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser-A 51/32 TI

Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.







Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	51 mm
Falzbreite	25 - 30 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	für nach außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199690	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser-A 61/32 TI







Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	61 mm
Falzbreite	35 - 40 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	für nach außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199696	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser-A 67/32 TI







Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	67 mm
Falzbreite	41 - 46 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	für nach außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199702	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser-A 73/32 TI







Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	73 mm
Falzbreite	47 - 52 mm
Werkstoff	Aluminium
Einsatzbereich	für nach außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199709	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 74/32 TI





Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.


Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	73,5 mm
Falzbreite	25 - 30 mm
Werkstoff	Aluminium


Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
140088	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 84/32 TI

Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	83,5 mm
Falzbreite	35 - 40 mm
Werkstoff	Aluminium






Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199694	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 86/32 TI

Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	86 mm
Falzbreite	25 - 30 mm
Werkstoff	Aluminium







Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
140101	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 90/32 TI

Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	89,5 mm
Falzbreite	41 - 46 mm
Werkstoff	Aluminium







Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199700	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 95/32 TI

Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.


Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	95,5 mm
Falzbreite	47 - 52 mm
Werkstoff	Aluminium





Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199707	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 96/32 TI




Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	96 mm
Falzbreite	35 - 40 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199692	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 102/32 TI




Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.

Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	102 mm
Falzbreite	41 - 46 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199698	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bodenschwelle Weser 108/32 TI



Haustürschwellensystem Weser mit thermischer Trennung.
Reduzierte Tauwasserbildung im Innenbereich.
Hinweis: Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.


Norm	DIN 18040 bei entsprechendem Einbau
Höhe	32 mm
Breite	108 mm
Falzbreite	47 - 52 mm
Werkstoff	Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
199704	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Schwellenhalter SH 50

Schwellenhalter SH 50 für die Montage der Bodenschwellen
Weser 96/32 TI, Weser 84/32 TI, Weser-A 61/32 TI, Weser 86/32 TI,
Weser 74/32 TI und Weser-A 51/32 TI.

Höhe 90 mm
Breite 50 mm
Werkstoff Aluminium

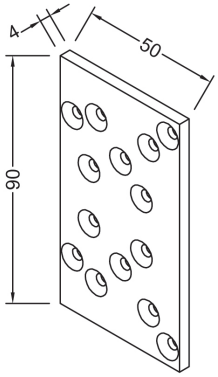


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
277249	blank	links und rechts

Schwellenhalter SH 60

Schwellenhalter SH 60 für die Montage der Bodenschwellen
Weser 108/32 TI, Weser 95/32 TI, Weser-A 73/32 TI, Weser 102/32 TI,
Weser 90/32 TI und Weser-A 67/32 TI.

Höhe 90 mm
Breite 60 mm
Werkstoff Aluminium

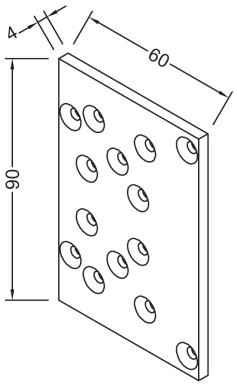


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
277295	blank	links und rechts

Schwellenhalter SH 70

Schwellenhalter SH 70 für die Montage der Bodenschwellen
Weser 65/20 TI, Weser 75/20 TI, Weser 95/20 TI, Weser 115/20 TI.

Höhe 90 mm
Breite 60 mm
Werkstoff Aluminium

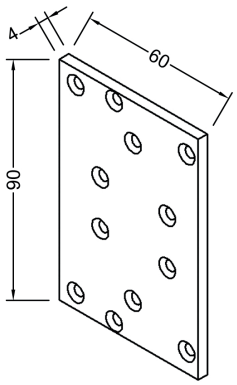


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung
277707	blank	links und rechts

Blechstreifen BS 21.4


Blechstreifen BS 21.4 für zusätzliche Aussteifung bei Verschraubung
von Beschlagteilen.

Länge 150 mm
Breite 21,6 mm
Werkstoff Aluminium



Artikel-Nr.	Oberfläche
199261	blank

Stockabdeckung DL 50




Stockabdeckung für Bodenschwelle:
Weser 74/32-TI, Weser 84/32-TI, Weser 86/32-TI, Weser 96/32-TI, Weser 102/32-TI und Weser 108/32-TI.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
140425	blank	6000
140426	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Deckel D 8-Alu




Deckel aufklipsbar für Schwellensystem Weser.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Nennmaß Deckelhöhe in mm	Oberfläche	Länge in mm
140089	8	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Deckel D 8-ABS




Deckel aufklipsbar für Schwellensystem Weser.

Werkstoff ABS

Artikel-Nr.	Nennmaß Deckelhöhe in mm	Farbe	Oberfläche	Länge in mm
199259	8	schwarz	schwarz	6000

Stockabdeckung DL Weser




Stockabdeckung für Bodenschwelle:
Weser 74/32-TI, Weser 84/32-TI, Weser 86/32-TI, Weser 96/32-TI,
Weser 90/32-TI, Weser 102/32-TI, Weser 95/32-TI und Weser 108/32-TI.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
190043	naturfarbig EV1 eloxiert	6000

Bauphasen-Schutzprofil BSP 97.21




Schutzprofil für Weser 20 TI aus PVC zum Schutz der Bodenschwelle während der Bauphase. Entsprechend der Breite bauseits auszuklinken.

Länge 1180 mm
Werkstoff PVC

Artikel-Nr.	VE in Stück
277709	5

Schließstück Weser SSW9-15



Universelles Schließstück für Stangenausstoß zur Verriegelung von Stulptüren in der Bodenschwelle Weser 20 TI und Weser 32 TI, verstellbar
Hinweis: Zur stabilen Verschraubung empfehlen wir den Blechstreifen BS21.4.


Ausführung 9 - 15 mm Versatz

Artikel-Nr.
277708

Adapterprofil P 47 - 50 K

Adapter-/ Aufbauprofil für Schwelle Weser.

Höhe 50 mm
Breite 47 mm
Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Länge in mm
9037176	6000

Unterbaudämmprofil Premium DP 51

Unterbaudämmprofil Premium für Bodenschwellen, Druckfestigkeit 80kg/10cm, U-Wert 0,7, Baustoffverhalten im Brandfall nach EN 13501 Klasse E.

Breite 51 mm
Länge 1150 mm
Werkstoff Polystyrol




Artikel-Nr.	Nennmaß Höhe in mm	Farbe weiß	Verpackungseinheit Stück
190167	30	weiß	24
190168	50	weiß	16
190169	100	weiß	8

Dichtungsprofil TD 12

Anschlagdichtung für Bodenschwelle Weser 32 TI.

Höhe 12 mm
Werkstoff EPDM




Artikel-Nr.	Farbe	Breite in mm	Länge in m
277267	schwarz	1	120
277268	schwarz	2	120
277269	schwarz	3	120
277293	schwarz	4	120
277294	schwarz	5	120

Dichtungsprofil TD 13/10

Anschlagdichtung für Bodenschwelle Weser 32 TI.
Die Dichtung ist mit EPDM-Klebstoff an der Bodenschwelle zu fixieren.
Bei Bedarf kann die Breite durch Abreißen je 2 mm reduziert werden.

Höhe 13 mm
Breite 10 mm
Werkstoff EPDM




Artikel-Nr.	VE in m	Farbe
277996	100	schwarz

Dichtungsprofil TD 8/22-35


Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 65/20 TI und Weser 75/20 TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.

Werkstoff EPDM



Artikel-Nr.	VE/Stück	Farbe
181963	20	schwarz

Dichtungsprofil TD 8/22-50




Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 95/20 TI und Weser 115/20 TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.

Werkstoff EPDM

Artikel-Nr.	VE/Stück	Farbe
181964	20	schwarz

Füllstück TD 20/9




Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 86/32-TI, Weser 74/32-TI und Weser-A 51/32-TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.

Werkstoff EPDM

Artikel-Nr.	Falzhöhe in mm	Farbe	Ausführung	Länge in m	VE in m
277248	30	schwarz	TD 20/9	10	10

Füllstück TD 20/40




Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 96/32-TI, Weser 84/32-TI und Weser-A 61/32-TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.

Werkstoff EPDM

Artikel-Nr.	Falzhöhe in mm	Farbe	Ausführung	Länge in m	VE in m
277376	40	schwarz	TD 20/40	10	10

Füllstück TD 20/46




Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 102/32-TI, Weser 90/32-TI und Weser-A 67/32-TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.

Werkstoff EPDM

Artikel-Nr.	Falzhöhe in mm	Farbe	Ausführung	Länge in m	VE in m
277377	46	schwarz	TD 20/46	10	10

Füllstück TD 20/52



Dichtungsprofil als Füllstück für Schwelle Weser 108/32-TI, Weser 95/32-TI und Weser-A 73/32-TI zum geraden Anschluss am Blendrahmen.


Werkstoff EPDM


Artikel-Nr.	Falzhöhe in mm	Farbe	Ausführung	Länge in m	VE in m
277378	52	schwarz	TD 20/52	10	10

Flachschwelle F120

Thermisch getrennte Flachschwelle für den optimalen Übergang zwischen innen und außen, extrem flach, ideal für den Neubau und für barrierefreie Übergänge geeignet, mit unsichtbarer Verschraubung, optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen und in Verbindung mit Planet X3 garantiert schlagregendicht.

Klassifizierung Barrierefrei nach DIN 18040
Höhe 7,5 mm
Werkstoff Aluminium/Kunststoff-Kombination







Artikel-Nr.	Farbe Kunststoff	Oberfläche Profil	Breite in mm	Länge in mm
276970	schwarz	Alu natur	120	6000
303159	schwarz	Alu natur	120	6000

Flachschwelle F130

Thermisch getrennte Flachschwelle für den optimalen Übergang zwischen innen und außen, extrem flach, ideal für den Neubau und für barrierefreie Übergänge geeignet, mit unsichtbarer Verschraubung, optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen und in Verbindung mit Planet X3 garantiert schlagregendicht.

Klassifizierung Barrierefrei nach DIN 18040
Höhe 7,5 mm
Werkstoff Aluminium/Kunststoff-Kombination







Artikel-Nr.	Farbe Kunststoff	Oberfläche Profil	Breite in mm	Länge in mm
276969	schwarz	Alu natur	130	6000
303161	schwarz	Alu natur	130	6000

Flachschwelle F140

Thermisch getrennte Flachschwelle für den optimalen Übergang zwischen innen und außen, extrem flach, ideal für den Neubau und für barrierefreie Übergänge geeignet, mit unsichtbarer Verschraubung, optimiert für die Anwendung mit Planet Absenkdichtungen und in Verbindung mit Planet X3 garantiert schlagregendicht.


Klassifizierung Barrierefrei nach DIN 18040
Höhe 7,5 mm
Werkstoff Aluminium/Kunststoff-Kombination





Artikel-Nr.	Farbe Kunststoff	Oberfläche Profil	Breite in mm	Länge in mm
276968	schwarz	Alu natur	140	6000
303160	schwarz	Alu natur	140	6000

Türschwelle Eifel 40 TB




Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	40 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277393	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 62 TB




Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	62 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277396	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 70 TB




Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	70 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277180	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 75 TB




Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	75 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277181	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 80 TB

Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.




Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	80 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277874	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 85 TB

Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.




Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-5
Höhe	20 mm
Breite	85 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
9124482	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 90 TB

Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.




Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	90 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277873	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 100 TB


Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.



Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	100 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277893	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel 140 TB



Schwellenprofil für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	140 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
277383	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Türschwelle Eifel TB auswärts öffnend




Schwellenprofil für nach außen öffnende Türen aus Holz und Kunststoff. Für den Neubau und Renovierungszwecke, schlagregendicht, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff.

Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Ausführung	für nach außen öffnende Türen
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Breite in mm	Länge in mm
277629	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	70	6000
277630	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	80	6000
277716	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	90	6000

Bauphasenschutzprofil für Eifel T / TB




Bauphasenschutzprofil vermeidet die Verschmutzung oder Beschädigung der Schwellenoberfläche während der Bauphase.

Werkstoff	Kunststoff

Artikel-Nr.	Schwellentyp	Farbe	Länge in mm
9006333	Eifel 62 TB	schwarz	1180
9006334	Eifel 70 TB	schwarz	1180
277764	Eifel 75 TB	schwarz	1180
277768	Eifel 80 TB	schwarz	1180
277839	Eifel 90 TB	schwarz	1180
277766	Eifel 100 TB	schwarz	1180

Renovierungsschwelle RS 85 TB



Renovierungsschwelle für Haus-, Nebeneingangs- und Balkontüren aus Holz und Kunststoff, thermisch getrennt mit UV-beständigem und hochschlagfestem Kunststoff, schlagregendicht.


Klassifizierung	Barrierefrei nach DIN 18040, isotherme DIN 4108-4
Höhe	20 mm
Breite	85 mm
Werkstoff	Aluminium/Kunststoff-Kombination
Einsatzbereich	für den Außen- und Innenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Deckel	Oberfläche Profil	Länge in mm
9123841	grau geriffelt	EV 1 eloxiert	6000

Bürstendichtung PB 48

Bürstendichtung PB 48 Fin-Seal, zur Verwendung mit Wetterschenkel oder Aufnahmeprofil.

Höhe 17 mm




Artikel-Nr.	Farbe
275999	grau

Schwellenhalter für Eifel 62 T / TB

Schwellenhalter an Holz, mit Radiusabdeckung für Schwelle Eifel 62 T und TB.

Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Farbe
9005164	schwarz

Schwellenhalter Eifel TB

Schwellenhalter Universal ohne Radius für Eifel TB 70 - 140 mm, grau ähnlich Ral 7004.

Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Farbe
9123842	grau

Adapterprofil für Eifel TB

Adapterprofil für Schwelle TB zur Abdeckung des entstehenden Spaltes an der Deckelposition.

Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Farbe Farbton	Länge in mm
277872	grau	160

Unterbauprofil KS-20

Unterbauprofil für Schwelle Eifel T und Eifel TB. Zum Einklipsen in die Schwelle und zum Ausgleich von Höhenunterschieden nach unten.

Werkstoff Kunststoff




Artikel-Nr.	Farbe Farbton	Länge in mm
277898	grau	6000

Unterbauprofil KS-35


Unterbauprofil für Schwelle Eifel T und Eifel TB. Zum Einklipsen in die Schwelle und zum Ausgleich von Höhenunterschieden nach unten.

Werkstoff Kunststoff



Artikel-Nr.	Farbe Farbton	Länge in mm
277850	grau	6000

Deckelbrücke DB 1




Deckelbrücke als Schließblech für Stangenausschlüsse für Türschwelle Eifel TB.
Ohne Ausfräsung zur Bearbeitung bauseits.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
277284	EV 1 eloxiert	183

Deckelbrücke DB 100




Deckelbrücke als Schließblech für Stangenausschlüsse für Türschwelle Eifel TB, verstellbar -0,5 mm/+1,5 mm, AM = 7,8 mm für Achsmaß 13 mm.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
277372	EV 1 eloxiert	183

Deckelbrücke DB 101




Deckelbrücke als Schließblech für Stangenausschlüsse für Türschwelle Eifel TB, verstellbar -0,5 mm/+1,5 mm, AM = 5,5 mm für Achsmaß 9 mm.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
278197	EV 1 eloxiert	183

Deckelbrücke DB 102




Deckelbrücke als Schließblech für Stangenausschlüsse für Türschwelle Eifel TB, verstellbar -0,5 mm/+1,5 mm, AM = 9,1 mm für Achsmaß 15 mm

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Länge in mm
277991	EV 1 eloxiert	183

Aufnahmeprofil für Dichtungen




Aufnahmeprofil für Bürstendichtung PB 48 und Abtropfdichtung.

Werkstoff Aluminium

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung	Länge in mm
277915	EV 1 eloxiert	4-fach	6000

Haustürdichtung Amrum




Auflaufdichtung als Streifdichtung an die Deckeloberfläche.
Dichtung nach unten geschlossen.

Artikel-Nr.	Nennmaß Nutmaß in mm	Farbe Farbton	Länge in mm
277799	16 / 10	schwarz	4000
277746	16 / 12	schwarz	4000

Haustürdichtung Sylt

Auflaufdichtung als Streifdichtung an die Deckeloberfläche.
Dichtung nach unten geöffnet.




Artikel-Nr.	Nutmaß in mm	Farbe	Länge in mm
9005327	16	schwarz	4000
9005328	20	schwarz	4000

Abtropfdichtung

Universell einsetzbare Abtropfdichtung mit vorgeprägten Abrisskanten zur individuellen Anpassung an unterschiedliche Falzluftsituationen. Zur Verwendung mit Wetterschenkel oder Aufnahmeprofil.

Höhe 10 mm / 17 mm / 24 mm / 27 mm
Werkstoff TPE




Artikel-Nr.	Farbe	Länge in m
9008434	schwarz	25

Bauanschlussfolie Juist

Bauanschlussfolie als dampfdiffusionsdichter Anschluss.
Mit Keder zur direkten Befestigung am Schwellen- oder Verbreiterungsprofil.


Breite 200 mm



Artikel-Nr.	Länge in mtr	Farbe
9005219	60	schwarz

Boden-Türdichtung Texel

Automatische Türabdichtung am Boden für 16 mm Beschlagnut, links und rechts verwendbar, für alle gängigen Schwellensysteme geeignet, beidseitig 125 mm kürzbar, Dichtungshub 6 mm, Achsmaß 13 mm, Silikon-Dichtprofil, beidseitige Auslösung.

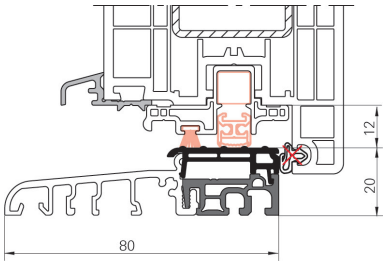

Artikel-Nr.	Länge in mm
277975	1180
277976	930

PVC-Adapterprofil für Boden-Türdichtung Texel


PVC-Adapterprofil für den Einsatz bei schwellenlosen Türen für Texel.



Artikel-Nr.	Länge in mm	Farbe
216810	1180	lichtgrau

Andruckplatte für Boden-Türdichtung Texel

Andruckplatte 1 für Boden-Türdichtung Texel.



Artikel-Nr.	Farbe
277977	grau

Allgemeine Information: Athmer Fingerschutz

„Die sichere Kita“





Pluspunkte im Überblick:

- Einfache Montage
- formschöne Abdeckkappen
- flexible Farbgestaltung

Wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Einklemmen der Finger zwischen Türblatt und Zarge

Auf Grund ihres Alters können Kinder die Risiken in ihrem Umfeld kaum wahrnehmen und schätzen potentielle Gefahrenstellen noch nicht richtig ein. In der Praxis geschehen so häufig unnötige Unfälle an nicht oder unzureichend gesicherten Türen in Kindertageseinrichtungen und Schulen. Athmer Fingerschutz® Systeme bewähren sich seit über 30 Jahren und verhindern Verletzungen, indem sie die Gefahr des unbeabsichtigten Einklemmens der Finger an den Schließkanten zuverlässig verringern.

Fingerschutz in Kindertageseinrichtungen


Der Gesetzgeber hat diese Gefahren erkannt und eine verbindliche Unfallverhütungsvorschrift (UVV) zum Schutz der Kinder erlassen. In der UVV Kindertageseinrichtungen (DGUV-Vorschrift 82, vormals GUV-V S2) werden entsprechende Vorgaben für Tageseinrichtungen formuliert, die u.a. die bauliche Gestaltung und Ausstattung festlegen. So wird unter anderem in § 13 Absatz (3) vorgeschrieben: „Scherstellen an den Nebenschließkanten von Türen sind zu vermeiden.“ Die dazugehörige DGUV Regel 102-602 empfiehlt den Einsatz von entsprechenden Türkonstruktionen, Schutzprofilen oder Schutzrollos. Darüber hinaus sollte kein Spalt an den Türen vorhanden sein der ≥ 4 mm ist.
Da sich Quetsch- u. Scherstellen auf der Vorder- und Rückseite der Tür befinden, ist eine beidseitige und ganzheitliche Absicherung sinnvoll. Im Gegensatz zur Absicherung der Nebenschließkante, ist die Absicherung der Hauptschließkante freiwillig.

Fingerschutzrollos

Seit Jahren bewährt - Athmer Fingerschutz® Rollos waren die ersten Produkte am Markt, die durch ihre Qualität und Langlebigkeit den Spalt auf der Gegenbandseite von Türen effektiv abdecken und somit Finger vor dem Einklemmen schützen. Die selbständig auf konstante Spannung ziehenden Schutzrollos sind einfach nachrüstbar, wartungsfrei und durch die Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln leicht zu reinigen. Zudem sind die TÜV/GS-geprüften Klemmschutzsysteme universell, auch an Feuer- und Rauchschutztüren sowie bei extremen Umgebungen, wie Staub, Schmutz, Kälte, Wärme und Feuchtigkeit, einsetzbar. Die Schutzrollos können in Farbe und Länge individuell gewählt werden - ein nachträgliches Kürzen ist nicht möglich. Die Fix- und Standardlängen werden mit dem passenden Befestigungsmaterial geliefert.

Bandseitige Absicherung


Für jeden Bandtyp sichern Schutzprofile und Schutzsysteme von athmer den Spalt zwischen Türblatt und Zarge gegen das Einklemmen von Fingern zuverlässig auf der Bandseite ab. Die Klemmschutzprofile sind einfach nachrüstbar und wartungsfrei sowie für den Außenbereich und den Einsatz an Brand & Rauchschutztüren geeignet. Die Schutzsysteme verfügen darüber hinaus über ein + an Einstellbarkeit und Montagesicherheit, die eine optimale Anpassung an die vorhandene Bandgeometrie ermöglicht - alles ohne zeitaufwendige und kosteninintensive Unterfütterung. Die hochwertigen Aluminiumprofile sind eloxiert oder nach Wahl farbbeschichtet und für die oberflächliche Wischdesinfektion geeignet. Alle Systeme sind als Set im Selbstzuschnitt für die Montage mit dem passenden Befestigungsmaterial lieferbar. Darüber hinaus sind die Schutzsysteme auch auf Maß-Zuschnitt bestellbar, um noch mehr Zeit bei der Montage zu sparen.

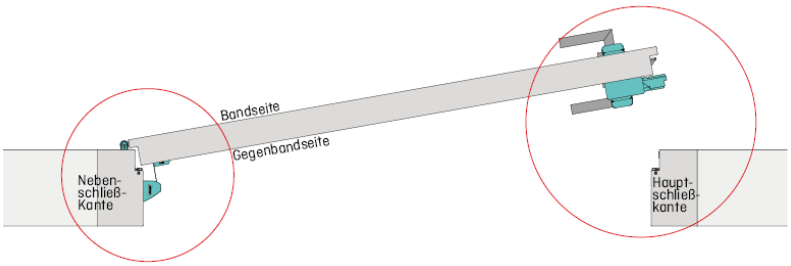

Fingerschutz Rollosystem Nr-32

Fingerschutz als Rollosystem Nr-32 UniSafe mit Aluprofil, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandgegenseite, Federkraft hält das Rollo konstant auf Spannung, einfache Montage, mit Abdeckung aus Kunstfaser, formschöne Abdeckkappen, Reinigung mit Mikrofasertuch, Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes um 32 mm, wartungsfrei, für den Innenbereich geeignet, geprüfte Dauerfunktion von 1.000.000 Zyklen. Für Brandschutz geeignet.






Klassifizierung geprüft beim MPA NRW
Ausführung Nebenschließkante Bandgegenseite
Montage klipsen
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren
Auszugslänge 260 mm

Artikel-Nr.	Länge mm	Werkstoff	Oberfläche
275877	1925	Aluminium	silberfarbig eloxiert / schwarz
275878	1925	Aluminium	verkehrsweiß RAL 9016 / schwarz
276331	2000	Aluminium	silberfarbig eloxiert / schwarz
276332	2000	Aluminium	verkehrsweiß RAL 9016 / schwarz

Fingerschutz Rollosystem Nr-32 w-proof

Fingerschutz als Rollosystem Nr-32 UniSafe w-proof mit Aluprofil für den Außenbereich, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandgegenseite, Federkraft hält das Rollo konstant auf Spannung, mit Abdeckung aus Kunstfaser, Reinigung mit Mikrofasertuch, Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes um 32 mm, wartungsfrei, witterungsbeständig, Einsatztemperatur -20° bis +50° C, geprüfte Dauerfunktion von 200.000 Zyklen. Für Brandschutz geeignet.






Klassifizierung geprüft beim MPA NRW
Ausführung Nebenschließkante Bandgegenseite
Montage klipsen
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren
Auszugslänge 260 mm

Artikel-Nr.	Länge mm	Werkstoff	Oberfläche
276336	1925	Aluminium	silberfarbig eloxiert / schwarz
302993	1925	Aluminium	verkehrsweiß RAL 9016 / schwarz
302976	2000	Aluminium	silberfarbig eloxiert / schwarz
302997	2000	Aluminium	verkehrsweiß RAL 9016 / schwarz

Rammschutz V2A





Rammschutz aus Edelstahl als kraftablenkendes Element, als zusätzlicher Schutz für das Fingerschutzrollosystem Nr-32 UniSafe, zusätzlicher Schutz, um das „Abfahren“ durch Gepäckwagen oder Krankenbetten zu vermeiden. Ideal für Automatiktüranwendungen.

Oberfläche Edelstahl
Einsatzbereich Flughäfen, Krankenhäuser und Kliniken

Artikel-Nr.	Länge mm	Werkstoff
303046	1923	Edelstahl
303047	500	Edelstahl
303048	960	Edelstahl

Bohrschrauben für Fingerschutz

Bohrschrauben für Fingerschutzprofile zur Befestigung an Stahlzargen und -türen.
2,9 x 13 mm, 16 Stück

Artikel-Nr.
275913

Fingerschutz HS-25



Türstopp mit aktivem Fingerschutz HS-25 für die Hauptschließkante, permanente Schutzfunktion durch automatische Aktivierung beim öffnen der Tür, Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen, ideal zum Einsatz in Kindertageseinrichtungen, Schulen, Behörden, Seniorenheimen, Arztpraxen oder privatem Bereich, für gefälzte und stumpfe Türen aus Holz.


Klassifizierung geprüft beim MPA NRW
Ausführung Hauptschließkante Bandgegenseite
Montage zum Schrauben an den Flügel
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Behörden, Seniorenheime, Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren



Artikel-Nr.	Oberfläche	Hinweis
302929	RAL 9016	Standard
275569	silberfarbig	Standard
302931	RAL 3020	auf Anfrage
302932	RAL 6005	auf Anfrage
302930	RAL 7016	auf Anfrage
302933	RAL 7030	auf Anfrage
302934	RAL 9006	auf Anfrage

Allgemeine Information: Finprotect Plus

Die professionelle Lösung zum Schutz vor eingeklemmten Fingern
Die Sicherheitsüberwachung ist ein wichtiger Aspekt der professionellen Betreuung in Krippen und Kindergärten. Aber auch in Schulen, Krankenhäusern und Seniorenheimen besteht erhöhte Unfallgefahr und muss der Sicherheit kontinuierlich Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei der Sicherheitsüberwachung oder dem Sicherheitsmanagement steht die Verhinderung von Unfällen mit Verletzungen im Mittelpunkt. Gleichgültig, ob es einen Sturz, eine Verbrennung oder einen in der Tür eingeklemmten Finger betrifft – Vorbeugen ist besser als Heilen.
Daher hat Elton mit Finprotect Plus die professionelle Lösung zum Schutz vor eingeklemmten Fingern entwickelt. Solide und ästhetisch gestaltete und umfassend getestete Profile, die zur Sicherheit des Lebensraums beitragen.

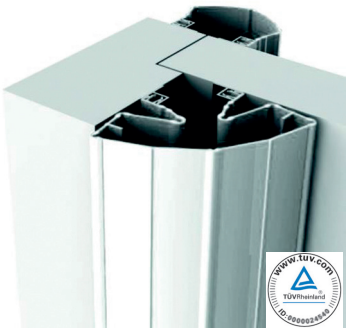







Alle Pluspunkte im Überblick:

- Verhindert das Einklemmen von Fingern zwischen Tür und Zarge auf der Scharnierseite
- Schützt an beiden Seiten der Tür
- Für die Anwendung bei Innen- und Außentüren
- Lässt sich in 20 Minuten mühelos montieren- und demontieren
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Türmodelle (siehe Auswahlmatrix)
- Lieferbar in verschiedenen Farben
- Getestet in 1 Million Türbewegungen
- TÜV-geprüft
- Lieferbar in Längen zwischen 198 cm und 250 cm

RAL 9010 | RAL 9005

RAL 8014 | RAL 9006


Die Farbdarstellungen geben in etwa die RAL-Farben wieder.

	Holz	Aluminium	Kunststoff	Stahl	Schwingtüren	
						
Finprotect Plus-Modell						
5090*	✓	✓1	✓1	✓1	✗	✗
90120*	✗	✓	✓	✓	✗	✗
9090*	✗	✗	✗	✗	✗	✓
120120*	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Zubehör						
Selbstschneidende Schrauben	✗	✓	✗	✓	✗	✗
Doppelseitiges Klebeband	✗	✓2	✓2	✓2	✗	✗

* Der maximale Öffnungswinkel einer mit Finprotect Plus ausgerüsteten Tür beträgt 130-180° (je nach Art der Tür und des Scharniers).
1 Die maximale Bogenlänge des schmalen 50er Profils beträgt 80 mm und die maximale Bogenlänge des breiten 90er Profils 210 mm.
2 Nur für die Anwendung im Haus geeignet.

Fingerschutzprofil Finprotect Plus 5090





Kunststoff Fingerschutzprofil Finprotect Plus 5090, Ausführung „breit/schmal“ im Set.

Bestehend aus:
2x feuerbeständiges Kunststoffprofil inkl. Schrauben und Montageanleitung,
zur Vermeidung von eingeklemmten Fingern zwischen Tür und Zarge auf der Bandseite,
insbesondere bei Kindergärten, Kindertagesstätten etc.
Geeignet zur Montage an Alu-, Kunststoff- und Stahltüren.

Klassifizierung	TÜV geprüft
Ausführung	je 1 Profil schmal/breit
Montage	mit doppelseitigem Klebeband oder selbstschneidenden Schrauben 2,9 x 9,5 mm
Werkstoff	Kunststoff
Einsatzbereich	Innen- und Außentüren in Kinderkrippen, Seniorenheimen, Schulen, Krankenhäusern und Kliniken
Öffnungswinkel	max. 180°

Artikel-Nr.	Länge in mm	Oberfläche
276928	1930	silber
276922	1930	weiß
276923	1930	schwarz
276927	1930	bronze
276932	2500	silber
276929	2500	weiß
276930	2500	schwarz
276931	2500	bronze

Selbstschneidende Schrauben 2,9 x 9,5 mm



Selbstschneidende Schrauben 2,9 x 9,5 mm, im Beutel ca. 35 Stück,
für Montage des Finprotect 5090 auf Aluminium und Stahl.

Ausführung	2,9 x 9,5 mm

Artikel-Nr.
276933

Doppelseitiges Klebeband



Doppelseitiges Klebeband für Montage des Finprotect 5090 an Türen aus Aluminium,
Kunststoff und Stahl.
Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet.

Artikel-Nr.	Länge in m
276934	10


Fingerschutzrollo-Set FSR 5000 Basic

Planet ASSA ABLOY

Fingerschutz als Rollosystem mit Aluprofil, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandgegenseite, wartungsfrei, abwaschbar, nachrüstbar, für den Innenbereich geeignet, für Feuerschutztüren geeignet, für stumpfe und gefälzte Türen, Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher).



Klassifizierung ift zertifiziert
Ausführung Nebenschließkante Bandgegenseite
Montage schrauben
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäusern und Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren
Auszugslänge 260 mm



Artikel-Nr.	Länge mm	Werkstoff	Oberfläche
276466	1925	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303172	1925	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
276468	1925	Aluminium	RAL 7016 anthrazitgrau
276467	2015	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303173	2015	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
276469	2015	Aluminium	RAL 7016 anthrazitgrau

Fingerschutzrollo-Set FSR 6000 Quick

Planet ASSA ABLOY

Fingerschutz als Rollosystem mit Aluprofil, Schnellmontage, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandgegenseite, wartungsfrei, abwaschbar, nachrüstbar, für den Innenbereich geeignet, für Feuerschutztüren geeignet, für stumpfe und gefälzte Türen, Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher).



Klassifizierung ift zertifiziert
Ausführung Nebenschließkante Bandgegenseite
Montage schrauben
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäusern und Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren
Auszugslänge 260 mm




Artikel-Nr.	Länge mm	Werkstoff	Oberfläche
276470	1925	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303162	1925	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
276472	1925	Aluminium	RAL 7016 anthrazitgrau
303169	1925	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
276471	2015	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303163	2015	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
276473	2015	Aluminium	RAL 7016 anthrazitgrau
303168	2015	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert

10

Klebe-Set S für Fingerschutzrollo

Planet ASSA ABLOY


Klebe-Set S für Rollosystem FSR 6000 für Türen mit hinterfüllter Stahlzarge, für außen und innen geeignet.
Inhalt: 3M-Montageband, Reinigungstücher, 3M Scotch-Brite.





Artikel-Nr.	Länge mm
276483	2500


Abdeckprofil FSA 8100

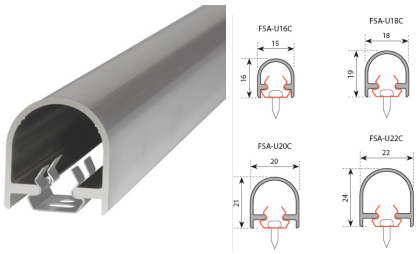

Bandseitiges Abdeckprofil mit Zubehör zum Aufklipsen, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandseite, witterungsbeständig, abwaschbar, nachrüstbar, wartungsfrei, Brandschutz geeignet, für den Selbstzuschnitt.

Länge 1755 mm = für 2 Teile
Länge 1980 mm = für 3 Teile


Klassifizierung	geprüft beim MPA
Ausführung	Nebenschließkante Bandseite
Montage	klipsen
Einsatzbereich	Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäusern und Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren




Artikel-Nr.	Länge mm	Bandrolle mm	Werkstoff	Oberfläche
276475	1755	16	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276476	1980	16	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276477	1755	18	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276478	1980	18	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276479	1755	20	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276480	1980	20	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276481	1755	22	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
276482	1980	22	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert

Abdeckprofil FSA 8800







Bandseitiges Abdeckprofil mit Zubehör zum schraubenlosen Aufstecken auf Türen mit Rollenbänder, verhindert das Einklemmen von Fingern auf der Bandseite, witterungsbeständig, abwaschbar, nachrüstbar, wartungsfrei. Für stumpfe und gefälzte Türen. Geeignet für Brandschutz- und Fluchttüren. System für zerstörungsfreies Abnehmen und wieder Aufstecken. Minimaler Zeitaufwand aufgrund innovativer Befestigungstechnologie. Für den Selbstzuschnitt. Maximale Abdeckung der Anwendungsfälle.

Länge 1755 mm = für 2 Teile inkl. Zubehör (3 Stk. Adapterzapfen, 2 Stk. Sicherungsclips, 2 Stk. Ausgleichsscheiben aus Moosgummi, 1 Stk. Klebefuß, 1 Stk. Reinigungstuch für Klebeflächen)

Länge 1980 mm = für 3 Teile inkl. Zubehör (4 Stk. Adapterzapfen, 3 Stk. Sicherungsclips, 3 Stk. Ausgleichsscheiben aus Moosgummi, 2 Stk. Klebefuß, 3 verschiedene Montagewinkel zur Befestigung des Klebefußes, 1 Stk. Reinigungstuch für Klebeflächen)

Ausführung	Nebenschließkante Bandseite
Montage	klipsen
Einsatzbereich	Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Krankenhäusern und Kliniken, Automatik- und Brandschutztüren

Artikel-Nr.	Länge mm	Bandrolle mm	Werkstoff	Oberfläche
303180	1755	18	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303182	1755	18	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303186	1755	18	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
303181	1980	18	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303183	1980	18	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303187	1980	18	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
303190	1755	20	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303192	1755	20	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303196	1755	20	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
303191	1980	20	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303193	1980	20	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303197	1980	20	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
303200	1755	22	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303202	1755	22	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303206	1755	22	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert
303201	1980	22	Aluminium	silberfarbig EV1 eloxiert
303203	1980	22	Aluminium	RAL 9016 verkehrsweiß
303207	1980	22	Aluminium	schwarz C35 matt eloxiert

Montagewinkel für Klebefuß von Abdeckprofil FSA 8800

Montagewinkel zur Befestigung des Klebefußes. Passend für Planet Abdeckprofil FSA 8800.
Inhalt: 5 Stück im Beutel.

Ausführung gefälzte Türen



Artikel-Nr.	Montage Ausführung
303230	flächenbündige Türen, links
303231	flächenbündige Türen, rechts
303232	gefälzte Türen

Positionierlehre für Klebefuß von Abdeckprofil FSA 8800

Mit der Positionierlehre wird der Klebefuß des FSA 8000 noch schneller und präziser angebracht. Einstellbar für alle Banddurchmesser.



Artikel-Nr.
303233

Anreißhilfe


Anreißhilfe inkl. Bleifstift für Planet Fingerschutzrollos FSR 5000 und 6000,
sowie Abdeckprofile FSA 8100.
Passt für fast alle Türen und Zargen. Enorme Zeitersparnis.

Werkstoff Kunststoff
Oberfläche schwarz




Artikel-Nr.
275609

Schiebetür-beschläge



gelbrot Schiebetürbeschlag ..... 936 - 938
Dormaglas Schiebetürbeschlag Serie Muto ..... 939 - 942
Geze Schiebetürbeschlag Serie Levolan ..... 943 - 945
Geze Schiebetürbeschlag Serie Rollan ..... 946 - 949
Geze Schiebetürbeschlag Serie Perlan ..... 950 - 954
Hermat Schiebetürbeschlag Serie Torbole 955
Hermat Schiebetürbeschlag Serie San Remo ..... 956 - 959
Hermat Schiebetürbeschlag Serie Corvara ..... 960 - 961
Schiebetürbeschlag Zubehör 962

Schiebetür-schlösser




BMH Schiebetüreinsteckschloss ..... 963 - 965
HSI Schiebetürstirngriff 965

Griffmuscheln



gelbrot Griffmuscheln Edelstahl 966
FSB Griffmuscheln Edelstahl ..... 967 - 968
Hermat Griffmuscheln Edelstahl 968
gelbrot Griffmuscheln Aluminium ..... 969 - 970
FSB Griffmuscheln Aluminium ..... 971 - 972
Hermat Griffmuscheln Aluminium 973

Schiebetor-beschläge



Helm Schiebetorbeschläge ..... 974 - 981

gelbrot Schiebetürbeschlag-Set bis 80 kg Türgewicht



gelbrot Schiebetürbeschlag-Set Alu bis 80 kg, ohne Winkel (Wandwinkel sind separat zu bestellen), spielfreie Bodenführung.


Eigenschaften und Vorteile:
- leichter und geräuscharmer Lauf durch den Einsatz von Präzisionskugellagern und speziellen Kunststoffrädern
- Selbstreinigung und sichere, zwangsfreie Führung durch schräge Laufflächen
- montagefreundlich durch vormontierte Grundteile
- Aluminium Laufschienenprofil
- korrossionsgeschützte Bauteile

Norm	geprüft nach DIN 1527:2013, 200.000 Zyklen
Montage	Wand-, Wandtaschen- und Deckenmontage
Laufwagenausführung	Metall
Türstärke	ab 20 mm
Türgewicht	bis 80 kg
Einsatzbereich	Wohn- und Objektbereich
Ausführung	Holz-Schiebetüren

Set besteht aus:
- 1x Laufschiene silberfarbig eloxiert mit Bohrungen für Decken- und Wandmontage
- 2x Rollaparat mit Flansch, doppelpaarig mit Kugellager
- 2x Fangstopper
- 1x Führungszapfen

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Anzahl Wandwinkel
782877	1700	710 - 900	Aluminium	silberfarbig eloxiert	6
782878	2100	910 - 1100	Aluminium	silberfarbig eloxiert	7
782879	2500	1100 - 1300	Aluminium	silberfarbig eloxiert	8

gelbrot Zubehör Abstandsprofil




gelbrot Abstandsprofil ermöglicht einen Abstand des Schiebetürbeschlag-Sets bei Wandmontage. Seitlich geschraubt.

Breite 15 mm

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche
782956	1700	bis 860	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782957	2100	860 - 1050	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782958	2500	1050 - 1250	Aluminium	silberfarbig eloxiert

gelbrot Zubehör Abdeckkappenpaar





gelbrot paarweise Abdeckkappen zur seitlichen Abdeckung bei Verwendung von Klipsblenden einseitig.

* Bei Verwendung von Abstandsprofilen.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Einsatzbereich	Größe in mm
782959	Aluminium	silberfarbig eloxiert	Holztüren *	56,5 x 65,0
782960	Aluminium	silberfarbig eloxiert	Glastüren *	56,5 x 91,5
782964	Aluminium	silberfarbig eloxiert	Holztüren	41,5 x 65,0
782968	Aluminium	silberfarbig eloxiert	Glastüren	41,5 x 91,5

gelbrot Zubehör Klipsblende für Holzschiebetüren

gelbrot Klipsblende zur einseitgen Verwendung bei Wandmontage.
Entsprechend sind Abdeckkappen zu wählen.

Höhe 65 mm



Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche
782961	1700	710 - 900	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782962	2100	910 - 1100	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782963	2500	1100 - 1300	Aluminium	silberfarbig eloxiert

gelbrot Zubehör Klipsblende für Glasschiebetüren

gelbrot Klipsblende zur einseitgen Verwendung bei Wandmontage.
Entsprechend sind Abdeckkappen zu wählen.


Höhe 91,5 mm




Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche
782965	1700	710 - 900	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782966	2100	910 - 1100	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782967	2500	1100 - 1300	Aluminium	silberfarbig eloxiert

gelbrot Revisionsschiene für Schiebetürbeschlag-Sets

gelbrot Revisionsschiene ist eine optimale Vorbereitung für die spätere Montage und auch Demontage von Schiebetürbeschlägen in Wandtaschen. Noch in der Rohbauphase wird die Basis für den späteren Einbau der gesamten Schiebetechnik und der Tür gelegt. So können diese später in einer fertigen und sauberen Wand montiert werden. Zusätzlich garantiert die Verwendung der Revisionsschiene eine einfache Wartung und Ergänzung des Systems.






Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
782882	1700	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782883	2100	Aluminium	silberfarbig eloxiert
782884	2500	Aluminium	silberfarbig eloxiert

gelbrot Umbau-Set für minimale Einbauhöhen bei Holztüren

Das gelbrot Ergänzungs-Set reduziert den Spalt zwischen Tür und Laufschiene für ein modernes schlankes Erscheinungsbild. Der eingelassene Tragflansch minimiert die Aufbauhöhe des Schiebetürbeschlags bei Holztüren und ermöglicht auch die Höheneinstellung der Tür im eingebautem Zustand.

Türstärke ab 30 mm
Türgewicht bis 80 kg

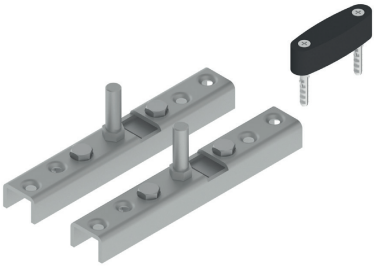

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
782915	min. 500

gelbrot Zubehör Anschlagwinkel



gelbrot Anschlagwinkel zur Befestigung an der Wand.

Für das jeweilige Schiebetürbeschlag-Set werden folgende Mengen benötigt:
- Schienenlänge 1700 mm - bitte 6 Stück Winkel notieren
- Schienenlänge 2100 mm - bitte 7 Stück Winkel notieren
- Schienenlänge 2500 mm - bitte 8 Stück Winkel notieren

Artikel-Nr.
782880

gelbrot Zubehör SmartStop Einzugsdämpfung



gelbrot SmartStop Einzugsdämpfer zur Integration in die Laufschiene.
Mindestflügelbreiten: einseitig min. 650 mm, beidseitig min. 860 mm.

Türgewicht bis 80 kg

Artikel-Nr.
782881

gelbrot Zubehör Türaussteller





gelbrot Türaussteller für Wandtaschenmontage ist eine Ausstellfeder für Schiebetüren, die bündig in einer Wandtasche geparkt werden. Der Rollapparat liegt in der Endlage am Türaussteller an und wird nicht wie bei einem Fangstopper gehalten. Auch für Glastüren geeignet.


Türgewicht bis 140 kg


Artikel-Nr.	Werkstoff
782972	Edelstahl / Kunststoff

gelbrot Zubehör untere Führung









gelbrot untere Führung für Glastüren, spielfrei.

Glasstärke 8 oder 10 mm ESG
Einsatzbereich Glastüren

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782914	Aluminium	silberfarbig eloxiert

gelbrot Zubehör Glasklemmstück



gelbrot Glasklemmstück. In Kombination mit einem gelbrot Schiebetürbeschlag-Set für Holztüren auch an Glastüren zu verwenden. Die Glasklemme umfasst die Glastür ohne Glasbearbeitung und ermöglicht die Höhenverstellung der Tür auch im eingehängten Zustand.
Hinweis: Je Tür werden 2 Stück benötigt.

Glasstärke 8 oder 10 mm ESG
Einsatzbereich Glastüren


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782913	Aluminium	silberfarbig eloxiert

Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Comfort M - 60 – ohne Dämpfung Dormotion

Muto Comfort M - 60 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 60 kg.
Bewegungszyklen: 50.000
Hinweis: Holztür 28 - 50 mm Türstärke




Bestehend aus:
1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 12 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung

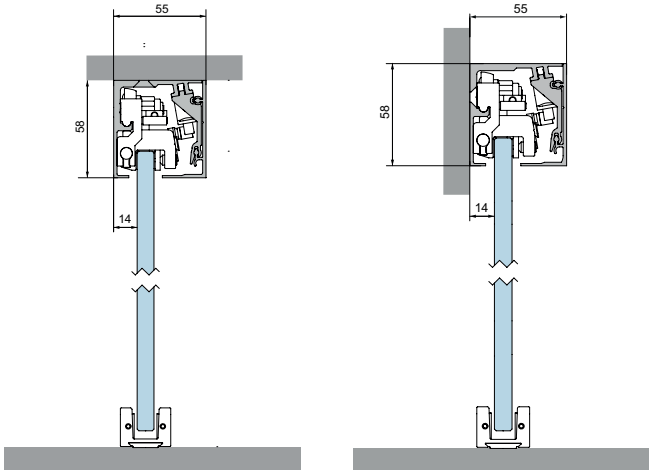

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9126204	1900	950	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9126205	1900	950	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9126209	2400	1200	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9126210	2400	1200	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9126214	1900	950	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9126215	1900	950	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9126219	2400	1200	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9126220	2400	1200	Deckenmontage	LM niro elox. (157)

Adapterprofil für Holzflügel zu Muto Comfort M - 60

Adapterprofil zur Montage eines Holzflügels.
Profil 10 x 23 mm inklusive Bodenführung für Holzflügel.

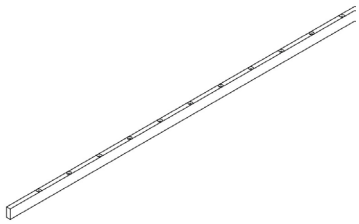


Artikel-Nr.	Länge in mm
9126295	1310

Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Comfort L - 80 – ohne Dämpfung Dormotion




Muto Comfort L - 80 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 80 kg.
Bewegungszyklen: 100.000
Hinweis: Holztür 28 - 50 mm Türstärke

Bestehend aus:
1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
inkl. Sichtschutzbürsten

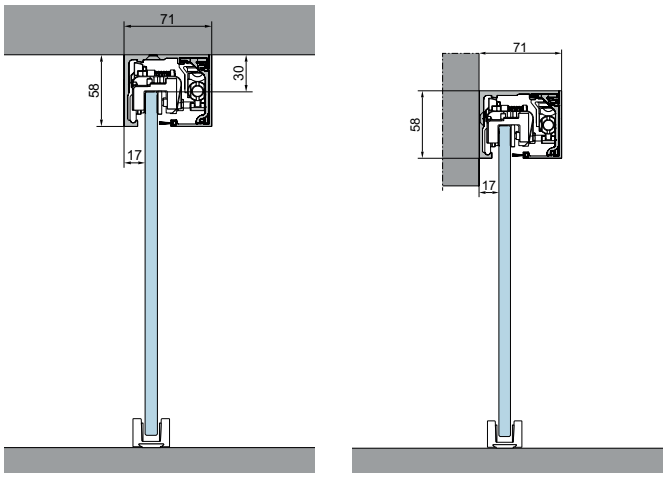

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045462	2180	1100	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045463	2180	1100	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045464	2880	1450	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045465	2880	1450	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045466	2180	1100	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045467	2180	1100	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045468	2880	1450	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045469	2880	1450	Deckenmontage	LM niro elox. (157)

Adapterprofil für Holzflügel zu Muto Comfort L - 80

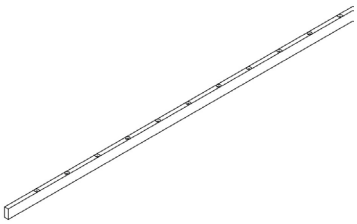

Adapterprofil zur Montage eines Holzflügels.
Profil 12,5 x 36 mm inklusive Bodenführung für Holzflügel.

Artikel-Nr.	Länge in mm
9045471	1460


Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Premium XL - 80 – mit Dämpfung Dormotion

Muto Premium XL - 80 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 80 kg.
Bewegungszyklen: 200.000



Bestehend aus:

1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
1x Dämpfung Dormotion
inkl. Sichtschutzbürsten

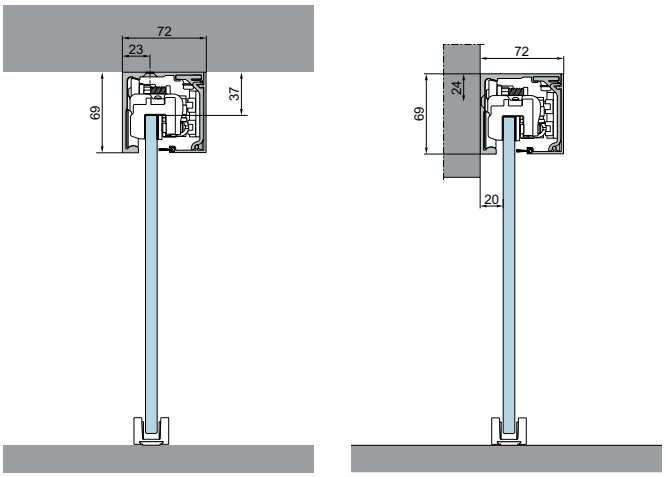

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045472	1780	900	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045473	1780	900	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045474	2380	1200	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045475	2380	1200	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045476	1780	900	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045477	1780	900	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045478	2380	1200	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045479	2380	1200	Deckenmontage	LM niro elox. (157)


Schiebetürbeschlag-Set Serie Muto Premium XL - 150 – mit Dämpfung Dormotion



Muto Premium XL - 150 Schiebetür-Set für 1-flügelige Ganzglastüren mit maximalem Flügelgewicht bis 150 kg.
Bewegungszyklen: 200.000


Bestehend aus:

1x Laufschiene
1x Abdeckprofil
2x Klemm-Laufwagen für 8 bis 13,5 mm Glas, mit Aushebeschutz
2x Endanschlag inkl. Fangvorrichtung
1x Bodenführung
2x Stirnabdeckung
1x Dämpfung Dormotion
inkl. Sichtschutzbürsten

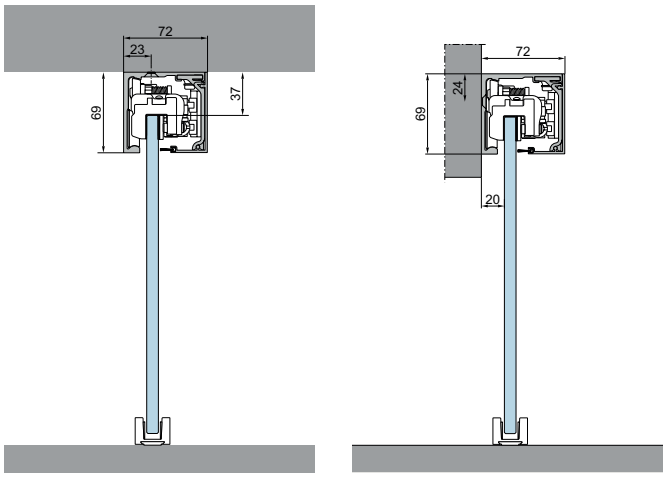

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Ausführung	Oberfläche
9045480	2480	1250	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045481	2480	1250	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045482	2880	1450	Wandmontage	LM silber elox. (150)
9045483	2880	1450	Wandmontage	LM niro elox. (157)
9045484	2480	1250	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045485	2480	1250	Deckenmontage	LM niro elox. (157)
9045486	2880	1450	Deckenmontage	LM silber elox. (150)
9045487	2880	1450	Deckenmontage	LM niro elox. (157)

Dormotion Einheit zu Muto

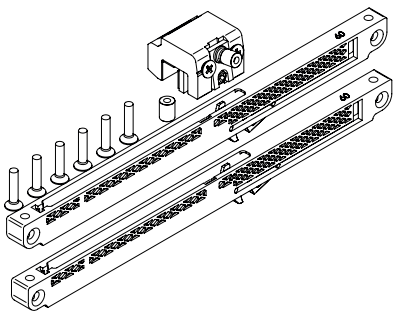

Muto Dormotion-Einheit inkl. Starter.
Die Dormotion-Funktion stoppt die Tür sanft auf den letzten Zentimetern und bewegt sie selbsttätig leise in ihre Endposition.

Artikel-Nr.	Ausführung	Türgewicht
9126265	Muto Comfort M 60	max. 60 kg
9140471	Muto Comfort L 80	max. 80 kg


Schiebetürbeschlag Levolan 60 Komplett-Set



Der Schiebetürbeschlag Levolan 60 bietet neben der kleinen Bauform und der Integration der Beschlagstechnik in die Laufschiene durch das Baukastensystem auch eine große Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten bei identischem Grundbeschlag. In der Basisausführung ist der Levolan 60 geeignet für Glastüren aus ESG, durch Zusatzbauteile ist auch eine Verwendung mit VSG-Glastüren oder Holztüren möglich. Die möglichen Montagevarianten, neben der Wandmontage, sind Deckenmontage, Glasmontage, mit oder ohne feststehendem Glasfeld, erfordern weitere Zubehörteile zur Grundversion.

Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag mit Feststellung
- Stirnseite Abdeckung
- Abdeckprofil Front
- Rollenwagen Levolan 60
- Bodenführung

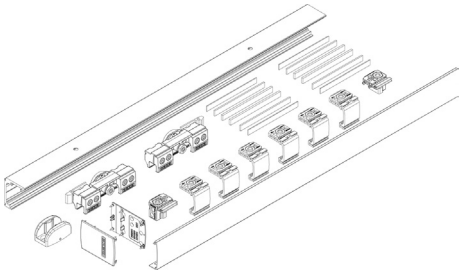


Norm	nach EN 1527
Montage	Wandmontage
Glasstärke	ESG: 8 / 10 / 12 mm
Türgewicht	bis 60 kg
Türflügel-Höhenverstellung	± 3 mm
Einstellmöglichkeit	± 3° gegen Bautoleranzen
Ausführung	Beschlaghöhe 50 mm
Glasbearbeitung	nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031975	1650	400 - 840	EV1
9031976	2050	400 - 1040	EV1
9031977	2450	400 - 1240	EV1
9031978	1650	400 - 840	nirofarbig
9031979	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031980	2450	400 - 1240	nirofarbig

Set Levolan 60 SoftStop




Die optionale Einzugsdämpfung bietet zusätzlichen Bedienkomfort. Etwa 10 cm vor dem Ende der Schiebeführung wird der Laufwagen sanft gebremst und nahezu geräuschlos in die Endstellung geführt. Ein Anschlagen am Puffer oder Rahmen wird damit verhindert. Durch den daraus resultierenden Ausschluss der Klemmgefahr erfolgt parallel zur Erhöhung des Bedienkomforts auch eine Steigerung der Nutzersicherheit. Eine Nachrüstung bestehender Schiebetüren mit dem Levolan 60 SoftStop ist, unter Beachtung der Systemanforderung an die Türgröße, möglich.

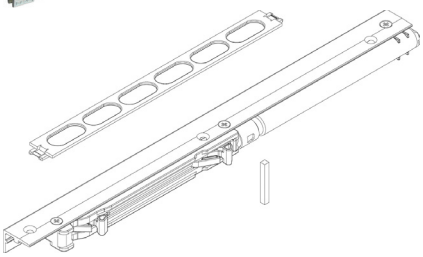

Norm	nach EN 1527
Türgewicht	bis 60 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Einzugsdämpfung
9031998	570 - 1240	einseitig - links
9031997	570 - 1240	einseitig - rechts
9031999	770 - 1240	links und rechts

Rollenwagen Levolan 60

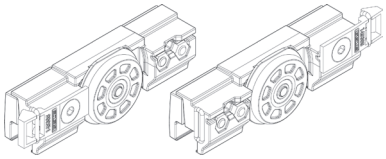

Rollenwagen-Set Levolan 60, 2 Stück, bis 60 kg Flügelgewicht, inkl. Klemmeinlagen für 8 - 12 mm ESG und 2 Feststellfedern.

Türgewicht	bis 60 kg

Artikel-Nr.
160465

Schiebetürbeschlag Levolan 120 Komplett-Set



Der Schiebetürbeschlag Levolan 120 ist bei gleicher Optik doppelt so tragfähig wie der bewährte Levolan 60. Er bietet mit seinen kompakten Abmessungen einen nahezu unsichtbaren Klemmbeschlag für manuelle Schiebetüren im Innenbereich mit Türflügeln bis 120 kg. Die Beschlagtechnik ist komplett in der nur 50 mm hohen Laufschiene integriert. Das modulare System passt sich mit seinem geradlinigen Design jeder Einbausituation an. Es ist nur eine Laufschiene für Decken- und Wandmontage notwendig. Der integrierte Aushebeschutz wird bei der Höheneinstellung des Türflügels automatisch aktiviert und bietet zusätzliche Sicherheit. Die Montage des Beschlags erfolgt schnell und unkompliziert von vorne mit dem Levolan Smart fix Montagesystem.

Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag mit Feststellung
- Stirnseite Abdeckung
- Abdeckprofil Front
- Rollenwagen Levolan 120
- Bodenführung

Norm	nach EN 1527
Montage	Wandmontage
Glasstärke	ESG: 10 / 12 mm
Türgewicht	bis 120 kg
Türflügel-Höhenverstellung	± 3 mm
Einstellmöglichkeit	± 3° gegen Bautoleranzen
Ausführung	Beschlaghöhe 50 mm
Glasbearbeitung	nicht erforderlich

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
160460	2450	640 - 1240	EV1
160461	2850	640 - 1440	EV1
160462	2450	640 - 1240	nirofarbig
160463	2850	640 - 1440	nirofarbig

Set Levolan 120 SoftStop




Die optionale Einzugsdämpfung bietet zusätzlichen Bedienkomfort. Etwa 10 cm vor dem Ende der Schiebeführung wird der Laufwagen sanft gebremst und nahezu geräuschlos in die Endstellung geführt. Ein Anschlagen am Puffer oder Rahmen wird damit verhindert. Durch den daraus resultierenden Ausschluss der Klemmgefahr erfolgt parallel zur Erhöhung des Bedienkomforts auch eine Steigerung der Nutzersicherheit. Eine Nachrüstung bestehender Schiebetüren mit dem Levolan 120 SoftSop ist, unter Beachtung der Systemanforderung an die Türgröße, möglich.

Türgewicht	bis 120 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Einzugsdämpfung
160458	900 - 2500, bei beidseitiger Verwendung 1325 - 2500	einseitig - links
160459	900 - 2500, bei beidseitiger Verwendung 1325 - 2500	einseitig - rechts

Doppelrollenwagen Levolan 120

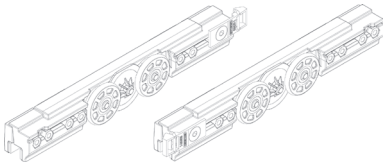


Rollenwagen-Set Levolan 120, 2 Stück, bis 120 kg Flügelgewicht, inkl. Klemmeinlagen für 10 - 12 mm ESG und 2 Feststellfedern.

Türgewicht	bis 120 kg

Artikel-Nr.
160464

Set rückseitiges Abdeckprofil zu Levolan 60/120 bei Deckenmontage

Set Abdeckprofil für Deckenbefestigung des Levolan 60/120 zur Verblendung der Rückseite bei Deckenmontage, mit stirnseitigen Abdeckungen und Befestigungseinlage.

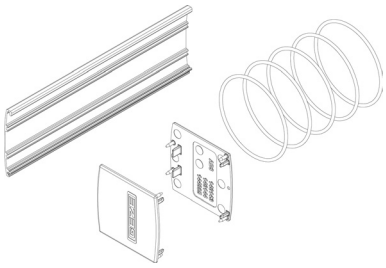


Montage Deckenmontage
Einsatzbereich bei Deckenmontage der Laufschiene

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031981	1650	400 - 840	EV1
9031982	2050	400 - 1040	EV1
9031983	2450	400 - 1240	EV1
160456	2850	640 - 1440	EV1
9031984	1650	400 - 840	nirofarbig
9031985	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031986	2450	400 - 1240	nirofarbig
160457	2850	640 - 1440	nirofarbig

Distanzprofil für Zargenausgleich zu Levolan 60/120

Das Distanzprofil für Zargenausgleich zum Levolan 60/120 schafft eine zusätzliche Distanz des Beschlages von 10 mm. Bei Bedarf kann das Profil durch eine Stapelung eine Distanz von maximal 20 mm schaffen.

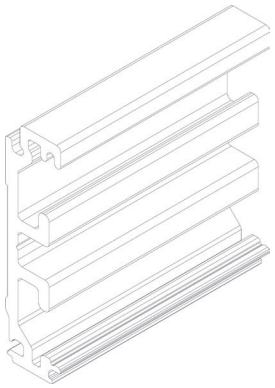

Einsatzbereich Distanzprofil
Ausführung Stärke 10 mm

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Oberfläche
9031987	1650	400 - 840	EV1
9031988	2050	400 - 1040	EV1
9031989	2450	400 - 1240	EV1
160454	2850	640 - 1440	EV1
9031990	1650	400 - 840	nirofarbig
9031991	2050	400 - 1040	nirofarbig
9031992	2450	400 - 1240	nirofarbig
160455	2850	640 - 1440	nirofarbig

Set stirnseitige Abdeckung zu Levolan 60/120

Set stirnseitige Abdeckung Levolan 60/120.




Abb. zeigt Abdeckung für Wandmontage

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
9031993	für Wandmontage, mit Distanzprofilen	EV1
9031994	für Wandmontage, mit Distanzprofilen	nirofarbig
9031995	für Deckenmontage	EV1
9031996	für Deckenmontage	nirofarbig

Klemmprofil zu Levolan 60/120


Der Einsatz dieses Klemmprofiles ermöglicht den Einsatz des Levolan 60/120 an Holz-, Kunststoff- oder Metalltüren.



Artikel-Nr.	Länge in mm	Oberfläche
9032276	1000	EV1

Schiebetürbeschlag Rollan 40 NT Komplett-Set



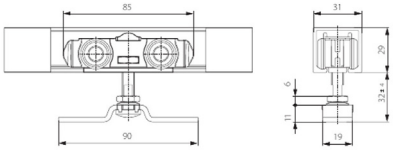

Das Rollenschiebesystem ermöglicht eine unkomplizierte Integration von Schiebekonzepten im Innenraum. Die Decken- und Wandmontage unterstützt die vielseitige Verwendung u.a. in Durchgangstüren, Raumteilern und Garderoben, komplett mit Zubehör.


Bestehend aus:


- Laufprofil
- Endanschlag
- Rollenwagen Rollan 40 NT, Gleitlager
- Aufhängeplatte Rollan
- Bodenführung Holz
- Wandbefestigungswinkel

Norm	nach EN 1527
Montage	Wand- und Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 40 kg
Einsatzbereich	Holzschiebetüren

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
268629	1150	500 - 590	Aluminium	matt	4
268630	1650	500 - 840	Aluminium	matt	4
268631	1800	500 - 920	Aluminium	matt	5
268632	1900	500 - 970	Aluminium	matt	5
268633	2350	500 - 1190	Aluminium	matt	6
268634	2800	500 - 1420	Aluminium	matt	7

Schiebetürbeschlag Rollan 80 NT Komplett-Set

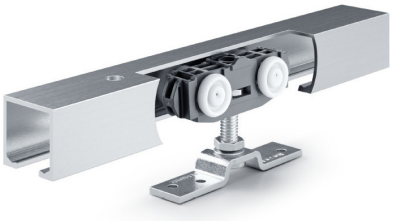

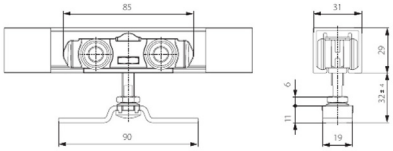

Das Rollenschiebesystem ermöglicht eine unkomplizierte Integration von Schiebekonzepten im Innenraum. Die Decken- und Wandmontage unterstützt die vielseitige Verwendung u.a. in Durchgangstüren, Raumteilern und Garderoben, komplett mit Zubehör.

Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag, mit 1x Feststellung
- Rollenwagen Rollan 80 NT, Kugellager
- Aufhängeplatte Rollan
- Bodenführung Holz
- Wandbefestigungswinkel

Norm	nach EN 1527
Montage	Wand- und Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 80 kg
Einsatzbereich	Holzschiebetüren

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
261396	1650	500 - 840	Aluminium	matt	4
261397	1800	500 - 920	Aluminium	matt	5
261398	1900	500 - 970	Aluminium	matt	5
261399	2350	500 - 1190	Aluminium	matt	6
261400	2800	500 - 1420	Aluminium	matt	7
261401	3250	500 - 1640	Aluminium	matt	8

Doppelrollenwagen für Rollan 40 NT

Doppelrollenwagen Rollan 40 NT mit Aufhängeschraube.

Türgewicht bis 40 kg



Artikel-Nr.	Oberfläche
268749	weiß

Doppelrollenwagen für Rollan 80 NT

Doppelrollenwagen für Rollan 80 NT mit Aufhängerschraube.

Türgewicht bis 80 kg




Artikel-Nr.	Oberfläche
268668	schwarz

Set Rollan 80 NT SoftStop

Set Rollan 80 NT SoftStop, bis 40 kg Flügelgewicht empfohlen.
Links, rechts oder beidseitig verwendbar.

Im Set sind enthalten: 1x Dämpfereinheit, 1x Auslöser.
Bedarf bei beidseitiger Dämpfung: 2 Stück.

Türgewicht bis 40 kg

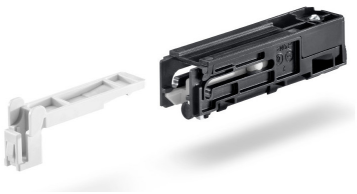


Artikel-Nr.	Oberfläche
268840	schwarz

Zubehör-Set Rollan 40 NT ohne Wandbefestigungswinkel

Zubehör-Set Rollan 40 NT für Deckenmontage.

Bestehend aus:
2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer, 2x Trägerplatte, 2x Aufhängeschraube,
1x Bodenführung Holz

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 40 kg




Artikel-Nr.	Türbreite in mm
268637	500 - 1500

Zubehör-Set Rollan 80 NT ohne Wandbefestigungswinkel

Zubehör-Set Rollan 80 NT für Deckenmontage.


Bestehend aus:
2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer (1x mit Festellung), 2x Trägerplatte,
2x Aufhängeschraube, 1x Bodenführung Holz.

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 80 kg



Artikel-Nr.	Türbreite in mm
268660	500 - 1500

Laufrohr Rollan in Lagerlängen



Zu Schiebetürbeschlagsystem Rollan 40/80 NT.

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
261226	6100	Aluminium	matt

Rohrpuffer Rollan ohne Feststeller




Rohrpuffer Rollan 40/80 NT.

Ausführung ohne Feststellfeder

Artikel-Nr.
261394


Rohrpuffer Rollan mit Feststeller



Rohrpuffer Rollan 40/80 NT. Haltekraft stufenweise im eingebauten Zustand einstellbar.

Artikel-Nr.
261231

Winkelpuffer Rollan




Winkelpuffer Rollan 40/80 NT ohne Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.
261197

Wandbefestigungswinkel zu Rollan 40/80 NT

Ohne Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.

261958

Aufhängeschraube zu Rollan 40/80 NT

Mit Mutter, ohne Trägerplatte.




Artikel-Nr.

261947

Trägerplatte zu Rollan 40/80 NT

Ohne Aufhängeschraube, ohne Mutter und Befestigungsmaterial.




Artikel-Nr.

261948

Deckenbefestigungsplatte zu Rollan 40/80 NT

Ohne Befestigungsmaterial.





Artikel-Nr.

261959

GEZE Schiebetürbeschlag Perlan 140 ohne Wandbefestigungswinkel







Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit individuellem Zubehör. Das unauffällige Design unterstützt jede gewünschte Raumwirkung und macht das Schiebesystem mit seinem vielseitigen Zubehör zu einem Garant für elegante und individuelle Lösungen. Selbst schwere Türen lassen sich spielend öffnen, komplett mit Zubehör (ohne Wandbefestigungswinkel).


Bestehend aus:

- Laufprofil
- Endanschlag, mit 1x Feststellung
- Rollenwagen Perlan 140
- Aufhängeplatte Perlan
- Bodenführung Holz

Norm	nach EN 1527
Montage	direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung	Doppelrollenwagen
Türgewicht	bis 140 kg
Ausführung	ohne Wandbefestigungswinkel

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Benötigte Wandbefestigungswinkel
261181	1650	500 - 840	Aluminium	EV1	5
261182	2050	500 - 1040	Aluminium	EV1	6
261183	2450	500 - 1240	Aluminium	EV1	7
261184	2850	500 - 1440	Aluminium	EV1	9
261185	3250	500 - 1640	Aluminium	EV1	10

GEZE Laufrohr Perlan 140 mit Senkung zu Perlan 140 SoftStop in Lagerlängen



Mit Senkbohrungen (vorbeitet für Perlan SoftStop).

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261252	6000	EV1

GEZE Endkappe Laufrohr zu Perlan 140




Durch die aufsteckbare Endkappe wird ein sauberer Abschluss der Laufschiene erzielt.

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
261198	Kunststoff	schwarz

GEZE Doppelrollenwagen Perlan 140





Rollenwagen mit Aufhängeschraube.
Hinweis: Lieferung Laufwagen mit Aufhängeschraube, Trägerplatte bitte separat bestellen.

Türgewicht	bis 140 kg

Artikel-Nr.
261980

GEZE Duosync für Perlan Holzflügel



Zur Synchronisierung 2-flügeliger Türen bis zu 140 kg pro Flügel.

Bestehend aus:
2x Umlenkrollen, 2x Riemenschlösser, 1x Zahnriemen.

Artikel-Nr.
261848

Set Perlan 140 SoftStop ohne Laufschiene



Mit der Einzugsdämpfung SoftStop verbindet Geze Schiebesysteme Komfort und Sicherheit auf perfekte Weise. Das unkontrollierte Anschlagen an den Rahmen oder am Puffer gehört nun der Vergangenheit an. Die Tür wird sanft abgebremst und zieht sich selbstständig in die Nulllage zurück. Das sanfte Einziehen in die Endstellung schont Tür und Beschlag und erhöht ihre Lebensdauer.

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Rollenwagen mit Dämpfereinheit
Türgewicht bis 80 kg

Set einseitig bestehend aus:
2x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2x Endanschlag,
1x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2x Aufhängeplatte.

Set beidseitig bestehend aus:
2x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2x Endanschlag,
2x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2x Aufhängeplatte.

Artikel-Nr.	Türbreite in mm	Ausführung Version
261238	575 - 900	kurze Version, Dämpfereinheit einseitig
9033383	750 - 1290	kurze Version, Dämpfereinheit beidseitig
261241	900 - 1290	mittlere Version, Dämpfereinheit einseitig
261251	1290 - 1700	lange Version, Dämpfereinheit beidseitig

Zubehör-Set Perlan 140 ohne Wandbefestigungswinkel



Zubehör-Set Perlan 140 für Deckenmontage, bestehend aus: 2x Doppelrollenwagen, 2x Rohrpuffer, 1x mit Feststellfeder, 2x Trägerplatte, 2x Aufhängeschraube, 1x Bodenführung Holz, 2x Endkappe.

Montage direkte Deckenbefestigung
Laufwagenausführung Doppelrollenwagen
Türgewicht bis 140 kg

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
261179	500 - 1640

Rohrpuffer Perlan 140




Im Laufrohr verstellbar.

Ausführung Stahlteile aus Edelstahl

Artikel-Nr.
261196


Wandbefestigungswinkel zu Perlan 140



Mit Nutenstein und Befestigungsschraube.

Artikel-Nr.
261199


Trägerplatte zu Perlan 140



Ohne Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.
261981


Trägerplatte zu Perlan 140 versenkbar



2 Stück, zum Einfräsen in den Holzflügel, inklusive Aufhängeschrauben und flachem Gabelschlüssel zur Höhenverstellung.

Artikel-Nr.
261784

Feststellfeder zu Perlan 140



Feststellfeder zur Montage in der Laufschiene des Perlan 140.

Artikel-Nr.
261984


Einstellbare Feststellung



Über eine Madenschraube kann die Rastkraft der Feststellung individuell eingestellt werden. Individuelle Anpassung an den verwendeten Türflügel (Türgewicht) und den jeweiligen Anwender.

Artikel-Nr.
261281

Deckenträger zu Perlan 140



Mit Befestigungsschraube.

Artikel-Nr.
261202

Glasklemmplatten-Set ohne Abdeckung



Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben.

Glasstärke	8 - 12 mm ESG
Türgewicht	bis 140 kg
Einsatzbereich	bei Glastüren
Glasbearbeitung	keine

Artikel-Nr.
268445

Glasklemmplatten-Set mit Abdeckung




Bestehend aus 2 Stück Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen.

Glasstärke	8 - 12 mm ESG
Türgewicht	bis 140 kg
Einsatzbereich	bei Glastüren
Glasbearbeitung	keine

Artikel-Nr.	**Oberfläche**
9058701	EV1

Set stirnseitige Abdeckung zu Glasklemmplatte


45 mm, für 2 Glasklemmplatten.



Artikel-Nr.	Oberfläche
261236	schwarz

Abdeckprofil Glasklemmplatte

45 mm, für durchgehende Verblendung.




Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261235	3000	EV1

Clipsblende 100

Die Clipsblende 100 mit einer Bauhöhe von nur 100 mm ermöglicht eine optisch attraktive Verblendung der darunterliegenden Beschlagtechnik. Das Anbringen erfolgt einfach und sicher über Kunststoffclips, die einen sicheren Halt der Blende unabhängig vom Einsatzgebiet gewährleisten. Eventuelle Toleranzen bei den Alu-Profilen können damit ausgeglichen werden.


Montage für Wand- und Deckenmontage



Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Oberfläche
261785	1650	EV1
261786	2050	EV1
261787	2450	EV1
261788	6230	EV1
261789	1650	nirofarbig
261790	2050	nirofarbig
261791	2450	nirofarbig
261792	6060	nirofarbig

Kunststoffclip Clipsblende 100

10 Stück, zur direkten Befestigung der Clipsblende 100 am Laufprofil oder an den Distanzwinkeln.



Artikel-Nr.
261793


Set stirnseitige Abdeckungen Clipsblende 100

Set bestehend aus 2 Stück.



Artikel-Nr.	Ausführung Version	Oberfläche	Befestigung
261794	breite Version	EV1	mit Distanzwinkel
261795	schmale Version	EV1	ohne Distanzwinkel
261796	breite Version	nirofarbig	mit Distanzwinkel
261797	schmale Version	nirofarbig	ohne Distanzwinkel

Set Distanzwinkel Clipsblende 100



6 Stück, vergrößert die seitliche Distanz der Clipsblende um jeweils 7,5 mm.
Zur Anwendung mit Perlan AUT-NT sowie bei Flügelstärken ab 30 mm.

Artikel-Nr.
261798

Set Deckenausgleich Clipsblende 100



6 Stück, stufenloser Höhenausgleich von 13 mm bis 18 mm. Zur Anwendung bei Deckenmontage mit Clipsblende 100/145 sowie zum allgemeinen Einsatz bei unebenem Deckenverlauf.

Artikel-Nr.
261799

Einstellbare Glasbodenführung für Rollan / Perlan




Stufenlos einstellbar, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial.

Glasstärke 8 - 13,5 mm

Artikel-Nr.	Oberfläche
261233	silberfarbig


Bodenführung spielfrei



Mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Oberfläche
261356	Kunststoff weiß

Bodenführung zu Rollan / Perlan



Standard für Holz, ohne Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Oberfläche
261950	verzinkt


Schiebetürbeschlag Serie 9040 Torbole für 1-flügelige Glastüren


HERMAT




Design Glas-Schiebetürbeschlag Torbole vor der Wand laufend, mit kugelgelagertem Laufwagen, Wandbefestigung, Endstopper, Bodenführung und Laufrohr mit losen Endkappen.

Türgewicht bis 100 kg

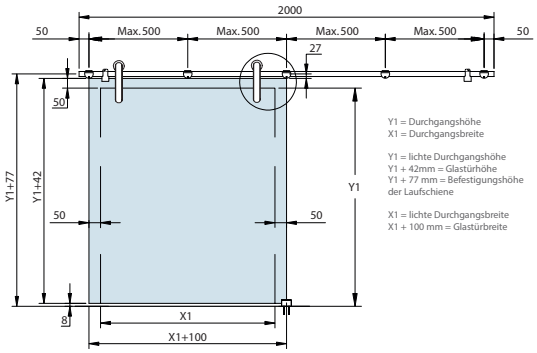

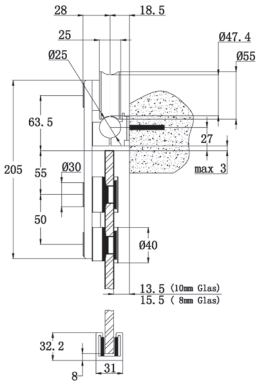




Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Befestigung in St.
9019151	2000	bis 1000	Edelstahl	matt	5 Wandhalter
9019153	2400	bis 1200	Edelstahl	matt	6 Wandhalter


Schiebetürbeschlag Serie 9040 Torbole für 1-flügelige Holztüren

HERMAT



Design Holz-Schiebetürbeschlag Torbole vor der Wand laufend, mit kugelgelagertem Laufwagen, Wandbefestigung, Endstopper, Bodenführung und Laufrohr mit losen Endkappen.kappen.


Türgewicht bis 100 kg
Ausführung Holzstärke bis 40 mm

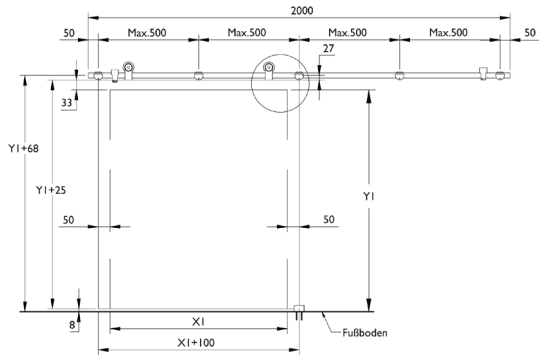

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türbreite in mm	Werkstoff	Oberfläche	Befestigung in St.
128719	2000	bis 1000	Edelstahl	matt	5 Wandhalter
128720	2400	bis 1200	Edelstahl	matt	6 Wandhalter
128721	3000	bis 1500	Edelstahl	matt	7 Wandhalter

Ergänzung-Set Holztüre zu Schiebetürbeschlag Serie 9040 Torbole

HERMAT




Ergänzungs-Set für Holztüre vor der Wand laufend, passend zu Schiebetürsystem Torbole 9040.

Bestehend aus:
Wandabstandshaltern, Schraubenverlängerung und Bodenführung.

Einsatzbereich Holzschiebetür

Artikel-Nr.	für Schienenlänge	Werkstoff	VE im Set
9033940	2000 mm	Edelstahl	5 Halter


Schiebetür-Klemmbeschlag 9171 San Remo

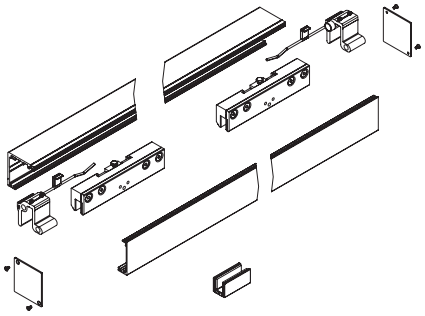

Schiebetür-Klemmbeschlag 9171 für Ganzglastüren für Wand oder Deckenmontage.
Inkl. Abdeckprofil, Laufwagen, Bodenführung, Klemmplatten, Endstopper und Endkappen.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Türgewicht in kg	Werkstoff	Oberfläche
9033267	2000	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033268	2000	80	Aluminium	silberfarben
9033269	2000	80	Aluminium	edelstahlfarben
9033272	2400	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033273	2400	80	Aluminium	silberfarben
9033274	2400	80	Aluminium	edelstahlfarben

Schiebetür-Klemmbeschlag 9172 San Remo - mit Safe Close

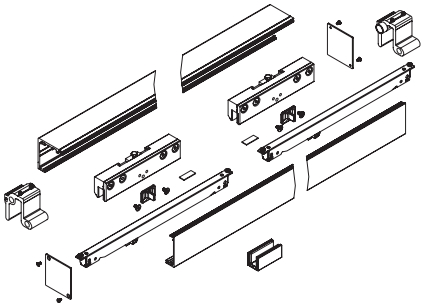


Schiebetür-Klemmbeschlag 9172 für Ganzglastüren für Wand oder Deckenmontage, mit Safe Close (Selbsteinzug).
Inkl. Abdeckprofil, Laufwagen, Bodenführung, Klemmplatten, Endstopper und Endkappen.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Artikel-Nr.	Typ	Laufschienenlänge in mm	Türgewicht in kg	Werkstoff	Oberfläche
9033282	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033283	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	silberfarben
9033284	Luftdruckdämpfer	2000	60	Aluminium	edelstahlfarben
9033294	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033295	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	silberfarben
9033296	Luftdruckdämpfer	2400	60	Aluminium	edelstahlfarben
9033285	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033286	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	silberfarben
9033287	Luftdruckdämpfer	2000	80	Aluminium	edelstahlfarben
9033297	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033298	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	silberfarben
9033299	Luftdruckdämpfer	2400	80	Aluminium	edelstahlfarben

Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170 San Remo




Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170, inkl. Abdeckprofil, ohne Endkappen.



Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9033190	6000	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033191	6000	Aluminium	silberfarben
9033192	6000	Aluminium	edelstahlfarben
128725	6000	Aluminium	matt schwarz ähnlich Ral 9005

Laufschiene zu Klemmbeschlag 9170 San Remo - im Fixmaß



Laufschiene im Fixmaß zu Klemmbeschlag 9170, ohne Endkappen und Montagematerial.


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9033199	Aluminium	RAL 9016 weiß
9033200	Aluminium	silberfarben
9033201	Aluminium	edelstahlfarben
128727	Aluminium	matt schwarz matt schwarz ähnlich Ral 9005

Ergänzung-Set Safe Close Selbsteinzug zu 9170 San Remo

HERMAT

San Remo Ergänzungs-Set Safe Close, inkl. 4x Schraube zur Montage der Dämpfer.

Set = 2 Stück

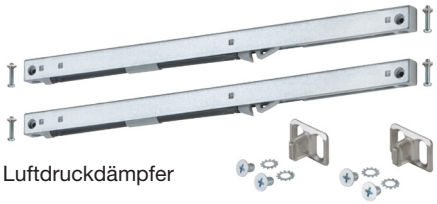

Luftdruckdämpfer



Öldruckdämpfer

Artikel-Nr.	Typ	Türgewicht in kg
9033175	Luftdruckdämpfer	bis 60
9033176	Luftdruckdämpfer	bis 80
9033173	Luftdruckdämpfer	bis 100
9033177	Öldruckdämpfer	bis 80
9033174	Öldruckdämpfer	bis 150

Ergänzungs-Set Holz 1 zu San Remo

HERMAT

Zur Aufrüstung eines kompletten Beschlag-Set „Glas“ zur Verwendung mit einer Holztür. Mit diesem Set kann ein Standard San Remo Schiebetürbeschlag für Glas auch bei Einsatz einer Holztür verwendet werden. Das Set besteht aus 2 Klemmwinkel für Holz und einer Holztür Bodenführung für Nut 8 mm.

Ausführung 2 Klemmwinkel für Holz und 1 Bodenführung




Artikel-Nr.	Werkstoff
9033242	Aluminium/Edelstahl


Ergänzungs-Set Holz 2 zu San Remo

HERMAT

Zur Aufrüstung eines kompletten Beschlag-Set „Glas“ zur Verwendung mit einer Holztür. Mit diesem Set, kann ein Standard San Remo Schiebetürbeschlag Glas auch bei Einsatz einer Holztür verwendet werden. Das Set besteht aus 2 Klemmprofilen für Holz und einer Holztür Bodenführung für Nut 8 mm.

Ausführung 2 Klemmprofile mit Rampa Muffe und 1 Bodenführung

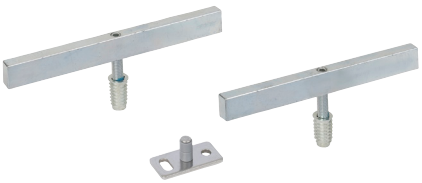

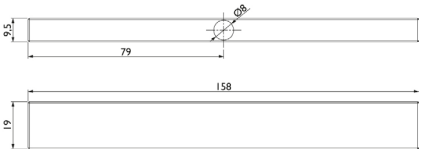


Artikel-Nr.	Türgewicht in kg	Werkstoff
9033241	80	Aluminium/Edelstahl

Zusatzprofil San Remo


HERMAT


Zusatzprofil San Remo Laufschiene zur Montage eines festen Türseitenteils, mit Zubehör für Glas 8 - 10 mm.

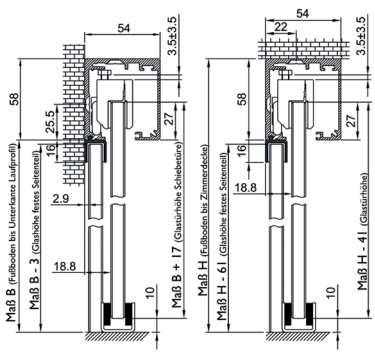

Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9042865	1300	Aluminium	silberfarben
9042866	1300	Aluminium	edelstahlfarben

Laufwagen San Remo






San Remo Laufwagen 9170 mit Höhenverstellschraube und Klemmplatte.
Links und rechts verwendbar.

Artikel-Nr.	Türgewicht in kg	Ausführung in mm	Werkstoff
9033245	80	Glasstärke 8 - 10	Aluminium
9033244	150	Glasstärke 8 - 12	Aluminium

Endkappenpaar zu Laufschiene 9170 San Remo



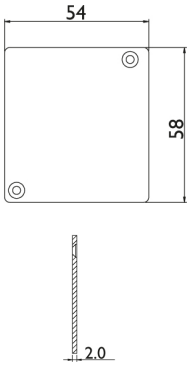



Endkappen zur festen Verschraubung mittels Gewindeschrauben M3 x 5 mm an der San Remo Laufschiene. 54 x 58 mm

ABST = Endkappe zur Verwendung mit Abstandsprofilen (max. Aufbau 20 mm).

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung
9033196	Aluminium	RAL 9016 weiß	
9033197	Aluminium	silberfarben	
9033198	Aluminium	edelstahlfarben	
128726	Aluminium	matt schwarz	
9033193	Aluminium	RAL 9016 weiß	ABST (74 x 58 mm)
9033194	Aluminium	silberfarben	ABST (74 x 58 mm)
9033195	Aluminium	edelstahlfarben	ABST (74 x 58 mm)
9398319	Aluminium	matt schwarz	ABST (74 x 58 mm)

Bürstendichtung zu 9170 San Remo





Bürstendichtung zu San Remo Schiebetürbeschlag 9170, Bürstenlänge 7 mm.

Artikel-Nr.	Oberfläche
9033239	schwarz


Wand-/ Deckenabstandsprofil für Klemmbeschlag 9170 San Remo

HERMAT

Wand-/ Deckenabstandsprofil für Klemmbeschlag 9170. Höhe: 58 mm.
Die Profile können bis max. 20 mm übereinander gestapelt werden.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Laufschienenlänge in mm	Stärke in mm	Oberfläche
9042869	Aluminium	2000	5	silberfarben
9042870	Aluminium	2000	5	edelstahlfarben
9042867	Aluminium	2000	10	silberfarben
9042868	Aluminium	2000	10	edelstahlfarben
128722	Aluminium	2000	10	matt schwarz ähnl. RAL 9005
9042873	Aluminium	2400	5	silberfarben
9042874	Aluminium	2400	5	edelstahlfarben
128724	Aluminium	2400	5	matt schwarz ähnl. RAL 9005
9042871	Aluminium	2400	10	silberfarben
9042872	Aluminium	2400	10	edelstahlfarben
128723	Aluminium	2400	10	matt schwarz ähnl. RAL 9005




Grundkarton 9170 San Remo

HERMAT

Grundkarton 9170 San Remo ohne Laufschiene und ohne Dämpfer.
Geeignet für 8 - 10 mm Glas.

Einsatzbereich für Glastüren




Artikel-Nr.	Typ	Türgewicht in kg	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
9033230	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033231	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033232	vorgerichtet für Safe Close	60/80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033224	vorgerichtet für Safe Close	80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033225	vorgerichtet für Safe Close	80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033226	vorgerichtet für Safe Close	100	Glas	Aluminium	silberfarben
9033227	vorgerichtet für Safe Close	100	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9042877	vorgerichtet für Safe Close	100/150	Glas	Aluminium	silberfarben
9042878	vorgerichtet für Safe Close	100/150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033228	vorgerichtet für Safe Close	150	Glas	Aluminium	silberfarben
9033229	vorgerichtet für Safe Close	150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9033214		80	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033215		80	Glas	Aluminium	silberfarben
9033216		80	Glas	Aluminium	edelstahlfarben
9042879		150	Glas	Aluminium	RAL 9016
9033212		150	Glas	Aluminium	silberfarben
9033213		150	Glas	Aluminium	edelstahlfarben

Schiebetürbeschlag 9031 Corvara Glas



Corvara Schiebetürbeschlag, einflüglig für Glastüren.
Inklusive Laufschiene, Laufwagen, Bodenführung, Stopper und Wandbestigungen.

Einsatzbereich für Glastüren
Werkstoff Edelstahl
Ausführung Glas

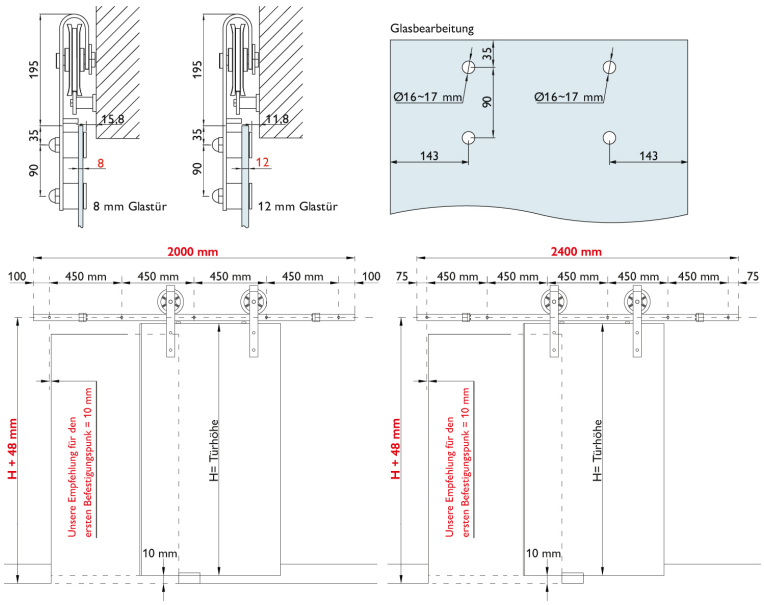


Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Flügelbreite in mm	Türgewicht in kg	Ausführung in mm	Oberfläche ähnl. RAL 9005
128713	2000	1000	80	Glasstärke 8 - 12	matt schwarz
128714	2400	1200	80	Glasstärke 8 - 12	matt schwarz

Schiebetürbeschlag 9032 Corvara Holz



Design Holz-Schiebetürbeschlag Corvara vor der Wand laufend.
Inklusive Laufwagen, Wandbefestigung, Endstopper, Bodenführung und Laufschiene.

Einsatzbereich für Holztüren

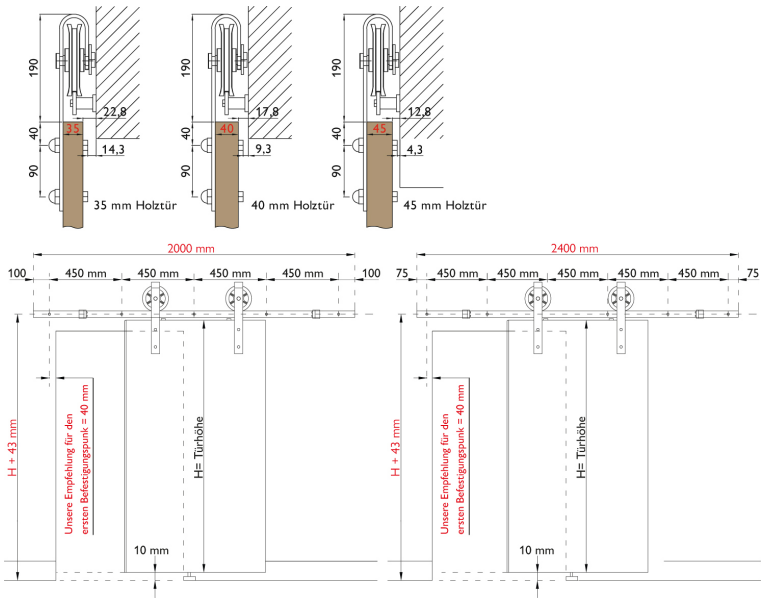


Artikel-Nr.	Laufschienenlänge in mm	Flügelbreite in mm	Türgewicht in kg	Ausführung in mm	Oberfläche ähnl. RAL 9005
128716	2000	1000	100	Türstärke 35 - 45	matt schwarz
128717	2400	1200	100	Türstärke 35 - 45	matt schwarz

Ergänzung-Set Safe Close für Selbsteinzug zu Corvara Glas

Mitnehmer für Corvara Safe Close Selbsteinzugs-Set Holz, höhenverstellbar, inkl. verkürztem 24 mm Aushebesicherungsbolzen.

Einsatzbereich für Glastüren






Artikel-Nr.	Ausführung in mm	Oberfläche
128715	Glasstärke 8 - 10	matt schwarz ähnl. RAL 9005

Ergänzung-Set Safe Close Selbsteinzug zu Corvara Holz

Corvara Safe Close Selbsteinzugs-Set Holz, mit 2 Stoppern und Mitnehmer mit Befestigungsset.

Einsatzbereich für Holztüren






Artikel-Nr.	Oberfläche
128718	matt schwarz ähnl. RAL 9005

Schiebetürgriff Corvara

Schiebetürgriff zur sichtbaren Verschraubung an Holztüren. Mit 4 Schraublöchern.

Ausführung mit 4 Senkkopf-Schrauben 3,5 x 25 mm

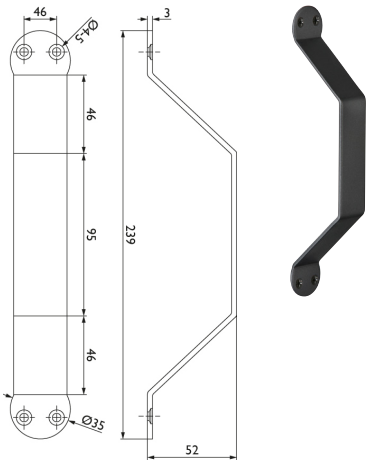


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
128712	Stahl	matt schwarz ähnl. RAL 9005

Verstellbarer Schiebetür-Gleiter




Einfacher gleiten lassen! Bei der Montage von Schiebetüren mussten zur Befestigung des Gleiters bisher in der Regel Löcher in den Fußboden gebohrt werden. Problematisch ist dies bei Fußbodenheizungen, teuren Bodenbelägen oder unterschiedlichen Bodenniveaus. Mit dem patentierten Schiebetürgleiter von Martin Schneider lässt sich dies vermeiden, da er an der Türfutterrückseite befestigt wird. Er ist für ein- und zweiflügelige Schiebetüren verwendbar und verhindert sicher lästiges Klappern und Festlaufen der Türen.

Montage an der Türfutterrückseite
Einsatzbereich in der Wand laufende Schiebetüren
Ausführung verstellbar

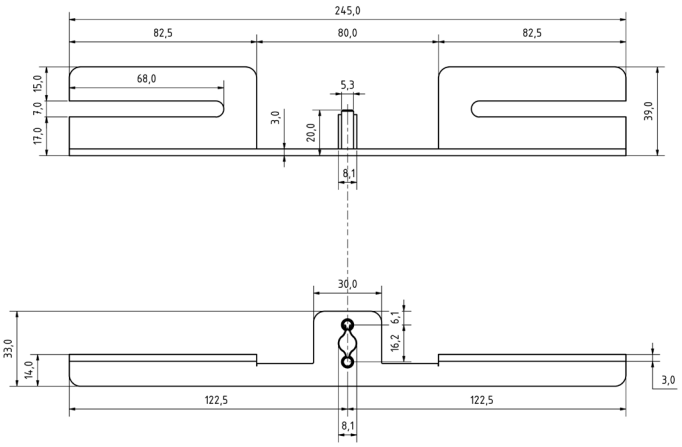


Artikel-Nr.	Ausgangsnut in mm	Oberfläche
261700	8,5	verzinkt

DICTATOR Rückstellpuffer für Schiebetüren



Um die volle Durchgangsbreite der Tür zu behalten, kommt dieser Rückstellpuffer für Schiebetüren in Wandtaschen zum Einsatz. Er wird an der nicht sichtbaren Türkante montiert und von einer Gegenplatte magnetisch gehalten. Soll die Tür wieder geschlossen werden, ist ein leichter Druck gegen die sichtbare Türkante nötig, die Tür springt ein Stück heraus und kann wieder am jetzt zugänglichen Griff bewegt werden. 20 mm Hubkraft. Befestigungsschrauben und Gegenplatte im Lieferumfang enthalten.

Ausführung Aluminium
Einsatzbereich Holzschiebetüren
Haltekraft 85 N
Montage Stirnseite Türkante

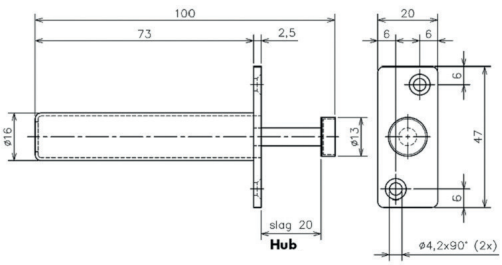


Artikel-Nr.	Oberfläche
268986	verzinkt

Schiebetüreinsteckschloss 162 mit Springgriff und Zirkelriegel

Schiebetüreinsteckschloss mit Zirkelriegel und automatischem Springgriff.
Schlosskasten verzinkt, Springgriff Zinkdruckguss vernickelt.

Stulplänge 255 mm



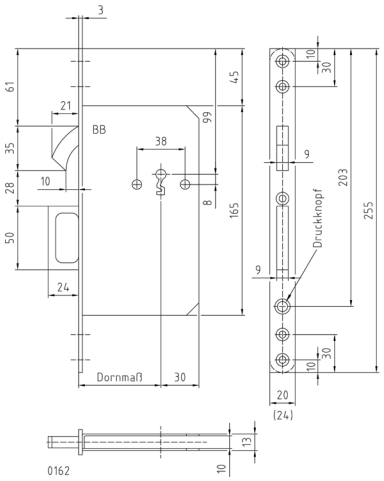


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029504	55	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029505	55	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029507	65	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029500	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029501	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029503	65	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029509	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029508	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert

Einsteck-Gegenkasten 163 für Zirkelriegel

Gegenkasten für Schiebetüreinsteckschloss mit Zirkelriegel Serie 162.

Stulplänge 255 mm



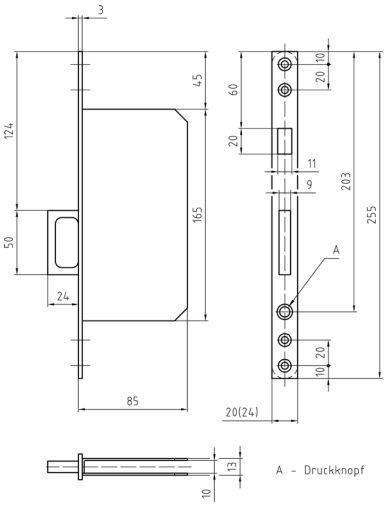

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029513	ungelocht	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl


Schiebetüreinsteckschloss 168 mit Zirkelriegel



Abbildung zeigt
käntige Ausführung

Schiebetüreinsteckschloss mit Zirkelriegel.
Schlosskasten verzinkt, Zirkelriegel Zinkdruckguss vernickelt.
Mit Schließblech.

Stulplänge 151 mm

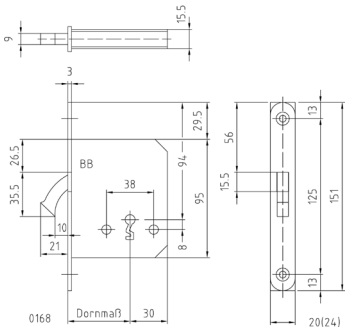

Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029516	55	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029517	55	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029522	65	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029523	65	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029514	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029515	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029520	65	PZ		links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029521	65	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
217081	65	PZ		links und rechts	abgerundet	24	Edelstahl
9029518	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029519	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029525	65	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl


Schiebetüreinsteckschloss 172 mit Hakenfalle



Abbildung zeigt
käntige Ausführung

Schiebetüreinsteckschloss mit Hakenfalle.
Schlosskasten verzinkt, Hakenfalle aus Temperguss. Abschließbar.
Mit Schließblech.

Drückernuss 8 mm
Entfernung 55 mm
Stulplänge 180 mm

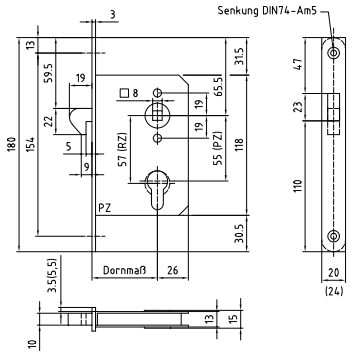


Artikel-Nr.	Dornmaß in mm	Schließungsart	Ausführung	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029530	55	BB	inkl. 1 St. Schlüssel	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029526	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029527	55	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029528	65	PZ		links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029529	65	PZ		links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029534	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029535	55	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl
9029537	65	WC	Vierkant	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Einsteck-Stirngriff 164

Schiebetürspringgriff, Schlosskasten verzinkt, Springgriff Zinkdruckguss vernickelt.
Mit Druckknopf zum Auslösen des Springgriffs.

Stulplänge 203 mm



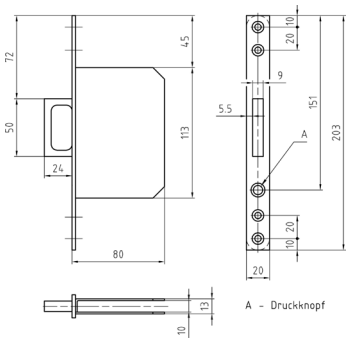

Artikel-Nr.	Schließungsart	DIN-Richtung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
9029538	ungelocht	links und rechts	abgerundet	20	silber lackiert
9029539	ungelocht	links und rechts	abgerundet	20	Edelstahl

Schiebetürstirngriff mit beweglichem Ziehgriff ohne Feder

Schiebetürstirngriff zum Öffnen einer Schiebetür; stirnseitig angebracht.
Bei Drücken auf den unteren Teil des Stirngriffes fährt oben ein Griff heraus.

Werkstoff Aluminium
Einsatzbereich Schiebetüren
Stulplänge 120 mm




Artikel-Nr.	Ausführung	Stulpausführung	Stulpbreite in mm	Stulp-Oberfläche
247980	ohne Feder	kantig	22	F1 silberfarbig
247981	ohne Feder	kantig	22	neusilberfarbig

gelbrot Schiebetürmuschel oval



gelbrot Schiebetürmuschel abgerundet inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

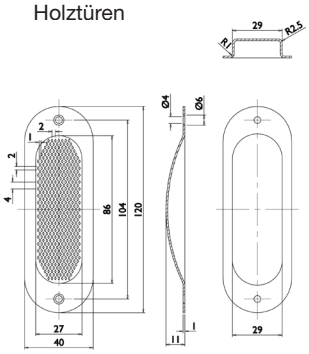


Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
781106	ungelocht	Edelstahl	matt
781107	BB	Edelstahl	matt
781518	PZ	Edelstahl	matt

gelbrot Schiebetürmuschel käntig



gelbrot Schiebetürmuschel käntig inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

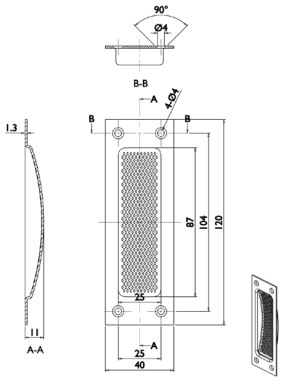

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
781536	ungelocht	Edelstahl	matt
781537	BB	Edelstahl	matt
781538	PZ	Edelstahl	matt


gelbrot Schiebetürmuschel für Glastüren





gelbrot Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, rund.

Glasstärke 8 - 12 mm
Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Glas-Schiebetüren
Glasbearbeitung 50 mm Glasbohrung




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
781428	offen	Edelstahl	matt
781429	geschlossen	Edelstahl	matt


Einlassmuschel 42 4212

FSB

Einlassmuschelgriff 4212 für Schiebetüren. Mit vorgebohrten und versenkten Schraublöchern.



Werkstoff Edelstahl



Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
257265	ungelocht	Edelstahl	fein matt 6204	40 x 120


Einlassmuschel 42 4211

FSB

Einlassmuschelgriff 4211 für Schiebetüren. Mit vorgebohrten und versenkten Schraublöchern.



Werkstoff Edelstahl



Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
257254	ungelocht	Edelstahl	fein matt 6204	40 x 120
257264	PZ	Edelstahl	fein matt 6204	40 x 120


Einlassmuschel 42 4251

FSB

Einlassmuschelgriff 4251 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.




Werkstoff Edelstahl

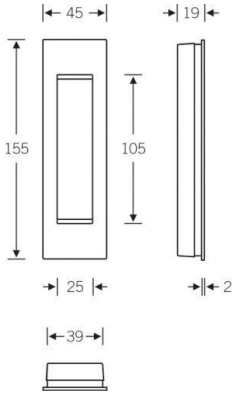


Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
257572	ungelocht	Edelstahl	fein matt 6204	45 x 155

FSB Einlassmuschel 42 4252




Einlassmuschelgriff 4252 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
257573	ungelocht	Edelstahl	fein matt 6204	54 x 75

FSB Einlassmuschel 42 4253



Einlassmuschelgriff 4253 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Edelstahl




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
257574	ungelocht	Edelstahl	fein matt 6204	50 x 70

HERMAT Schiebetürmuschel Modell 6401



Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9015633	rund / offen	Edelstahl	matt	8 - 12	unsichtbar

HERMAT Schiebetürmuschel Modell 6403



Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
252819	rund / geschlossen	Edelstahl	matt	8 - 12	unsichtbar
255692	rund / geschlossen	Edelstahl	schwarz matt	8 - 12	unsichtbar

gelbrot Schiebetürmuschel oval

gelbrot Schiebetürmuschel abgerundet inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

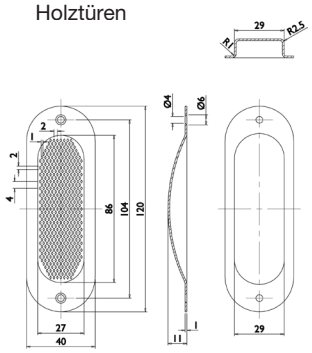




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
781533	ungelocht	Aluminium	silberfarbig

gelbrot Schiebetürmuschel oval

gelbrot Schiebetürmuschel abgerundet inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren





Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
255726	ungelocht	Aluminium	schwarz matt

gelbrot Glastür-Griffmuschel rund, zum Kleben

gelbrot Glastür-Griffmuschel, runde geschlossene Ausführung für Glastüren bzw. Glasschiebetüren, zum Kleben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Glastüren/Glasschiebetüren
Durchmesser 65 mm




Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
783389	geschlossen	Aluminium	schwarz matt

gelbrot Schiebetürmuschel käntig



gelbrot Schiebetürmuschel käntig inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

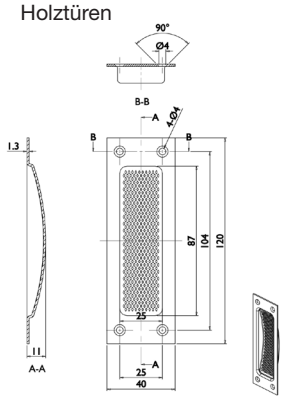


Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
781539	ungelocht	Aluminium	silberfarbig

gelbrot Schiebetürmuschel käntig



gelbrot Schiebetürmuschel käntig inkl. Befestigungsschrauben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Holztüren

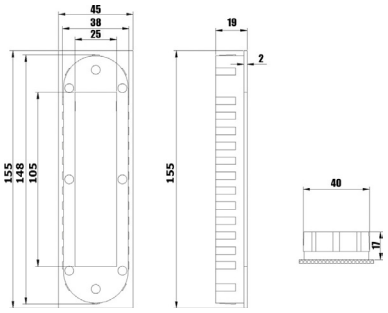

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
255725	ungelocht	Aluminium	schwarz matt

gelbrot Glastür-Griffmuschel käntig, zum Kleben



gelbrot Glastür-Griffmuschel, quadratische geschlossene Ausführung für Glastüren bzw. Glasschiebetüren, zum Kleben.

Einsatzbereich Innentüren und Raumteiler
Ausführung Glastüren/Glasschiebetüren
Maße 65 x 65 mm

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
783390	geschlossen	Aluminium	schwarz matt


Einlassmuschel 42 4212

FSB

Einlassmuschelgriff 4212 für Schiebetüren. Mit vorgebohrten und versenkten Schraublöchern.



Werkstoff Aluminium



Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
244960	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120
244964	BB	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120
244965	PZ	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120


Einlassmuschel 42 4211

FSB

Einlassmuschelgriff 4211 für Schiebetüren. Mit vorgebohrten und versenkten Schraublöchern.



Werkstoff Aluminium



Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
244930	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120
244940	BB	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120
244950	PZ	Aluminium	naturfarbig 0105	40 x 120


Einlassmuschel 42 4250

FSB

Einlassmuschelgriff 4250 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.



Werkstoff Aluminium




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
245630	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	45 x 155

FSB Einlassmuschel 42 4251




Einlassmuschelgriff 4251 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Aluminium




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
245631	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	45 x 155

FSB Einlassmuschel 42 4254




Einlassmuschelgriff 4254 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Aluminium




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
245634	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	30 x 50

FSB Einlassmuschel 42 4252



Einlassmuschelgriff 4252 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Aluminium




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
245632	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	54 x 75

FSB Einlassmuschel 42 4253



Einlassmuschelgriff 4253 für Schiebetüren. Zur optimalen Produktabstimmung für flächenbündige Beschläge.

Werkstoff Aluminium




Artikel-Nr.	Lochung	Werkstoff	Oberfläche	Maße in mm
245633	ungelocht	Aluminium	naturfarbig 0105	50 x 70

Schiebetürmuschel Modell 6401K

HERMAT

Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.



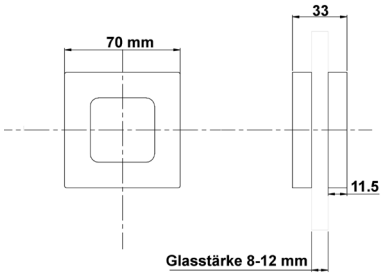


Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9021163	kantig / offen	Aluminium	Edelstahlfarben matt	8 - 12	unsichtbar

Schiebetürmuschel Modell 6403K

HERMAT

Schiebetürmuschel zum gegenseitigen Verschrauben, für Ganzglastüren mit 50 mm Glasbohrung.



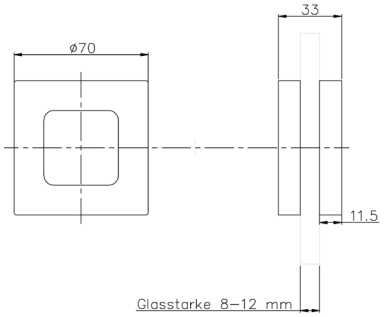

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche	Glasstärke in mm	Verschraubung
9021164	kantig / geschlossen	Aluminium	Edelstahlfarben matt	8 - 12	unsichtbar

Ziehmuschel für Schiebetüren

HERMAT


Stirnseitig einlassbare Muschel zum Rein- und Herausziehen von Schiebetüren.


Maße 25 mm Durchmesser, 20,5 mm Gesamthöhe



Artikel-Nr.	Außendurchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche	Randhöhe in mm
9035489	29	Aluminium	matt vernickelt	1,6
9395571	29	Aluminium	schwarz matt	1,6

Laufschienenprofil 00





Laufschienenprofil in Lagerlänge, ungebohrt, in Kombination mit doppel-paarigen Rollapparaten Serie -91 DIN geprüft im 100.000-Zyklen-Test für dauerhafte Funktionsfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit nach Klasse 3 (gem. EN 1670; Klasse 1-5) und dadurch im Außenbereich hervorragend geeignet.

Norm DIN EN 1527:2013
Montage Wand oder Decke
Einsatzbereich Schiebetore


Artikel-Nr.	Typ	Laufschienenlänge in mm	Türgewicht max. in kg	Maß h x b x s in mm	Oberfläche
261000	Profil 100	6000	90	28 x 30 x 1,75	galvanisch verzinkt
261001	Profil 300	6000	170	35 x 40 x 2,75	galvanisch verzinkt
261002	Profil 400	6000	300	43,5 x 48,5 x 3,2	galvanisch verzinkt
261003	Profil 500	6000	600	60 x 65 x 3,6	galvanisch verzinkt

Wandbefestigungsmuffe 01



Wandbefestigungsmuffe als Schienenhalter zur Wandbefestigung für ein Laufschienenprofil, ohne Niveauausgleich.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261046	101	38 x 60 x 40	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261047	301	50 x 76 x 55	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261048	401	60 x 93,5 x 68	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261049	501	80 x 122 x 90	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben

Wandbefestigungsmuffe 01 D



Doppelwandbefestigungsmuffe als doppelter Schienenhalter zur Wandbefestigung zweier Laufschienenprofile, ohne Niveauausgleich.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261378	101 D	83 x 70,5 x 45	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261065	301 D	100 x 91 x 50	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261066	401 D	120 x 112,5 x 60	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261379	501 D	165 x 130 x 85	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Deckenbefestigungsmuffe 02

HELM



Deckenbefestigungsmuffe als Schienenhalter zur Deckenbefestigung für ein Laufschienenprofil, ohne Niveauausgleich.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261052	102	88 x 39	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261053	302	115 x 50	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261054	402	130 x 59,5	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261055	502	170 x 81	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Doppeldeckenbefestigungsmuffe 02 D

HELM



Doppeldeckenbefestigungsmuffe als doppelter Schienenhalter zur Deckenbefestigung zweier Laufschienen, ohne Niveauausgleich.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261380	102 D	133 x 39 x 45	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261381	302 D	165 x 52 x 50	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261382	402 D	190 x 62,5 x 60	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261383	502 D	260 x 85 x 85	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Verbindungsmuffe 03

HELM



Verbindungsmuffe mit Regulierschrauben für passgenaue Verbindungen zweier Laufschienenprofile.

Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261010	1103	38 x 36 x 85	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261011	1303	50 x 43,5 x 120	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261012	1403	60 x 55 x 150	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261013	1503	80 x 74 x 180	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben

Höhenverstellbare Muffe 04



Höhenverstellbare Muffe als Schienenhalter mit Niveauausgleich, zu Verwenden mit Wandwinkel 04, oder 04 WD.

Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261040	104	38 x 102 x 40	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261041	304	50 x 135 x 55	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261042	404	60 x 141,5 x 68	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261043	504	80 x 208 x 90	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben

Winkelbefestigung Typ 104 W




Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, zu Verwenden mit höhenverstellbarer Muffe 04.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261030	50 x 50 x 50	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben

Winkelbefestigung 04 W



Winkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, zu Verwenden mit höhenverstellbarer Muffe 04.

Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261031	404 W	75 x 80 x 60	für Profil Nr. 300 oder 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261032	604 W	120 x 110 x 102	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Doppelwandwinkel Typ 104 WD

HELM

Doppelwinkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, zu Verwenden mit zwei höhenverstellbaren Muffen 104.



Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261035	60 x 50 x 100	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Doppelwandwinkel Typ 04 WD

HELM

Doppelwinkelbefestigung mit Seitenverstellmöglichkeit, zu Verwenden mit zwei höhenverstellbaren Muffen 04.



Montage ca. alle 750 mm
Einsatzbereich Schiebetore



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261036	404 WD	75 x 80 x 155	für Profil Nr. 300 oder 400	galvanisch verzinkt	zum Schrauben
261037	604 WD	120 x 110 x 212	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Schrauben


Schienenstopper Serie P einfach verschraubt

HELM

Schienenstopper zum alleinigen Zweck der Laufwegbegrenzung und zum Verhindern des Herausfahrens der Rollapparate.
Hinweis: Diese sind nicht zum Abfangen der Schiebeflügel geeignet!



Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche
261080	100 P	25 x 23 x 25,5	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt
261081	300 P	32 x 27 x 33,5	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt
261082	400 P	39 x 34 x 33,5	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt
261083	500 P	55 x 51 x 50	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt

Schienenstopper Serie P doppelt verschraubt



Schienenstopper zum alleinigen Zweck der Laufwegbegrenzung und zum Verhindern des Herausfahrens der Rollapparate.
Hinweis: Diese sind nicht zum Abfangen der Schiebeflügel geeignet!

Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche
261085	1300 P	20 x 25 x 70	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt
261086	1400 P	30 x 29 x 75	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt
261087	1500 P	40 x 50 x 113	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt

Rollapparat 91 zweiachsig




Rollapparat höhenverstellbar und zweiachsig für bessere Laufeigenschaften.

Norm DIN EN 1527:1998
Laufwagenausführung zweiachsig
Türflügel-Höhenverstellung möglich
Einsatzbereich Schiebetore




Artikel-Nr.	Typ	Türgewicht max. in kg	Maß h x b in mm	Ausführung	Oberfläche
261136	191	90	105 x 41 + 10	Pendelgelenk aus Kunststoff	galvanisch verzinkt
261137	391	170	136 x 52 + 20	Pendelgelenk aus Kunststoff	galvanisch verzinkt
261138	491	300	180 x 63 + 20	Pendelgelenk aus Kunststoff	galvanisch verzinkt
261139	591	600	238 x 77 + 17	Pendelgelenk aus Stahl	galvanisch verzinkt

Flansch 93 zum Verschrauben an Holztüren



Flansch für Holzflügel, mit mittig platziertem Gewinde.

Einsatzbereich Schiebetore aus Holz



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Ausführung	Oberfläche	Befestigung
261170	193	20 x 8 x 100	für Profil Nr. 100	galvanisch verzinkt	zum Aufschrauben mit M10
261171	393	24 x 11 x 160	für Profil Nr. 300	galvanisch verzinkt	zum Aufschrauben mit M12
261172	493	30 x 15 x 210	für Profil Nr. 400	galvanisch verzinkt	zum Aufschrauben mit M16
261173	593	38 x 20 x 264	für Profil Nr. 500	galvanisch verzinkt	zum Aufschrauben mit M20


Andruckrolle 59 DÜ

HELM

Andruckrolle mit Dübel und Schraube.

Montage Eindübeln mit Schraube
Einsatzbereich untere Führung von Schiebetoren





Artikel-Nr.	Typ	Durchmesser d in mm	Höhe h in mm	Werkstoff
261200	459 DÜ	38,5	39	Stahl mit Kunststoffrolle
261384	559 DÜ	73,5	57	Stahl mit Kunststoffrolle


Andruckstück 55

HELM

Andruckstück zu Verwenden mit Andruckrolle 59 DÜ.

Montage Aufschrauben auf dem Flügel





Artikel-Nr.	Typ	Länge l in mm	Breite b in mm	Höhe h in mm	Werkstoff
261201	355	110	30	20	Kunststoff
261385	555	120	40	25	Kunststoff


Untere Führungsschiene

HELM

Untere Führungsschiene verzinkt, gelocht, in Lagerlänge 6000 mm, zum Einfräsen in den Torflügel, 240 in Verbindung mit Führungsrolle 258 DÜ bzw. 340 in Verbinung mit Führungsrolle 358 DÜ.

Montage Einschrauben
Einsatzbereich untere Führung von Schiebetoren






Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Oberfläche	Befestigung
261270	240	15 x 15 x 1	galvanisch verzinkt	zum Einschrauben
261271	340	25 x 25 x 2	galvanisch verzinkt	zum Einschrauben

HELM

Führungsrolle DÜ mit Schraube





Führungsrolleaus Kunststoff mit Schraube und Dübel, zur unteren Führung von Schiebetoren, 258 DÜ in Verbindung mit unterer Führungsschiene 240 bzw. 358 DÜ in Verbindung mit unterer Führungsschiene 340.

Montage Eindübeln mit Schraube
Einsatzbereich untere Führung von Schiebetoren

Artikel-Nr.	Typ	Maß d in mm	Werkstoff	Befestigung
261220	258 DÜ	12	Kunststoff	zum Einbohren für 240
261221	358 DÜ	19	Kunststoff	zum Einbohren für 340


HELM

Schildkrötenführung 418



Schildkrötenführung 418 Kunststoff, glasfaserverstärkt, befahrbar, mit Schrauben und Dübel.

Montage Eindübeln mit Schraube
Einsatzbereich untere Führung von Schiebetoren



Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Werkstoff	Befestigung
261169	418	32 x 74 x 152	Kunststoff	zum Einbohren


HELM

Torpuffer leicht



Leichter Torpuffer mit Dübel und Schraube.

Bohrdurchmesser 10 x 70 mm
Montage Eindübeln mit Schraube




Artikel-Nr.	Typ	Ausführung Flügelgewicht in kg	Durchmesser d in mm	Länge l in mm	Wandabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
261210	360	≤ 200	40	113	360	Stahl	galvanisch verzinkt
261211	460	≤ 300	50	130	460	Stahl	galvanisch verzinkt

HELM

Fangstopper 150P





Fangstopper für Schiebetüren, Befestigungsart Schienenmontage.

Einsatzbereich Schiebetüren


Artikel-Nr.	Typ	Maß b x h x l in mm
261403	150 P	34 x 27,5 x 52,5 (84,5)

Führungszapfen 214

Schranktür Führungszapfen für Schiebetür.

Montage Aufschrauben
Einsatzbereich Schiebetüren





Artikel-Nr.	Typ	Maß h x b x s in mm	Werkstoff	Befestigung
261248	214	24,5 x 23 x 55	Kunststoff weiß	zum Aufschrauben

Muschelgriff für Schiebetore

Muschelgriff für Schiebetore, mit Klappringgriff fest drehbar vernietet, PZ-Lochung, Entfernung 55 mm, Vierkant 8 mm, 70 x 200 mm.




Artikel-Nr.	Typ	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
240903	Nr. 5001.02	Lochteil	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
240906	Nr. 5002.02	Stiftteil, VK 70 mm vorstehend	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert

Handgriff Typ 256

Handgriff 256 zum seitlichen Öffnen einer Schiebetür,- tor mit vier Schraublöchern.

Ausführung zum Anschrauben
Werkstoff Leichtmetall





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge l in mm	Höhe h in mm	Breite b in mm
261386	Leichtmetall	EV1 eloxiert	180	43	30

Türspione




gelbrot digitaler Türspion 984
gelbrot Türspione und Zubehör ..... 984 - 985
Abus Türspione und Zubehör ..... 985 - 986
BMB Türspione und Zubehör ..... 986 - 987
Hermat digitaler Türspion 988
Hermat Türspione und Zubehör 988

Lüftungsgitter Rammschutzbleche




Hermat Aluminium + Edelstahl 989
Hewi Polystyrol 989
Hoju Aluminium + Edelstahl 990
Hoju Kunststoff + Schalldämmend 991
Hoju Stegbleche 992
FEPS Schonbleche 993
Hoju Eckschutzwinkel + Sockelbleche 994

Türöffnungsbegrenzer



Athmer Porti 995
Geze Activestop 995

Türpuffer Türfeststeller




gelbrot Türpuffer ..... 996 - 997
FSB Türpuffer 998
Hewi Türpuffer ..... 999 - 1.000
HSI Türpuffer Gummi, Kunststoff ..... 1.000 - 1.001
KWS Türpuffer Leichtmetall, Stahl ..... 1.002 - 1.004
gelbrot + FEPS + Ogro+Deni Türfeststeller ..... 1.005 - 1.006
KWS Türfeststeller Magnetfeststeller 1.007
KWS Türfeststeller z. Treten oder Gegendrücken .... 1.007 - 1.015

Kantriegel Treibriegel




Ogro+Deni Rohrkantriegel ..... 1.016 - 1.017
Ogro+Deni Türkantriegel ..... 1.017 - 1.018
Ogro+Deni Türtreibriegel Serie Vario und Zubehör .... 1.018 - 1.020
Ogro+Deni Tortreibriegel Serie Plano und Zubehör ... 1.021 - 1.023
Ogro+Deni Schlossriegel 1.023

Handlaufstützen




Ogro+Deni ..... 1.024 - 1.025
KWS ..... 1.026 - 1.029

Fensterladen-/ Torbeschläge




Pollmann ..... 1.029 - 1.031

Einbruchschutz




Abus Panzerriegel ..... 1.032 - 1.033
Abus Winkelschließblech 1.033
Abus Tür- und Fensterzusatzschlösser ..... 1.033 - 1.036
Abus Fenstergriffe ..... 1.037 - 1.038
Abus Fenster-Stangenschlösser ..... 1.039 - 1.040
Abus Fenster-Scharnier-Seitensicherung ..... 1.041 - 1.042
Ogro+Deni Fensterschaniersicherung 1.042
Simonswerk Türsicherungen 1.043
Abus Zylindervorhangschlösser 1.044
Abus Gitterrostsicherung 1.045

Funk-Tür- und Fensterantriebe




Abus HomeTec Pro 1.046


Tür- und Möbelzubehör Briefkästen




FEPS Bauschlüssel + Messlehren 1.047
Möbelgleiter + Fitschenringe 1.048
Schlüsselanhänger 1.049
Teleskop-Bullauge 1.049
Hinweisschilder 1.049
Renz Briefkästen + Klingelplatten ..... 1.050 - 1.051
Hewi Kleiderhaken ..... 1.052 - 1.053

gelbrot Digitaler Türspion mit 3,2 Zoll Farbdisplay



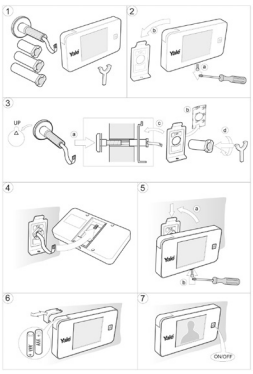


gelbrot digitaler Türspion. Kann in Eingangstüren von Wohnungen und Häusern, in Krankenhäusern, in Betreuungsheimen oder auch an Hotelzimmertüren verwendet werden. Die Kamera kann auch an der Innenseite einer Tür montiert werden. So ist der Einsatz auch in einem Kinderzimmer oder einer Haftanstalt denkbar.
Bedienung: Der LCD-Bildschirm wird durch einen einfachen Knopfdruck aktiviert. Somit ist deutlich erkennbar, wer sich vor Ihrer Tür befindet. Nach zehn Sekunden schaltet der Bildschirm automatisch wieder aus.

Bohrdurchmesser 14 mm
Ausführung 3,2“ LCD Farbdisplay, Blickwinkel Sensor 105°, inkl. 2 AAA Batterien, Bedienungsanleitung und Befestigungsmaterial

Artikel-Nr.	Türstärke in mm
782445	38 - 110

gelbrot Türspion 12 mm






gelbrot Türspion mit 180° Blickwinkel.

Türstärke 35 - 60 mm
Bohrdurchmesser 12 mm
Ausführung Blickwinkel 180°

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782787	Messing	verchromt

gelbrot Verlängerungsstück für Türspion 12 mm






gelbrot Verlängerungsstück für Türspion 12 mm aus Messing zum Schrauben. Beliebig verlängerbar.

Länge 20 mm
Durchmesser 12 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782788	Messing	verchromt

gelbrot Verdeckplatte für Türspion 12 mm





gelbrot Verdeckplatte für Türspion mit Durchmesser 12 mm.

Durchmesser 12 mm


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782789	Messing	verchromt

gelbrot Türspion 14 mm

gelbrot Türspion mit 200° Blickwinkel.

Türstärke 35 - 60 mm
Bohrdurchmesser 14 mm
Ausführung Blickwinkel 200°






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782790	Messing	verchromt

gelbrot Verlängerungsstück für Türspion 14 mm

gelbrot Verlängerungsstück für Türspion 14 mm aus Messing zum Schrauben. Beliebig verlängerbar.

Länge 20 mm
Durchmesser 14 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782791	Messing	blank

gelbrot Verdeckplatte für Türspion 14 mm

gelbrot Verdeckplatte für Türspion mit Durchmesser 14 mm.

Durchmesser 14 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782792	Messing	verchromt

Türspion 2200

Sehen, wer vor der Tür steht: Mit diesem Spion wissen Sie genau, wer vor der Tür steht. Die kratzfeste Glaslinse sitzt in einem Messinggehäuse. Nach Montage in einer Tür mit einer Stärke von 35 bis 53 mm erlaubt das Objektiv eine 180-Grad-Sicht.

Türstärke 35 - 53 mm
Durchmesser 14 mm
Ausführung Weitwinkeloptik von ca. 180°






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280358	Messing	verchromt

Verlängerungsstück für Türspion 2200

Verlängerungsstück für Abus Türspione 2200, um weitere 10 - 17 mm Türstärke abzudecken.

Länge 20 mm
Durchmesser 14 mm



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280376	Messing	verchromt

Sichtschutzblech für Türspion 2200




Als Sichtschutz in Verbindung mit Abus Türspionen 2200 auf der Innenseite.

Ausführung Schwenkbare Türspionabdeckung
Durchmesser 14 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280049	Messing	verchromt


Türspion 2300






Kratzern keine Chance: Mit diesem Türspion für Türstärken von 35 bis 53 mm wissen Sie genau, wer vor der Haustür steht. Die kratzfeste Glaslinse sitzt in einem robusten Messinggehäuse. Das Weitwinkelobjektiv erlaubt einen Blick mit 180 Grad.

Türstärke 35 - 53 mm
Durchmesser 14 mm
Ausführung Weitwinkeloptik von ca. 180°
Innenkappe schwarz



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280363	Messing	verchromt

Abdeckrosette für Türspion 2200 und 2300




Abdeckrosette für Abus Türspione 2200 und 2300, zur Anpassung des Türspions an ein vorhandenes Loch in der Tür.

Durchmesser 50 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280380	Messing	verchromt

Türspion Modell 8440






Türspion mit 180° Blickwinkel.

Werkstoff Messing
Türstärke 35 - 60 mm
Durchmesser 12 mm
Ausführung Blickwinkel 180°

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280892	Messing	verchromt
280893	Messing	Edelstahleffekt

Verlängerungsstück für Türspione Modell 8440





Verlängerungsstücke für Türspion aus Messing zum Schrauben. Beliebig verlängerbar.

Werkstoff Messing
Länge 20 mm
Durchmesser 12 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280897	Messing	verchromt


Verdeckplatte für Türspion Modell 8440

BMB

Verdeckplatte für Türspion mit Durchmesser 12 mm.

Werkstoff Messing
Durchmesser 12 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280884	Messing	verchromt


Türspion Modell 8550

BMB

Türspion mit 200° Blickwinkel.

Werkstoff Messing
Türstärke 35 - 60 mm
Durchmesser 14 mm
Ausführung Blickwinkel 200°





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280891	Messing	poliert
280887	Messing	Edelstahleffekt
280889	Messing	brüniert
280890	Messing	verchromt


Verlängerungsstück für Türspione Modell 8550

BMB

Verlängerungsstücke für Türspion aus Messing zum Schrauben. Beliebig verlängerbar.

Werkstoff Messing
Länge 20 mm
Durchmesser 14 mm





Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280899	Messing	blank


Verdeckplatte für Türspion Modell 8550

BMB

Verdeckplatte für Türspion mit Durchmesser 14 mm.

Werkstoff Messing
Durchmesser 14 mm






Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
280880	Messing	poliert
280881	Messing	verchromt

Digitaler Türspion






Elektronischer Türspion mit 3,5“ Farbbildschirm, 1,0 Megapixel Kamera. Einfache und schnelle Montage für Standard-Bohrung 14-28 mm. Keine weiteren Bohrungen nötig. Nachträglicher Ein- und Ausbau jederzeit möglich. Nach Aktivierung des Bildschirmes schaltet sich dieser nach 15 Sek. automatisch wieder ab.
4 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Breite	118 mm
Höhe	62 mm
Türstärke	38 - 116 mm
Bohrdurchmesser	14 - 28 mm
Sichtwinkel	120°

Artikel-Nr.	Oberfläche
128708	schwarz / silber

Namensschild mit Türspion






Namensschild-Platte inkl 180° Türspion. Inkl. Namensschild selbstklebend.

Breite	120 mm
Höhe	85 mm
Türstärke	35 - 55 mm
Bohrdurchmesser	14 - 35 mm
Sichtwinkel	180°
Material Türspion	Messing verchromt

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
128700	Edelstahl	matt

Türspion






Türspion. Einfach und schnelle Montage für Standard-Bohrung 14 - 35 mm.
180° Blickwinkel.

Türstärke	35 - 55 mm
Bohrdurchmesser	14 mm
Durchmesser	26 mm (Außendurchmesser)
Ausführungsdurchmesser	FS-Version (geeignet für feuerhemmende EI30-Türen) (Edelstahl-Korpus)

Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
128709	FS-Version	Messing	verchromt
128711		Messing	verchromt

Verdeckplatte Türspion





Verdeckplatte für Türspion mit Durchmesser 14 mm.

Bohrdurchmesser	14 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
128710	Edelstahl	matt


Lüftungsgitter 5020 Aluminium

HERMAT

Lüftungsgitter 5020, Größe 465 x 106 mm, zur paarweisen Verschraubung mit beiliegender Befestigung. Mit Schraublöchern Ø 5,5 mm.



Breite	465 mm
Höhe	106 mm
Türstärke	35 - 60 mm
Türausschnitt	432 x 80 mm
Montage	paarweise Verschraubung mit 2x Flachkopf Hülsenmutter M4 x 16, 2x Gewindeschraube M4 x 30 mm, 2x Gewindeschraube M4 x 55 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	160 cm²

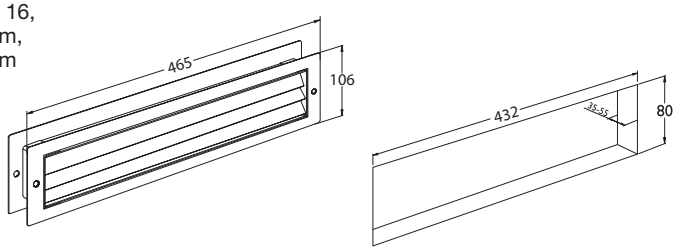

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9042335	Aluminium	silberfarbig F1


Lüftungsgitter 5020 Edelstahl

HERMAT

Lüftungsgitter 5020, Größe 465 x 106 mm, zur paarweisen Verschraubung mit beiliegender Befestigung. Mit Schraublöchern Ø 5,5 mm.



Breite	465 mm
Höhe	106 mm
Türstärke	38 - 60 mm
Türausschnitt	432 x 80 mm
Montage	paarweise Verschraubung mit 2x Flachkopf Hülsenmutter M4 x 16, 2x Gewindeschraube M4 x 30 mm, 2x Gewindeschraube M4 x 55 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	160 cm²

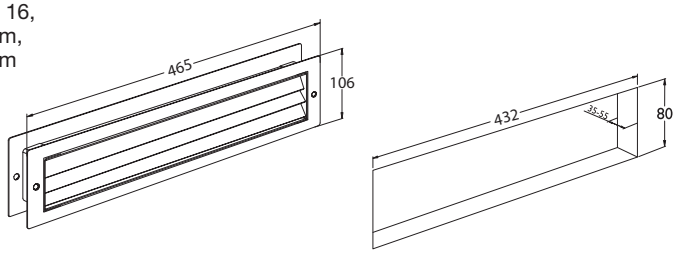


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9022552	Edelstahl	matt

Lüftungsgitter Serie 800 PSB

HEWI


Türlüftungsgitter in Abmessungen für Normfräsung.




Türausschnitt	440 x 80 mm, R = 12,5 mm
Türstärke	30 - 45 mm
Montage	durchgehende Verschraubung
Luftdurchlass	150 cm²

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271020	Polystyrol	99 reinweiß

Lüftungsgitter 9070 2-teilig Aluminium



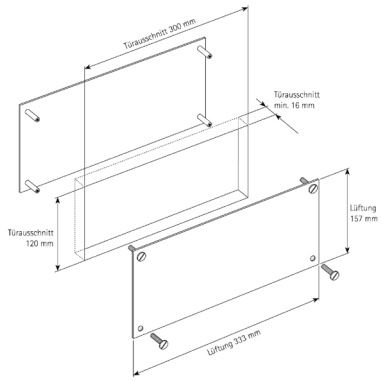



Aluminium-Badezimmerlüftung Nr. 9070 L, Größe 333 x 157 mm, je Ecke 1 Schraubloch für Schrauben mit 5 mm Durchmesser bestehend aus 2 Einzelstücken, Durchsicht ist nicht möglich.

Oberfläche	glatt
Norm	Ausführung entspricht den baupolizeilichen Vorschriften nach DIN 18017
Breite	333 mm
Höhe	157 mm
Türstärke	ab 16 mm
Türausschnitt	300 x 120 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	180 cm²

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271370	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert
271374	Aluminium	weiß RAL 9010 beschichtet

Lüftungsgitter 9070 2-teilig Edelstahl



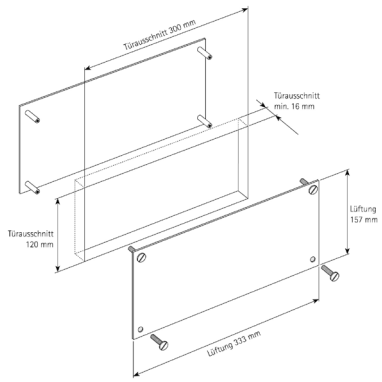

Edelstahl-Badezimmerlüftung Nr. 9070 ER, Größe 333 x 157 mm, je Ecke 1 Schraubloch für Schrauben mit 5 mm Durchmesser bestehend aus 2 Einzelstücken, Durchsicht ist nicht möglich.

Oberfläche	glatt
Norm	Ausführung entspricht den baupolizeilichen Vorschriften nach DIN 18017
Breite	333 mm
Höhe	157 mm
Türstärke	ab 16 mm
Türausschnitt	300 x 120 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	180 cm²


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271368	Edelstahl	matt gebürstet

Lüftungsgitter 9010 Exclusiv Kunststoff

Kunststoff-Badezimmerlüftung 9010 Exclusiv,
Türausschnittgröße: 272 x 112 mm.



Norm	Ausführung entspricht den baupolizeilichen Vorschriften nach DIN 18017
Breite	290 mm
Höhe	125 mm
Türstärke	ab 36 mm
Türausschnitt	272 x 112 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	164 cm²

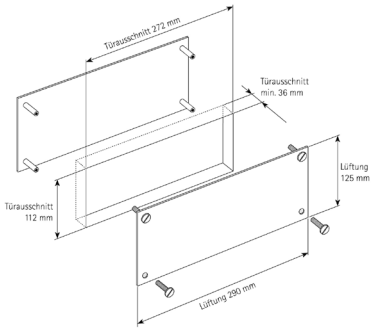


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271366	Kunststoff	weißaluminium
271364	Kunststoff	nussbaum
271362	Kunststoff	limba
271360	Kunststoff	weiß

Lüftungsgitter 9020 Exclusiv Kunststoff

Kunststoff-Badezimmerlüftung 9020 Exclusiv,
Türausschnittgröße 433 x 77 mm.



Norm	Ausführung entspricht den baupolizeilichen Vorschriften nach DIN 18017
Breite	457 mm
Höhe	92 mm
Türstärke	ab 35 mm
Türausschnitt	433 x 77 mm
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	200 cm²

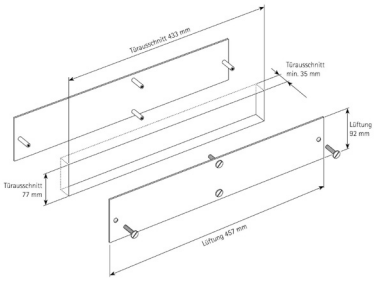


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271306	Kunststoff	buche
271349	Kunststoff	edelstahloptik
271351	Kunststoff	lichtgrau
271354	Kunststoff	nussbaum
271352	Kunststoff	limba
271350	Kunststoff	weiß
271356	Kunststoff	weißaluminium
9031162	Kunststoff	ahorn

Schalldämmendes Lüftungsgitter 3070 SD Aluminium

Schalldämmendes Lüftungsgitter 3070 SD Aluminium, Größe 450 mm x 100 mm, Türausschnitt 430 x 85 mm bestehend aus 2 Profilstücken und 2 Schaumstoffteilen, Verschraubung mit 2 Hülsenschrauben, eine Durchsicht ist nicht möglich.





Werkstoff	Aluminium Strangpressprofil Al Mg Si 0,5 F22
Oberfläche	glatt
Norm	EN ISO 717-1
Breite	450 mm
Höhe	100 mm
Türstärke	40 - 45 mm
Türausschnitt	430 x 85 mm
Montage	Verschraubung mit 2 Hülsenschrauben
Einsatzbereich	Holztüren
Luftdurchlass	82 cm²

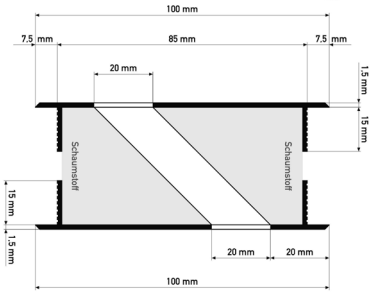

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
271378	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert

Stegblech 3084 Aluminium mit Schlitzlochung - Höhe 60 mm







Stegblech 3084 Aluminium mit Schlitzlochung 30 x 5 mm, mit Rand,
Steghöhe 13,5 mm, in Folie einzeln verpackt und beschriftet,
bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkt.

Oberfläche glatt
Höhe 60 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Luftdurchlass in cm²
271347	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	500	75,1
271348	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	1000	156,1
271358	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	500	75,1
271359	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	1000	156,1
271367	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	2500	394,4

Stegblech 3060 Aluminium mit Schlitzlochung - Höhe 80 mm







Stegblech 3060 Aluminium mit Schlitzlochung 30 x 5 mm, mit Rand,
Steghöhe 15 mm, in Folie einzeln verpackt und beschriftet,
bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkt.

Oberfläche glatt
Höhe 80 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Luftdurchlass in cm²
271343	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	500	93,9
271344	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	1000	195
271380	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	500	93,9
271384	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	1000	195
271396	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	2000	398,7

Stegblech 3070 Aluminium mit Schlitzlochung - Höhe 100 mm







Stegblech 3070 Aluminium mit Schlitzlochung 30 x 5 mm, mit Rand,
Steghöhe 15 mm, in Folie einzeln verpackt und beschriftet,
bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkt.

Oberfläche glatt
Höhe 100 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Luftdurchlass in cm²
271345	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	500	131,5
271346	Aluminium	E1C31 stahlfarbig eloxiert	1000	273,1
271388	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	500	131,5
271392	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	1000	273,1
271400	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	2000	558,2
271379	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	2500	690,2

Stegblech 3080 Aluminium mit Schlitzlochung - Höhe 130 mm





Stegblech 3080 Aluminium mit Schlitzlochung 30 x 5 mm, mit Rand,
Steghöhe 15 mm, in Folie einzeln verpackt und beschriftet,
bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkt.

Oberfläche glatt
Höhe 130 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge in mm	Luftdurchlass in cm²
271391	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	500	173,4
271406	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	1000	303,4
271407	Aluminium	F1 silberfarbig eloxiert	2500	986,0


Tür-Schonblech

FEPS

Dieses Türschonblech soll Beschädigungen am Türblatt rund um den Bereich des Schlosses vermeiden oder bereits entstandene Schäden abdecken. Die Anbringung erfolgt mit Montagekleber oder doppelseitigem Klebeband. Neben einer Holz- oder Stahltür kann es auch an einem Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster angebracht werden.



Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Breite	220 mm
Länge	300 mm
Einsatzbereich	Fenster und Türen aus Kunststoff, Stahl und Aluminium
Materialstärke	1,5 mm

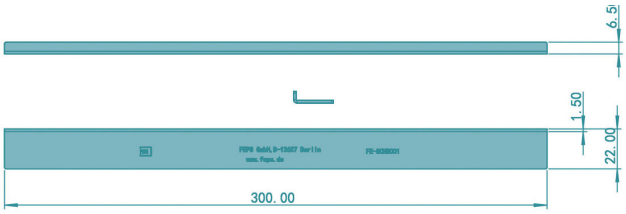

Artikel-Nr.	DIN-Richtung
9222947	links und rechts


Tür-Schonblech universal

FEPS

Schonblech zum Austausch von verschlissenen oder defekten Schließblechen an Türzargen zum Vorbeugen von kosten- und arbeitsintensiven Zargenwechsel. Es entspricht den Normvorgaben von allen herkömmlichen Türzargen aus Holz.




Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	gebürstet
Einsatzbereich	Holztür, Stahltür, Kunststofftür

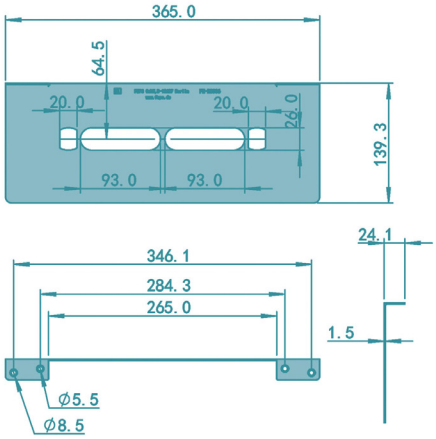

Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Montage in mm
9230943	links und rechts	365	139	24	Dornmaß 65
9230944	links und rechts	365	139	24	Dornmaß 55
9230942	links und rechts	350	140	5,5	Dornmaß 55 und 65

Eckschutzwinkel 4040





Eckschutzwinkel für maximalen Kantenschutz an Ecken, Kanten und Mauervorsprüngen, problemlose schnelle Montage durch bauseitigen 2-Komponenten Kleber, ungelocht, Ecken gerundet.

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
271585	1000	30 x 30	Edelstahl	gebürstet
271586	1250	30 x 30	Edelstahl	gebürstet
271587	1500	30 x 30	Edelstahl	gebürstet
271588	1000	40 x 40	Edelstahl	gebürstet
271589	1250	40 x 40	Edelstahl	gebürstet
271590	1500	40 x 40	Edelstahl	gebürstet
271591	1000	50 x 50	Edelstahl	gebürstet
271592	1250	50 x 50	Edelstahl	gebürstet
271593	1500	50 x 50	Edelstahl	gebürstet

Sockelblech 4301


Gebürstet Korn 320

Sockelblech aus Edelstahl zur Verhinderung von Beschädigungen und Verschmutzungen am Türsockel, glatt einseitig matt gebürstet mit Schutzfolie. Die Befestigung muss ganzflächig mit einem 2 Komponentenkleber bauseits erfolgen.

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet
Körnung 320

Artikel-Nr.	Ausführung in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Montage
271030	Stärke 1,0	828	100	zum Verkleben
271029	Stärke 1,0	854	100	zum Verkleben
271032	Stärke 1,0	954	100	zum Verkleben
271031	Stärke 1,0	980	100	zum Verkleben

Sockelblech 4301 individuell auf Wunschmaß


Gebürstet Korn 320

Sockelblech aus Edelstahl zur Verhinderung von Beschädigungen und Verschmutzungen am Türsockel, glatt einseitig matt gebürstet mit Schutzfolie, kann mit und ohne Standardschraublöchern in 3 mm Durchmesser geliefert werden, die Befestigung muss ganzflächig mit einem 2 Komponetenkleber bauseits erfolgen. Die Fertigung erfolgt individuell nach Kundenwunsch Breite x Höhe.

Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet
Breite max. 2500 mm
Höhe max. 1000 mm
Körnung 320

Artikel-Nr.	Ausführung in mm	Montage
271025	Stärke 1,0	zum Verkleben
271026	Stärke 1,0	zum Anschrauben mit Standard-Schraublöchern
271027	Stärke 1,5	zum Verkleben
271028	Stärke 1,5	zum Anschrauben mit Standard-Schraublöchern


Türöffnungsbegrenzer Porti Holztüren

Türöffnungsbegrenzer Porti mit adaptiver Dämpfung schont Türblatt und Zarge und vermeidet Gefahren durch aufschlagende Türen, platzsparend, einfach zu installieren, ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, Arztpraxen und bei Böden mit Fußbodenheizung.




Norm DIN EN 13126-5 Klasse 4
Oberfläche silberfarbig eloxiert
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Kliniken, Büros

Artikel-Nr.	Türgewicht in kg	Türblattbreite in mm	Zargenvariante	Nachrüstbar
275917	30	610 - 719	Metall / Massivholz	ja
275916	30	720 - 1110	Metall / Massivholz	ja
302072	bis 100	610 - 719	Holz	nein
302075	bis 100	720 - 1110	Holz	nein
275961	bis 100	610 - 719	Metall	ja
275962	bis 100	720 - 1110	Metall	ja

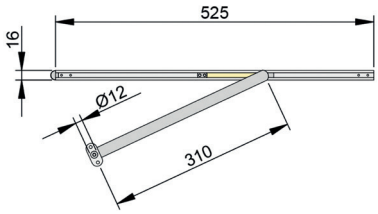


Türöffnungsbegrenzer Porti Glastüren

Türöffnungsbegrenzer Porti mit adaptiver Dämpfung für Ganzglastüren schont Türblatt und Zarge und vermeidet Gefahren durch aufschlagende Türen, platzsparend, einfach zu installieren, ideal für den Einsatz in Hotels, Büros, Arztpraxen und bei Böden mit Fußbodenheizung.



Norm DIN EN 13126-5 Klasse 4
Oberfläche silberfarbig eloxiert
Einsatzbereich Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheime, Kliniken, Büros

Artikel-Nr.	Türgewicht in kg	Türblattbreite in mm	Zargenvariante	Nachrüstbar
275964	50	709 - 959	Metall	ja
275963	50	709 - 959	Holz	nein



Activestop

Die Geze ActiveStop Türdämpfung stoppt Türen sanft, schließt sie leise und hält sie komfortabel offen. Damit gehören knallende Türen, eingeklemmte Finger und lädierte Wände oder Möbel der Vergangenheit an.



Türstärke ab 38 mm
Einsatzbereich Holzinnentüren, überfälzt und stumpf, bis 45 kg
DIN-Richtung links und rechts
Öffnungsdämpfung über Ventil einstellbar
Öffnungswinkel einstellbar von 80° - 140°

Artikel-Nr.	Türbreite in mm
268839	bis 1100

Boden-Türpuffer Schildkrötenform




gelbrot Boden-Türpuffer aus Edelstahl matt. Schildkrötenform.

Höhe 22 mm
Durchmesser 70 mm
Ausführung Puffergummi aus Kunststoff, schwarz, inkl. Schraube und Dübel
Montage Bodenmontage

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
781330	Edelstahl	matt

Unterlegplatte zu Boden-Türpuffer Schildkrötenform



gelbrot Unterlegplatte passend für Boden-Türpuffer Schildkrötenform, einsetzbar zum Ausgleich bei Höhendifferenzen.

Höhe 10 mm
Montage Bodenmontage

Artikel-Nr.	Oberfläche
783129	schwarz

Boden-Türpuffer rund



gelbrot Boden-Türpuffer, Edelstahl matt.

Höhe 44 mm
Durchmesser 28 mm ohne Gummi, 36 mm mit Gummi
Ausführung inkl. Schraube und Dübel
Montage Bodenmontage

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
781910	Edelstahl	matt

Boden-Türpuffer rund schwarz






gelbrot Boden-Türpuffer, tiefschwarz matt.

Höhe 40 mm
Durchmesser 30 mm
Ausführung inkl. Schraube und Dübel
Montage Bodenmontage


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
783388	Edelstahl	tiefschwarz matt

Anschlag-Türpuffer

gelbrot Anschlagpuffer zur Bodenmontage. Für schwere Türen und Tore bis 120 kg. Federnd gelagerter Gummipuffer.




Türgewicht 120 kg
Montage Bodenmontage

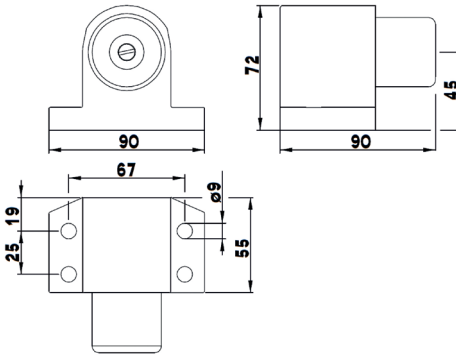

Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
782766	90	72	Aluminium	silber lackiert

Boden- und Wandpuffer

gelbrot Boden- und Wand- Türpuffer.





Höhe 38 mm
Durchmesser 24 mm ohne Gummi, 30,5 mm mit Gummi
Ausführung inkl. Stockschraube M4, Kragen M5 und Dübel S6
Montage Boden- und Wandmontage


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
782315	Edelstahl	matt

Wand-Türpuffer rund

gelbrot Wand-Türpuffer. Puffer schwarz.




Durchmesser 30 mm
Ausführung inkl. Befestigungsmaterial



Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
781905	30	Edelstahl	matt
781906	60	Edelstahl	matt
781907	90	Edelstahl	matt
781908	120	Edelstahl	matt

Unterlegscheibe für Wand-Türpuffer

gelbrot Unterlegscheibe für Wand-Türpuffer.




Durchmesser 30 / 52 mm mit Bohrung

Artikel-Nr.	Werkstoff
781909	Edelstahl

FSB Boden-Türpuffer 38 3878





Boden-Türpuffer schützen Wände und Einrichtungen und verhindern, dass die Tür an die Inneneinrichtung schlägt oder die Türklinke einen Abdruck in der Wand hinterlässt.


Ausführung Puffergummi aus Kunststoff, schwarz, inkl. Schraube und Dübel

Montage zum Anschrauben auf dem Boden

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
272498	48	Aluminium	naturfarbig 0105
272499	48	Edelstahl	fein matt 6204

FSB Boden-Türpuffer 38 3881






Boden-Türpuffer schützen Wände und Einrichtungen und verhindern, dass die Tür an die Inneneinrichtung schlägt oder die Türklinke einen Abdruck in der Wand hinterlässt.

Ausführung Puffergummi aus Kunststoff, schwarz, inkl. Schraube und Dübel

Montage zum Anschrauben auf dem Boden

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
272534	45	Aluminium	naturfarbig 0105
272536	45	Edelstahl	fein matt 6204

FSB Boden-Türpuffer 38 3884

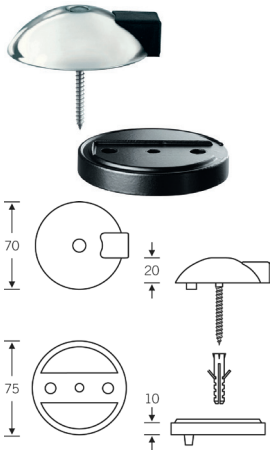

Boden-Türpuffer schützen Wände und Einrichtungen und verhindern, dass die Tür an die Inneneinrichtung schlägt oder die Türklinke einen Abdruck in der Wand hinterlässt. Optional: Erhöhen durch Unterplatte 38 3884 10 möglich.


Ausführung Puffergummi aus Kunststoff, schwarz, inkl. Schraube und Dübel

Montage zum Anschrauben auf dem Boden

Artikel-Nr.	Ausführung	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
272505		70	Aluminium	naturfarbig 0105
272507		70	Edelstahl	fein matt 6204
272509	Unterplatte, Höhe 10 mm	75	Aluminium	RAL 9005 schwarz

FSB Türpuffer Serie 38 3880





Wand-Türpuffer schützen Wände und Einrichtungen und verhindern, dass die Tür an die Inneneinrichtung schlägt oder die Türklinke einen Abdruck in der Wand hinterlässt.

Ausführung Puffergummi aus Kunststoff, schwarz, inkl. Schraube und Dübel

Montage zum Anschrauben an die Wand

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
272532	40	32	Kunststoff	RAL 9005 schwarz
272520	40	60	Aluminium	naturfarbig 0105
272522	40	60	Edelstahl	fein matt 6204
272531	40	90	Aluminium	naturfarbig 0105
272549	40	90	Edelstahl	fein matt 6204
272523	40	120	Aluminium	naturfarbig 0105
272530	40	120	Edelstahl	fein matt 6204

Wand-Türpuffer Modell 610


HEWI

Wand-Türpuffer aus hochwertigem Polyamid, mit schwarzem elastischem Anschlagpuffer.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Polyamid
Durchmesser 35 mm
Montage verdeckte Verschraubung



Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
272000	24	Polyamid	99 reinweiß



Wand-Türpuffer Modell 611


HEWI

Wand-Türpuffer aus hochwertigem Polyamid, mit schwarzem elastischem Anschlagpuffer.
In verschiedenen Längen lieferbar.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Polyamid
Durchmesser 40 mm
Montage verdeckte Verschraubung



Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
272020	30	Polyamid	99 reinweiß



Wand-Türpuffer Modell 611.105


HEWI

Wand-Türpuffer, mit schwarzem elastischem Anschlagpuffer.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Polyamid
Durchmesser 40 mm
Montage verdeckte Verschraubung



Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
272120	105	Polyamid	99 reinweiß



Wand-Türpuffer Modell 611XA


HEWI

Wand-Türpuffer aus Edelstahl. Mit schwarzem elastischem Anschlagpuffer.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Edelstahl
Durchmesser 30 mm
Montage verdeckte Verschraubung



Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
377158	15	Edelstahl	matt geschliffen
377159	65	Edelstahl	matt geschliffen



Boden-Türpuffer Modell 625 Edelstahl


HEWI

Boden-Türpuffer aus Edelstahl, mit gefedertem, schwarzem, elastischem Anschlagpuffer.
Inkl. Befestigungsmaterial.

Werkstoff Edelstahl
Durchmesser 85 mm
Montage verdeckte Verschraubung




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
377174	Edelstahl	matt geschliffen



HEWI Boden-Türpuffer Modell 625






Boden-Türpuffer, mit gefedertem, schwarzem, elastischem Anschlagpuffer.
Inkl. Befestigungsmaterial. Zum Kombinieren mit Distanzplatte/Unterlage 625.1.

Werkstoff Polyamid
Durchmesser 85 mm
Montage verdeckte Verschraubung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9047356	Polyamid	18 senfgelb
272224	Polyamid	90 tiefschwarz
272054	Polyamid	92 anthrazitgrau
272221	Polyamid	95 felsgrau
272220	Polyamid	99 reinweiß

HEWI Distanzplatte 625.1 für Boden-Türpuffer Modell 625





Unterlegplatte für Bodentürpuffer Modell 625.
Zum Höhenausgleich von 11 mm.

Werkstoff Polyamid
Höhe 11 mm
Durchmesser 85 mm
Montage verdeckte Verschraubung

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9047363	Polyamid	18 senfgelb
272244	Polyamid	90 tiefschwarz
272055	Polyamid	92 anthrazitgrau
272241	Polyamid	95 felsgrau
272240	Polyamid	99 rein weiß

HGI Gummipuffer Standard 25 mm



Boden-Türpuffer aus Gummi, rund, zum Schrauben.

Werkstoff Gummi
Höhe 25 mm
Durchmesser 40 mm
Montage Aufschrauben

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Montage	Werkstoff	Oberfläche
272485	40	25	Aufschrauben	Gummi	weiß

HGI Gummipuffer Standard 50 mm



Boden-Türpuffer aus Gummi, rund, zum Schrauben.

Werkstoff Gummi
Höhe 50 mm
Durchmesser 40 mm
Montage Aufschrauben

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Höhe in mm	Montage	Werkstoff	Oberfläche
272481	40	50	Aufschrauben	Gummi	grau

Türpuffer „Bumms“

Türpuffer „Bumms“, selbstklebend, elastisch, geeignet für Wände, Böden und Möbel.



Werkstoff Kunststoff
Höhe 18 mm
Durchmesser 60 mm
Montage Aufkleben

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272477	Polyamid	beige
272479	Polyamid	braun
272488	Polyamid	grau
272475	Polyamid	weiß

Türpuffer „Bummsi“

Türpuffer „Bummsi“, selbstklebend, elastisch, geeignet für Wände, Böden und Möbel.



Werkstoff Kunststoff
Höhe 12 mm
Durchmesser 50 mm
Montage Aufkleben

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272308	Polyamid	beige
272309	Polyamid	braun
272310	Polyamid	grau
272489	Polyamid	weiß

Türpuffer „Bummsinchen“

Türpuffer „Bummsinchen“, selbstklebend, elastisch, geeignet für Wände, Böden und Möbel.



Werkstoff Kunststoff
Höhe 10 mm
Durchmesser 40 mm
Montage Aufkleben

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272478	Polyamid	beige
272480	Polyamid	braun
272476	Polyamid	weiß

Türpuffer „Eckenbumms“

Türpuffer „Eckenbumms“ zum Schutz von Ecken und Kanten von Türen und Wänden.



Werkstoff Kunststoff
Durchmesser 25 mm
Montage Aufkleben

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272482	Polyamid	beige
272312	Polyamid	braun
272311	Polyamid	weiß

Klinkenstopper

Kunststoffring zum Aufstecken auf Türdrücker, ohne Montageaufwand, Innendurchmesser 17 mm.




Werkstoff Kunststoff
Montage Klipsen

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
272313	Polyamid	transparent

Boden-Türpuffer 2001



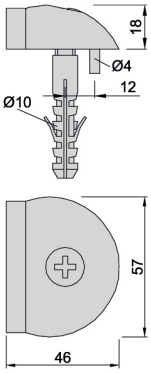


Boden-Türpuffer Nr. 2001 mit Befestigungsmaterial und schwarzem Gummipuffer. Kann mit Unterlage Nr. 1557, Nr. 1558, Nr. 1559 kombiniert werden.

Türgewicht	bis ca. 50 kg
Breite	57 mm
Länge	46 mm
Bohrdurchmesser	10 mm
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer auf den Boden geschraubt. Der einzulassende Zapfen verhindert ein Verdrehen des Türpuffers.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279350	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240120	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Boden-Türpuffer 2014 mit Feder



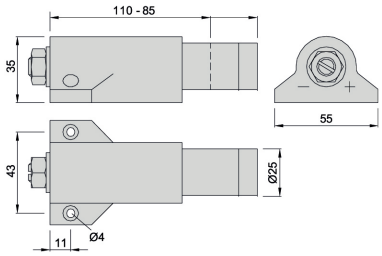


Türpuffer Nr. 2014 ohne Befestigungsmaterial, Pufferkolben aus Messing, gefederter Puffer aus grauem Gummi, Federdruck ist über eine Stellschraube leicht zu regulieren.

Türgewicht	bis ca. 30 kg
Breite	55 mm
Durchmesser	25 mm
Ausführung	Puffer rund
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Türpuffer mit zwei Schrauben oben im Türrahmen befestigt werden.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Wandabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
279410	110 - 85	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240122	110 - 85	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Boden-Türpuffer 2016






Türpuffer Nr. 2016 mit Befestigungsmaterial, Pufferkappe gepresst, mit schwarzem Gummipuffer.

Türgewicht	bis ca. 25 kg
Durchmesser	30 mm
Ausführung	rund
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer auf den Boden geschraubt.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279340	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
240123	Stahl	schwarz matt beschichtet

Boden-Türpuffer 2022





Boden-Türpuffer Nr. 2022 mit Stockschraube zum Aufschrauben und schwarzem Gummipuffer.

Türgewicht	bis ca. 40 kg
Breite	46 mm
Höhe	50 mm
Länge	68 mm
Ausführung	Puffer, Gehäuse rund
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer auf den Boden geschraubt. Ein Verdrehen des Türpuffers wird durch eine zusätzliche Schraube verhindert.
Einsatzbereich	Innenbereich


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279364	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240124	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Boden-Türpuffer 2024 mit Feder

Boden-Türpuffer Nr. 2024 mit Federung, ohne Steindolle zum Aufschrauben und schwarzem Gummipuffer. Kann mit Unterlage Nr. 1610 kombiniert werden.




Türgewicht bis ca. 100 kg
Breite 90 mm
Ausführung ohne Steindolle
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden geschraubt.
Einsatzbereich Innenbereich

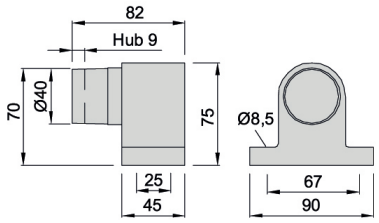


Artikel-Nr.	Wandabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
279446	82	Edelstahl	matt gebürstet
279440	82	Leichtmetall E 5	silberfarbig einbrennlackiert
240125	82	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet (73)
279441	82	Leichtmetall	farbig Kunststoffbeschichtet dunkelbraun RAL 8077
279444	82	Leichtmetall	silberfarbig eloxiert
279448	82	Leichtmetall	Edelstahl-Effekt eloxiert

Boden-Türpuffer 2031

Boden-Türpuffer Nr. 2031 mit Befestigungsmaterial zum Aufschrauben und schwarzem Gummipuffer.



Türgewicht bis ca. 40 kg
Breite 50 mm
Länge 77 mm
Ausführung Puffer, Gehäuse rund
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer auf den Boden geschraubt. Ein am Puffergehäuse angegossener Zapfen soll ein verdrehen des Türpuffers verhindern.
Einsatzbereich Innenbereich



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279370	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240126	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Boden-Türpuffer 2090

Boden-Türpuffer Nr. 2090 mit Einlasszapfen, Befestigungsmaterial und schwarzem Gummipuffer.




Türgewicht bis ca. 80 kg
Breite 60 mm
Länge 90 mm
Bohrdurchmesser 10 mm
Ausführung mit Einlasszapfen
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband wird der Türpuffer auf den Boden geschraubt. Der einzulassende Zapfen verhindert ein Verdrehen des Türpuffers.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279485	Edelstahl	matt gebürstet
240127	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Wand-Türpuffer 2008






Wand-Türpuffer Nr. 2008 mit Befestigungsmaterial und schwarzem Gummipuffer.

Türgewicht	bis ca. 80 kg
Bohrdurchmesser	8 mm
Durchmesser	30 mm
Ausführung	rund
Montage	Pufferkappe an die Wand schrauben und Puffer eindrücken.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Wandabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
279012	25	Edelstahl	matt gebürstet
279001	25	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240121	25	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Unterlage 155 für Türpuffer und -feststeller






Halbrunde Unterlage für Türpuffer und -feststeller Nr. 1058 und 2001 zum Höhenausgleich.

Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
279240	5	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
279250	10	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
279260	15	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert

Unterlage 1610 für aufschraubbare Boden-Türpuffer und -feststeller





Rechteckförmige Unterlage zum Aufschrauben. Passend zu Türpuffer und -feststeller Nr. 1009, Nr. 1010, Nr. 1051, Nr. 1052 und Nr. 2024.


Breite	56 mm
Länge	100 mm
Einsatzbereich	Innenbereich


Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
279003	20 mm Höhe	Kunststoff	schwarz

Türfeststeller Bodenmontage mit Fanghaken

gelbrot Türfeststeller zur Bodenmontage. Für schwere Türen und Tore bis 120 kg. Ausstellen der Feststellfunktion mittels bedienerfreundlichem Edelstahl-Schieber. Federnd gelagerter Gummipuffer.

Türgewicht 120 kg
Montage Bodenmontage



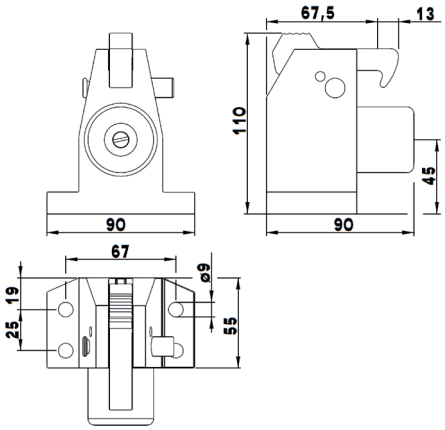


Artikel-Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
782765	90	110	Aluminium	silber lackiert

Türfeststeller Türmontage 30 mm Hub

gelbrot Türfeststeller im Zinkdruckgehäuse. Für leichte Türen und Tore. Tretknopf Kunststoff schwarz. Weißer Stopfen. 30 mm Hub.

Montage Türmontage

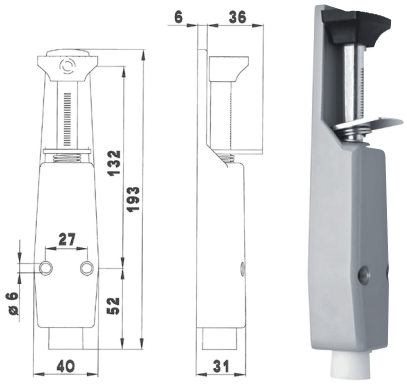


Artikel-Nr.	Hub in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
782768	30	40	193	Aluminium	silber lackiert

Türfeststeller Türmontage 60 mm Hub

gelbrot Türfeststeller im Zinkdruckgehäuse. Für Türen und Tore. Tretstange und Tretplatte verdrehsicher. Tretknopf Kunststoff schwarz. Grauer Stopfen. 60 mm Hub.

Montage Türmontage

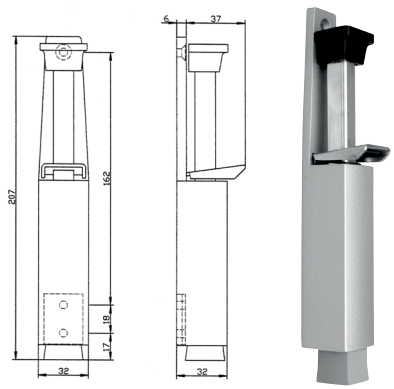


Artikel-Nr.	Hub in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Werkstoff	Oberfläche
782767	60	32	207	Aluminium	silber lackiert

Türfeststeller FE-TS001



Türfeststeller inkl. Fanghaken zur Bodenmontage. Für Türen und Tore bis zu einem Gewicht von 100 kg. Federnd gelagerter Gummipuffer.

Werkstoff	Edelstahl/Aluminium
Türgewicht	100 kg
Breite	90 mm
Höhe	110 mm
Länge	84 mm
Montage	Bodenmontage

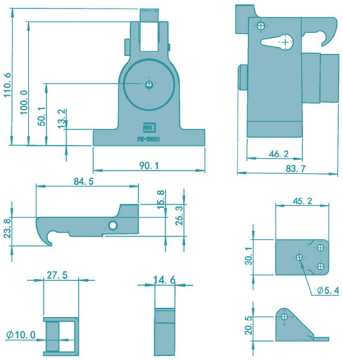


Artikel-Nr.	DIN-Richtung
9230922	links und rechts

Ersatz-Haken für Türfeststeller FE-TS001



Türstopperfanghaken für Modell FE-TS001 welcher die sichere Arretierung von Türen ermöglicht und diese verlässlich in der gewünschten Position hält.
Er sorgt dafür, dass die Tür bei Bedarf offen bleibt und verhindert unerwünschtes Zuschlagen durch Wind oder Zugluft.

Werkstoff	Aluminium
Breite	30 mm
Höhe	28 mm
Länge	45 mm

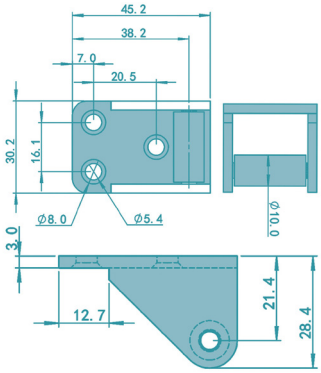


Artikel-Nr.	DIN-Richtung
9230923	links und rechts

Türfeststeller Comfort 3860



Türfeststeller Comfort in edlem Designgehäuse, inkl. Befestigung zur Bodenmontage, 4 Schraublöcher. Für barrierefreies Wohnen geeignet. Die Bedienung erfolgt per Push-Pull-Prinzip da sich durch einfache Druckbetätigung über die Tür der Haken wieder vom Feststeller lösen lässt. Bodenmontage durch verdeckte Verschraubung.


Klassifizierung	Gütesiegel „gut“ der Fa. GGT – Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik
Breite	47 mm
Länge	108 mm
Höhe	58 mm
Montage	Bodenmontage
Einsatzbereich	Haustüren




Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
139639	108	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet

Magnetfeststeller zum Einlassen Modell 1002


Türfeststeller Nr. 1002 mit Dauermagnet und Oberteil zum Einlassen mit vier Schrauben, wobei der Magnet zum Halten der Tür die Fangplatte des Oberteils anzieht.
Ideal für barrierefreies Wohnen und stolperfreie Bereiche.
Hinweis:
Der Abstand zwischen eingezogener Fangplatte und Bodenteil darf nicht mehr als 10 mm betragen.



Türgewicht	bis ca. 60 kg
Ausführung	Abzugskraft 65 N
Montage	Aufschrauben bzw. Einlassen des Oberteils, Unterteil mit Vergussmasse
Einsatzbereich	Innenbereich

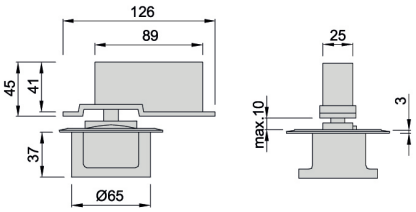

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279000	Leichtmetall E 6	silberfarbig eloxiert




Türfeststeller 1009


Türfeststeller Nr. 1009 mit schwarzem, gefedertem Gummipuffer, mit Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Sollte das Festhalten der Tür einmal unerwünscht sein, so kann die Funktion durch Umlegen des Ausschalthebels ausgeschaltet werden.
Kombinierbar mit Unterplatte Nr. 1610.



Türgewicht	bis ca. 100 kg
Ausführung	mit Steindolle
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, muss die Steindolle im Boden eingelassen und vergossen werden. Nach Aushärten der Vergussmasse Türfeststeller aufschrauben und Rollenkloben an entsprechender Stelle.
Einsatzbereich	für Außenbereich geeignet

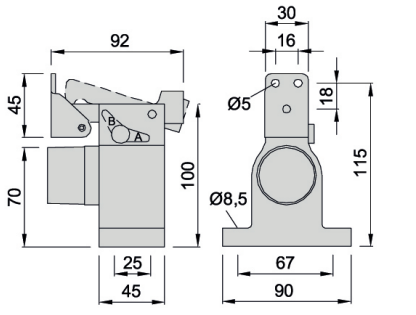


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279010	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279014	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240100	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

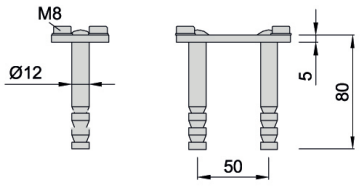

Türfeststeller 1010



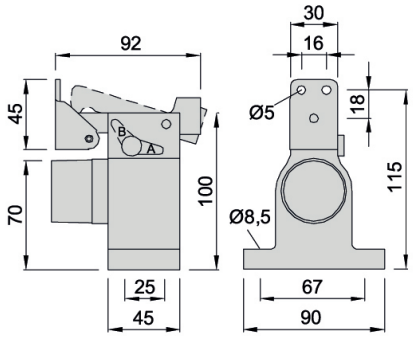


Türfeststeller Nr. 1010 mit schwarzem, gefedertem Gummipuffer, mit Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Sollte das Festhalten der Tür einmal unerwünscht sein, so kann die Funktion durch Umlegen des Ausschalthebels ausgeschaltet werden.
Kombinierbar mit Unterplatte Nr. 1610.

Türgewicht	bis ca. 100 kg
Ausführung	ohne Steindolle
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, Feststeller mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben und an entsprechender Stelle den Rollenkloben an der Tür befestigen.
Einsatzbereich	für Außenbereich geeignet

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279020	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279024	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
279004	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
279022	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016 (72)
240101	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet (73)

Türfeststeller 1013



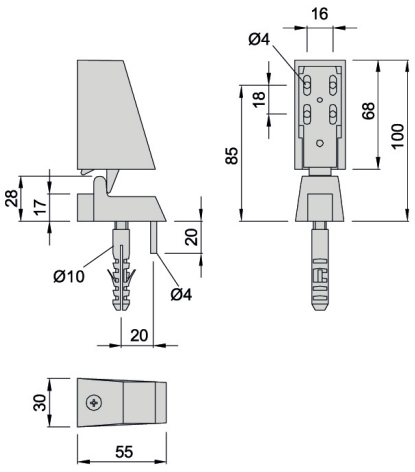

Türfeststeller Nr. 1013 mit Befestigungsmaterial, Gehäuse und Bodenkloben aus Leichtmetall, weitere Teile aus Stahl, Kunststofffalle, Gummipuffer schwarz, Anschlaganleitung und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.
Funktionsweise:
Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum Feststellen oder Lösen. Sogar bei sich hebenden oder senkenden Türen kann die Funktion des Feststellers durch eine einfache Verstellmöglichkeit neu eingestellt werden.

Türgewicht	bis ca. 50 kg
Ausführung	Abzugskraft 100 N
Montage	Der Feststeller-Mechanismus wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband mit vier Schrauben an der Tür befestigt, das Feststeller-Gehäuse aufgesteckt und mit einer Schraube gesichert. Der Bodenkloben wird an entsprechender Stelle auf den Boden geschraubt.
Einsatzbereich	Innenbereich


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279030	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279034	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
279009	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
240102	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet (73)

Türfeststeller 1026/1028

Türfeststeller Nr. 1026/1028 mit abgerundetem Ende, mit verzinktem Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 210 mm
Ausführung mit zwei zusätzlichen Befestigungspunkten
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279050	30	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279053	30	Stahl	dunkelbraun einbrennlackiert
279057	30	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010
279008	30	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016 (72)
240104	30	Stahl	schwarz matt beschichtet (73)
279066	50	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279031	50	Stahl	dunkelbraun einbrennlackiert
279032	50	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016 (72)
240106	50	Stahl	schwarz matt beschichtet (73)

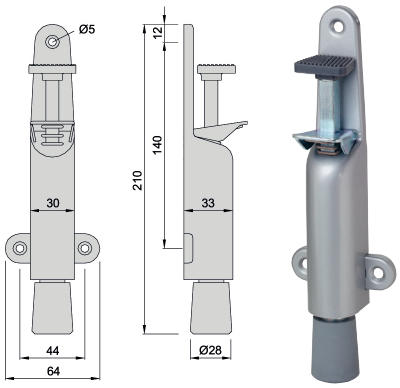


Türfeststeller 1027

Türfeststeller Nr. 1027 mit eckigem Ende, mit Edelstahl-Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Hub 30 mm
Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 212 mm
Ausführung mit zwei zusätzlichen Befestigungspunkten
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279060	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240105	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

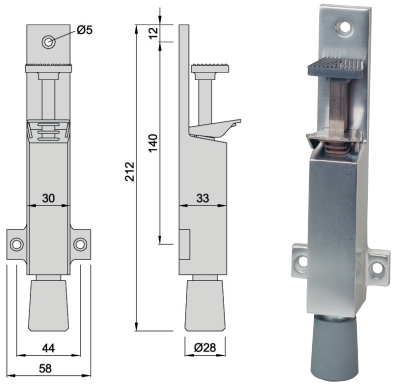


Türfeststeller 1032/1034


Türfeststeller Nr. 1032/1034 mit abgerundetem Ende, mit verzinktem Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte. Anschlaganleitung und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 210 mm
Ausführung ohne zusätzliche Befestigungspunkte
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279070	30	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279073	30	Stahl	dunkelbraun einbrennlackiert
279077	30	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010
279036	30	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
240107	30	Stahl	schwarz matt beschichtet
279100	50	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279103	50	Stahl	dunkelbraun einbrennlackiert
279107	50	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010
279041	50	Stahl	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
240109	50	Stahl	schwarz matt beschichtet

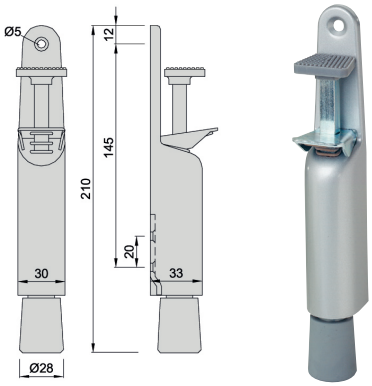

Türfeststeller 1033/1081/1082

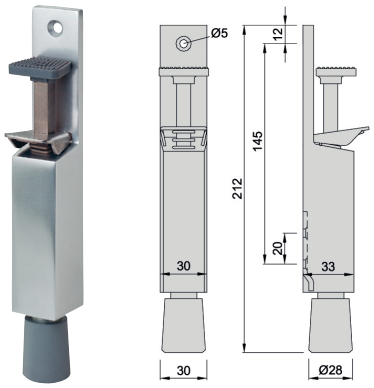


Türfeststeller Nr. 1033/1081/1082 mit eckigem Ende, mit Edelstahl-Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte. Anschlaganleitung und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 210 mm
Ausführung ohne zusätzliche Befestigungspunkte
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller mit einer Befestigungslasche und drei Schrauben an der Tür befestigt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche	Ausführung Tretbolzen
279080	30	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert	Edelstahl
240108	30	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet	Edelstahl
279093	30	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert	Stahl verzinkt
279090	30	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert	Stahl verzinkt
240115	30	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet	Stahl verzinkt
279120	50	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert	Stahl verzinkt
240116	50	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet	Stahl verzinkt
279123	50	Leichtmetall	silberfarbig eloxiert	Stahl verzinkt

Türfeststeller 1044/1045/1046

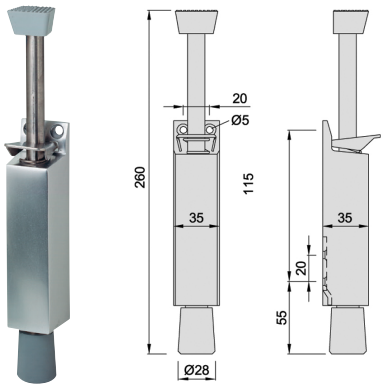

Türfeststeller Nr. 1044/1045/1046 mit eckigem Ende, Edelstahl-Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte. Anschlaganleitung und Bohrschablone im Lieferumfang enthalten.

Türgewicht bis ca. 80 kg
Ausführung mit kurzer Befestigungslasche
Montage Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller mit einer Befestigungslasche an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich


Artikel-Nr.	Hub in mm	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
279130	60	260	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279134	60	260	Leichtmetall	silberfarbig eloxiert
279042	60	260	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
279046	60	260	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
240110	60	260	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet
279140	90	315	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279143	90	315	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
279149	90	315	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9010
279047	90	315	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
240111	90	315	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet
279150	120	370	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279048	120	370	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
279049	120	370	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
240112	120	370	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet


Türfeststeller 1047

Türfeststeller Nr. 1047 mit feuerverzinkter Steindolle zum Einmauern, Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch treten auf den Betätigungsknopf bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller.

Türgewicht	bis ca. 40 kg
Höhe	103 mm
Länge	93,5 mm
Ausführung	mit Steindolle
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, wird die Steindolle in den Boden eingelassen und passend zum versenkten Schraubloch des Feststellers ein Dübel eingebracht.
Einsatzbereich	Innenbereich



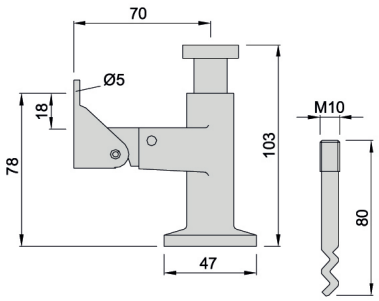




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279158	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert


Türfeststeller 1050

Türfeststeller Nr. 1050 ohne Steindolle, zum Aufschrauben, Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch treten auf den Betätigungsknopf bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller.

Türgewicht	bis ca. 80 kg
Höhe	141 mm
Länge	117 mm
Ausführung	zum Aufschrauben
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, wird der Feststeller mit einzulassenden Dübeln auf dem Boden befestigt. An entsprechender Stelle wird der Rollenkloben an die Tür geschraubt.
Einsatzbereich	Innenbereich








Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279160	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert

KWS

Türfeststeller 1051



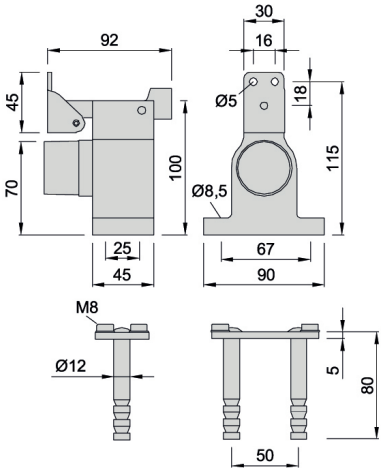

Türfeststeller Nr. 1051 mit schwarzem, gefedertem Gummipuffer, mit Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Kombinierbar mit Unterplatte Nr. 1610.


Türgewicht	bis ca. 100 kg
Höhe	115 mm
Ausführung	mit Steindolle
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, muss die Steindolle im Boden eingelassen und vergossen werden. Nach Aushärten der Vergussmasse Türfeststeller aufschrauben und Rollenkloben an entsprechender Stelle wird der Rollkloben an die Tür geschraubt.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279170	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279174	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240113	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

KWS

Türfeststeller 1052



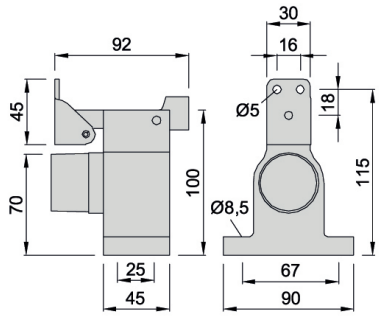

Türfeststeller Nr. 1052 mit schwarzem, gefedertem Gummipuffer, mit Rollenkloben aus Stahl.
Funktionsweise:
Zum Feststellen der Tür muss diese gegen den Fanghaken gedrückt werden bis dieser einrastet. Lösen erfolgt durch Betätigen des Fanghakens bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller. Kombinierbar mit Unterplatte Nr. 1610.

Türgewicht	bis ca. 100 kg
Höhe	115 mm
Ausführung	ohne Steindolle
Montage	Am gewünschten Feststellpunkt, welcher den größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, Feststeller mit vier Schrauben und einzulassenden Dübeln auf den Boden schrauben und an entsprechender Stelle den Rollenkloben an der Tür befestigen.
Einsatzbereich	Innenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279180	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
240114	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet


Türfeststeller 1055

Türfeststeller Nr. 1055 mit Kloben zum Aufschrauben.
Funktionsweise:
Es genügt zum Feststellen bzw. Lösen der Tür ein leichter Andruck bzw. Abziehen. Ein nachträgliches Heben oder Senken der Tür kann mittels zu regulierenden Stellschrauben kompensiert werden.

Türgewicht	bis ca. 80 kg
Ausführung	mit Kloben, Abzugskraft 80 - 220 N
Montage	Der Feststeller wird bei größtmöglichem Abstand zum Türband auf der Tür befestigt und an entsprechender Stelle der Kloben an die Wand geschraubt.
Einsatzbereich	Innenbereich





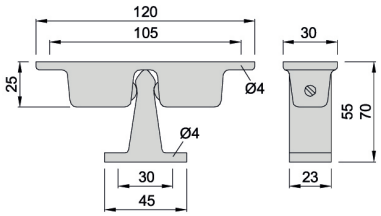


Artikel-Nr.	Wandabstand in mm	Werkstoff	Oberfläche
279200	55	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert


Türfeststeller 1058

Türfeststeller Nr. 1058 mit Befestigungsmaterial, Feststeller aus Leichtmetall, Gummipuffer schwarz.
Funktionsweise:
Feststellung erfolgt durch manuelles Einrasten der an die Tür geschraubten Halterung in eine Ausnehmung des auf den Boden geschraubten Feststeller-Unterteils. Ohne Betätigung des Türteils dient das Bodenteil lediglich als Türpuffer. Kann mit Unterlage Nr. 1557, Nr. 1558, Nr. 1559 kombiniert werden.

Türgewicht	bis ca. 50 kg
Ausführung	zum Aufschrauben aufs Türblatt bzw. Boden
Montage	Das Feststeller-Bodenteil wird am gewünschten Feststellpunkt, welcher einen größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, auf den Boden geschraubt. Ein zusätzlicher in den Boden eingelassener Zapfen verhindert zusätzlich das Verdrehen des Bodenteils.
Einsatzbereich	Innenbereich







Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279230	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert


KWS

Türfeststeller 1024



Türfeststeller Nr. 1024 mit abgerundetem Ende, mit verzinktem Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Türgewicht	bis ca. 25 kg
Länge	129 mm
Ausführung	mit zwei zusätzlichen Befestigungspunkten
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich	Innenbereich

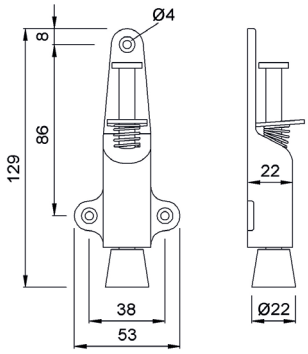

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279038	25	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279044	25	Stahl	dunkelbraun einbrennlackiert
240103	25	Stahl	schwarz matt beschichtet


KWS

Türfeststeller 1089/1093



Türfeststeller Nr. 1089/1093 mit eckigem Ende, mit verzinktem Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.

Türgewicht	bis ca. 40 kg
Länge	212 mm
Ausführung	mit zwei zusätzlichen Befestigungspunkten
Montage	Bei größtmöglichem Abstand zum Türband soll der Feststeller an die Tür geschraubt werden. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich	Innenbereich




Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279061	30	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279062	30	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
240117	30	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet
279054	50	Leichtmetall	silberfarbig einbrennlackiert
279055	50	Leichtmetall	dunkelbraun einbrennlackiert
279056	50	Leichtmetall	farbig kunststoffbeschichtet weiß RAL 9016
240118	50	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

Türfeststeller 1132

Türfeststeller Nr. 1132 für Ganzglastüren, Klemmbefestigung für 8-10 mm, rechts und links verwendbar, abgerundete Form, mit Edelstahl-Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.
Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 210 mm
Montage Für die Klemmbefestigung sind keine Bohrlöcher im Glas erforderlich. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279067	30	Edelstahl	matt gebürstet

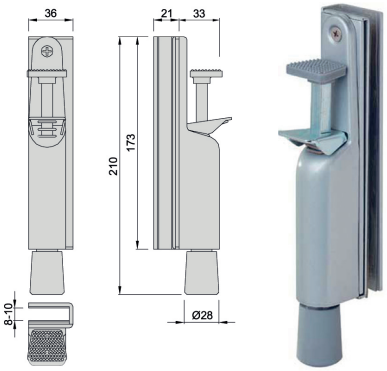


Türfeststeller 1133

Türfeststeller Nr. 1133 für Ganzglastüren, Klemmbefestigung für 8-10 mm, rechts und links verwendbar, eckige Form, mit Edelstahl-Tretbolzen und Konterfeder, welcher so weit heruntergedrückt werden kann bis der graue Stopfen sich auf dem Boden festgepresst hat; zur Freigabe genügt ein leichter Druck auf die Sperrplatte.
Montageanleitung ist im Lieferumfang enthalten.

Türgewicht bis ca. 40 kg
Länge 212 mm
Montage Für die Klemmbefestigung sind keine Bohrlöcher im Glas erforderlich. Abstand von Unterkante Tür bis Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Einsatzbereich Innenbereich

Artikel-Nr.	Hub in mm	Werkstoff	Oberfläche
279068	30	Leichtmetall E 5	silberfarbig eloxiert
240119	30	Leichtmetall	schwarz matt beschichtet

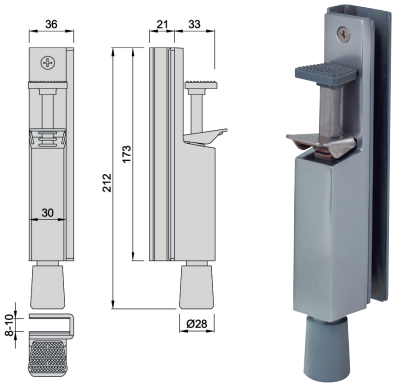

Ersatzgummipuffer 9907 für Türfeststeller

Ersatzpuffer aus grauem Gummi Nr. 9907,
für Türfeststeller Nr. 1026-1035, 1044-1046, 1081-1082 u.a.


Türgewicht bis ca. 40 kg
Einsatzbereich Feststeller


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279520	Gummi	schwarz



Rohrkantriegel 9261



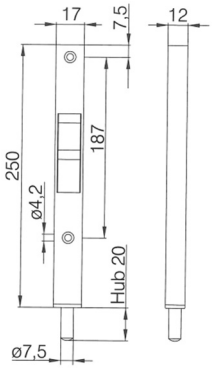




Rohrkantriegel 9261 mit Schieber, Hub 20 mm, mit Schließblech,
Breite 17 mm, Höhe 12 mm, Riegel-Ø 7,5 mm.


Hub 20 mm
Einbau im Falz des Standflügels
Einsatzbereich Verriegelung 2-flg. Türen am Standflügel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023720	160	Stahl	verzinkt
9023721	200	Stahl	verzinkt

Rohrkantriegel 9262



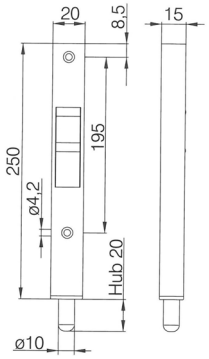




Rohrkantriegel 9262 mit Schieber, Hub 20 mm, mit Schließblech,
Breite 20 mm, Höhe 15 mm, Riegel-Ø 10 mm.


Hub 20 mm
Einbau im Falz des Standflügels
Einsatzbereich Verriegelung 2-flg. Türen am Standflügel

Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023722	160	Stahl	verzinkt
9023723	200	Stahl	verzinkt

Rohrkantriegel 9270



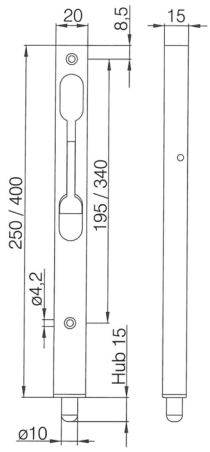



Rohrkantriegel 9270 mit Hebel, Hub 15 mm, mit Schließblech,
Breite 20 mm, Höhe 15 mm, Riegel-Ø 10 mm.

Hub 15 mm
Einbau im Falz des Standflügels
Einsatzbereich Verriegelung 2-flg. Türen am Standflügel


Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023724	220	Stahl	verzinkt
9023726	250	Stahl	verzinkt
9023728	400	Stahl	verzinkt
9023725	220	Stahl	vernickelt
9023727	250	Stahl	vernickelt
9023729	400	Stahl	vernickelt

Rohrkantriegel 9271

Rohrkantriegel 9271 mit Hebel, Hub 15 mm, mit Schließblech,
Breite 17 mm, Höhe 15 mm, geeignet für Riegel-Ø 7,5 mm.

Hub 15 mm
Einbau im Falz des Standflügels
Einsatzbereich Verriegelung 2-flg. Türen am Standflügel



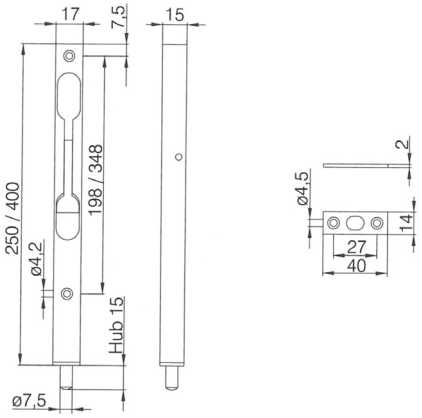

Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023730	200	Stahl	verzinkt
9023732	250	Stahl	verzinkt
9023735	400	Stahl	verzinkt
9023731	200	Stahl	vernickelt
9023733	250	Stahl	vernickelt
9023734	400	Stahl	vernickelt

Rohrkantriegel 9272

Rohrkantriegel 9272 mit Hebel, Hub 15 mm, mit Schließblech,
Breite 20 mm, Höhe 10 mm, Riegel-Ø 10 mm.




Artikel-Nr.	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
262070	250	Stahl	silber lackiert
262071	400	Stahl	silber lackiert
262072	600	Stahl	silber lackiert

Türkantriegel 9221


Kantriegel 9221 doppelseitig wirkend, kantig, mit Anschraublöchern, ohne Stangen,
Dorn 35 mm, mit Kasten aus Zinkdruckguss 41 x 200 x 20 mm.

Hub 20 mm
Stangenausführung für 10 mm Rundstange
Ausführung Gewindeansatz M10

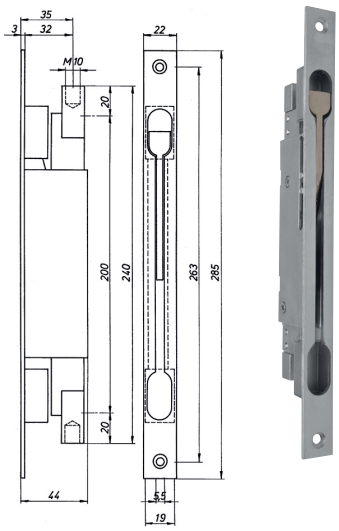

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
139422	285	22	Stahl	galvanisch verzinkt
139430	285	22	Edelstahl	matt gebürstet

Türkantriegel 9225

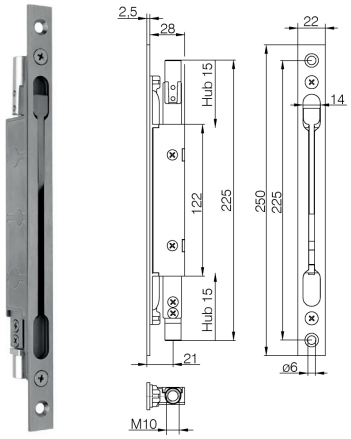


Kantriegel 9225 doppelseitig wirkend, kantig, mit Anschraublöchern, ohne Stangen, Dorn 21 mm, mit Kasten aus Zinkdruckguss 26 x 122 x 18 mm.

Hub 15 mm
Stangenausführung für 10 mm Rundstange
Ausführung Gewindeansatz M10

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
139424	250	22	Stahl	galvanisch verzinkt
139434	250	24	Edelstahl	matt gebürstet
139433	250	24	Stahl	galvanisch verzinkt

Türtreibriegel Vario 4220






Türtreibriegel Vario für Rundstangen 7091 mit Gewinde M10, 30 mm Bolzen vorstehend mit Stangenanschluss, Drehrichtung schnell und einfach einstellbar.

Stangenausführung rund
Ausführung ohne PZ-Lochung
Einsatzbereich Standflügel 2-flg. Türen

Artikel-Nr.	Bolzen vorstehend	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
9023683	30 mm	links und rechts	Aluminium	E5 silber eloxiert
9023686	30 mm	links und rechts	Aluminium	RAL 9016 weiß beschichtet

Türtreibriegel Vario 4235





Türtreibriegel Vario für Rundstangen 7091 mit Gewinde M10, 30 mm Bolzen vorstehend mit Stangenanschluss, Drehrichtung schnell und einfach einstellbar, vorgerichtet für Profilhalbzylinder Länge 25/10 mm oder 30/10 mm und somit in jede Schließanlage integrierbar.

Stangenausführung rund
Ausführung mit PZ-Lochung
Einsatzbereich Standflügel 2-flg. Türen

Artikel-Nr.	Bolzen vorstehend	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
9023687	30 mm	links und rechts	Aluminium	E5 silber eloxiert
9023690	30 mm	links und rechts	Aluminium	RAL 9016 weiß beschichtet
139018	30 mm	links und rechts	Aluminium	Edelstahl finish

Zubehör-Set zu Türtreibriegel Vario 4220

Zubehör-Set zu Deni Vario bestehend aus 2 Gewindebolzen und 2 Stück Ketten, vorstehend für Rundstange.



Artikel-Nr.	Bolzen vorstehend
9023691	41,5 mm
9023692	49,5 mm

Untersatz zu Türtreibriegel Vario 4220


Untersatz zur aufliegenden Montage zu Türtreibriegel Vario 4220.

Einsatzbereich Türtreibriegel

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
139458	Aluminium	E5 silber eloxiert

Rundstange 7091, Durchmesser 10 mm


Vollmaterial-Rundstange ungeteilt mit 10 mm Durchmesser, mit beidseitigem Gewinde M10, zu Türtreibriegel.

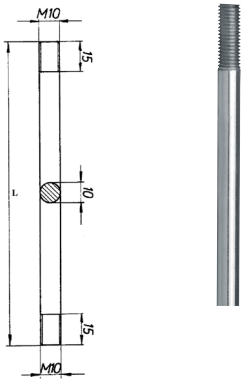

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Länge in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023739	10	2000	Stahl	galvanisch verzinkt
9023737	10	2250	Stahl	galvanisch verzinkt
9023738	10	2500	Stahl	galvanisch verzinkt
9023736	10	3000	Stahl	galvanisch verzinkt

Gewindebolzen 7290 für 10 mm Rundstange

Gewindebolzen für Rundstange mit Ø 10 mm, Innengewinde M10.

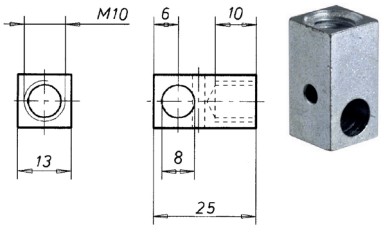


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9023693	Stahl	verzinkt

Führungsblech 5853 für Rundstange

Führungsblech für Rundstange.

Stangendurchmesser 10 mm






Artikel-Nr.	Rundstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023696	10	Stahl	gelb chromatiert
9023697	10	Edelstahl rostfrei	

Führungshülse 7298






Führungsbuchse für Rundstange M10.

Stangendurchmesser 10 mm

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
139444	Kunststoff	schwarz

Bodenbuchse 5844 ohne Schmutzverschluss






Bodenbuchse für Rundstange, ohne Schmutzverschluss.

Stangendurchmesser 10 mm

Artikel-Nr.	Rundstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023695	10	Aluminium / Leichtmetallguss	roh

Bodenbuchse 5845 mit Schmutzverschluss






Bodenbuchse für Rundstange, mit Schmutzverschluss durch federnde Kugel.

Stangendurchmesser 10 mm

Artikel-Nr.	Rundstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023694	10	Aluminium / Leichtmetallguss	roh

Bodenbuchse 5846 verstellbar



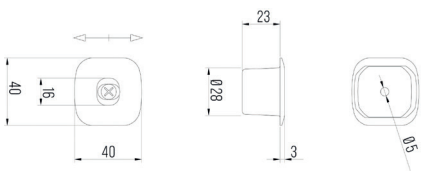


Bodenbuchse für Rundstange Serie 7091 oder 7093.

Stangendurchmesser 10 mm

Artikel-Nr.	Rundstange in mm	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
279599	10	Verstellbar +/- 2 mm	Edelstahl	gebürstet

Bodenbuchse 7296





Bodenbuchse rund für Rundstange M10 zu Serie 7091 oder 7093.

Stangendurchmesser 10 mm
Ausführung Innendurchmesser 10,5 mm


Artikel-Nr.	Rundstange in mm	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
139442	10	mit Boden	Messing	blank
139443	10	ohne Boden	Messing	blank

Tortreibriegel Serie Plano 2.0

Tortreibriegel Plano, Hebel Leichtmetall entgratet, alle Kanten abgerundet, Oberfläche glatt, inkl. Stangenschlaufen und Unterplatte.



Stangenausführung eckig
Ausführung aufliegend
Einsatzbereich Standflügel 2-flg. Türen

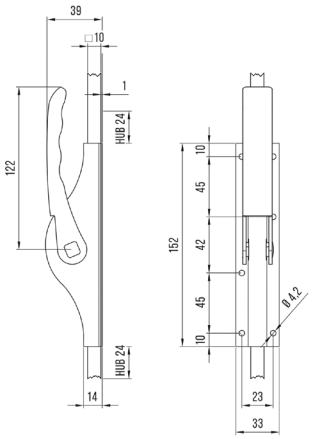


Artikel-Nr.	Hub in mm	Stangenausführung Vierkant in mm	Werkstoff Hebel / Kasten	Oberfläche
9023700	24	10	Aluminium / Stahl	glatt / galvanisch verzinkt
9023701	18 / 27	13	Aluminium / Stahl	glatt / galvanisch verzinkt
9023702	29 / 35	16	Aluminium / Stahl	glatt / galvanisch verzinkt
262913	28 / 29	19	Temperguss / Stahl	glatt / galvanisch verzinkt

Vierkantstange zu Tortreibriegel Serie Plano

Vollmaterial-Vierkantstange zu Tortreibriegel Plano, beide Enden ausgeklinkt.

Einsatzbereich Tore

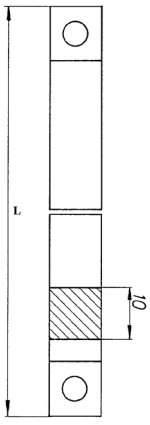




Artikel-Nr.	Länge in mm	Vierkant in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023703	2000	10	Stahl	galvanisch verzinkt
9023704	2500	10	Stahl	galvanisch verzinkt
9023705	3000	10	Stahl	galvanisch verzinkt
9023706	2000	13	Stahl	galvanisch verzinkt
9023707	2500	13	Stahl	galvanisch verzinkt
9023708	3000	13	Stahl	galvanisch verzinkt
9023709	2000	16	Stahl	galvanisch verzinkt
9023710	2500	16	Stahl	galvanisch verzinkt
9023711	3000	16	Stahl	galvanisch verzinkt

Vierkantstange 4158 zu Tortreibriegel

Vollmaterial-Vierkantstange zu Tortreibriegel, einseitig ausgeklinkt.


Einsatzbereich Tore

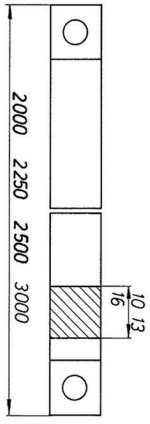



Artikel-Nr.	Länge in mm	Vierkant in mm	Werkstoff	Oberfläche
262902	1000	10	Stahl	galvanisch verzinkt
262903	1250	10	Stahl	galvanisch verzinkt
262914	1500	10	Stahl	galvanisch verzinkt
262904	1000	13	Stahl	galvanisch verzinkt
262906	1250	13	Stahl	galvanisch verzinkt
262907	1500	13	Stahl	galvanisch verzinkt
262915	1250	16	Stahl	galvanisch verzinkt
262916	1500	16	Stahl	galvanisch verzinkt
262917	1250	19	Stahl	galvanisch verzinkt


Stangenschlaufe für Vierkantstange

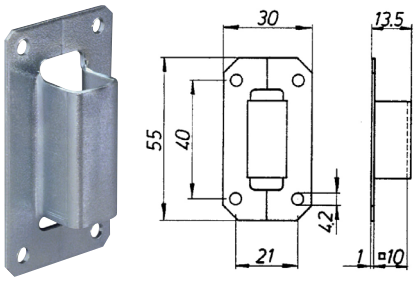


Stangenschlaufe zu Tortreibriegel Deni Plano für Vierkantstange.

Artikel-Nr.	Stangenausführung Vierkantstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023712	10	Stahl	galvanisch verzinkt
9023713	13	Stahl	galvanisch verzinkt
9023714	16	Stahl	galvanisch verzinkt
262919	19	Stahl	galvanisch verzinkt

Führungsblech 5854 für Vierkantstange






Schließblech für Vierkantstange, mit Bohrungen.

Artikel-Nr.	Stangenausführung Vierkantstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023715	10 / 13	Stahl	galvanisch verzinkt
9023716	16	Stahl	galvanisch verzinkt

Steinbüchse 5842 2-tlg. für Vierkantstange





2-tlg. Steinbüchse für Vierkantstange, mit aushebbarem Schmutzeinsatz.

Artikel-Nr.	Stangenausführung Vierkantstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
9023717	10	Aluminium / Leichtmetallguss	roh
9023718	13	Aluminium / Leichtmetallguss	roh
9023719	16	Aluminium / Leichtmetallguss	roh

Winkelschließblech 5856



Winkelschließblech für Vierkantstangen.

Einsatzbereich Türtreibriegel


Artikel-Nr.	Stangenausführung Vierkantstange in mm	Werkstoff	Oberfläche
262921	16 / 19	Stahl	galvanisch verzinkt
262920	10 / 13	Stahl	galvanisch verzinkt

Vierkantstangenführung 4127 zu Türtreibriegel Vario 4220

Zur Stangenführung bei aufliegender Montage.

Ausführung für aufliegende Montage
Einsatzbereich Türtreibriegel






Artikel-Nr.	Oberfläche
139450	E5 silber eloxiert

Schlossriegel 1702 gerade

Gerader Schlossriegel mit Schlaufe.

Einsatzbereich Gartentürchen, kleine Tore

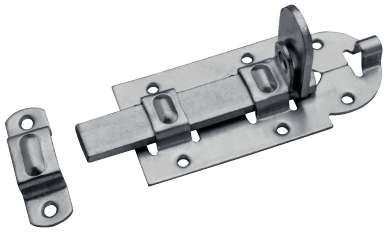


Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Riegelstärke in mm	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
262060	100	44	4	gerade	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262061	120	57	5	gerade	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262062	140	54	5	gerade	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262063	160	66	6	gerade	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262064	180	80	8	gerade	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt

Schlossriegel 1702 gekröpft

Gekröpfter Schlossriegel mit Schlaufe.

Einsatzbereich Gartentürchen, kleine Tore

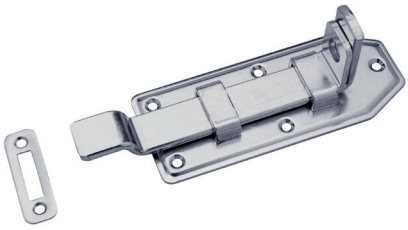

Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Riegelstärke in mm	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
262065	100	50	5	gekröpft	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262066	120	56	5	gekröpft	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262067	140	56	5	gekröpft	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262068	160	65	6	gekröpft	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt
262069	180	65	6	gekröpft	links und rechts	Stahl	galvanisch verzinkt


ogro+deni

Geländerstütze 5205



Geländerstütze Nr. 5205 mit gewölbter Auflage, Wandplatte zur sichtbaren Befestigung mit zwei Anschraublöchern und Abdeckrosette, Ausladung 70 mm.

Ausführung Wandmontage

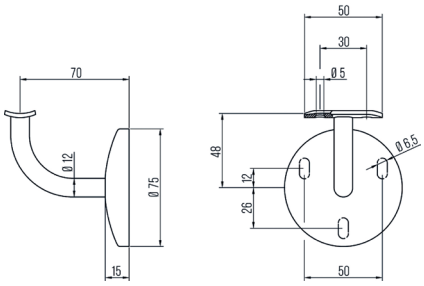

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279593	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet


ogro+deni

Geländerstütze 5205 mit Stockschraube



Geländerstütze Nr. 5205 mit gewölbter Auflage, Wandplatte zur unsichtbaren Befestigung mit zwei Anschraublöchern und Abdeckrosette, Ausladung 70 mm.

Ausführung Wandmontage

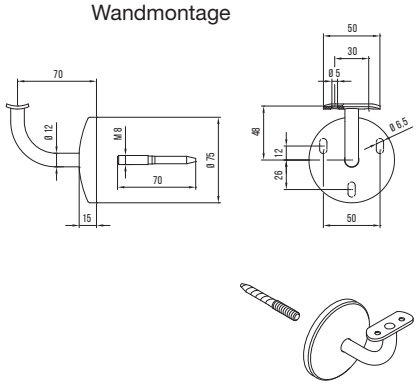

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279613	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet


ogro+deni

Geländerstütze 5230



Geländerstütze Nr. 5230 mit gewölbter Auflage, Wandplatte zur unsichtbaren Befestigung mit Innengewinde M8 und Stockschraube, Ausladung 64 mm.

Ausführung Wandmontage

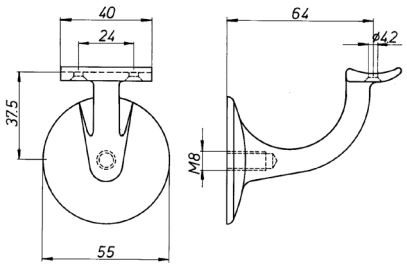


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279579	Aluminium	silber eloxiert
279597	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet

Geländerstütze 5232

Geländerstütze Nr. 5232 mit gewölbter Auflage, Wandplatte zur sichtbaren Befestigung mit drei Anschraublöchern, Ausladung 64 mm.

Ausführung Wandmontage



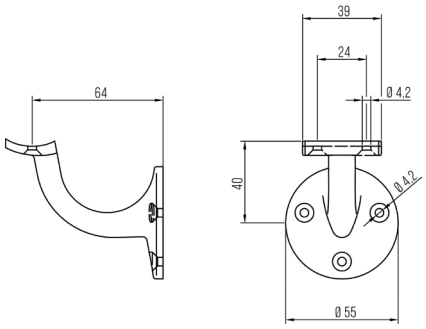


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9138855	Aluminium	silber eloxiert
279614	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet

Geländerstütze 5235

Geländerstütze Nr. 5235 mit flacher Auflage, Wandplatte zur unsichtbaren Befestigung mit Innengewinde M8 und Stockschraube, Ausladung 64 mm.

Ausführung Wandmontage



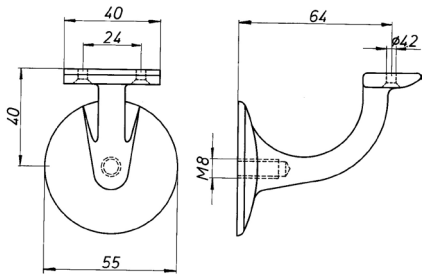


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279594	Aluminium	silber eloxiert
279598	Edelstahl rostfrei	matt gebürstet

Geländerstütze 5237

Geländerstütze Nr. 5237 mit flacher Auflage, Wandplatte zur sichtbaren Befestigung mit drei Anschraublöchern, Ausladung 64 mm.

Ausführung Wandmontage



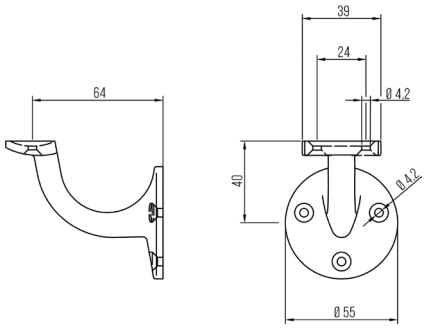


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9138856	Aluminium	silber eloxiert

Handlaufstütze Modell 4503



Handlaufstütze Nr. 4503 für 40 mm Wandabstand, mit Befestigungsmaterial.

Befestigungsmaterial Dübel und Schraube
Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 60 mm




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279560	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4511



Handlaufstütze Nr. 4511 für 75 mm Wandabstand, mit gewölbter, beweglicher Auflage aus Leichtmetall, zur unsichtbaren Verschraubung. Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsmaterial Stockschraube M10 x 80 mm
Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 57 mm

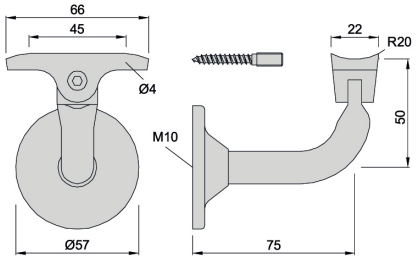


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279558	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4512



Handlaufstütze Nr. 4512 für 75 mm Wandabstand, mit gewölbter, beweglicher Auflage aus Leichtmetall, mit drei Schraublöchern zur sichtbaren Verschraubung.
Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 57 mm

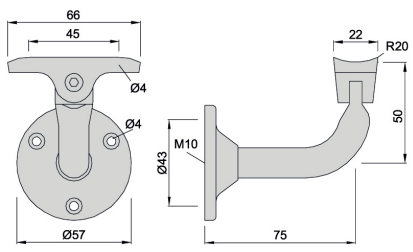


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279589	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4513



Handlaufstütze Nr. 4513 für 75 mm Wandabstand, mit flacher, beweglicher Auflage aus Leichtmetall, zur unsichtbaren Verschraubung.

Befestigungsmaterial Stockschraube M10 x 80 mm
Befestigungsabstand 801 - 1200 mm
Durchmesser 57 mm

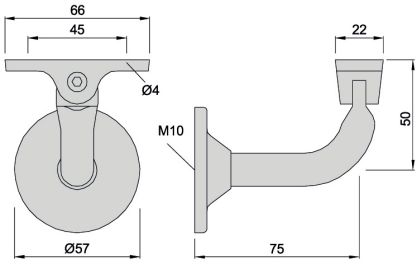


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279561	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert
279562	Stahl	schwarz einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4514



Handlaufstütze Nr. 4514 für 75 mm Wandabstand, mit flacher, beweglicher Auflage aus Leichtmetall, mit drei Schraublöchern zur sichtbaren Verschraubung.

Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 57 mm

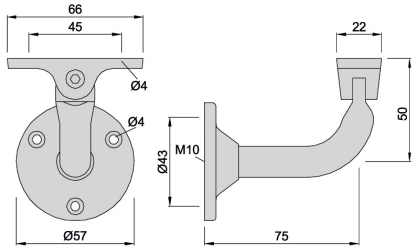


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279563	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4515



Handlaufstütze Nr. 4515 für 75 mm Wandabstand, mit gewölbter, beweglicher Auflage, zur unsichtbaren Verschraubung. Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsmaterial Stockschraube M10 x 80 mm
Befestigungsabstand 801 - 1200 mm
Durchmesser 55 mm

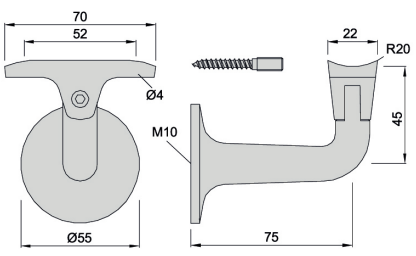


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279566	Leichtmetall	silberfarbig eloxiert

Handlaufstütze Modell 4516



Handlaufstütze Nr. 4516 für 75 mm Wandabstand, mit gewölbter, beweglicher Auflage, mit drei Schraublöchern zur sichtbaren Verschraubung. Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 55 mm

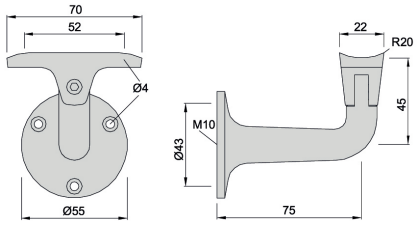


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279570	Leichtmetall	silberfarbig eloxiert

Handlaufstütze Modell 4524




Handlaufstütze Nr. 4524 für 75 mm Wandabstand, mit gewölbter Auflage, mit drei versenkten Schraublöchern zur sichtbaren Verschraubung. Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsabstand 800 - 1200 mm
Durchmesser 58 mm

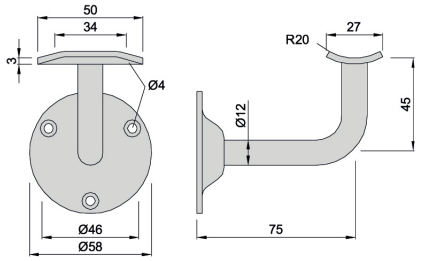


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279581	Stahl	silberfarbig einbrennlackiert

Handlaufstütze Modell 4547



Handlaufstütze Nr. 4547 für 75 mm Wandabstand, gewölbte Auflage, mit Stockschraube M8 x 70 mm zur unsichtbaren Befestigung, Handlaufbefestigung mit einer 6 mm Holzschraube. Für Handläufe D = 40 mm.

Befestigungsmaterial Stockschraube M8 x 70 mm
Befestigungsabstand 802 - 1200 mm
Durchmesser 50 mm

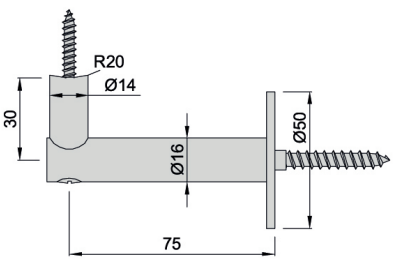


Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279571	Edelstahl	matt gebürstet

Handlaufstütze Modell 4679

Handlaufstütze Nr. 4679 für 75 mm Wandabstand, flache Auflage, mit Stockschraube M8 x 70 mm zur unsichtbaren Befestigung.



Befestigungsmaterial Stockschraube M8 x 70 mm
Befestigungsabstand 802 - 1200 mm
Durchmesser 50 mm

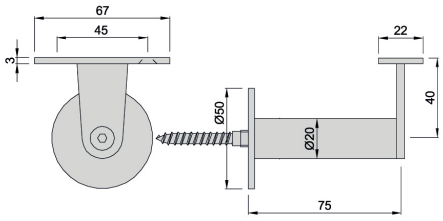

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
279572	Edelstahl	matt gebürstet

Holzschraubkloben

Holzschraubkloben in Form eines J-Hakens, zum Einschrauben mit Holzgewinde.



Einsatzbereich Fensterladen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Bandzapfen-Ø in mm	Werkstoff	Oberfläche
9029982	100	10	Stahl	duplex-schwarz
9029983	160	10	Stahl	duplex-schwarz
9029984	100	13	Stahl	duplex-schwarz
9029985	140	13	Stahl	duplex-schwarz
9029986	160	13	Stahl	duplex-schwarz
9029987	200	13	Stahl	duplex-schwarz
9029988	260	13	Stahl	duplex-schwarz

Plattenkloben D3

Plattenkloben D3 zum Aufschrauben, auf Platte geschweißt, mit versenkten Lochungen passend zu Senkkopfschrauben/Rundkopfschrauben.



Einsatzbereich Fensterladen

Artikel-Nr.	Länge = Abstand Platte-Dorn in mm	Dorn in mm	Loch-Ø in mm	Ausführung in mm	Werkstoff	Oberfläche
9030434	9	13	4 x 6	125 x 40 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9030433	25	13	4 x 6	125 x 40 x 5	Stahl	duplex-schwarz

Pollmann Fensterladenbeschläge



Plattenhaken süddeutsche Form, zum Aufschrauben, auf Platte geschweißt, mit versenkten Lochungen passend zu Senkkopfschrauben, mit angeschweißter Schlaufe.

Einsatzbereich Fensterladen

Artikel-Nr.	Ausführung Platte / Schlaufe in mm	Länge = Abstand Platte-Dorn in mm	Dorn in mm	Loch-Ø in mm	Werkstoff	Oberfläche
9030436	105 x 30 x 4	7	10	4 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9030437	105 x 30 x 4	20	10	4 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9030438	105 x 30 x 4	9	12	4 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9030439	105 x 30 x 4	24	12	4 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9032376	125 x 40 x 5	8	14	4 x 6	Stahl	duplex-schwarz
9032377	125 x 40 x 5	28	14	4 x 6	Stahl	duplex-schwarz

Pollmann Ladenband SD rund



Ladenband süddeutsche Form, gerade mit abgerundetem Ende, für Innen- und Außenbereich geeignet.

Einsatzbereich Fensterladen, Klappladen, Türen, Tore

Artikel-Nr.	Länge in mm	Innen-Ø in mm	Loch-Ø in mm	Ausführung Breite / Entfernung in mm	Werkstoff	Oberfläche
9030427	300	10	3 x 5,5	35 x 3,5 / 65	Stahl	duplex-schwarz
9030428	400	10	3 x 5,5	35 x 3,5 / 65	Stahl	duplex-schwarz
9030429	500	12	3 x 7,0	40 x 4 / 75	Stahl	duplex-schwarz
9030430	600	12	4 x 7,0	40 x 4 / 75	Stahl	duplex-schwarz

Pollmann Ladenband spitz



Ladenband gerade mit spitzem Ende, für Innen- und Außenbereich geeignet.

Einsatzbereich größere Türen, Tore, Gartentore, Luken, Stalltore, Mülltonnenabtrennungen

Artikel-Nr.	Länge in mm	Innen-Ø in mm	Loch-Ø in mm	Ausführung Breite / Entfernung in mm	Werkstoff	Oberfläche
9030421	300	10	2 x 6	30 x 3,5	Stahl	duplex-schwarz
9030422	400	10	3 x 6	30 x 3,5	Stahl	duplex-schwarz
9030423	500	13	3 x 7	40 x 5	Stahl	duplex-schwarz
9030424	600	13	3 x 7	40 x 5	Stahl	duplex-schwarz

Kreuzband 140

Pollmann

Kreuzband gerade mit aufgenieteter Rolle.

Rollen-Ø 10 mm
Einsatzbereich Fensterladen



Artikel-Nr.	Länge ab Kopf in mm	Ausführung Blatt / Rolle in mm	Werkstoff	Oberfläche
9029950	140	140 x 45 x 2 / 32 x 3,5	Stahl	duplex-schwarz

Feststeller 2280

Pollmann

Feststeller zum Einschrauben mit Holzgewinde Ø 10 mm x 60 mm, ohne Anschlag.

Ausführung mit Frauenkopf
Einsatzbereich Fensterladen



Artikel-Nr.	Länge ab Kopf in mm	Werkstoff	Oberfläche
9029945	120	Stahl	duplex-schwarz
9029946	165	Stahl	duplex-schwarz
9029947	200	Stahl	duplex-schwarz
9029948	300	Stahl	duplex-schwarz

Verstellbarer Anschlag für Klappladen-Feststeller

Pollmann

Verstellbarer Anschlag für Klappladen-Feststeller, mit großem Verstellbereich ab 25 mm durch Kröpfung des Anschlags.

Anschlag verstellbar
Einsatzbereich Fensterladen, Klappladen



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9029551	Stahl	duplex-schwarz
9029550	Stahl	hell verzinkt

Überwurf mit Ring für 2-flügelige Klappläden 2222

Pollmann

Überwurf mit Zuziehring, mit einbruchhemmender Feststellvorrichtung und Lüftungsstellung, mit Hebel 120 x 20 mm, Platten 27 x 60 mm, Einbauhöhe 23 mm.

Einsatzbereich Fensterladen, Klappladen




Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche
9029949	Stahl	duplex-schwarz

Panzerriegel PR1400




Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die Abus Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Die Tür wird sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Ausführung	Bedienung ausschließlich von innen mir zwei roten Drucktastern, ohne Zylinder.
Montage	inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
DIN-Richtung	links und rechts

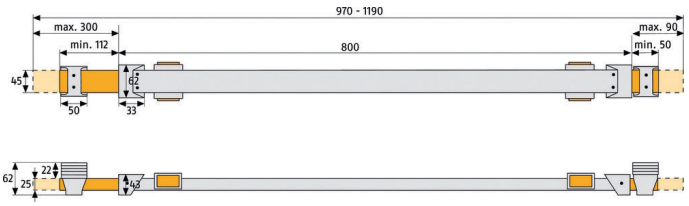


Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
9037978	für Türbreiten 850 - 1000 mm	silber

Panzerriegel PR1500

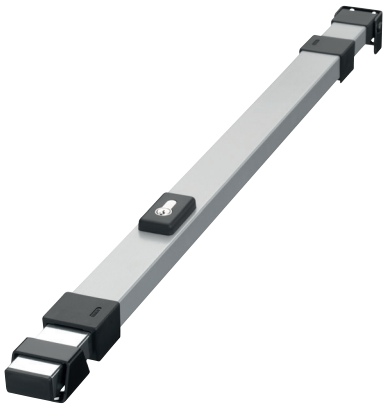

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die Abus Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Die Tür wird sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.

Länge	720 mm
Ausführung	mit Profil-Halbzylinder inkl. drei Schlüssel
Montage	inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung	inkl. Abus Zylinder EC550 (Länge 10/30) mit 3 Schlüssel
DIN-Richtung	links und rechts

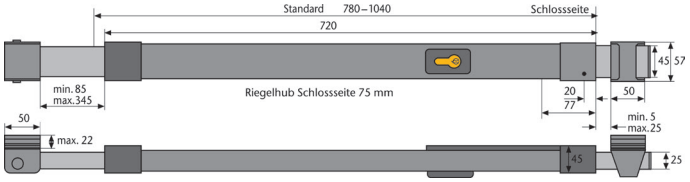

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
280300	für Türbreiten 780 - 1040 mm	silber

Panzerriegel PR2600



Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die Abus Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Mit dem Panzerriegel wird die Tür sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche. Die Schließrichtung des Panzerriegels ist für DIN-linke bzw. DIN-rechte Türen einstellbar, so dass Sie den Panzerriegel bequem in die gleiche Richtung schließen können wie Ihren Schließzylinder.

Türstärke	35 - 50 mm
Montage	inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung	inkl. Abus Zylinder EC550 (Länge 30/60) mit 3 Schlüssel
DIN-Richtung	links und rechts

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
9035536	für Türbreiten 735 - 1030 mm	weiß
9035535	für Türbreiten 735 - 1030 mm	braun

Panzerriegel PR2700

Einen hohen Stellenwert bei mechanischen Sicherheitseinrichtungen haben die Abus Panzerriegel zur Sicherung von Türen über ihre gesamte Breite. Der VdS-zertifizierte Panzerriegel Abus PR2700 bietet Schutz für alle Holz-, Metall- und Kunststofftüren und wird sowohl von innen als auch von außen mit Schlüssel bedient. Mit dem Panzerriegel wird die Tür sowohl auf der Schloss- als auch auf der Scharnierseite gesichert. So erzielen Sie optimalen Widerstand gegen gewaltsame Aufbruchversuche.
Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette.



Ausführung integrierter Ziehschutz für Türzylinder
Montage inklusive Befestigungsmaterial
Einsatzbereich für nach innen öffnende Stumpf- und Falztüren
Ausstattung inkl. Zylinder (Länge 30/60) mit 3 Schlüssel
DIN-Richtung links und rechts einstellbar

Artikel-Nr.	Ausführung in mm	Türstärke	Oberfläche
280108	für Türbreiten 735 - 1030 mm	33 - 48 mm	weiß
280109	für Türbreiten 735 - 1030 mm	33 - 48 mm	braun
280110	für Türbreiten 735 - 1030 mm	33 - 48 mm	Edelstahl Look
280111	für Türbreiten 735 - 1030 mm	33 - 48 mm	weiß-chrom

Winkelschließblech SSB400

Ein Schließblech gehört zur Basis-Sicherheit für Haus- und Wohnungseingangstüren. Denn nicht nur Ihnen bietet die Tür tagtäglich Zugang zu Ihrem Heim, auch ungebetene Gäste schätzen diesen Zugang. Abus Sicherheitsschließbleche schützen Tür und Heim, da sie das Aufhebeln von Türen im Schlossbereich erschweren. Das Stahlschließblech Abus SSB400 ist geeignet für alle Türen und wird an drei Verankerungspunkten fest im Mauerwerk verschraubt.



Ausführung Schenkelmaß: 20 x 25 mm
Montage inkl. Dübel und Befestigungsmaterial


Artikel-Nr.	DIN-Richtung	Oberfläche
280291	Universell einsetzbar für linke und für rechte Türen	silber

Türzusatzschloss 7010

Einbrecher werden immer raffinierter. Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft schutzlos ausgeliefert. Hier bringt ein Türzusatzschloss mehr Sicherheit ins Haus bzw. direkt an die Haustür.



Klassifizierung VdS Nummer M 110346
Türstärke 38 - 90 mm
Ausstattung inkl. Außenzylinder Serie EC550 mit drei Schlüssel
Einsatzbereich für nach innen öffnende einflügelige Falz– und Stumpftüren
Dornmaß 60 oder 72 mm einstellbar
DIN-Richtung links und rechts einstellbar

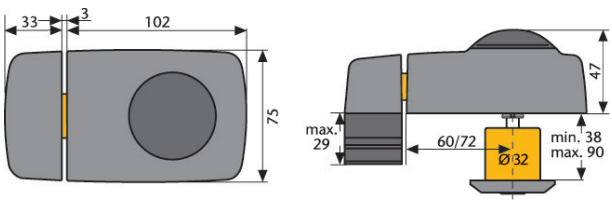


Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
280274	Innen mit Drehknopf	weiß
280275	Innen mit Drehknopf	braun
280276	Innen mit Drehknopf	silber

Türzusatzschloss 7030



Einbrecher werden immer raffinierter. Trickdiebstähle sind eine wachsende Gefahr, und gerade Menschen im Seniorenalter sind der Dreistigkeit der ungebetenen Besucher oft schutzlos ausgeliefert. Hier bringt ein Türzusatzschloss mehr Sicherheit ins Haus bzw. direkt an die Haustür.


Türstärke	38 - 90 mm
Ausführung	inkl. Außenzylinder Serie EC550 mit drei Schlüssel
Einsatzbereich	für nach innen öffnende einflügelige Falz– und Stumpftüren
Dornmaß	60 oder 72 mm einstellbar
DIN-Richtung	links und rechts einstellbar

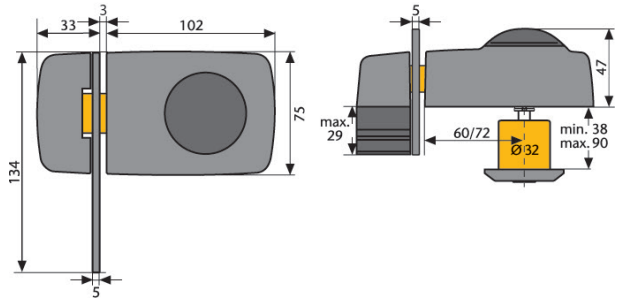

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
280293	mit Sperrbügel, Innen mit Drehknopf	weiß
280294	mit Sperrbügel, Innen mit Drehknopf	braun
280295	mit Sperrbügel, Innen mit Drehknopf	silber

Fenster- und Türschloss FTS88



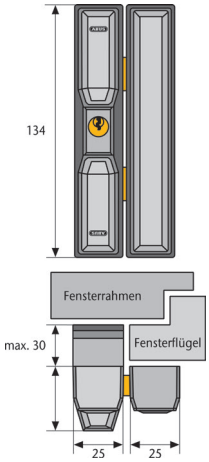

Durch ihre spezielle Bauweise ist das Fenster-Zusatzschloss eine unauffällige und schlanke Sicherung. Sie ist zur Sicherung der Griffseite von Kunststoff- und Aluminiumfenstern geeignet, auch Hebe- und Schiebetüren können gesichert werden. Die beiden verkrallenden Stahlriegel sorgen für den hohen Sicherheitswert dieses Fenster-Zusatzschlosses. Um die Funktion zu gewährleisten, muss der Schließkasten auf dem Fensterflügel und der Schlosskasten auf dem Fensterrahmen montiert werden. Geschlossen und geöffnet wird die Fenster-Zusatzsicherung per Schlüssel.


Klassifizierung	VdS 2536
Norm	DIN 18104-1
Ausführung	inkl. zwei Schlüssel
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Verpackungseinheit
129875	verschiedenschließend	weiß	SB-Karton á 2 Stück
129876	verschiedenschließend	braun	SB-Karton á 2 Stück
129892	Schließung AL0125	weiß	Einzelkarton
129891	Schließung AL0125	braun	Einzelkarton

Fenster- und Türschloss FTS96

Das Fenster-Zusatzschloss ist perfekt für die Sicherung von Holzfenstern geeignet, kann aber auch an Fenstern aus Aluminium oder Kunststoff eingesetzt werden. Gesichert wird mit dieser Sicherung die Griffseite des Fensters. Das Zusatzschloss wird bequem mittels Drehknauf verschlossen, nur zum Öffnen wird der Schlüssel benötigt. Das massive Gehäuse und der Stahl-Doppelriegel sind Garant für den hohen Sicherheitswert dieses Fenster-Zusatzschlosses. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterflügel montiert, der Schließkasten auf dem Rahmen.

Klassifizierung VdS 2536
Norm DIN 18104-1
Ausführung inkl. zwei Schlüssel
Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen

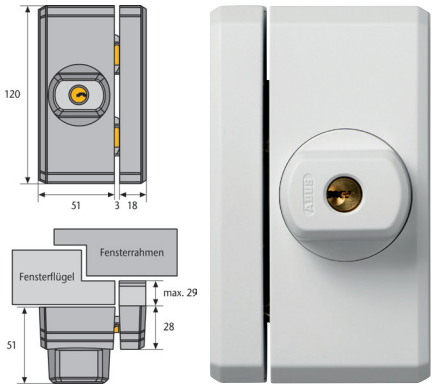

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche	Verpackungseinheit
129881	verschiedenschließend	weiß	SB-Karton á 2 Stück
129880	verschiedenschließend	braun	SB-Karton á 2 Stück
129894	Schließung AL0125	weiß	Einzelkarton
129893	Schließung AL0125	braun	Einzelkarton

Fensterzusatzschloss FTS206

Das Fenster-Zusatzschloss lässt sich in zwei Stufen verriegeln.
Stufe 1 ist der Anwesenheitsschutz:
Sie schließen die Sicherung durch leichtes Eindrücken des Riegelbolzens und können sie ohne Schlüssel öffnen.
Stufe 2 ist die Totalverriegelung zum Einbruchschutz:
Sie drücken den Riegelbolzen ganz ein, zum Öffnen verwenden Sie den Schlüssel.
Die massive Rahmenleiste und das Stahl-Flügelblech sind Garant für den hohen Sicherheitswert des Zusatzschlosses. FTS206 eignet sich zur Sicherung der Griffseite gängiger Fenster und Fenstertüren. Das Flügelblech wird auf dem Fensterflügel montiert, die Rahmenleiste auf dem Rahmen.

Klassifizierung VdS 2536
Norm DIN 18104-1
Ausführung inkl. zwei Schlüssel
Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel




Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
280379	Schließung AL0125	braun
280395	Schließung AL0125	weiß
280445	Schließung AL0125	silber

Fenster-Zusatzschloss 2410

Das Fenster-Zusatzschloss Abus 2410 verfügt über einen Schwenkriegel und wird dank diesem nur auf dem Fensterrahmen montiert. Zum Verschließen wird der Riegel einfach auf den Fensterflügel geschwenkt; zum Öffnen der Sicherung wird der Schlüssel benötigt. Einsetzbar ist das Zusatzschloss an der Griffseite von einflügeligen Fenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Die Scharnierseite sollten Sie gesondert absichern.

Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel



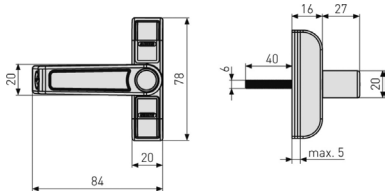

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
129949	Schließung AL0125	weiß
129947	Schließung AL0125	braun

Fensterschloss 2420



Egal ob sie aus Aluminium, Holz oder Kunststoff gefertigt sind, Ihre Doppelflügel-Fenster sollten stets gegen Einbrüche gesichert sein. Diese Zusatzsicherung übernimmt den Job zuverlässig. Auch bei schmalen Einbauverhältnissen. Der massive Schwenkriegel der Zusatzsicherung verrastet automatisch, ein Schlüssel wird ausschließlich zum Öffnen benötigt. Montiert wird die Sicherung direkt auf dem Rahmen, die Fensterflügel müssen also nicht angebohrt werden.

Einsatzbereich für nach innen öffnende Doppelflügel-Fenster und Fenstertüren mit Mittelsteg
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
9219167	verschiedenschließend	weiß
9219165	verschiedenschließend	braun
9219166	Schließung AL0125	weiß
9219164	Schließung AL0125	braun

Fenster-Zusatzschloss DFS95




Für Doppelflügelfenster mit Mittelsteg ist das Fenster-Zusatzschloss die ideale Lösung. Voraussetzung ist ein Spalt zwischen den Flügeln von 18 bis 35 mm. Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht. Das Ergebnis ist ein besonders hoher Widerstand gegen Aufhebeln. Der komfortable Klick-mechanismus erlaubt das Verriegeln ohne Schlüssel. Von innen können Sie auf einen Blick erkennen, ob abgeschlossen ist oder nicht. Das Doppelflügel-Schloss eignet sich für Fenster aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Der Schlosskasten wird auf dem Mittelsteg montiert, die Kappen auf dem Fensterflügel.


Klassifizierung VdS 2536
Norm DIN 18104-1
Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
129919	Schließung AL0125	weiß
129918	Schließung AL0125	braun

Fenster-Zusatzschloss für Dachfenster DF88







Das Dachfensterschloss verfügt über verkrallende Stahlriegel, die das Aufhebeln des Fensters effektiv verhindern. Das Schloss kann an Dachflächenfenstern aus Aluminium, Holz oder Kunststoff eingesetzt werden. Geöffnet und verschlossen wird es jeweils mit Schlüssel. Der Schlosskasten wird auf dem Fensterrahmen montiert, das Schließblech auf dem Fensterflügel. Der Rahmen muss bei der Montage nicht aufgestemmt werden.


Klassifizierung SKG-anerkannt
Ausführung Schließung AL0125
Einsatzbereich für nach außen öffnende Dachflächenfenster, die oben oder in der Mitte drehend gelagert sind
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Oberfläche
280374	weiß
280373	braun

Fenstergriff FG 300

Für handelsübliche Fenster anstelle des Fenstergriffs. Auch als Kindersicherung geeignet. Verschluss über den Druckzylinder, Öffnen mit dem Schlüssel. Gleichschließend kombinierbar mit weiteren Abus-Fenstersicherungen. 2 Schlüssel inklusive.

Vierkant 7 mm
Schließtechnik Schließung AL0125
Ausstattung Druckzylinder mit 2 Schlüssel

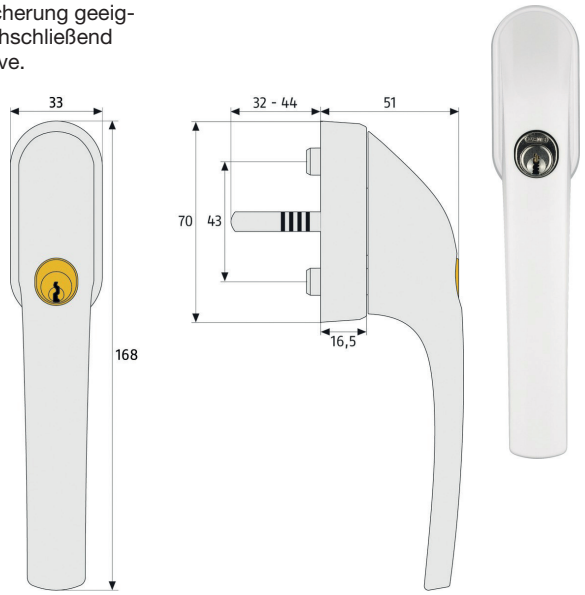


Artikel-Nr.	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Ausführung
9036171	weiß	32 - 44	ohne Alarm
9036169	braun	32 - 44	ohne Alarm
9036170	silber	32 - 44	ohne Alarm

Fenstergriff FG 300A

Abschließbarer Fenstergriff mit Alarm. Elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren.
Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders, Fenster können ohne Gefahr eines fehlalarms geöffnet und geschlossen werden.
Keine Auslösung des Alarms durch starken Wind, LKW, Ball, etc.
Ca.110 dBA laut.
Handelsübliche Alkaline Batterien (AAA), austauschbar.
Bis zu 2 Jahre Batterielaufzeit.

Vierkant 7 mm
Schließtechnik Schließung AL0125
Ausstattung Druckzylinder mit 2 Schlüssel

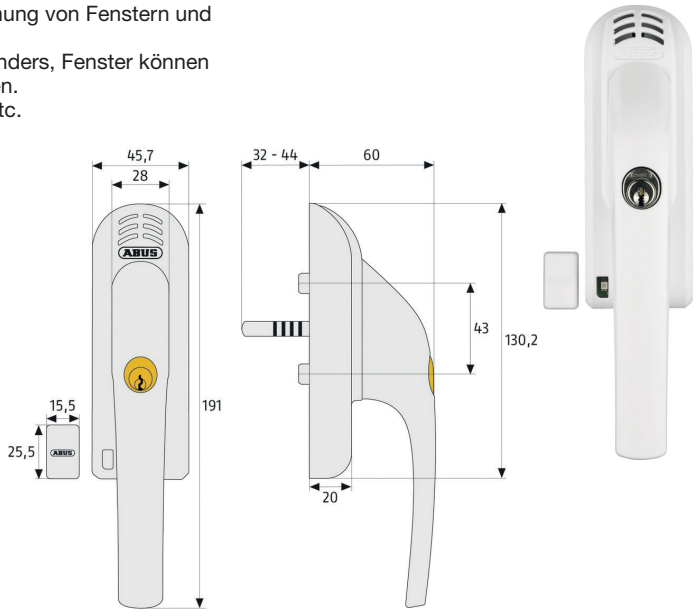


Artikel-Nr.	Oberfläche	Freie Stiftlänge in mm	Ausführung
280241	braun	32 - 44	mit Alarm
280242	silber	32 - 44	mit Alarm
280243	weiß	32 - 44	mit Alarm

Fenstergriff abschließbar FO 400



Fensterzusatzschloss anstelle des Fenstergiffs, VdS anerkannt und DIN gegrüft.
Dornmaßverstellung von 30 - 37 mm.

Vierkant	7 mm
Schließtechnik	verkrallende Stahlriegel
Ausstattung	Druckzylinder mit 2 Schlüssel

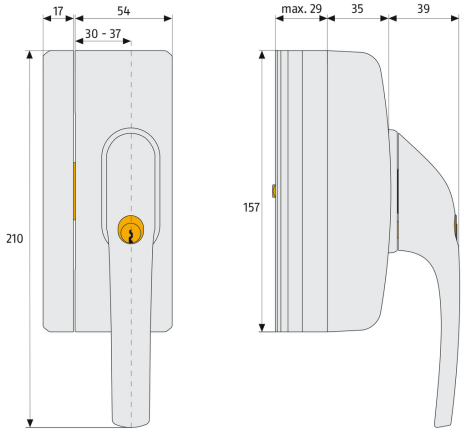

Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
129905	braun	AL0125 gleichschließend
129907	silber	AL0125 gleichschließend
129908	weiß	AL0125 gleichschließend

Fenstergriff abschließbar FO 400A



Fensterzusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs, Verschluss der Sicherung und des Fensters über den Griff. Totalverriegelung mittels Druckzylinder. Öffnen mit dem Schlüssel nur nach Totalverriegelung nötig.
VdS anerkannt und DIN geprüft. Dornmaßverstellung von 30 - 37 mm.
Mit Alarmfunktion. 110 dB am Schallaustritt. Spannungsversorgung per Batterie (2xAA).

Vierkant	7 mm
Schließtechnik	verkrallende Stahlriegel
Ausstattung	Druckzylinder mit 2 Schlüssel


Artikel-Nr.	Oberfläche	Ausführung
129916	braun	mit Alarm
129917	weiß	mit Alarm

Fenster-Stangenschloss FOS550



Das Fenster-Stangenschloss ist ein Hochsicherheits-Zusatzschloss mit zwei stabilen Sicherungspunkten, oben und unten. Das Verriegelungssystem gibt dem Schloss einen extrem hohen Widerstand gegen Druckbelastungen und Hebelangriffe. Durch die besonders schmale Bauweise kann FOS550 universell eingesetzt werden, d.h. auf der Griffseite von Fenstern und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff, einschließlich der meisten Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg. Das Fenster-Zusatzschloss wird mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Wenn das Fenster geschlossen ist, sind auch die Riegelstangen ausgefahren.

Klassifizierung VdS anerkannt, DIN geprüft
Ausführung Schließung AL0125
Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

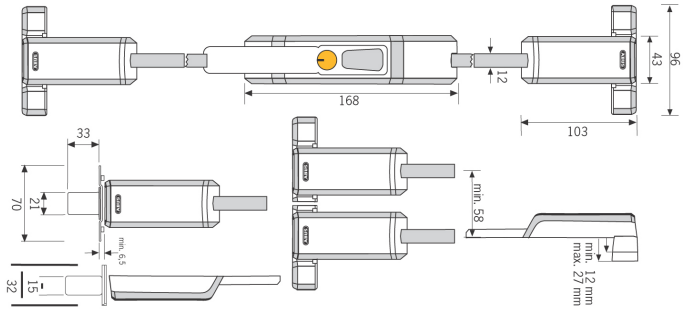

Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Oberfläche
9035544	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	weiß
9035543	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	braun
280245	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	silber

Fenster-Stangenschloss FOS550A mit Alarmfunktion



Das Fenster-Stangenschloss ist ein Hochsicherheits-Zusatzschloss mit zwei stabilen Sicherungspunkten: oben und unten. Es verfügt über einen Alarm, der bereits beim Einbruchversuch lautstark reagiert. Das Verriegelungssystem gibt einen extrem hohen Widerstand gegen Hebelangriffe. Durch die schmale Bauweise kann es universell eingesetzt werden, d.h. auf der Griffseite von Fenstern und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff, einschließlich der meisten Doppelflügel-Fenster mit und ohne Mittelsteg. Das Schloss wird mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Wenn das Fenster geschlossen ist, sind die Riegelstangen ausgefahren.

Klassifizierung VdS anerkannt, DIN geprüft
Ausführung mit Alarmfunktion
Einsatzbereich für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Oberfläche
129914	mit Alarm	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	weiß
129913	mit Alarm	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	braun

Fenster-Stangenschloss FOS650 mit 3-Punkt-Verriegelung



Das Fenster-Stangenschloss ist ein Hochsicherheits-Zusatzschloss mit drei stabilen Sicherungspunkten, oben, mittig und unten. Das Verriegelungssystem gibt dem Schloss einen extrem hohen Widerstand gegen Druckbelastungen und Hebelangriffe. Durch die besonders schmale Bauweise kann FOS650 universell eingesetzt werden, d.h. auf der Griffseite von Fenstern und Fenstertüren aus Aluminium, Holz oder Kunststoff. Das Fenster-Zusatzschloss wird mittels abschließbarem Fenstergriff betätigt: Wenn das Fenster geschlossen ist, sind auch die Riegelstangen und der seitliche Stahlriegel ausgefahren.

Klassifizierung VdS 2536
Norm DIN 18104-1
Ausführung Schließung AL0125
Einsatzbereich nach innen öffnenden Fenstern oder Fenstertüren
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Oberfläche
280417	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	weiß
280415	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	braun
280416	Schließung AL0125	Universell DIN rechts / DIN links verwendbar	silber

Stangen-Set zu Fenster-Stangenschloss FO550 und FOS650




Stangen-Set zu Fenster-Stangenschloss FOS550 und FOS650.

Artikel-Nr.	Länge in m	Oberfläche
9035546	0,75 / 0,75	weiß
9035545	0,75 / 0,75	braun
280301	0,75 / 0,75	silber
9035548	0,75 / 1,18	weiß
9035547	0,75 / 1,18	braun
280302	0,75 / 1,18	silber
9035550	1,18 / 1,18	weiß
9035549	1,18 / 1,18	braun
280303	1,18 / 1,18	silber
9035552	1,50 / 1,50	weiß
9035551	1,50 / 1,50	braun
280304	1,50 / 1,50	silber

Schließblech zu Fenster-Stangenschloss FO550 und FOS650

Das Schließblech ist eine Ergänzung des Fenster-Stangenschlosses FOS550 / FOS650 und eignet sich für die Montage bei einem Abstand zwischen Türunterkante und Fußboden von 7 bis 22 mm.




Artikel-Nr.	Farbe
9036196	Messing


Scharnierseitensicherung TAS82

Für Haus-Wohnungstüren und Wohnungs-Abschlusstüren. Für Stumpf- und Falztüren geeignet. Sicherung ist immer automatisch im Eingriff und dreht beim Öffnen der Tür mit. Inkl. Bohrschablone.

Durchmesser 14 mm
Ausführung paarweise verpackt
Montage Einbau in das Türblatt und den Rahmen
Einsatzbereich für Holztürblätter









Artikel-Nr.	Oberfläche
280290	silber vernickelt


Scharnierseitensicherung TAS102

Die Scharnierseitensicherung schützt Eingangstüren vor Aufhebeln und bietet so Sicherheit für die Scharnierseite der Tür. Die Scharnierseitensicherung kann sowohl für Hauseingangstüren als auch für Wohnungsabschlusstüren verwendet werden. Mit zwei sich verkrallenden Riegeln stellt diese Türsicherung eine ideale Ergänzung zu Tür-Zusatzschlössern dar. Für die nötige Stabilität sind beide Teile der Sicherung fest mit der Tür bzw. dem Türrahmen verschraubt.

Montage Einbau in das Türblatt und den Rahmen
Einsatzbereich für Haus-Eingangstüren und Wohnungs-Abschlusstüren








Artikel-Nr.	Werkstoff
280292	Edelstahl

Fenster-Scharnier-Seitensicherung FAS97



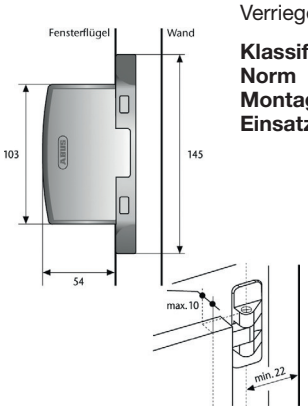


Die Fenster-Zusatzsicherung dient der Sicherung der Scharnierseite. Die Verriegelung erfolgt automatisch, manuell muss die Zusatzsicherung also nicht verschlossen werden. Beim Öffnen des Fensters schwenkt FAS97 einfach mit, lediglich vor dem Kippen des Fensters muss der Klappbügel zur Seite gedrückt werden. Montiert wird die Scharnierseitensicherung auf dem Fensterflügel und dem Rahmen. Durch die automatisierte Verriegelung – bei geschlossenem Fenster – ist die Sicherung immer im Eingriff.

Klassifizierung	VdS 2536
Norm	DIN 18104-1
Montage	auf der Scharnierseite (Bandseite)
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
280386	weiß
280385	braun
280244	silber

Fenster-Scharnier-Seitensicherung FAS101



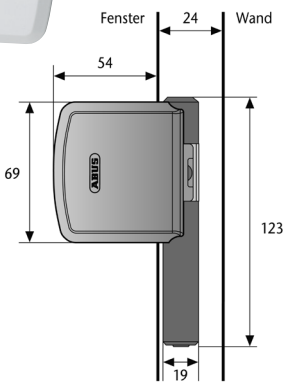

Die Fenster-Zusatzsicherung dient der Sicherung der Scharnierseite. Beim Öffnen des Fensters dreht FAS101 einfach mit, vor dem Kippen muss der Sicherungsbolzen entriegelt werden. Nach Kippstellung des Fensters muss der Bolzen dann wieder eingedrückt werden. Montiert wird die Scharnierseitensicherung auf dem Fensterflügel und dem Rahmen. Dank ihrer schmalen Konstruktion kann FAS101 auch bei engen Einbauverhältnissen eingesetzt werden.

Klassifizierung	VdS 2536
Norm	DIN 18104-1
Montage	auf der Scharnierseite (Bandseite)
Einsatzbereich	für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

Artikel-Nr.	Oberfläche
280384	weiß
280383	braun
280394	silber

Fensterschaniersicherung Softline



Fensterschaniersicherung Softline.

Werkstoff	Stahl galvanisch verzinkt
Klassifizierung	VDS anerkannt, SKG klassifiziert
Montage	Bandseite, oben, unten
Einsatzbereich	für einflügelige, nach innen öffnende Dreh- und Drehkippflügel aus Holz, Metall, Kunststoff


Artikel-Nr.	Oberfläche	DIN-Richtung	Länge in mm
262933	RAL 9006 weißaluminium	links und rechts	1465 / 1465
262934	RAL 9016 verkehrsweiß	links und rechts	1465 / 1465
262935	RAL 8077 dunkelbraun	links und rechts	1465 / 1465

Türsicherung Nr. 200

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Türsicherung Nr. 200, einbruchhemmendes Zubehör für Holz- und Stahlzargen.
Empfehlung: Zwei Türsicherungen pro Türelement.

Ausführung Holz- und Stahlzargen
Einsatzbereich Innen- und Außentüren






Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
224351	Holz- und Stahlzargen	links und rechts	Stahl	topzink

Türsicherung Nr. 205

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Türsicherung Nr. 205, einbruchhemmendes Zubehör für Blockzargen.
Empfehlung: Zwei Türsicherungen pro Türelement.

Ausführung Blockzargen
Montage Universalfräsrahmen, Schablone 5 250591 6
Einsatzbereich Innen- und Außentüren






Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
224356	Blockzargen	links und rechts	Stahl	topzink

Türsicherung Nr. 206

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Türsicherung Nr. 206, einbruchhemmendes Zubehör für Futterzargen.
Empfehlung: Zwei Türsicherungen pro Türelement.

Ausführung Futterzargen
Montage Universalfräsrahmen, Schablone 5 250591 6
Einsatzbereich Innen- und Außentüren






Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
224354	Futterzargen	links und rechts	Stahl	topzink

Türsicherung Nr. 207

SIMONSWERK BANDTECHNIK

Türsicherung Nr. 207, einbruchhemmendes Zubehör für Stahlzargen.
Empfehlung: Zwei Türsicherungen pro Türelement.

Ausführung Stahlzargen
Montage Universalfräsrahmen, Schablone 5 250591 6
Einsatzbereich Innen- und Außentüren






Artikel-Nr.	Ausführung	DIN-Richtung	Werkstoff	Oberfläche
224305	Stahlzargen	links und rechts	Stahl	topzink

Messing Zylindervorhangschloss Modell 85 gleichschließend






Messing Vorhangschloss für den täglichen Gebrauch: Innenteile aus korrosionsfreien, hochwertigen Materialien mit Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften; auf Bestellung wären auch Bügel aus Edelstahl, Messing oder in hoher Ausführung lieferbar.

Schließung Lagerschließung - gleichschließend
Ausführung automatische Verriegelung
Werkstoff Bügel aus gehärtetem Stahl; Gehäuse aus massivem Messing
Zylinder parazentrisches Schlüsselprofil
Schlüsselanzahl 2 Schlüssel

Artikel-Nr.	Bügelweite Maß „b“ in mm	Bügelhöhe Maß „c“ in mm	Bügeldurchmesser Maß „d“ in mm	Größe a (Breite) x e (Tiefe) x f (Höhe) in mm
280013	16	16,5	5	30 x 14 x 51
280014	22	22,5	6,5	40 x 16 x 62
280015	28	28,5	8	50 x 18 x 77
280016	35	37	10	60 x 20 x 93
280017	39	44	12	71 x 23 x 109

Titalium Zylindervorhangschloss Modell 64TI






Vorhangschloss 64TI aus Titalium dient zur Absicherung von kleinen und mittleren Wertgegenständen und zeichnet sich durch einen hohen Korrosionsschutz aus. Durch den massiven Schlosskörper aus Spezialaluminium, eine NANO-Protect-Beschichtung der Schließbügel und einem verchromten Zylinderkern ist das Vorhangschloss optimal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Der gehärtete Stahlbügel und eine doppelte Bügelverriegelung bieten zuverlässigen Schutz gegen Diebstahl von Taschen, Koffern, Werkzeugkisten oder anderen Wertgegenständen. Ein spezielles parazentrisches Schlüsselprofil sorgt für erhöhten Manipulationsschutz z. B. durch Picking.

Ausführung automatische Verriegelung
Werkstoff Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO-Protect-Beschichtung
Zylinder parazentrisches Schlüsselprofil
Schlüsselanzahl 2 Schlüssel

Artikel-Nr.	Bügelweite Maß „b“ in mm	Bügelhöhe Maß „c“ in mm	Bügeldurchmesser Maß „d“ in mm	Größe a (Breite) x e (Tiefe) x f (Höhe) in mm	Schließung
280512	16	17	5	30 x 13 x 50	gleichschließend (-6316)
280513	16	17	5	30 x 13 x 50	gleichschließend (-6317)
280515	22	23	6	40 x 15 x 62	gleichschließend (-6414)
508516	22	23	6	40 x 15 x 62	gleichschließend (-6415)
280518	28	29	8	50 x 17 x 77	gleichschließend (-6514)
280519	28	29	8	50 x 17 x 77	gleichschließend (-6515)
280514	16	17	5	30 x 13 x 50	verschiedenschließend
280517	22	23	6	40 x 15 x 62	verschiedenschließend
280520	28	29	8	50 x 17 x 77	verschiedenschließend

Messing Zahlenschloss Modell 165





Messing-Zahlenschloss mit verstellbarem Code.


Schließung verstellbarer Zahlencode
Ausführung 4-stelliger Zahlencode
Werkstoff Bügel aus gehärtetem Stahl; Gehäuse aus massivem Messing
Schlüsselanzahl 0 Schlüssel

Artikel-Nr.	Bügelweite Maß „b“ in mm	Bügelhöhe Maß „c“ in mm	Bügeldurchmesser Maß „d“ in mm	Größe a (Breite) x e (Tiefe) x f (Höhe) in mm
280190	21,5	26	6	40 x 16 x 90

Gitterrostsicherung GS20

Die Gitterrostsicherung bietet Basisschutz vor Einbrüchen. Gitterroste können – gesichert mit GS20 – nicht mehr herausgehoben oder aufgehebelt werden. Die Schrauben werden durch einen Topf geschützt, sie können also von oben nicht gezielt angegriffen und die Sicherung dadurch gelöst werden. Der Weg zum Kellerfenster bleibt für Einbrecher somit versperrt. Montiert wird GS20 paarweise an beiden Seiten des Gitterrostes, der Zugstab wird auf dem Mauerwerk befestigt. Die Fluchtwegvorschriften werden auch trotz GS20 erfüllt, da die Schraube manuell von innen gelöst und der Weg für die Bewohner somit schnell freigegeben werden kann.

Einsatzbereich für Kellerschächte (Gitterrost)

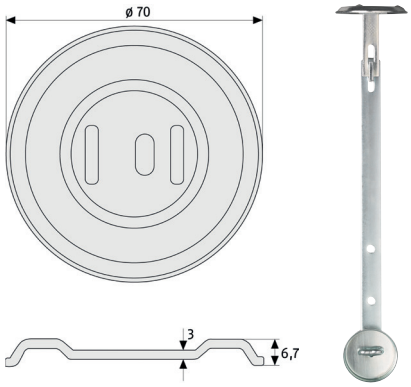


Artikel-Nr.	Ausführung	Länge Zugstab in mm	Montage	Oberfläche
280400	mit Zugstab	345	paarweise	verzinkt – chromatiert

Gitterrostsicherung GS40

Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchsmethode, dem Aufhebeln. Stabile große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und dem Rahmen auf.

Einsatzbereich für Kellerschächte (Gitterrost)

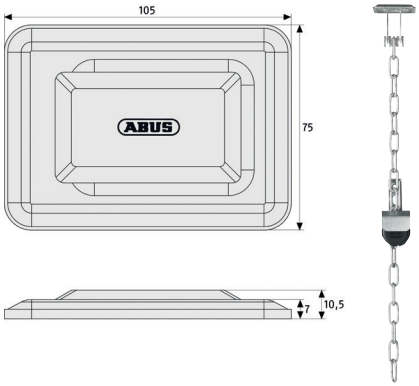


Artikel-Nr.	Ausführung	Länge Kette in mm	Montage	Oberfläche
280401	mit stabiler Kette	600	paarweise	verzinkt – chromatiert

Gitterrostsicherung GS60

Gitterrostsicherungen schützen vor der gängigsten Einbruchsmethode, dem Aufhebeln. Stabile große Halteplatten liegen auf dem Gitterrost und dem Rahmen auf.

Einsatzbereich für Kellerschächte (Gitterrost)

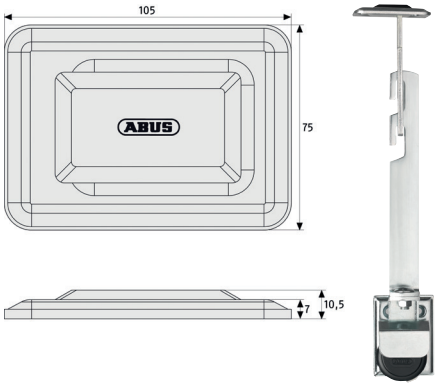

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge Zugstab in mm	Montage	Oberfläche
280402	mit Zugstab	320	paarweise	verzinkt – chromatiert

Fensterantrieb Wintecto™ One FCA4100



Smarter Fensterantrieb mit Alarmfunktion, der Ihre Terrassentür in einen vollwertigen Zugang verwandelt. Einfach zu installieren, schlüssellos und kompromisslos sicher. Schließen Sie Ihre Terrassentür hinter sich ab: ganz einfach per Knopfdruck.
Der Wintecto™ One Funk-Fensterantrieb ermöglicht eine einfache Bedienung mit der Abus One App, per Codeeinganbe, Fingerscan oder ganz einfach per Tastendruck.
Die mechanische Schließfunktion über den Griff bleibt dabei erhalten.

Ausführung mit Alarmfunktion
Einsatzbereich nach innen öffnende Fenster und Terrassentüren
Ausstattung inkl. zwei Schlüssel

Artikel-Nr.	Ausführung	Oberfläche
285107	verschiedenschließend	weiß
285104	Schließung AL0089	weiß
285105	Schließung AL0125	weiß
285106	Schließung AL0145	weiß
285103	verschiedenschließend	silber
285100	Schließung AL0089	silber
285101	Schließung AL0125	silber
285102	Schließung AL0145	silber
285099	verschiedenschließend	braun
285096	Schließung AL0089	braun
285097	Schließung AL0125	braun
285098	Schließung AL0145	braun

HomeTec Pro Bluethooth®-Fernbedienung CFF3100



Um den Türschlossantrieb bestimmungsgemäß nutzen zu können, benötigen Sie entweder eine Fernbedienung oder die Funk-Tastatur. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit gleich mehrere Fernbedienungen und die Tastatur zu verwenden. So kann zum Beispiel jedes Familienmitglied eine eigene Fernbedienung nutzen.
Die Anwendung ist äußerst einfach: drücken Sie einfach auf die Bluetooth®-Fernbedienung und die Tür wird automatisch entriegelt. Mit einer Fernbedienung können bis zu zwei Antriebe gleichzeitig angesteuert werden.

Betriebsspannung per Batterie (1x 3V Knopfzelle CR2032; enthalten)
Ausstattung maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung

Artikel-Nr.	Oberfläche
129957	schwarz

HomeTec Pro Funk-Tastatur CFT3100

Mit der optional erhältlichen Bluetooth®-Tastatur muss nur der vorher eingestellte Code eingegeben werden und schon wird die Tür entriegelt. Kinderleicht können Sie verschiedene Zutrittsberechtigungen vergeben.
Die Montage ist denkbar einfach und schnell erledigt.
Die Bedienung erfolgt mittels App oder der Tastatur.

Schutzart IP54
Betriebsspannung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
Ausstattung maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung



Artikel-Nr.	Oberfläche
129953	weiß
129954	silber

HomeTec Pro Sichtschutz Funk-Tastatur CSS3000




Der optionale Sichtschutz CSS3000 verhindert das Ablesen des Codes durch unbefugte Dritte.

Montage Aufsetzen, einclipsen, fertig!

Artikel-Nr.	Oberfläche
129923	silber
129924	weiß

Universal-Bauschlüssel mit Flaschenöffner

Universal-Bauschlüssel als Multifunktionswerkzeug kombiniert aus einer Zylindermesslehre, einem Türöffnungswerkzeug und einem Vierkant-Dornschlüssel mit den Maßen 6, 7 und 8 mm. Mit Flaschenöffner.




Werkstoff	Guss
Oberfläche	vernickelt
Breite	68 mm
Länge	193 mm

Artikel-Nr.

9222942

Zylindermesslehre

Zylindermesslehre zur Bestimmung der Zylinderposition vor Montage oder der Zylinderlänge im eingebauten Zustand. Zur einfachen, schnellen und genauen Messung wird die Lehre an beiden Seiten des Zylinders an der Außen- und Innenseite angesetzt und von der Mitte der Stulpschraubenbohrung bis zur Kante des Zylinders Maß genommen.




Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
9222943	192	120	Kunststoff	weiß

Messlehre

Messlehre zur präzisen Bestimmung der Nutachse, Überschlag und Dornmaß. Die Meßskala zur Bestimmung des Dornmaßes reicht bis zu 75 mm.



Werkstoff	Aluminium
Breite	24 mm
Höhe	39 mm
Länge	124 mm

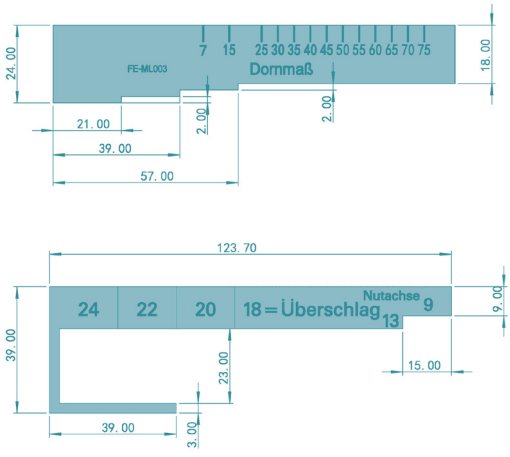

Artikel-Nr.

9222962

Möbelgleiter Filz



Möbelgleiter für Stühle und Tische rund mit grauem Filz zum Anschrauben, in Metalleinfassung, inklusive Schraube.

Werkstoff Filz
Montage Schrauben

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
459135	20	Filz	Filz grau

Möbelgleiter Kunststoff



Möbelgleiter für Stühle und Tische rund aus Kunststoff mit Metallkappe zum Aufnageln, inklusive Nagel.

Werkstoff Kunststoff
Montage Nageln

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
379066	25	Kunststoff	vernickelt
379067	30	Kunststoff	vernickelt
379065	20	Kunststoff	vernickelt

Möbelgleiter Metall



Möbelgleiter für Stühle und Tische rund aus Metallkappe zum Aufnageln, inklusive Nagel.

Werkstoff Eisen
Oberfläche vernickelt
Montage Nageln

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
379064	30	Eisen	vernickelt
379063	25	Eisen	vernickelt

Fitschenringe



Fitschenringe aus Stahl in vermessingt oder verzinkt, für den Einsatz an 2-teiligen Türbändern um einen Höhenausgleich bedingt durch Verschleiß oder Änderung des Bodenbelages vorzunehmen.

Werkstoff Eisen
Oberfläche verzinkt

Artikel-Nr.	Durchmesser in mm	Lochdurchmesser in mm	Werkstoff	Oberfläche
459064	16	10	Eisen	vermessingt
459138	16	11	Eisen	vermessingt
459139	18	12	Eisen	vermessingt
459131	12	8	Eisen	verzinkt
459132	13	9	Eisen	verzinkt
459008	16	10	Eisen	verzinkt
459009	16	11	Eisen	verzinkt
459133	18	12	Eisen	verzinkt
459134	19	13	Eisen	verzinkt

Schlüsselanhänger

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Sichtfenster und S-Haken zur Befestigung am Schlüssel oder Schlüsselbund, mit rückseitigem Schlitz zum Einschieben des Etiketts.

Werkstoff Kunststoff



Artikel-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Werkstoff	Oberfläche
459128	54	22	Kunststoff	schwarz
459129	54	22	Kunststoff	rot
459126	54	22	Kunststoff	gelb
459125	54	22	Kunststoff	orange
459124	54	22	Kunststoff	weiß
459127	54	22	Kunststoff	dunkelgrün
459130	54	22	Kunststoff	dunkelblau

Teleskop-Bullauge 5030

Teleskop-Bullauge für Holztüren mit Türstärke 35 - 45 mm, inkl. 2 x 4 mm VSG-Sicherheitsglas.

Werkstoff Edelstahl / VSG-Sicherheitsglas



Artikel-Nr.	Ausführung	Durchmesser in cm
9042817	Klarglas	25
9042818	Glas satiniert	25
9042819	Klarglas	30
9042820	Glas satiniert	30
9042821	Klarglas	35
9042822	Glas satiniert	35
9042823	Klarglas	40
9042824	Glas satiniert	40

Hinweisschild 3730

Allgemein werden Hinweiszeichen häufig als Hilfe zur Orientierung verwendet. Von der Garderobe bis zum Ticketschalter weisen sie auf alle wichtigen Stellen hin, die nicht gesetzlich geregelt sind.

Durchmesser 76 mm
Ausführung selbstklebend



Artikel-Nr.	Ausführung	Werkstoff	Oberfläche
9037967	„Personen mit Handicap“	Edelstahl	matt
9037968	„Dame“	Edelstahl	matt
9037969	„Herr“	Edelstahl	matt
9037970	„Nicht Rauchen“	Edelstahl	matt
9037971	„Pfeil“	Edelstahl	matt
9037972	„WC“	Edelstahl	matt
9037973	„Drücken“	Edelstahl	matt
9037974	„Ziehen“	Edelstahl	matt

WC Symbol Serie


WC Zuordnungssymbol selbstklebend aus Polyamid. Weitere Farben lieferbar.

Montage selbstklebend



Artikel-Nr.	Ausführung	Maße B x H x T in mm	Oberfläche
378889	Damen	87 x 150 x 3	90 tiefschwarz
378874	Herren	71,5 x 150 x 3	90 tiefschwarz
378904	Personen mit Handicap	135 x 150 x 3	90 tiefschwarz

Frontplatte mit Renz-System-Klappe RSK




Briefeinwurfklappe aus Edelstahl V4A, von Innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von Außen möglich. Einwurf Format C4, inklusive Schraubenset zur Befestigung.
Mit Zubehör gemäß Beschreibung.

Norm	DIN EN 13724
Klappenhöhe	110 mm
Klappenbreite	370 mm
Durchwurfgröße	335 x 33 mm
Türausschnitt	335 x 33 mm
Einsatzbereich	uneingeschränkt für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Ausführung
640151	Edelstahl V4A	mit RSK-Klappe und RSA-Namensschild

Einwurfklappe 260 x 82 mm




Einwurfklappen aus Stahl, Alu und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in der Größe 260 x 82 mm. Klappen von Innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von Außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhalsset.
In SB-Verpackung inklusive Schraubenset zur Befestigung.

Norm	DIN EN 13724
Klappenhöhe	82 mm
Klappenbreite	260 mm
Durchwurfgröße	230 x 40 mm
Türausschnitt	239 x 56 mm
Einsatzbereich	uneingeschränkt für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Klappenbreite in mm	Ausführung
640178	Stahl	weiß RAL 9016	260	ohne Namensschild
640180	Stahl	weiß RAL 9016	260	mit RSA-Namensschild
640182	Aluminium	silber eloxiert	260	ohne Namensschild
640183	Aluminium	silber eloxiert	260	mit RSA-Namensschild
640184	Edelstahl V4A		260	ohne Namensschild
640185	Edelstahl V4A		260	mit RSA-Namensschild

Einwurfklappe 370 x 82 mm



Einwurfklappen aus Stahl, Alu und Edelstahl V4A (als Außen- und Innenklappe verwendbar) in der Größe 370 x 82 mm. Klappen von Innen verschraubt, dadurch kein Abschrauben von Außen möglich. Zur Montage empfehlen wir das Durchwurfhalsset.
In SB-Verpackung inklusive Schraubenset zur Befestigung.


Norm	DIN EN 13724
Klappenhöhe	82 mm
Klappenbreite	370 mm
Durchwurfgröße	340 x 40 mm
Türausschnitt	344 x 56 mm
Einsatzbereich	uneingeschränkt für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Klappenbreite in mm	Ausführung
640194	Edelstahl V4A		370	ohne Namensschild
640195	Edelstahl V4A		370	mit RSA-Namensschild
640190	Aluminium	silber eloxiert	370	ohne Namensschild
640191	Aluminium	silber eloxiert	370	mit RSA-Namensschild

Postkorb

Postkorb aus punktgeschweißtem Drahtgitter im Farbton weiß kunststoffbeschichtet


Einsatzbereich Innenbereich



Artikel-Nr.	Oberfläche	Fassungsvermögen	Ausführung Außenmaße in mm
640099	weiß kunststoffbeschichtet	15 Liter	300 x 350 x 150
640177	weiß kunststoffbeschichtet	20 Liter	400 x 350 x 150

Bürste gegen Zugluft


Bürste gegen Zugluft zum Einbau in Klappen.



Artikel-Nr.	Klappenbreite in mm	Ausführung zur
640196	260	Montage in der Klappe
640197	370	Montage in der Klappe
640175	260	Montage im Abschlussrahmen
640176	370	Montage im Abschlussrahmen

Kunststoff-Abschlussrahmen


Abschlussrahmen in Kunststoff passend für Durchwurfhälse.
Zur Befestigung von Kästen oder als offener Innenabschluss, inklusive Schrauben.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Klappenbreite in mm
640173	Kunststoff	grau	260
640174	Kunststoff	grau	370

Kunststoff-Durchwurfhals-Set

Durchwurfhals als Set für die Abdeckung der Türausfräsung
bestehend aus 5 Durchwurfhälsen á 10 mm zur individuellen Verlängerung.



Artikel-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Klappenbreite in mm
640171	Kunststoff	grau	260
640172	Kunststoff	grau	370

HEWI

Einzelhaken Serie 801




Zylindrischer Einzelhaken mit Befestigungsrosette diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung Einzelhaken rechtwinklig gebogen
Werkstoff Polyamid
Befestigungsmaterial Lieferung ohne Schrauben und Dübel
Befestigungsart Wandmontage

Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser in mm	Länge in mm
377668	97 lichtgrau	40	30
377220	99 reinweiß	40	30

HEWI

Einzelhaken Serie 477



Zylindrischer Einzelhaken mit Befestigungsrosette diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung Einzelhaken rechtwinklig gebogen
Werkstoff Polyamid
Oberfläche nach HEWI-Farbkarte
Befestigungsmaterial Lieferung ohne Schrauben und Dübel
Befestigungsart Wandmontage

Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser in mm	Länge in mm
377389	50 stahlblau	70	100
377380	99 reinweiß	70	100
377288	33 rubinrot	50	45
377779	55 aquablau	50	45
377197	74 apfelgrün	50	45
377014	92 anthrazitgrau	50	45
377284	90 tiefschwarz	50	45
377281	95 felsgrau	50	45
377280	99 reinweiß	50	45

Doppelhaken Serie 477

HEWI

Zylindrischer Doppelhaken mit Befestigungsrosette diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung	Doppelhaken rechtwinklig gebogen
Werkstoff	Polyamid
Oberfläche	nach HEWI-Farbkarte
Befestigungsmaterial	Lieferung ohne Schrauben und Dübel
Befestigungsart	Wandmontage



Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser in mm	Länge in mm
377308	33 rubinrot	50	43,5
377297	74 apfelgrün	50	43,5
377035	92 anthrazitgrau	50	43,5
377036	97 lichtgrau	50	43,5
377797	98 signalweiß	50	43,5
377300	99 reinweiß	50	43,5


Dreifachhaken Serie 477

HEWI

Zylindrischer Dreifachhaken mit Befestigungsrosette diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung aus hochwertigem Polyamid.

Ausführung	Dreifachhaken halbrund gebogen, drehbar
Werkstoff	Polyamid
Oberfläche	nach HEWI-Farbkarte
Befestigungsmaterial	Lieferung ohne Schrauben und Dübel
Befestigungsart	Deckenbefestigung





Artikel-Nr.	Farbe	Durchmesser in mm	Länge in mm
377798	18 senfgelb	50	70
377208	33 rubinrot	50	70
377209	50 stahlblau	50	70
377334	74 apfelgrün	50	70
377802	84 umbra	50	70
377204	90 tiefschwarz	50	70
377019	92 anthrazitgrau	50	70
377201	95 felsgrau	50	70
377034	97 lichtgrau	50	70
377200	99 reinweiß	50	70

Unsere Standorte und Partner im **ammon**-Verbund

Ammon
Beschläge-Handels GmbH
Stammhaus Nürnberg
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-0

www.ammon.de

Vertriebsstandorte:

Hermsdorf
Industriestraße 9
07629 Hermsdorf
Tel. 036601 570-0

Hof
Bismarckstraße 12
95028 Hof
Tel. 0911 9610-0

Immenreuth
Droiacker 2
95505 Immenreuth
Tel. 0911 9610-0

München
Dieselstraße 28
85748 Garching / OT Hochbrück
Tel. 089 327089-0

Neuburg
Am Burgholz 1
86697 Oberhausen-Kreut
Tel. 08431 6714-0

Nürnberg
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-0

Paderborn
Alois-Lödige-Straße 13a
33100 Paderborn
Tel. 05251 18698-0

Weiden
Zur Drehscheibe 4
92637 Weiden
Tel. 0961 391612-0

Zwickau
Brander Weg 4
08060 Zwickau
Tel. 0375 544-700

Logistikstandorte:

Hermsdorf

Neukirchen/Pleiße

Nürnberg

Passau/Windorf

Zwickau



DIETRICH
IHRE BESCHLÄGE-EXPERTEN

Max Dietrich GmbH
Landsberger Straße 155
80687 München
Tel. 089 542137-0

www.maxdietrich.de

K-Profilsysteme GmbH
Vertrieb
Geisseestraße 21
90439 Nürnberg
Tel. 0911 9610-300

Produktion
Schwarzenberg

www.k-insektenschutz.de

Hermann Schoell
GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Str. 16
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171 98780-0
www.schoell.com

Claus Hedemann
GmbH & Co. KG
Käthe-Kruse-Straße 41
26160 Bad Zwischenahn
Tel. 04403 6209090
www.hedemann-handel.com

Adam Berkel
GmbH
Habelbergstr. 6
36043 Fulda
Tel. 0661 497-0
www.berkel.de

ToniTec GmbH
Schwedt/Oder
Ackerstraße 4
16306 Schwedt/Oder
Tel. 0800 0007888
www.tonitec.com

ToniTec GmbH
Angermünde
Grundmühlenweg 3
16278 Angermünde
Tel. 0800 0007888
www.tonitec.com

ToniTec GmbH
Berlin (Helle-Mitte)
Tel. 0800 0007888

Gladbeck
Tel. 0800 0007888

Stand: 07/2025
Art.-Nr. 9112478