


Maßblatt Ausklinkung Abschlüsse.

Folgende Abschlüsse sind ausklinkbar:

(Achtung: Ausladung min. 150 mm)

- Kunststoff Gleitabschluss KF 400
- Aluminium Standard Abschluss B406
- Metall-Gleitabschluss GAA 400
- Aluminium Gleitabschluss MF 400
- Aluminium Gleitabschluss BF4006 Z

Für die korrekte und fehlerfreie Ausklinkung von Fensterbank-Abschlüssen benötigen wir von Ihnen exakte Angaben:

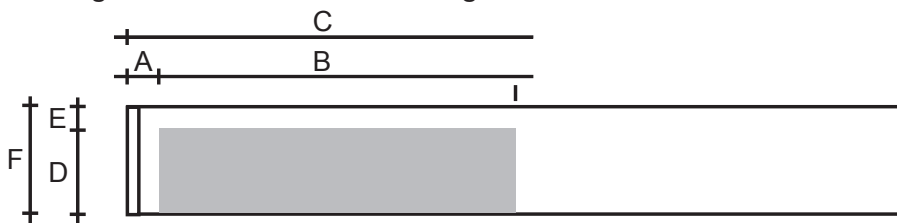

Wichtig: Maß A immer vom hintersten Teil des Abschlusses messen, der am Blendrahmen des Fensters bei der Montage anliegt.
Bei Abschlüssen mit Dichtstück: Maßangabe inkl. Dichtstück!

Typ	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F
KF 400	144297	min. 14 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 13 mm	min. 9 mm	22 mm
B406	144297	kein Mindestmaß	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 14 mm	min. 4 mm	18 mm
MF 400	144297	min. 4 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 11 mm	min. 11 mm	22 mm
BF4006-Z	144297	min. 6 mm	min. 27 mm	Kontrollmaß	max. 17 mm	min. 5 mm	22 mm
GAA 400	144297	min. 5 mm	min. 35 mm	Kontrollmaß	23,5 mm	1,5 mm	25 mm

Bitte tragen Sie in nachstehende Tabelle die erforderlichen Maße ein. Wir hinterlegen Ihre Angaben automatisch in der Ammon Datenbank – so ist jederzeit Ihre gespeicherte Ausklink-Variante abrufbar. Abweichende Varianten bitte je Bestellung extra angeben.

Typ	Art.-Nr.	A	B	C	D	E	F	Ausladung
KF 400	144297							
B406	144297							
MF 400	144297							
BF4006-Z	144297							
GAA 400	144297							

Absender: Kd. Nr. _____ / Auftrags-Nr. _____

Firma _____ Kommission _____

Datum _____ Unterschrift _____

Stand 07/2023
www.ammon.de